

Filezilla Server Configuration :

- 1) Port d'écoute = servers listeners : 0.0.0.0 21/990 en « Require explicit over TLS »

Server listeners		
Address	Port	Protocol
0.0.0.0	21	Require explicit FTP over TLS
0.0.0.0	990	Require explicit FTP over TLS

l'IP 0.0.0.0 autorise tout les IP

- 2) FTP and FTP over TLS (FTPS) : -générer un certificat auto-signé grâce a « X.509 certificate ».

-Use custom port range

-Plage de ports : 50000-50100

-Public IP + Use local IP for local connections

Protocols settings / FTP and FTP over TLS (FTPS)

Connection Security | Welcome message | Passive mode

Minimum allowed TLS version: v1.2

TLS credentials:

Use a self-signed X.509 certificate

Certificate:

Raw data: Certificate hidden. Click on 'View' to display. View

Private key:

Raw data: Private key hidden. Click on 'View' to display. View

Generate new

Information about the certificate

Fingerprint (SHA-256): a9:9d:ab:9d:81:2f:ed:b0:61:22:23:41:8b:61:d1:3e:83:30:4c:ca:f0:80:f7:e0:d2:e8:77:c9:af:0f:c8:22

Activation date: 17/12/2025 09:43:39

Expiration date: 18/12/2026 09:48:39

Distinguished name: CN=svftptest.com

Applicable hostnames:

- 3) Rights management => Default system user for filesystem access :

-Use system user the server is running under

Default system user for filesystem access Protocol pol

This setting controls which system user is used by the server for files and directories that are not configured to use their own system credentials. The filesystem permissions of the system user selected for the server will be applied to all created files and directories will have this system user listed as the owner.

☒ Use system user the server is running under

The server you are connected to is running as System.

Settings for server 127.0.0.1:14148

Select a page:

Server listeners

Protocols settings

FTP and FTP over TLS (FTPS)

Rights management

Groups

Users

Rights management

Default system user for filesystem access | Protocol policies | Windows shares credentials

FTP authentication (insecure): Disabled by default

FTPS (FTP over TLS) authentication: Enabled by default

bloque le FTP simple, autorise FTPS 1

Création utilisateur : UserTest (user is enabled) avec mot de passe + virtual path (/) et native path

le native path = dossier distant users

bloque FTP non sécurisé / autorise FTPS

4) Administration : Local port « 14148 » + Additionnal listerners : 0.0.0.0 14148 & :: 14148

Address	Port
0.0.0.0	14148
::	14148

5) Logging : donner le chemin d'un dossier pour les journaux LOGS : exemple :
C:\Program\Filezilla\Journal.LOG

The screenshot shows the 'Logging' configuration window in FileZilla. It includes the following settings:

- Logging level (the higher the more verbose):** 1 - Normal
- Log output:** To file
- Log file name, including absolute path:** C:\Program Files\FileZilla Server\Logs\filezilla-server.log
- File rotation is enabled:** Yes
- Maximum number of log files:** 10
- Log rotation policy:** Rotate log file when its size reaches the maximum size
- Maximum file size:** Maximum possible MiB

le fichier LOG se trouve au chemin suivant : C:\Program\File[...]

Filezilla Client Configuration :

Mode actif : plage de port ex : 50000-50100 et Utiliser l'adresse IP publique et ne pas utiliser l'adresse IP externe pour les connexion locales.

The screenshot shows the 'Paramètres de FileZilla' (FileZilla Settings) window. The 'Connexion' (Connection) section is selected, and 'Mode actif' (Active mode) is chosen. The 'Limites des ports locaux' (Local port limits) section is expanded, showing the following settings:

- Limites des ports locaux:** ☒ Limiter les ports locaux utilisés par FileZilla
- Par défaut, FileZilla utilise n'importe quel port local disponible pour établir des transferts en mode actif. Si vous souhaitez limiter FileZilla à n'utiliser qu'une petite plage de ports, veuillez saisir la plage de ports ci-dessous.**
- Port le plus bas disponible :** 50000
- Port le plus élevé disponible :** 50100

The 'Mode IP actif' (Active IP mode) section is also expanded, showing the following settings:

- Mode IP actif:** ☒ Utiliser l'adresse IP suivante :
- Utilisez cette option si vous êtes derrière un routeur avec une adresse IP externe statique.**
- Obtenir l'adresse IP externe à partir de l'adresse URL suivante :** ☐ <http://ip.filezilla-project.org/ip.php>
- Par défaut :** <http://ip.filezilla-project.org/ip.php>
- Ne pas utiliser l'adresse IP externe pour les connexions locales.** ☒

Mode passif : Cocher « utiliser l'adresse IP externe des serveurs à la place »

The screenshot shows the 'Mode passif' (Passive mode) section of the FileZilla Client Configuration window. It includes the following settings:

- Mode passif:** Certains serveurs distants mal configurés, se trouvant derrière un routeur, peuvent répondre avec leurs adresses IP locales.
- Utiliser l'adresse IP externe des serveurs à la place :** ☒
- Retour en mode actif :** ☐

Journalisation des LOG :

The 'Journalisation' dialog box contains the following settings:

- ☒ Afficher l'horodatage dans le journal des événements
- ☒ Sauvegarder le journal des événements dans un fichier
- Nom de fichier : C:\Users\mehdi\Desktop\SISR\LOGFZ\Nouveau Document texte.txt Parcourir
- ☒ Taille limite du fichier journal
- Limite : 20 Mio

Si la limite du fichier journal est atteinte, celui-ci est renommé en ajoutant ".1" à la fin du nom du fichier (d'anciens journaux peuvent être éventuellement remplacés) et un nouveau fichier est créé.

Gestionnaire des sites : Protocole : FTP, Hôte : IP publique, chiffrement : connexion FTP explicite sur TLS, port : 21, paramètres de transfert : PASSIF, jeu de caractères en détection automatique, authentification normale

The 'Gestionnaire de sites' dialog box shows the following configuration for a new site:

- Sélectionnez une entrée :** Mes sites > Server FTPS
- Général** tab is active.
- Protocole : FTP — protocole de transfert de fichiers
- Hôte : [Redacted] **PUBLIC**
- Port : 21
- Chiffrement : Connexion FTP explicite sur TLS
- Type d'authentification : Normale
- Utilisateur : UserTest
- Mot de passe : [Masked]
- Couleur de fond : Aucune
- Commentaires : [Empty text area]

Buttons at the bottom: Nouveau site, Nouveau dossier, Nouveau Favori, Renommer, Supprimer, Dupliquer.

The 'Paramètres de transfert' tab shows the following settings:


- Mode de transfert : ☐ Par défaut ☐ Actif ☒ Passif
- ☐ Limiter le nombre de connexions simultanées
- Nombre maximum de connexions : 1

The 'Jeu de caractères' tab shows the following settings:

- Le serveur utilise l'encodage de caractères suivant pour les noms de fichiers :
- ☒ Détection automatique
- UTF-8 est utilisé si le serveur le prend en charge, sinon un jeu de caractères local est utilisé.
- ☐ Forcer l'UTF-8
- ☐ Utiliser un jeu de caractères personnalisé
- Encodage : [Empty text field]
- L'utilisation d'un encodage de caractères non approprié peut entraîner un affichage incorrect des noms de fichiers.


Test réaliser :

-local : depuis un pc dans le réseau avec l'IP privé : FTPS (explicite sur TLS) ok, FTP simple bloquer

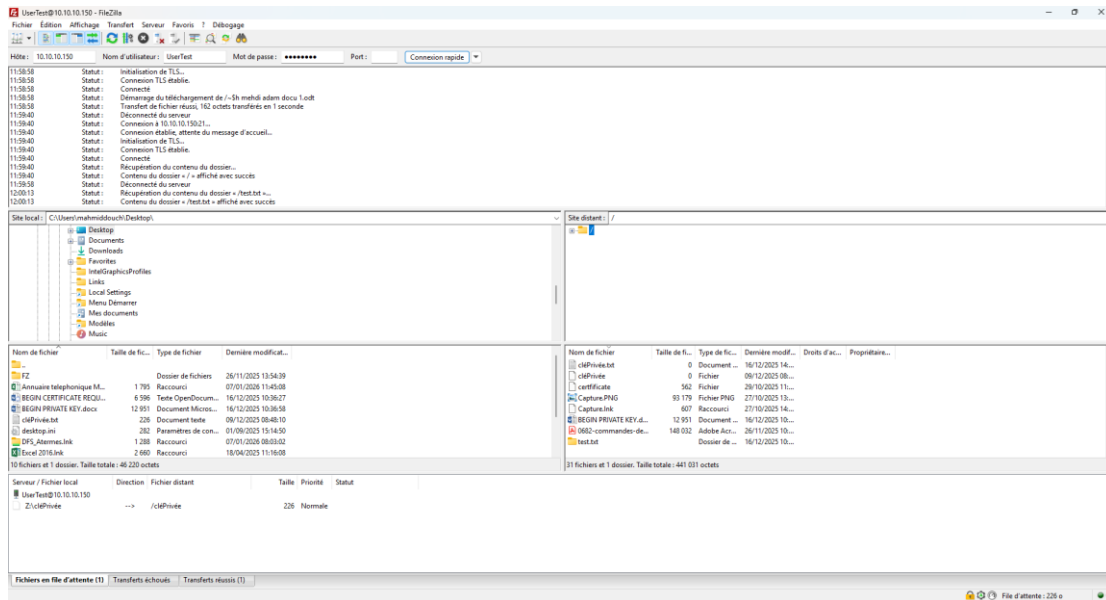


Test en local depuis l'IP interne.

-distant ou externe : depuis un pc portable en 4g avec l'IP publique : FTPS (explicite sur TLS) ok, FTP simple bloquer

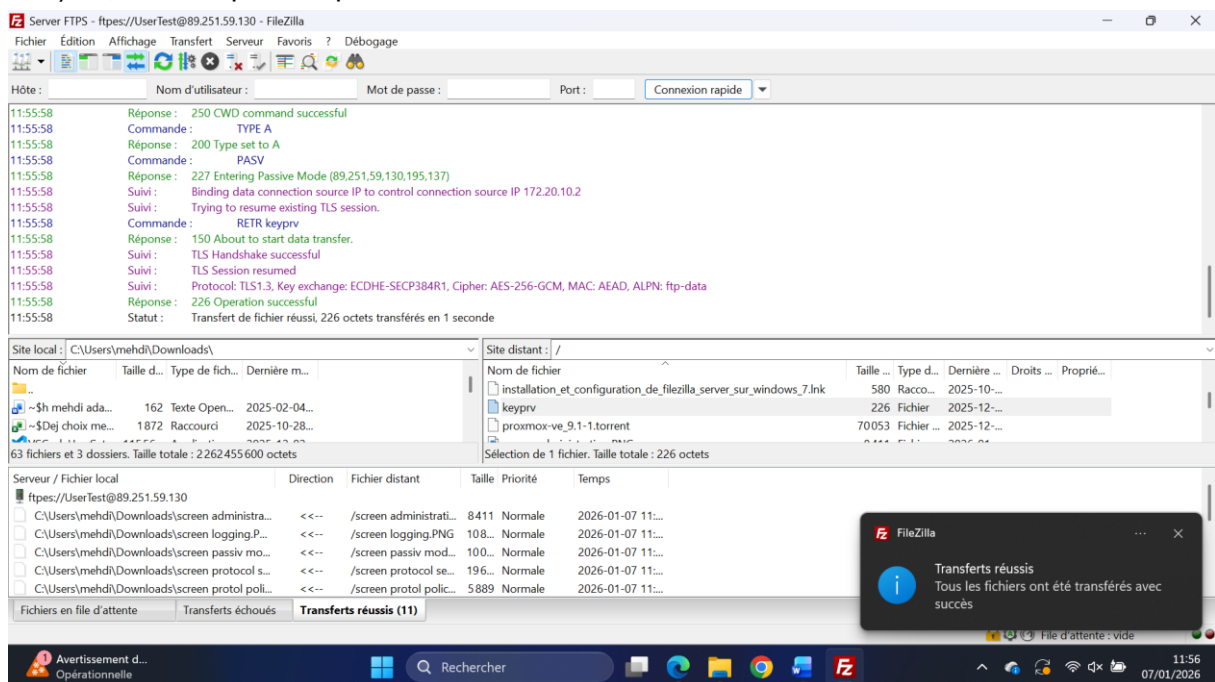

Test en distant depuis un PC portable 4g

Depuis un client different : WinSCP ok,

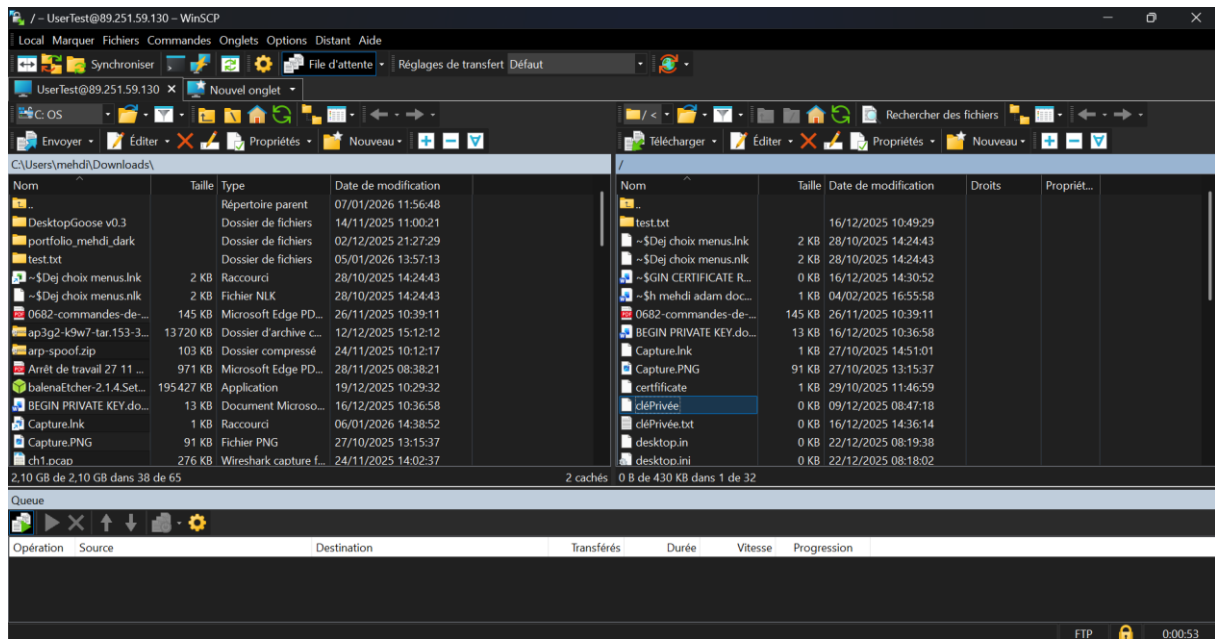

Test en distant (4g) depuis WinSCP