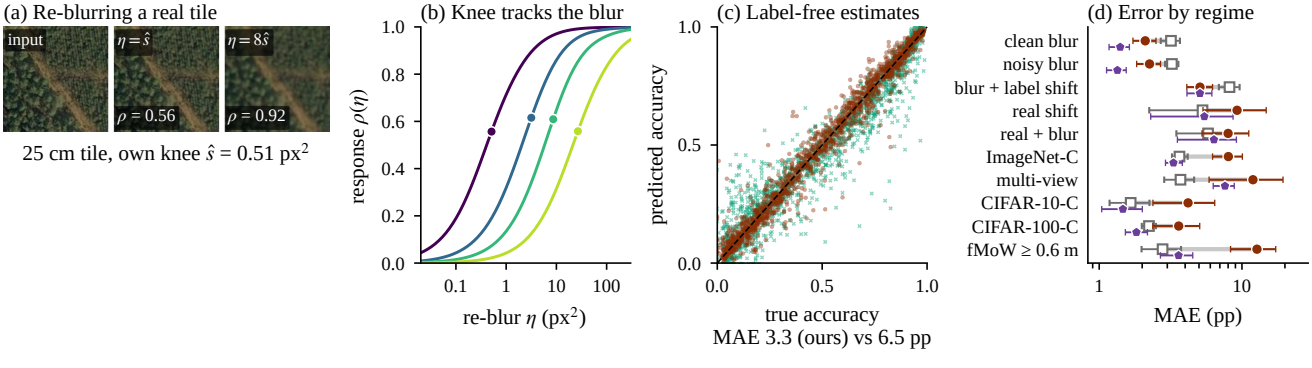

(a) Re-blurring a real tile
input
$\eta = \hat{s}$
$\eta = 8\hat{s}$
$\rho = 0.56$
$\rho = 0.92$
25 cm tile, own knee $\hat{s} = 0.51$ px^2
(b) Knee tracks the blur
response $\rho(\eta)$
re-blur η (px^2)
(c) Label-free estimates
predicted accuracy
true accuracy
MAE 3.3 (ours) vs 6.5 pp
(d) Error by regime
clean blur
noisy blur
blur + label shift
real shift
real + blur
ImageNet-C
multi-view
CIFAR-10-C
CIFAR-100-C
fMoW ≥ 0.6 m
MAE (pp)
$s_0 = 0$ px^2 (knee 0.5)
$s_0 = 2$ px^2 (knee 3.2)
$s_0 = 8$ px^2 (knee 8.6)
$s_0 = 32$ px^2 (knee 26.8)
AutoEval (strongest overall)
ATC@$\hat{s}$ (ours, v2)
strongest baseline of the regime
best plug-in X@$\hat{s}$ of the regime