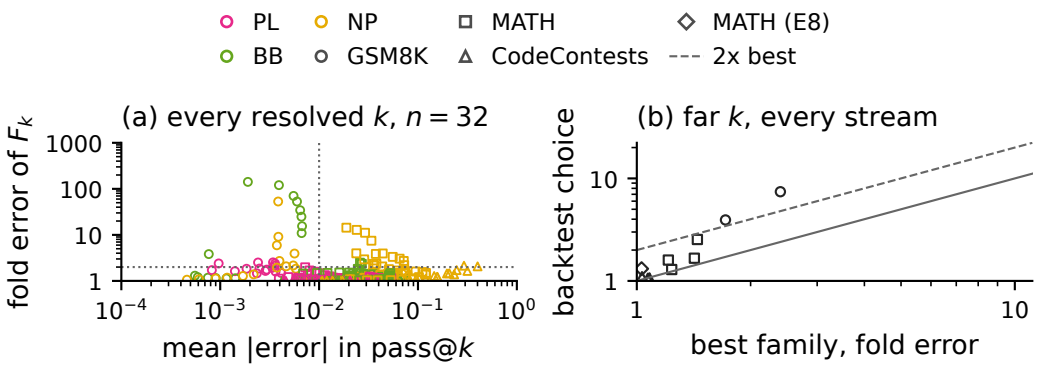
PL
NP
MATH
MATH (E8)
BB
GSM8K
CodeContests
2x best
(a) every resolved k, $n = 32$
fold error of F_k
1000
100
10
1
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
mean |error| in pass@k
(b) far k, every stream
backtest choice
10
1
1
10
best family, fold error