

29 | JavaScript语法（一）：在script标签写export为什么会抛错？

2019-03-28 winter



讲述：winter

时长 20:06 大小 18.42M



你好，我是 winter，今天我们进入到语法部分的学习。在讲解具体的语法结构之前，这一堂课我首先要给你介绍一下 JavaScript 语法的一些基本规则。

脚本和模块

首先，JavaScript 有两种源文件，一种叫做脚本，一种叫做模块。这个区分是在 ES6 引入了模块机制开始的，在 ES5 和之前的版本中，就只有一种源文件类型（就只有脚本）。


脚本是可以由浏览器或者 node 环境引入执行的，而模块只能由 JavaScript 代码用 import 引入执行。

从概念上，我们可以认为脚本具有主动性的 JavaScript 代码段，是控制宿主完成一定任务的代码；而模块是被动性的 JavaScript 代码段，是等待被调用的库。

我们对标准中的语法产生式做一些对比，不难发现，实际上模块和脚本之间的区别仅仅在于是否包含 `import` 和 `export`。

脚本是一种兼容之前的版本的定义，在这个模式下，没有 `import` 就不需要处理加载 “.js” 文件问题。


现代浏览器可以支持用 `script` 标签引入模块或者脚本，如果要引入模块，必须给 `script` 标签添加 `type= “module”` 。如果引入脚本，则不需要 `type`。

 复制代码

```
1 <script type="module" src="xxxxx.js"></script>
```


这样，就回答了我们标题中的问题，`script` 标签如果不加 `type=“module”`，默认认为我们加载的文件是脚本而非模块，如果我们在脚本中写了 `export`，当然会抛错。

脚本中可以包含语句。模块中可以包含三种内容：`import` 声明，`export` 声明和语句。普通语句我们会在下一课专门给你讲解，下面我们来讲讲 `import` 声明和 `export` 声明。

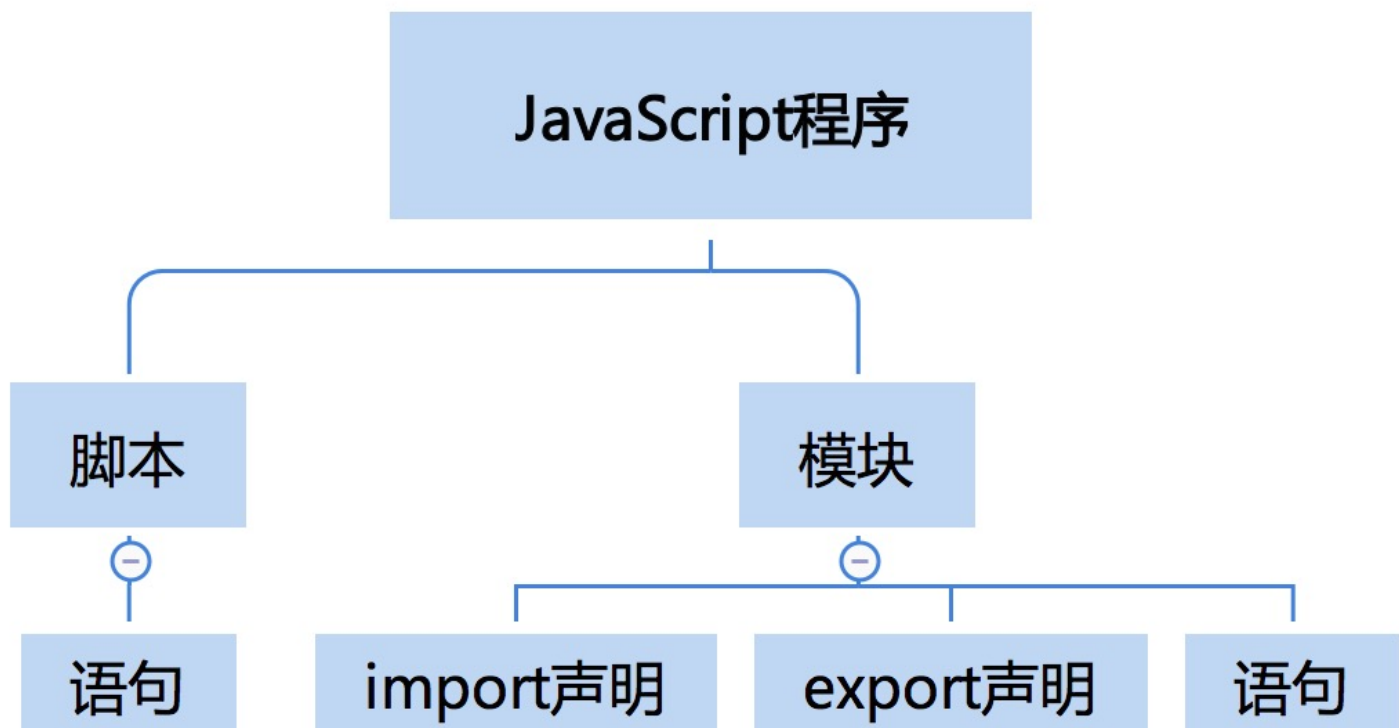

import 声明

我们首先来介绍一下 import 声明，import 声明有两种用法，一个是直接 import 一个模块，另一个是带 from 的 import，它能引入模块里的一些信息。

 复制代码

```
1 import "mod"; // 引入一个模块
2 import v from "mod"; // 把模块默认的导出值放入变量 v
```

直接 import 一个模块，只是保证了这个模块代码被执行，引用它的模块是无法获得它的任何信息的。

带 from 的 import 意思是引入模块中的一部分信息，可以把它们变成本地的变量。

带 from 的 import 细分又有三种用法，我们可以分别看下例子：

`import x from "./a.js"` 引入模块中导出的默认值。

`import {a as x, modify} from "./a.js";` 引入模块中的变量。

`import * as x from "./a.js"` 把模块中所有的变量以类似对象属性的方式引入。

第一种方式还可以跟后两种组合使用。


```
import d, {a as x, modify} from "./a.js"
```

```
import d, * as x from "./a.js"
```

语法要求不带 as 的默认值永远在最前。注意，这里的变量实际上仍然可以受到原来模块的控制。

我们看一个例子，假设有两个模块 a 和 b。我们在模块 a 中声明了变量和一个修改变量的函数，并且把它们导出。我们用 b 模块导入了变量和修改变量的函数。


模块 a：

 复制代码

```
1
2 export var a = 1;
3
```

```
4 export function modify(){
5     a = 2;
6 }
7
```

模块 b:

 复制代码

```
1 import {a, modify} from "./a.js";
2
3 console.log(a);
4
5 modify();
6
7 console.log(a);
```


当我们调用修改变量的函数后，b 模块变量也跟着发生了改变。这说明导入与一般的赋值不同，导入后的变量只是改变了名字，它仍然与原来的变量是同一个。

export 声明

我们再来说说 export 声明。与 import 相对，export 声明承担的是导出的任务。

模块中导出变量的方式有两种，一种是独立使用 export 声明，另一种是直接在声明型语句前添加 export 关键字。

独立使用 export 声明就是一个 export 关键字加上变量名列表，例如：

 复制代码

```
1 export {a, b, c};
```

我们也可以直接在声明型语句前添加 export 关键字，这里的 export 可以加在任何声明性质的语句之前，整理如下：

var

function (含 async 和 generator)


class

let

const

export 还有一种特殊的用法，就是跟 default 联合使用。export default 表示导出一个默认变量值，它可以用于 function 和 class。这里导出的变量是没有名称的，可以使用 `import x from "./a.js"` 这样的语法，在模块中引入。

export default 还支持一种语法，后面跟一个表达式，例如：

 复制代码

```
1 var a = {};  
2 export default a;
```

但是，这里的行为跟导出变量是不一致的，这里导出的是值，导出的就是普通变量 a 的值，以后 a 的变化与导出的值就无关了，修改变量 a，不会使得其他模块中引入的 default 值发生改变。

在 import 语句前无法加入 export，但是我们可以直接使用 export from 语法。

 复制代码

```
1 export a from "a.js"
```

JavaScript 引擎除了执行脚本和模块之外，还可以执行函数。而函数体跟脚本和模块有一定的相似之处，所以接下来，给你讲讲函数体的相关知识。

函数体

执行函数的行为通常是在 JavaScript 代码执行时，注册宿主环境的某些事件触发的，而执行的过程，就是执行函数体（函数的花括号中间的部分）。

我们先看一个例子，感性地理解一下：

```
1 setTimeout(function(){
2     console.log("go go go");
3 }, 10000)
```

这段代码通过 `setTimeout` 函数注册了一个函数给宿主，当一定时间之后，宿主就会执行这个函数。

你还记得吗，我们前面已经在运行时这部分讲过，宿主会为这样的函数创建宏任务。

当我们学习了语法之后，我们可以认为，宏任务中可能会执行的代码包括“脚本 (script)”“模块 (module)”和“函数体 (function body)”。正因为这样的相似性，我们把函数体也放到本课来讲解。

函数体其实也是一个语句的列表。跟脚本和模块比起来，函数体中的语句列表中多了 `return` 语句可以用。

函数体实际上有四种，下面，我来分别介绍一下。

普通函数体，例如：

```
1 function foo(){
2     //Function body
3 }
```

异步函数体，例如：

```
1 async function foo(){
2     //Function body
3 }
```

生成器函数体，例如：

```
1 function *foo(){
2     //Function body
3 }
```

异步生成器函数体，例如：

```
1 async function *foo(){
2     //Function body
3 }
```

上面四种函数体的区别在于：能否使用 `await` 或者 `yield` 语句。

关于函数体、模块和脚本能使用的语句，我整理了一个表格，你可以参考一下：

类型	yield	await	return	import & export
普通函数体	×	×	√	×
异步函数体	×	√	√	×
生成器函数体	√	×	√	×
异步生成器函数体	√	√	√	×
脚本	×	×	×	×
模块	×	×	×	√

讲完了三种语法结构，我再来介绍两个 JavaScript 语法的全局机制：预处理和指令序言。

这两个机制对于我们解释一些 JavaScript 的语法现象非常重要。不理解预处理机制我们就无法理解 `var` 等声明类语句的行为，而不理解指令序言，我们就无法解释严格模式。

预处理


JavaScript 执行前，会对脚本、模块和函数体中的语句进行预处理。预处理过程将会提前处理 `var`、函数声明、`class`、`const` 和 `let` 这些语句，以确定其中变量的意义。

因为一些历史包袱，这一部分内容非常复杂，首先我们看一下 `var` 声明。

var 声明

`var` 声明永远作用于脚本、模块和函数体这个级别，在预处理阶段，不关心赋值的部分，只管在当前作用域声明这个变量。

我们还是从实例来进行学习。

 复制代码

```
1 var a = 1;
2
3 function foo() {
4     console.log(a);
5     var a = 2;
6 }
7
8 foo();
```

这段代码声明了一个脚本级别的 `a`，又声明了 `foo` 函数体级别的 `a`，我们注意到，函数体级的 `var` 出现在 `console.log` 语句之后。


但是预处理过程在执行之前，所以有函数体级的变量 `a`，就不会去访问外层作用域中的变量 `a` 了，而函数体级的变量 `a` 此时还没有赋值，所以是 `undefined`。我们再看一个情况：

 复制代码

```
1 var a = 1;
2
3 function foo() {
4     console.log(a);
5     if(false) {
6         var a = 2;
7     }
8 }
9
10 foo();
```


这段代码比上一段代码在`var a = 2`之外多了一段 `if`，我们知道 `if(false)` 中的代码永远不会被执行，但是预处理阶段并不管这个，`var` 的作用能够穿透一切语句结构，它只认脚本、模块和函数体三种语法结构。所以这里结果跟前一段代码完全一样，我们会得到 `undefined`。

我们看下一个例子，我们在运行时部分讲过类似的例子。

 复制代码

```
1 var a = 1;
2
3 function foo() {
4     var o= {a:3}
5     with(o) {
6         var a = 2;
7     }
8     console.log(o.a);
9     console.log(a);
10 }
11
12 foo();
```


在这个例子中，我们引入了 `with` 语句，我们用 `with(o)` 创建了一个作用域，并把 `o` 对象加入词法环境，在其中使用了 `var a = 2;` 语句。

在预处理阶段，只认 `var` 中声明的变量，所以同样为 `foo` 的作用域创建了 `a` 这个变量，但是没有赋值。

在执行阶段，当执行到 `var a = 2` 时，作用域变成了 `with` 语句内，这时候的 `a` 被认为访问到了对象 `o` 的属性 `a`，所以最终执行的结果，我们得到了 `2` 和 `undefined`。

这个行为是 JavaScript 公认的设计失误之一，一个语句中的 `a` 在预处理阶段和执行阶段被当做两个不同的变量，严重违背了直觉，但是今天，在 JavaScript 设计原则 “don’ t break the web” 之下，已经无法修正了，所以你需要特别注意。

因为早年 JavaScript 没有 `let` 和 `const`，只能用 `var`，又因为 `var` 除了脚本和函数体都会穿透，人民群众发明了 “立即执行的函数表达式 (IIFE)” 这一用法，用来产生作用域，例如：

 复制代码


```
1
2 for(var i = 0; i < 20; i ++)
```

```
3     void function(i){
4         var div = document.createElement("div");
5         div.innerHTML = i;
6         div.onclick = function(){
7             console.log(i);
8         }
9         document.body.appendChild(div);
10    }(i);
11 }
12
```

这段代码非常经典，常常在实际开发中见到，也经常被用作面试题，为文档添加了 20 个 div 元素，并且绑定了点击事件，打印它们的序号。

我们通过 IIFE 在循环内构造了作用域，每次循环都产生一个新的环境记录，这样，每个 div 都能访问到环境中的 i。

如果我们不用 IIFE：

 复制代码

```
1 for(var i = 0; i < 20; i ++) {
2     var div = document.createElement("div");
3     div.innerHTML = i;
4     div.onclick = function(){
5         console.log(i);
6     }
7     document.body.appendChild(div);
8 }
```


这段代码的结果将会是点每个 div 都打印 20，因为全局只有一个 i，执行完循环后，i 变成了 20。

function 声明

function 声明的行为原本跟 var 非常相似，但是在最新的 JavaScript 标准中，对它进行了一定的修改，这让情况变得更加复杂了。

在全局（脚本、模块和函数体），function 声明表现跟 var 相似，不同之处在于，function 声明不但在作用域中加入变量，还会给它赋值。


我们看一下 function 声明的例子

 复制代码

```
1 console.log(foo);
2 function foo(){
3
4 }
```

这里声明了函数 foo，在声明之前，我们用 console.log 打印函数 foo，我们可以发现，已经是函数 foo 的值了。

function 声明出现在 if 等语句中的情况有点复杂，它仍然作用于脚本、模块和函数体级别，在预处理阶段，仍然会产生变量，它不再被提前赋值：

 复制代码

```
1 console.log(foo);
2 if(true) {
3     function foo(){
4
5     }
6 }
```

这段代码得到 undefined。如果没有函数声明，则会抛出错误。


这说明 function 在预处理阶段仍然发生了作用，在作用域中产生了变量，没有产生赋值，赋值行为发生在了执行阶段。

出现在 if 等语句中的 function，在 if 创建的作用域中仍然会被提前，产生赋值效果，我们会在下一节课继续讨论。

class 声明

class 声明在全局的行为跟 function 和 var 都不一样。


在 class 声明之前使用 class 名，会抛错：

 复制代码

```
1 console.log(c);  
2 class c{  
3  
4 }
```

这段代码我们试图在 class 前打印变量 c，我们得到了个错误，这个行为很像是 class 没有预处理，但是实际上并非如此。

我们看个复杂一点的例子：

 复制代码

```
1 var c = 1;  
2 function foo(){  
3     console.log(c);  
4     class c {}  
5 }  
6 foo();
```

这个例子中，我们把 class 放进了一个函数体中，在外层作用域中有变量 c。然后试图在 class 之前打印 c。

执行后，我们看到，仍然抛出了错误，如果去掉 class 声明，则会正常打印出 1，也就是说，出现在后面的 class 声明影响了前面语句的结果。

这说明，class 声明也是会被预处理的，它会在作用域中创建变量，并且要求访问它时抛出错误。

class 的声明作用不会穿透 if 等语句结构，所以只有写在全局环境才会有声明作用，这部分我们将会在下节课讲解。


这样的 class 设计比 function 和 var 更符合直觉，而且在遇到一些比较奇怪的用法时，倾向于抛出错误。

按照现代语言设计的评价标准，及早抛错是好事，它能够帮助我们尽量在开发阶段就发现代码的可能问题。

指令序言机制

脚本和模块都支持一种特别的语法，叫做指令序言（Directive Prologs）。

这里的指令序言最早是为了 `use strict` 设计的，它规定了一种给 JavaScript 代码添加元信息的方式。

 复制代码


```
1 "use strict";
2 function f(){
3     console.log(this);
4 };
5 f.call(null);
```

这段代码展示了严格模式的使用，我这里定义了函数 `f`，`f` 中打印 `this` 值，然后用 `call` 的方法调用 `f`，传入 `null` 作为 `this` 值，我们可以看到最终结果是 `null` 原封不动地被当做 `this` 值打印了出来，这是严格模式的特征。

如果我们去掉严格模式的指令需要，打印的结果将会变成 `global`。

`"use strict"` 是 JavaScript 标准中规定的唯一一种指令序言，但是设计指令序言的目的是，留给 JS 的引擎和实现者一些统一的表达方式，在静态扫描时指定 JS 代码的一些特性。

例如，假设我们要设计一种声明本文件不需要进行 `lint` 检查的指令，我们可以这样设计：

 复制代码

```
1 "no lint";
2 "use strict";
3 function doSth(){
4     //.....
5 }
6 //.....
```

JavaScript 的指令序言是只有一个字符串直接量的表达式语句，它只能出现在脚本、模块和函数体的最前面。

我们看两个例子：

```
1 function doSth(){
2     //.....
3 }
4 "use strict";
5 var a = 1;
6 //.....
```

这个例子中，`"use strict"`没有出现在最前，所以不是指令序言。

```
1 'use strict';
2 function doSth(){
3     //.....
4 }
5 var a = 1;
6 //.....
```

这个例子中，`'use strict'`是单引号，这不妨碍它仍然是指令序言。

总结

今天，我们一起进入了 JavaScript 的语法部分，在开始学习之前，我先介绍了一部分语法的基本规则。

我们首先介绍了 JavaScript 语法的全局结构，JavaScript 有两种源文件，一种叫做脚本，一种叫做模块。介绍完脚本和模块的基础概念，我们再来把它们往下分，脚本中可以包含语句。模块中可以包含三种内容：`import` 声明，`export` 声明和语句。

最后，我介绍了两个 JavaScript 语法的全局机制：预处理和指令序言。

最后，给你留一个小任务，我们试着用 `babel`，分析一段 JavaScript 的模块代码，并且找出它中间的所有 `export` 的变量。

重学前端

每天 10 分钟，重构你的前端知识体系

winter 程劭非
前手机淘宝前端负责人



新版升级：点击「👤 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 用户故事 | 那些你与“重学前端”的不解之缘

精选留言 (2)

写留言



阿成

2019-03-28



想问一个问题：import 进来的引用为什么可以获取到最新的值，是类似于 getter 的机制吗？



_CountingS...

2019-03-28



作为一个非前端程序员 看了老师的专栏发现 js 坑真多 各种奇怪的语法和表现 感觉像语言的 bug 一样