

＜ 重学前端

首页 | 人

18 | JavaScript执行（三）：你知道现在有多少种函数吗？

2019-02-28 winter



讲述：winter

时长 13:16 大小 12.16M



在前一篇文章中，我们大致了解了执行上下文是什么，也知道了任何语句的执行都会依赖特定的上下文。

一旦上下文被切换，整个语句的效果可能都会发生改变。那么，切换上下文的时机就显得非常重要了。


在 JavaScript，切换上下文最主要的场景是函数调用。在这一课，我们就来讲讲函数调用切换上下文的事情。我们在讲函数调用之前，首先来认识一下函数家族。

函数

在 ES2018 中，函数已经是一个很复杂的体系了，我在这里整理了一下。

第一种，普通函数：用 function 关键字定义的函数。


示例：

 复制代码

```
1 function foo(){
2     // code
3 }
```

第二种，箭头函数：用 => 运算符定义的函数。


示例:

 复制代码

```
1 const foo = () => {
2     // code
3 }
```

第三种，方法：在 class 中定义的函数。


示例：

 复制代码

```
1 class C {
2     foo(){
3         //code
4     }
5 }
```

第四种，生成器函数：用 function * 定义的函数。

示例：

 复制代码

```
1 function foo*(){
2     // code
3 }
```

第五种，类：用 class 定义类，实际上也是函数。

示例：

[📄 复制代码](#)

```
1 class Foo {
2     constructor(){
3         //code
4     }
5 }
```

第六 / 七 / 八种，异步函数：普通函数、箭头函数和生成器函数加上 async 关键字。

示例：

[📄 复制代码](#)

```
1 async function foo(){
2     // code
3 }
4 const foo = async () => {
5     // code
6 }
7 async function foo*(){
8     // code
9 }
```

ES6 以来，大量加入的新语法极大地方便了我们编程的同时，也增加了很多我们理解的心智负担。要想认识这些函数的执行上下文切换，我们必须要对它们行为上的区别有所了解。

对普通变量而言，这些函数并没有本质区别，都是遵循了“继承定义时环境”的规则，它们的一个行为差异在于 this 关键字。

那么，this 关键字是什么呢，我们一起来看一看。

this 关键字的行为

this 是 JavaScript 中的一个关键字，它的使用方法类似于一个变量（但是 this 跟变量的行为有很多不同，上一节课我们讲了一些普通变量的行为和机制，也就是 var 声明和赋值、let 的内容）。

this 是执行上下文中很重要的一个组成部分。同一个函数调用方式不同，得到的 this 值也不同，我们看一个例子：

 复制代码

```
1 function showThis(){
2     console.log(this);
3 }
4
5 var o = {
6     showThis: showThis
7 }
8
9 showThis(); // global
10 o.showThis(); // o
```

在这个例子中，我们定义了函数 showThis，我们把它赋值给一个对象 o 的属性，然后尝试分别使用两个引用来调用同一个函数，结果得到了不同的 this 值。

普通函数的 this 值由“调用它所使用的引用”决定，其中奥秘就在于：我们获取函数的表达式，它实际上返回的并非函数本身，而是一个 Reference 类型（记得我们在类型一章讲过七种标准类型吗，正是其中之一）。

Reference 类型由两部分组成：一个对象和一个属性值。不难理解 o.showThis 产生的 Reference 类型，即由对象 o 和属性“showThis”构成。

当做一些算术运算（或者其他运算时），Reference 类型会被解引用，即获取真正的值（被引用的内容）来参与运算，而类似函数调用、delete 等操作，都需要用到 Reference 类型中的对象。

在这个例子中，Reference 类型中的对象被当作 this 值，传入了执行函数时的上下文当中。

至此，我们对 this 的解释已经非常清晰了：**调用函数时使用的引用，决定了函数执行时刻的 this 值。**

实际上从运行时的角度来看，this 跟面向对象毫无关联，它是与函数调用时使用的表达式相关。

这个设计来自 JavaScript 早年，通过这样的方式，巧妙地模仿了 Java 的语法，但是仍然保持了纯粹的“无类”运行时设施。

如果，我们把这个例子稍作修改，换成箭头函数，结果就不一样了：

[📄 复制代码](#)

```
1 const showThis = () => {
2   console.log(this);
3 }
4
5 var o = {
6   showThis: showThis
7 }
8
9 showThis(); // global
10 o.showThis(); // global
```

我们看到，改为箭头函数后，不论用什么引用来调用它，都不影响它的 this 值。

接下来我们看看“方法”，它的行为又不一样了：

[📄 复制代码](#)

```
1 class C {
2   showThis() {
3     console.log(this);
4   }
5 }
6 var o = new C();
7 var showThis = o.showThis;
8
9 showThis(); // undefined
10 o.showThis(); // global
```

这里我们创建了一个类 C，并且实例化出对象 o，再把 o 的方法赋值给了变量 showThis。

这时候，我们使用 showThis 这个引用去调用方法时，得到了 undefined。

所以，在方法中，我们看到 this 的行为也不太一样，它得到了 undefined 的结果。

按照我们上面的方法，不难验证出：生成器函数、异步生成器函数和异步普通函数跟普通函数行为是一致的，异步箭头函数与箭头函数行为是一致的。

this 关键字的机制


说完了 this 行为，我们再来简单谈谈在 JavaScript 内部，实现 this 这些行为的机制，让你对这部分知识有一个大概的认知。

函数能够引用定义时的变量，如上文分析，函数也能记住定义时的 this，因此，函数内部必定有一个机制来保存这些信息。

在 JavaScript 标准中，为函数规定了用来保存定义时上下文的私有属性 [[Environment]]。

当一个函数执行时，会创建一条新的执行环境记录，记录的外层词法环境（outer lexical environment）会被设置成函数的 [[Environment]]。


这个动作就是**切换上下文**了，我们假设有这样的代码：

 复制代码

```
1 var a = 1;
2 foo();
3
4 在别处定义了 foo:
5
6 var b = 2;
7 function foo(){
8     console.log(b); // 2
9     console.log(a); // error
10 }
```

这里的 `foo` 能够访问 `b`（定义时词法环境），却不能访问 `a`（执行时的词法环境），这就是执行上下文的切换机制了。

JavaScript 用一个栈来管理执行上下文，这个栈中的每一项又包含一个链表。如下图所示：

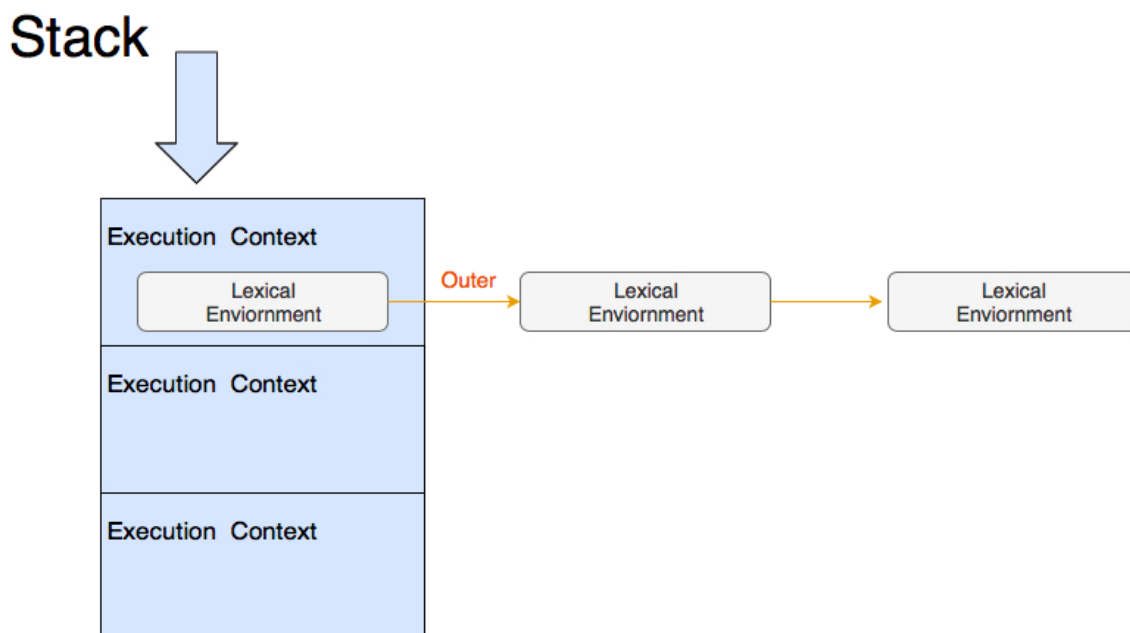

当函数调用时，会入栈一个新的执行上下文，函数调用结束时，执行上下文被出栈。

而 `this` 则是一个更为复杂的机制，JavaScript 标准定义了 `[[thisMode]]` 私有属性。

`[[thisMode]]` 私有属性有三个取值。

`lexical`：表示从上下文中找 `this`，这对应了箭头函数。

`global`：表示当 `this` 为 `undefined` 时，取全局对象，对应了普通函数。

`strict`：当严格模式时使用，`this` 严格按照调用时传入的值，可能为 `null` 或者 `undefined`。

非常有意思的是，方法的行为跟普通函数有差异，恰恰是因为 `class` 设计成了默认按 `strict` 模式执行。

我们可以用 `strict` 达成与上一节中方法的例子一样的效果：

```
1 "use strict"
2 function showThis(){
3     console.log(this);
4 }
5
6 var o = {
7     showThis: showThis
8 }
9
10 showThis(); // undefined
11 o.showThis(); // o
```

函数创建新的执行上下文中的词法环境记录时，会根据 `[[thisMode]]` 来标记新纪录的 `[[ThisBindingStatus]]` 私有属性。

代码执行遇到 `this` 时，会逐层检查当前词法环境记录中的 `[[ThisBindingStatus]]`，当找到有 `this` 的环境记录时获取 `this` 的值。

这样的规则的实际效果是，嵌套的箭头函数中的代码都指向外层 `this`，例如：

```
1 var o = {}
2 o.foo = function foo(){
3     console.log(this);
4     return () => {
5         console.log(this);
6         return () => console.log(this);
7     }
8 }
9
10 o.foo()()(); // o, o, o
```

这个例子中，我们定义了三层嵌套的函数，最外层为普通函数，两层都是箭头函数。

这里调用三个函数，获得的 `this` 值是一致的，都是对象 `o`。

JavaScript 还提供了一系列函数的内置方法来操纵 `this` 值，下面我们来了解一下。

操作 this 的内置函数

Function.prototype.call 和 Function.prototype.apply 可以指定函数调用时传入的 this 值，示例如下：

[📄 复制代码](#)

```
1 function foo(a, b, c){
2     console.log(this);
3     console.log(a, b, c);
4 }
5 foo.call({}, 1, 2, 3);
6 foo.apply({}, [1, 2, 3]);
```

这里 call 和 apply 作用是一样的，只是传参方式有区别。

此外，还有 Function.prototype.bind 它可以生成一个绑定过的函数，这个函数的 this 值固定了参数：

[📄 复制代码](#)

```
1 function foo(a, b, c){
2     console.log(this);
3     console.log(a, b, c);
4 }
5 foo.bind({}, 1, 2, 3)();
```

有趣的是，call、bind 和 apply 用于不接受 this 的函数类型如箭头、class 都不会报错。

这时候，它们无法实现改变 this 的能力，但是可以实现传参。

总结

在这一节课程中，我们认识了 ES2018 中规定的各种函数，我一共简单介绍了 8 种函数。

我们围绕 this 这个中心，介绍了函数的执行上下文切换机制。同时我们还讲解了 this 中的一些相关知识。包括了操作 this 的内置函数。

最后，留给你一个问题，你在日常开发中用过哪些函数类型呢？欢迎给我留言，我们一起讨论。

补充阅读：new 与 this

我们在之前的对象部分已经讲过 new 的执行过程，我们再来看一下：

以构造器的 prototype 属性（注意与私有字段 [[prototype]] 的区分）为原型，创建新对象；

将 this 和调用参数传给构造器，执行；


如果构造器返回的是对象，则返回，否则返回第一步创建的对象。

显然，通过 new 调用函数，跟直接调用的 this 取值有明显区别。那么我们今天讲的这些函数跟 new 搭配又会产生什么效果呢？

这里我整理了一张表：

函数类型	new
普通函数	新对象
箭头函数	报错
方法	报错
生成器	报错
类	新对象
异步普通函数	报错
异步箭头函数	报错
异步生成器函数	报错

我们可以看到，仅普通函数和类能够跟 new 搭配使用，这倒是给我们省去了不少麻烦。



重学前端

每天10分钟，重构你的前端知识体系

winter 程劭非
前手机淘宝前端负责人



新版升级：点击「👤请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 17 | JavaScript执行（二）：闭包和执行上下文到底是怎么回事？

下一篇 19 | JavaScript执行（四）：try里面放return，finally还会执行吗？

精选留言 (16)

💬 写留言



郭鹏飞277
2019-02-28


👍 16

老师，这个例子中的最后一行代码o.showThis(); // global
好像写错了，应该是C的实例o吧。

```
class C {  
  showThis() {...
```

展开 ▾

作者回复: 哦哦 对的对的 我改一下





韩航

2019-02-28

👍 11

```
var a = 1;
foo();
```

在别处定义了 foo :

...

展开 ▾



钟凯

2019-02-28

👍 6

关于this , Kyle Simpson有四条总结 :

1. 由new调用? 绑定到新创建的对象。
2. 由call或者apply(或者bind)调用? 绑定到指定的对象。
3. 由上下文对象调用? 绑定到那个上下文对象。
4. 默认:在严格模式下绑定到undefined , 否则绑定到全局对象。...

展开 ▾



Geek_376ed...

2019-03-01

👍 2

```
// foo.js
var b=2;
module.exports = function() {
  console.log(b);//2
  console.log(a);//error...
```

展开 ▾



Thomas Ch...

2019-02-28

👍 2

我发现啊，不能只看文中代码结果，还是得自己跑一下，我看了文章后很是疑惑，跑了一下[[Environment]]下方那段代码后，打印出来的是 undefined和1。而不是2和error，不知为何



Rushan-Ch...

2019-03-02

👍 1

老师写的 "在别处定义了foo" 的意思是，这句话上下两部分的代码，不在同一个文件哒~

已经有同学贴了代码，是这样的：

```
```js
```

```
// 这是 foo.js 文件里的代码
```

```
var b = 2;...
```

展开 ∨

---



**阿成**

2019-03-01

👍 1

在别处定义的意思是，在另一个作用域中定义...

1. 在另一个模块中定义...这样引入这个模块时，b就定义且初始化了，而且这个模块中访问不到a...

...

展开 ∨

---



**zhangbao**

2019-02-28

👍 1

老师，您好，看完文章后，我有几个问题：

1. 代码段

```
```...
```

展开 ∨



Scorpio

2019-02-28

👍 1

自从用了箭头后，都很少使用call apply bind了。。。

展开 ∨



乃乎

2019-03-04

👍

`[[thisMode]]` 这个讲的很棒

展开 ∨



你老公...下



2019-03-04



@Rushan-Chen 这样foo函数的词法作用域依然可以访问到a；改为 if(true){let a=1;foo()}或者IEF



kino

2019-03-03



对于class，bind不会报错，但是call和apply会报错（在Chrome下测试的）。

展开 ∨



Rushan-Ch...

2019-03-02



@阿成 我试了下你说的第二种方法，但是在全局里，只要在foo调用之前定义了a，a就可以被访问到：

```
``js
```

```
var foo = (function() {  
  let b = 2;...
```

展开 ∨



拼命十一郎

2019-02-28



```
var a = 1;  
foo();
```

在别处定义了 foo：

...

展开 ∨



鬼谷子xl

2019-02-28



类那里的showthis为什么是global啊

展开 ∨



Carson

2019-02-28



之前对“切换上下文”的具体步骤没有了解，进而不了解 this 的机制。豁然开朗。

展开 ▼