1. ¿Qué ocurriría si `analista` pudiera consultar también `pii.mapa_cliente`?

Si el analista pudiera consultar esa tabla, podría relacionar los tokens con el ID original de cada cliente. De esta forma, sería más fácil identificar a quién pertenece cada registro y la protección de los datos perdería parte de su utilidad.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

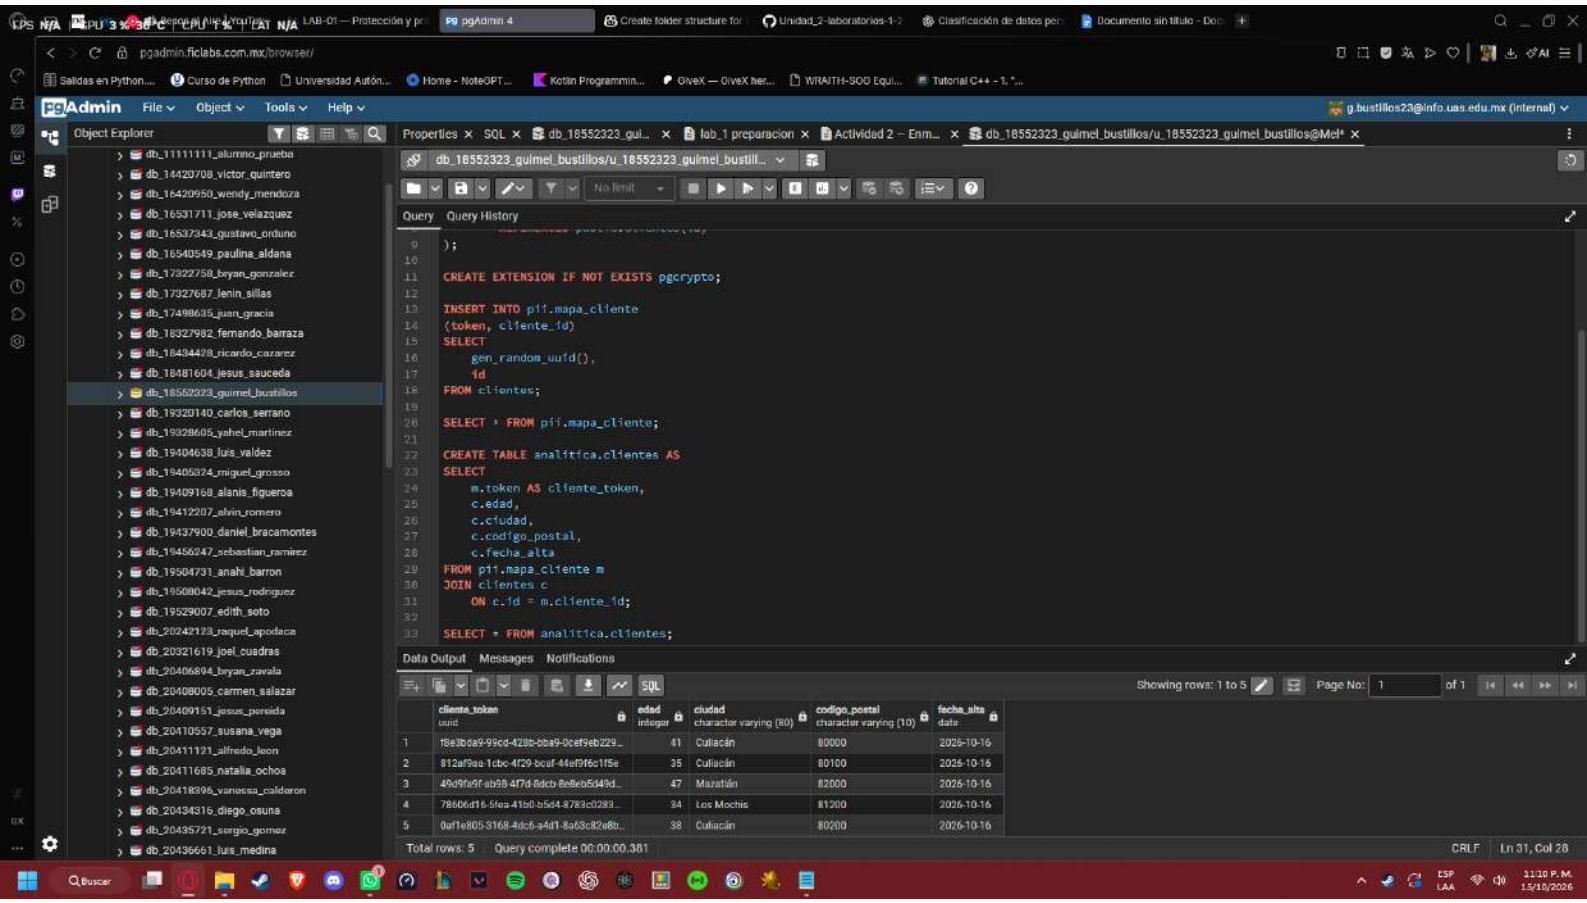
Se aplica el principio de mínimo privilegio, que consiste en darle a cada usuario únicamente los permisos que necesita para realizar su trabajo. En este caso, el analista puede consultar los datos para realizar sus actividades, pero no puede acceder al mapa de correspondencia ni a la tabla original.

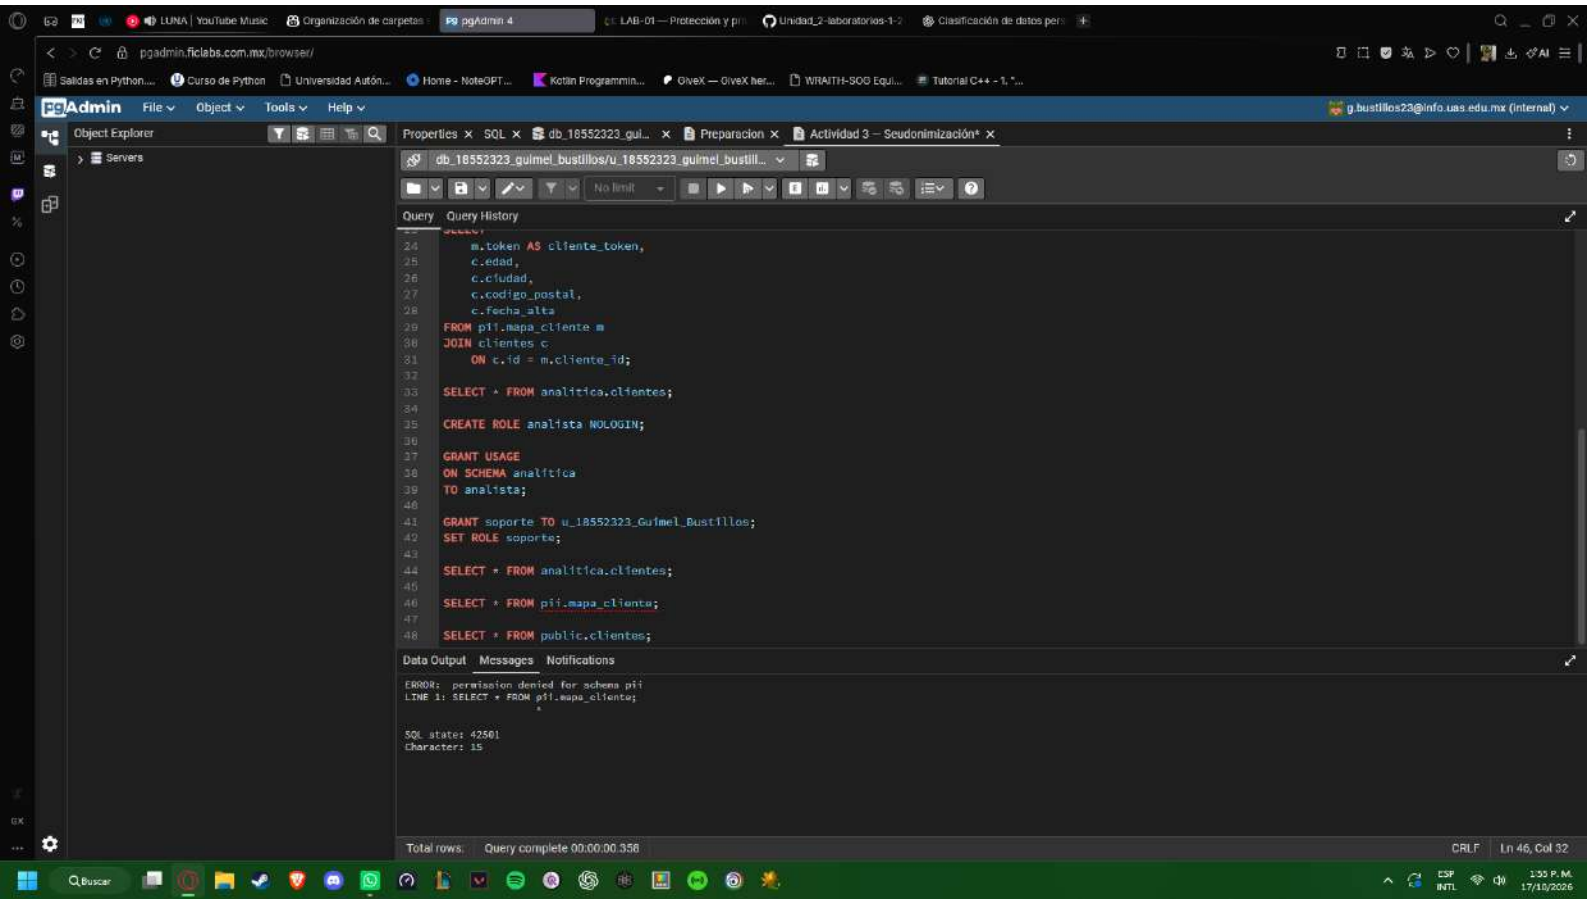
3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

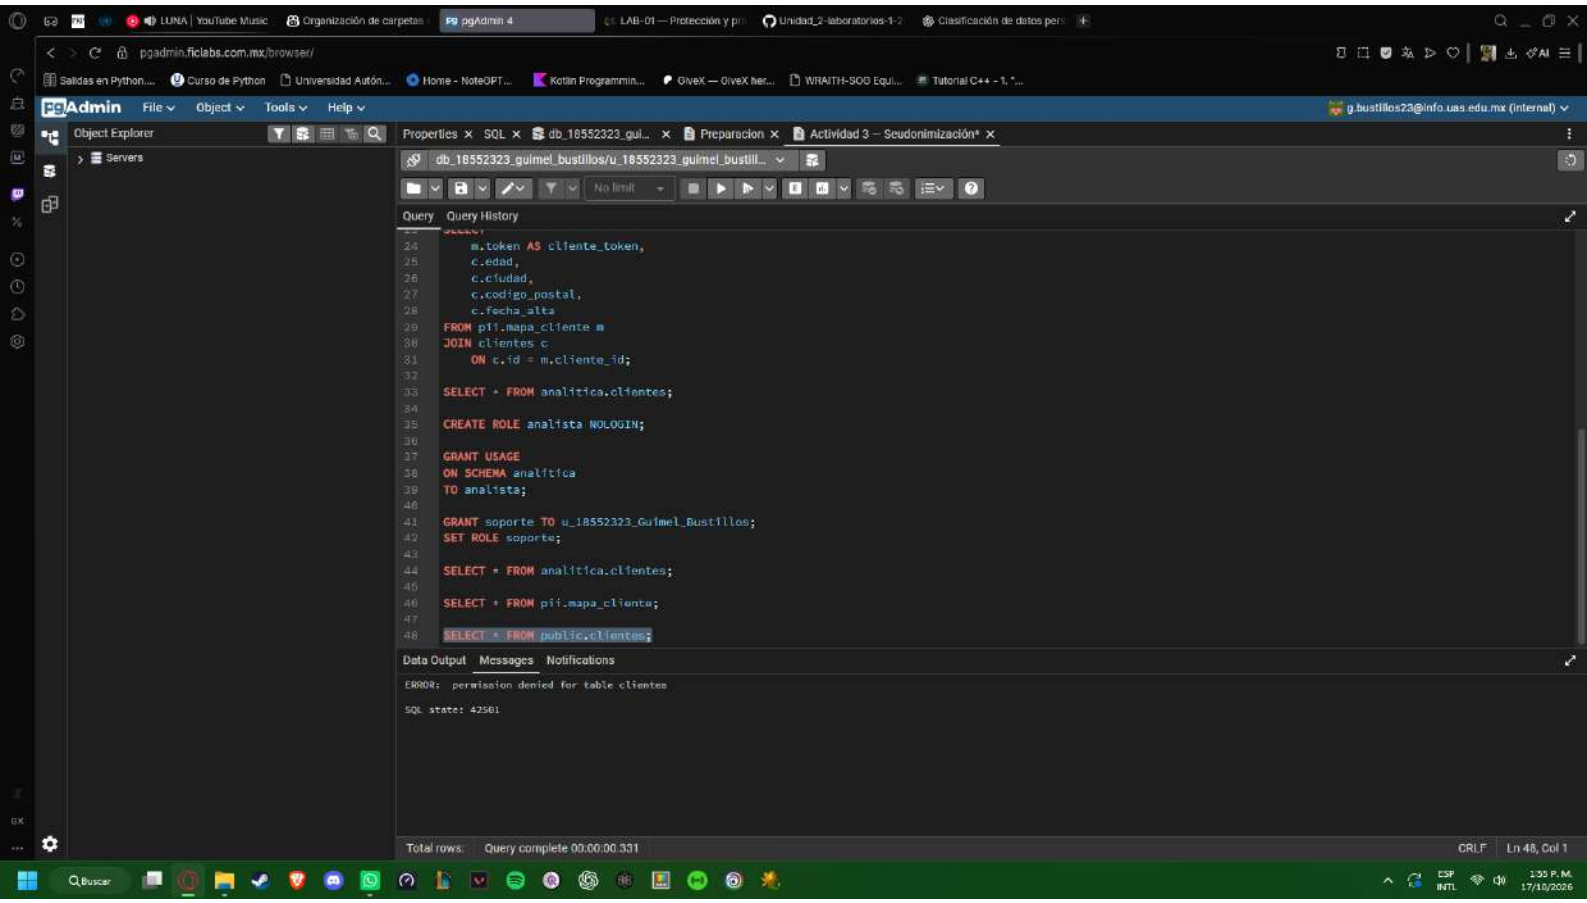
Porque en la seudonimización se reemplazan los identificadores originales por tokens, pero todavía existe una forma de relacionarlos con la persona mediante información adicional. En cambio, la anonimización busca que ya no sea posible identificar a una persona a partir de los datos disponibles.

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

La información que permite hacer esa relación se encuentra en la tabla `pii.mapa_cliente`, ya que ahí se guarda el token junto con el ID original del cliente. Al relacionar ese ID con la tabla `public.clientes`, se puede conocer a quién pertenece el registro y consultar sus datos originales.


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
Object Explorer
Properties
SQL
lab_1 preparacion
Actividad 2 – Enm...
db_18552323_guimel_bustillos/u_18552323_guimel_bustillos@Mel*
Query
Query History
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO pii.mapa_cliente
(token, cliente_id)
SELECT
gen_random_uuid(),
id
FROM clientes;
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
m.token AS cliente_token,
c.edad,
c.ciudad,
c.codigo_postal,
c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
ON c.id = m.cliente_id;
SELECT * FROM analitica.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1 of 1
cliente_token uuid
edad integer
ciudad character varying (80)
codigo_postal character varying (10)
fecha_alta date
1 f8e3bda9-99cd-428b-bba9-0cef9eb229... 41 Culiacán 80000 2026-10-16
2 812af9aa-1cbc-4f29-bcaf-44ef9f6c1f5e 35 Culiacán 80100 2026-10-16
3 49d9fa9f-ab98-4f7d-8dcb-8e8eb5d49d... 47 Mazatlán 82000 2026-10-16
4 78606d16-5fea-41b0-b5d4-8783c0283... 34 Los Mochis 81200 2026-10-16
5 0af1e805-3168-4dc6-a4d1-8a63c82e8b... 38 Culiacán 80200 2026-10-16
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.361
CRLF
Ln 31, Col 28


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
g.bustillos23@info.uas.edu.mx (internal)
Object Explorer
Servers
Properties
SQL
db_18552323_gui...
Preparacion
Actividad 3 – Seudonimización*
db_18552323_guimel_bustillos/u_18552323_guimel_bustill...
Query
Query History
No limit
SELECT
m.token AS cliente_token,
c.edad,
c.ciudad,
c.codigo_postal,
c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
ON c.id = m.cliente_id;
SELECT * FROM analitica.clientes;
CREATE ROLE analista NOLOGIN;
GRANT USAGE
ON SCHEMA analitica
TO analista;
GRANT soporte TO u_18552323_Guimel_Bustillos;
SET ROLE soporte;
SELECT * FROM analitica.clientes;
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
SELECT * FROM public.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
ERROR: permission denied for schema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
^
SQL state: 42501
Character: 15
Total rows:
Query complete 00:00:00.356
CRLF
Ln 46, Col 32


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
g.bustillos23@info.uas.edu.mx (internal)
Object Explorer
Servers
Properties
SQL
db_18552323_gui...
Preparacion
Actividad 3 – Seudonimización*
db_18552323_guimel_bustillos/u_18552323_guimel_bustill...
Query
Query History
No limit
SELECT
m.token AS cliente_token,
c.edad,
c.ciudad,
c.codigo_postal,
c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
ON c.id = m.cliente_id;
SELECT * FROM analitica.clientes;
CREATE ROLE analista NOLOGIN;
GRANT USAGE
ON SCHEMA analítica
TO analista;
GRANT soporte TO u_18552323_Guimel_Bustillos;
SET ROLE soporte;
SELECT * FROM analitica.clientes;
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
SELECT * FROM public.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
ERROR: permission denied for table clientes
SQL state: 42501
Total rows:
Query complete 00:00:00.331
CRLF
Ln 48, Col 1
Buscar
ESP
INTL
1:55 P. M.
17/10/2026