

LAPORAN

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Oleh :

NAMA : MELANIE ANTHIKAH USRIFAN

NIM :13020210147


KELAS : B2

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
TAHUN AJARAN 2022/2023

Kasus : Buat Flowchart dan class diagram dari kasus Program menggunakan bahasa java untuk Konversi Waktu (Jam:Menit:Detik) dari masukan detik!

- **Flowchart**

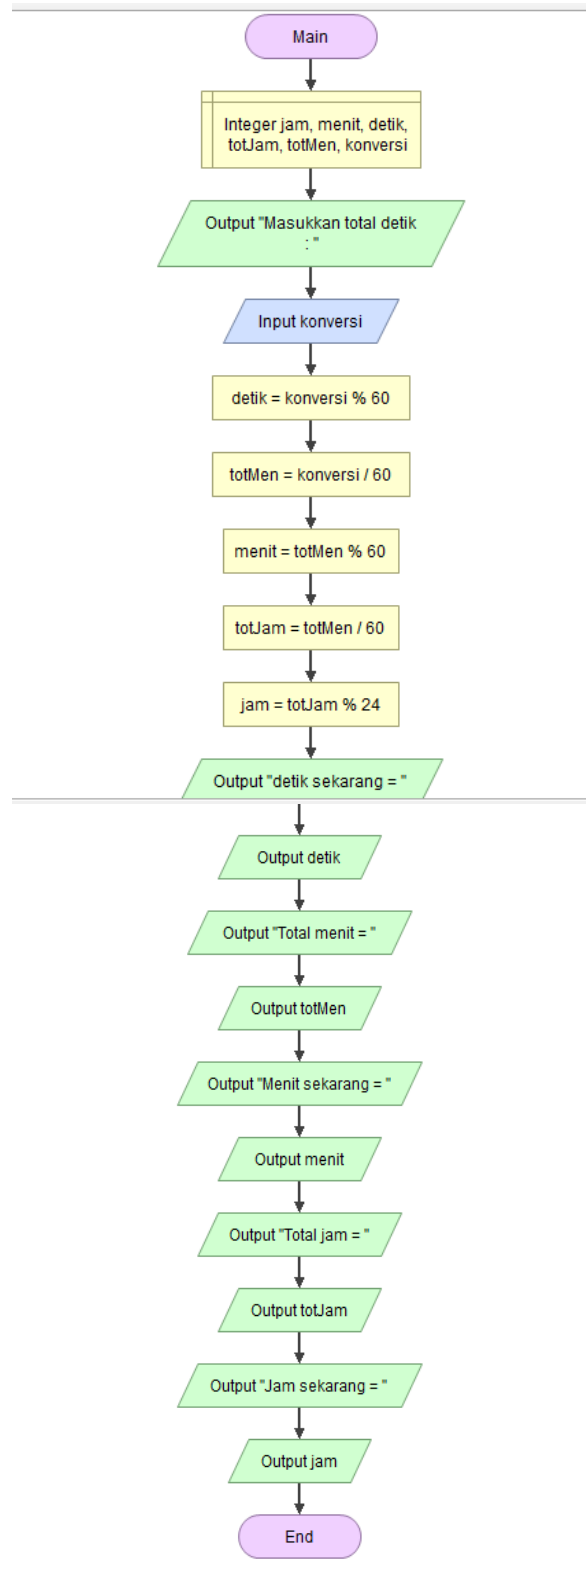

- **Penjelasan Program**

Program ini memiliki nama class yaitu “konversiWaktu” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Karena program ini merekam masukan langsung dari pengguna saat program di jalankan, maka pengguna membutuhkan class Scanner yang telah disediakan dalam library dan pengguna hanya perlu mengimport dengan menuliskan sintaks **import java.util.Scanner;**

Tujuan program ini adalah untuk mengkonversikan waktu seperti detik, menit dan jam. Program ini memiliki 6 variable yaitu variabel totalJam, jamSekarang, totalMenit, menitSekarang, detikSekarang, dan totalDetik yang menggunakan tipe data integer, variable konversi digunakan untuk menyimpan data yang di masukkan oleh pengguna. Adapun pada baris 14-27 pada program merupakan proses perhitungan untuk mendapat nilai jam, menit dan detik, ada 2 operasi numerik yang digunakan yaitu modulus yang akan menampilkan sisa bagi dan pembagian biasa. Berikut penjelasan dari perhitungannya :

- a. Variable detikSekarang merupakan hasil dari variable totalDetik modulus 60
- b. Variable totalMenit merupakan hasil dari variabel totalDetik dibagi 60
- c. Variable menitSekarang merupakan hasil dari variabel totalMenit modulus 60
- d. Variable totalJam merupakan hasil dari variabel totalMenit dibagi 60
- e. Variable jamSekarang merupakan hasil dari variabel totalJam modulus 24

Kemudian semua hasil yang di peroleh akan di tampilkan dengan menggunakan perintah `System.out.println();`

CLASS DIAGRAM

GantiWaktu	
Detik sekarang	: int
Total menit	: int
Menit sekarang	: int
Total jam	: int
Jam sekarang	: int
Tampilkan konversiWaktu	: int
main	: void

• Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.1455]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Java>dir
Volume in drive D is New Volume
Volume Serial Number is 0CE9-BC7A

Directory of D:\Java

11/03/2023  01:14    <DIR>          .
11/03/2023  01:08                876 Asgdll.class
11/03/2023  01:07                335 Asgdll.java
11/03/2023  01:14                926 konversiWaktu.java
               3 File(s)                2.137 bytes
               1 Dir(s)  353.424.130.048 bytes free

D:\Java>javac konversiWaktu.java

D:\Java>java konversiWaktu
masukkan total detik : 1203183086
detik saat ini : 26
total menit   : 20053051 menit
menit saat ini : 31
total jam     : 334217 jam
jam saat ini  : 17

waktu => 17:31:26

D:\Java>
```

Silahkan Kerjakan tugas PRAKTIKAN

a. Program 1

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Asgdll” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Pada program ini dideklarasikan 2 variable yaitu variabel f yang bertipe float yang di isi dengan angka 20.0 dan variable fll bertipe double, nilai pada variabel f memiliki akhiran “f”, yakni 20.0f karena secara default semua angka pecahan di java di anggap sebagai double, kemudian nilai dari kedua variabel akan di tampilkan dengan perintah System.out.println(); pada baris 21 di program.

Tujuan dari program ini adalah untuk mengetahui cara penggunaan dan cara kerja dari tipe data float dan double.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.1455]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Java>dir
Volume in drive D is New Volume
Volume Serial Number is 0CE9-BC7A

Directory of D:\Java

11/03/2023  01:07    <DIR>          .
11/03/2023  01:07                335 Asgdll.java
               1 File(s)                335 bytes
               1 Dir(s)  353,424,138,240 bytes free

D:\Java>javac Asgdll.java

D:\Java>java Asgdll
f : 20.0
fll: 10.0

D:\Java>AsgdllAsgdll
```

b. Program 2

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Assign” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Pada program ini terdapat variable “i” yang bertipe data integer, kemudian terdapat perintah System.out.print untuk mencetak tulisan “Hello” lalu variable i yang dibuat sebelumnya di inputkan nilai di baris 19 pada program, kemudian

nilai dari variable i tersebut di tampilkan dengan perintah `System.out.println()`; pada baris 20 pada program.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.1455]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Java>dir
Volume in drive D is New Volume
Volume Serial Number is 0CE9-BC7A

Directory of D:\Java

11/03/2023  01:20    <DIR>          .
11/03/2023  01:08                876 Asgdll.class
11/03/2023  01:07                335 Asgdll.java
11/03/2023  01:20                319 Assign.java
11/03/2023  01:15            1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023  01:14            926 konversiWaktu.java
               5 File(s)              3.880 bytes
               1 Dir(s)  353.424.125.952 bytes free

D:\Java>javac Assign.java

D:\Java>java Assign
hello
Ini nilai i : 5

D:\Java>
```

c. Program 3

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “ASIGNi” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Ada 7 variable yang dideklarasikan dalam program ini, yakni variabel “ks” bertipe short dengan nilai 1, variabel “ki” bertipe int dengan nilai 1, variable “kl” bertipe long dengan nilai 10000, variable “c” bertipe char dengan nilai 65, variable “cl” bertipe char dengan nilai Z, variable “x” bertipe double dengan nilai 50.2f dan variable “y” bertipe float dengan nilai 50.2f.

Terdapat beberapa perintah `System.out.println` mulai dari baris 23-34 pada program, pertama akan menampilkan nilai dari variable c dimana sebelumnya nilai dari variable c adalah 65 yang bertipe char kemudian setelah di tampilkan sebagai integer akan berubah menjadi A, karena kode ASCII untuk huruf kapital A adalah 65, kemudian di lanjutkan dengan menampilkan nilai dari semua variable yang telah di deklarasikan tadi dengan menggunakan perintah `System.out.println`.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui cara penggunaan dan cara kerja dari macam-macam tipe data yakni short, int, long, char, double, dan float.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

Directory of D:\Java

11/03/2023  01:25    <DIR>          .
11/03/2023  01:08                876 Asgdll.class
11/03/2023  01:07                335 Asgdll.java
11/03/2023  01:21                890 Assign.class
11/03/2023  01:20                319 Assign.java
11/03/2023  01:25                997 ASIGNi.class
11/03/2023  01:23                491 Hello.class
11/03/2023  01:23                460 Hello.java
11/03/2023  01:15            1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023  01:14            926 konversiWaktu.java
               9 File(s)              6.718 bytes
               1 Dir(s)  353.424.113.664 bytes free

D:\Java>javac ASIGNi.java

D:\Java>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan Integer (short) = 1
      (int) = 1
      (long) = 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2

D:\Java>
```

d. Program 4

- Penjelasan Program


Program ini memiliki nama class yaitu “BacaData” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Karena program ini merekam masukan langsung

dari pengguna saat program di jalankan, maka pengguna membutuhkan class Scanner yang telah disediakan dalam library dan pengguna hanya perlu mengimport dengan menuliskan sintaks **import java.util.Scanner;**

Pada program ini terdapat variabel a yang bertipe int, dan terdapat kelas Scanner dengan nama masukan yang akan melakukan masukan dari keyboard. Pada baris 20 di program terdapat perintah System.out.print yang outputnya nanti meminta pengguna untuk memasukkan nilai integer, kemudian nilai yang di masukkan akan di cetak melalui perintah masukan = new Scanner(System.in) pada baris 21, kemudian pada baris 22 terdapat sintaks a = masukan.nextInt() yang artinya nilai yang di inputkan tadi akan di teruskan ke Nilai yang di baca yang di tampilkan menggunakan perintah System.out.print pada baris 23 di program.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan dan fungsi dari Scanner.

- Output

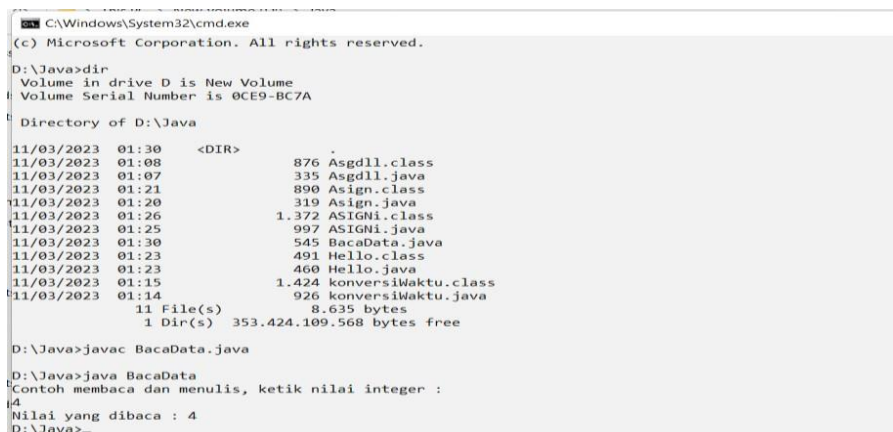

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Java>dir
Volume in drive D is New Volume
Volume Serial Number is 0CE9-BC7A

Directory of D:\Java

11/03/2023 01:30 <DIR>
11/03/2023 01:08      876 Asgdl1.class
11/03/2023 01:07     335 Asgdl1.java
11/03/2023 01:21     890 Assign.class
11/03/2023 01:20     319 Assign.java
11/03/2023 01:26     1,372 ASIGN1.class
11/03/2023 01:25     997 ASIGN1.java
11/03/2023 01:30     545 BacaData.java
11/03/2023 01:23     491 Hello.class
11/03/2023 01:23     460 Hello.java
11/03/2023 01:15     1,424 konversiWaktu.class
11/03/2023 01:14     926 konversiWaktu.java
               11 File(s)
               8,635 bytes
               1 Dir(s)  353,424,109,568 bytes free

D:\Java>javac BacaData.java

D:\Java>java BacaData
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer :
4
Nilai yang dibaca : 4
D:\Java>
```

e. Program 5

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Bacakar” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Ada dua variabel yang dideklarasikan yakni variabel “cc” dengan tipe data char dan variabel “bil” dengan tipe data integer, Selain itu terdapat objek yang menggunakan keyword new, yaitu yang pertama InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah variabel bernama “isr” dengan tipe kelas InputStreamReader, dan BufferedReader datAIn = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in)); untuk mendeklarasikan sebuah variabel bernama “datAIn” dengan tipe kelas BufferedReader.

Kemudian terdapat perintah System.out.print yang menampilkan teks “hello” dan System.out.print ke-2 kita akan diminta memasukkan sebuah karakter kemudian perintah yang dimasukkan akan dibaca oleh cc =dataIn.readLine(), kemudian diperintahkan lagi untuk memasukkan 1 bilangan kemudian akan dibaca oleh bil =Integer.parseInt(datAIn.readLine());

Kemudian dengan menggunakan perintah System.out.print maka akan ditampilkan nilai inputan yang telah dimasukkan tadi yaitu nilai inputan karakter dan bilangan kemudian yang terakhir System.out.print dengan teks yang akan tampil yaitu bye.

- Output

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Directory of D:\Java
11/03/2023 01:34 <DIR>
11/03/2023 01:08 876 Asgdl.class
11/03/2023 01:07 335 Asgdl.java
11/03/2023 01:21 890 Asgn.class
11/03/2023 01:20 319 Asgn.java
11/03/2023 01:26 1.372 ASIGNi.class
11/03/2023 01:25 997 ASIGNi.java
11/03/2023 01:31 1.074 BacaData.class
11/03/2023 01:30 545 BacaData.java
11/03/2023 01:34 1.197 Bacakar.java
11/03/2023 01:23 491 Hello.class
11/03/2023 01:23 460 Hello.java
11/03/2023 01:15 1.424 konversiwaktu.class
11/03/2023 01:14 926 konversiwaktu.java
13 File(s) 10.906 bytes
1 Dir(s) 353.424.101.376 bytes free

D:\Java>javac Bacakar.java
D:\Java>java Bacakar
hello
baca 1 karakter : A
baca 1 bilangan : 1
A
1
bye
D:\Java>

```

f. Program 6

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Casting1” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 6 variable yang di deklarasikan dalam program ini yakni variable “a” dan “b” yang bertipe integer, variable “d” dan “e” bertipe float, variabel “g” bertipe char dan variable “k” bertipe double yang masing-masing sudah di berikan nilai menggunakan operator assignment.

Casting pada program ini sama seperti konversi, yaitu perpindahan tipe data yang satu ke tipe data lainnya, casting yang digunakan pada program ini adalah casting manual, kemudian pada baris 20-29 di program terdapat perintah System.out.println() untuk menampilkan output.

Pertama menampilkan nilai variabel a dengan tipe data integer tampil menjadi tipe data float yang mana nilai variabel a awalnya bulat setelah di konversi ke tipe float maka nilai a akan berubah menjadi bentuk desimal, selanjutnya nilai variabel b yang tipe integer tampil menjadi tipe data double sehingga nilai variable b yang awalnya bulat berubah menjadi bentuk desimal, begitupun seterusnya yakni nilai variable d yang tipe float tampil menjadi tipe int, nilai variable e yang bertipe float tampil menjadi tipe double, nilai variabel g yang bertipe char tampil menjadi tipe integer, nilai variable g yang bertipe char tampil menjadi tipe float, nilai variable g yang bertipe char tampil menjadi tipe double, nilai variabel k yang bertipe double tampil menjadi tipe integer, dan yang terakhir nilai variabel k yang bertipe double tampil menjadi tipe float.

Tujuan program ini adalah agar kita mengetahui apa itu casting dan bagaimana cara mengubah suatu nilai atau value dari satu tipe data ke tipe data lainnya.

- Output

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
11/03/2023 01:21      890 Assign.class
11/03/2023 01:20      319 Assign.java
11/03/2023 01:26    1.372 ASIGNi.class
11/03/2023 01:25      997 ASIGNi.java
11/03/2023 01:31    1.074 BacaData.class
11/03/2023 01:30      545 BacaData.java
11/03/2023 01:34    1.412 Bacakar.class
11/03/2023 01:34    1.197 Bacakar.java
11/03/2023 01:39      825 Casting1.java
11/03/2023 01:23      491 Hello.class
11/03/2023 01:23      460 Hello.java
11/03/2023 01:15    1.424 konversiwaktu.class
11/03/2023 01:14      926 konversiwaktu.java
          15 File(s)          13.143 bytes
          1 Dir(s) 353.424.093.184 bytes free

D:\Java>javac Casting1.java
D:\Java>java Casting1
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
D:\Java>

```

g. Program 7

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Casting2” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 9 variabel yang di deklarasi dalam program ini yakni variabel “a” dan “b” yang bertipe integer, variable “d” dan “e” bertipe float, variable “g” bertipe char dan variable “k” bertipe double, serta variable “n” , “m” dan “l” bertipe string yang masing-masing sudah di berikan nilai menggunakan operator assignment.

Pada baris 21-23 di program terdapat perintah Integer.parseInt() untuk konversi dari tipe data string ke integer, Double.parseDouble() untuk konversi dari tipe data string ke double dan Float.parseFloat() untuk konversi dari tipe data string ke float, lalu nilai nya di tampilkan menggunakan System.out.println(), kemudian pada baris 26-28 terdapat perintah String.valueOf(b) untuk konversi tipe data integer ke string, ada juga String.valueOf(g) untuk konversi string ke double dan String.valueOf(e) untuk konversi float ke string dan yang terakhir Double.valueOf(a), lalu nilainya di tampilkan menggunakan System.out.println(), begitupun seterusnya untuk menampilkan nilai variabel k, c dan l.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengkonversi tipe data string ke tipe data integer, double, float dll contohnya Integer.parseInt() untuk mengkonversi string ke integer. Selain itu ada juga String.valueOf() untuk mengubah berbagai jenis nilai menjadi string dengan bantuan metode String.valueOf() kita dapat mengkonversi int ke string, long ke string, boolean ke string, karakter ke string, float ke string, double ke string, dan masih banyak lagi.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
D:\java>javac Oprator.java

D:\java>java Oprator
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah untuk menampilkan output
Operasi Logika
--AND--
true && false = false
--OR--
true || false = true
--NEGASI--
! true = false
--XOR--
true ^ false = true
Operasi Numerik
5 + 2 = 7
5 * 2 = 10
5 / 2 = 2.5
5 % 2 = 1
Operasi Relasional Numerik
5.0 + 5.0 = 10.0
5.0 - 5.0 = 0.0
5.0 / 5.0 = 1.0
5.0 * 5.0 = 25.0
Operasi Relasional Numerik
5 == 2 : false
5 != 2 : true
5 < 2 : false
5 > 2 : true
5 <= 2 : false
5 >= 2 : true
Operasi Relasional Numerik
5.0 == 5.0 : true
5.0 != 5.0 : false
5.0 < 5.0 : false
5.0 > 5.0 : false
5.0 <= 5.0 : true
5.0 >= 5.0 : true
D:\java>
```

h. Program 8

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Ekspresi” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 2 variable yang di deklarasikan dalam program ini yaitu variable “x” dan “y” yang bertipe data integer dan masing-masing sudah di berikan nilai dengan menggunakan operator assignment, kemudian pada baris 19-21 di program nilai x dan y di tampilkan menggunakan System.out.println(), Program ini menggunakan operator ternery di tandai dengan tanda (? :) dan merupakan penulisan singkat dari kondisi if else, di program menggunakan operator ternery dimana statementnya menyatakan apakah nilai x < y? jika memenuhi maka output yang keluar adalah nilai x dan jika tidak memenuhi maka output yang keluar adalah nilai y, karena memenuhi maka output yang keluar adalah nilai x yaitu 1.

- Output

```
Directory of D:\Java
11/03/2023 01:41 <DIR> .
11/03/2023 01:08 876 Asgddl.class
11/03/2023 01:07 335 Asgddl.java
11/03/2023 01:21 890 Assign.class
11/03/2023 01:20 319 Assign.java
11/03/2023 01:26 1.372 ASIGNi.class
11/03/2023 01:25 997 ASIGNi.java
11/03/2023 01:31 1.074 BacaData.class
11/03/2023 01:30 545 BacaData.java
11/03/2023 01:34 1.412 Bacakar.class
11/03/2023 01:34 1.197 Bacakar.java
11/03/2023 01:39 572 Casting1.class
11/03/2023 01:39 825 Casting1.java
11/03/2023 01:41 521 Ekspresi.java
11/03/2023 01:23 491 Hello.class
11/03/2023 01:23 460 Hello.java
11/03/2023 01:15 1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023 01:14 926 konversiWaktu.java
17 File(s) 14.236 bytes
1 Dir(s) 353.424.093.184 bytes free

D:\Java>javac Ekspresi.java

D:\Java>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
D:\Java>
```

i. Program 9

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Ekspresi1” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 4 variable yang di deklarasikan dalam program ini yaitu variable “x” dan “y” yang bertipe data integer yang masing-masing sudah diberikan nilai dan variabel “fx” dan “fy” bertipe data float, kemudian pada baris 19-20 di berikan perintah System.out.println untuk menampilkan nilai x/y dalam format integer dan x/y dalam format float yang mana hasilnya itu sama-sama nol, supaya hasilnya tidak nol maka di berikan sebuah statement dimana fx=x dan fy=y, sehingga jika ditampilkan

kembali x/y dalam format integer maka hasilnya akan berbentuk desimal yaitu 0.5 begitupun jika ditampilkan dalam format float, karna variabel x dan y yang awalnya bertipe integer kemudian diberikan operator assignment yang menyatakan $x=fx$ dan $y=fy$ yang bertipe float, begitupun pada baris 25-26 fy/fy maka hasilnya akan berbentuk desimal. Selanjutnya di tambahkan sebuah variable x yang bernilai 10 dan y dengan nilai 3 kemudian x/y dalam format integer dan float maka hasilnya akan bulat.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
11/03/2023 01:26 1.372 ASIGNi.class
11/03/2023 01:25 997 ASIGNi.java
11/03/2023 01:31 1.074 BacaData.class
11/03/2023 01:30 545 BacaData.java
11/03/2023 01:34 1.412 Bacakar.class
11/03/2023 01:34 1.197 Bacakar.java
11/03/2023 01:39 572 Casting1.class
11/03/2023 01:39 825 Casting1.java
11/03/2023 01:42 1.044 Ekspresi.class
11/03/2023 01:41 521 Ekspresi.java
11/03/2023 01:44 937 Ekspresi1.java
11/03/2023 01:23 491 Hello.class
11/03/2023 01:23 460 Hello.java
11/03/2023 01:15 1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023 01:14 926 konversiWaktu.java
19 File(s) 16.217 bytes
1 Dir(s) 353.424.084.992 bytes free

D:\Java>javac Ekspresi1.java

D:\Java>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer) = 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3
D:\Java>
```

j. Program 10

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Hello” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, pada program ini di berikan sebuah perintah `System.out.print` yang menampilkan teks “Hello” kemudian `System.out` yang kedua diberikan `\n` atau newline yang artinya teks “Hello” yang kedua akan berada di baris kedua karena `\n` itu sama dengan cara kerja enter, kemudian pada `System.out` yang ketiga diberikan teks “World” dimana ketika di tampilkan outputnya teks “Hello” pada baris kedua akan bersambung dengan teks “World”, karena pada baris kedua tadi tidak diberikan `\n` atau new line atau `println` sehingga tidak ter enter sehingga teks di baris kedua dan ketiga berada dalam satu baris ketika di run, kemudian `System.out` yang ke empat menampilkan teks “Welcome” namun teks ini berada di baris ketiga karena di `System.out` yang ketiga tadi menggunakan `println` dimana `println` ini sama dengan `\n`.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan `print`, `println` dan `\n`, dimana `println` dan `\n` itu sama yaitu untuk memberikan enter pada suatu program.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.1455]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Java>dir
Volume in drive D is New Volume
Volume Serial Number is 0CE0-BC7A

Directory of D:\Java

11/03/2023 01:23 <DIR> .
11/03/2023 01:08 876 Asgdl1.class
11/03/2023 01:07 335 Asgdl1.java
11/03/2023 01:21 890 Assign.class
11/03/2023 01:20 319 Assign.java
11/03/2023 01:23 460 Hello.java
11/03/2023 01:15 1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023 01:14 926 konversiWaktu.java
7 File(s) 5.230 bytes
1 Dir(s) 353.424.117.760 bytes free

D:\Java>javac Hello.java

D:\Java>java Hello
Hello
HelloWorld
Welcome
D:\Java>
```

k. Program 11

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Incr” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada dua variable yang dideklarasikan dalam program ini yaitu variabel i dan j yang bertipe integer, variable i diberikan nilai 3 dan variable j diberikan sebuah assignment dimana $j=i++$. kemudian setelah ditampilkan menggunakan perintah `System.out.println` nilai i adalah 5 karna disitu ada perintah pre increment yaitu $++i$ yang mana nilai i awalnya adalah 3 namu setelah di increment pada variabel j maka nilai I berubah menjadi 4, lalu di pre increment lagi $++i$ atau $i = i + 1$ maka hasilnya adalah 5, kemudian nilai $j = 3$.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan incerement baik itu pre-increment maupun post-increment.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.48]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\java>dir
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 8C8E-B295

Directory of D:\java

11/03/2023  02.49    <DIR>          .
11/03/2023  02.49    <DIR>          ..
11/03/2023  02.46      1.748 Casting2.class
11/03/2023  02.48      335 Casting2.java
11/03/2023  02.50      334 Incr.java
11/03/2023  01.58      1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023  01.44      928 konversiWaktu.java
               5 File(s)      4.769 bytes
               2 Dir(s)      346.555.342.848 bytes free

D:\java>javac Incr.java
D:\java>java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3
D:\java>
```

l. Program 12

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Oper1” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 3 variabel yang di deklarasikan yaitu variable n, x, dan y yang bertipe data integer dan masing-masing sudah diberikan nilai, kemudian untuk menampilkan outputnya menggunakan `System.out.println`, dari baris 27-29 perintah untuk menampilkan nilai n, x, dan y, kemudian pada baris 30-33 menggunakan operator bitwise, pertama $n \& 8$ dimana nilai n adalah 10, jika di konversi kedalam biner nilai $10=1010_{(2)}$ dan $8=1000_{(2)}$ dan jika $1010 \& 1000$ dalam operator bitwise hasilnya adalah 1000 atau 8 dalam bentuk desimal, kedua $x \& \sim 8$ dimana nilai x adalah 1 dan ~ 8 dalam biner adalah $0111_{(2)}$ dan jika $1 \& 0111$ dalam operator bitwise hasilnya adalah $0001_{(2)}$ atau 1 dalam bentuk desimal, ketiga $y \ll 2$ dimana nilai y adalah 2 jika dalam biner $2=10_{(2)}$ dan ini menggunakan operator shift left dimana nilai variabel y akan digeser sebanyak 2 digit ke kiri sehingga hasilnya adalah $1000_{(2)}$ atau 8 dalam bentuk desimal, keempat $y \gg 3$ dimana nilai y adalah 2 jika dalam biner $2=10_{(2)}$ dan ini menggunakan operator shift right yang akan menggeser nilai variable y ke arah kanan sehingga hasilnya $0000_{(2)}$ atau 0 dalam desimal.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui macam-macam operator bitwise, fungsinya dan bagaimana cara kerja dari operator bitwise.

- Output

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
11/03/2023 01:31 1.074 BacaData.class
11/03/2023 01:30 545 BacaData.java
11/03/2023 01:34 1.412 Bacakar.class
11/03/2023 01:34 1.197 Bacakar.java
11/03/2023 01:39 572 Casting1.class
11/03/2023 01:39 825 Casting1.java
11/03/2023 01:42 1.044 Ekspresi.class
11/03/2023 01:41 521 Ekspresi.java
11/03/2023 01:45 1.300 Ekspresi1.class
11/03/2023 01:44 937 Ekspresi1.java
11/03/2023 01:23 491 Hello.class
11/03/2023 01:23 460 Hello.java
11/03/2023 01:15 1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023 01:14 926 konversiWaktu.java
11/03/2023 01:46 722 Oper1.java
21 File(s) 18.239 bytes
1 Dir(s) 353.424.080.896 bytes free

D:\Java>javac Oper1.java
D:\Java>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
D:\Java>

```

m. Program 13

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Oper2” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada dua variabel yang di deklarasikan dalam program yaitu variabel i dan j yang bertipe data char dan sudah di berikan nilai. Pertama nilai i di tampilkan menggunakan tipe data integer, kemudian nilai j di tampilkan namun hasilnya tidak ada karena pada saat nilai j di masukkan tidak menggunakan tanda ‘_’ yang menandakan bahwa nilai tersebut bertipe data char.

Kemudian terdapat perintah untuk menampilkan nilai i & j, dimana nilai i adalah 3, jika di konversi kedalam biner nilai 3=11₍₂₎ dan nilai j adalah 4 dalam biner 4=100₍₂₎ dan jika 11 & 100 dalam operator bitwise and hasilnya adalah 000 atau 0 dalam bentuk desimal, kedua nilai i adalah 3, jika di konversi kedalam biner nilai 3=11₍₂₎ dan nilai j adalah 4 dalam biner 4=100₍₂₎ dan jika 11 || 100 dalam operator bitwise or hasilnya adalah 111 atau 7 dalam bentuk desimal, ketiga nilai i adalah 3, jika di konversi kedalam biner nilai 3=11₍₂₎ dan nilai j adalah 4 dalam biner 4=100₍₂₎ dan jika 11 ^ 100 dalam operator bitwise xor hasilnya adalah 111 atau 7 dalam bentuk desimal, keempat ada fungsi Math.pow() dimana nilai i yang didalam kurung sebagai angka dan nilai j sebagai pangkat maka 3⁴ dan hasilnya adalah 81, kelima operator bitwise negasi dimana negasi i=3 adalah -4 jika dalam biner 11111100₍₂₎.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui macam-macam operator bitwisecara kerjanya dan juga fungsi Math.pow()

- Output

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
D:\java>dir
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 8CBE-B295

Directory of D:\java

11/03/2023 02:51 <DIR> .
11/03/2023 02:51 <DIR> ..
11/03/2023 02:46 1.748 Casting2.class
11/03/2023 02:48 335 Casting2.java
11/03/2023 02:50 872 Incr.class
11/03/2023 02:50 334 Incr.java
11/03/2023 01:58 1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023 01:44 928 konversiWaktu.java
11/03/2023 02:51 928 Oper2.java
7 File(s) 6.569 bytes
2 Dir(s) 346.555.330.560 bytes free

D:\java>javac Oper2.java
D:\java>java Oper2
i = 3
j = 8
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
D:\java>

```

n. Program 14

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Oper3” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, program ini menggunakan operator logika, pertama menampilkan jika true and true maka hasilnya true, kedua jika true and false maka hasilnya false, ketiga jika true maka true, keempat jika true or false maka hasilnya true dan begitupun yang kelima.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja dan penggunaan dari operator logika.

- Output

```
CA\Windows\System32\cmd.exe
11/03/2023 01:31 1.074 BacaData.class
11/03/2023 01:30 545 BacaData.java
11/03/2023 01:34 1.412 Bacakar.class
11/03/2023 01:34 1.197 Bacakar.java
11/03/2023 01:39 572 Casting1.class
11/03/2023 01:39 825 Casting1.java
11/03/2023 01:42 1.044 Ekspresi1.class
11/03/2023 01:41 521 Ekspresi1.java
11/03/2023 01:45 1.300 Ekspresi1.class
11/03/2023 01:44 937 Ekspresi1.java
11/03/2023 01:23 491 Hello.class
11/03/2023 01:23 460 Hello.java
11/03/2023 01:15 1.424 konversiWaktu.class
11/03/2023 01:14 926 konversiWaktu.java
11/03/2023 01:47 1.113 Oper1.class
11/03/2023 01:46 722 Oper1.java
11/03/2023 01:48 629 Oper3.java
23 File(s) 19.981 bytes
1 Dir(s) 353.424.072.704 bytes free

D:\Java>javac Oper3.java
D:\Java>java Oper3
true
false
true
true
true
D:\Java>
```

o. Program 15

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Oper4” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 6 variabel yang dideklarasikan dalam program ini yaitu variabel “i” dan “j” yang masing-masing sudah diberi nilai dan bertipe integer, variable “c” dan “d” yang masing-masing sudah diberi nilai dan bertipe char.

Program ini menggunakan operator ternery di tandai dengan tanda (? :) dan merupakan penulisan singkat dari kondisi if else, di program terdapat variable e yang menggunakan tipe data integer yang diberikan nilai menggunakan operator ternery dimana statementnya menyatakan apakah nilai c > d? jika memenuhi maka output yang keluar adalah nilai c dan jika tidak memenuhi maka output yang keluar adalah nilai d, begitu pun dengan variable k. Setelah itu terdapat lagi 2 variable yaitu variable i dan j yang sudah di berikan nilai , kemudian diberikan sebuah variable k yang statementnya menyatakan apakah i++>j++? Artinya nilai i yang awalnya 2 setelah di increment nilainya menjadi 3 dan nilai j yang awalnya 3 setelah di increment nilainya menjadi 4 jadi pernyataannya adalah apakah 3>4? Jawabannya tidak maka output yang keluar adalah nilai j yaitu 4.

Tujuan program ini adalah agar kita mengetahui apa itu operator ternery dan bagaimana fungsi serta cara penggunaannya.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
11/03/2023 01:25          997 ASIGNi.java
11/03/2023 01:31      1.074 BacaData.class
11/03/2023 01:30          545 BacaData.java
11/03/2023 01:34      1.412 Bacakar.class
11/03/2023 01:34      1.197 Bacakar.java
11/03/2023 01:39          572 Casting1.class
11/03/2023 01:39          825 Casting1.java
11/03/2023 01:42      1.044 Ekspresi.class
11/03/2023 01:41          521 Ekspresi.java
11/03/2023 01:45      1.300 Ekspresi1.class
11/03/2023 01:44          937 Ekspresi1.java
11/03/2023 01:23          491 Hello.class
11/03/2023 01:23          460 Hello.java
11/03/2023 01:15      1.424 konversiwaktu.class
11/03/2023 01:14          926 konversiwaktu.java
11/03/2023 01:47      1.113 Oper1.class
11/03/2023 01:46          722 Oper1.java
11/03/2023 01:48          424 Oper3.class
11/03/2023 01:48          629 Oper3.java
11/03/2023 01:50          625 Oper4.java
                25 File(s)          21.030 bytes
                1 Dir(s)  353.424.072.704 bytes free

D:\Java>javac Oper4.java

D:\Java>java Oper4
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
D:\Java>
```

p. Program 16

- Penjelasan Program

Program ini memiliki nama class yaitu “Oprator” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 9 variable yang dideklarasikan dalam program ini, variable Bool1, Bool2, dan TF bertipe data Boolean, variable i, j dan hsl bertipe integer, variable x,y dan res bertipe float. Di program ini kita di minta menambahkan perintah untuk menampilkan outputnya, yang pertama ada operator logika yaitu and, or, negasi dan xor dimana setiap program di tampilkan outputnya menggunakan System.out.println, kedua ada operasi numerik yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pecahan, pembagian bulat, dan modulus, ketiga ada operasi relasional numerik, yaitu persamaan, pertidaksamaan, kurangdari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan, dimana semua programnya di tampilkan menggunakan System.out.println

Tujuan program ini adalah agar kita mengetahui apa itu operator logika, bagaimana membandingkan suatu data, operasi numerik, dan operasi relasional numerik.

- Output

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
D:\java>javac Oprator.java
D:\java>java Oprator
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah untuk menampilkan output
Operasi Logika
==AND==
true && false = false
==OR==
true || false = true
==NEGASI==
! true = false
==XOR==
true ^false = true
Operasi Numerik
5 + 2 = 7
5 - 2 = 3
5 * 2 = 10
5 / 2 = 2.5
5 / 2 = 2
5 % 2 = 1
Operasi Numerik
5.0 + 5.0 = 10.0
5.0 - 5.0 = 0.0
5.0 / 5.0 = 1.0
5.0 * 5.0 = 25.0
Operasi Relasional Numerik
5 == 2 : false
5 != 2 : true
5 < 2 : false
5 > 2 : true
5 <= 2 : false
5 >= 2 : true
Operasi Relasional Numerik
5.0 == 5.0 : true
5.0 != 5.0 : false
5.0 < 5.0 : false
5.0 > 5.0 : false
5 <= 5.0 : true
5.0 >= 5.0 : true
D:\java>
```