

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY**

Evidenčné číslo: FEI-5384-64329

**LÚŠTENIE HISTORICKÝCH ŠIFIER NA GRIDE
DIPLOMOVÁ PRÁCA**

2017

Martin Eliáš

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Evidenčné číslo: FEI-5384-64329

LÚŠTENIE HISTORICKÝCH ŠIFIER NA GRIDE
DIPLOMOVÁ PRÁCA

Študijný program: Aplikovaná informatika
Číslo študijného odboru: 2511
Názov študijného odboru: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Školiace pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Vedúci záverečnej práce: Ing. Eugen Antal, PhD.

Bratislava 2017

Martin Eliáš

SÚHRN

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Autor:	Martin Eliáš
Diplomová práca:	Lúštenie historických šifier na GRIDe
Vedúci záverečnej práce:	Ing. Eugen Antal, PhD.
Miesto a rok predloženia práce:	Bratislava 2017

Práca sa zameriava na vytvorenie nástrojov slúžiacich na kryptoanalýzu klasických šifier na gride a vývojového prostredia pre ďalších lúštitelov. V prvých troch častiach sa práca venuje najmä teoretickým a čiastočne aj praktickým poznatkom z klasických šifier, MPI komunikácie a práce s gridom hpc.stuba.sk. Štvrtá kapitola práce sa zaoberá vývojovým prostredím a jeho použitím a tiež implementáciou paralelných genetických algoritmov. Posledné dve kapitoly majú experimentálne zameranie s cieľom lúštiť monoalfabetickú substitúciu pomocou paralelných genetických algoritmov na gride.

Kľúčové slová: historické šifry, superpočítač, grid, MPI

ABSTRACT

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY

Study Programme:	Applied Informatics
Author:	Martin Eliáš
Master's thesis:	Solving of historical ciphers on GRID like systems
Supervisor:	Ing. Eugen Antal, PhD.
Place and year of submission:	Bratislava 2017

The main aim of the thesis is to develop tools that would serve for cryptanalyzing the classical ciphers on the grid and the development environment for future cryptanalysts. The first three chapters are dedicated to theoretical and partly practical information of classical ciphers, MPI communication and the work with the grid `hpc.stuba.sk`. The fourth chapter deals with the development environment and its use as well as the implementation of parallel genetic algorithms. The two final chapters are of an experimental nature and their main aim is to decipher the mono-alphabetic substitution with the help of the parallel genetic algorithms.

Keywords: historical ciphers, supercomputer, grid, MPI

Pod'akovanie

I would like to express a gratitude to my thesis supervisor.

Obsah

Úvod	1
1 Klasické šifry	2
1.1 História	2
1.2 Charakteristika	3
1.3 Počítačové lúštenie klasických šifier	4
1.3.1 Útok hrubou silou	5
1.3.2 Slovníkový útok	6
1.3.3 Horolezecký algoritmus	6
1.3.4 Genetické algoritmy	7
2 Grid	10
2.1 hpc.stuba.sk	10
2.2 Príkazy	11
2.2.1 module	11
2.2.2 qstat	12
2.2.3 qfree	13
2.3 Výpočtové fronty	14
2.4 Príklad sériovej úlohy	14
2.5 Príklad paralelnej úlohy	15
3 MPI	17
3.1 Point-to-point komunikácia	17
3.2 Blokujúca komunikácia	18
3.3 Neblokujúca komunikácia	20
3.4 Dynamická alokácia	21
3.5 Serializácia dátových typov	22
4 Vývojové prostredie	23
4.1 Štruktúra prostredia	23
4.2 Technológie	24
4.3 build.sh	25
4.4 PGA modul	26
4.4.1 Genetický algoritmus	28
4.4.2 Serializácia chromozómov	29

4.4.3	Mpi migrátor a topológia	31
4.5	Príklad použitia	32
4.5.1	Lokálny vývoj	32
4.5.2	Spustenie na gride hpc.stuba.sk	35
5	Experiment s GA	37
5.1	Distribúcia parametrov	37
5.2	Výsledky	40
6	Experiment s PGA	46
6.1	Výsledky experimentu	48
	Záver	52
	Zoznam použitej literatúry	53
	Prílohy	I
	A Štruktúra elektronického nosiča	II
	B Výsledky Genetikého algoritmu	III

Zoznam obrázkov a tabuliek

Obrázok 1	Štruktúra GA	8
Obrázok 2	Štruktúra PGA s migračným modelom	26
Obrázok 3	Počet iterácii: 10000, počiatočná populácia: 10	41
Obrázok 4	Počet iterácii: 10000, počiatočná populácia: 50	42
Obrázok 5	Počet iterácii: 50000, počiatočná populácia: 100	43
Obrázok 6	Schéma: B	43
Obrázok 7	Schéma: C	44
Obrázok 8	Schéma: E	44
Obrázok 9	Schéma: J	45
Obrázok 10	Topológie paralelných genetických algoritmov	47
Obrázok 11	Topológia b/3, Veľkosť populácie 10	48
Obrázok 12	Topológia d/3, Veľkosť populácie 10	48
Obrázok 13	Topológia e/3, Veľkosť populácie 10	49
Obrázok 14	Topológia f/3, Veľkosť populácie 10	49
Obrázok 15	Topológia b/3, Veľkosť populácie 10	50
Obrázok 16	Topológia b/5, Veľkosť populácie 20	50
Obrázok 17	Topológia b/11, Veľkosť populácie 50	51
Obrázok 18	Topológia b/3, Veľkosť populácie 100	51
Obrázok B.1	Počet iterácii: 10000, počiatočná populácia: 20	III
Obrázok B.2	Počet iterácii: 10000, počiatočná populácia: 100	IV
Obrázok B.3	Počet iterácii: 50000, počiatočná populácia: 10	V
Obrázok B.4	Počet iterácii: 50000, počiatočná populácia: 20	VI
Obrázok B.5	Počet iterácii: 50000, počiatočná populácia: 50	VII
Obrázok B.6	Schéma: A	VII
Obrázok B.7	Schéma: D	VIII
Obrázok B.8	Schéma: F	VIII
Obrázok B.9	Schéma: G	IX
Obrázok B.10	Schéma: H	IX
Obrázok B.11	Schéma: I	X
Tabuľka 1	Disky	11
Tabuľka 2	Výpočtové fronty a ich obmedzenia	14

Tabuľka 3	Dátové typy v MPI a ich C ekvivalenty	20
Tabuľka 4	Operácie GA	27
Tabuľka 5	Schémy GA	38

Zoznam skratiek

BASH	Bourne Again SHell
CPU	Central processing unit
GA	Genetické algoritmy
GPFS	General Parallel File System
GPU	Graphics processing unit
HDD	Harddisk drive
LAN	Local Area Network
MPI	Message Passing Interface
OpenMP	Open Multi-Processing
OpenMPI	Open Message Passing Interfac
PBS	Portable Batch System
RAM	Random Access Memory
SSH	Secure shell
VPN	Virtual private network

Zoznam výpisov

1	module avail	11
2	qstat	12
3	qstat -u 3xelas	12
4	qfree	13
5	uloha1.pbs	14
6	uloha2.pbs	15
7	Point-to-point komunikácia	17
8	MPI_Send	19
9	MPI_Recv	19
10	Neblokujúca komunikácia	20
11	Štruktúra prostredia	23
12	Genetický algoritmus	28
13	Abstraktná trieda Migrator	31
14	Kód MpiMigrator-a	31
15	HelloGrid/src/main.cpp	33
16	Pseudokód distribúcie parametrov GA	39

Úvod

Výber diplomovej práce *Lúštenie historických šifier na GRIDE* bol podmienený osobným zájmom o túto problematiku. Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie nástrojov na kryptoanalýzu klasických šifier v gridovom prostredí SIVVP. V tejto práci implementujeme útok pomocou paralelných genetických algoritmov. Tematikou paralelných výpočtov sa zaoberala aj práca [1] a čiastočne aj práca [2], z ktorých sme čerpali niekoľko základných poznatkov o paralelných genetických algoritmoch. Ďalším cieľom tejto práce je vyvinúť vývojové prostredie slúžiace pre ďalších potenciálnych lúštitelov, ktorí by mohli potrebovať ku svojej práci gridové prostredie.

Štruktúra diplomovej práce sa skladá zo šiestich kapitol. Prvá kapitola slúži ako teoretický úvod do problematiky klasických šifier vychádzajúc zo skript [3], počnúc históriou, charakteristikou a počítačovým lúštením klasických šifier. V tejto kapitole predstavíme aj niektoré základné útoky.

Druhá kapitola práce sa zameriava na predstavenie gridu *hpc.stuba.sk*, pričom naším cieľom bude predstaviť základy práce so spomínaným prostredím. Okrem toho sa budeme snažiť poukázať na poskytovanú funkcionálnosť tohto prostredia a predstavíme niekoľko základných typov úloh.

V tretej kapitole si uvedieme základné princípy MPI komunikácie, ktoré budeme využívať pri medziprocesorovej komunikácii na gride. Taktiež poskytneme aj niekoľko principiálnych ukážok komunikácie a spomenie si dva základné problémy súvisiace s výmenou dát pomocou MPI.

Nasledujúca kapitola pozostáva zo stručného návrhu a požiadaviek kladených na vývojové prostredie. Táto kapitola má praktické zameranie a predstavíme si v nej použité technológie, základ vývojového prostredia ktorým je skript *build.sh*. V nasledujúcom kroku predstavíme vývoj a implementáciu paralelných genetických algoritmov. Táto kapitola má slúžiť aj ako manuál pre ďalších používateľov tohto prostredia.

V piatej kapitole vykonáme experiment s genetickými algoritmi a ukážeme prístup zvolený pri paralelizácii programu.

Záverečná kapitola pozostáva z ďalšieho experimentu súvisiaceho s paralelnými genetickými algoritmi, pri ktorom vychádzame z kapitoly päť.

1 Klasické šifry

V tejto kapitole sa budeme zaoberať históriou a stručným prehľadom klasických šifier. Spomenieme si aj niektoré základné útoky na klasické šifry.

1.1 História

História klasických šifier a utajovania písomného textu je pravdepodobne tak stará ako samotné písmo. Písmo, v podobe akej ho poznáme a používame dnes, pravdepodobne pochádza asi spred 3000 rokov pred Kristom a za jeho objaviteľov sa považujú Feničania. V niektorých prípadoch predstavovalo už použitie písma utajenie samotného textu. Príkladom môžu byť egyptské hieroglyfy alebo klinové písmo používané v Mezopotámii. Iným príkladom môžu byť semitské jazyky, ktoré sú charakteristické používaním iba spoluhlások bez použitia samohlások, pretože tie zaviedli až Aramejci a po nich následné Gréci, aby pomocou nich boli schopní rozlíšiť jazyky [3]. Aj diakritika ako taká, má schopnosť rozlišovať významy slov, čo si ale až do 15. storočia nikto nevšimol, až pokiaľ ju Arabi nezačali používať pri kryptoanalýze rôznych šifier.

Z historického hľadiska nie je možné presne zoradiť ako jednotlivé šifry vznikali, pretože súčasne vznikali na viacerých miestach sveta. Komunikácia a s ňou spojené šírenie informácií nebolo také rýchle ako dnes, až do roku 1440, keď Johan Guttenberg vynášiel kníhtlač, čo zjednodušilo výmenu a uchovávanie informácií.

Ku kryptografii ako aj k rôznym iným vedným disciplínam prispelo v minulosti staré Grécko. Jedným z najvýznamnejších príspevkov starých Grékov bolo rozšírenie abecedy a písomného prejavu. Gréci písmo prebrali od Feničanov, ktorí na rozdiel od Egyptanov používali jednoduchšie písmo.

V Európe vďaka rozšíreniu abecedy začali vznikať aj prvé šifry, medzi ktoré patrí napríklad *Cézarova šifra*, ktorá vznikla v Rímskej ríši. Iným príkladom môže byť transpozičná šifra *Skytalé*, ktorá bola používaná v Sparte.

Pád Rímskej ríše spôsobil úpadok kryptografie, ktorý trval až do obdobia stredoveku. Typickým znakom kryptografie v tomto období bolo napríklad písanie odzadu alebo vertikálne, používanie cudzích jazykov, alebo vynechávanie samohlások [3].

V stredoveku kvôli bojom medzi pápežmi Ríma a Avignonu, bola kryptografia zdokonalená a začali sa používať rôzne kódy a nomenklátory. Ich charakteristickým znakom bolo zamieňanie písmen alebo nahradzovanie mien a titulov osôb v správach. V tomto období zabezpečovanie utajenia správ pokročilo až na takú úroveň, že na doručovanie správ boli použité špeciálne vycvičení kuriéri.

V prvej polovici 20. storočia ľudia, ktorí pracovali v oblasti utajovanej komunikácie verili, že na to, aby bola zabezpečená utajovaná komunikácia musí byť utajený kľúč a okrem neho aj šifrovací algoritmus. Toto ale odporovalo Kerckhoffovmu princípu, ktorý hovorí že: „Bezpečnosť šifrovacieho algoritmu musí závisieť výlučne na utajení kľúča a nie algoritmu“. Okrem toho sformuloval aj niekoľko požiadaviek na kryptografický systém, medzi ktoré patria:

1. systém musí byť teoreticky, alebo aspoň prakticky bezpečný
2. narušenie systému nesmie priniesť ťažkosti odosielateľovi a adresátovi
3. kľúč musí byť ľahko zapamätateľný a ľahko vymeniteľný
4. zašifrovaná správa musí byť prenášateľná telegrafom
5. šifrovacia pomôcka musí byť ľahko prenosná a ovládateľná jedinou osobou
6. systém musí byť jednoduchý, bez dlhého zoznamu pravidiel, nevyžadujúci nadmerné sústredenie

Tieto princípy sú popísané v pôvodnej publikácii od Kerckhoffa [4].

Existovala ale aj iná skupina vedcov, medzi ktorých patrili aj Lester S. Hill, ktorý si uvedomoval, že kryptológia je úzko spätá s matematikou. V roku 1917 si na Hillových prácach zakladal A. Adrian Albert, ktorý pochopil, že v šifrovaní je možné použiť viacero algebraických štruktúr. Neskôr toto všetko usporiadal a zdokonalil Claude E. Shannon, čo možno považovať za ukončenie éry klasických šifier [3].

1.2 Charakteristika

Na rozdiel od moderných šifier, ktoré sa používajú dnes, sú tie klasické rozdielne v niektorých hlavných črtách. Môžeme spomenúť niekoľko rozdielov:

- Šifrovanie a dešifrovanie klasickej šifry možno realizovať zväčša pomocou papiera a ceruzky alebo nejakej mechanickej pomôcky.
- V dnešnej dobe aj vďaka rozšírenému použitiu počítačov stratila väčšina týchto algoritmov svoj význam.
- Utajuje sa algoritmus a aj kľúč a neuplatňuje sa Kerckhoffov princíp.
- Na rozdiel od moderných šifier sa používajú malé abecedy.

- V klasických šifrách je otvorený text, zašifrovaný text a kľúč v abecede reálneho jazyka, pričom v moderných šifrách sa používa binárne kódovanie.
- Na klasické šifry sa zväčša dá použiť štatistická analýza.

Zo spomenutých charakteristík existujú aj výnimky. Napríklad pri Vigenereovej šifre sa algoritmus neujaloval. To platí aj pre Vernamovu šifru, ktorá okrem toho používa navyše binárne znaky. Vernamova šifra je perfektne bezpečná v podľa Shannonovej teórie [3].

Klasické šifry môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií:

- **Substitučné šifry.** V prípade, že šifra permutuje znaky zdrojovej abecedy, hovoríme o monoalfabetickej šifre. Ako príklad môžeme uviesť šifru Atbaš prípadne Cézarovu šifru, alebo iné. V inom prípade, ak sa aplikuje viacero permutácií podľa polohy znaku v otvorenom texte, tak hovoríme o polyalfabetickej šifre. Príkladom je Vigenereova šifra. Ďalším prípadom je polygramová šifra, kde sa z otvoreného textu najprv vytvoria bloky, na ktoré sa potom aplikuje nejaká permutácia.
- **Transpozičné šifry.** Transpozičné šifry sú vlastne blokové šifry, ktoré pri šifrovaní a dešifrovaní aplikujú pevne zvolenú permutáciu na každý blok otvoreného, zašifrovaného textu. Od polyalfabetickej šifry sa líši v poradí vykonávania operácií.
- **Homofónne šifry.** Homofónne šifry sú šifry, ktoré majú znáhodnený zašifrovaný text. Tieto šifry sa snažia zabrániť frekvenčnej analýze textu.
- **Substitučno-permutačné šifry.** Ak aplikujeme viacero substitučných a permutačných šifier na otvorený text, tak hovoríme o substitučno-permutačných šifrách. Šifrovanie prebieha tak, že sa blok otvoreného textu rozdelí na menšie bloky, na ktoré je potom aplikovaná substitúcia a permutácia, ktorá sa aplikuje na celý blok. Substitúcia zabezpečuje konfúziu a permutácia difúziu.

1.3 Počítačové lúštenie klasických šifier

Počítače a lúštenie šifier sú v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou. Výkon počítačov vplyvom Mooreovho zákona ¹ neustále narastá, čo má za následok vznik nových metód, ktoré sa snažia využiť dostupný výkon.

„Výpočtový výkon súčasných počítačov môže byť použitý na vykonanie čiastočnej, alebo až úplnej kryptoanalýzy klasických šifier“ [3]. Takúto automatizovanú kryptoanalýzu môžeme rozdeliť do troch kategórií:

¹Moorov zákon je empirické pravidlo, ktoré hovorí, že zložitosť integrovaných obvodov sa zdvojnásobuje každých 18 až 24 mesiacov, pričom cena ostáva konštantná.

1. Prvou kategóriou je počítačom asistovaná kryptoanalýza, pri ktorej lúštitel' využíva počítač ako pomôcku na zjednodušenie niektorých úkonov.
2. Druhou kategóriou je poloautomatická kryptoanalýza, pri ktorej počítač prehľadáva priestor riešení, avšak rozhodujúce kroky sú prenechané na kryptoanalytika.
3. Poslednou, tretou kategóriou je automatická kryptoanalýza, pri ktorej lúštitel' zadá zašifrovanú správu počítaču, a ten mu následne poskytne jedno, prípadne aj viac najlepších riešení.

Automatickou kryptoanalýzou sa budeme zaoberať aj v tejto práci. Pri automatickej kryptoanalýze zohráva veľkú úlohu analýza a ohodnocovanie textov, pretože niektoré spôsoby lúštenia šifier, napríklad útok hrubou silou, produkujú veľké množstvo možných riešení, ktoré treba nejakým spôsobom ohodnotiť.

Na automatické ohodnocovanie textov sa používa ohodnocovacia funkcia, pomocou ktorej môžeme stanoviť určitý stupeň kvality, takzvané skóre. Podľa skóre potom môžeme niektoré texty zahodiť a iné posunúť na ďalšie posúdenie. Jednoduchú ohodnocovaciu funkciu by sme mohli skonštruovať napríklad pomocou slovníka. Existujú ale aj iné, lepšie metódy, napríklad n-gramy, ktoré využívajú frekvencie dvojíc, trojíc, n-tíc znakov jazyka.

Pri vhodne zvolenej ohodnocovacej funkcii začnú vznikať v priestore riešení takzvané extrémny. Na to, aby sme v priestore riešení našli globálny extrém, nepotrebujeme prehľadať všetky riešenia. Existujú algoritmy, ktoré dokážu nájsť globálny extrém rýchlejšie. Medzi takéto algoritmy patria napríklad: horolezecký algoritmus, simulované žihanie, genetické algoritmy a iné.

1.3.1 Útok hrubou silou

Útok hrubou silou (bruteforce) je typ útoku, ktorý sa snaží zlomiť kľúč tak, že sa prehľadáva celý priestor kľúčov. Aby bol takýto útok možný a prakticky realizovateľný, priestor prehľadávaných kľúčov nesmie byť väčší ako hranica daná dostupnými prostriedkami alebo časom potrebným na riešenie.

Pre ilustráciu si uvedme jednoduchý príklad. Majme zašifrovaný text *VECDOXSORSC-DYBSMUIMRCSPSOBXKQBSNO*, ktorý vieme, že bol zašifrovaný Cézarovou šifrou. Pre získanie otvoreného textu potrebujeme vyskúšať všetkých 26 možností posunov, čo je v tomto prípade kľúč tak, aby sme dostali zmysluplný text.

kluc 1

VECDOXSORSCDYBSMUIMRCSPSOBXKQBSNO

WFDEPYTPSTDEZCTNVJNSDTQTPCYLRCTOP


```
kluc 2
VECDXSORS CDYBSMUI MRCSPOBXXKQBSNO
XGEFQZUQTUEFADUOWKOTEURUQDZMSDUPQ
```

```
kluc 3
VECDXSORS CDYBSMUI MRCSPOBXXKQBSNO
YHFGRAVRUVFGBEVPXLPUFVSVREANTEVQR
```

```
... // dalsie kluce 4..26
```

Po prezretí všetkých možností by sme zistili, že kľúč 16 sa dešifruje na *LUSTENIEHISTORICKYCHSIFIERNAGRIDE*.

1.3.2 Slovníkový útok

Slovníkový útok narozdiel od útoku hrubou silou skúša iba niektoré možnosti z vopred pripraveného slovníka kľúčov.

Ukážme si ako by v princípe mohol fungovať slovníkový útok na šifru Vigenere. Nech zašifrovaný text je *SYKESUMWSWZXGCWJOQNVZMXTSYRSRFPHW*. Útočník má k dispozícii slovník slov *ABC, SOMAR, HESLO,*

```
kluc: JANO
SYKESUMWSWZXGCWJOQNVZMXTSYRSRFPHW
JYXQJUZI JWMJXCJVFAHQMKFJYEEIFCTN
```

```
kluc: SOMAR
SYKESUMWSWZXGCWJOQNVZMXTSYRSRFPHW
AKYEBCYKSFHJUCFRAENEHYLTBGDGROXTK
```

```
kluc: HESLO
SYKESUMWSWZXGCWJOQNVZMXTSYRSRFPHW
LUSTENIEHISTORICKYCHSIFIERNAGRIDE
```

V tomto príklade bol kľúč *HESLO* a text sa dešifroval na *LUSTENIEHISTORICKYCHSIFIERNAGRIDE*.

1.3.3 Horolezecký algoritmus

Horolezecký algoritmus patrí medzi základné optimalizačné algoritmy. Jeho základnou myšlienkou je, že na vrchol kopca sa môžeme dostať najkratšou cestou keď pôjdeme vždy najstrmším smerom nahor.

Algoritmus sa na začiatku vždy inicializuje náhodným kľúčom. Následne sa vygeneruje množina nových potencionálnych kandidátov na riešenie pomocou základných zmien. Ak je kľúč napríklad permutácia, zmenou môže byť výmena dvoch prvkov v kľúči. Jed-

notlivým kľúčom je potom priradené skóre pomocou ohodnocovacej funkcie. Za aktuálny kľúč sa bude považovať ten, ktorý má najlepšie skóre. Výsledky tohto algoritmu ovplyvňuje voľba ohodnocovacej funkcie, ktorá ľahko môže ostať v lokálnom extréme, z ktorého sa nevie dostať.

1.3.4 Genetické algoritmy

Genetické algoritmy (GA) patria medzi najčastejšie používaných predstaviteľov evolučných výpočtových techník. Genetické algoritmy sa snažia napodobniť biologické procesy v prírode.

Základnými objektami sú gén, reťazec a populácia. Nad týmito objektami sa vykonávajú operácie. Medzi základné operácie patria výber, mutácia a kríženie.

Gén je základnou stavebnou jednotkou reťazca a predstavuje elementárne vlastnosti jedinca. Zvyčajne je reprezentovaný číselne, alebo nejakým symbolom z abecedy.

Reťazec (chromozóm) je postupnosť génov, respektíve znakov, ktoré predstavujú zvolené parametre alebo vlastnosti jedinca z problémovej oblasti. V tomto prípade reťazec predstavuje dešifrovací kľúč.

Populácia je skupina reťazcov zvoleného počtu. Veľkosť populácie sa počas riešenia genetického algoritmu môže meniť.

Generácia predstavuje populáciu GA v niektorej výpočtovej fáze, prípadne môže reprezentovať poradové číslo cyklu.

Účelová funkcia vypočítava skóre každého jedinca v populácii a je mierou toho, čo chceme maximalizovať, prípadne minimalizovať. Úlohou účelovej funkcie je nájsť globálny extrém.

Fitness je v evolučných výpočtoch pojem predstavujúci mieru úspešnosti jedincov. V prípade maximalizačnej úlohy je to najväčšia hodnota účelovej funkcie. Naopak, v prípade minimalizačnej úlohy je to najmenšia hodnota.


Výber je proces, ktorý vyberie niektorých jedincov z populácie na základe zvolenej stratégie. Vybraní jedinci potom vstupujú do operácií kríženia, mutácie alebo bez zmeny pokračujú do ďalšej generácie. Existuje viacero stratégií výberu jedincov, avšak základnou ideou je, aby lepší jedinci prežili a postupne vytlačili slabších jedincov z populácie.

Mutácia znamená náhodnú zmenu génu v reťazci, prípadne viac zmien v celej populácii. Gén zmení svoju hodnotu na inú, náhodne zvolenú hodnotu z prehľadávaného priestoru. Mutácia je základnou hybnou silou genetických algoritmov. Umožňuje nachádzať nové

riešenia, ktoré sa v populácii ešte neobjavili.

Kríženie je operácia, pri ktorej sa dva náhodne zvolené rodičovské jedince rozdelia v nejakom bode a vymenia si svoje gény. Krížením vznikajú noví, odlišní potomkovia, ktorí nesú niektoré znaky oboch rodičov.

Skôr než sa GA začne realizovať, treba určiť spôsob zakódovania parametrov jednotlivých objektov. Pri klasických šifrách sa gény zvyčajne reprezentujú pomocou abecedných znakov alebo čísiel. Ďalším krokom je určiť prehľadávaný priestor a následne formulovať účelovú funkciu. Dôležité je takisto určiť veľkosť populácie, ktorá sa doporučuje v rozsahu od 10 do 100 jedincov [2]. Pri malých populáciách býva nedostatočný priestor pre rôznorodosť (diverzitu) genetických informácií, naopak pri veľkých populáciách sa už nedosahuje lepší efekt.

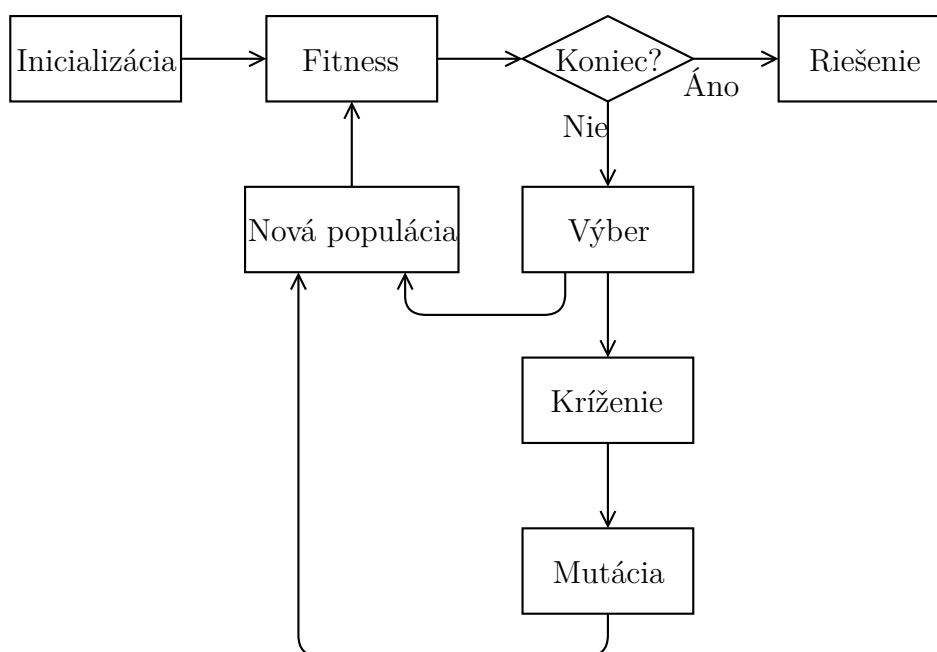

Obrázok 1: Štruktúra GA

Princíp genetických algoritmov možno vidieť aj na obrázku 1, ktorý je realizovaný nasledovne:

Inicializácia Vygeneruje počiatočnú populáciu P_0 .

Fitness Vyhodnocuje populáciu pomocou účelovej funkcie pre aktuálnu populáciu P_k .

Koniec? V tejto fáze sa testujú ukončujúce podmienky genetického algoritmu. V prípade, že algoritmus skončil, vyberie sa najlepší jedinec z aktuálnej populácie, ktorý predstavuje výsledné riešenie GA.

Výber Ak algoritmus ešte neskončil, nasleduje výber dvoch skupín jedincov. Najprv sa vyberie jeden, prípadne viac najlepších jedincov, ktorí sa bez zmeny skopírujú do novej populácie (skupina A). Tieto reťazce zabezpečia monotónnu konvergenciu, čo znamená, že úloha v ďalšom kroku nebude mať horšie výsledky ako v tom predchádzajúcom. Ďalšie jedince vybrané iným spôsobom sú skopírované do operácie kríženia (skupina B).

Kríženie V operácii kríženia sa náhodne spárujú rodičovské reťazce so skupiny B , z ktorých vznikne rovnaký počet potomkovských reťazcov. Potomkovia vytvoria skupinu C , ktorá pokračuje do operácie mutácie.

Mutácia spôsobí, že náhodne zvoleným jedincom zmenia niektoré náhodne zvolené gény a vznikne populácia D .

Nová populácia P_{k+1} vzniká zjednotením populácií $A \cup D$. Genetický algoritmus pokračuje bodom 2.

Predstavená schéma je len príklad ako by GA mohol vyzeráť, v skutočnosti však môžeme uvažovať o viacerých kritériách, ktoré vplývajú na GA. Niektoré uvedieme v experimentálnej časti tejto práce.

2 Grid

Jedným z cieľov práce je preskúmať možnosti aplikovania útokov na klasické šifry v gridovom prostredí. Grid môžeme chápať ako skupinu počítačov, uzlov, spojenú pomocou siete Local Area Network (LAN), prípadne inou sieťovou technológiou. Jednotlivé uzly môžu, ale nemusia byť geograficky oddelené. Účelom takýchto počítačov je poskytnúť veľký výpočtový výkon, ktorý je použitý na riešenie špecifických úloh.

2.1 hpc.stuba.sk

Vrámcí Slovenskej technickej univerzity (STU), Centra výpočtovej techniky (CVT) sa nachádza superpočítač IBM iDataPlex, ktorý pozostáva z 52 výpočtových uzlov. Každý výpočtový uzol má nasledovnú konfiguráciu:

- CPU: 2 x 6 jadrový Intel Xeon X5670 2.93GHz
- RAM: 48GB (24GB na procesor)
- HDD: 2TB 7200RPM SATA
- GPU: 2 x NVIDIA Tesla M2050 448 cuda jadier, 3GB ECC RAM
- Operačný systém: Scientific Linux 6.4
- Sieťové pripojenie: 2 x 10Gb/s Ethernet

Spolu máme k dispozícii 624 CPU, 3584 cuda jadier, 2,5TB RAM, 104TB lokálneho úložného priestoru a ďalších 115TB zdieľaného úložiska. Výpočtový výkon dosahuje 6,76 TFLOPS a maximálny príkon aj spolu s chladením je 40kW [5].

V tabuľke 1 môžeme vidieť dostupné diskové umiestnenia pre každého používateľa, prípadne úlohu. Umiestnenie `/home/$USER` je domovským priečinkom každého používateľa. Jedno z obmedzení tohto umiestnenia je, že môže obsahovať maximálne osemdesiat tisíc súborov a priečinkov. Taktiež má značne obmedzenú kapacitu, čo sa nemusí hodiť pre každý typ úlohy. Ďalším umiestnením, ktoré má používateľ k dispozícii je `/work/$USER`. Toto umiestnenie nemá žiadne väčšie obmedzenia, slúži ako zdieľaný disk pre výpočty. Môžeme tu vytvárať ľubovoľný počet súborov a priečinkov, avšak podľa [5] by sa tento disk mal využívať hlavne na prenos objemnejších dát v blokoch väčších ako 16kB. Obe spomenuté umiestnenia sú sieťové disky GPFS. Posledným umiestnením je `/scratch/$PBS_JOBID` alebo tiež aj `$TMPDIR` v prípade PBS skriptu. Tento priestor je unikátny pre každú úlohu, a je vhodný na spracovanie veľkého počtu malých súborov.

V prípade použitia tohto umiestnenia si treba dať pozor na zmazanie dát, ktoré sa mažú ihneď po skončení úlohy.

Filesystem	Zálohovanie	Mazanie	Kapacita	Obmedzenia
/home/\$USER	áno	nie	32GB	80k inodes
/scratch/\$PBS_JOBID	nie	ihneď	1.6TB	nie
/work/\$USER	nie	áno	56TB	nie

Tabuľka 1: Disky

Aby sme boli schopní grid používať, musíme si najprv zaregistrovať projekt a požiadať o vytvorenie používateľského účtu na stránke výpočtového strediska `hpc.stuba.sk`. Po registrácii a získaní prihlasovacích údajov sa môžeme prihlásiť do webového rozhrania, cez ktoré môžeme spravovať projekt, pridávať ďalších riešiteľov, prezerať si štatistiky a grafy. Dôležitou funkciou webového rozhrania je zmena hesla používateľa a pridanie SSH verejného kľúča, pomocou ktorého sa prihlasujeme bez zadávania hesla.

2.2 Príkazy

Do gridu sa môžeme prihlásiť cez SSH zadaním príkazu `ssh login@hpc.stuba.sk` a následným zadaním hesla v prípade, ak nepoužívame prihlasovanie pomocou verejného kľúča. Ak sa pripájame mimo univerzitnej siete STU, na prihlásenie musíme použiť VPN. Po pripojení máme k dispozícii štandardnú linuxovú konzolu, ktorá ale obsahuje niekoľko špecifických príkazov pre daný grid. Zaujímať nás budú príkazy: *module*, *qstat*, *qfree*, *qsub*, *qsig*. Niektoré výstupy sú pre svoju obsiahlosť skrátené.

2.2.1 module

Príkaz *module* slúži na rýchle nastavenie ciest k vybraným knižniciam. Existujúce moduly môžeme vypísať pomocou *module avail*.

```
----- /apps/modulefiles -----
abyss/1.3.7          gaussian/g03         mvapich2/2.1
ansys/15.0           gaussian/g09         mvapich2/2.2
cmake/2.8.10.2       gcc/4.7.4(default)  nwchem/6.1.1(default)
cmake/3.1.0          gcc/4.8.4           nwchem/6.6
cp2k/2.5.1           gcc/4.9.3           openblas/0.2.18
cuda/6.5             gcc/5.4             openmpi/1.10.2
devel                gcc/6.3             openmpi/1.10.4
dirac/13.3           gridMathematica/9.0 openmpi/1.10.5
dirac/14             intel/composer_xe_2011 openmpi/1.4.5
```

esi/pamstamp	intel/composer_xe_2013	openmpi/1.6.5(default)
esi/pamstamp-platform	intel/libs_2011	openmpi/1.6.5-int8
esi/procast	intel/libs_2013	openmpi/1.7.2
esi/sysweld	matlab/R2015b	openmpi/1.7.5
fftw3/3.3.3	molcas/8.0	openmpi/1.8.8
fftw3/3.3.5	mvapich2/1.8a2	openmpi/1.8.8-int8
fftw3/intel-3.3.3	mvapich2/1.9(default)	openmpi/2.1.0
fluent/15.0.7	mvapich2/2.0	openmpi/intel-1.10.4

Výpis 1: module avail

Pre načítanie modulov zadáme *module load modul1 modul2 ...*, aktuálne používané moduly zobrazíme pomocou *module list* a odstrániť ich môžeme príkazom *module purge*. Podrobnejšie voľby príkazu *module* sa môžeme dozvedieť z manuálových stránok.

2.2.2 qstat

Ďalším dôležitým príkazom je *qstat*, ktorý zobrazuje status aktuálne bežiacich úloh. Detailnejší výpis o nami spustených úlohách môžeme vypísať cez *qstat -u \$USER* alebo *qstat -a*.

Job ID	Name	User	Time Use	S Queue
-----	-----	-----	-----	- -----
114557.one	halogen	3xjakubecj	499:03:0	R parallel
114640.one	JerMnchexFq5	3breza	218:35:9	R parallel
114663.one	Job4	3xrasova	78:07:20	R parallel
114668.one	run.opt	3antusek	674:08:1	R parallel
114692.one	Job5	3xbuchab	43:39:43	R parallel
114710.one	PGA	3xelias	226:46:1	R parallel

Výpis 2: qstat

Job ID	Queue	Jobname	SessID	TSK	Time	S	Time
-----	-----	-----	-----	----	-----	-	-----
114710.one	parallel	PGA	3418	96	120:00:00	R	19:08:38
115265.one	parallel	PGA_Mpi_3_b	24619	4	120:00:00	R	31:17:51
115266.one	parallel	PGA_Mpi_3_d	14748	4	120:00:00	R	31:17:51
115267.one	parallel	PGA_Mpi_3_e	14780	4	120:00:00	R	31:17:51
115268.one	parallel	PGA_Mpi_5_b	16429	6	120:00:00	R	31:17:50
115269.one	parallel	PGA_Mpi_5_d	16471	6	120:00:00	R	31:17:49
115270.one	parallel	PGA_Mpi_5_e	22492	6	120:00:00	R	31:15:43
115271.one	parallel	PGA_Mpi_5_f	22450	6	120:00:00	R	31:15:45
115272.one	parallel	PGA_Mpi_11_b	4254	12	120:00:00	R	31:12:39
115273.one	parallel	PGA_Mpi_11_d	--	12	120:00:00	Q	--
115274.one	parallel	PGA_Mpi_11_e	1647	12	120:00:00	R	31:12:08

```
115275.one parallel PGA_Mpi_11_f 22605 12 120:00:00 R 31:11:37
```

Výpis 3: qstat -u 3xelias

Posledný riadok tabuľky príkazu *qstat -u 3xelias* popisuje nami spustenú úlohu. Dôležité sú pre nás predovšetkým stĺpce **Time**, **Job ID**. Posledný stĺpec **Time** hovorí o tom ako dlho je už naša úloha spustená, druhý stĺpec **Time** deklaruje maximálny možný čas, ktorý má úloha PGA vyhradený. Hodnoty zo stĺpca **Job ID** môžeme použiť do príkazu *qsig* pre vynútené ukončenie úlohy.

2.2.3 qfree

Ak si chceme zobrazit aktuálne vyťaženie gridu, môžeme tak urobiť príkazom *qfree*.

```
CLUSTER STATE SUMMARY
```

				Local		GPFS Storage			
Core	1	...	12	load	FreeMem	Scratch	Read	Write	State
Node	Queue				[GB]	[GB]	[MB/s]	[MB/s]	
comp01	S	[]	...	[]	0.00 44.44	0 (0.0%)	0.00	0.00	free
comp02	T	[]	...	[]	0.00 44.45	0 (0.0%)	0.00	0.00	free
...									
comp44	P	[0]	...	[0]	12.0 44.41	0 (0.0%)	0.00	0.00	job-exclusive
comp45	P	[0]	...	[0]	12.0 44.40	0 (0.0%)	0.00	0.00	job-exclusive
comp46	P	[0]	...	[0]	12.0 44.41	0 (0.0%)	0.00	0.00	job-exclusive
comp47	P	[0]	...	[0]	12.0 44.41	0 (0.0%)	0.00	0.00	job-exclusive
comp48	P	[X]	...	[X]	1.25 22.76	0 (0.0%)	45.50	2.83	job-exclusive
gpu1	G	[X]	...	[X]	7.98 38.33	0 (0.0%)	42.13	0.92	job-exclusive
gpu2	G	[]	...	[]	0.00 44.45	0 (0.0%)	0.00	0.00	free
gpu3	G	[]	...	[]	0.00 44.45	0 (0.0%)	0.00	0.00	free
gpu4	G	[]	...	[]	0.00 44.45	0 (0.0%)	0.00	0.00	free

Výpis 4: qfree

Prvý stĺpec popisuje názov výpočtového uzla. Druhý stĺpec označuje druh fronty. S je pre sériové úlohy, T pre interaktívne úlohy, podobne P pre paralelné výpočty a G pre grafické výpočty. Stĺpce jeden až dvanásť označujú procesory CPU, respektíve GPU pre grafické výpočty. Zvyšné stĺpce, ako už možno vyčítať z názvu, popisujú celkové zaťaženie výpočtového uzla, voľnú pamäť a využitie diskov. Posledný stĺpec **State** popisuje stav uzla. Uzol môže byť voľný alebo vyťažený, ak vykonáva nejakú úlohu. Procesory, na ktorých prebieha výpočet našej úlohy, sú označené ako [0], zvyšné vyťažené CPU sú označené ako [X], naopak voľné CPU sú označené medzerou [] a v prípade, ak uzol nie je dostupný, budú CPU označené ako [-].

2.3 Výpočtové fronty

Posledný a najdôležitejší príkaz je *qsub*, slúži na zaradenie úloh, PBS skriptov do výpočtovej fronty. Aby sme boli schopní spustiť akúkoľvek výpočtovú úlohu na gride, potrebujeme k tomu Portable Batch System (PBS) súbor. PBS súbor je v skutočnosti iba jednoduchý textový súbor, ktorý definuje požiadavky na výpočtové zdroje a príkazy pre grid.

V tabuľke 2 sa nachádzajú všetky výpočtové fronty, ktoré sú dostupné na gride **hpc.stuba.sk**. Fronta *debug* slúži na rýchle odladenie úloh. Úlohy v tejto fronte majú vysokú prioritu a preto sú spustené takmer okamžite. *Debug* fronta je obmedzená na maximálne dve súčasne spustené úlohy. Fronta *gpu* je ďalším typom fronty pre úlohy, ktoré využívajú grafický akcelerátor. Pre úlohy, ktoré využívajú MPI, OpenMP a iné knižnice na paralelné programovanie, slúži fronta *parallel*. Úlohy takého typu musia použiť minimálne štyri a maximálne deväťdesiatšesť CPU. Poslednou výpočtovou frontou je *serial*. V tejto fronte môžeme spúšťať jednoprocessorové úlohy.

Názov fronty	walltime (max)	nodes	ppn
debug	30 minút	-	-
gpu	24 hodín	-	-
parallel	240 hodín	1 - 8	4 - 12
serial	240 hodín	1	1

Tabuľka 2: Výpočtové fronty a ich obmedzenia

2.4 Príklad sériovej úlohy

```
1 #!/bin/bash
2
3 #PBS -N uloha1
4 #PBS -l nodes=1:ppn=1
5 #PBS -l walltime=00:01:00
6 #PBS -A 3ANTAL-2016
7 #PBS -q serial
8
9 cd /work/3xelias/uloha1
10 ./seriova_uloha
```

Výpis 5: uloha1.pbs

Vo výpise 5 môžeme vidieť príklad jednoduchého skriptu sériovej úlohy. Poukážme na jednotlivé riadky skriptu:

- Prvý riadok v súbore definuje aký shell sa má použiť pre spustenie skriptu. V našom prípade sme použili BASH, ale mohli by sme použiť aj iný shell alebo skriptovací jazyk.
- Tretí riadok určuje názov úlohy.
- Štvrtý riadok vymedzuje, koľko uzlov a procesorov si žiadame od gridu. V tomto prípade si žiadame jeden výpočtový uzol a jeden procesor.
- Piaty riadok v PBS skripte vymedzuje aké časové rozpätie potrebujeme pre úlohu. V tomto prípade si žiadame jednu minútu.
- V šiestom riadku sa nachádza identifikátor, podľa ktorého sa identifikujú úlohy s jednotlivými projektami. Tento parameter je povinný a možno ho získať po prihlásení na webový portál <https://www.hpc.stuba.sk/index.php?l=sk&page=login>.
- Parameter *-q* v siedmom riadku definuje typ výpočtovej fronty do ktorej bude úloha zaradená. V tomto prípade chceme úlohu zaradiť do fronty *serial*.
- V deviatom riadku sa presunieme do priečinku, v ktorom sú uložené všetky potrebné dáta pre túto úlohu vrátane programu *seriova_uloha*.
- Posledný riadok spustí program *seriova_uloha*.

Úlohu môže zaradiť do fronty príkazom *qsub uloha1.pbs*.

2.5 Príklad paralelnej úlohy

```
1 #!/bin/bash
2
3 #PBS -N paralelna_uloha
4 #PBS -l nodes=5:ppn=12
5 #PBS -l walltime=48:00:00
6 #PBS -A 3ANTAL-2016
7 #PBS -q parallel
8 #PBS -m ea
9 #PBS -M xelias@stuba.sk
10
11 . /etc/profile.d/modules.sh
12 module purge
```

```

13 module load gcc/5.4 openmpi/1.10.2
14
15 cd /work/3xelias/parallel
16 mpirun ./parallel

```

Výpis 6: uloha2.pbs

Podobne ako v predchádzajúcom príklade sériovej úlohy si popíšeme niektoré riadky príkladu *uloha2.pbs*:

- Na rozdiel od predchádzajúcej úlohy, v tomto príklade si na riadku číslo štyri žiadame päť výpočtových uzlov a na každom uzle dvanásť CPU. Dokopy si žiadame šesťdesiat procesorov.
- V piatom riadku požadujeme časové rozpätie štyridsiatich ôsmich hodín.
- Siedmy riadok definuje paralelnú frontu.
- Parametre *e* a *a* na riadku osem hovoria o tom, kedy sa má poslať email o zmene stavu úlohy. Parameter *e* znamená po skončení úlohy. Parameter *a* znamená pri zrušení úlohy. Ďalšie parametre môžu byť *b* (štart úlohy) a *n* (neposielat žiadny e-mail) [6].
- V deviatom riadku definujeme e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný mail v prípade, ak úloha skončí alebo bude prerušená.
- V jedenástom riadku načítame všetky potrebné premenné prostredia pre moduly.
- V dvanástom riadku odstránime všetky načítané moduly ak boli nejaké dostupné v premenných prostredia.
- V riadku číslo trinásť tohto súboru načítame knižnicu gcc verzie 5.4 a knižnicu openmpi verzie 1.10.2. Pre správny beh programu by sa všetky načítané knižnice mali zhodovať s tými, s ktorými bola aplikácia spúšťaná v tomto skripte skompilovaná.
- Podobne ako v ukážke 5 sa prepneme do priečinku */work/3xelias/parallel*, ktorý musí obsahovať všetky potrebné dáta pre samotný program *parallel*.
- Posledný riadok spustí program *mpirun*, ktorý potom spustí program *parallel*. Tento krok bude vysvetlený v nasledujúcej kapitole.

3 MPI

Message passing je forma programovania, ktorá sa používa pri paralelnom programovaní či už na viacjadrových procesoroch alebo v gridovom prostredí. V takejto forme programovania môže byť program rozdelený na viacero logických blokov alebo procesov. Takýchto procesov môže byť viac ako počet dostupných CPU, avšak zvyčajne by mal byť tento počet rovnaký. Procesy môžu vykonávať rozličné úlohy a môžu bežať na rozličných, geograficky oddelených CPU.

Procesy medzi sebou komunikujú posielaním správ. Správy zvyčajne reprezentujú nejaké dáta, ale môžu slúžiť aj na synchronizáciu.

Táto forma programovania zaznamenala veľký rozmach hlavne v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď takmer každý predajca paralelných systémov ponúkal vlastnú implementáciu message passing prostredia.

Následkom týchto udalostí vzniklo Message Passing Interface (MPI) Forum, čo bola skupina viac ako osemdesiat ľudí zo štyridsiatich rôznych organizácií, ktoré predstavovali predajcov paralelných systémov, používateľov ale aj výskumné laboratória a univerzity [7].

Úlohou MPI fóra bolo zjednotiť message passing systémy a navrhnúť nový systém. Systém by mal podporovať komplexné dátové štruktúry, bezpečnú komunikáciu a byť dostatočne modulárny.

Výsledkom práce MPI fóra v júni roku 1994 bol vznik štandardu MPI-1.0, ktorý je dodnes akceptovaný a má mnoho používateľov aj napriek tomu, že už existujú novšie verzie štandardu. MPI štandard nie je knižnica. Je to špecifikácia toho, ako by mala konkrétna implementácia knižnice vyzeráť. Existuje viacero implementácií. Medzi najznámejšie patria OpenMPI, MVAPICH, IBM MPI.

Aj napriek tomu, že MPI štandard je veľmi rozsiahly, obsahuje stovky funkcií, zaujímať sa však budeme len o niektoré z nich.

3.1 Point-to-point komunikácia

Odosielanie a prijímanie správ je kľúčovým stavebným mechanizmom MPI komunikácie. Základné operácie sú *send* (posielanie) a *receive* (prijímanie). Výmene správ medzi dvoma procesmi hovoríme *point-to-point* komunikácia. Takmer všetky MPI konštrukcie sú založené na point-to-point komunikácii [8]. Pre ilustráciu si uveďme jednoduchý príklad:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <mpi.h>
3 int main(int argc, char **argv) {
```

```

4   char msg[20];
5   int rank;
6   MPI_Init(&argc, &argv);
7   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
8   if (rank == 0) {
9       strncpy(msg, "Hello, MPI", 20);
10      MPI_Send(msg, strlen(msg) + 1, MPI_CHAR, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
11  } else if (rank == 1) {
12      MPI_Recv(msg, sizeof(msg), MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
13      printf("%s\n", msg);
14  }
15  MPI_Finalize();
16  return 0;
17 }

```

Výpis 7: Point-to-point komunikácia

V tomto príklade proces nula ($rank == 0$) pošle správu procesu prostredníctvom send operácie *MPI_SEND*. Táto operácia definuje takzvaný *send buffer*. Send buffer je miesto v pamäti odosielateľa, v ktorom sa nachádzajú dáta na odoslanie. Send buffer je v tomto prípade premenná *msg* nachádzajúca sa v pamäti procesu nula. Prvé tri argumenty send operácie špecifikujú dáta pre príjemcu. Táto správa bude obsahovať pole charov, respektíve string. Ďalšie tri parametre send operácie definujú príjemcu správy. Proces jedna ($rank == 1$), prijme správu s *receive* operáciou *MPI_Recv*. Správa je prijatá na základe zadaných parametrov a dáta sú uložené do *receive bufferu*. V tomto príklade je receive buffer premenná *msg* v pamäťovom priestore procesu jedna. Prvé tri parametre definujú dáta, ktoré chce príjemca prijať. Ďalšie tri parametre slúžia na zvolenie správy od odosielateľa. Posledný parameter sa používa na získanie informácií o prijatej správe. V tomto príklade tento parameter ignorujeme.

Program z výpisu 7 môžeme skompilovať a následne spustiť v dvoch krokoch:

```

mpicc main.c -o p2p
mpirun -n 2 ./p2p

```

Výsledkom programu a komunikácie týchto dvoch procesov bude, že proces jedna vypíše *Hello, MPI*.

3.2 Blokujúca komunikácia

Obe MPI volania v príklade 7 boli blokujúce. To znamená, že odosielateľ čaká na volaní *MPI_Send* dovtedy, kým príjemca správu prijme. To isté platí aj pre príjemcu, ktorý čaká na volaní funkcie *MPI_Recv* až kým nedostane správu od odosielateľa.

```

MPI_Send(
    const void* buf,
    int count,
    MPI_Datatype datatype,
    int dest,
    int tag,
    MPI_Comm comm)

```

Výpis 8: MPI_Send

Vo výpise 8 vidíme definíciu volania *MPI_Send*. Prvým argumentom funkcie je *adresa* receive buffera, ďalší argument je dĺžka buffera (*count*), ktorá musí byť celé kladné číslo. V prípade, že táto podmienka nie je splnená MPI volanie vráti chybu. Typ buffera špecifikujeme pomocou argumentu *datatype*. Niektoré základné dátové typy môžeme vidieť v tabuľke 3. Ďalšie tri argumenty slúžia na definovanie príjemcu. Pomocou parametra *dest* môžeme zvoliť komu je správa adresovaná. V prípade, že si odosielateľ a príjemca vymieňajú viac správ rôzneho typu alebo rôzneho obsahu, potrebujeme tieto správy nejakým spôsobom odlišiť. Na odlíšenie správ slúži argument *tag*. Tag musí byť kladné celé číslo. V príklade 7 sme ako tag použili nulu, avšak mohli sme použiť aj inú hodnotu. Posledným argumentom je *comm*, ktorý slúži na definovanie komunikačnej skupiny. Základná komunikačná skupina je svet (*MPI_COMM_WORLD*), kde si všetci môžu vymieňať správy. MPI štandard zahŕňa aj vytváranie vlastných podskupín komunikátorov, napríklad pomocou volania *MPI_Comm_create_group* [8].

```

MPI_Recv(
    const void* buf,
    int count,
    MPI_Datatype datatype,
    int source,
    int tag,
    MPI_Comm comm,
    MPI_Status *status)

```

Výpis 9: MPI_Recv

MPI volanie *MPI_Recv* používa veľmi podobnú syntax ako *MPI_Send*. Prvé tri argumenty sú identické. Argument *source*, v prípade funkcie *MPI_Recv*, definuje rank odosielateľa. Ďalším rozdielom je argument *status*, ktorý sa používa na získanie informácií o prijatej správe, alebo môže byť aj ignorovaný ako v príklade 7. Štruktúra *MPI_Status* obsahuje 3 hlavné informácie: rank odosielateľa, tag správy a dĺžku správy.

MPI_Datatype	C ekvivalent
MPI_SHORT	short int
MPI_INT	int
MPI_LONG	long int
MPI_LONG_LONG	long long int
MPI_UNSIGNED_CHAR	unsigned char
MPI_UNSIGNED_SHORT	unsigned short int
MPI_UNSIGNED	unsigned int
MPI_UNSIGNED_LONG	unsigned long int
MPI_UNSIGNED_LONG_LONG	unsigned long long int
MPI_FLOAT	float
MPI_DOUBLE	double
MPI_LONG_DOUBLE	long double
MPI_BYTE	char

Tabuľka 3: Dátové typy v MPI a ich C ekvivalenty

3.3 Neblokujúca komunikácia

Výkonnosť programov môže byť v mnohých prípadoch vylepšená prekryvaním bloku-
júcich volaní. Jedným z možných spôsobov ako toto dosiahnuť je použitie threadov [8].
Alternatívny spôsob ako zlepšiť výkon programu môže byť použitie neblokujúcich volaní.

Pri neblokujúcej komunikácii si môžeme zadať štyri rôzne neblokujúce operá-
cie: *send* pre posielanie, *recv* pre prijímanie, *send complete* pre dokončenie posielania a
recv complete pre dokončenie prijatia. Neblokujúce volanie *send* spustí *send* operáciu, ale
nedokončí ju. Toto volanie inicializuje skopírovanie do *send* buffera ale samotné kopíro-
vanie nedokončí. Na dokončenie operácie *send* je potrebné ďalšie volanie *send complete*,
ktoré overí, že dáta boli skutočne skopírované a prenesené príjemcovi. Neblokujúca *send*
operácia zvyčajne beží paralelne s vykonávaným programom. Podobne aj neblokujúce vo-
lanie *recv* inicializuje *recv* operáciu, ale nedokončí ju. Na dokončenie potrebuje separátne
volanie *recv complete*, ktoré zaručí, že dáta boli prenesené do *recv* buffera. Neblokujúca
recv operácia podobne ako *send* pokračuje paralelne so zvyškom programu.

```

1 MPI_Request request[2];
2 if (rank == 0) {
3     char msg1[] = "Hello, ", msg2[] = "MPI";
4     MPI_Isend(msg1, strlen(msg1) + 1, MPI_CHAR, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &request[0]);

```

```

5     MPI_Isend(msg2, strlen(msg2) + 1, MPI_CHAR, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &request[1]);
6     zlozity_vypocet();
7     MPI_Waitall(2, request, MPI_STATUSES_IGNORE);
8
9 } else if (rank == 1) {
10     char msg1[20], msg2[20];
11     MPI_Irecv(msg1, 20, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &request[0]);
12     MPI_Irecv(msg2, 20, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &request[1]);
13     iny_vypocet();
14     MPI_Waitall(2, request, MPI_STATUSES_IGNORE);
15     printf("%s%s\n", msg1, msg2);
16 }

```

Výpis 10: Neblokujúca komunikácia

Vo výpise 10 môžeme vidieť príklad neblokujúcej komunikácie. V tomto príklade ako send operácia slúži funkcia *MPI_Isend*. Proces nula (*rank == 0*) pošle najprv správu *msg1* a následne správu *msg2*. Obe volania sú neblokujúce, to znamená, že program nečaká a pokračuje funkciou *zlozity_vypocet*. Po dokončení výpočtu čaká na doručenie správ. Tento krok je dôležitý, pretože ak by sme nečakali na dokončenie prenosu správy, premenné *msg1* a *msg2* by už viacej nemuseli byť validné, za predpokladu že vyjdeme z if konštrukcie. V prípade procesu jedna (*rank == 1*) príjemca inicializuje neblokujúce volanie *MPI_Irecv* a pokračuje funkciou *iny_vypocet*. Po dokončení výpočtu skontroluje či už boli dáta prijaté volaním *MPI_Waitall*. Na tomto volaní čaká v prípade ak dáta ešte neboli prijaté. Tento krok je pre príjemcu dôležitý, pretože mu zaručuje, že dáta boli prijaté a môže ich použiť.

Výstupom tohto programu môže byť „Hello, MPI“ alebo aj „MPIHello, “, pretože poradie vykonania operácií nie je zaručené. Správne poradie správ by sme docielili rôznymi tagmi pre správy *msg1* a *msg2*.

3.4 Dynamická alokácia

V príklade 7 sme použili staticky alokovanú pamäť, čo je vo väčšine prípadov nepraktické a často môže viesť k chybám. Ak by v tomto príklade odosielateľ poslal dlhšiu správu ako je príjemca schopný prijať, tak by tento program zlyhal.

Riešením tohto problému je dynamická alokácia pamäte pre prijaté správy. Aby sme mohli pamäť dynamicky alokovať, potrebujeme vedieť koľko dát sa nám snaží odosielateľ poslať. To môžeme zistiť pomocou štruktúry *MPI_Status* a volaní *MPI_Probe*, *MPI_Get_count*. Kód procesu jedna z príkladu 7 by sme mohli nahradiť nasledovne:

```

MPI_Status status;
int msg_size;

```



```

MPI_Probe(0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status);
MPI_Get_count(&status, MPI_CHAR, &msg_size);
char *buf = (char *)malloc(msg_size);
MPI_Recv(buf, msg_size, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
printf("%s\n", buf);
free(buf);

```

3.5 Serializácia dátových typov

Častokrát si procesy pri MPI komunikácii medzi sebou potrebujú vymieňať nie len primitívne dátové typy, ale aj zložitejšie dátové štruktúry. Odosielateľ musí dátové štruktúry pred komunikáciou rozložiť na primitívne typy. Spôsob ako sa dáta rozložia je medzi odosielateľom a príjemcom vopred dohodnutý. Príjemca po prijatí dát znovuposkladá dátové štruktúry do pôvodného stavu. Tomuto procesu sa hovorí serializácia dát.

MPI rieši tento problém napríklad volaniami *MPI_Type_create_struct*, *MPI_Pack*. Avšak tieto volania častokrát vyžadujú príliš nízkoúrovňové programovanie.

4 Vývojové prostredie

Jedným zo základných cieľov tejto práce je poskytnúť jednoduchšie vývojové prostredie pre ďalších lúštitelov a programátorov, ktorí budú pri svojej práci využívať grid. Takéto prostredie by malo poskytnúť spoločné stavebné bloky, ktoré by si riešitelia medzi sebou mohli navzájom zdieľať. Stavebné bloky by mohli zahŕňať napríklad implementácie šifier, ohodnocovacích funkcií alebo prácu so súborami. Ďalšou spoločnou črtou je vytváranie projektov, ktoré by malo byť čo najviac automatické a malo by generovať štruktúru priečinkov a základných súborov.

Keďže vývoj priamo na gride v konzolovom prostredí je nepraktický, vývoj v nami navrhovanom prostredí by mal spĺňať nasledovné základné požiadavky:

- Automatické vytvorenie projektu
- Lokálny vývoj a testovanie
- Zdieľanie modulov medzi projektami
- Automatické generovanie a úprava skriptov pre gridové prostredie
- Jednoduchá synchronizácia s gridom `hpc.stuba.sk`

4.1 Štruktúra prostredia

V tejto kapitole si definujeme štruktúru prostredia a význam jednotlivých priečinkov a súborov.

Na nasledujúcom výpise môžeme vidieť štruktúru navrhnutého prostredia:

```
.
|- build.sh
|- CMakeLists.txt
|- module/
|   |- CMakeLists.txt
|   |- modul1/
|       |- CMakeLists.txt
|       |- ... h/cpp
|       |- ... h/cpp
|   |- modul2/
|   |- ...
|- project/
|   |- CMakeLists.txt
|   |- projekt1/
```

```

| |   |- CMakeLists.txt
| |   |- projekt1
| |   |- projekt1.pbs
| |   |- src/
| |   |-   |- main.cpp
| |   |-   |- h/cpp
| |   |-   |- ...
|   |- projekt2/
|   |-   |- ...
|   |- ...
|- vendor/
   |- lib1
   |- lib2
   |- ...

```

Výpis 11: Štruktúra prostredia

Skript *build.sh* vytvára projekty do podpriechniku *project*. Každý projekt po vytvorení obsahuje automaticky generované súbory: *CMakeLists.txt*, binárny spustiteľný súbor (po kompilácii), *.pbs* súbor a *main.cpp* v priechniku *src*. Do priechniku *src* by sa mali umiestňovať zdrojové súbory špecifické pre daný projekt. Ostatné zdrojové kódy, ktoré nesúvisia s daným projektom by mali ísť do modulov (priechinok *module*). Priechinok *module* slúži na zdieľanie zdrojových kódov (modulov) medzi projektami. Posledným priechnikom je *vendor*, ktorý slúži na uchovávanie knižníc od tretích strán.

4.2 Technológie

V tejto práci sme si zvolili ako programovací jazyk *C++*, ktorý je dostatočne rýchly a poskytuje bohatú štandardnú knižnicu. Tento programovací jazyk sa taktiež vyučuje na Fakulte elektrotechniky a informatiky a je veľmi rozšírený v industriálnej sfére.

Keďže MPI štandard od verzie 3.0 nepodporuje *C++* volania [8], budeme používať knižnicu Boost a jej MPI nadstavbu. Z Boost knižnice tiež využijeme modul *serialization* pre dátovú serializáciu.

Vrámcami gridu *hpc.stuba.sk* nemáme k dispozícii knižnicu *boost*. Tiež nemáme možnosť inštalovať žiadne ďalšie knižnice, a preto sa pred prvou kompiláciou knižnica Boost stiahne a automaticky skompiluje pre dané prostredie. Kompilácia prebieha iba jedenkrát a knižnica sa uloží do priechniku *vendor/boost_<verzia>*.

Ako buildovací systém sme použili *cmake*. *Cmake* je multiplatformový, open-source nástroj, ktorý sa používa na buildovanie a testovanie softvéru [9]. Používa jednoduché konfiguračné súbory *CMakeLists.txt*, ktorých úlohou je generovanie štandardných buildovacích

súbor ². Tento nástroj sme si tiež zvolili pretože dokáže vygenerovať naivné prostredie na kompiláciu zdrojového kódu a knižníc. Taktiež záhŕňa podporu viacerých „projektov“ vrámci jedného repozitáru. Ďalšou výhodou je, že môže byť použitý v kombinácii s takmer ľubovoľným grafickým vývojovým prostredím.

Na správu zdrojových kódov sme použili systém *git*, pretože archiváciu a správu zdrojových kódov považujeme za veľmi dôležitú. Zdrojové kódy tohto projektu sú dostupné na githube <https://github.com/melias122/grid>.

Okrem archivácie zdrojových kódov považujeme za dôležité aj to, ako je zdrojový kód naformátovaný. Na formátovanie zdrojových súborov sme použili nástroj *clang-format*.

4.3 build.sh

Základným príkazom celého prostredia je skript *build.sh* v kombinácii s buildovacím nástrojom *cmake*. Skript *build.sh* sa používa na vytváranie nových projektov, kompilovanie, synchronizáciu s gridom a na spúšťanie projektov v lokálnom prostredí, ale aj na gride. Základné operácie tohto príkazu *build.sh* sú:


- **-b/--build**, tento argument skompiluje všetky projekty a moduly nachádzajúce sa v priečinkoch *project*, *module* do priečinku *.build*. Taktiež skompiluje všetky potrebné závislosti a sformátuje zdrojové kódy, v prípade existencie nástroja *clang-format*. Tento mód kombinuje príkazy: *module* (kap. 2.2.1), *clang-format*, *cmake* a *make*.
- **-h/--help** argument vypíše návod ako pracovať s týmto príkazom.
- **-r/--run [projekt]** spustí projekt, ktorý je zadaný ako ďalší argument tohto príkazu. Názov projektu sa musí zhodovať s niektorým vytvoreným projektom z priečinku *project*. Hlavou myšlienkou tohto argumentu je, že by mal zjednocovať spúšťanie projektov rovnako v lokálnom prostredí ale aj na gride. Príkaz v tomto móde parsuje *main.cpp* v priečinku projektu, z ktorého sa snaží získať nastavenia *nodes*, *ppn*, *walltime* a *queue*. Na základe týchto nastavení pred každým spustením upraví *.pbs* súbor. V prípade, že používame tento mód v lokálnom prostredí, príkaz použije nastavenia ako argumenty pre *mpirun* na simulovanie gridového prostredia.
- **-n/--new-project [projekt]** vytvorí projekt do priečinku *project*. Tento príkaz automaticky vytvára základné súbory pre projekt, ktorými sú: *main.cpp*, a *.pbs* súbor, *CMakeLists.txt*, *.gitignore*.

²Makefile pre Unix, workspaces pre Windows MSVC

- `--sync` zosynchronizuje lokálny projekt na grid do priečinku `/work/$USER/grid`. Priečinok `work` bol zvolený narozdiel od `home`, pretože nekladie žiadne obmedzenia na počet súborov. Tento príkaz nemá deštruktívny charakter, nezmaže žiadne súbory. Na použitie tohto módu je potrebné mať vytvorený súbor `.username`, ktorý musí obsahovať login do gridu. V prípade, že tento súbor neexistuje, príkaz `build.sh` v tomto móde upozorní používateľa aby si ho vytvoril.

4.4 PGA modul

Základnú implementáciu GA poskytol vedúci práce Ing. Eugen Antal, PhD. Táto implementácia bola ďalej nami rozvíjaná a do značnej miery upravená, niektoré časti kódu boli prepísané, avšak základná idea ostala.

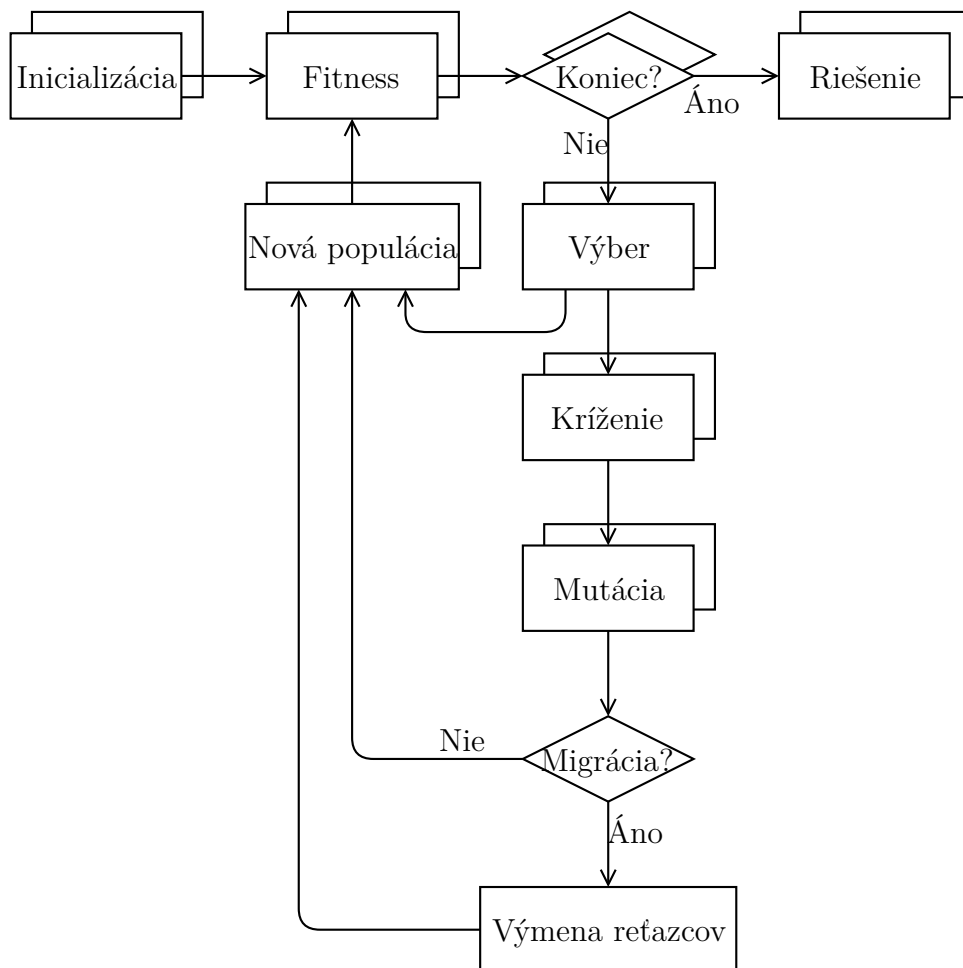

Obrázok 2: Štruktúra PGA s migračným modelom

Na obrázku 2 môžeme vidieť zjednodušenú blokovú schému PGA s migračným modelom. Pri takomto type prebieha výpočet jednotlivých genetických algoritmov vo viacerom

nezávislých, ale spolupracujúcich subpopuláciach (ostrovoch). Tieto ostrovy môžu bežať na viacerých procesoroch alebo aj nezávislých počítačoch. Ostrovy si medzi sebou po určitom počte generácií a na základe vopred určených väzieb (topológií) vymenia niektorých jedincov, napríklad najlepších v aktuálnej generácii. Potom pokračujú izolovane ďalej. Procesu výmeny jedincov medzi jednotlivými GA hovoríme migrácia.

Operácia	Typ	Popis
Select	Elitism(n)	Vyberie n najlepších jedincov
	Random(n)	Náhodne zvolí n jedincov
	Tournament(n)	n-krát zvolí 2 jedincov a vyberie lepšieho
	Worst(n)	Vyberie n najhorších jedincov
Crossover	SinglePoint(1 2)	Zvolí náhodný bod a skríži 2 rodičov. Vráti 1 alebo 2 potomkov.
	Uniform(1 2)	Zvolí niekoľko náhodných bodov a skríži 2 rodičov. Vráti 1 alebo 2 potomkov.
Mutation	Swap(n)	n-krát vymení 2 rôzne gény.
	SwapAll	Zmení všetky gény jedinca.
	WithProbability(p)	S pravdepodobnosťou p zmení náhodný gén.

Tabuľka 4: Operácie GA

Základné stavebné bloky GA v našej implementácii sú:

Genes Obsahuje jednotlivé gény a predstavuje kľúč šifry. Z implementačného hľadiska sme zvolili reprezentáciu pomocou *std::string*. Výhodou tejto reprezentácie je jednoduchosť a aj o niečo lepší výkon, napríklad oproti *std::vector*.

Chromosome Je tvorený z génov a má skóre. Ohodnocovanie génov prebieha v našom modeli pomocou fitness funkcie a aj šifrovacej funkcie.

Generator Generuje gény pre chromozóm. Gény sú generované z abecedy podľa vopred určeného modelu. Generator je interface a teda umožňuje rôzne implementácie, pre rôzne reprezentácie génov. Pre monoalfabetickú substitúciu sme napríklad vytvorili *ShuffleGenerator*, ktorý generuje náhodné permutácie zo zadanej abecedy.

Population Obsahuje chromozómy a je reprezentovaná pomocou *std::vector*.

Cipher Interface, ktorý definuje šifru pomocou dešifrovacej funkcie.

Fitness Interface, ktorý definuje vyhodnocovaciu funkciu.

Migrator Abstraktná trieda, ktorá definuje migračnú logiku a vytvára topológiu.

Select Abstraktná trieda, ktorá definuje operáciu výberu.

GeneticOperation Abstraktná trieda, definuje operácie kríženie a mutácia.

Schema Popisuje genetický algoritmus. Obsahuje počet iterácií, veľkosť počiatočnej populácie, generátor, lúštenú šifru, fitness funkciu a migrátor v prípade, že používame PGA. Schéma tiež umožňuje pridávať operácie. Operácia je dvojica zložená z výberu (*Select*) a genetickej operácie (*Mutation*, *Crossover*). Dostupné operácie môžeme vidieť v tabuľke 4.

4.4.1 Genetický algoritmus

Genetický algoritmus v module PGA je implementovaný nasledovne:

```

1 Population GeneticAlgorithm::run(int id, const Scheme &scheme) {
2     Population pop;
3     for (int i = 0; i < scheme.initialPopulation; i++) {
4         pop.emplace_back(scheme.generator, scheme.cipher, scheme.fitness);
5     }
6     for (int i = 1; i <= scheme.iterations; i++) {
7         if (scheme.migrator) {
8             scheme.migrator->migrate(id, i, pop);
9         }
10        Population newpop;
11        for (const std::vector<Operation> &ops : scheme.operations) {
12            Population subpop = pop;
13            for (const Operation &op : ops) {
14
15                subpop = op.select->select(subpop);
16                op.geneticOperation->apply(subpop);
17
18                for (Chromosome &c : subpop) {
19                    c.calculateScore(scheme.cipher, scheme.fitness, scheme.cache);
20                }
21            }
22            append(newpop, subpop);
23        }
24        pop.swap(newpop);
25    }
26    std::sort(pop.begin(), pop.end(), Chromosome::byBestScore());
27    return pop;
28 }
```

Výpis 12: Genetický algoritmus

Základom tohto GA je trieda *Scheme*, ktorá definuje štruktúru genetického algoritmu. V prípade, že používame migračný model, algoritmus musí mať unikátne *id*. Na riadku 2 až 5 algoritmus vytvorí jednotlivé chromozómy populácie veľkosti *initialPopulation*. Gény vytvára generátor a skóre je vypočítané pomocou šifry a fitness funkcie. Ak je migrátor

definovaný v schéme, tak na riadku 7-9 vykonáme migráciu populácie. Migračná logika sa odohráva vo vnútri migrátora a migrovaní jedinci sa pridávajú do aktuálnej populácie. Následne sa na aktuálnu populáciu na riadkoch 10 až 21 budú vykonávať operácie podľa vytvorenej schémy. Operácie môžu mať aj podoperácie a vytvárajú tak akúsi reťaz operácií. Na riadku 12 sa vytvorí kópia pôvodnej populácie, na ktorú sa aplikuje reťaz operácií. Riadok 13 prechádza cez jednotlivé operácie. Vždy sa vykoná najprv výber (*Select*) a na vybratú subpopuláciu je aplikovaná genetická operácia kríženia alebo mutácie (riadok 15 a 16). Tejto subpopulácii sa preráta skóre. V tomto modeli musíme rátať skóre pri každej subpopulácii, pretože niektorá operácia, napríklad *Swap*, mohla zmeniť gény, a teda aj skóre jedinca, ktoré by mohlo byť použité v ďalšom výbere. Riadok 22 zjednocuje jednotlivé subpopulácie a na riadku 24 sa aktuálna populácia vymení za novú. Po prejdení všetkých iterácií už len algoritmus zoradí jedincov podľa najlepšieho skóre a vráti výslednú populáciu.

Pomocou triedy *Scheme* by sme mohli vytvoriť jednoduchú schému GA, napríklad takto:

```

1 ShuffleGenerator gen(alpha);
2 Monoalphabetic cipher(ciphertext);
3 L1DistanceBigrams fitness(bigrams);
4 Scheme s(10000, 30, &gen, &cipher, &fitness);
5 s.addOperations(new Select::Elitism(1), new Mutation::Swap(1));
6 auto subop = s.addOperations(new Select::Elitism(2), new Crossover::SinglePoint(2));
7 subop.emplace_back(new Select::Interface, new Mutation::WithProbability(0.25));
8 ... // ďalšie operácie

```

V tomto príklade by sme vytvorili *ShuffleGenerator* z danej abecedy *alpha*; monoalfabetickú šifru s *ciphertextom*, ktorý chceme lúštiť; bigramovú fitness funkciu s referenčnými hodnotami *bigrams*. Schéma *s* má 10000 iterácií GA, počiatočná populácia má veľkosť 30 jedincov. Schéma obsahuje dve zretazovania operácií. Prvé zretazovanie je na riadku 5, kde sa vyberie jeden elitný jedinec, na ktorého je aplikovaná operácia *Swap*. Druhé zretazovanie je na riadku 6 a 7, kde sa z populácie vyberú dvaja elitní jedinci, ktorí sa skrížia a vytvoria dvoch potomkov. Na riadku 7 potom pridáme suboperáciu. Výber len skopíruje populáciu, na ktorú sa aplikuje mutácia. Jednotlivých podoperácií ako aj zretazovanie môžeme vytvárať ľubovoľne veľa.

4.4.2 Serializácia chromozómov

Ako už bolo spomenuté v kapitole 3.5, pri MPI komunikácii častokrát potrebujeme vymenovať aj zložené dátové typy ako štruktúry, triedy, vektory a iné. Pri implementácii PGA migrátora sme narazili na tento problém. Keď nastane čas migrácie, jednotlivé os-

trovy si medzi sebou potrebujú vymeniť časť populácie. Aby migrátor mohol posielat a aj prijímať vektory chromozómov (populácie). Do triedy *Chromosome* sme museli implementovať serializačnú procedúru, čo bolo vďaka použitiu Boost knižnice veľmi jednoduché.

Na nasledujúcich riadkoch môžeme vidieť ako vyzerala trieda *Chromosome* pred úpravou potrebnou na serializáciu:

```
1 class Chromosome {
2 public:
3     // public methods ...
4 private:
5     Genes m_genes; // std::string
6     double m_score;
7 };
8 using Population = std::vector<Chromosome>;
```

Ďalšie riadky zobrazujú triedu *Chromosome* po úprave na serializáciu aj s potrebnými include súbormi z knižnice Boost.

```
1 #include <boost/serialization/access.hpp>
2 #include <boost/serialization/string.hpp>
3 #include <boost/serialization/vector.hpp>
4
5 class Chromosome {
6 public:
7     // public methods ...
8 private:
9     friend class boost::serialization::access;
10    template <class Archive>
11    void serialize(Archive &ar, const unsigned int version) {
12        ar &m_genes;
13        ar &m_score;
14    }
15    Genes m_genes; // std::string
16    double m_score;
17 };
18 using Population = std::vector<Chromosome>;
```

Hlavnou myšlienkou tohto riešenia je sprístupnenie privátnych premenných a funkcie *serialize* triedy *Chromosome*. To sme dosiahli pridaním riadku 9. Na riadku 10 až 15 je uvedený kód serializácie, ktorý je veľmi jednoduchý aj pre elegantnosť Boost knižnice, v ktorej je už serializácia pre stringy, vektory aj primitívne typy implementovaná.

4.4.3 Mpi migrátor a topológie

Aby sme boli schopní vytvoriť PGA, potrebujeme okrem genetického algoritmu nejako vytvárať topológie, ktoré medzi sebou dokážu komunikovať.

Vytváranie topológií sa nám podarilo zovšeobecniť nasledovným spôsobom:

```
1 class Migrator {
2     public:
3     Migrator(int migrationTime);
4     virtual void migrate(int senderId, int itteration, Population &population) = 0;
5     // sender -> receiver
6     void addMigration(int senderId, int receiverId, Migration::Type t, int n)
7     // ...
8 };
```

Výpis 13: Abstraktná trieda Migrator

Migrator je abstraktná trieda, ktorá definuje interface *migrate* a pomocnú funkciu *addMigration* na vytváranie topológií. Ideou tohto modelu je, že každý GA migruje v rovnakom čase. Funkcia *addMigration* vytvára migračné väzby typu odosielateľ (*senderId*) posíla príjemcovi (*receiverId*) *n* jedincov typu *t*. Pričom typ *t* môže byť napríklad: najlepší, najhorší, náhodný a iné. Pre príjemcu samozrejme platí, že očakáva migráciu rovnakého typu. Interface *migrate* musí byť implementovaný pre konkrétny PGA *Migrator*. Konkrétne implementácie môžu zahŕňať napríklad: thready, MPI, OpenMP, a ďalšie. Pomocou *Migrator*-a by sme mohli vytvoriť napríklad topológiu f z obrázku 10, ktorá by obsahovala 5 ostrovov.

```
1 int size = 5;
2 Migrator m;
3 for (int i = 0; i <= size - 2; i += 2) {
4     m.addMigration(i + 1, 0, Migration::Type::Best, 1);
5     for (int j = 1; j <= size - 2; j += 2) {
6         m.addMigration(i + 2, j, Migration::Type::Best, 1);
7     }
8 }
```

V tejto práci sme implementovali MPI migrátor nasledovným spôsobom:

```
1 void MpiMigrator::migrate(int senderId, int itteration, Population &population)
2 {
3     // nonblocking send
4     for (const Migration &m : p_senderMigrations[senderId]) {
5         Population pop = m.select(p);
6         mpi::request r = comm.isend<Population>(m.receiverId(), 0, pop);
```

```

7     }
8     // recv
9     for (const int &id : p_receiverMigrations[senderId]) {
10         Population pop;
11         comm.recv<Population>(id, 0, pop);
12         append(p, pop);
13     }
14     // wait for non blocking send
15     for (auto &r : request) {
16         r.wait();
17     }
18 }

```

Výpis 14: Kód MpiMigrator-a

MpiMigrator pošle niektorých jedincov populácie vopred zadaného typu podľa vytvorenej migračnej schémy (riadok 4-7). Posielanie v tomto prípade nesmie byť blokujúce, pretože by sa každý odosielateľ snažil iba poselať, ale nikto by nič neprijímal, čo by znamenalo deadlock. Naopak prijímanie blokujúce byť môže (riadok 9-13). Migrátor prijme nových jedincov ak existuje k nemu priradená väzba. Prijatých jedincov potom zaradí do aktuálnej populácie a nakoniec čaká na dokončenie neblokujúcich volaní (riadok 15-17).

4.5 Príklad použitia

Táto kapitola by mala slúžiť ako manuál pre ďalších používateľov. Postupne si prejdeme všetky kroky potrebné k použitiu nami vytvoreného softvéru.

4.5.1 Lokálny vývoj

Na lokálny vývoj sme použili linuxový operačný systém *Ubuntu 16.04 LTS*, ktorý poskytuje všetky potrebné nástroje na vývoj. Podobné kroky by však mali platiť aj na iných linuxových operačných systémoch, prípadne *MacOS* alebo *Windows 10*, ktorý v najnovších verziách podporuje *bash* a balíčkový systém *apt* [10].

Prvým krokom je nainštalovanie potrebných balíčkov príkazom *apt*.

```
sudo apt install build-essential libmpich-dev git cmake clang-format
```

Druhý krok je naklonovanie git repozitára. Tento krok môžeme preskočiť ak použijeme zdrojové súbory priložené k tejto práci.

```
git clone git@github.com:melias122/grid.git
```

V treťom kroku sa prepneme do repozitára a skompilujeme celý projekt. Ešte pred kompiláciou musíme vytvoriť súbor *.project-id*, ktorý musí obsahovať identifikátor pre náš projekt, v opačnom prípade nás na to upozorní príkaz *build.sh*. Prvýkrát môže byť

kompilovanie časovo náročnejšie, pretože sa musí stiahnuť a skompilovať knižnica Boost s príslušnými modulmi.

```
# prepnutie sa do repozitara
cd grid/

# vytvorenie id projektu
echo 3ANTAL-2016 > .project-id

# kompilacia projektu a zavislosti
./build.sh -b
```

V štvrtom kroku by sme mali mať celý repozitár úspešne skompilovaný a môžeme založiť nový projekt. V prípade, že niečo neprebehlo dobre, môžeme všetko vrátiť do pôvodného stavu príkazom *git clean -xdf*, alebo projekt zmazať a začať od kroku jeden. Na vytvorenie nového projektu nám stačí zadať:

```
# vytvorenie noveho projektu s nazvom HelloGrid
./build.sh -n HelloGrid
```

Čo vytvorí nasledovnú štruktúru v priečinku *project*:

```
project/CMakeLists.txt
project/HelloGrid/CMakeLists.txt
project/HelloGrid/HelloGrid.pbs
project/HelloGrid/.gitignore
project/HelloGrid/src
project/HelloGrid/src/main.cpp
```

Dôležité súbory pre kompilačný systém sú všetky *CMakeLists.txt* súbory, bez ktorých sa projekt neskompiluje. V prípade, že by sme chceli pridať ďalší *.cpp* súbor, môžeme ho pridať do priečinku *HelloGrid/src* a následne ho musíme pridať do súboru *CMakeLists.txt*, v ktorom existuje odkaz kam pridať zdrojový súbor.

```
1 // Project HelloGrid
2 //
3 // nodes defines number of nodes to use
4 // ppn defines number of proccesors to use
5 // total cores = nodes * ppn
6 // nodes = 1
7 // ppn = 2
8 //
9 // queue defines queue for this project
10 // available queues are: serial, parallel, debug, gpu
11 // queue = parallel
```

```

12 //
13 // walltime defines time to run on grid. Format is hh:mm:ss
14 // walltime = 24:00:00
15 //
16 // Variables above are used for ../HelloGrid.pbs
17 // Edit them as needed, but do not delete them!
18 // Notice that gpus are not supported yet.
19
20 #include <iostream>
21 #include "MpiApp.h"
22 using namespace std;
23 int main(int argc, char **argv) {
24     MpiApp app(argc, argv);
25     println("Hello, " << "MpiApp");
26     return 0;
27 }

```

Výpis 15: HelloGrid/src/main.cpp

Parametre *nodes* a *ppn* sú dôležité pre spustenie programu na lokálnom počítači. Zvyšné parametre, *queue* a *walltime* sa prejavia až pri spustení na gride. Zmeňme riadok 6 na *nodes = 2*, riadok 11 na *queue = debug*, riadok 14 na *walltime = 00:01:00* a nahradme funkciu *main* nasledovne:

```

1 int main(int argc, char **argv) {
2     MpiApp app(argc, argv);
3     if (app.rank() == 0) {
4         string msg;
5         for (int i = 1; i < app.size(); i++) {
6             app.recv(i, 0, msg);
7             println(msg);
8         }
9     } else {
10         string msg("hello my number is " + to_string(Rand.Int(0, 100)));
11         app.send(0, 0, msg);
12     }
13     return 0;
14 }

```

Proces 0 v tomto príklade príjme tri správy od procesov 1, 2, 3, ktoré posielajú náhodné číslo medzi 0 a 100.

Teraz môžeme projekt *HelloGrid* skompilovať a následne spustiť pomocou príkazov:

```
# skompiluje projekt HelloGrid a všetky závislosti
```

```
./build.sh -b

# spustenie programu HelloGrid
./build.sh -r HelloGrid

# priklad vystupu programu HelloGrid
hello my number is 26
hello my number is 62
hello my number is 73
```

4.5.2 Spustenie na gride hpc.stuba.sk

Aby sme boli schopní použiť program vytvorený v kapitole 4.5.1, musíme najprv celý projekt skopírovať na grid hpc.stuba.sk. Možností ako skopírovať projekt je viacero. Môžeme ho skopírovať manuálne, napríklad pomocou programu *rsync*, *scp* alebo môžeme použiť systém *git*, prípadne iný program na kopírovanie. Pri manuálnom kopírovaní si treba dať pozor na to, aby sme neskopírovali priečinky a súbory, ktoré závisia od lokálneho prostredia. Sú to hlavne súbory z predchádzajúcich kompilácií a priečinky: *.build* a *vendor/boost*. Odporúčame preto použiť príkaz *build.sh* a jeho argument *--sync*. Nachádzame sa v priečinku *\$HOME/grid* na lokálnom počítači a repozitár zosynchronizujeme pomocou:

```
./build.sh --sync
```

Príkaz *./build.sh --sync* skopíruje celý projekt na server hpc.stuba.sk do priečinku */work/3xelias/grid*. Taktiež skopíruje *.project-id* a vynechá všetky súbory viazané na lokálne prostredie.

Po skopírovaní súborov sa môžeme prihlásiť pomocou *ssh*.

```
# prihlasenie do gridu
ssh 3xelias@login.hpc.stuba.sk

# prepnutie sa do priečinku kam sme skopirovali projekt
cd /work/3xelias/grid

# skompilovanie projektu
./build.sh -b

# pridanie programu do vypoctovej fronty
./build.sh -r project/HelloGrid
```

V tomto prípade neuvidíme žiadny výstup. Výstup si môžeme pozrieť až po zaradení programu do fronty a po jeho skončení, čo by malo v prípade, že sme použili *debug* frontu

takmer okamžité. Výstup môžeme nájsť po skončení programu v priečinku *project/HelloGrid*. Sú to súbory *HelloGrid* s príponou *.o<id_procesu>* pre štandardný výstup a *.e<id_procesu>* pre chybový výstup.

Výstupy si môžeme stiahnuť na lokálny počítač pomocou:

```
# exit z gridu  
exit
```

```
# na lokalnom pocitaci v priecinku $HOME/grid  
./build.sh --sync
```

Tentokrát, ak sme nespravili žiadnu zmenu na lokálnom počítači, tak sa neskopíruje nič, ale stiahnu sa výstupy z programu *HelloGrid* do priečinku *project/HelloGrid*.

5 Experiment s GA

V našej práci sme sa rozhodli vyskúšať experiment s genetickými algoritmi, ktoré lúštia monoalfabetickú substitúciu. Dôležitosť tohto experimentu spočívala v nájdení vhodných parametrov, pri ktorých bude najvyššia úspešnosť rozlúštenia zašifrovaného textu.

Prvým krokom bolo nasadenie vlastnej implementácie GA, ktoré by sme mohli upraviť podľa vlastných požiadaviek.

Ďalším krokom bolo zvolenie vhodných parametrov GA, pre nájdenie optimálneho riešenia. Naším zámerom bolo preskúmať viacero parametrov, ktoré by sme mohli neskôr použiť pre ďalšie skúmanie paralelných genetických algoritmov. Medzi skúmané parametre patrili: veľkosť počiatočnej populácie, počet iterácií genetického algoritmu a kombinácie rôznych operácií (schémy). Veľkosť počiatočnej populácie, ktorú sme skúmali bola v počte 10, 20, 50 a 100 chromozómov. Počet iterácií bol 10000 a 50000. Zvolené schémy môžeme vidieť v tabuľke 5.

Prvým stĺpcom tabuľky je názov samotnej schémy. Ďalšie stĺpce tabuľky predstavujú zrefazovanie jednotlivých operácií. Riadky schémy predstavujú aplikovanie jednotlivých reťazcov operácií na populáciu z predchádzajúcej generácie. Všimnime si napríklad schému J . Prvou operáciou v prvom riadku tejto schémy je výber elitného jedinca, ktorý postupuje do novej generácie. V druhom riadku je tak isto zvolený jeden elitný jedinec, ale tentokrát je nad ním vykonaná operácia mutácie, ktorá jeden krát zamení pozície dvoch náhodne vybraných génov. V treťom riadku schémy J sa $((n-2)/2)$ -krát vykoná náhodný výber, ktorého výstupom sú dvaja jedinci. Títo jedinci postupujú do operácie kríženia, ktorej výsledkom sú dvaja noví potomkovia, nad ktorými sa vykoná operácia swap.

Úspešnosť jednotlivých schém bola vyhodnocovaná nad textami od dĺžky 50 po 2000 s nárastom o 50 znakov, pričom z každej dĺžky sme mali k dispozícii 100 rôznych textov. Po celom behu GA bol vybraný najlepší jedinec reprezentujúci potencionálny kľúč, ktorým bol dešifrovaný zašifrovaný text, a jeho výsledok porovnaný s pôvodným otvoreným textom. Ako ohodnocovacia funkcia bola použitá bigramová funkcia, ktorá vypočítavala manhattanovskú vzdialenosť.

5.1 Distribúcia parametrov

Aby sme mohli využiť celú výpočtovú silu ktorú nám gridové prostredie ponúka a aby sme sa zároveň vyhli opakovanému spúšťaniu každej schémy, navrhli sme riešenie, v ktorom by sme mali jeden hlavný proces distribuujúci parametre n pracovným procesom.

Schéma	Výber	Mutácia	Kríženie	Suboperácia
A	Tournament(n)	Swap(1)	-	-
B	Random(n)	Swap(1)	-	-
C	Tournament(n/2)	Swap(1)	-	-
	Tournament(n/2)	-	-	-
D	Tournament(n/2)	Swap(1)	-	-
	Random(n/2)	-	-	-
E	Elite(1)	-	-	-
	Elite(1)	Swap(1)	-	-
	(n-2) * Tournament(2)	-	Singlepoint(2)	
F	Elite(1)	-	-	-
	Elite(1)	Swap(1)	-	-
	(n-2) * Tournament(2)	-	Singlepoint(1)	-
G	Elite(1)	-	-	-
	Elite(1)	Swap(1)	-	-
	((n-2)/2) * Tournament(2)	-	Singlepoint(2)	Swap(1)
H	Elite(1)	-	-	-
	Elite(1)	Swap(1)	-	-
	(n-2)*Random(2)	-	Singlepoint(1)	-
I	Elite(1)	-	-	-
	Elite(1)	Swap(1)	-	-
	(n-2)/2 * Random(2)	-	Singlepoint(2)	-
J	Elite(1)	-	-	-
	Elite(1)	Swap(1)	-	-
	((n-2)/2) * Random(2)	-	Singlepoint(2)	Swap(1)

Tabuľka 5: Schémy GA

Tento spôsob môže mať dve riešenia. Prvým je, že hlavný proces rozhoduje komu posiela prácu. Druhý spôsob riešenia je, že pracovné procesy notifikujú hlavný proces, keď sú voľné. Nevýhodou prvého riešenia je, že môžu vzniknúť časové prestoje pracovných procesov, pretože tu chýba spätná komunikácia a hlavný proces prakticky nemá možnosť zistiť, či proces svoju prácu skončil. Tento problém rieši druhý prístup, kde sa pracovné procesy snažia získať prácu hneď, ako je to možné. Preto sme sa rozhodli implementovať druhý spôsob, ktorý je podľa nášho názoru ľahší na implementáciu a aj rýchlejší.

Úlohou hlavného procesu je distribúcia parametrov (nastavení GA) pracovným procesom. Hlavný proces zostaví parametre: iterácia, veľkosť populácie, dĺžka textu, načíta otvorený text a zašifrovaný text. Potom čaká na notifikáciu od ľubovoľného pracovného procesu, od ktorého prijme jeho id. Následne zostaví parametre a pošle ich pracovnému procesu na spracovanie. V prípade, že hlavný proces už nemá čo poslať, čaká na všetky pracovné procesy, ktoré následne ukončí.

Úlohou pracovného procesu je na prijaté parametre aplikovať schémy z tabuľky 5. Pracovný proces sa snaží získať prácu od hlavného procesu tak, že mu najprv pošle svoje id a potom čaká kým mu hlavný proces prideli prácu (parametre), alebo zruší jeho činnosť.

```

1 void run_master(mpi::comm &comm)
2 {
3     for (int itteration : {10000, 50000} ) {
4         for (int populationSize : {10, 20, 50 , 100}) {
5             for (int textsize = 50; textsize <= 2000; textsize += 50) {
6                 for (int text = 1; text <= 100; text++) {
7                     string pt = read_plaintext();
8                     string ct = read_ciphertext();
9                     Data data;
10                    comm.recv(mpi::any_source, 0, data);
11                    // copy data
12                    data.itteration = itteration;
13                    ...
14                    comm.send(data.workerId, 1, data);
15                }
16            }
17        }
18    }
19    // shutdown workers
20 }
21
22 void run_worker(int id, mpi::comm &comm)
23 {

```

```

24      // initialize
25      while (1) {
26          Data data(id);
27          // nonblocking send
28          comm.isend(master, 0, data);
29          comm.recv(master, 1, data);
30          if (!data.status) return;
31          // setup GA scheme
32          Scheme scheme = ...
33          for (schemeId &s : {A, B, C, ...}) {
34              GeneticAlgorithm::run(scheme);
35              // write best
36          }
37      }
38  }

```

Výpis 16: Pseudokód distribúcie parametrov GA


5.2 Výsledky

Experiment s GA bežal na gride hpc.stuba.sk 34 hodín. Použitých bolo pritom 96 výpočtových uzlov, čo zjavne urýchlilo celý experiment. Spolu bolo treba 320000 spustení genetického algoritmu.

Na obrázku 3 môžeme vidieť jeden z výsledkov genetického algoritmu. Ako možno vidieť z grafu, najhoršie výsledky dosiahla schéma B, ktorá je zložená z náhodného výberu a jedného swapu. Táto schéma sa správa podľa našich očakávaní. Náhodnosť spôsobuje vysokú mieru diverzity. O niečo lepšie, ale podobné výsledky dosahujú schémy A a D, ktoré sa správajú veľmi náhodne a neprinášajú lepšie výsledky. Prekvapivé výsledky prináša schéma C, v ktorej vidieť vysokú mieru selektívneho tlaku, avšak táto schéma, ako vidieť z grafu, uviazne v nejakom lokálnom extréme. Lepšie výsledky prinášajú schémy E, F, G, H, I J, ktoré vďaka zachovaniu elitných jedincov dokážu pri dostatočne dlhých textoch prinášať dobré výsledky.

Na ďalšom obrázku 4 môžeme vidieť GA s počiatočnou populáciou veľkosti 50 jedincov. Zvýšenie počtu jedincov spôsobuje malé zlepšenie „náhodných“ schém A a D, avšak úspešnosť týchto schém nie je dostatočná. Zvýšenie veľkosti populácie značne pomohlo schéme C, ktorá takto vďaka vyššej diverzite má možnosť dosiahnuť globálny extrém. Zvyšné schémy, ktoré obsahujú elitných jedincov, dosahujú s vyšším počtom jedincov mierne zlepšenie úspešnosti v kratších textoch.

Podľa našich očakávaní boli dosiahnuté najlepšie výsledky s nastavením genetického

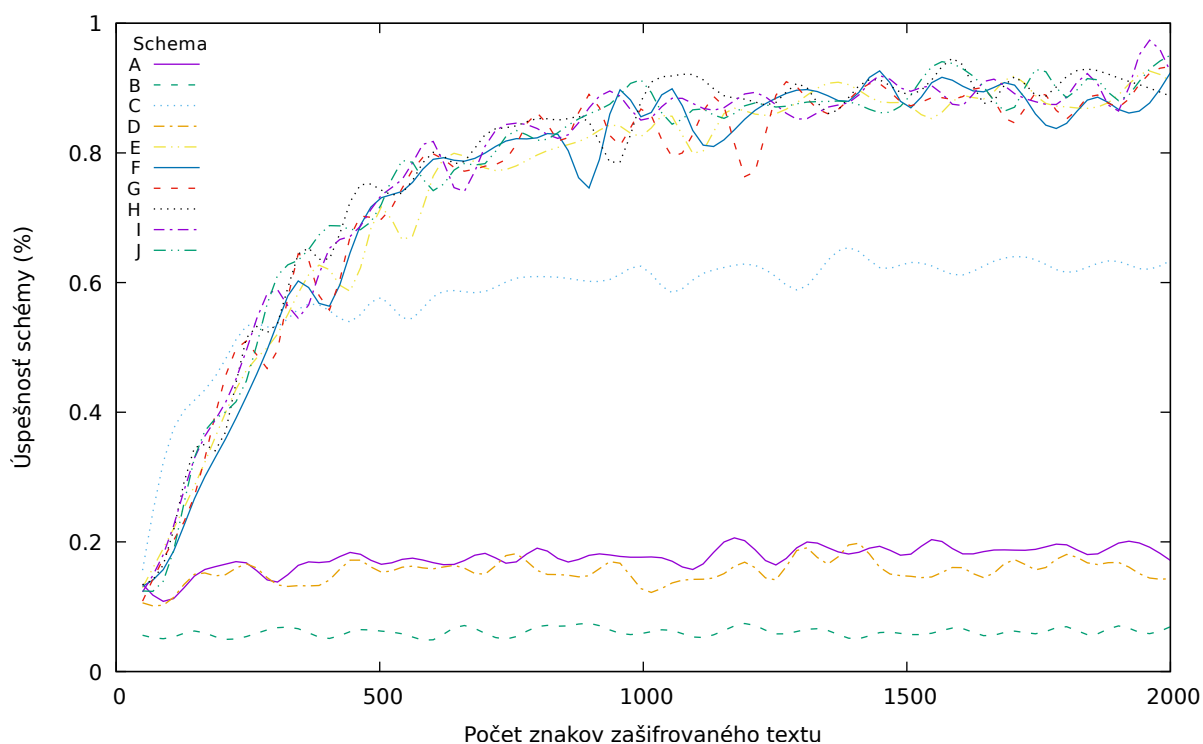


Obrázok 3: Počet iterácií: 10000, počiatočná populácia: 10

algoritmu pri 50000 iterácií a s počiatočnou populáciou veľkosti 100 jedincov (obrázok 5). Lepšie výsledky boli dosiahnuté najmä pri kratších textoch a mierne zlepšenie môžeme vidieť aj pri dlhších textoch. Treba však poznamenať, že GA pri takom nastavení beží značne dlhšie a dobré výsledky sa dajú dosiahnuť aj s menším počtom iterácií a menšou populáciou.

Zo schémy B na obrázku 6 možno vidieť, že náhodne zvolení jedinci prinášajú do GA diverzitu.

Ako sme už poznamenali, schéma C (obrázok 7) dosahuje prekvapivé výsledky aj napriek tomu, že neobsahuje výber elitných jedincov. K dosahovaniu vysokej úspešnosti jej pomáha najmä veľkosť populácie, avšak ako možno vidieť z grafu tejto schémy, napríklad zväčšenie populácie z 50 a 100 jedincov už neprinieslo o toľko lepšie výsledky, a je možné, že príliš veľká populácia by tejto schéme mohla aj uškodiť pôsobením väčšej rôznorodosti.


Na ďalších obrázkoch schém E (obrázok 8) a F (obrázok B.8) môžeme vidieť, že zväčšenie počtu iterácií GA ako aj veľkosti populácie prináša pri lúštení monoalfabetickej substitúcie iba mierne zlepšenie úspešnosti. Z grafov týchto funkcií vyplýva, že zlepšenie

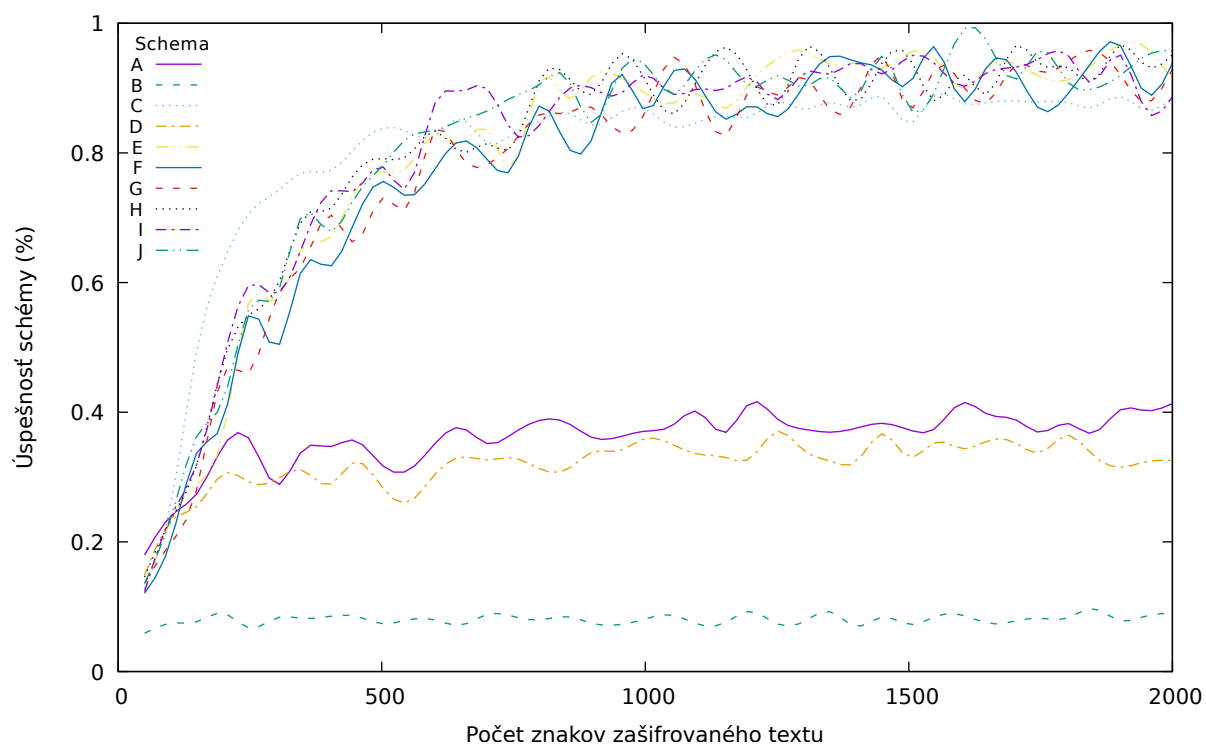


Obrázok 4: Počet iterácií: 10000, počiatočná populácia: 50

sa pohybuje okolo 10%.


Zvyšné výsledky z tohto experimentu vidieť v prílohe B tejto práce.

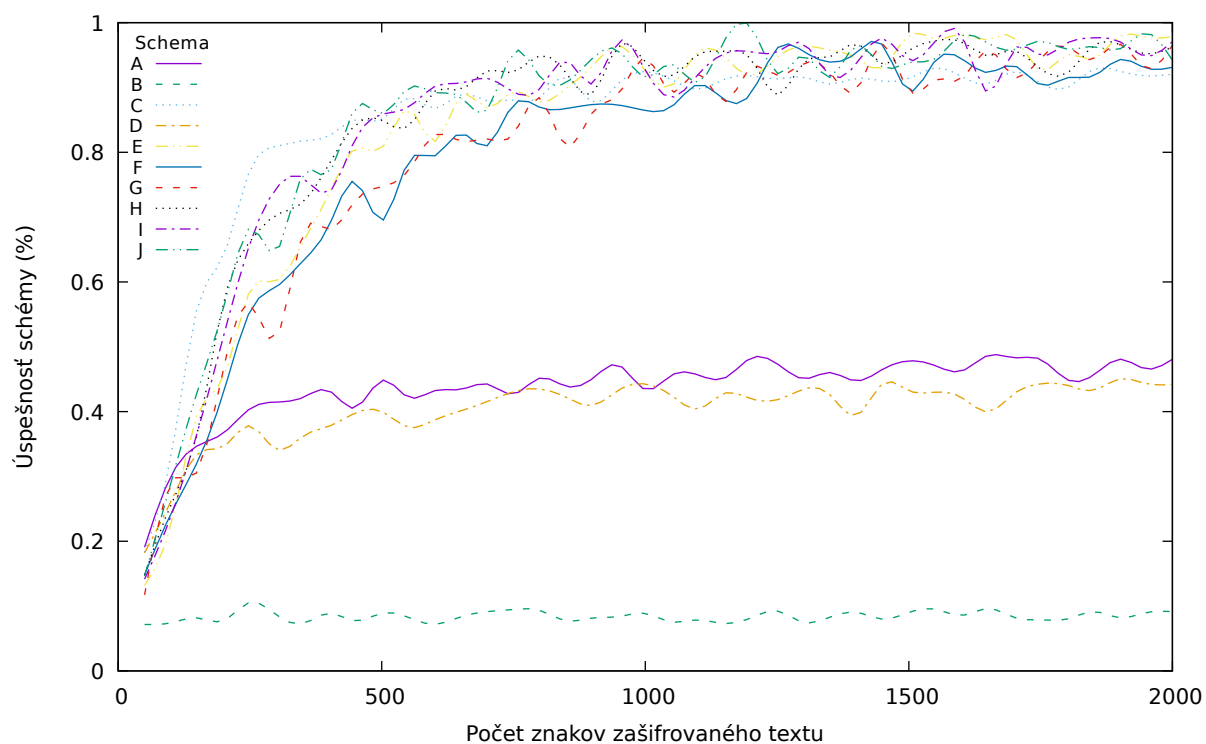


Obrázok 5: Počet iterácií: 50000, počiatočná populácia: 100

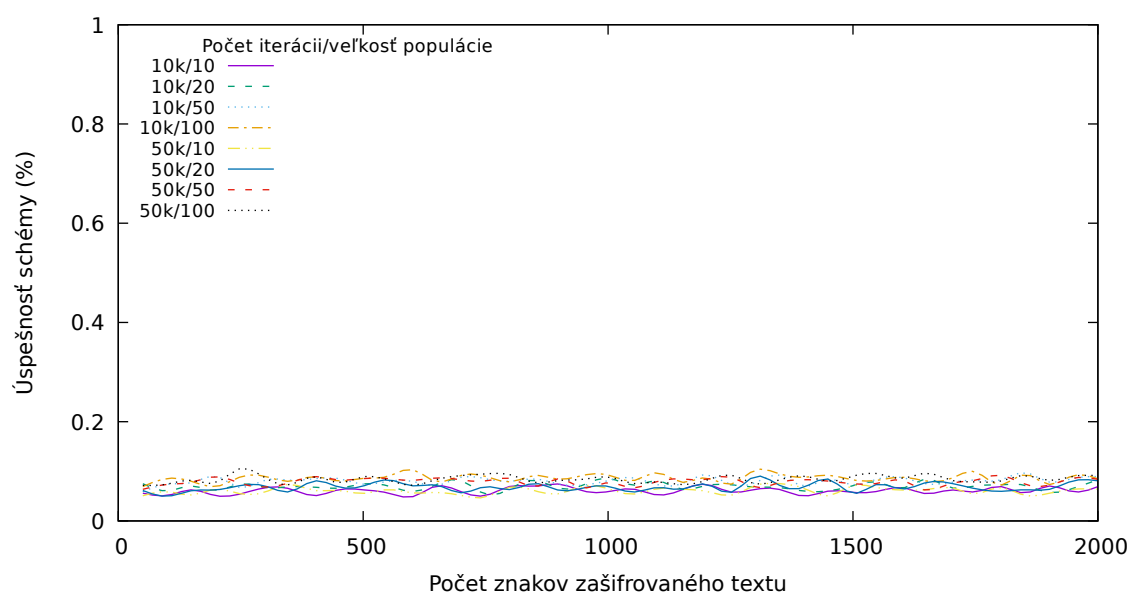


Obrázok 6: Schéma: B

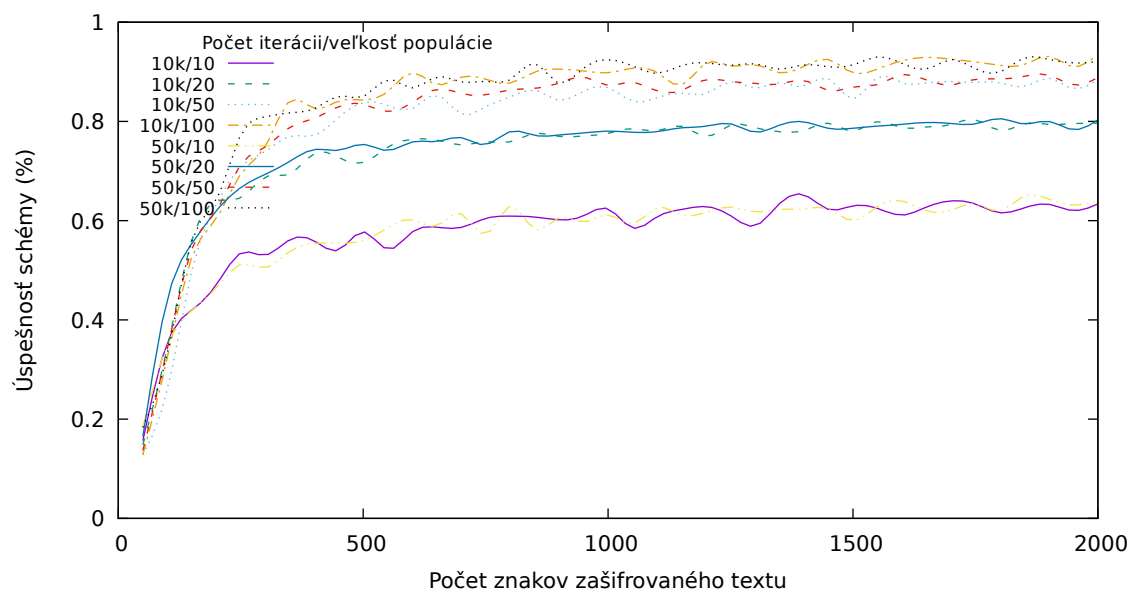

Obrázok 7: Schéma: C

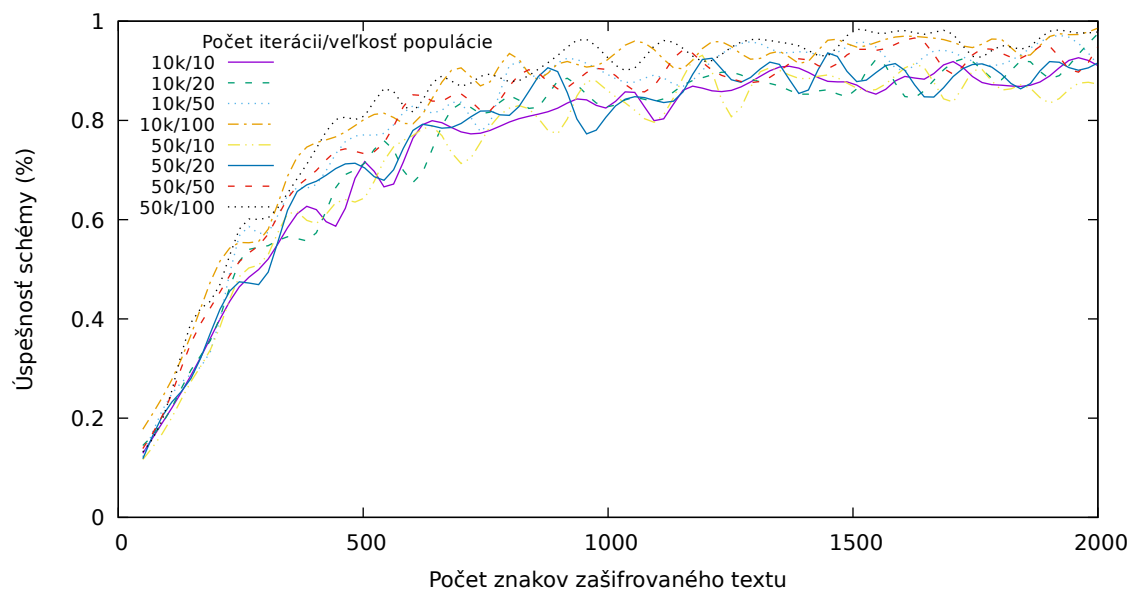

Obrázok 8: Schéma: E

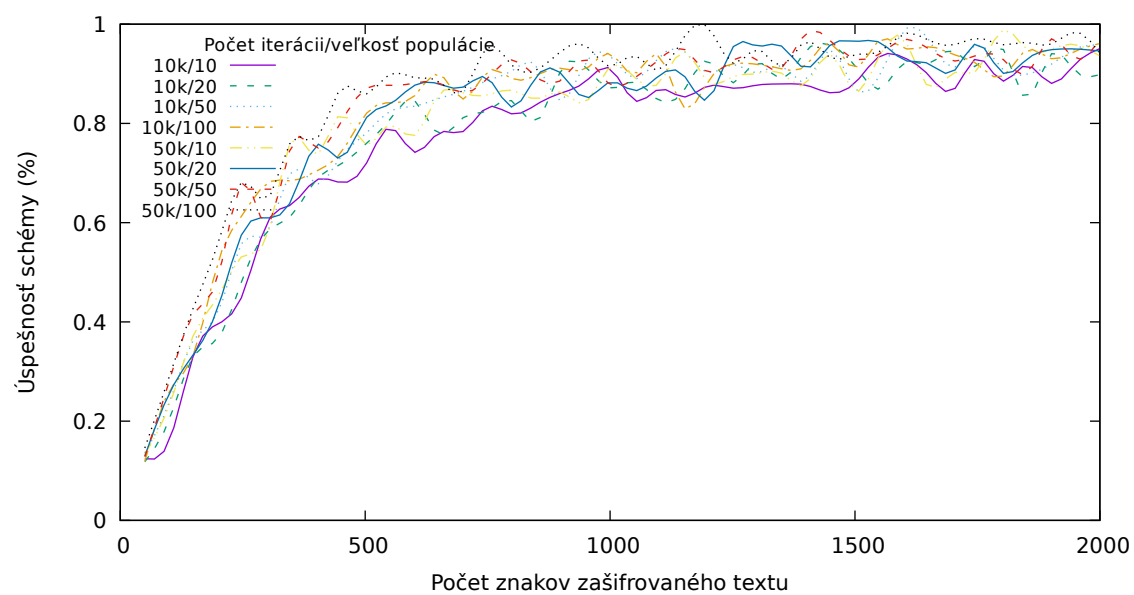

Obrázok 9: Schéma: J


6 Experiment s PGA

Ďalší experiment, ktorý sme vykonali, bol experiment s paralelnými genetickými algoritmami. PGA možno chápať ako ďalšiu úroveň paralelnej organizácie populácie, ktorá ma za cieľ zvýšiť výkonnosť aj efektivitu genetických algoritmov [1]. PGA prinášajú výhody v porovnaní s GA, ktoré podľa [1] sú: paralelné hľadanie vo veľkom mnohodomennom priestore potenciálnych riešení, lepšia možnosť vnútornej organizácie v porovnaní s GA, vyššia efektivita pri rovnakom počte vyhodnotení účelovej funkcie v porovnaní s GA, schopnosť nájsť lepšie riešenia, schopnosť uvoľniť sa zo stagnácie v lokálnom extréme a smerovať ku globálnemu extrému.

Štruktúra topológie medzi populáciami môže byť rôzna. Jednotlivé populácie medzi sebou nemusia byť všetky previazané. Niektoré vybrané topológie z [1] môžeme vidieť na obrázku 10. Perióda migrácie by nemala byť veľmi krátka a migračné väzby by nemali byť príliš početné, pretože sa môže stať, že sa celý PGA bude správať ako keby bol jednou veľkou populáciou.


V tomto experimente sme sa zamerali na skúmanie rôznych topológií s rôznym tvarom, počtom ostrovov a migračných časov. Ako schémy sme použili C, E a F z prechádzajúceho experimentu. Z obrázku 10 boli zvolené topológie b, d, e, f. Počet ostrovov bol zvolený 3, 5 a 11. Pre veľkosti 3 a 11 bola topológia b mierne upravená. V prípade 3 ostrovov mala schéma b trojuholníkový tvar a v prípade 11 ostrovov bol k 4 a 6 uzlu pridaný ďalší štvorec. Počet iterácií GA bol zvolený 30000, pričom jednotlivé ostrovy migrovali 30, 6 a 3 krát, teda každých 1000, 5000 a 10000 iterácií.

Vyhodnocovanie PGA prebiehalo podobne ako v predchádzajúcom experimente. Vyhodnocovali sme texty dĺžky od 50 do 2000 s nárastom o 50 znakov s rozdielom že teraz sme skúmali len 75 textov. Vyhodnocovaný bol najlepší jedinec zo všetkých populácií v prípade topológie b, d. Pri topológiách e, f bol vyhodnotený vrchol stromu.

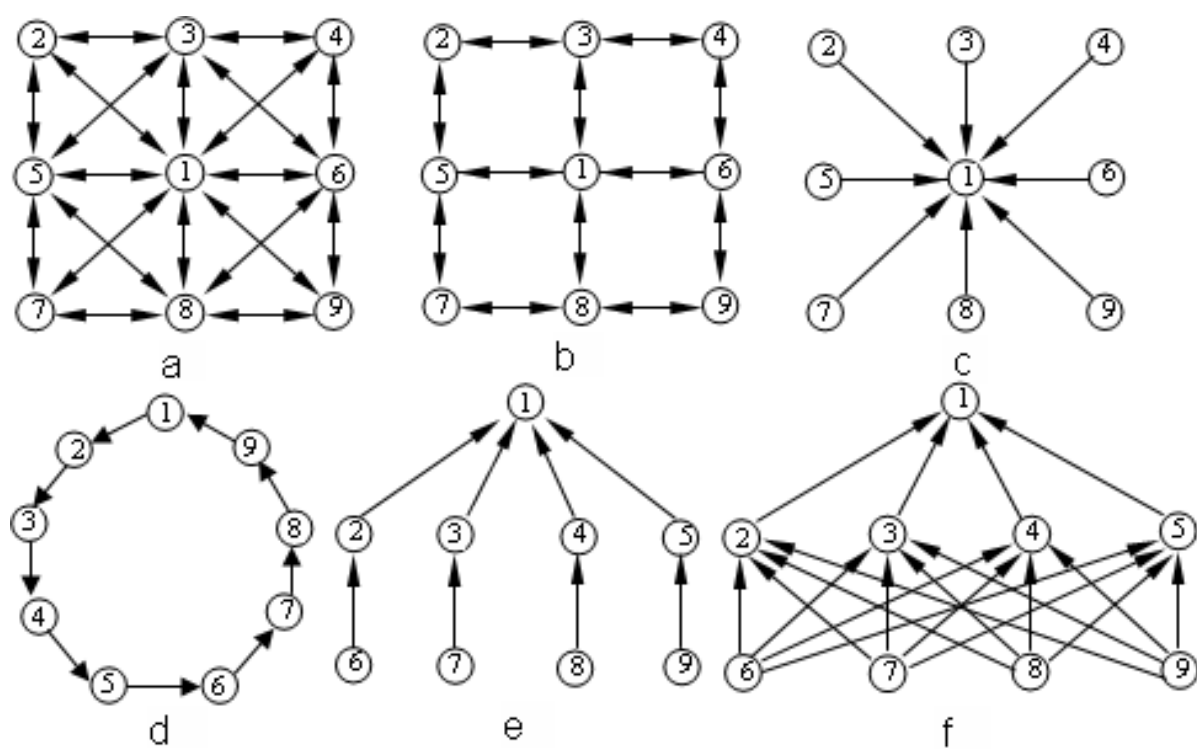


Obrázok 10: Topológie paralelných genetických algoritmov

6.1 Výsledky experimentu

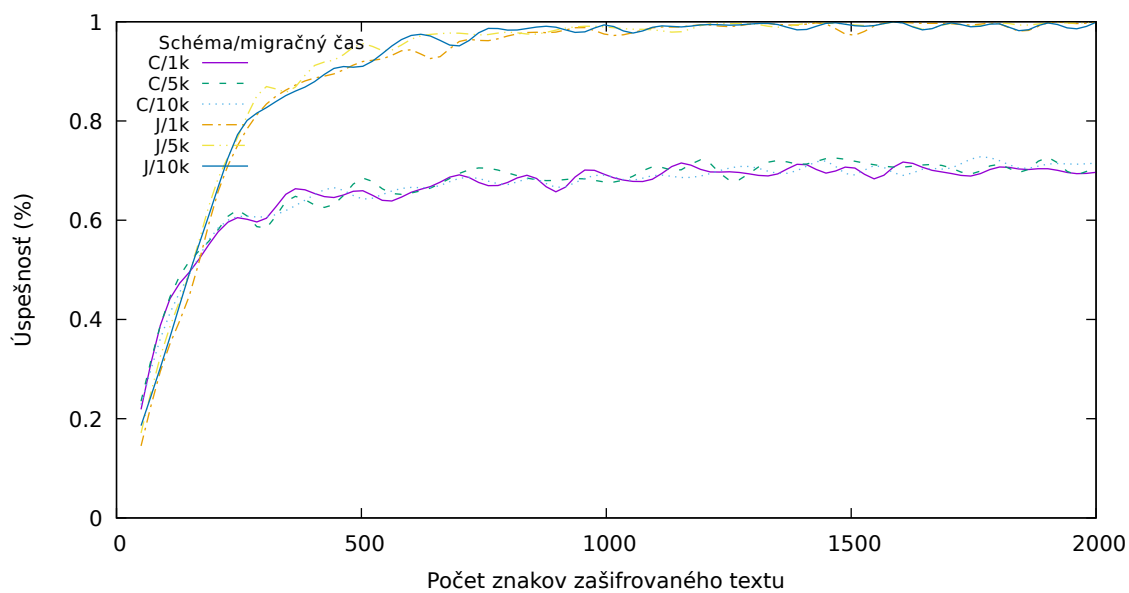


Obrázok 11: Topológia b/3, Veľkosť populácie 10

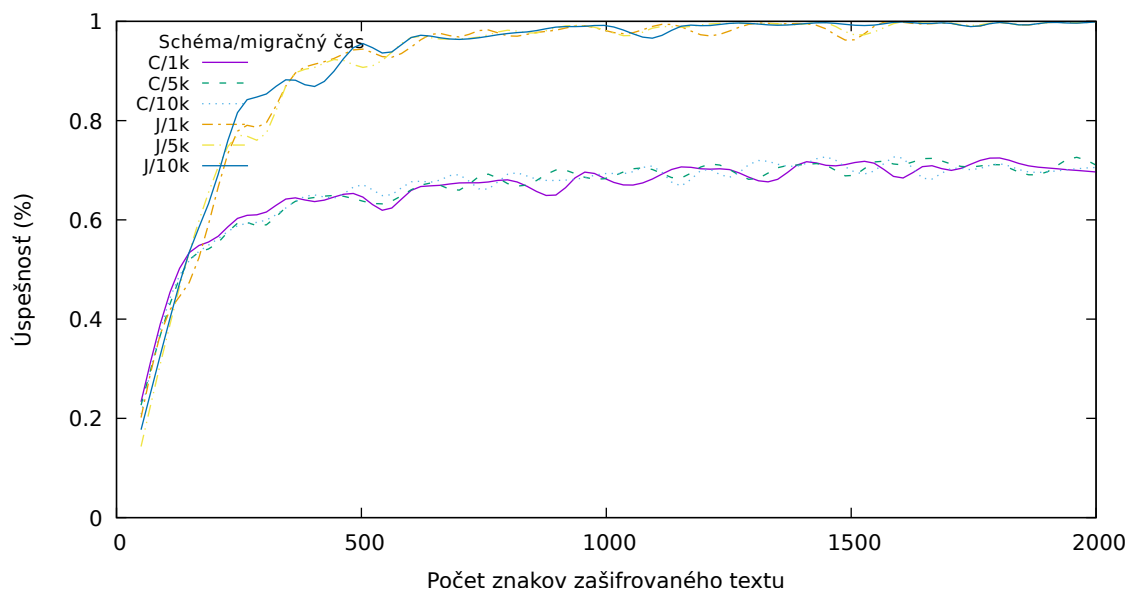


Obrázok 12: Topológia d/3, Veľkosť populácie 10




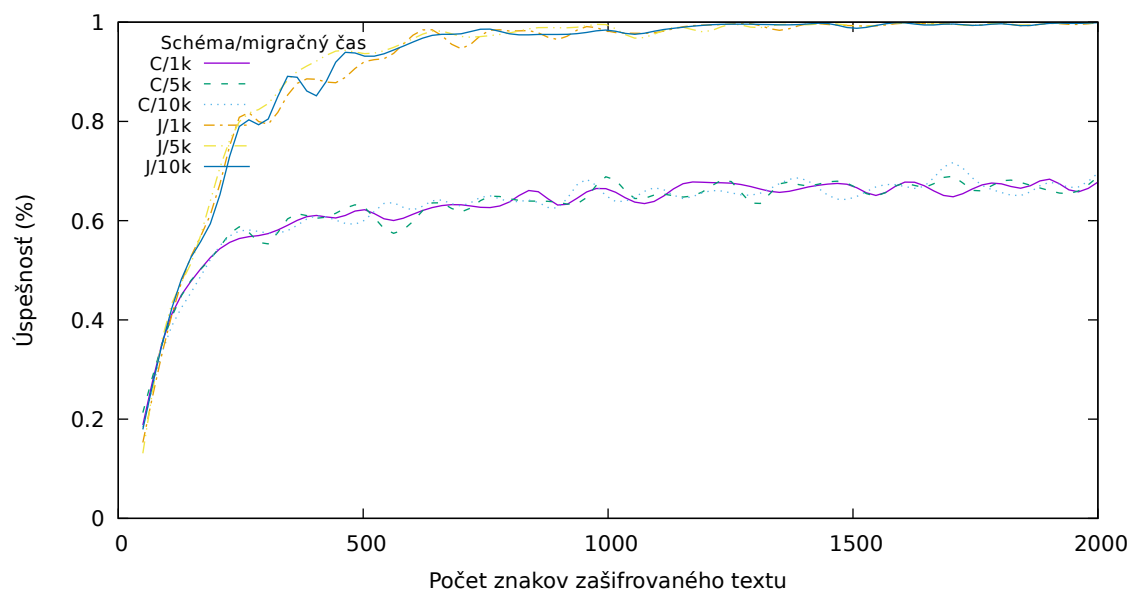


Obrázok 13: Topológia e/3, Veľkosť populácie 10

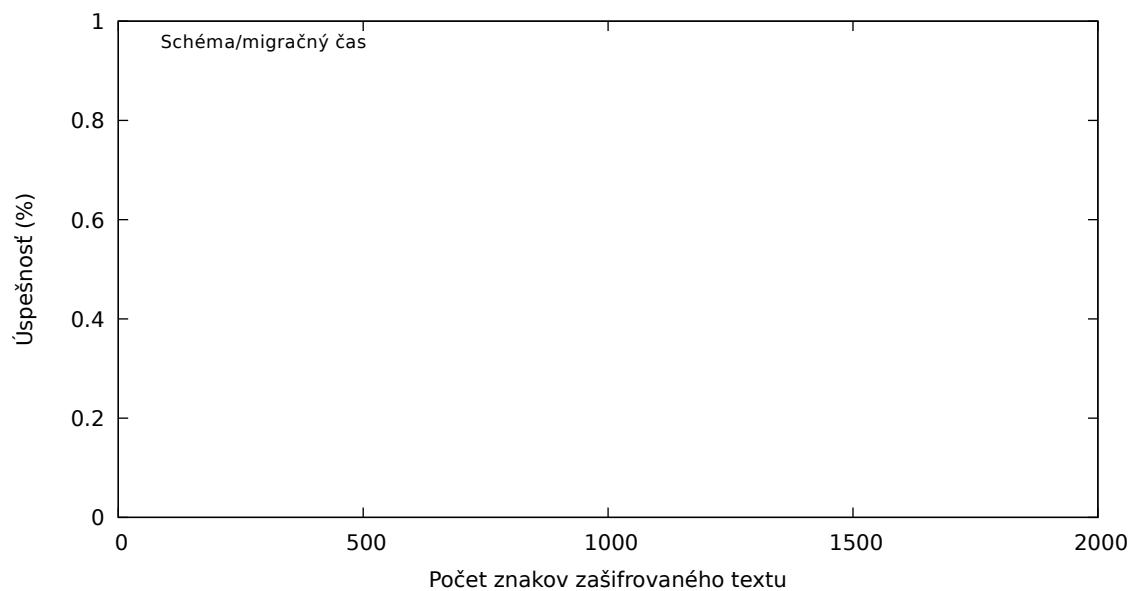


Obrázok 14: Topológia f/3, Veľkosť populácie 10

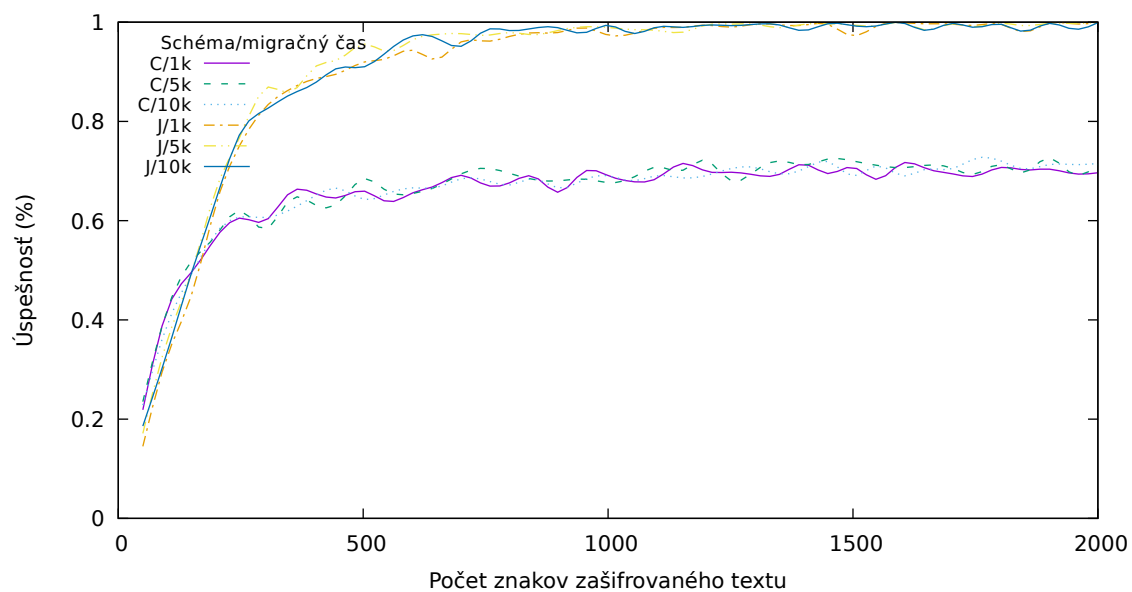


Obrázok 15: Topológia b/3, Veľkosť populácie 10

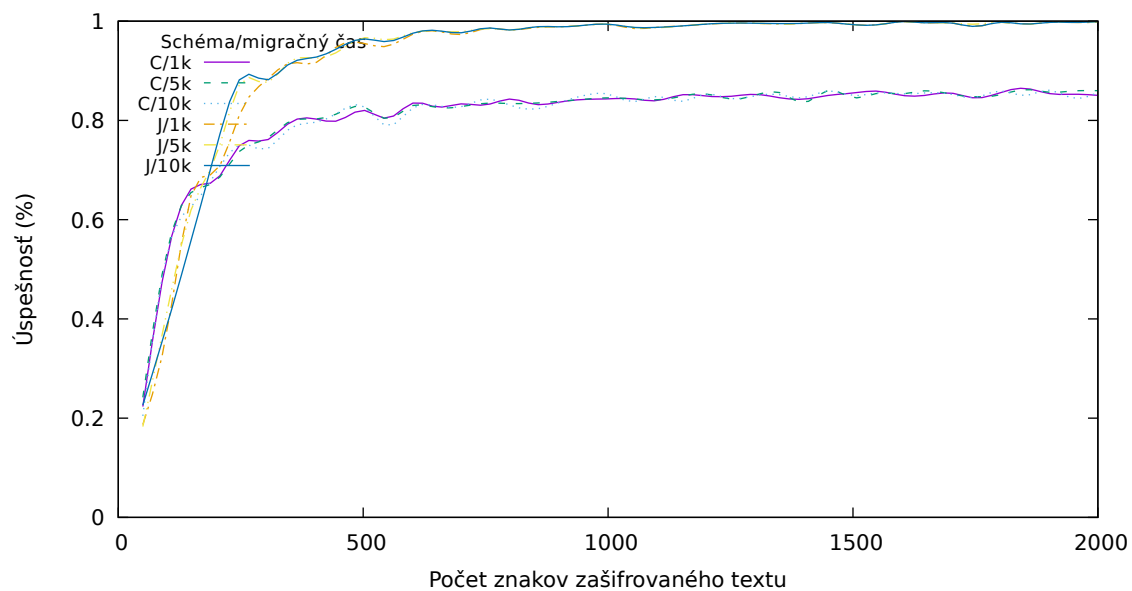


Obrázok 16: Topológia b/5, Veľkosť populácie 20

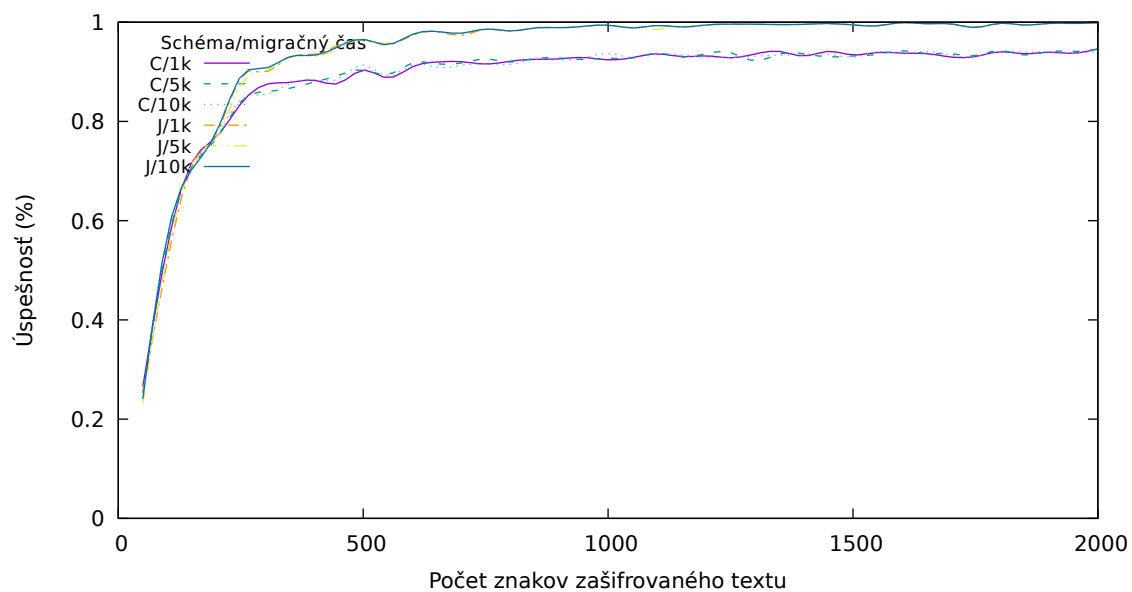


Obrázok 17: Topológia b/11, Veľkosť populácie 50

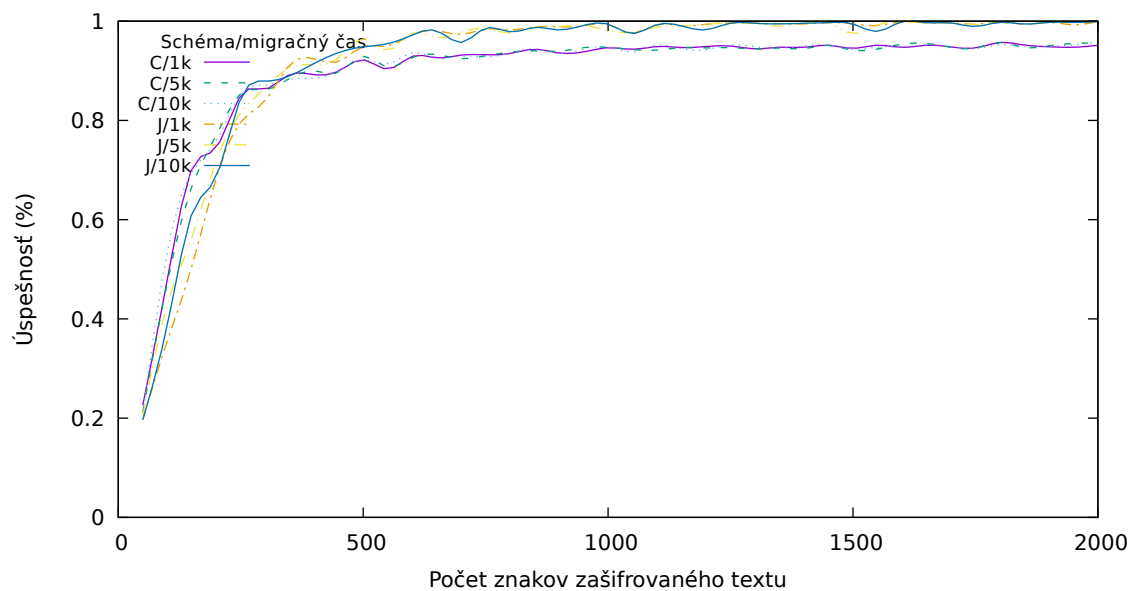


Obrázok 18: Topológia b/3, Veľkosť populácie 100

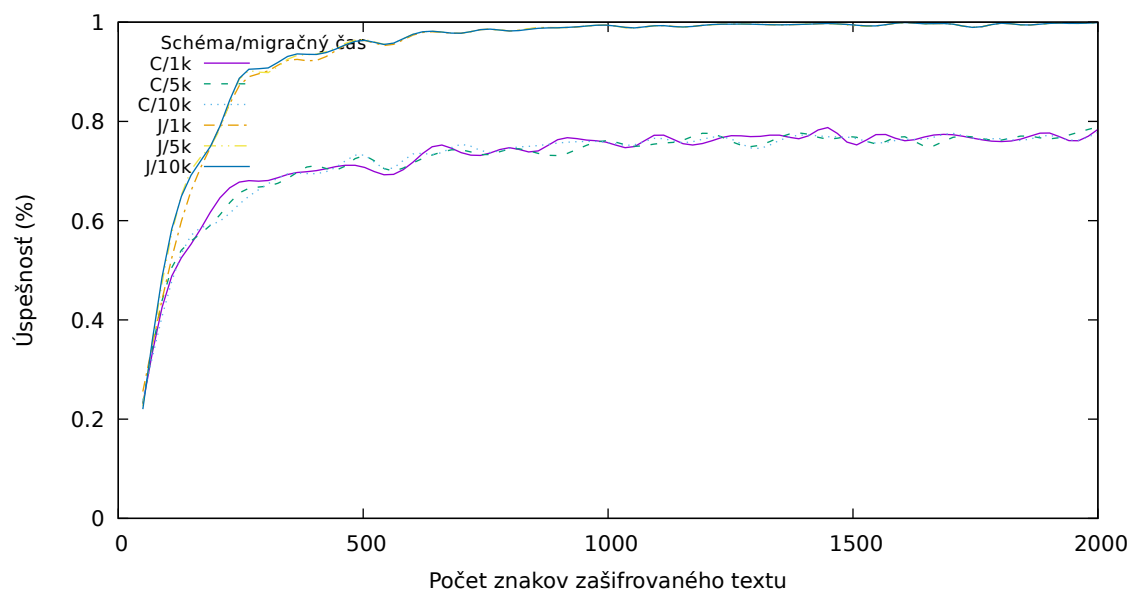


Obrázok 19: Topológia b/11, Veľkosť populácie 10

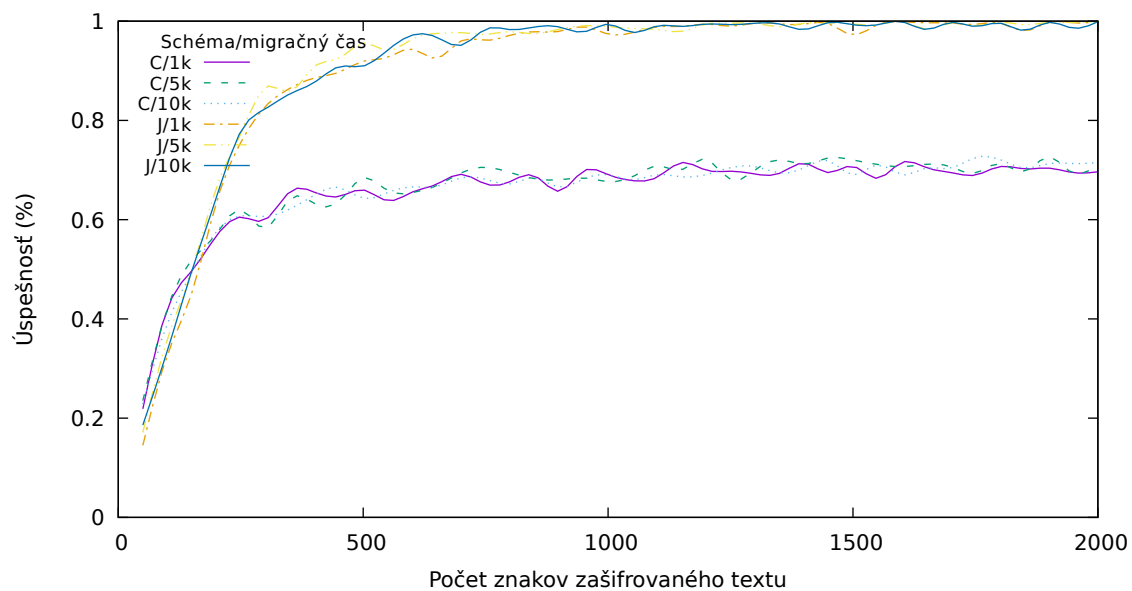


Obrázok 20: Topológia b/3, Veľkosť populácie 10

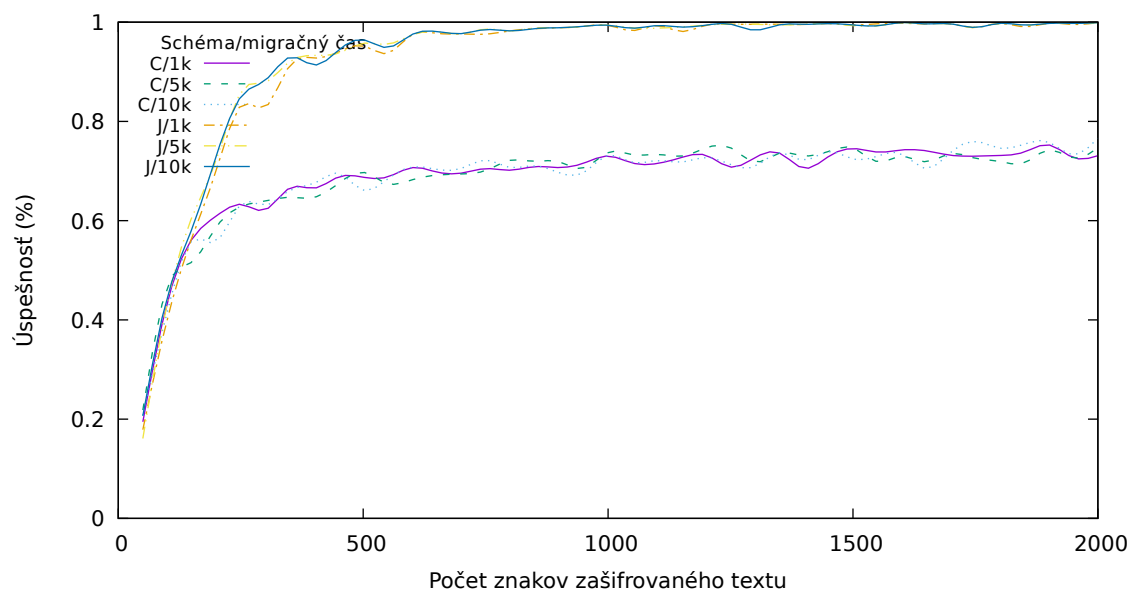

Obrázok 21: Topológia b/5, Veľkosť populácie 10

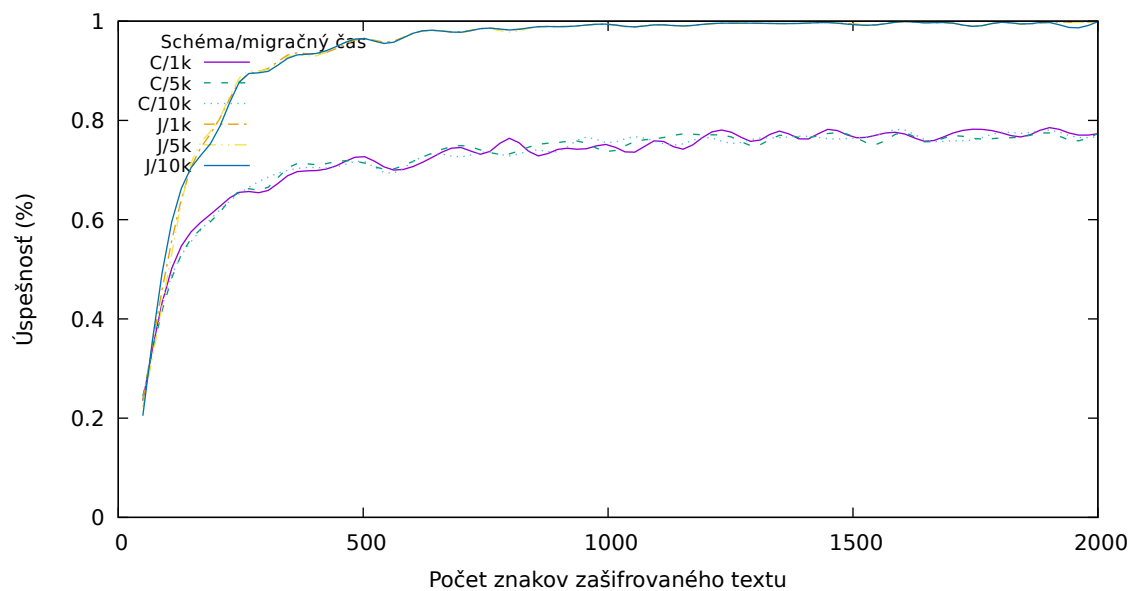


Obrázok 22: Topológia d/11, Veľkosť populácie 10

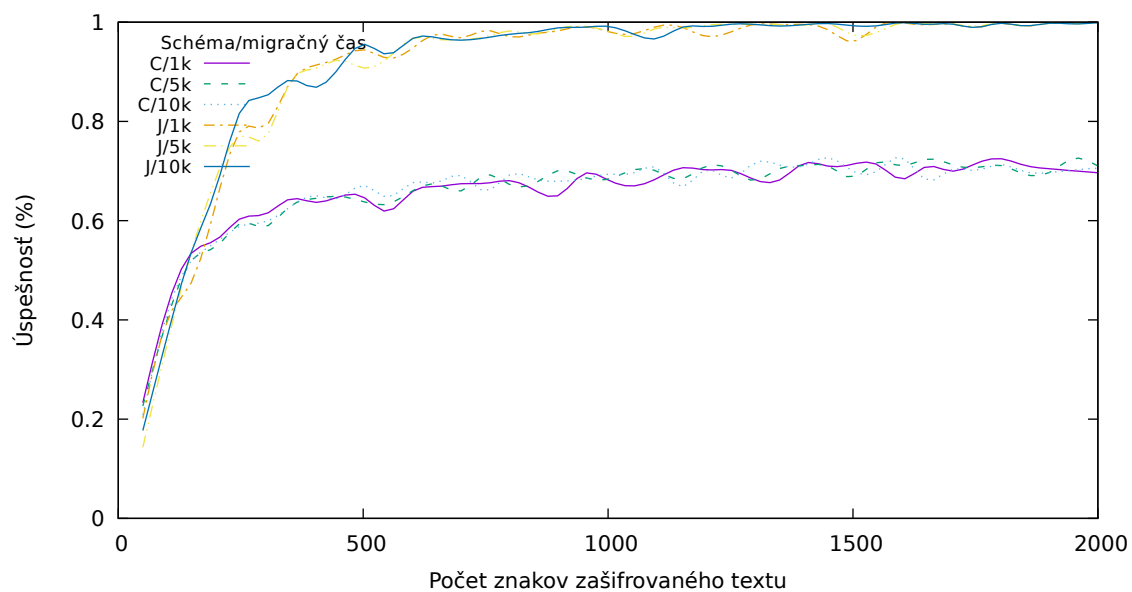


Obrázok 23: Topológia d/3, Veľkosť populácie 10




Obrázok 24: Topológia d/5, Veľkosť populácie 10

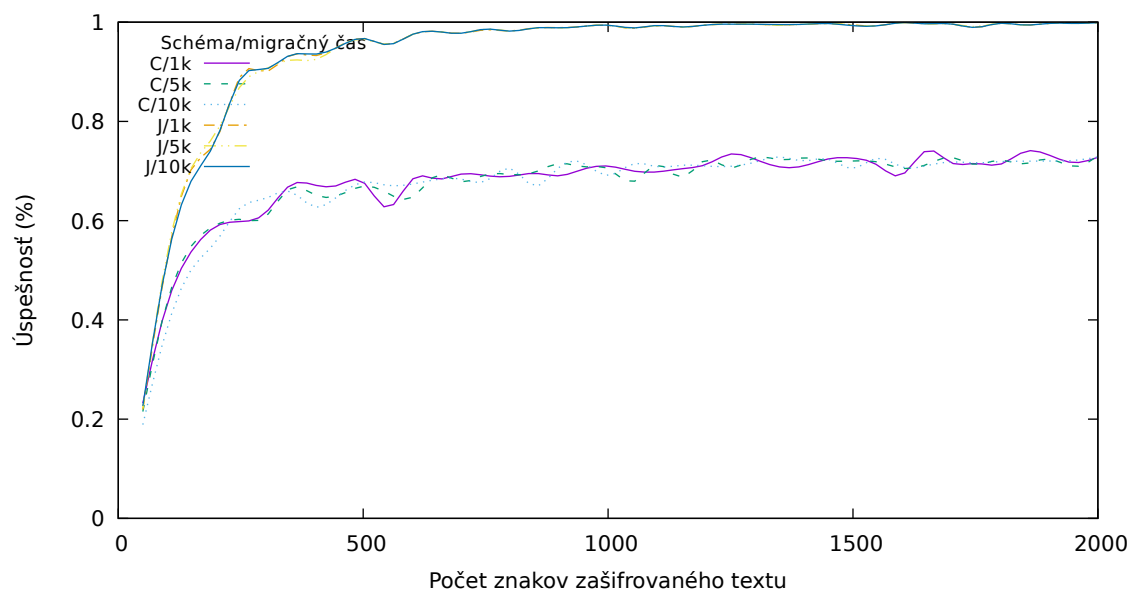


Obrázok 25: Topológia e/11, Veľkosť populácie 10

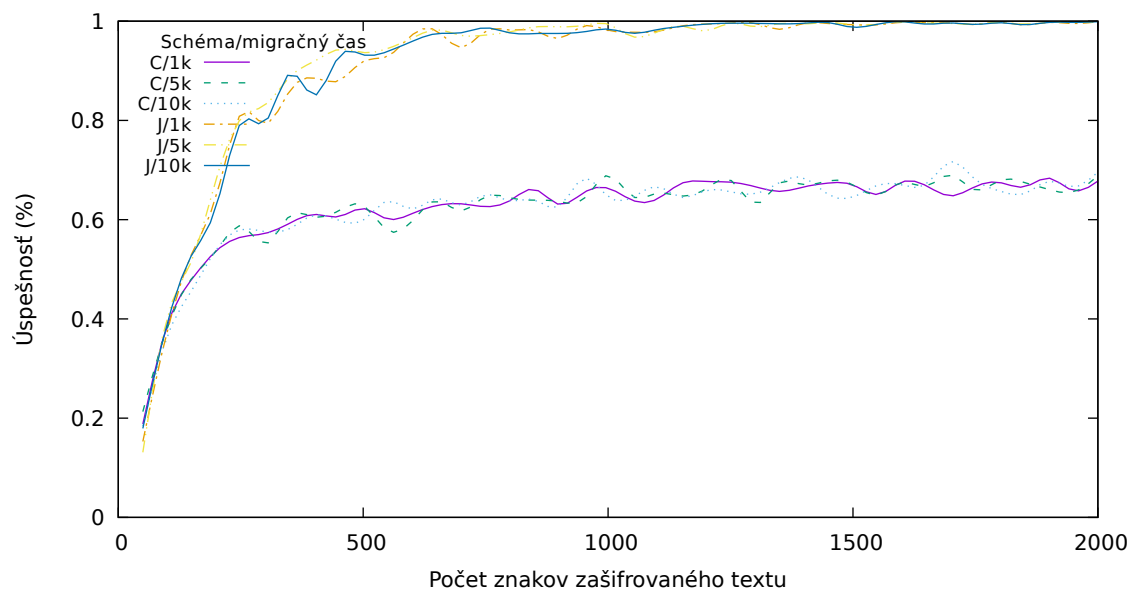


Obrázok 26: Topológia e/3, Veľkosť populácie 10

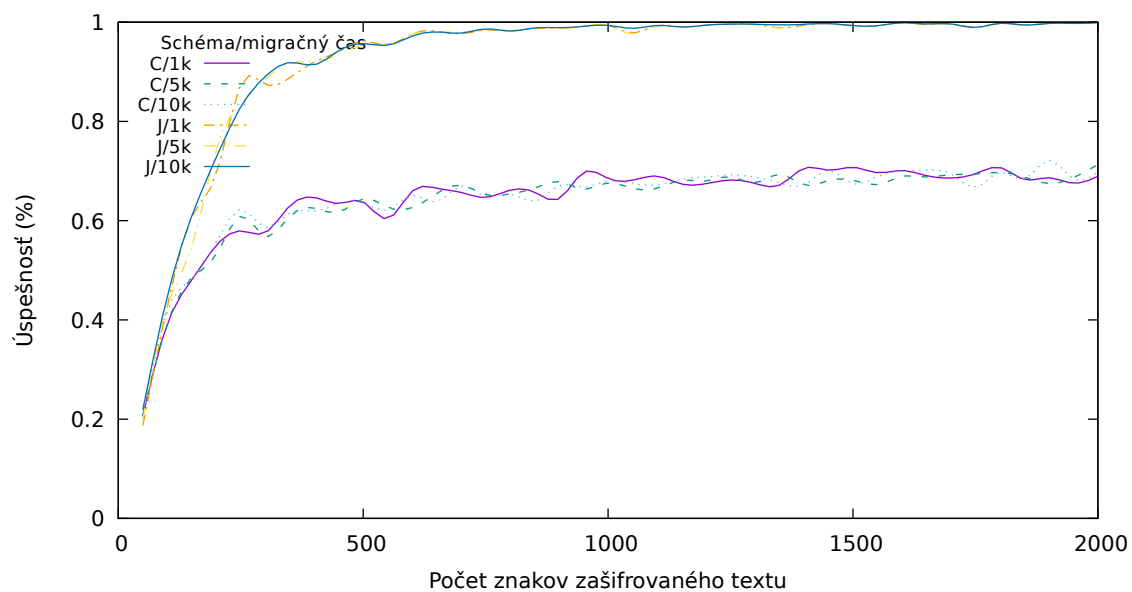


Obrázok 27: Topológia e/5, Veľkosť populácie 10

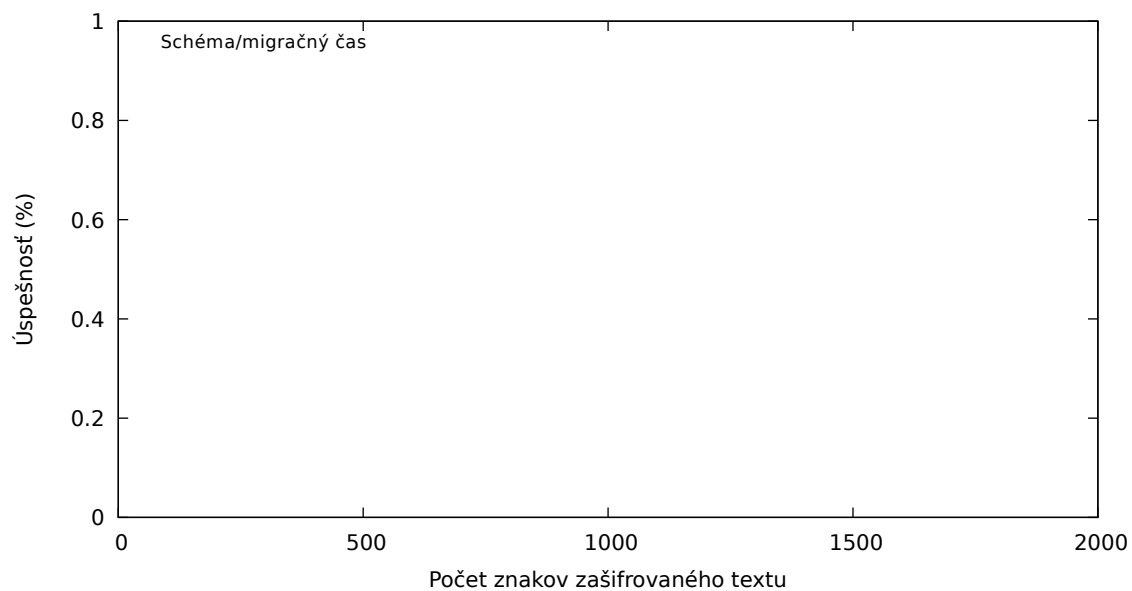


Obrázok 28: Topológia f/11, Veľkosť populácie 10

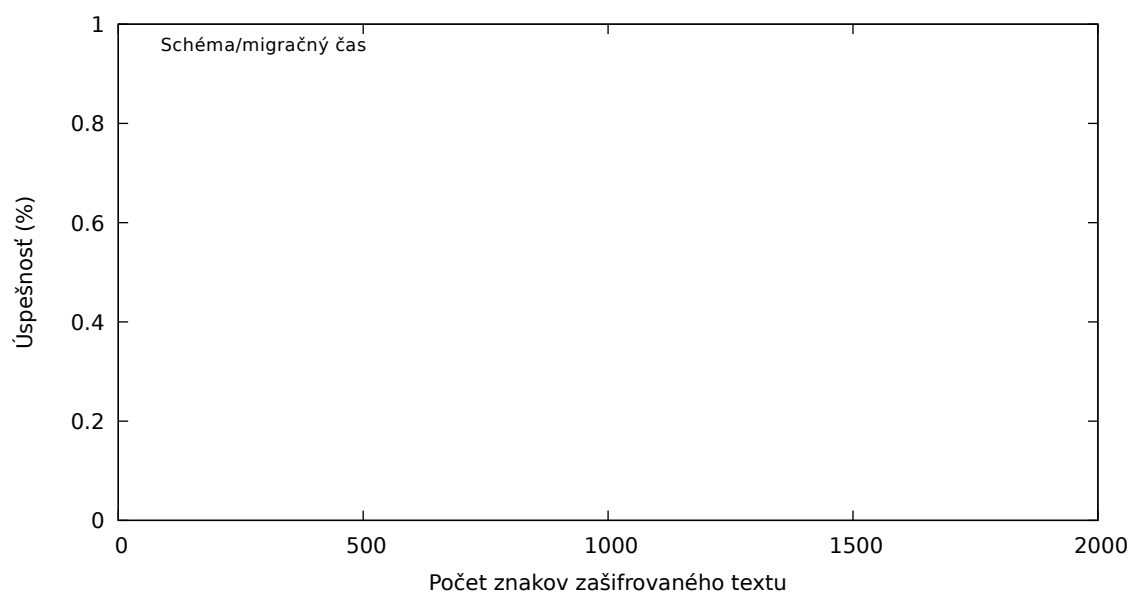


Obrázok 29: Topológia f/3, Veľkosť populácie 10

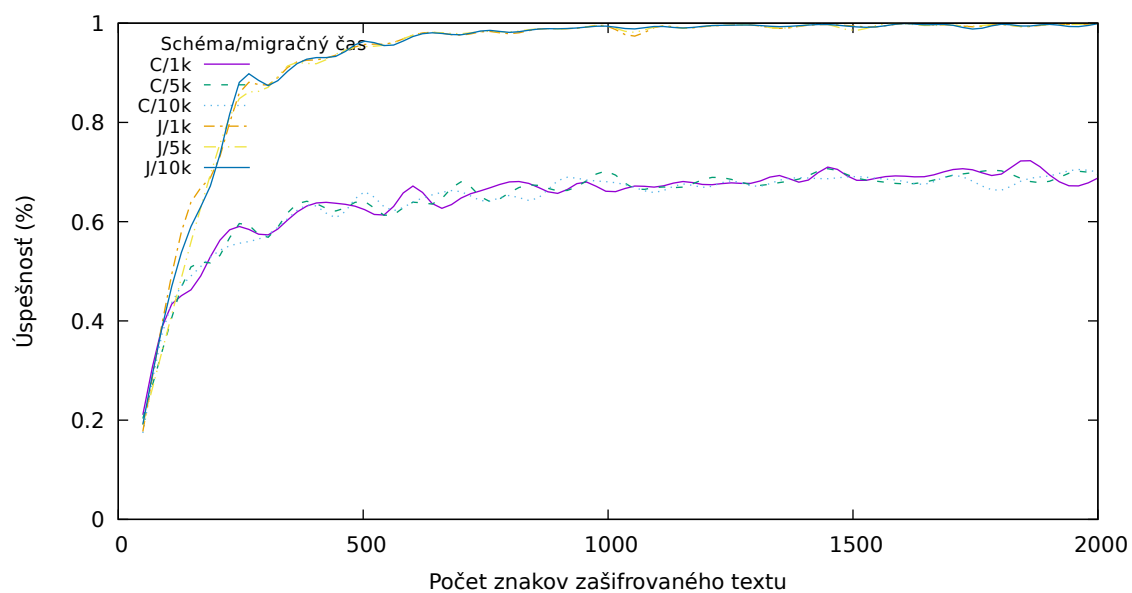


Obrázok 30: Topológia f/5, Veľkosť populácie 10

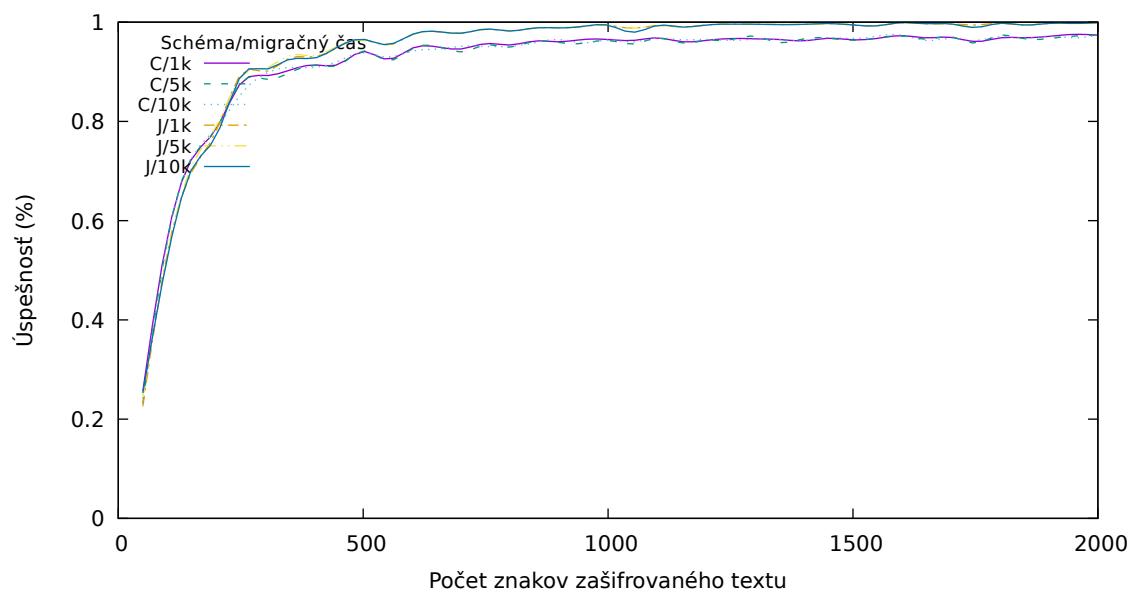


Obrázok 31: Topológia b/11, Veľkosť populácie 100

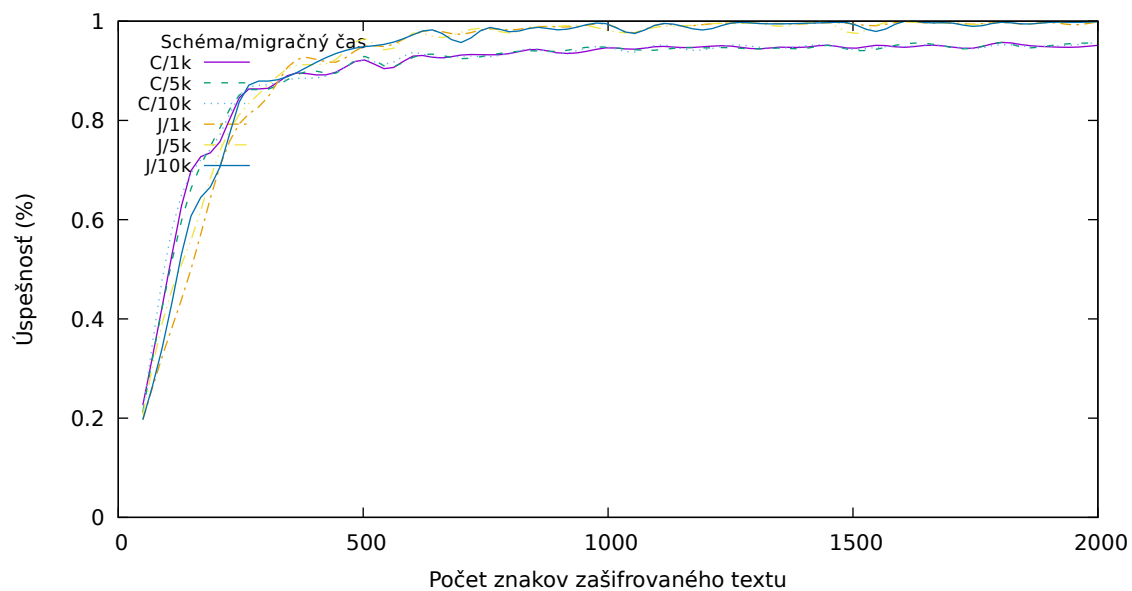


Obrázok 32: Topológia b/3, Veľkosť populácie 100

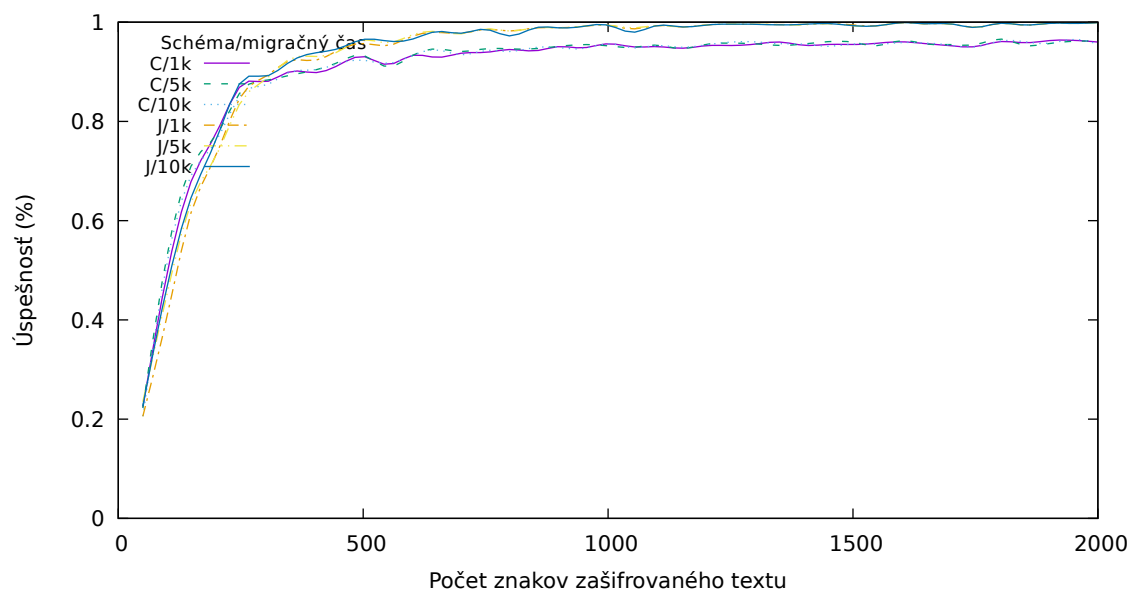


Obrázok 33: Topológia b/5, Veľkosť populácie 100

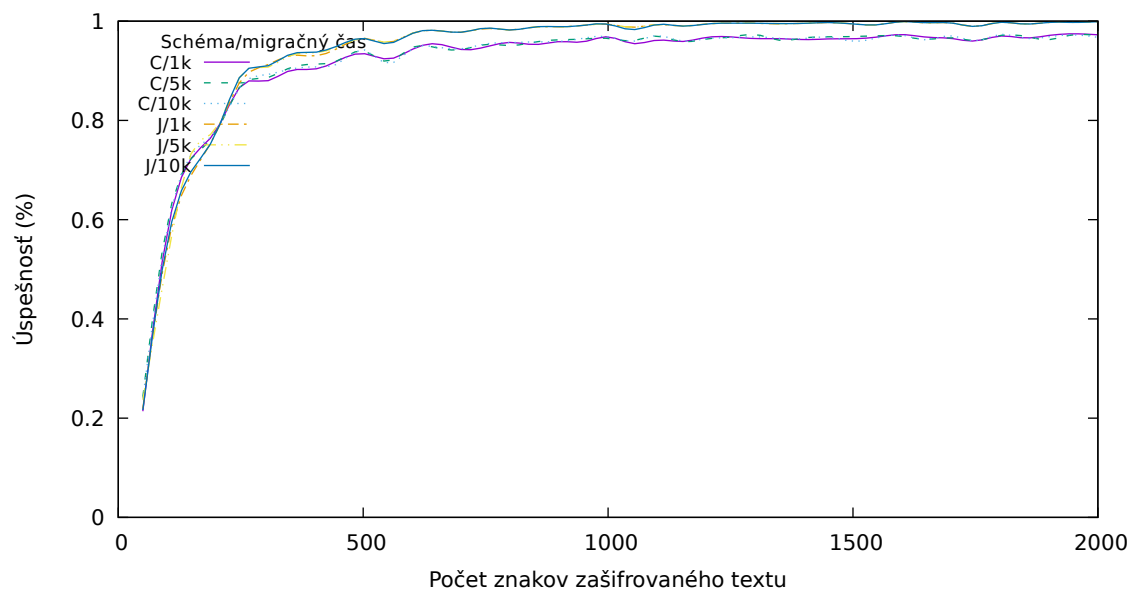


Obrázok 34: Topológia d/11, Veľkosť populácie 100

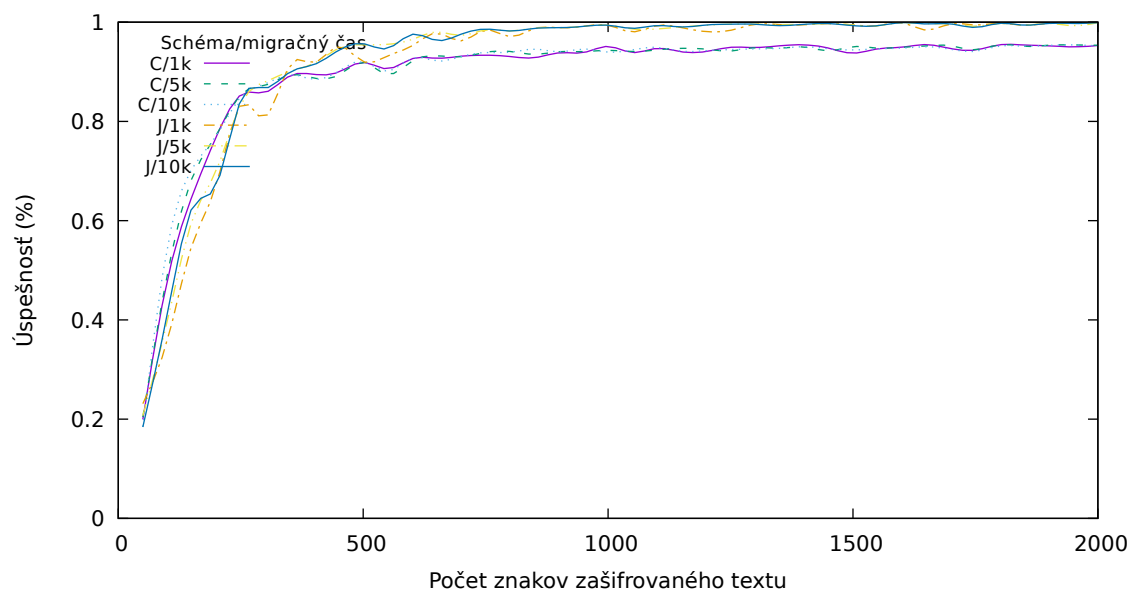


Obrázok 35: Topológia d/3, Veľkosť populácie 100

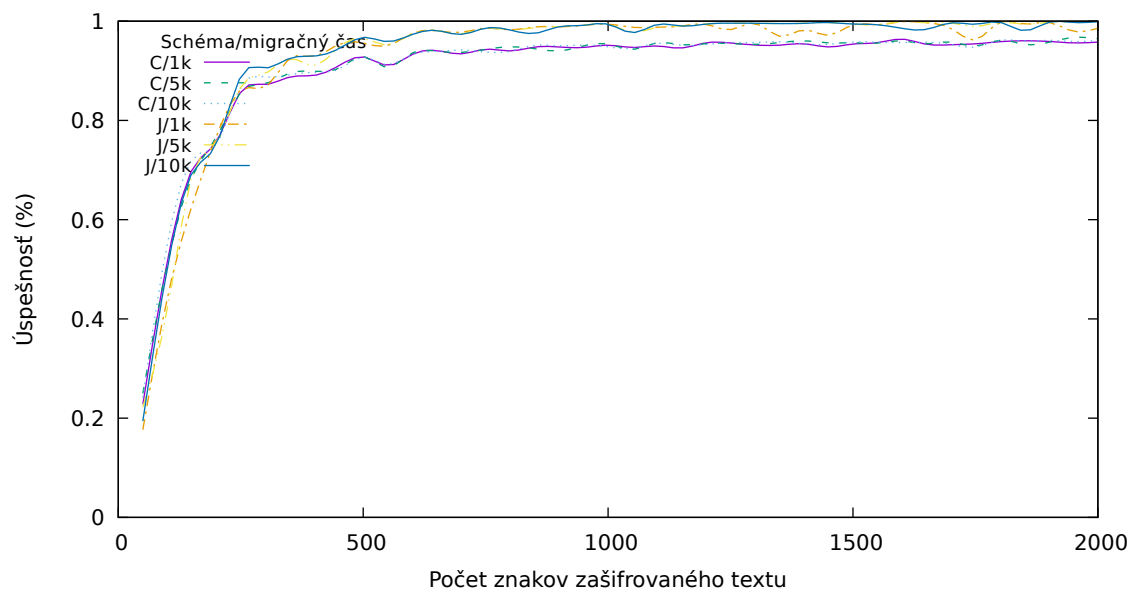


Obrázok 36: Topológia d/5, Veľkosť populácie 100

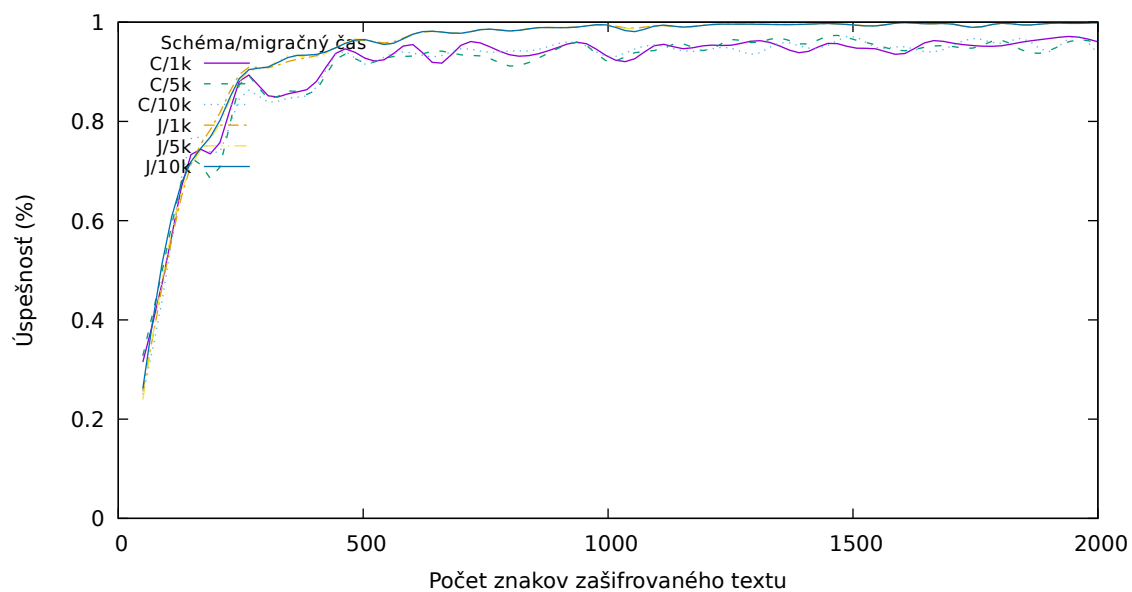


Obrázok 37: Topológia e/11, Veľkosť populácie 100

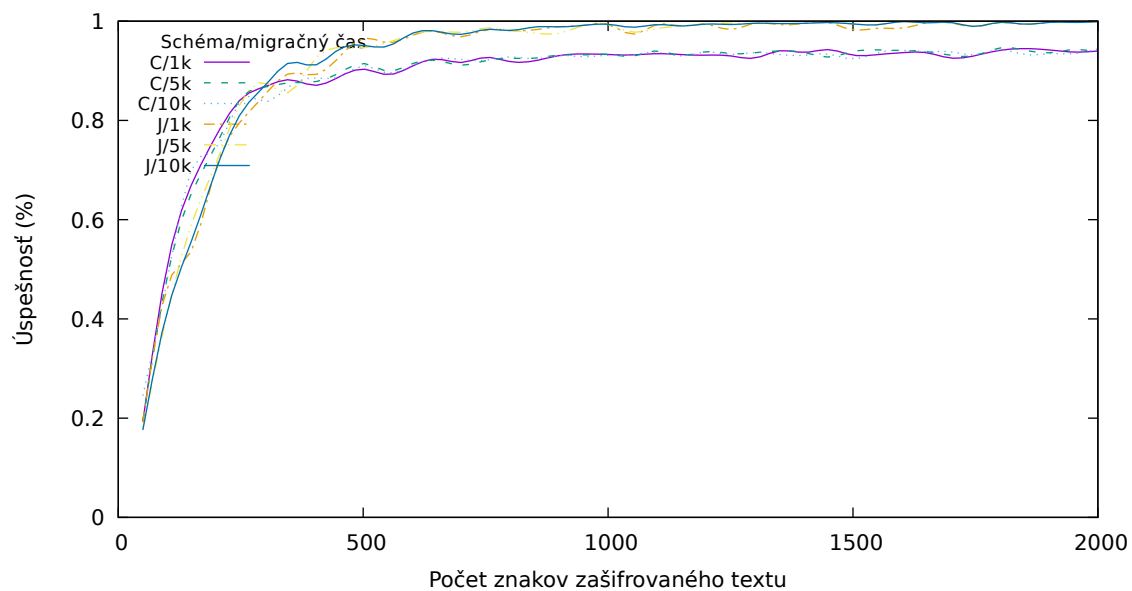


Obrázok 38: Topológia e/3, Veľkosť populácie 100

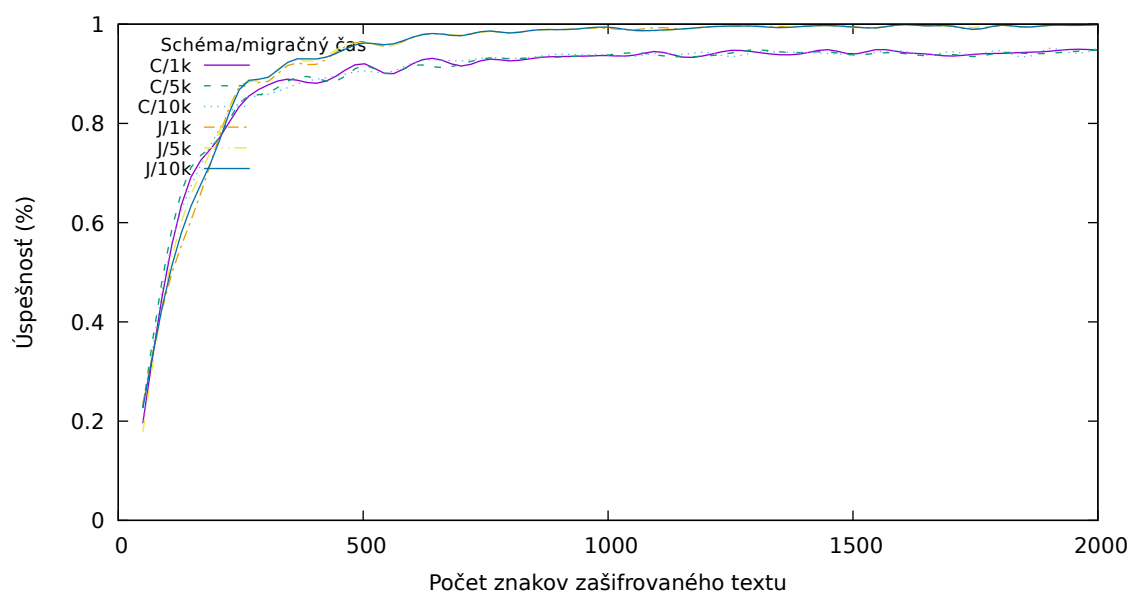


Obrázok 39: Topológia e/5, Veľkosť populácie 100

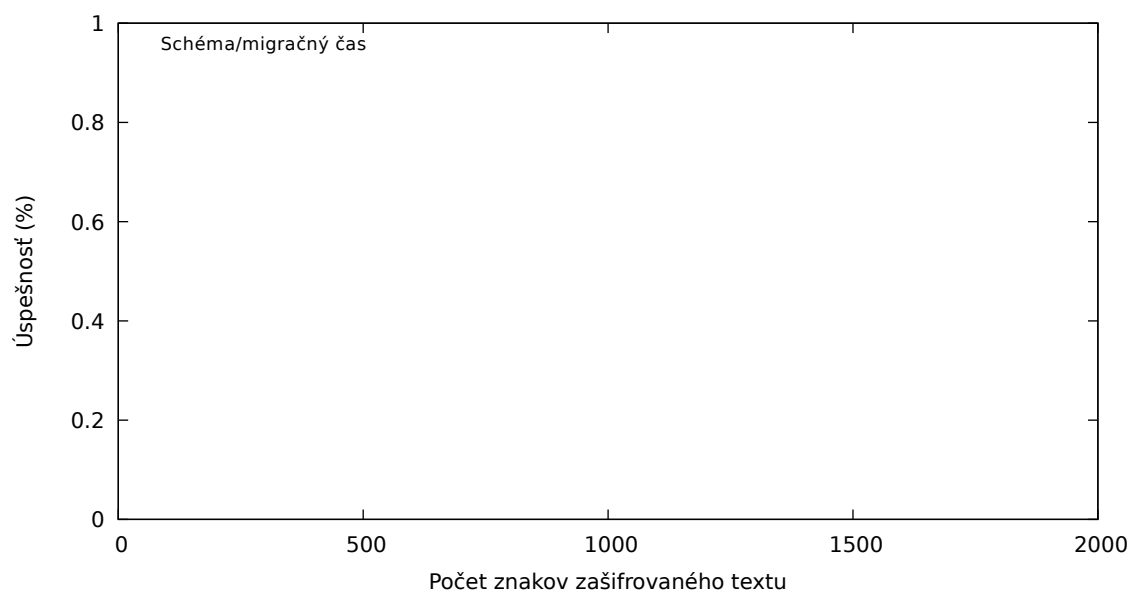


Obrázok 40: Topológia f/11, Veľkosť populácie 100

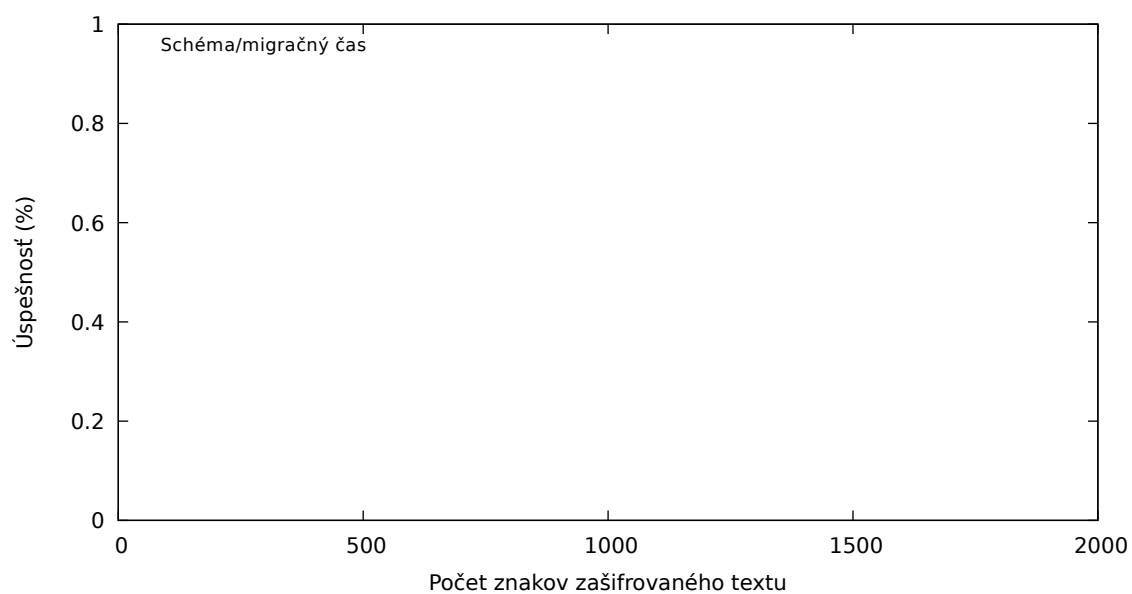


Obrázok 41: Topológia f/3, Veľkosť populácie 100

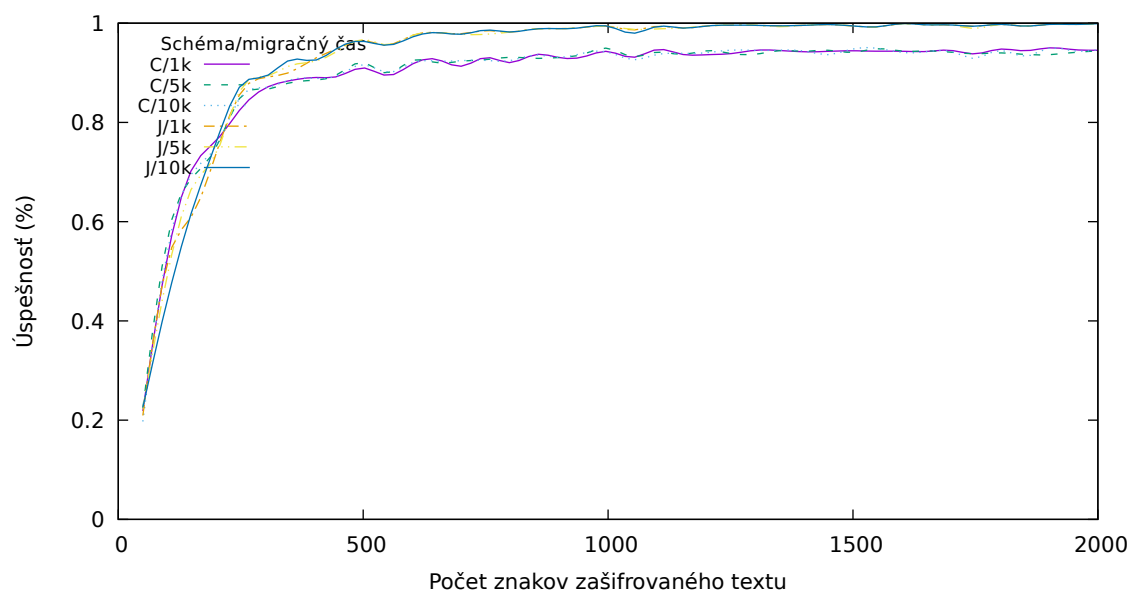


Obrázok 42: Topológia f/5, Veľkosť populácie 100

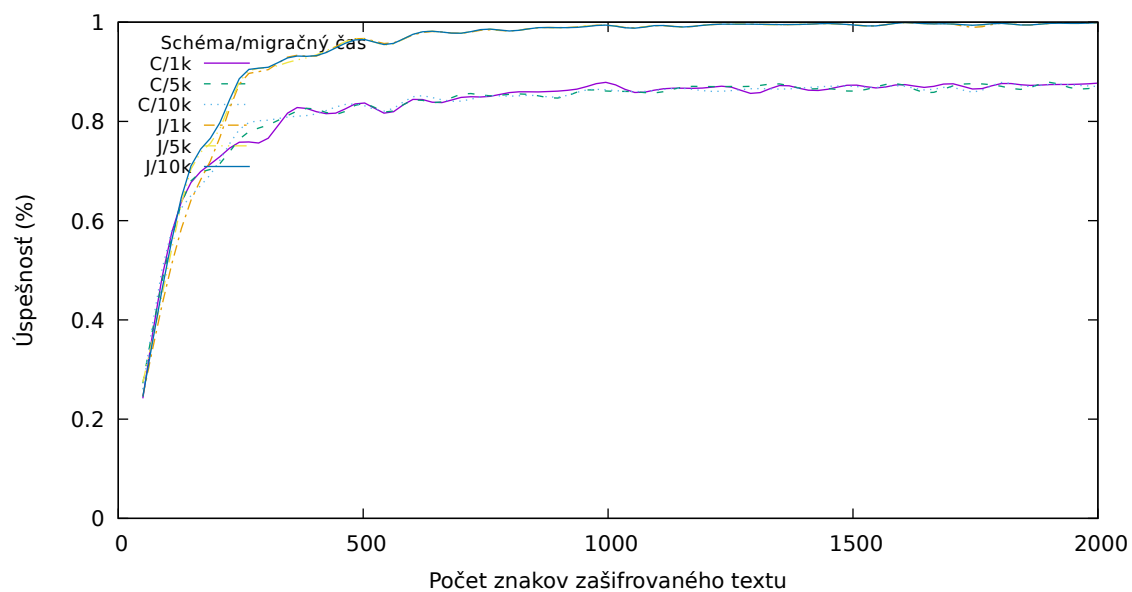


Obrázok 43: Topológia b/11, Veľkosť populácie 20

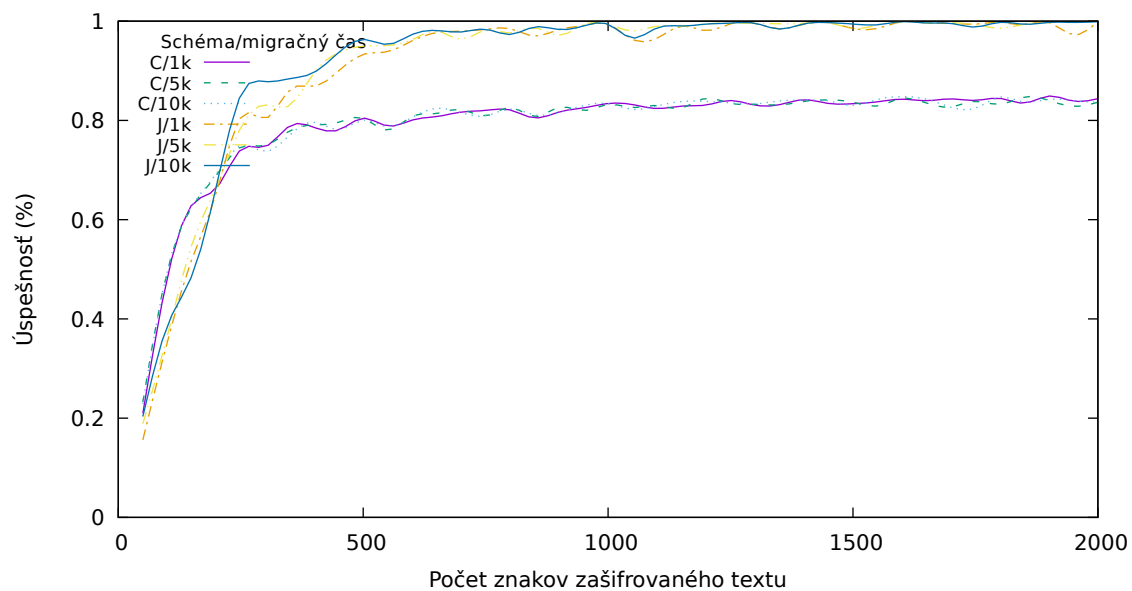


Obrázok 44: Topológia b/3, Veľkosť populácie 20

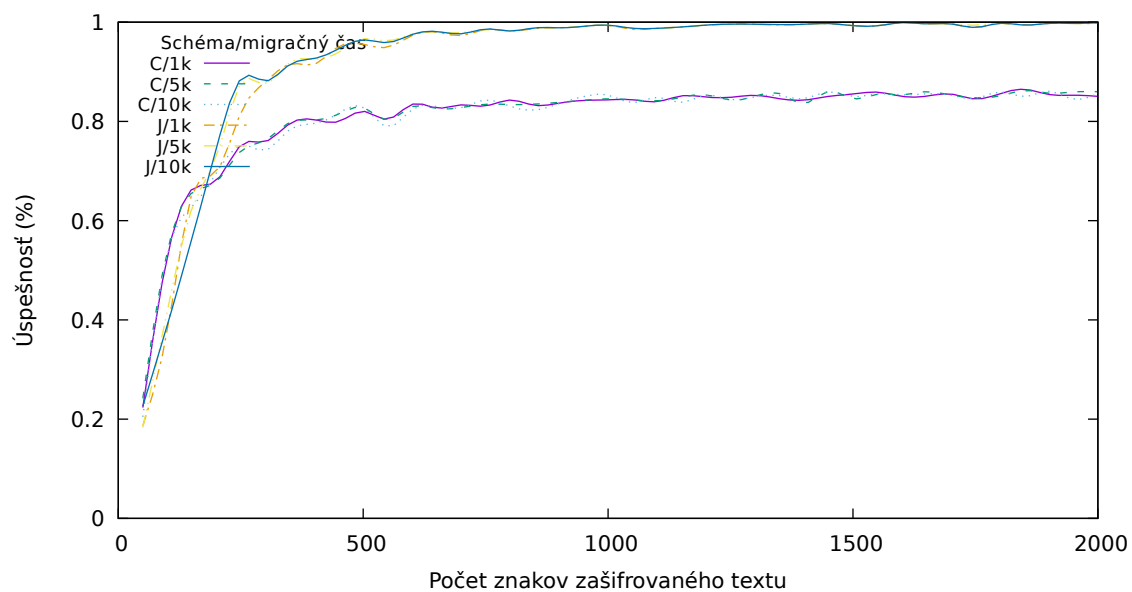


Obrázok 45: Topológia b/5, Veľkosť populácie 20

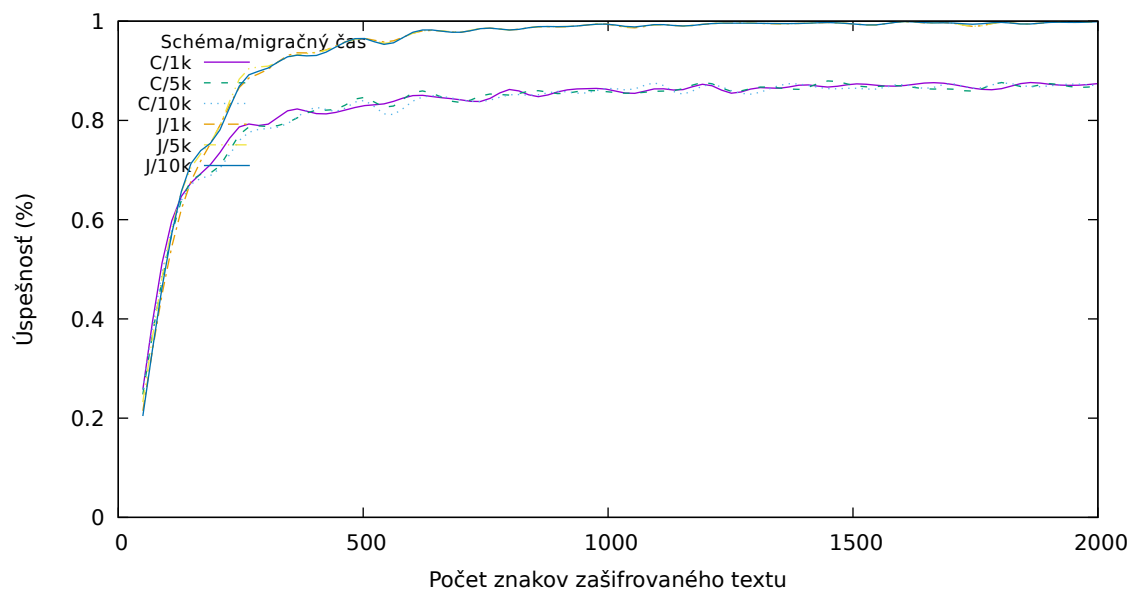


Obrázok 46: Topológia d/11, Veľkosť populácie 20

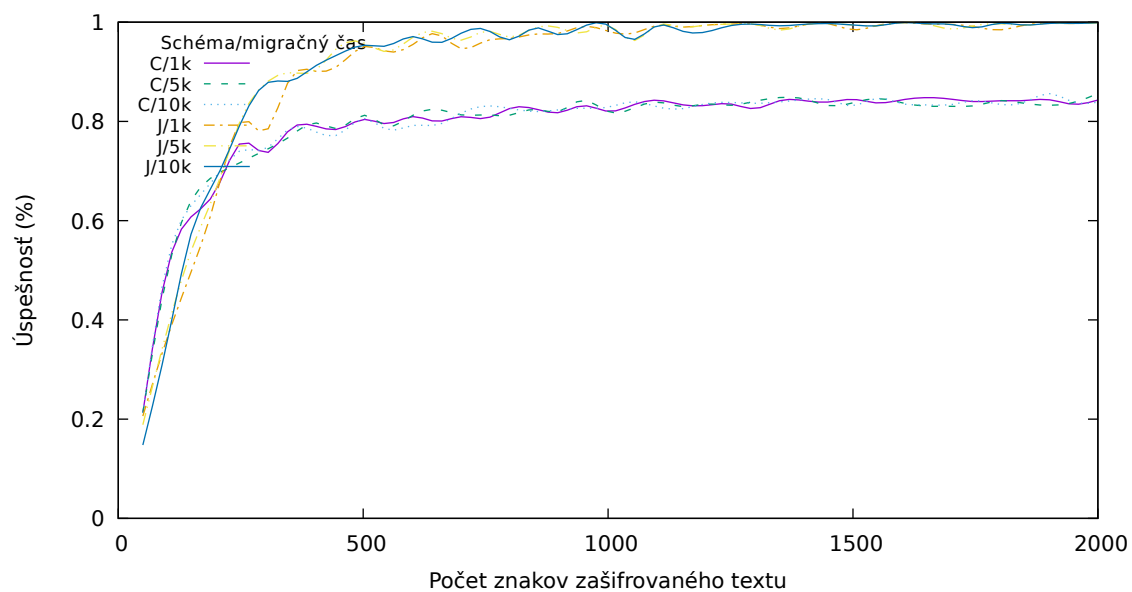


Obrázok 47: Topológia d/3, Veľkosť populácie 20

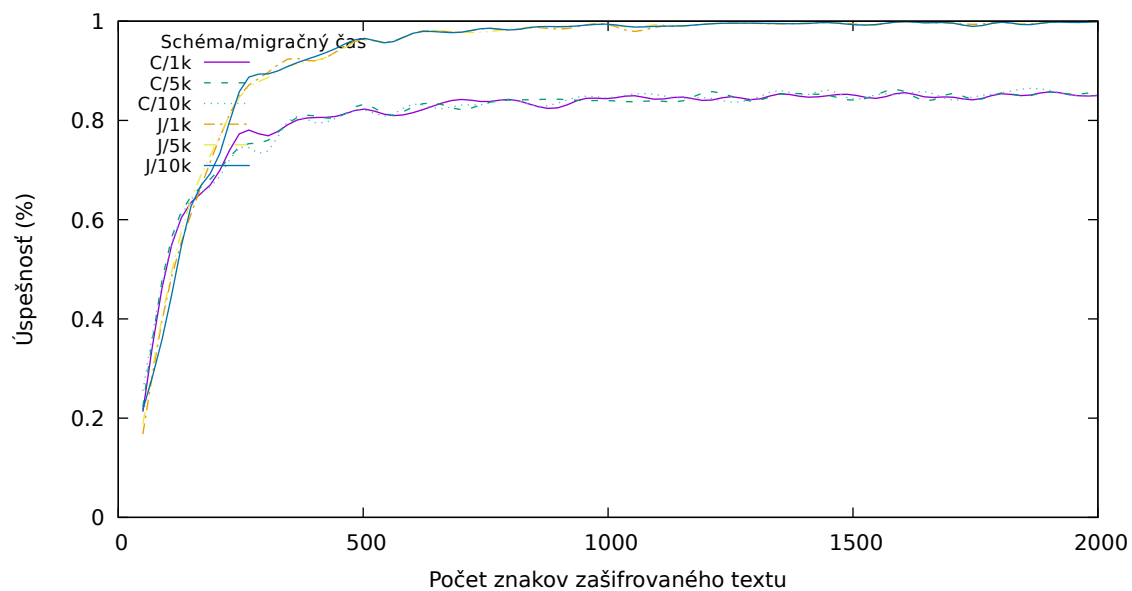


Obrázok 48: Topológia d/5, Veľkosť populácie 20

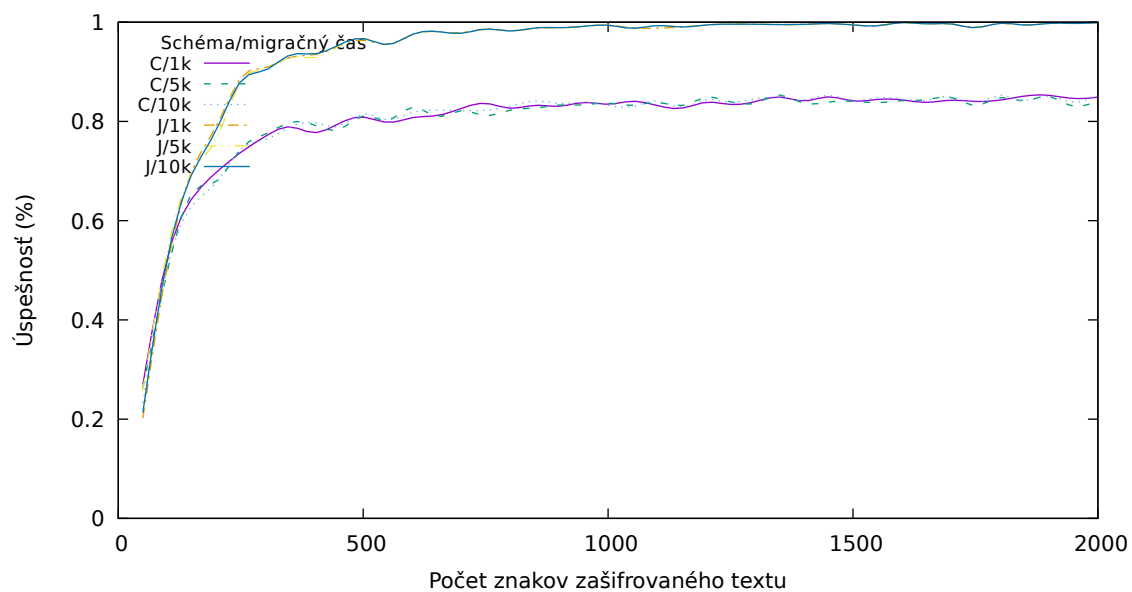


Obrázok 49: Topológia e/11, Veľkosť populácie 20

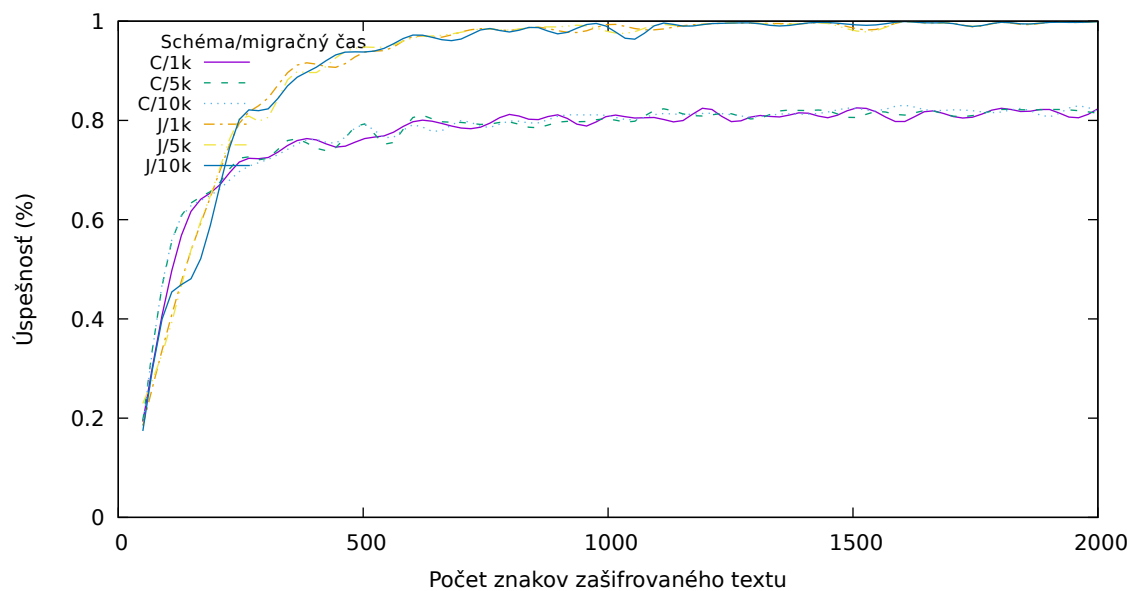


Obrázok 50: Topológia e/3, Veľkosť populácie 20

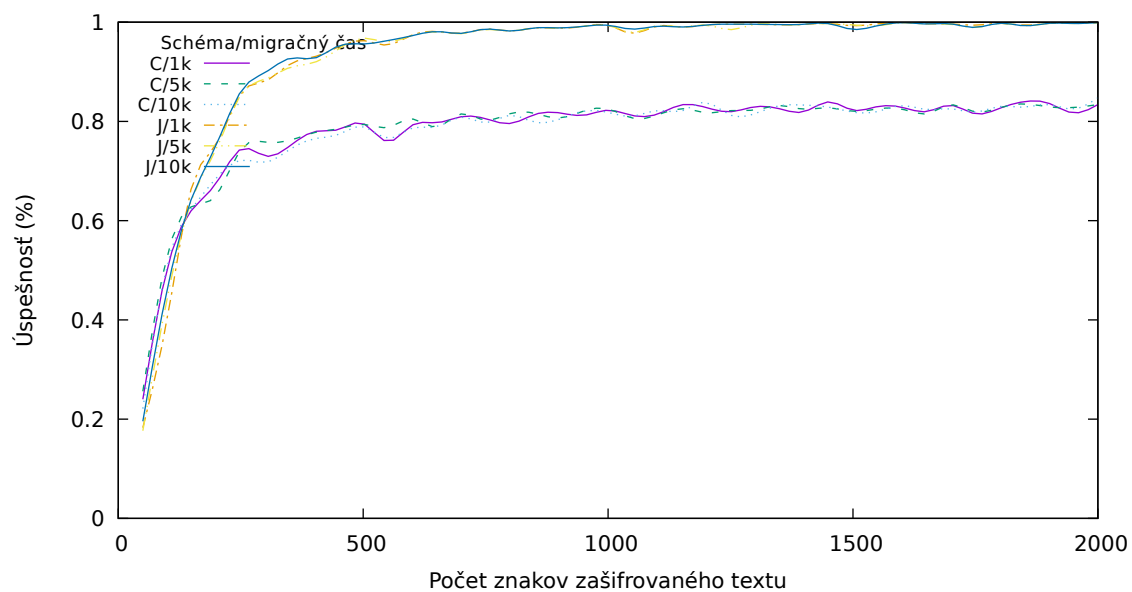


Obrázok 51: Topológia e/5, Veľkosť populácie 20

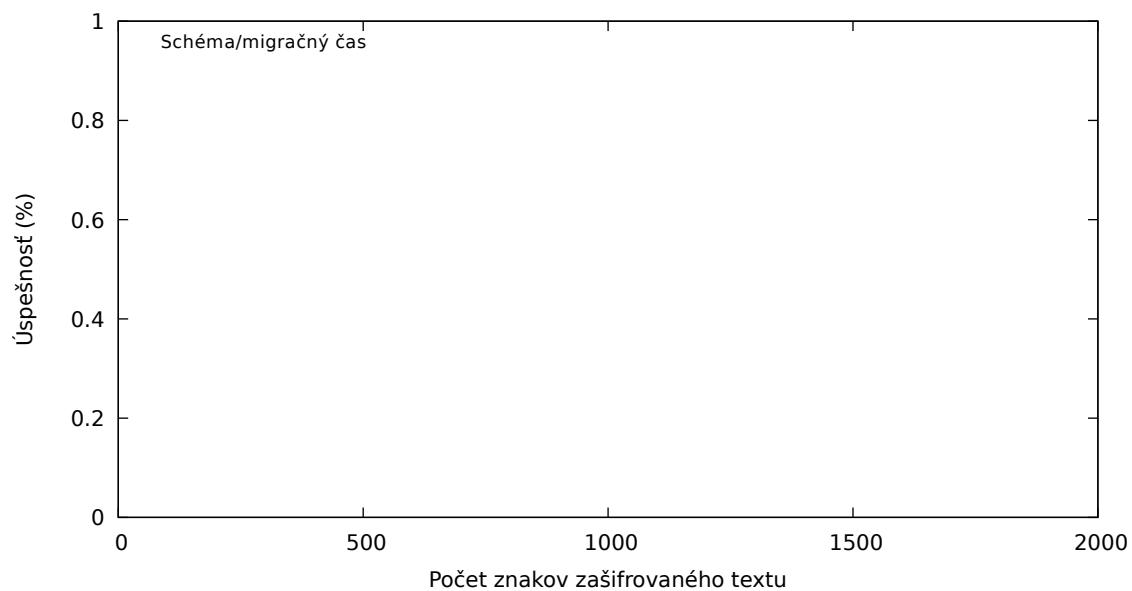


Obrázok 52: Topológia f/11, Veľkosť populácie 20

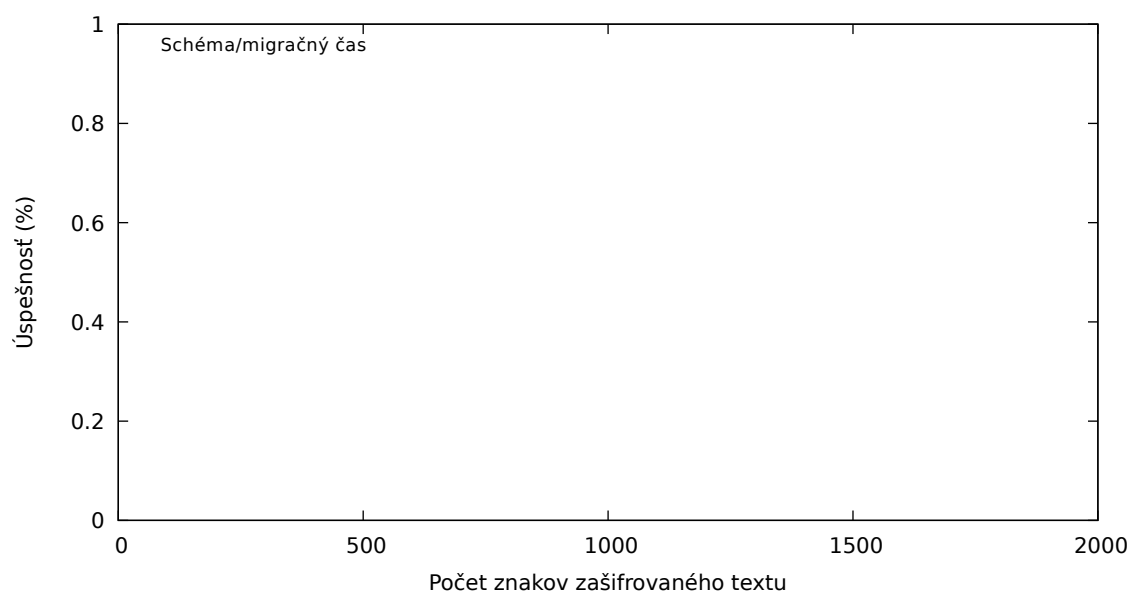


Obrázok 53: Topológia f/3, Veľkosť populácie 20

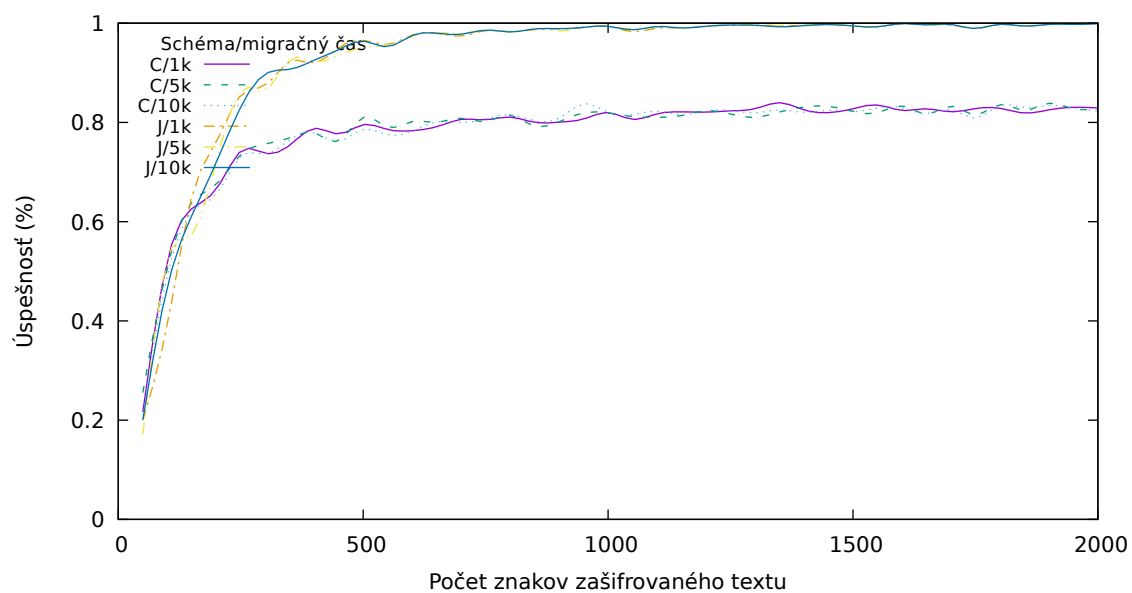


Obrázok 54: Topológia f/5, Veľkosť populácie 20

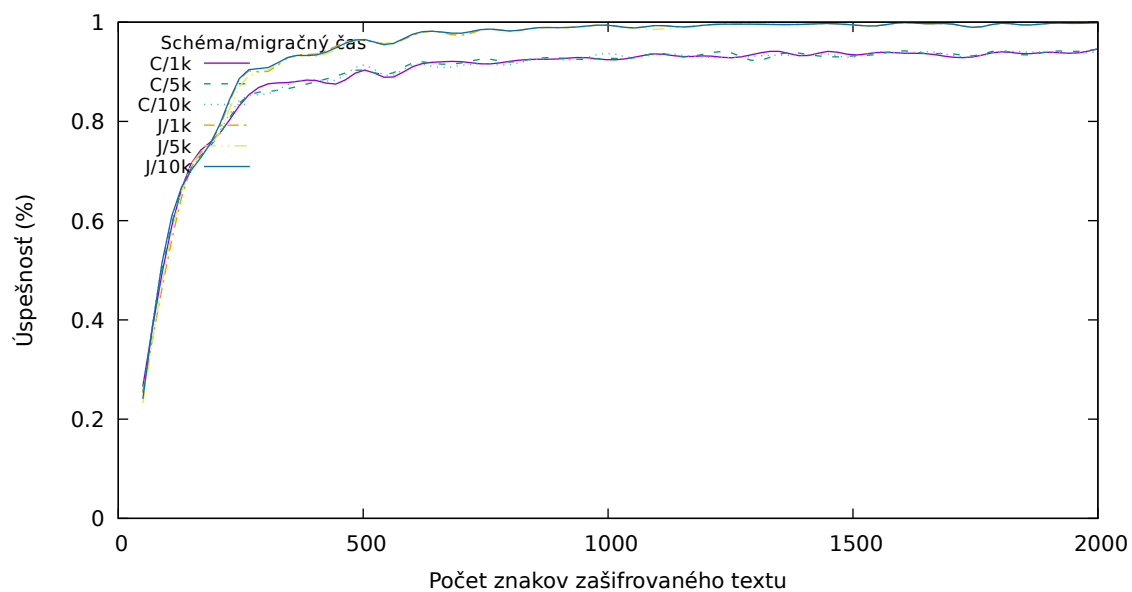


Obrázok 55: Topológia b/11, Veľkosť populácie 50

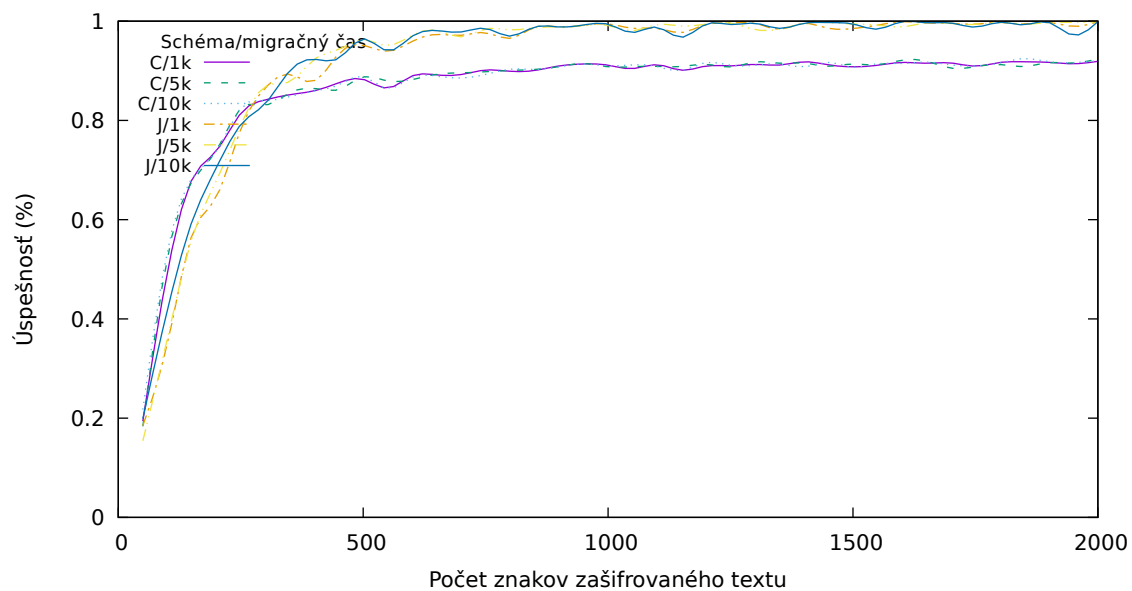


Obrázok 56: Topológia b/3, Veľkosť populácie 50

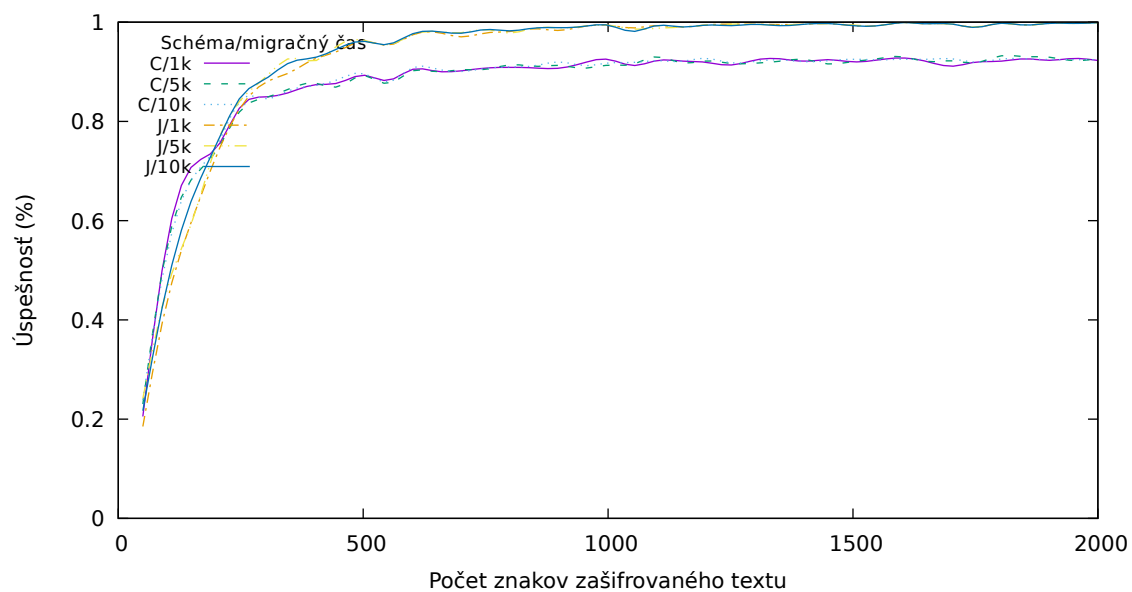


Obrázok 57: Topológia b/5, Veľkosť populácie 50

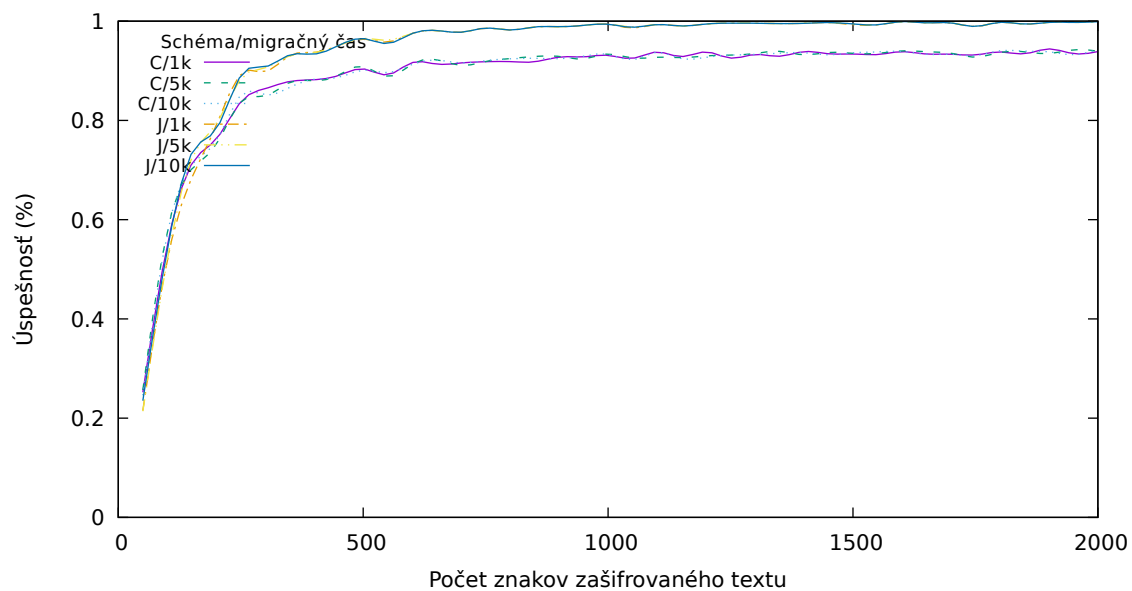


Obrázok 58: Topológia d/11, Veľkosť populácie 50

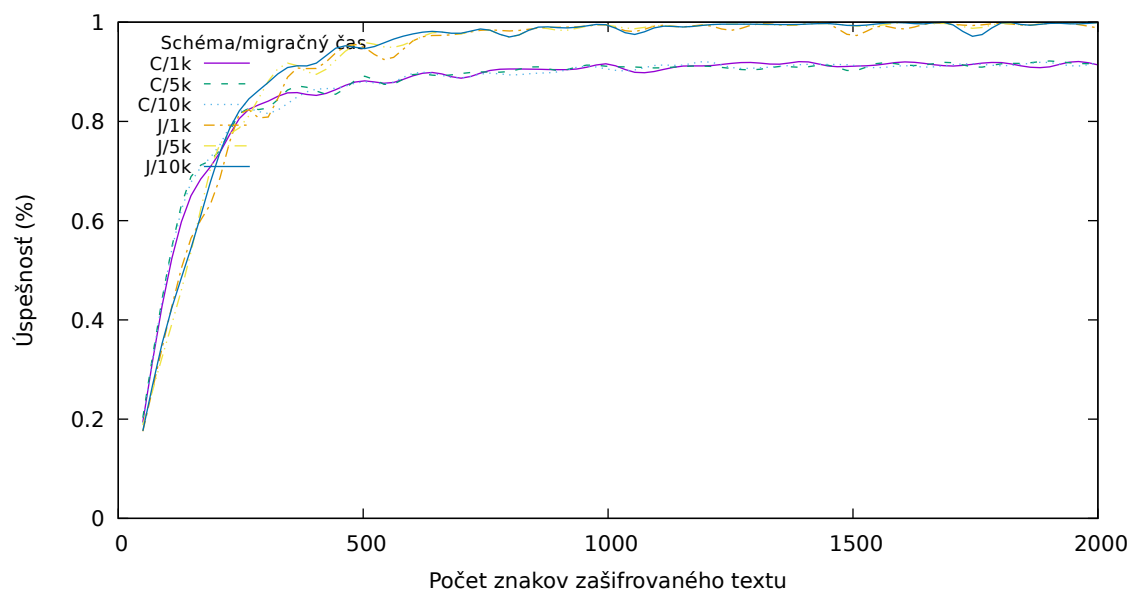


Obrázok 59: Topológia d/3, Veľkosť populácie 50

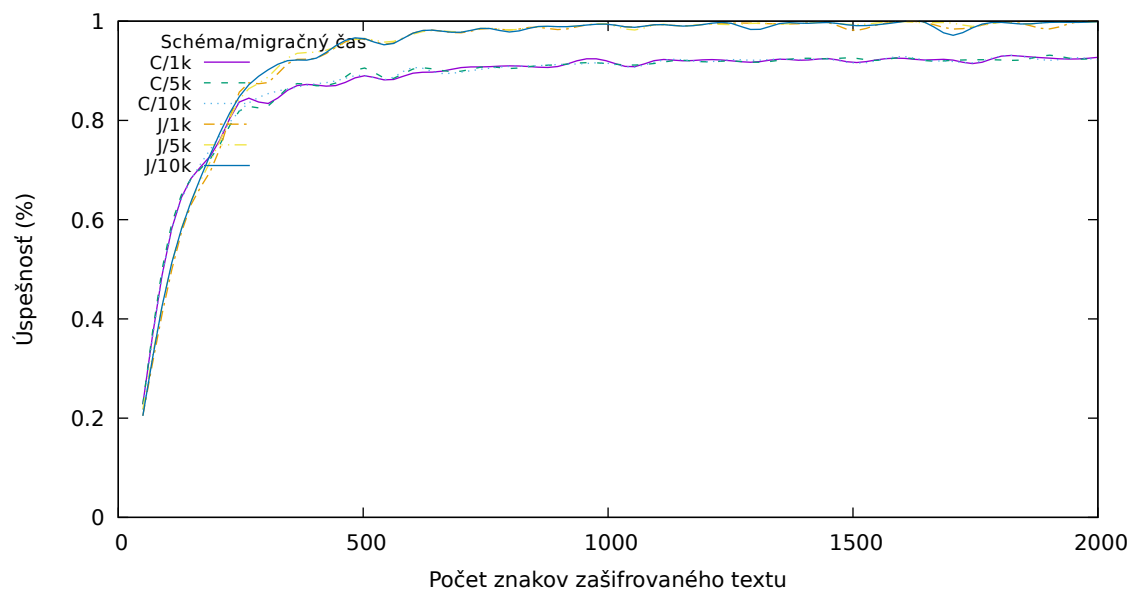

Obrázok 60: Topológia d/5, Veľkosť populácie 50

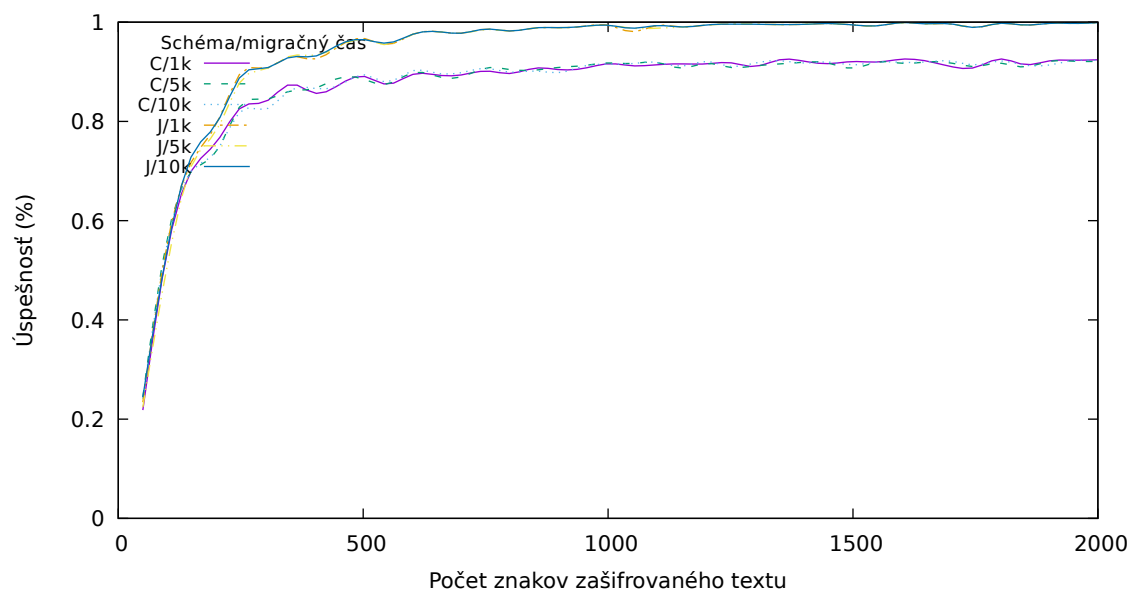

Obrázok 61: Topológia e/11, Veľkosť populácie 50

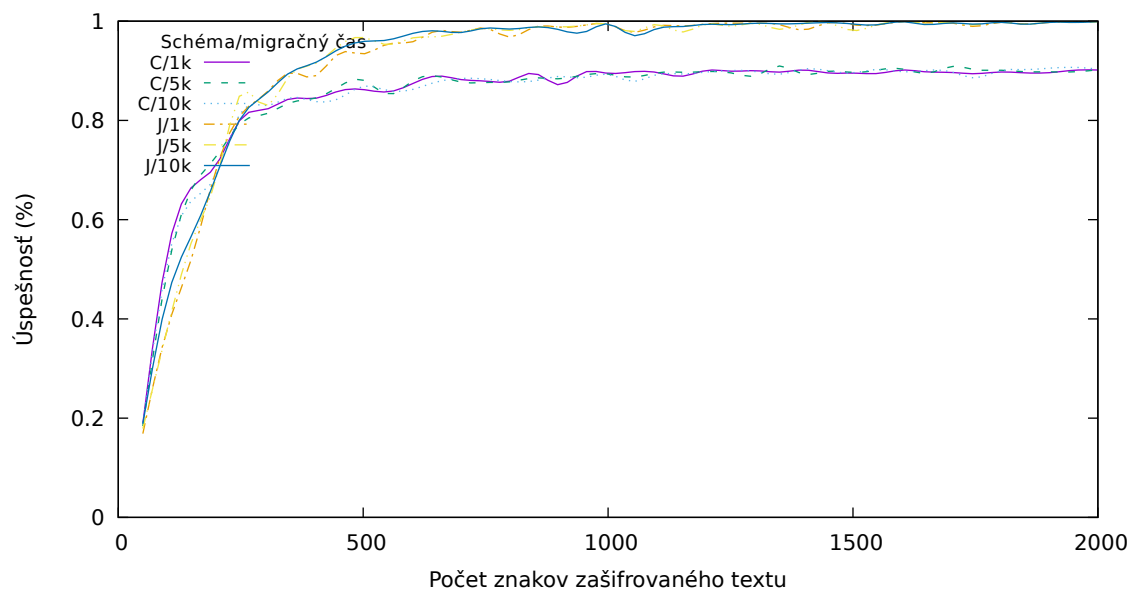

Obrázok 62: Topológia e/3, Veľkosť populácie 50

Záver

Ambíciou diplomovej práce bolo vytvorenie nástrojov na kryptoanalýzu klasických šifier v gridovom prostredí SIVVP. Tento krok bol úspešne zrealizovaný. Vytvorili sme vývojové prostredie, ktoré zjednodušuje prácu a vývoj v lokálnom prostredí a prostredníctvom ktorého je možné: vytvárať projekty, synchronizovať ich s gridom a spúšťať lokálne a tiež na gride. V nami vyvinutom vývojovom prostredí sme vytvorili modul pre paralelné genetické algoritmy, ktorý si ďalší lúštitelia môžu prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Tento modul sme si aj my upravili podľa vlastných potrieb a implementovali sme útok na monoalfabetickú substitúciu pomocou PGA. V prvom experimente sme hľadali vhodné schémy a nastavenia GA, pričom sme využili distribúciu parametrov na 96 uzloch gridu. Tento experiment trval 34 hodín. Výsledkom experimentu bolo, že sedem z desiatich schém dosahovalo 80% úspešnosť pri textoch dĺžky 500 znakov a viac ako 90% úspešnosť pri textoch dlhších ako 1000 znakov.

Schémy z prvého experimentu sme použili v nasledujúcom experimente s PGA. Na týchto schémach sme skúmali vplyv štyroch rôznych topológií a troch migračných časov, a ich úspešnosť pri lúštení monoalfabetickej substitúcie. TODO: výsledky

Zoznam použitej literatúry

1. SEKAJ, Ivan a ORAVEC, Michal. Paralelné evolučné algoritmy. *Umelá inteligencia a kognitívna veda III*. 2011, s. 243–267.
2. SEKAJ, Ivan. *Evolučné výpočty a ich využitie v praxi*. Iris, 2005. ISBN 9788089018871.
3. GROŠEK, O., VOJVODA, M. a ZAJAC, P. *Klasické šifry*. Slovenská technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-227-2653-5.
4. KERCKHOFFS, A. a COLLECTION, George Fabyan. *La cryptographie militaire, ou, Des chiffres usités en temps de guerre: avec un nouveau procédé de déchiffrement applicable aux systèmes à double clef*. Librairie militaire de L. Baudoin, 1883. Extrait du Journal des sciences militaires.
5. *STUBA klaster - IBM iDataPlex*. Dostupné tiež z: <https://www.hpc.stuba.sk>.
6. *Commands overview*. Adaptive Computing, 2012.
7. SNIR, Marc, OTTO, Steve, HUSS-LEDERMAN, Steven, WALKER, David a DONGARRA, Jack. *MPI-The Complete Reference, Volume 1: The MPI Core*. 2nd. (Revised). Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1998. ISBN 0262692155.
8. MESSAGE PASSING INTERFACE FORUM. *MPI: A Message-Passing Interface Standard*. 2015. Dostupné tiež z: <http://mpi-forum.org/docs/mpi-3.1/mpi31-report.pdf>.
9. *CMake: Reference Documentation*. 2017. Dostupné tiež z: <https://cmake.org>.
10. *Bash on ubuntu on Windows*. 2017. Dostupné tiež z: <https://msdn.microsoft.com/commandline/wsl/about>.

Prílohy

A	Štruktúra elektronického nosiča	II
B	Výsledky Genetikého algoritmu	III

A Štruktúra elektronického nosiča

/CHANGELOG.md

- file describing changes made to FEIstyle

/example.tex

- main example *.tex* file for diploma thesis

/example_paper.tex

- example *.tex* file for seminar paper

/Makefile

- simply Makefile – build system

/fei.sublime-project

- is project file with build in Build System for Sublime Text 3

/img

- folder with images

/includes

- files with content


/bibliography.bib

- bibliography file


/attachmentA.tex

- this very file


B Výsledky Genetického algoritmu

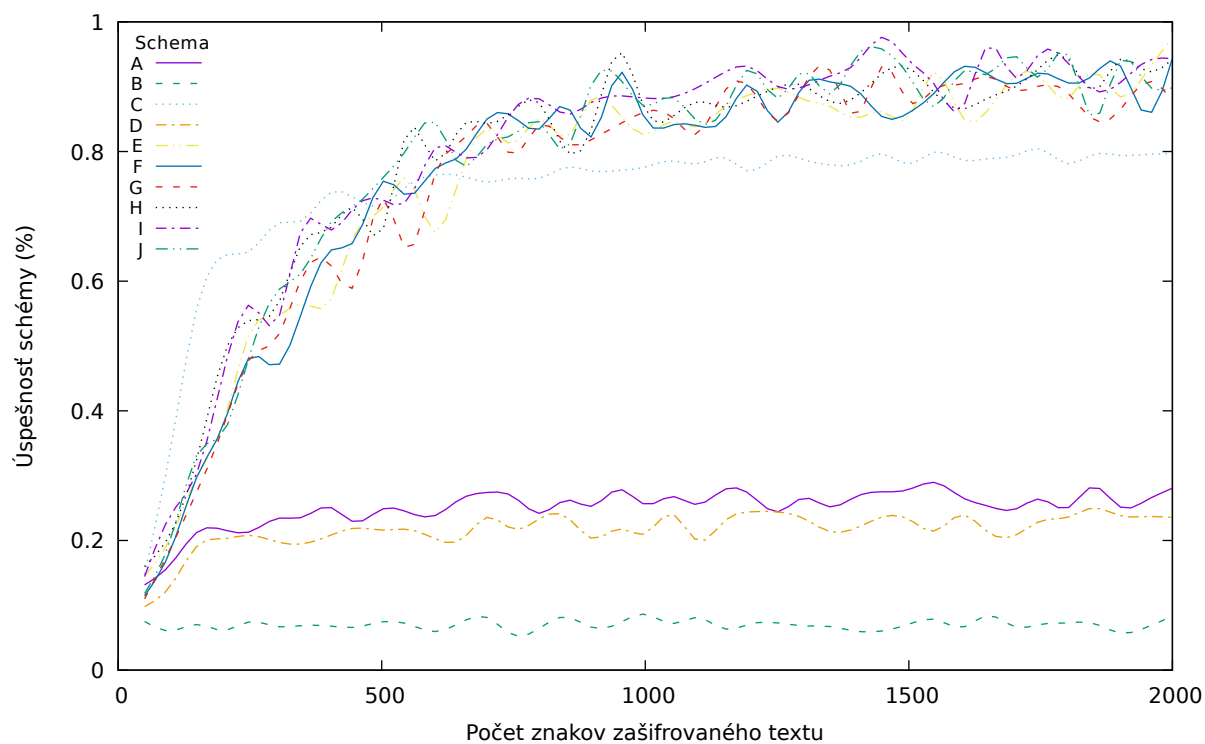


Obrázok B.1: Počet iterácií: 10000, počiatočná populácia: 20

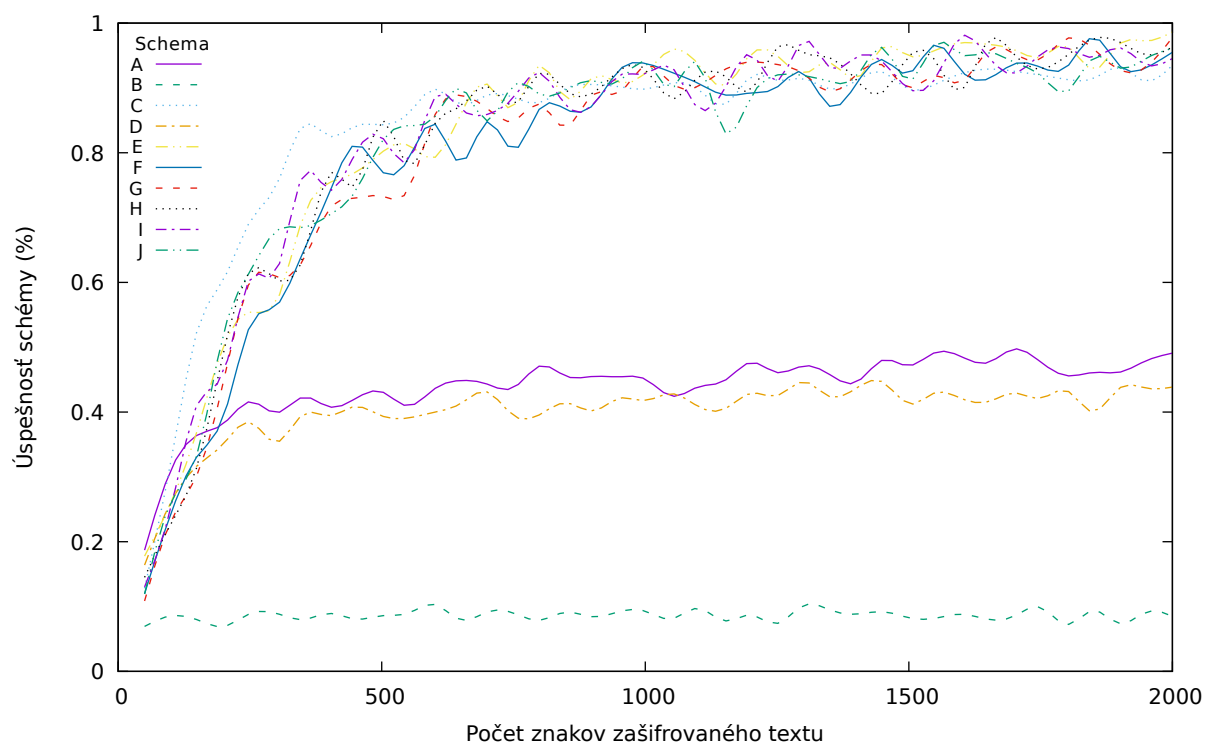


Obrázok B.2: Počet iterácií: 10000, počiatočná populácia: 100

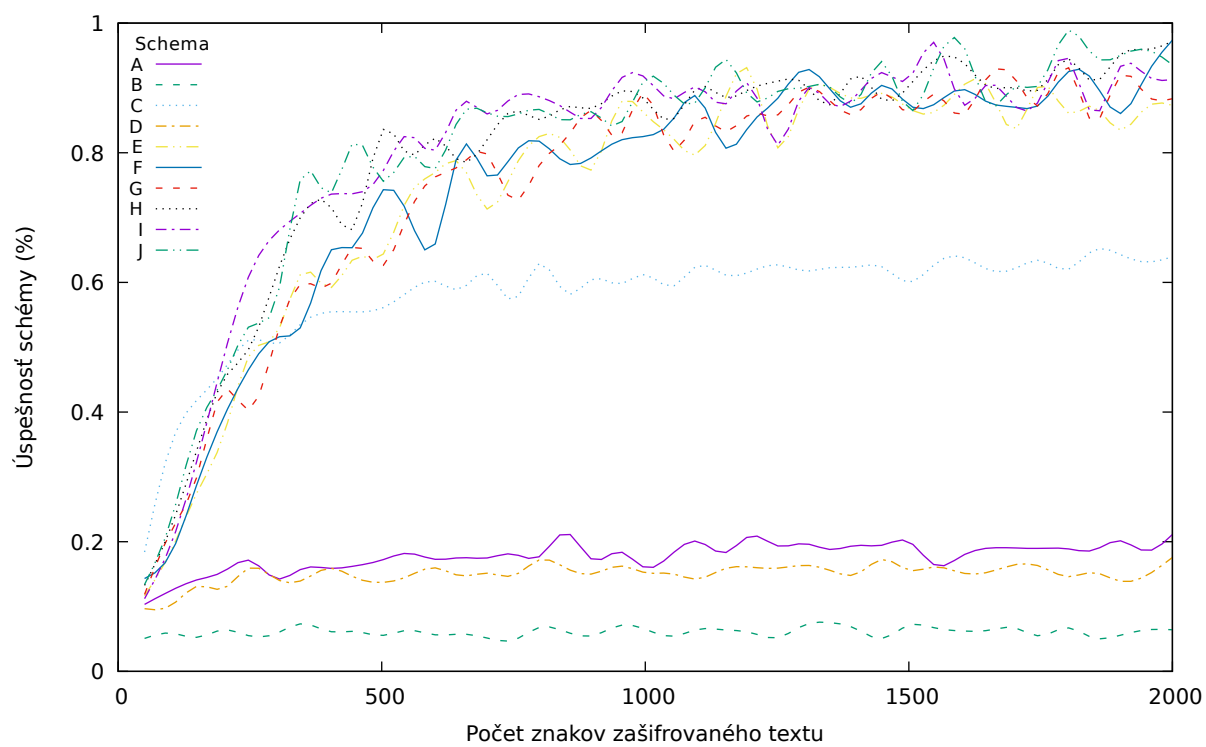


Obrázok B.3: Počet iterácií: 50000, počiatočná populácia: 10

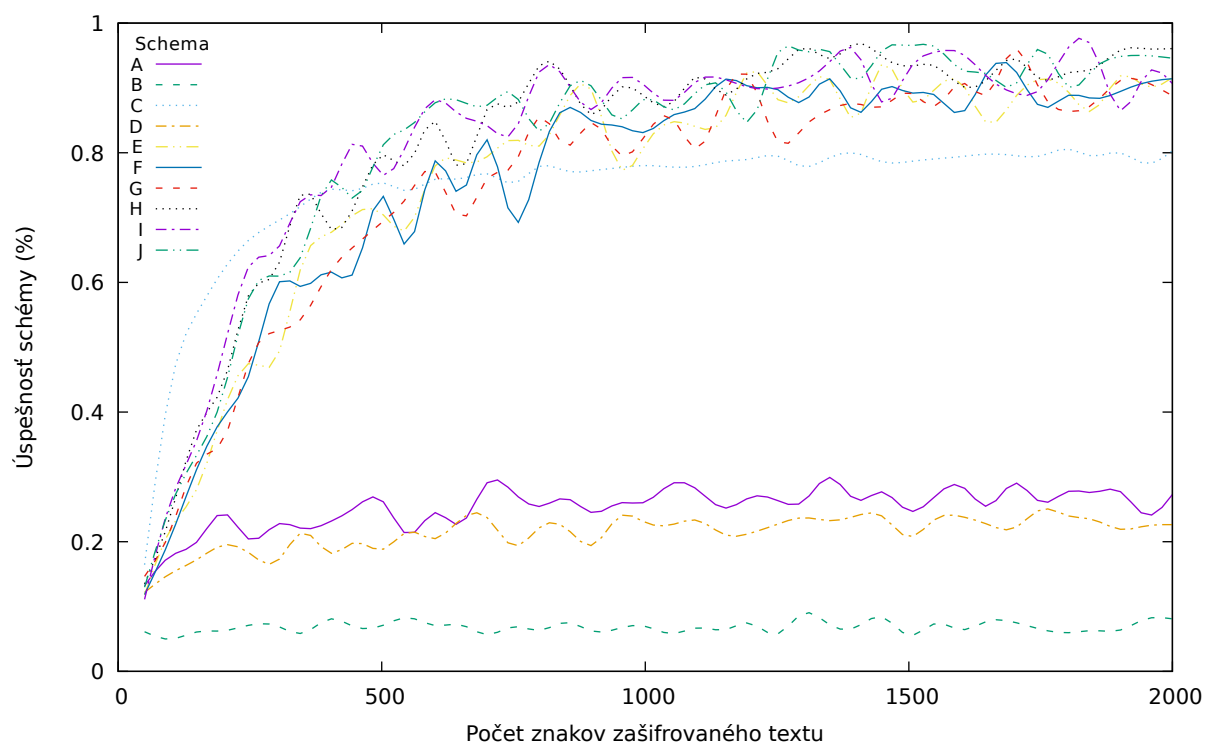


Obrázok B.4: Počet iterácií: 50000, počiatočná populácia: 20

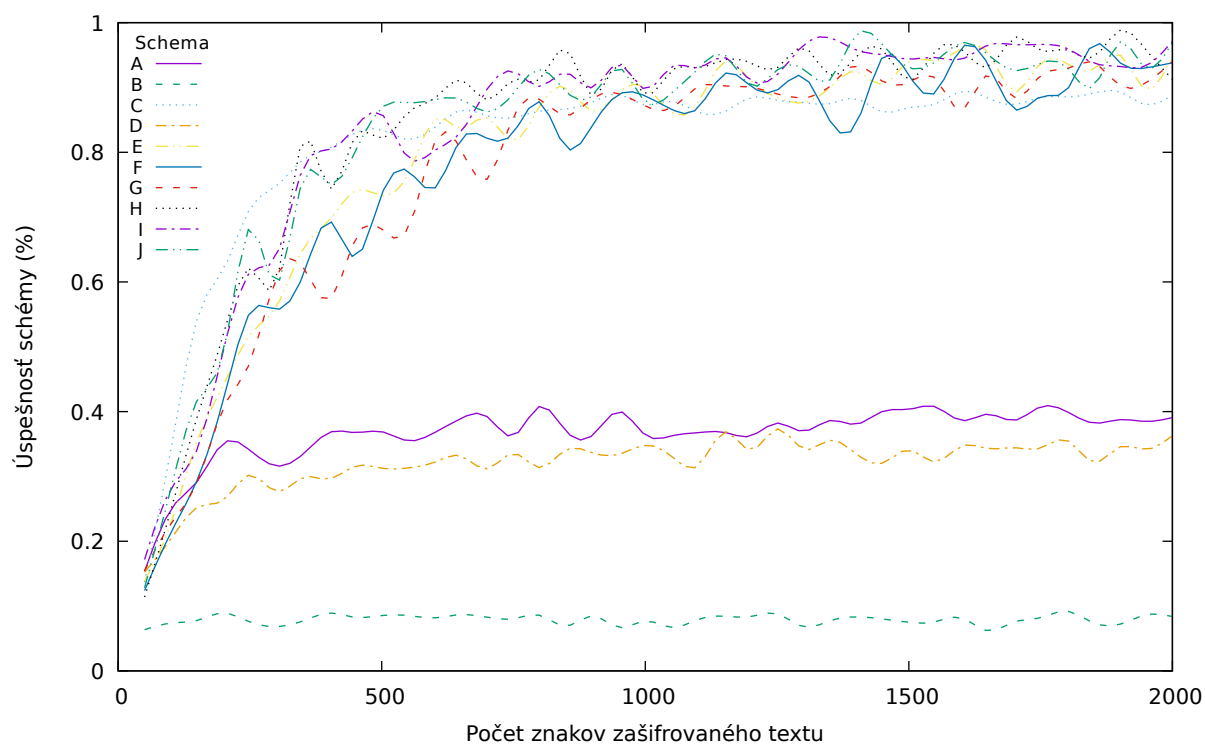


Obrázok B.5: Počet iterácií: 50000, počiatočná populácia: 50

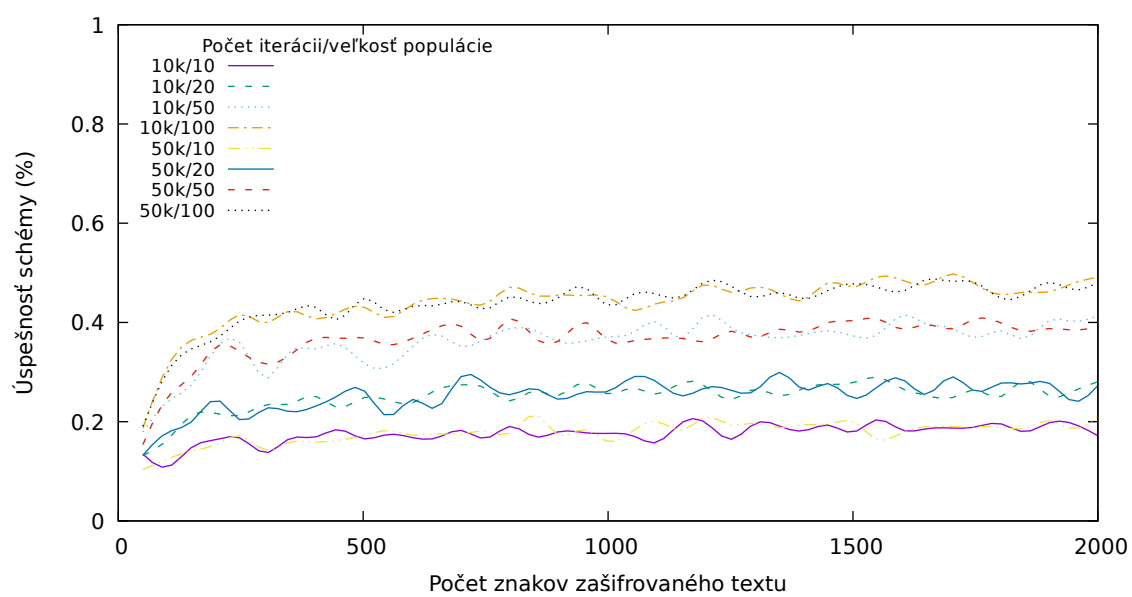


Obrázok B.6: Schéma: A

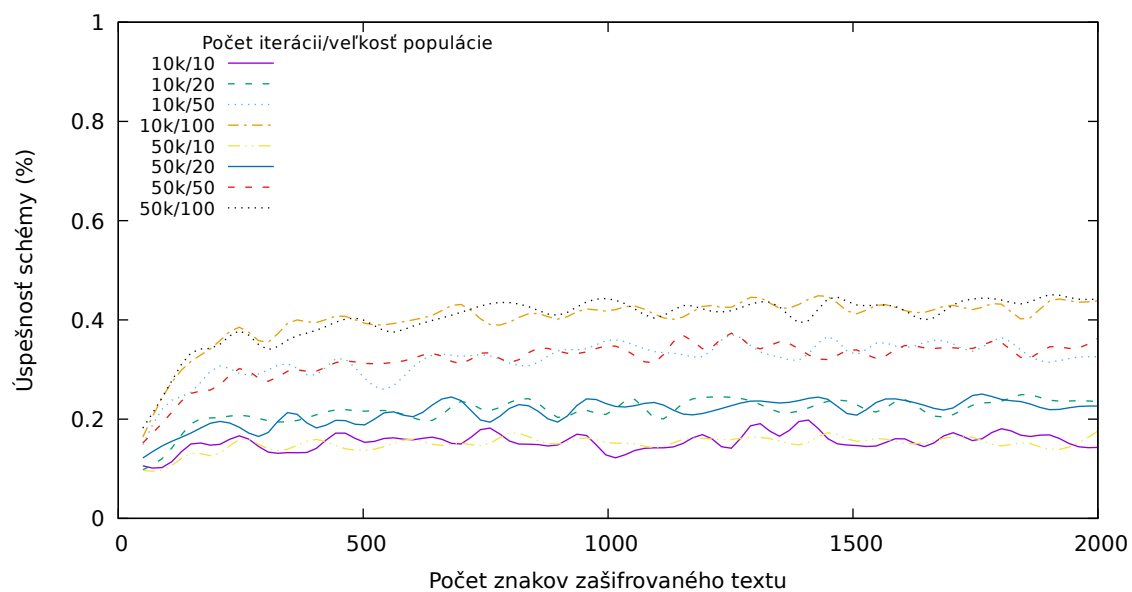


Obrázok B.7: Schéma: D

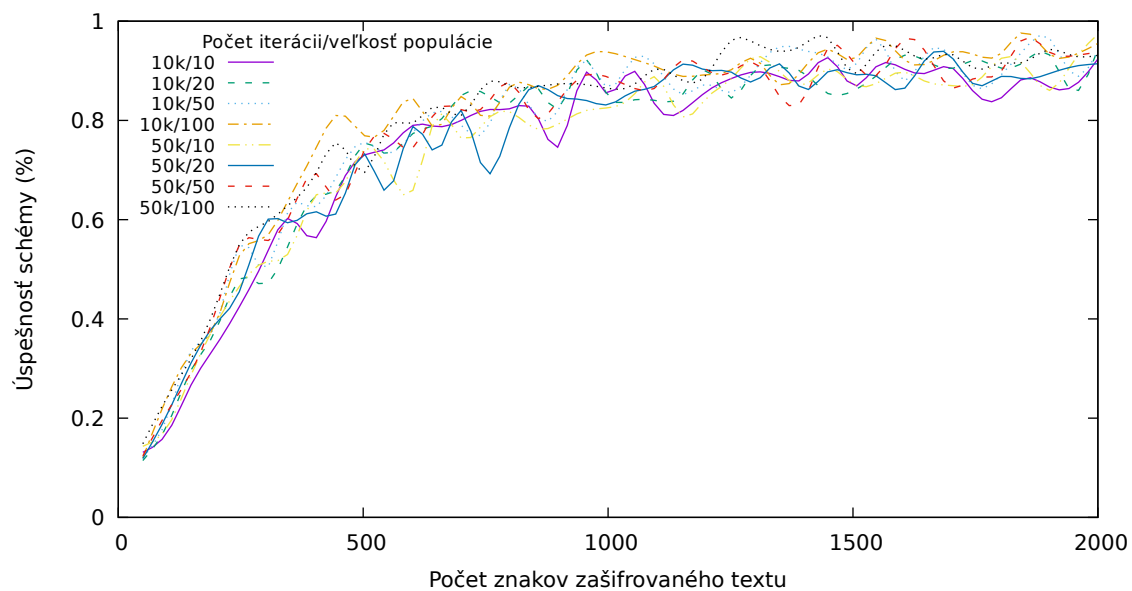


Obrázok B.8: Schéma: F

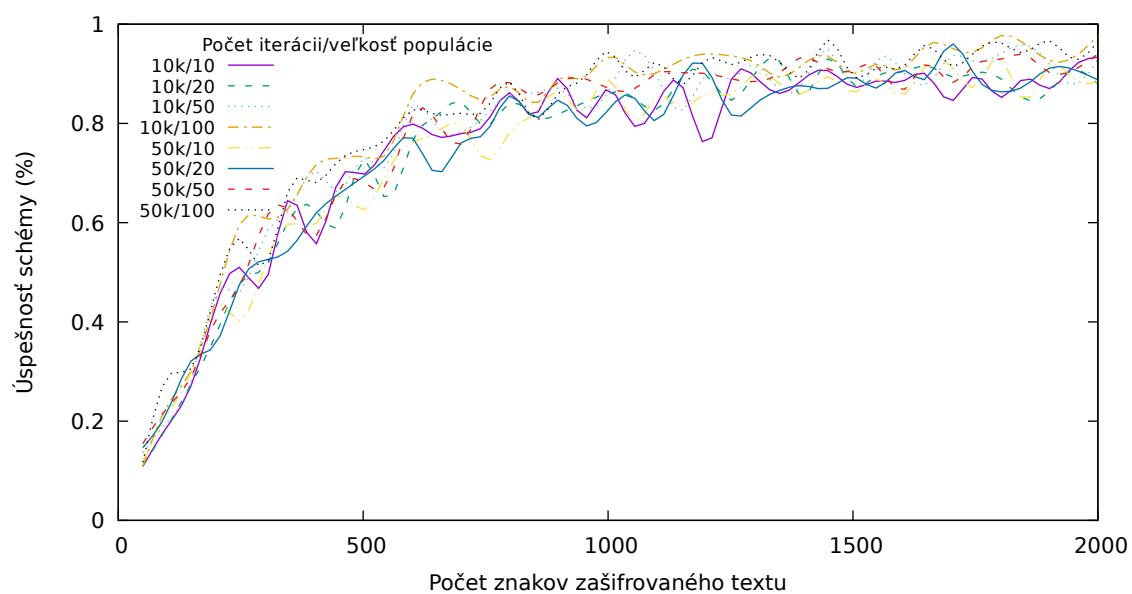

Obrázok B.9: Schéma: G

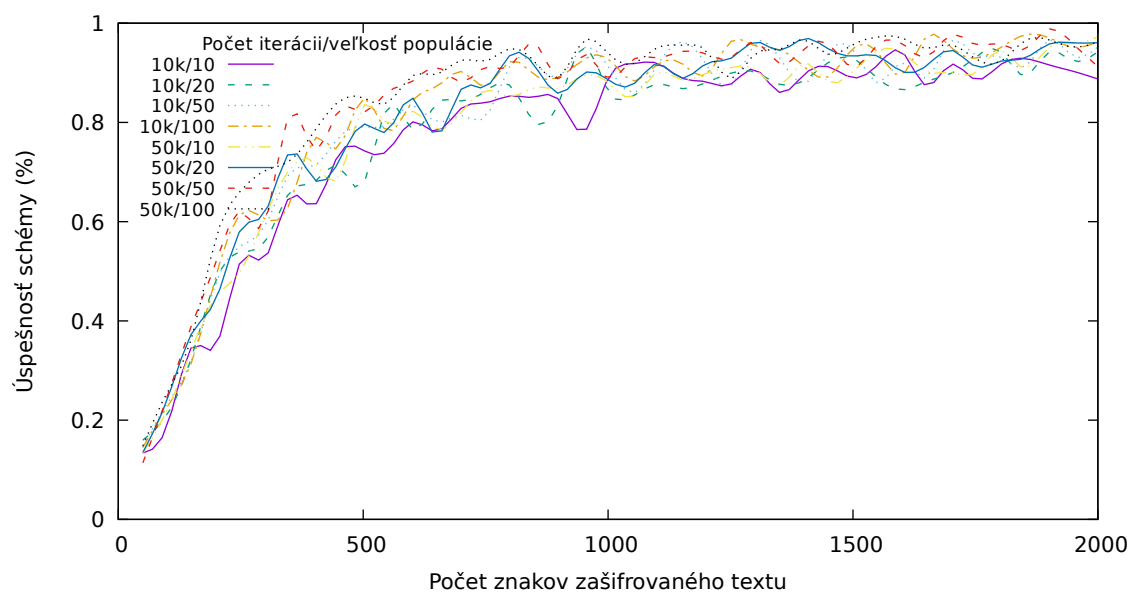

Obrázok B.10: Schéma: H

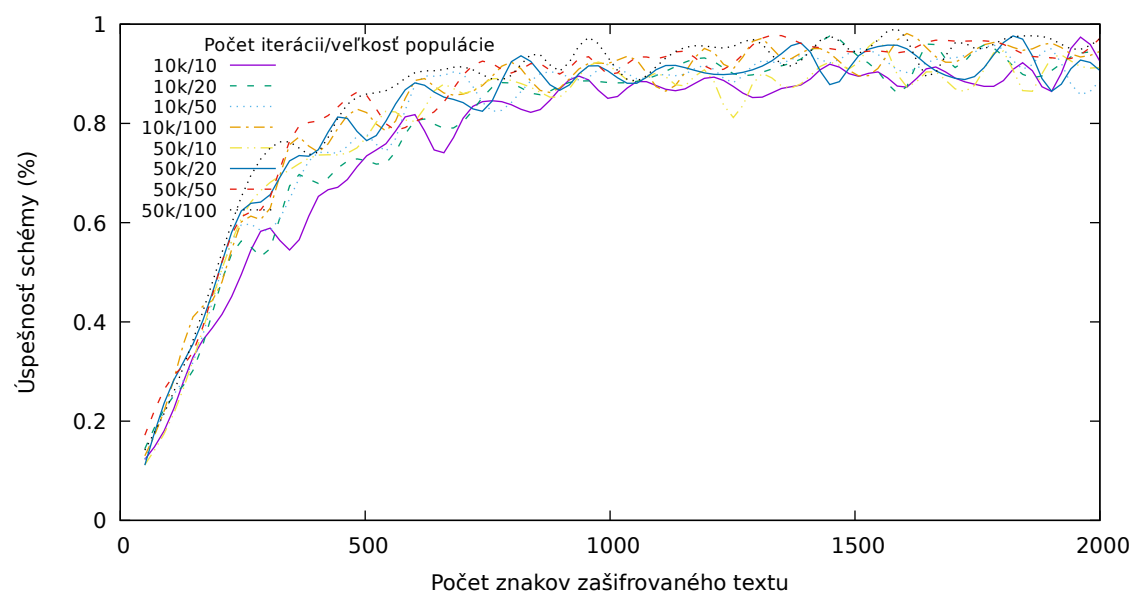

Obrázok B.11: Schéma: I