


插件下载地址

1.Google chrome : <https://chromewebstore.google.com/detail/floccus-bookmarks-sync/fnaicdfffflnofjppbagibeoednhnbjhg>

2edge: [floccus bookmarks sync - Microsoft Edge Addons](#)

1在浏览器找到插件，点击插件的箭头固定在外面

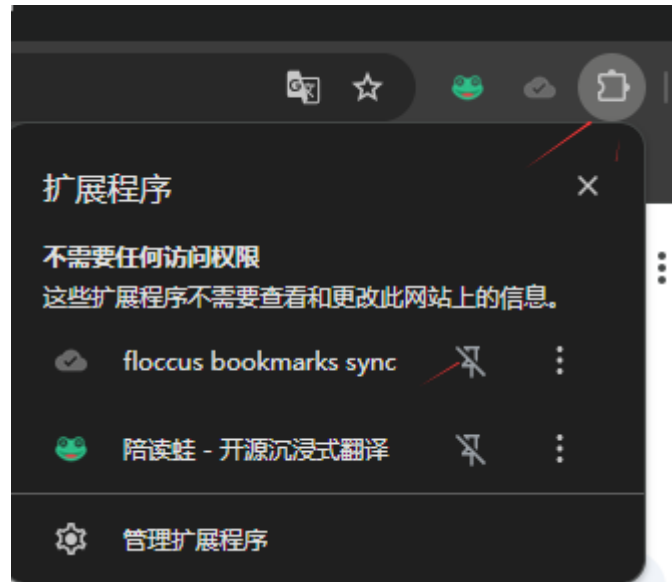


2点击插件后点击添加配置



3选择HTTPS链接的git（需要注册一个GitHub账号）,点继续



4 随便写个文件名,点继续后转到GitHub获取地址，用户名（填写GitHub登录邮箱）和密码

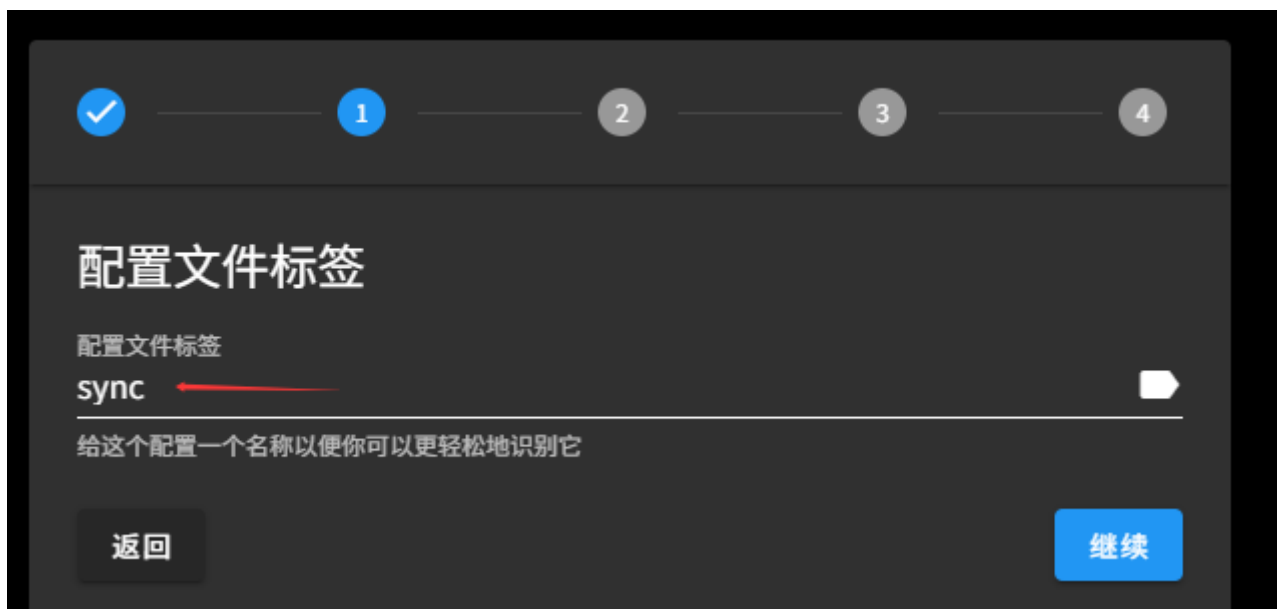

要同步到哪个服务器?

使用 HTTP 的存储库 URL


https://

用户名

密码

返回 继续

5在GitHub新建一个库，选择"+"点击new repository

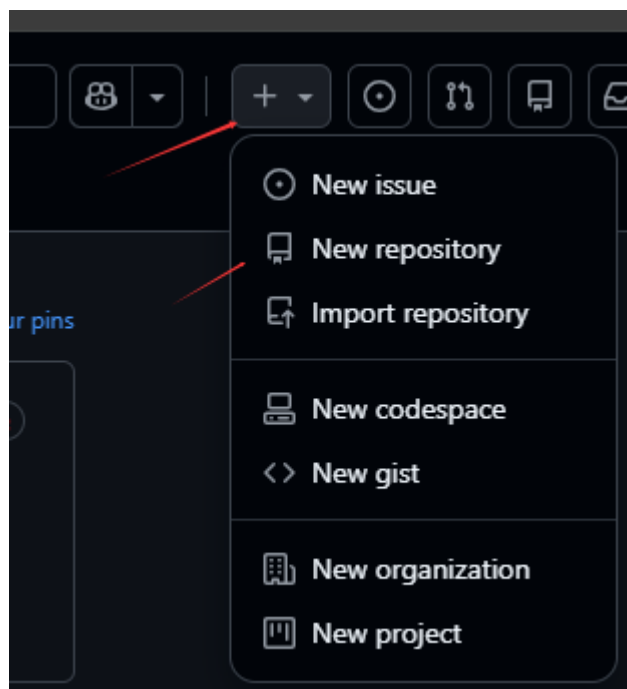

6在repository name写一个库名，如果你不想别人看到你的文件就在Choose visibility*选择private，点击create repository 创建

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

- General**

Owner * lovesummersky / **Repository name *** sync
✓ sync is available.

Great repository names are short and memorable. How about [cuddly-enigma](#)?

Description

0 / 350 characters
- Configuration**

Choose visibility * Public

Add README Off

Add .gitignore No .gitignore

Add license No license

Create repository

7复制HTTPS到步骤4的地址

sync

Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

sync Public Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

Set up GitHub Copilot
Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.
Get started with GitHub Copilot



Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before
Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/lovesummersky/sync.git>
Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

8进入 GitHub: 头像→**Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Tokens (classic)** →new GitHub app 创建一个新 Token, 权限勾选: **repo** (必须) 按图操作

生成后复制 Token（只显示一次注意保存，如果忘记了可以）

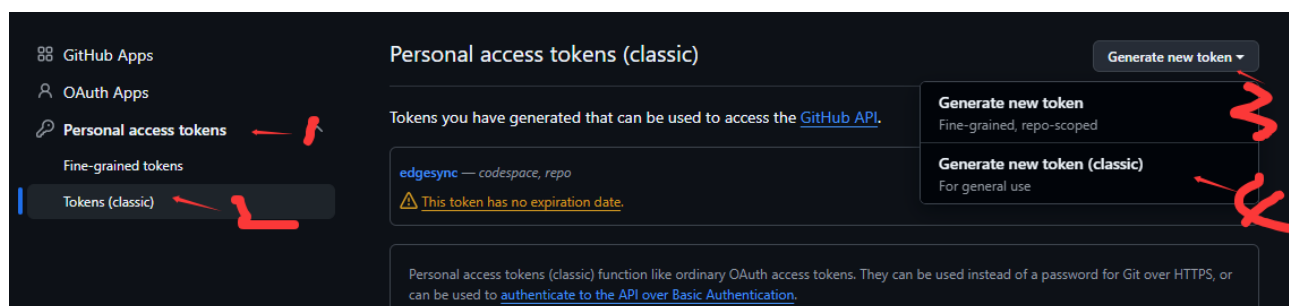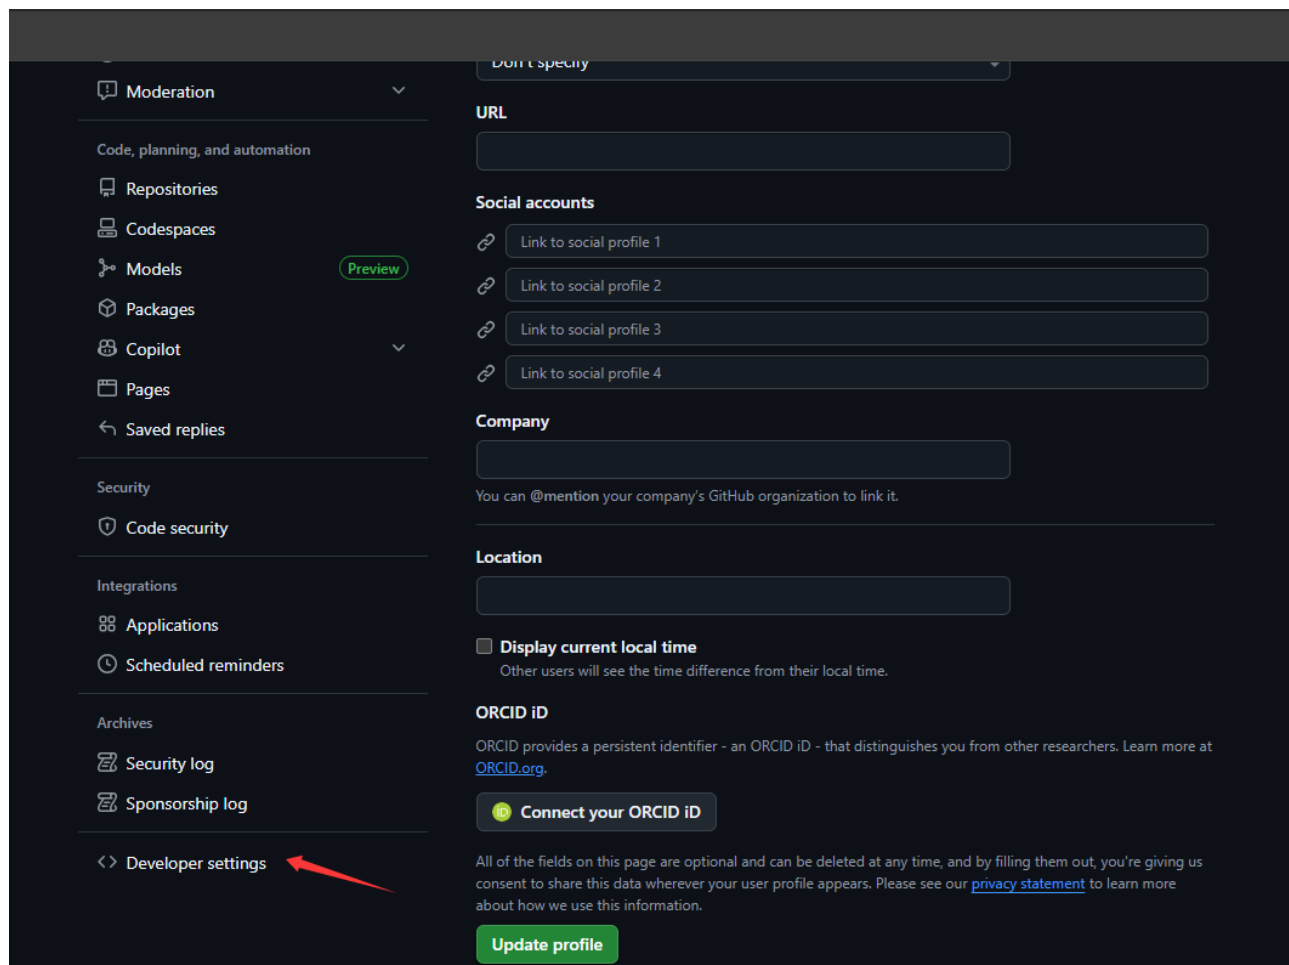

expiration选择no expiration密码（token）就不会过期

Note

synv

What's this token for?

Expiration

No expiration

⚠ GitHub strongly recommends that you set an expiration date for your token to help keep your information secure. [Learn more](#)

Select scopes

Scopes define the access for personal tokens. [Read more about OAuth scopes.](#)

☒ repo	Full control of private repositories
☒ repo:status	Access commit status
☒ repo_deployment	Access deployment status
☒ public_repo	Access public repositories
☒ repo:invite	Access repository invitations
☒ security_events	Read and write security events
☐ workflow	Update GitHub Action workflows

点最下面的generate token生成密码填写在步骤4的密码

☐ admin:ssh_signing_key	Full control of public user SSH signing keys
☐ write:ssh_signing_key	Write public user SSH signing keys
☐ read:ssh_signing_key	Read public user SSH signing keys

Generate token **Cancel**

如果token忘记了，点击重新生成一个

GitHub Apps

OAuth Apps

Personal access tokens

Fine-grained tokens

Tokens (classic)

Personal access tokens (classic) **Generate new token**

Tokens you have generated that can be used to access the [GitHub API](#).

synv — repo	Never used	Delete
⚠ This token has no expiration date.		
ednecync — codespace_repo	Never used	Delete

GitHub Apps

OAuth Apps

Personal access tokens

Fine-grained tokens

Tokens (classic)

Edit personal access token (classic)

If you've lost or forgotten this token, you can regenerate it, but be aware that any scripts or applications using this token will need to be updated. **Regenerate token**

Note

synv

What's this token for?

填写完成后点继续

✓

✓

2

3

4

要同步到哪个服务器?

使用 HTTP 的存储库 URL

`https://github.com/lovesummersky/sync.git`

用户名

summer

密码

ghp_A

返回

继续

书签文件名改成.html,选择HTML,书签文件夹选择你要上传的文件夹，点继续

要同步哪些文件夹？

书签文件

书签文件

bookmarks.html



相对于你的 Git 存储库根目录的书签文件路径 (路径中的所有文件夹必须都已存在)。如，
personal_stuff/bookmarks.xbel

文件格式

您可以选择要在云中存储书签的文件格式。

- ☐ XBEL，一种简单、开放的格式
- ☒ HTML，一种广泛支持的开放格式（实验性）

Git 分支

main

本地目标

请选择你是想同步浏览器书签还是浏览器标签。

- ☒ 书签文件夹 /书签栏/



此书签文件夹中的书签将被存储为服务器上的链接，服务器上的链接将被存储为此浏览器中此书签文件夹中的书签。

- ☐ 浏览器标签页

储存在服务器上的链接将作为浏览器标签页在你的浏览器中打开，现有的已打开的浏览器标签作为链接存储在你的服务器上。请注意，如果服务器上存储的链接数很多，你的浏览器可能不堪重负，因为所有这些链接在下次运行同步时都将作为标签页在浏览器中打开。

返回

继续

这个不用改点继续，完成

希望同步如何工作？

基于更改的同步

打开基于更改的同步保证每次你在本地进行更改时运行同步。


☒ 基于更改的同步

基于时间的同步

打开基于时间的同步会每隔几分钟定期运行同步

☒ 基于时间的同步

同步间隔



两次同步之间的时间跨度，以分钟为单位。默认为15分钟。

同步策略

此选项确定如何将服务器上的书签树与此浏览器中的书签树同步。如果两个树都兼容，您将希望保留对它们的更改，但有时您可能希望将本地版本强制到服务器上，反之亦然。

- ☒ 始终将本地更改与其他浏览器的更改合并（推荐）
- ☐ 始终撤消本地更改并从其他浏览器下载更改
- ☐ 始终上传本地更改并撤销来自其他浏览器的更改

嵌套的配置

你可以嵌套配置，以便主文件夹属于配置 A，而子文件夹属于配置 A 和 配置B。你想允许其他配置也同步此配置的文件夹吗？

- ☐ 否，在其他配置中忽略此配置的文件夹
- ☒ 是，将此配置的文件夹包括在其他配置中

返回

继续