
IG-AUTO · GUIA DE IMPLANTAÇÃO

Seu ManyChat próprio.

Como colocar no ar automações de Instagram no seu servidor, com a API oficial da Meta e sem pagar mensalidade por contato.

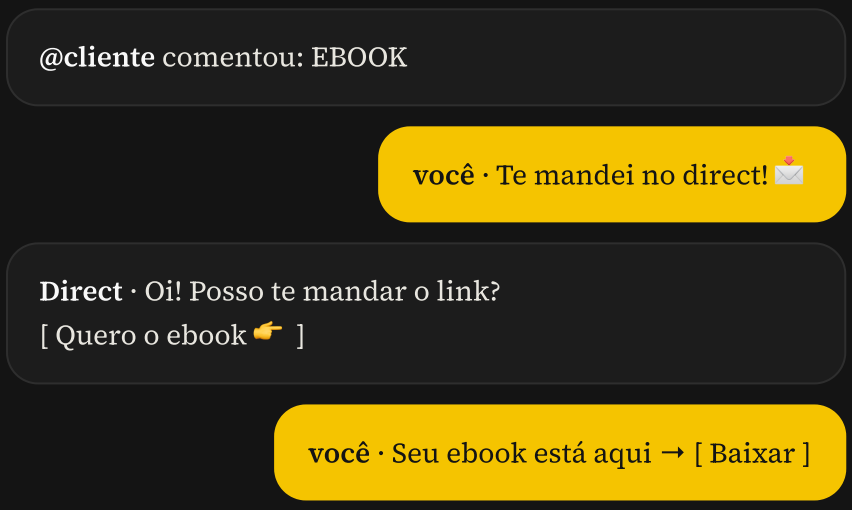

SUMÁRIO

O que tem aqui

Este guia leva você do zero até a primeira automação respondendo comentários no seu perfil. Não precisa ser programador, mas vai precisar copiar e colar alguns comandos num servidor. Cada comando está aqui, na ordem certa.

01 **Como funciona**
O caminho de um comentário até a DM, e por que isso substitui o ManyChat.

02 **O que você precisa**
Lista de compras, custos e o tempo que leva.

03 **Preparar o servidor**
VPS, domínio, HTTPS e o ig-auto rodando 24 horas.

04 **Criar o app na Meta**
O passo que mais trava, explicado clique a clique.

05 **Conectar e testar**
Teste de fumaça: comentar "teste" e ver a DM chegar.

06 **Sua primeira automação**
Montar o fluxo no painel e entender as regras da Meta.

07 **Ideias que vendem**
Oito automações prontas para adaptar ao seu negócio.


08 **Quando algo dá errado**
Os problemas mais comuns e como resolver cada um.

09 **Checklist final**
Para conferir antes de divulgar a palavra-chave.

CAPÍTULO 01

Como funciona

Ferramentas como o ManyChat fazem uma coisa simples: recebem um aviso da Meta quando alguém interage com o seu perfil e respondem pela API oficial. O ig-auto faz exatamente isso, só que rodando num servidor que é seu.

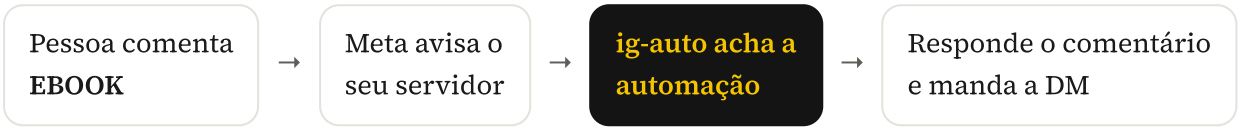

O que ele faz

- **Gatilhos:** comentário em post ou reel, comentário na live, mensagem no direct e resposta de story.
- **Palavra-chave:** "contém a palavra", "é exatamente a palavra" ou "qualquer mensagem". Acentos e maiúsculas não importam.
- **Fluxos:** resposta pública com variações (para não parecer robô), mensagens com botões, cartão com imagem e links, etiquetas e pausas entre mensagens.
- **Painel:** você cria e edita tudo pelo navegador, vê uma prévia de como o lead recebe e acompanha o funil: quantos dispararam, quantos seguiram a conversa e quantos clicaram em cada link.
- **Leads:** lista com @, etiquetas, automações que a pessoa passou e um botão para abrir o direct dela.

Por que fazer o seu

	FERRAMENTA PAGA	IG-AUTO
Custo	Mensalidade que sobe conforme a base de contatos cresce	Só o servidor, que é fixo
Dados dos leads	Ficam na plataforma	Ficam no seu banco de dados
API	Oficial da Meta	Oficial da Meta (a mesma)
Personalização	O que a plataforma oferece	Código aberto: dá para mudar tudo
Manutenção	Da plataforma	Sua: servidor e atualizações

SEJA HONESTO CONSIGO

Em troca de não pagar mensalidade, você assume o servidor. Se ele cair, as respostas param até você subir de novo. Para a maioria dos perfis isso dá pouquíssimo trabalho, mas é bom saber antes.

CAPÍTULO 02

O que você precisa

Separe uma tarde. Com tudo em mãos, a implantação leva de 1 a 3 horas. A maior parte desse tempo vai para o app da Meta.

Lista de compras

ITEM	PARA QUÊ	OBSERVAÇÃO
Servidor (VPS)	Onde o ig-auto roda 24 horas	O plano mais simples já basta (1 vCPU, 1 GB de RAM), com Ubuntu 22.04 ou 24.04
Domínio	A Meta só conversa com endereços `https://`	Pode ser um subdomínio de um site que você já tem, como `auto.seusite.com`
Instagram profissional	A conta que vai responder	Comercial ou criador de conteúdo. Conta pessoal não funciona.
Conta de desenvolvedor Meta	Criar o app que conversa com o Instagram	Gratuita, em developers.facebook.com
Um segundo perfil do Instagram	Testar como se fosse um cliente	A automação não responde à própria conta

Termos que vão aparecer

- **VPS:** um computador alugado na internet, ligado o tempo todo.
- **SSH:** o jeito de "entrar" no servidor pelo terminal para digitar comandos.
- **Webhook:** o aviso que a Meta manda para o seu servidor quando algo acontece no perfil.

- **Token:** a autorização que o Instagram dá ao seu app para responder em nome da conta. Vale 60 dias, e o ig-auto renova sozinho. Só que, se você trocar a senha do Instagram, a Meta derruba o token, e aí é preciso entrar de novo no painel.
- `.env`: o arquivo com as senhas e configurações do seu ig-auto. **Nunca** compartilhe nem publique esse arquivo.

> **DICA**
> Anote num bloco de notas, à medida que avança: o domínio, o ID e a chave secreta do app, o token de verificação e a senha de admin. Você vai usar cada um mais de uma vez.

CAPÍTULO 03

Preparar o servidor

Neste capítulo você liga o servidor, aponta o domínio para ele, ativa o HTTPS e deixa o ig-auto rodando. Os comandos são para Ubuntu.

1. **Aponte o domínio.** No painel onde você comprou o domínio, crie um registro `A` apontando (por exemplo) `auto.seusite.com` para o IP da sua VPS. Pode levar alguns minutos para valer.

2. **Entre no servidor e instale o básico:**

```
# no seu computador
ssh root@IP_DA_VPS

# já dentro do servidor: Node 22, nginx, certificado HTTPS e git
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | bash -
apt install -y nodejs nginx certbot python3-certbot-nginx git
npm install -g pm2
```

3 **Baixe o ig-auto e crie o seu `.env`:**

```
cd /opt
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/ig-auto.git
cd ig-auto
npm install
cp .env.example .env
nano .env
```

Por enquanto, preencha só o que já dá para preencher:

```
PUBLIC_URL=https://auto.seusite.com
VERIFY_TOKEN=invente uma palavra longa, ex.: banana-azul-7731
ADMIN_KEY=gere com: openssl rand -hex 16
SESSION_SECRET=gere com: openssl rand -hex 32
PANEL_USERS=seu @ do Instagram, sem o @
```

Para salvar no `nano`: `Ctrl+O`, `Enter`, `Ctrl+X`.

4 **Ligue o nginx para o seu domínio.** Crie o arquivo `/etc/nginx/sites-available/ig-auto`:

```
server {
    server_name auto.seusite.com;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3020;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}
```

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/ig-auto /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t && systemctl reload nginx
certbot --nginx -d auto.seusite.com   # ativa o HTTPS
```

5 **Suba o ig-auto e deixe ele ligado para sempre:**

```
cd /opt/ig-auto
pm2 start npm --name ig-auto -- start
pm2 save && pm2 startup   # volta sozinho se o servidor reiniciar
```

Abra `https://auto.seusite.com/health` no navegador. Se aparecer `{"ok":true,...}`, o servidor está pronto.

NUM SUBCAMINHO

Se o ig-auto vai ficar em `seusite.com/ig-auto` em vez de um subdomínio, use `location /ig-auto/ { proxy_pass http://127.0.0.1:3020/; ... }` e coloque `PUBLIC_URL=https://seusite.com/ig-auto`.

CAPÍTULO 04

Criar o app na Meta

O app é a "identidade" do seu ig-auto perante a Meta. É a parte com mais telas, e a Meta muda os nomes dos menus de tempos em tempos. Se algo estiver com outro nome, procure pela palavra-chave em negrito.

1. **Crie o app.** Em developers.facebook.com → Meus apps → Criar app, escolha o caso de uso **"Gerenciar mensagens e conteúdo no Instagram"** e, se for perguntado, a **API com login do Instagram**.

2. **Pegue as credenciais.** Em **Configuração da API com login do Instagram**, copie o **ID do app do Instagram** e a **chave secreta do app do Instagram**. Coloque no `.env` como `IG_APP_ID` e `IG_APP_SECRET` e rode `pm2 restart ig-auto`.

3. **Configure o webhook.** Na seção de **webhooks**:
   - URL de callback: `https://auto.seusite.com/webhook`
   - Token de verificação: o mesmo `VERIFY_TOKEN` do `.env`
   - Clique em verificar e salvar. Depois assine os campos `comments`, `live_comments`, `messages`, `messaging_postbacks`, `messaging_seen` e `message_reactions`.

4. **Cadastre o retorno do login.** Em **Login comercial do Instagram**, adicione a URI de redirecionamento `https://auto.seusite.com/oauth/callback`.

5. **Publique uma política de privacidade.** O repositório traz um modelo em `privacidade/index.html`. Troque os campos entre colchetes, publique no seu site e cole a URL nas configurações básicas do app. Troque também os campos de Termos e Exclusão de dados, que vêm preenchidos com facebook.com.

6. **Torne-se testador.** Em **Funções → Testadores do Instagram**, adicione o seu perfil. Depois, no Instagram, aceite o convite em Configurações → Apps e sites.

7. **Publique o app.** Mude o app para o modo publicado (Live). **Sem isso, o webhook não entrega nada.**

PRECISO DE REVISÃO DA META?

Para automatizar **o seu próprio perfil**, não. Com o app publicado no acesso padrão, as contas que têm função no app (você, como testador) conectam normalmente, e comentários e DMs de *qualquer pessoa* chegam ao webhook. A revisão (acesso avançado) só é necessária se você quiser que **outros** perfis conectem no seu app, como num serviço para clientes.

PEGADINHA CONHECIDA

Se ao convidar o testador pela aba Funções aparecer **"O formulário não pode ser salvo"**, vá no passo de **gerar tokens** da configuração da API, clique em **"Adicionar conta"** e escolha o perfil na lista de sugestões.

CAPÍTULO 05

Conectar e testar

Agora o seu servidor e o app se conhecem. Falta autorizar o perfil e fazer o teste de fumaça: o primeiro "oi" automático.

1. **Conecte o perfil.** Abra no navegador:

```
https://auto.seusite.com/connect?key=SEU_ADMIN_KEY
```

   Entre com o Instagram e autorize. Deve aparecer "✅ **@seuperfil conectado**". Nesse momento o ig-auto guarda o token e assina os webhooks da conta.

2. **Ligue o modo teste.** No `.env`, deixe `SMOKE_TEST=1` e rode `pm2 restart ig-auto`.

3. **Comente "teste"** num post seu usando o **segundo perfil**. Em poucos segundos devem chegar uma resposta pública ("Te chamei no direct 👀 ") e uma DM.

4. **Acompanhe ao vivo**, se quiser ver o que está acontecendo:

```
pm2 logs ig-auto
```

5. **Feche o modo teste e ligue a segurança.** Com tudo funcionando, ajuste o `.env` e reinicie:

```
SMOKE_TEST=0
SIGNATURE_ENFORCE=1   # só aceita avisos assinados pela Meta
```

FUNCIONOU?

Então a parte difícil acabou. Daqui pra frente é criatividade: tudo o mais acontece no painel, sem comando nenhum.

Se não chegou nada

Vá direto ao capítulo 08. Em 9 de cada 10 casos, o problema é um destes: app não publicado, comentário feito pela própria conta ou o campo `comments` não assinado no webhook.

CAPÍTULO 06

Sua primeira automação

Acesse `https://auto.seusite.com/painel/` e clique em **Entrar com Instagram**. Só os @ listados em `PANEL_USERS` conseguem entrar.

Montando o fluxo

1. **Onde dispara:** marque comentário em post ou reel, live, direct ou resposta de story. Pode marcar vários.
2. **Em qual post:** qualquer um ou um post específico, escolhido pela miniatura.
3. **Palavras-chave:** por exemplo, `ebook`. Use palavras curtas, fáceis de digitar e que ninguém escreveria sem querer.
4. **Respostas públicas:** escreva 3 ou mais variações. O ig-auto sorteia uma por vez para não parecer robô.
5. **Mensagens:** monte a sequência com mensagens, botões, cartão com link e etiquetas. Use **"Reproduzir a conversa"** para ver no celular de prévia exatamente o que o lead vai receber.
6. **Salve e ligue.** Pronto, já está valendo.

As regras da Meta (que o motor já respeita)

A REGRA MAIS IMPORTANTE

A partir de um **comentário**, a Meta deixa você mandar **uma única DM** até a pessoa responder. Por isso a primeira mensagem precisa de um **botão** ("Quero receber 👉"). Quando a pessoa clica, a conversa fica aberta e o resto do fluxo pode seguir. O painel avisa se você esquecer.

- **Limites de formato:** até 3 botões por mensagem, 20 caracteres por botão, 80 no título do cartão e 1000 por mensagem. Os links precisam começar com `https://`.
- **Sem spam:** a mesma pessoa não recebe o mesmo fluxo duas vezes em 12 horas. Se ela comentar de novo, recebe só a resposta pública.
- **Janela de 24 horas:** no direct, a Meta só deixa você responder dentro de 24 horas depois da última mensagem da pessoa.
- **Plano B automático:** se a Meta recusar um formato (cartão ou botões), o envio tenta respostas rápidas e, por último, texto com o link.

Acompanhando os resultados

Na lista de automações, cada uma mostra o seu funil: **disparos → seguiram a conversa → cliques em cada link**. Os links passam por um endereço do próprio ig-auto (`/r/código`), e é assim que ele sabe quem clicou. Na aba **Leads** você filtra por etiqueta e abre o direct de cada pessoa com um clique.

CAPÍTULO 07

Ideias que vendem

Uma automação boa entrega exatamente o que foi prometido no vídeo, rápido, e faz **uma** pergunta ou dá **um** próximo passo. Oito modelos para adaptar:

Material gratuito `EBOOK`

"Comenta EBOOK que eu te mando." Botão de confirmação → cartão com o link de download → etiqueta `ebook`. É o exemplo que já vem no repositório.

Lista de espera `QUERO`

Para lançamentos: DM explica a data e o botão leva ao formulário ou ao grupo. Etiqueta `lista-espera` para chamar no dia da abertura.

Cupom `CUPOM`

Reel do produto → DM com o código e o link da loja já com o desconto. Use um código diferente por vídeo para saber qual vendeu mais.

Diagnóstico ou orçamento `DIAGNÓSTICO`

Serviços: duas ou três mensagens mostrando a dor e o método, depois um cartão com dois caminhos: "Fazer o diagnóstico" (página) ou "Falar no WhatsApp" (link `wa.me` com o texto pronto).

Live `LINK`

Durante a live, quem comenta a palavra recebe o link da oferta na hora, sem você parar para responder.

Resposta de story `qualquer palavra`

Story com caixa de pergunta ou "responde SIM": dispare com "qualquer mensagem" num story específico e abra com "Que bom que você respondeu meu story!".

Direct de boas-vindas `PREÇO`

As perguntas que mais chegam no direct ("preço", "valor", "como funciona") com resposta pronta e um botão para falar com uma pessoa.

Agenda `AGENDA`

Para clínicas e consultórios: link direto para o agendamento online, com etiqueta para a equipe confirmar depois.

TESTE RÁPIDO

Coloque UTMs nos links (`?utm_source=instagram&utm_medium=dm&utm_campaign=ebook`) para ver no seu site ou CRM quantas vendas vieram de cada palavra.

CAPÍTULO 08

Quando algo dá errado

O primeiro lugar a olhar é sempre o log: `pm2 logs ig-auto`. Cada evento recebido aparece ali com a origem e o texto.

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Nada aparece no log ao comentar	App não publicado ou campo não assinado	Publique o app (modo Live) e confira os campos assinados do webhook
O webhook não verifica na Meta	Token diferente, ou servidor fora do ar ou sem HTTPS	Confira o `VERIFY_TOKEN`, o `/health` e o certificado
Comentei e não respondeu	Comentou com a própria conta	Teste com outro perfil. A conta nunca responde a si mesma.
Respondeu só no comentário, sem DM	A mesma pessoa já recebeu esse fluxo há menos de 12 horas	É proposital (antispam). Teste com outro perfil ou espere.
`webhook_bad_signature` no log	`IG_APP_SECRET` errado	Copie de novo a chave secreta *do Instagram*, não a do app Facebook
"não tem acesso a este painel"	@ fora do `PANEL_USERS`	Adicione o @ (sem o @) e reinicie
Parou de responder de uma hora para outra (erro `190` ou "session has been invalidated" no log)	A Meta derrubou o token, normalmente porque a senha do Instagram foi trocada, ou o token venceu com o servidor desligado	Entre de novo no painel com **Entrar com Instagram** (ou abra `/connect?key=…`). Isso salva um token novo e reassina os webhooks.
Botão não aparece, só texto	A Meta recusou o formato	Normal: o plano B entregou em texto. Confira o tamanho dos títulos.

O ERRO MAIS TRAIÇOEIRO: TOKEN CAÍDO

Quando o token cai, nada quebra visivelmente: o servidor continua no ar, o `/health` responde `ok` e os comentários chegam ao log, mas nenhuma resposta sai. Dá para passar dias sem perceber. Sempre que trocar a senha do Instagram, entre de novo no painel. E, de vez em quando, comente a palavra de uma automação com um segundo perfil para confirmar que está tudo respondendo.

Depois que você reconecta, quem tentou durante a queda pode tentar de novo na hora: tentativas que falharam antes de enviar qualquer DM não contam na pausa de 12 horas.

Atualizando o ig-auto

```
cd /opt/ig-auto
git pull
npm install
pm2 restart ig-auto
```

Suas automações e leads ficam na pasta `data/` e não são afetados pela atualização.

Backup

Tudo o que importa está em `data/ig-auto.db` e no `.env`. Copie os dois de tempos em tempos para um lugar seguro, e **nunca** para um repositório público: eles têm os tokens da sua conta e os dados dos seus leads.

CAPÍTULO 09

Checklist final

Antes de falar a palavra-chave num vídeo, confira:

Servidor

- [ ] `https://seudominio/health` responde `ok`
- [ ] O `pm2 startup` foi executado (o ig-auto volta sozinho se o servidor reiniciar)
- [ ] `SMOKE_TEST=0` e `SIGNATURE_ENFORCE=1`
- [ ] Backup do `.env` e de `data/` guardado
- [ ] Combinado com a equipe: trocou a senha do Instagram, entra de novo no painel

Meta

- [ ] App publicado (Live)
- [ ] Webhook verificado, com os 6 campos assinados
- [ ] Política de privacidade com os seus dados, publicada
- [ ] Perfil conectado pelo `/connect`

Automação

- [ ] Palavra-chave curta, fácil e falada no vídeo exatamente como está no painel
- [ ] A primeira DM depois de um comentário tem botão
- [ ] Todos os links abrem, começam com `https://` e têm UTM
- [ ] Testado com um segundo perfil, do comentário até o clique no link
- [ ] Automação **ligada** no painel

RESPONSABILIDADE COM OS DADOS

Os dados dos seus leads ficam no seu servidor, e você é o responsável por eles perante a LGPD. Responda a pedidos de exclusão, não compartilhe a base e mantenha a política de privacidade atualizada.

CÓDIGO ABERTO

O ig-auto é gratuito e de código aberto (licença MIT). Encontrou um erro ou fez uma melhoria? Abra uma issue ou um pull request no repositório.