

# titleText

## VNG Realisatie Informatiemodel Werkversie 14 december 2023

**Deze versie:**

<https://melsk-r.github.io/VNG-R-Respec-Template/>

**Laatst gepubliceerde versie:**

<https://melsk-r.github.io/publicatie/cim/template>

**Laatste werkversie:**

<https://melsk-r.github.io/VNG-R-Respec-Template/>

**Vorige versie:**

<https://melsk-r.github.io/publicatie/cim/template/0.0.2>

**Redacteur:****Auteur:**

Robert Melskens ([VNG Realisatie](#))

**Doe mee:**

[GitHub melsk-r/VNG-R-Respec-Template](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:

[EUROPEAN UNION PUBLIC LICENCE v. 1.2](#)

## Samenvatting

Tekst

## Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen door het TO goedgekeurde consultatieversie.

## Inhoudsopgave

**Samenvatting****Status van dit document**

- 1. ReSpec template instructies**
  - 1.1 Vereiste voor gebruik
  - 1.2 Gebruikersinstructie
  - 1.3 Rendering, automatische controles en publicatie
    - 1.3.1 Rendering
    - 1.3.2 Checken
  - 1.4 Publiceren van documenten
- 2. Niet-normatieve deel**
- 3. Meer inhoud**
  - 3.1 Definities
  - 3.2 Afbeeldingen
  - 3.3 Referenties
  - 3.4 Optioneel
- 4. Mermaid diagram**

<b>5.</b>	<b>Respec documentatie (under construction)</b>
5.1	Generatie m.b.v. Imvertor
5.2	Toepassing in GitHub
5.2.1	Door administrator uit te voeren acties
5.2.2	Door repository eigenaar uit te voeren acties
5.2.3	De content van het Respec document aanpassen
5.2.3.1	Secties met 'id' attribuutwaarde 'abstract'
5.2.3.2	Secties met 'id' attribuutwaarde 'sotd'
5.2.3.3	Secties met data-include-format="html"
5.2.3.4	Secties met 'id' attribuutwaarde 'conformance'
5.2.3.5	Secties met 'id' attribuutwaarde 'tof'
5.2.3.6	Secties met 'id' attribuutwaarde 'index'
5.2.3.7	Bijlage N Referenties
5.2.3.8	Secties met een 'id' attribuutwaarde die niet overeenkomt met de hierboven geschetste varianten
5.2.4	Lokale Respec configuratie properties
5.2.5	Functie Respec configuratie properties
<b>6.</b>	<b>Conformiteit</b>
<b>7.</b>	<b>Lijst met figuren</b>
<b>A.</b>	<b>Index</b>
A.1	Begrippen gedefinieerd door deze specificatie
A.2	Begrippen gedefinieerd door verwijzing
<b>B.</b>	<b>Referenties</b>
B.1	Normatieve referenties
B.2	Informatieve referenties

## 1. ReSpec template instructies

*Dit onderdeel is niet normatief.*

ReSpec is een tool om html en pdf documenten te genereren op basis van markdown content.

Gebruik de knop [Use this template](#) om aan de slag te gaan. Dit maakt een kopie van de template in uw eigen GitHub repository die dan aangepast en uitgebreid kan worden.

De dynamische pagina van het template document is [hier](#) te zien.

Deze repository bevat ook de GitHub Workflows om een statische HTML-pagina en PDF-document te genereren en enkele controles uit te voeren. Deze workflows worden automatisch gerund zodra er een aanpassing gedaan wordt aan de main branch. <-- Deze heb ik nog niet werkende.

### 1.1 Vereiste voor gebruik

- Kennis van git/github
- Kennis van markdown en/of HTML
- Kennis van de vorm van een Javascript object
- Een webserver om de documentatie te hosten

### 1.2 Gebruikersinstructie

Om het gebruik van dit template makkelijker te maken raden we het aan om een IDE te gebruiken. Die geeft een voorbeeld van hoe de markdown eruit zal zien, kan laten zien of de config files nog in de correcte vorm zijn en kan helpen in het gebruik van git.

Een gratis voorbeeld van een IDE is: [Visual studio code](#).

Aanpassingen maken aan het document gaat op 2 manieren:

- De configuratie van het document aanpassing in de config files

- Markdown of html files toevoegen/veranderen

De **configuratie files** bevatten informatie over de organisatie en over de status van het document. Bekijk de [Logius ReSpec wiki](#) voor meer informatie over de configuratie opties. De files zijn gesplitst in 2 files die weer in 2 verschillende repositories zijn ondergebracht: [organisation-config.js](#) en [config.js](#).

De organisation\_config (organisation-config.js) bevat configuratie properties die betrekking hebben op alle VNG-R Respec documentatie, de properties in deze file zullen zelden veranderen zoals bijv. de naam van de organisatie.

De document\_config (config.js) bevat configuratie properties die alleen relevant is voor het betreffende Respec document en hoort dan ook in elke Respec renderende repository thuis.

Beide configuratie bestanden worden gelinkt in de index.html file waardoor ze beide bij het renderen van de Respec documentatie automatisch worden samengevoegd. Daardoor zijn de organisatie specifieke configuraties over alle Respec documentatie van VNG-R gelijk en hoeft deze niet steeds gekopieerd te worden. Op deze wijze zorgen we er voor dat alle VNG-R Respec documenten zo eenduidig mogelijk zijn en blijven.

In VNG-R-WOW.md staat beschreven hoe je de inhoud van het Respec document naar wens kunt aanpassen.

### 1.3 Rendering, automatische controles en publicatie

Het bestand '.github/workflows/build.yml' bevat een action script waarmee automatisch een drietal acties worden uitgevoerd nadat een bestand in de repository wordt gewijzigd, toegevoegd of verwijderd:

- het renderen van het Respec document;
- het checken of de gerenderde Respec html wel correct is en voldoet aan de toegankelijkheidseisen;
- het publiceren van de gegenereerde statische html en pdf naar een centrale Respec publicatie repository.

We beschrijven alle 3 de acties in het kort hieronder. Aangezien we de laatste actie nog niet werkende hebben wordt deze voorlopig nog handmatig uitgevoerd, ook dat beschrijven we. De resultaten van deze acties zijn te vinden in het tabblad Actions in de GitHub repository.

#### 1.3.1 Rendering

Deze actie start het renderen van de Respec html. Vervolgens wordt er op basis daarvan een statische html en een pdf bestand gegenereerd. Die laatste 2 worden in de laatste actie gebruikt om te publiceren.

De PDF-versie wordt alleen aangemaakt indien alternateFormats in de document\_config (config.js) als volgt geconfigureerd staat:

```
alternateFormats: [
  {
    label: "pdf",
    uri: "template.pdf",
  },
]
```

#### 1.3.2 Checken

Na het renderen van de Respec html en pdf worden er via github actions 2 controles uitgevoerd op de html:

- een WCAG-check (Web Content Accessibility Guidelines), deze guidelines gemaakt door W3C zorgen voor een verbetering van de toegankelijkheid van webapplicaties verbeterd voor zowel verschillende apparaten als voor mensen met een beperking. Ook wordt de validiteit van het HTML bestand gecheckt, bijv.:
  - of er geen <section> elementen met 'id' attributen voorkomen die al voorkomen in het bestand;
  - of er geen <a> elementen voorkomen met 'href' attributen die verwijzen naar <section> elementen die helemaal niet bestaan.

Deze check moet eerst succesvol uitgevoerd zijn voordat wordt begonnen aan de volgende check. In de 'Action' die start met het woord 'Update' (zie het Actions tabblad) kun je in de actie 'Check/WCAG' de step 'Run pa11y snapshot.html' vinden. Daar kun je zien welke fouten geconstateerd zijn.

- een link-check, deze check controleert of alle links die in het document staan ook bestaan. Het gaat dan bijv. om de links die worden vermeldt in:
  - Deze versie'
  - 'Laatst gepubliceerde versie'
  - 'Laatste werkversie'
  - 'Vorige versie'

Deze links verwijzen naar specifieke locaties in de GitHub Pages interface van de 'publicatie' GitHub repository (zie de volgende subparagraaf voor meer uitleg). Om deze check goed te kunnen doorstaan moeten deze locaties dus al bestaan in die interface. Indien dat nog niet gedaan is moet daar de folder voor het nieuwe versienummer van de Respec documentatie al worden aangemaakt. Plaats in die folder dan ook een tijdelijk 'index.html' bestand. De inhoud van dat bestand is (nog) niet van belang.

### LET OP!

Onderstaand tekst is slechts een voorstel evenals de structuur van de publicatie GitHub repository. De definitieve url kan indien gewenst nog andere onderdelen bevatten zoals bijv. `publishDate`, `previousPublishDate`, `specStatus`, `previousMaturity`.

Bij het genereren van de links zijn op dit moment de volgende configuration properties van belang:

- `nl_organisationPublishURL`  
De basis url van de GitHub Pages interface van de 'publicatie' GitHub repository, op dit moment: `https://melsk-r.github.io/publicatie`. Deze is gedefinieerd in de `organisation_config` aangezien deze altijd gelijk blijft.
- `pubDomain`  
Het publicatie domein. Aangezien we vooralsnog slechts voor Conceptuele Modellen Respec documentatie genereren heeft deze de waarde `cim` en staat deze gedefinieerd in de `organisation_config`. Zo nodig kan deze overruled worden in de `document_config`. Vergeet in dat geval niet om ook de structuur in de 'publicatie' GitHub repository aan te passen.
- `latestVersion`  
Wordt opgebouwd a.d.h.v. een aantal andere configuratie properties uit zowel de `organisation_config` als de `document_config` en enkele statische waarden. Deze is gedefinieerd in de `organisation_config` aangezien deze altijd gelijk blijft.
- `thisVersion`  
Wordt opgebouwd a.d.h.v. een aantal andere configuratie properties uit zowel de `organisation_config` als de `document_config` en enkele statische waarden. Deze is gedefinieerd in de `organisation_config` aangezien deze altijd gelijk blijft.
- `prevVersion`  
Wordt opgebouwd a.d.h.v. een aantal andere configuratie properties uit zowel de `organisation_config` als de `document_config` en enkele statische waarden. Deze is gedefinieerd in de `organisation_config` aangezien deze altijd gelijk blijft.
- `shortName`  
De project-mnemonic, een afkorting van het project. Zo wordt het project 'Open Raadsinformatie' wordt bijv. afgekort als 'ori'. Deze is gedefinieerd in de `document_config` aangezien deze natuurlijk afhankelijk is van het te genereren Respec document.
- `publishVersion`  
De versie van het te publiceren Respec document. Komt overeen met de Tagged Value 'Version' in het Enterprise Architect bestand van het model en heeft een waarde dat voldoet aan het formaat `x.x.x`, bijv. `2.0.0`. Deze is gedefinieerd in de `document_config` aangezien deze natuurlijk afhankelijk is van het te genereren Respec document.
- `previousVersion`  
De voorgaande versie van het te publiceren Respec document. Komt overeen met de Tagged Value 'Version' in het Enterprise Architect bestand van het voorgaande versie van het model en heeft een waarde dat voldoet aan het formaat `x.x.x`, bijv. `2.0.0`. Deze is gedefinieerd in de `document_config` aangezien deze natuurlijk afhankelijk is van het te genereren Respec document.

Het consistent en nauwgezet invullen van de configuratie properties in de `document_config` is essentieel voor een goede werking van de links.


## 1.4 Publiceren van documenten

Het is de bedoeling dat het publiceren van de statische html en pdf geautomatiseerd gaat verlopen. Dat hebben we helaas nog niet op orde en om die reden doen we dit voorlopig handmatig.

Het publiceren van alle Respec documenten gebeurt via de GitHub repository 'publicatie' waarin de volgende consistente structuur vereist is:

folder- of bestandsnaam	Opmerking
cim	Het publicatie domein
[project-mnemonic]	De afkorting van het project. 'Open Raadsinformatie' wordt bijv. afgekort als 'ori'.
[x.x.x]	Het versienummer van het Respec document. Deze folder kan zich herhalen met steeds een ander versienummer. Komt minimaal 1x voor met als naam het huidige versienummer.
media	Folder waarin evt. illustraties staan opgenomen
index.html	Gegenereerde statische html (snapshot.html) welke overeenkomt met de versie, hernoemd.
cim-[project-mnemonic]-[x.x.x].pdf	Gegenereerd pdf bestand welke overeenkomt met de versie.
media	Folder waarin evt. illustraties staan opgenomen
index.html	Gegenereerde statische html (snapshot.html), welke overeenkomt met de huidige versie, hernoemd.
cim-[project-mnemonic]-[x.x.x].pdf	Gegenereerd pdf bestand welke overeenkomt met de huidige versie.

In dit overzicht vertegenwoordigd `x.x.x` het versienummer van het Respec document. De folder met die naam kan zich herhalen maar komt minimaal 1x voor, de huidige versie. De inhoud van die folder wordt dan eveneens geplaatst in de folder `[project-mnemonic]`. `project-mnemonic` is Hieronder zie je een voorbeeld van deze structuur:

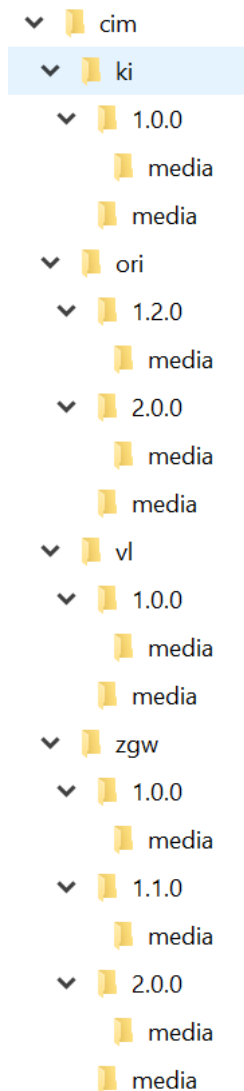

*Figuur 1*

De statische html en pdf worden vanuit de GitHub repository waarin ze gegenereerd zijn gekopieerd naar de gewenste folders in de 'publicatie' repository. Als het goed is heb je de gewenste folders in een van de voorgaande stappen al aangemaakt.

## 2. Niet-normatieve deel

*Dit onderdeel is niet normatief.*

Bijvoorbeeld een introductie.

NOOT: index

Dit hoofdstuk is toegevoegd met `class="informative"` in `config.js`.

## 3. Meer inhoud


*Dit onderdeel is niet normatief.*

### 3.1 Definities

**Definitie:** Een definitie is een beschrijving van een woord. Een ander woord voor definitie is betekenis of beschrijving.

### 3.2 Afbeeldingen

Afbeeldingen krijgen een nummer en vermelding in de figurenlijst [7. Lijst met figuren](#).

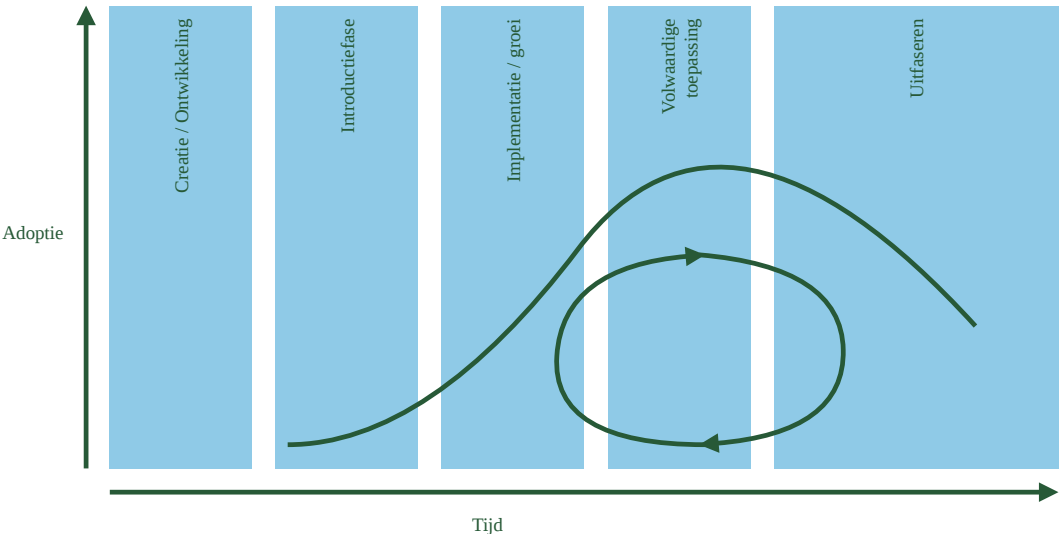

*Figuur 2 Onderschrift*

### 3.3 Referenties

Referentie uit lokale lijst [\[SemVer\]](#). Lijst staat in `organisation-config.js`. Alleen referenties die in de tekst voorkomen worden getoond.

We gebruiken een [definitie](#) om een woord te omschrijven.


### 3.4 Optioneel

De onderstaande secties (*Conformiteit* e.d.) zijn optioneel, zie `index.html`:

```
<body>
  <section id="abstract" data-include-format="markdown" data-include="abstract.md"></section>
  <section id="sotd"></section><!-- Wordt automatisch gevuld -->
  <section data-include-format="markdown" class="informative" data-include="ch01.md"></section>
  <section data-include-format="markdown" data-include="ch02.md"></section>
  <!-- Hieronder optionele secties. Worden automatisch gevuld -->
  <section id='conformance'></section>
  <section id='tof'></section>
  <section id="index"></section>
</body>
```

## 4. Mermaid diagram

Dit onderdeel is niet normatief.



*Figuur 3 Mermaid voorbeeld*

## 5. Respec documentatie (under construction)

### 5.1 Generatie m.b.v. Imvector

Het is mogelijk om met Imvector Respec documentatie te genereren van een model. Daarbij spelen de volgende configuratieproperties een rol:

Configuratieproperty	Mogelijke waarden	Uitleg
createoffice	html, doc, none	Hiermee geef je aan of je een documentatie bestand wil genereren en zo ja in welk formaat (html of MsWord). De defaultwaarde is 'none', behalve in het geval van een SIM, daar is de default 'html'. De 'doc' optie is nog niet geïmplementeerd.
createofficeanchor	name, id	Geeft aan op welke basis hyperlink anchors moeten worden gegenereerd (op basis van id's of op basis van namen). De default is 'name'. Tussen het genereren van respec als msword treden geen verschillen op. Vooralsnog maakt het dus niet uit welke variant je voor deze property kiest.
createofficemode	plain, click	Definieert of er in het te genereren bestand hyperlinks moeten worden gegenereert. Bij de waarde 'click' is dat het geval. De defaultwaarde is 'plain'.
createofficevariant	respec, msword	Definieert het type te genereren document. Een Respec html document of een MsWord html variant.
createimagemap	yes, no	Definieert of van de Diagrammen een imagemap moet worden gegenereerd. De default is 'yes'.

Voor het genereren van Respec documentatie is het essentieel om in je lokale property bestand de property 'createofficevariant' de waarde 'respec' te geven. Normaliter zal je dan ook de property 'createofficemode' de waarde 'click' geven. Dit resulteert er in dat in de folder 'app/cat' 2 Respec bestanden geplaatst, 1 in html en de ander in xhtml.

### 5.2 Toepassing in GitHub

De acties die in de voorgaande paragraaf staan beschreven leveren alleen het html bestand voor de Respec documentatie op. Respec documentatie bestaat echter uit meer dan dat html bestand. Een deel van de content van de Respec documentatie wordt door het Respec framework in GitHub gegenereerd a.d.h.v. een aantal variabelen en toe te voegen html en/of md bestanden. Daarnaast verzorgt dat framework ook de vormgeving dat essentieel is voor Respec documentatie.

Binnen VNG-R maken we gebruik van een door Logius vervaardigde extensie op het W3C Respec framework. We volgen daarbij andere organisaties in Nederland die hetzelfde doen zoals Geonovum. Van het door Logius beschikbaar gestelde template is een VNG-R versie beschikbaar binnen de VNG-Realisatie GitHub organisatie. Dat geeft de mogelijkheid om te verwijzen naar een VNG-R Respec configuratie waardoor we specifiek voor VNG-Realisatie geldende configuraties, zoals bijv. het VNG-Realisatie logo, kunnen aanbrengen. Deze vind je in de repository 'Respec-Organization-configurations'. Het template zelf kan echter door eenieder worden gebruikt om de eigen Respec documentatie te vervaardigen en daarbinnen bestaan nog mogelijkheden om jouw Respec documentatie een eigen tintje te geven.



Hieronder wordt de werkwijze beschreven waarbij de eerste 7 stappen moeten worden uitgevoerd door een GitHub organisatie administrator. Voorzie hem daarvoor van de gewenste repository naam.

### 5.2.1 Door administrator uit te voeren acties

1. Open het [VNG-R Respec template](#) en klik in de README op die pagina op de link 'Use this template';
2. Je komt nu in het menu om een nieuwe repository aan te maken waarbij al een aantal velden is ingevuld. De te maken repository mag niet private zijn want dat maakt het gebruik van GitHub Pages onmogelijk. Geef de van de aanvrager verkregen repository naam in en klik op 'Create repository';
3. Voer de acties, zoals beschreven in [de handleiding voor het initieel inrichten van GitHub repositories](#), uit;
4. Verwijder in de root van de repository het 'README.md' bestand en hernoem 'Alt-README.md' naar 'README.md'

Dat bestand moet nog gecreëerd worden in het template;

6. Activeer GitHub Pages voor de nieuwe repository. Selecteer daarvoor het tabblad 'Settings' en kies daar 'Pages';
7. Kies daar waar bij Branch 'None' staat voor 'main' en klik op 'Save';
8. Nadat de build en deployment is uitgevoerd ga je naar het 'Code' tabblad, klikt daar op het tandwielletje bij 'About' en klikt op de checkbox naast 'Use your GitHub Pages website'. Klikken op de resulterende link onder 'About' brengt je naar de standaard gegenereerde Respec documentatie die nu kan worden aangepast door de eigenaar van de repository;

### 5.2.2 Door repository eigenaar uit te voeren acties

8. Je beschikt nu over een repository die je kunt gaan vullen en waarin je je persoonlijke configuratie properties van een waarde kunt voorzien. Plaats daartoe als eerste het in de voorgaande paragraaf gegenereerde html bestand in de root van de repository;
9. Van het bestand dat we zojuist geplaatst hebben gebruiken we alleen de 'section' met het id 'cat'. Verwijder alle andere content behalve de processing instruction 'DOCTYPE HTML' aan het begin van dit bestand en commit het bestand;
10. Open het bestand 'index.html' en plaatst daarin op de gewenste plaats het volgende html fragment:

```
<section id="XXXX" data-include-format="html" data-include="XXXX.html"></section>
```

Waarbij je 'XXXX.html' vervangt door de naam van het zojuist aangepaste bestand en 'XXXX' door een id dat de sectie duidelijk en uniek identificeert. Als je nu op de website link onder 'About' klikt dan vind je de eerste versie van je Respec document;

### 5.2.3 De content van het Respec document aanpassen

Een Respec document kan op 2 verschillende manier van content worden voorzien:

- m.b.v. de 'content' configuratie property;
- door de 'sectie' elementen aan het 'index.html' bestand toe te voegen.

Beide methodes kunnen elkaar aanvullen en kennen eigen functionaliteiten.

Het Respec document zoals dat van het VNG-R Respec template is overgenomen moet nog aangepast worden. Deels kan dat door in de 'index.html' secties aan te passen danwel te vervangen en deels door de configuration property 'content' aan te passen.

M.b.v. de 'content' configuratie property kunnen alleen secties waarvan de content in markdown bestanden staat worden toegevoegd. In deze property kan per bestand worden aangegeven of die sectie informatief is. Is dat het geval dan wordt automatisch de tekst *Dit onderdeel is niet normatief.* aan het hoofdstuk toegevoegd. Het toevoegen van bestanden aan de 'content' configuratie property doe je door de naam van het bestand (zonder de extensie) en een eventueel relevante CSS class in de property te plaatsen. De volgorde van bestanden binnen content bepaalt de volgorde in het resulterende document.

De code content: {"ch01": "informative", "mermaid": ""}, voegt 2 markdown bestanden toe, te weten:

- ch01.md met de CSS class informative;
- mermaid.md zonder CSS class.

Voor een volledige lijst van CSS classes zie de [ReSpec Documentation](#). Deze classes zijn ook binnen de markdown files te gebruiken op de volgende manier:

```
<div class="example">voorbeeld</div>
```

Het gebruik van de 'content' properties is niet verplicht, er mag voor worden gekozen nieuwe content alleen toe te voegen door het 'index.html' bestand aan te passen. De 'content' property moet dan wel uit het lokale 'js/config.js' bestand worden verwijderd of worden uitbecommentarieerd.

In tegenstelling tot de methode met de 'content' configuratie property kunnen aan het 'index.html' bestand zowel 'sectie' elementen worden toegevoegd waarvan de content uit markdown bestaat als 'sectie' elementen waarvan de content uit html bestaat. Aangezien het gegenereerde Respec bestand een html bestand is kunnen we het alleen toevoegen aan het Respec document door een 'sectie' element toe te voegen aan het index.html bestand.

Bij de methode met de 'sectie' elementen maken we nog verschil tussen 'sectie' elementen met specifieke waarden voor het 'id' attribuut en 'sectie' elementen die andere waarden voor dat 'id' attribuut hebben of die zelfs helemaal geen 'id' attribuut hebben.

Hieronder volgt per sectie een toelichting.

#### 5.2.3.1 Secties met 'id' attribuutwaarde 'abstract'

- Indien de sectie wordt toegevoegd met `<sectie id="abstract" data-include-format="markdown" data-include="filenaam.md">` dan krijgt het hoofdstuk de titel Samenvatting zonder hoofdstuknr. als inhoud wordt de inhoud van het bestand 'filenaam.md' toegevoegd.
- Indien de sectie wordt toegevoegd met `<sectie id="nnnnnn" data-include-format="markdown" data-include="filenaam.md">` dan wordt het hoofdstuk gevuld met de inhoud van 'filenaam.md'. Als 'filenaam.md' met een markdown titel start (ongeacht het level en het aantal blanco regels er voor) dan wordt een hoofdstuknummer voor die titel gegenereerd anders wordt de content zonder titel toegevoegd aan het document. Een evt. titel wordt ook opgenomen in de TOC.
- Indien de sectie wordt toegevoegd met `<sectie data-include-format="markdown" data-include="filenaam.md">` dan wijkt het resultaat niet af van die van hierboven. Alleen wordt bij deze variant het 'id' van de sectie en de gerelateerde 'href' in de TOC gegenereerd op basis van de titel van deze sectie.

In alle gevallen is `data-include-format="markdown"` verplicht.

#### 5.2.3.2 Secties met 'id' attribuutwaarde 'sotd'

Toe te voegen m.b.v. `<section id="sotd"></section>`. Leidt ertoe dat het hoofdstuk met de titel 'Status van het document' wordt toegevoegd met als inhoud de, van de waarde van de configuration property 'specStatus' afhankelijke, content van de configuration property 'sotdText'.

Tevens wordt een TOC gegenereerd waarin de titels (incl. evt. hoofdstuk en paragraafnummers) van alle, in het document opgenomen, hoofdstukken en paragrafen worden opgenomen afhankelijk van de configuratie property 'maxTocLevel'. Ook de titels van 'sectie' elementen zonder 'id' attribuut worden daar opgenomen.

Indien de configuration property 'content' bestaat dan worden de daarin gedefinieerde markdown bestanden na de 'sotd' sectie opgenomen. Zo niet dan worden de in de 'content' configuratie property gedefinieerde secties ook niet toegevoegd en wordt er ook geen TOC gegenereerd.

#### 5.2.3.3 Secties met `data-include-format="html"`

Dit soort secties wordt direct opgenomen op de plaats waar `<section id="nnnn" data-include-format="html" data-include="filenaam.html"></section>` is geplaatst.

Het html fragment in het bestand hoeft niet te bestaan uit 1 root element. Sterker nog als dat wel het geval is en het fragment heeft de root 'div' of 'sectie' dan wordt het fragment niet vertaald naar een separaat hoofdstuk.

Om een separaat hoofdstuk te kunnen starten dient het document wel met een 'hx' element te starten (h1, h2, h3, etc.).

De titel wordt dan ook opgenomen in de TOC.

Dit soort secties mag ook zonder 'id' attribuut worden opgenomen. Die variant geeft geen ander resultaat dan die hiervoor geschetst. Alleen wordt bij deze variant het id van de sectie en de gerelateerde href in de TOC gegenereerd op basis van de titel van deze sectie.

`data-include-format="html"` mag worden weggelaten.

#### 5.2.3.4 Secties met 'id' attribuutwaarde 'conformance'

Door `<section id='conformance'></section>` wordt een hoofdstuk met als titel 'Conformiteit' toegevoegd.

De inhoud komt waarschijnlijk uit <https://github.com/Logius-standaarden/respec>. Het is nog niet duidelijk hoe dit hoofdstuk zijn inhoud krijgt.

#### 5.2.3.5 Secties met 'id' attribuutwaarde 'tof'

`<section id='tof'></section>` genereert een hoofdstuk met als titel 'Lijst met Figuren' als er in minimaal een van de opgenomen bestanden minimaal een html 'figure' element met een 'figcaption' element is opgenomen of een markdown equivalent daarvan ( '![Tekstueel alternatief voor toegankelijkheid](pad naar illustratie bestand "Onderschrift")' ). In de markdown variant mag het onderschrift ontbreken.

De titel komt waarschijnlijk uit <https://github.com/Logius-standaarden/respec>. Het is nog niet duidelijk hoe die titel wordt toegekend.

#### 5.2.3.6 Secties met 'id' attribuutwaarde 'index'

`<section id="index"></section>` genereert een hoofdstuk met als titel 'Bijlage N Index' als er in minimaal 1 van de in het document opgenomen bestanden (zowel markdown als html) minimaal 1 'dfn' element is opgenomen. Vanuit de tekst kan naar dat element verwezen worden door een 'a' element op te nemen zonder attributen maar met als inhoud de naam van een 'dfn' element.

#### 5.2.3.7 Bijlage N Referenties

Wordt alleen opgenomen als er in een van de andere documenten (zowel markdown als html) een referentie is opgenomen in de vorm '[\[Ref\]](#)' en die referentie in config.js of organisation-config.js is gedefinieerd.

#### 5.2.3.8 Secties met een 'id' attribuutwaarde die niet overeenkomt met de hierboven geschetste varianten

Indien het 'id' niet overeenkomt met een van de bekende id's dan wordt de sectie genegeerd.

### 5.2.4 Lokale Respec configuratie properties

Zoals aangegeven maken we in het Respec framework gebruik van een aantal VNG-R properties. Properties die er voor zorgen dat alle Respec documentatie van VNG-R eenzelfde look en feel heeft. Er zijn echter ook een aantal lokale configuratie properties waarmee voor ieder Respec document eigen keuzes kunnen worden gemaakt. Denk daarbij aan de status die het document heeft, de publicatie datum, de editors, etc...

Alle lokale configuratie properties kun je vinden in 'js/config.js' en mag je naar eigen inzicht aanpassen.

Er moet nog bepaald worden welke properties lokaal moeten zijn en welke globaal (dus welke behoren te staan in de repository 'Respec-Organization-configurations').

### 5.2.5 Functie Respec configuratie properties

Hieronder vind je de totale lijst van Configuratie properties. De vierde kolom geeft aan of het als een globale of lokale property wordt ingeschat, daar moet echter nog een discussie over gevoerd worden. Voor sommige properties is die inschatting heel logisch. Zo zijn 'localizationStrings' en 'logos' logischerwijs globaal, 'github' en 'previousPublishVersion' zijn juist lokaal. Een aantal properties worden globaal gedefinieerd maar kunnen lokaal overruled worden zoals 'useLogo'. In

de op een na laatste kolom staan vragen of opmerkingen die we moeten bediscussieren en de laatste kolom geeft aan of de omschrijving van de property nog aandacht verdient of van voldoende kwaliteit is.

De laatste 2 kolommen hebben de bedoeling het proces om het onderliggende document te vervolmaken te ondersteunen en kunnen, als alle properties bediscussieerd zijn, worden verwijderd. De kolom 'Documentatie status' geeft daarbij aan of betreffende property voldoende gedocumenteerd is om bediscussieerd te kunnen worden.

Property	<u>Link</u>	Type	Globaal/Lokaal	Vaste globale waarde of default waarde	Gerelateerd property	Beschrijving
						Bepaald of er een paragraafteken (§), met de paragraaf waar het teken vóór komt toegevoegd of niet.
addSectionLinks	<a href="#">link</a>	boolean	Globaal	false		Kan handig zijn om anderen de gelegenheid te geven om links naar specifieke paragrafen in je document toe te voegen. Kan lokaal overruled worden.
alternateFormats	<a href="#">link</a>	Array van properties per formaat.	Lokaal			Hiermee kun je aangeven of je de Respec document ook in een ander formaat dan html aanbieden wilt. De verantwoordelijkheid voor de creatie van de alternate formaten is aan de beheerder van de betreffende repository. Deze configuratie property zorgt er alle zinnen gewijd wordt aan het/de betreffende formaat/formaten en dat de link er naartoe geplaatst in de Respec documentatie.
authors	<a href="#">link</a>	Array van properties per naam.	Lokaal			Bevat 1 of meerdere beschrijvingen van de auteurs die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de specificatie. Editors hebben de voorkeur boven authors.
content	n.t.b.	Array	Lokaal			Te gebruiken voor het toevoegen van content aan het Respec document.

Property	<a href="#">Link</a>	Type	Globaal/Lokaal	Vaste globale waarde of default waarde	Gerelateerd property	Beschrijving
----------	----------------------	------	----------------	--	----------------------	--------------

editors	<a href="#">link</a>	Array van properties per naam.	Lokaal			<p>1 of meerdere beschrijvingen van personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Respec documentatie.</p> <p>Editors hebben de voorkeur boven authors.</p>
formerEditors	<a href="#">link</a>	Array van properties per naam.	Lokaal			<p>Bevat 1 of meerdere beschrijvingen van personen die in het verleden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Respec documentatie.</p>
github	<a href="#">link</a>	URI of set van 2 properties	Lokaal			<p>gebruikt voor het genereren van de link naar de GitHub repository van de Respec documentatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een url naar een GitHub repository</li> <li>• het deel van de url van een GitHub repository komt na 'https://github.com/'</li> <li>• en set van properties bestaande uit <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ repoURL: Een van bovenstaande</li> <li>◦ branch: de branch waarin de Respec documentatie ook issues staan opgeslagen.</li> </ul> </li> </ul> <p>Wordt tevens gebruikt voor het genereren van de link naar de GitHub pages van de laatste versie van de Respec documentatie op basis van de hier gedefinieerde link voor de GitHub repository. De GitHub Pages link wordt automatisch bepaald.</p>
labelColor	<a href="#">link</a>	Hexadecimale colorcode	Globaal	n.v.t.		<p>Definieert de bij de in 'LocalizationStrings' gedefinieerde waardes horende kleuren.</p>
latestVersion	<a href="#">link</a>	Combinatie van strings en propertynamen	?			<p>Url van de laatst gepubliceerde versie.</p> <p>Wordt opgebouwd m.b.v. andere gedefinieerde variabelen en '/' tekens.</p> <p>Indien deze variabele niet wordt verstrekt, wordt de link naar de laatste versie van de Respec documentatie aangemaakt. Volgens mij wordt er dan wel een waarschuwing of foutmelding op de Respec website gegenereerd wat natuurlijk ook niet de bedoeling is.</p>

Property	<a href="#">Link</a>	Type	Gloobaal/Lokaal	Vaste globale waarde of default waarde	Gerelateerd property	Beschrijving
license	<a href="#">link</a>	enumeration	Gloobaal	eupl		<p>Definieert het licentietype dat van toepassing is op de specificatie. VNG-R hanteert de 'EUPL' gewenst kan ook gekozen worden voor of 'CC-BY-ND'. Toegestane waarden 'eu' of 'cc-by-nd'. Wordt gebruikt om licentie-linke bijbehorende link in het document te geven. Licentie types en het bijbehorende logo worden gebruikt. Globale property 'licenses' worden gedeclareerd.</p> <p>Kan lokaal overruled worden.</p>
licenses	<a href="#">link</a>	Array van properties per licentiecode.	Gloobaal	n.v.t.		<p>Definieert middels een array van configuratie gebruiken soorten licenties waarnaar kan worden verwezen in de configuratie.</p>
localBiblio	<a href="#">link</a>	1 of meerdere objecten met set van properties.	?	n.t.b.		<p>Hiermee kan een lijst met referenties in de configuratie 'Referenties' worden gegenereerd. Die referenties bevatten meta-informatie (bijv. auteur, publicatiedatum en status) en links naar de betreffende referenties. De referenties worden echter niet opgenomen in dat hoofdstuk als er in het document naar verwezen wordt middels de volgende syntax '<a href="#">Referentiernaam</a>'. De referentie wordt voor zowel html als markdown documenten gebruikt.</p> <p>Indien een link wordt opgenomen in een documentdeel zal de referentie terecht komen in de subparagraaf 'Normatieve referenties'. Indien een referentie wordt opgenomen in een informatief document zal deze in de subparagraaf 'Informatieve referenties' terecht komen.</p> <p>Gereferereerd kan worden aan specrefs die zijn in de SpecRef database <a href="https://www.specref.org/">https://www.specref.org/</a> (zie ook <a href="https://github.com/tobie/specref">https://github.com/tobie/specref</a>) deze property gedefinieerde referenties de inhoud van de localBiblio property in de configuratie <a href="https://github.com/tobie/specref/blob/master/reference.json">https://github.com/tobie/specref/blob/master/reference.json</a>.</p> <p>Deze property kan zowel lokaal als globaal geconfigureerd worden maar het is niet aan te raden de property zowel lokaal als globaal te definiëren. Het kan bevatten ze andere inhoud. Hier is wel een voorbeeld ingediend bij Logius (<a href="https://github.com/Logius/standaarden/respec/issues/52">https://github.com/Logius/standaarden/respec/issues/52</a>).</p>
localizationStrings	<a href="#">link</a>	Array van properties per taalcode	Gloobaal	n.v.t.		<p>Bevat voor een aantal doelen en talen de localizer codes en de daarbij horende volledige teksten.</p>

Property	<a href="#">Link</a>	Type	Globaal/Lokaal	Vaste globale waarde of default waarde	Gerelateerd property	Beschrijving
logos	<a href="#">link</a>	Array van 5 properties per logo	Globaal	VNG Realisatie logo		definieert de src, alternate tekst, url en g linksboven in de specificatie te plaatsen
maxTocLevel	<a href="#">link</a>	Integer	Lokaal	0		Bepaald het aantal niveau's dat maxima opgenomen in de inhoudsopgave van h document.
nl_organisationName	<a href="#">link</a>	String	Globaal	VNG Realisatie		Wordt gebruikt om de subtitel en het v linksboven te genereren.  Kan lokaal overruled worden.
nl_organisationPublishURL	<a href="#">link</a>	URL	Globaal	?		Wordt gebruikt voor het genereren van GitHub pages van de huidige, de vorige gepubliceerde versie. De laatste gepubl overigens wat anders dan de laatste wer  Kan worden gebruikt in de properties 'l 'thisVersion' en 'prevVersion'.
nl_organisationStylesURL	<a href="#">link</a>	URL	Globaal	?		?

Property	<a href="#">Link</a>	Type	Gloobaal/Lokaal	Vaste globale waarde of default waarde	Gerelateerd property	Beschrijving
noTOC	<a href="#">link</a>	boolean	Lokaal	false		Bepaald of er links van de inhoud een inhoudsopgave gegenereerd wordt.
otherLinks	<a href="#">link</a>	Array van properties	Lokaal	n.v.t.		Genereert een sectie in de header van het document met als titel de key van deze inhoud een of meerdere links.
postProcess	<a href="#">link</a>		?	?		Bevat een of meer JavaScript functies die achtereenvolgend opgestart worden nadat is met generatie van het Respec document.
previousMaturity	<a href="#">link</a>	enumeration	Lokaal			Status van de voorgaande versie.  Kan worden gebruikt in de properties 'thisVersion' en 'prevVersion'.
previousPublishDate	<a href="#">link</a>	Datum in het formaat YYYY-MM-DD	Lokaal			Publicatiedatum van de voorgaande versie.  Kan worden gebruikt in de properties 'thisVersion' en 'prevVersion'.
previousPublishVersion	n.t.b.	SemVer notatie	Lokaal			Versienummer van de voorgaande versie in notatie ( <a href="https://semver.org/lang/nl/">https://semver.org/lang/nl/</a> ).  Kan worden gebruikt in de properties 'thisVersion' en 'prevVersion'.
prevVersion	<a href="#">link</a>	Combinatie van strings en propertynamen	?			Url van de voorgaande versie. Wordt opgebouwd m.b.v. andere gedefiniëerde variabelen en '/' tekens.  Indien deze variabele niet wordt verstrekt, wordt de gerelateerde rubriek in de specificatie o.a. aangemaakt.
pubDomain	<a href="#">link</a>	enumeration	Lokaal			Definieert het domein waarop de specificatie heeft.  Kan worden gebruikt in de properties 'thisVersion' en 'prevVersion'.



Property	<a href="#">Link</a>	Type	Globaal/Lokaal	Vaste globale waarde of default waarde	Gerelateerd property	Beschrijving
publishDate	<a href="#">link</a>	Datum in het formaat YYYY-MM-DD	Lokaal			Publicatiedatum van de huidige versie.  Kan worden gebruikt in de properties 'labelC', 'thisVersion' en 'prevVersion'.
publishVersion	<a href="#">link</a>	SemVer notatie	Lokaal			Versienummer van de huidige versie in (https://semver.org/lang/nl/).  Kan worden gebruikt in de properties 'labelC', 'thisVersion' en 'prevVersion'.
shortName	<a href="#">link</a>	String	Lokaal			Korte naam van de specificatie.  Kan worden gebruikt in de properties 'labelC', 'thisVersion' en 'prevVersion'.
sotdText	<a href="#">link</a>	Array van properties per taalcode.	Globaal	n.v.t.		Bevat voor een aantal 'specStatus'sen er voor de verschillende talen te gebruiken codes en de daarbij horende 'labelC'.
specStatus	<a href="#">link</a>	enumeration	Lokaal			Definieert de status van de specificatie, om de subtitel en het verticale label link te genereren. Bepaald ook de kleur van de titel in de lokale configuratie gedefinieerd te worden.  De kleuren voor de VNG-R statussen komen overeen met de gedefinieerd in de globale optie 'labelC'.
spectype	<a href="#">link</a>	enumeration	Lokaal			Kan vermoedelijk ook worden gebruikt in de properties 'lastVersion', 'thisVersion' en 'prevVersion'.  Definieert het type van de specificatie, om de subtitel en het verticale label link te genereren. In het template heeft dit de volgende opties: 'labelC' en 'labelD'. aangezien we bij VNG-R Respec veelal gebruik maken van Informatiemodellen mee te publiceren.
subtitle	<a href="#">link</a>	String	Lokaal	n.v.t.		String die als subtitel van de titel van het document dient. Wordt geplaatst boven de gegeneerde documenten waarin de organisatienaam, documenttype, versiedatum en een evt. modifiedDatum gebruikt.
testSuiteURI	<a href="#">link</a>	URL	Lokaal	n.v.t.		Genereert een sectie in de header van het document met als titel 'Test suite' en als subtitel 'Test suite'. Wellicht te gebruiken voor een testsuite. Wellicht te gebruiken voor een testsuite.

Property	<u>Link</u>	Type	Globaal/Lokaal	Vaste globale waarde of default waarde	Gerelateerd property	Beschrijving
						Testplatform maar alleen als we Respec gebruiken voor de API's.

thisVersion	<a href="#">link</a>	Combinatie van strings en propertynamen	?			Url van de huidige versie. Wordt opgebouwd m.b.v. andere gedefiniëerde variabelen en '/' tekens.  Indien deze variabele niet wordt verstrekt, wordt de gerelateerde rubriek in de specificatie o.a. aangemaakt.
-------------	----------------------	---	---	--	--	--

title	n.t.b.		Lokaal			De titel van de betreffende specificatie.
-------	--------	--	--------	--	--	---

useLabel	<a href="#">link</a>	boolean	Globaal	true		Bepaald of het verticale label aan de linkzijde van de inhoudsopgave gegenereerd moet worden.  Kan lokaal overruled worden.
----------	----------------------	---------	---------	------	--	---

useLogo	<a href="#">link</a>	boolean	Globaal	true		Bepaald of het VNG-Realisatie logo in de bovenzijde van het document geplaatst moet worden.  Kan lokaal overruled worden.
---------	----------------------	---------	---------	------	--	---

useSideBar	<a href="#">link</a>	URL				
------------	----------------------	-----	--	--	--	--

---

## 6. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

## 7. Lijst met figuren

Figuur 1

Figuur 2 Onderschrift

Figuur 3 Mermaid voorbeeld

## A. Index

### A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

Definitie §3.1

### A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

## B. Referenties

### B.1 Normatieve referenties

**[Ref]**

*Reference not found.*

**[Referentiernaam]**

*Reference not found.*

### B.2 Informatieve referenties

**[SemVer]**

*Semantic Versioning 2.0.0*. T. Preston-Werner. June 2013. URL: <https://semver.org>

↑