



CONFIGURACIONES PARA EL USO DE LOS SISTEMAS DEL OSCE EN DIVERSOS NAVEGADORES

ÍNDICE

1**NAVEGADOR INTERNET****EXPLORER (Pág. 4 - 5)****2****NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX****(Pág. 6 - 9)**

Tenga en cuenta:


- La presente guía está dirigida a entidades, proveedores del Estado y público en general para que, al utilizar los sistemas del SEACE, RNP, SICAN, entre otros, a través de los navegadores Explorer, Mozilla Firefox o Safari, apliquen la correspondiente configuración en dichos programas, como se detalla en la presente guía.
- Navegador Safari 5 para Windows 10 soporta TLS 1.0 y TLS 1.1.







Para el navegador “Internet Explorer 21H1”


Desde el menú de configuración del navegador Internet Explorer, seleccione “Opciones de Internet”.

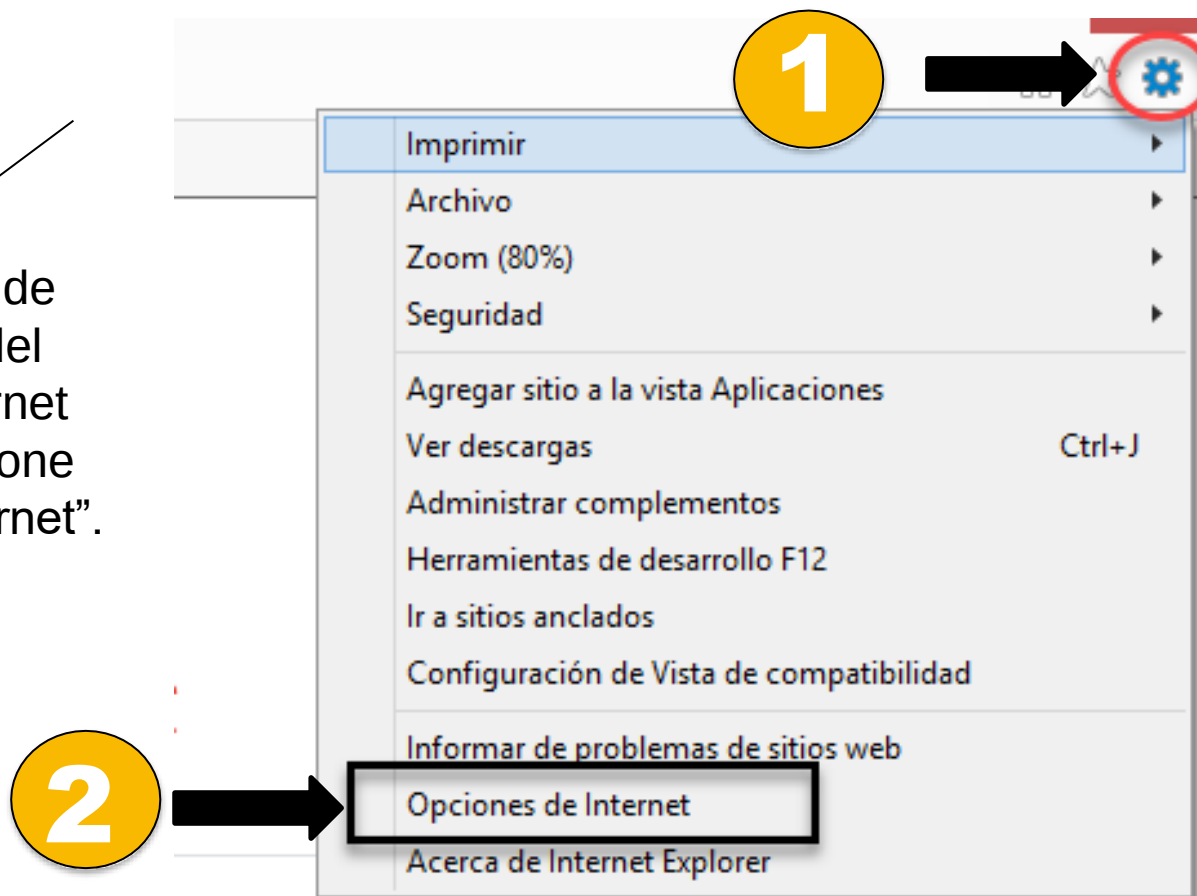

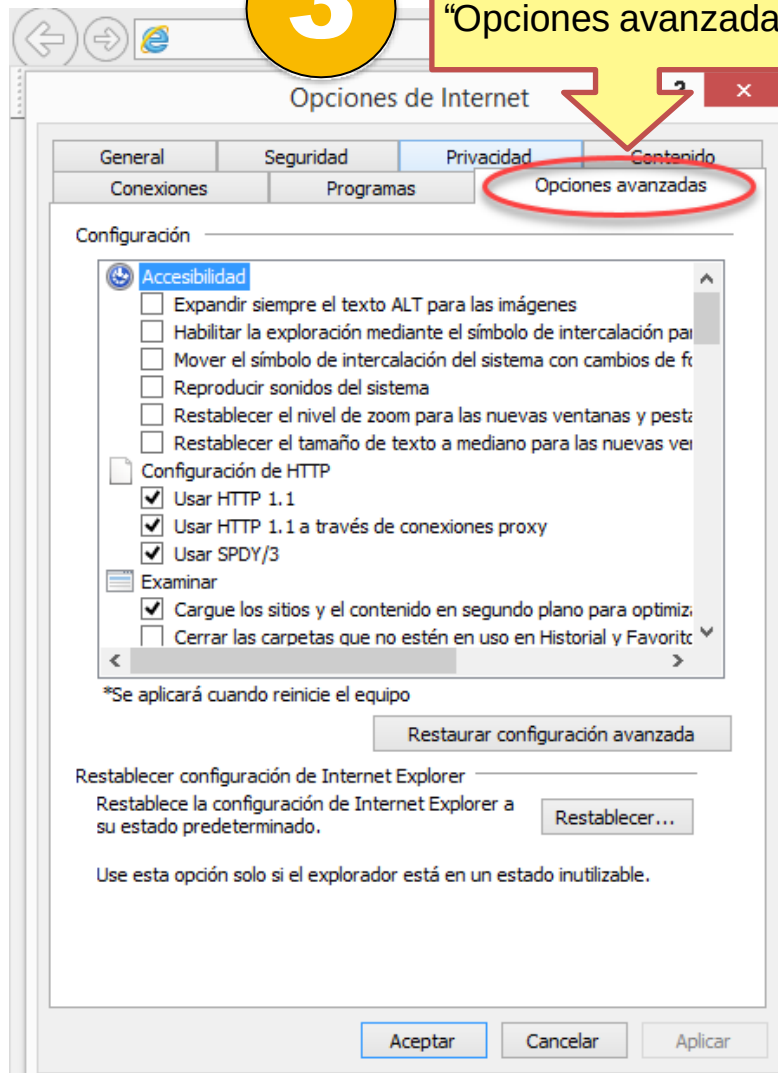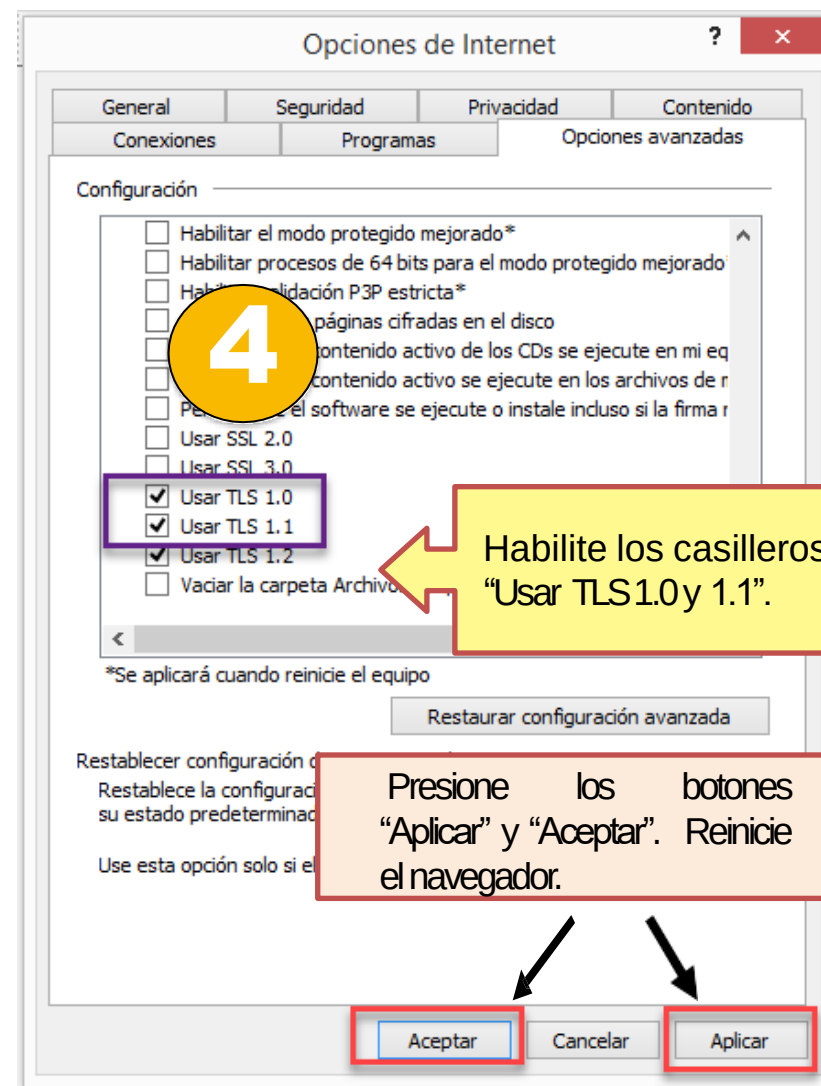
3Ubique la pestaña
"Opciones avanzadas"**4**Habilite los casilleros
"Usar TLS1.0 y 1.1".Presione los botones
"Aplicar" y "Aceptar". Reinicie
el navegador.



Para el navegador “Mozilla Firefox 105.0”

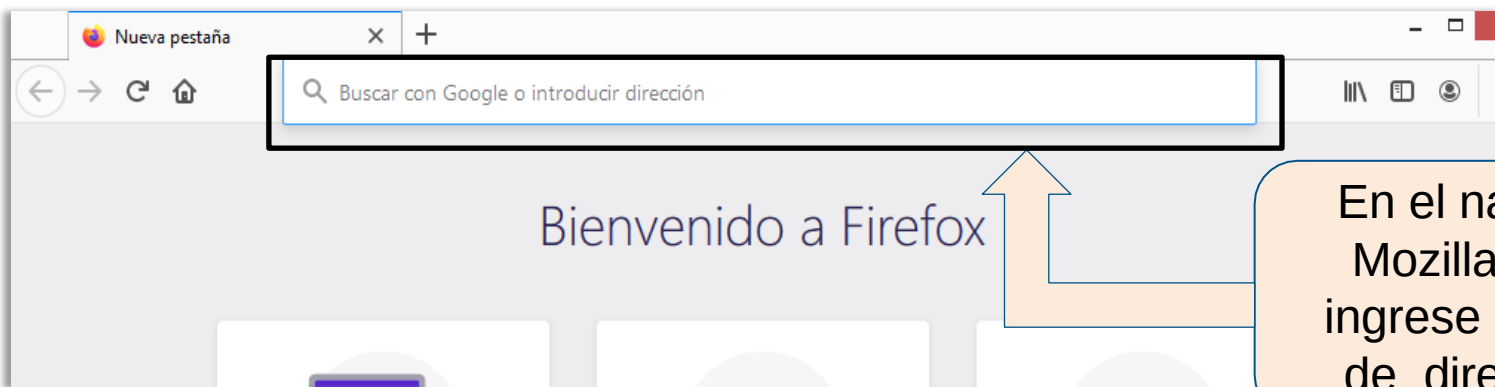
**1**

En el navegador
Mozilla Firefox,
ingrese a la barra
de direcciones.

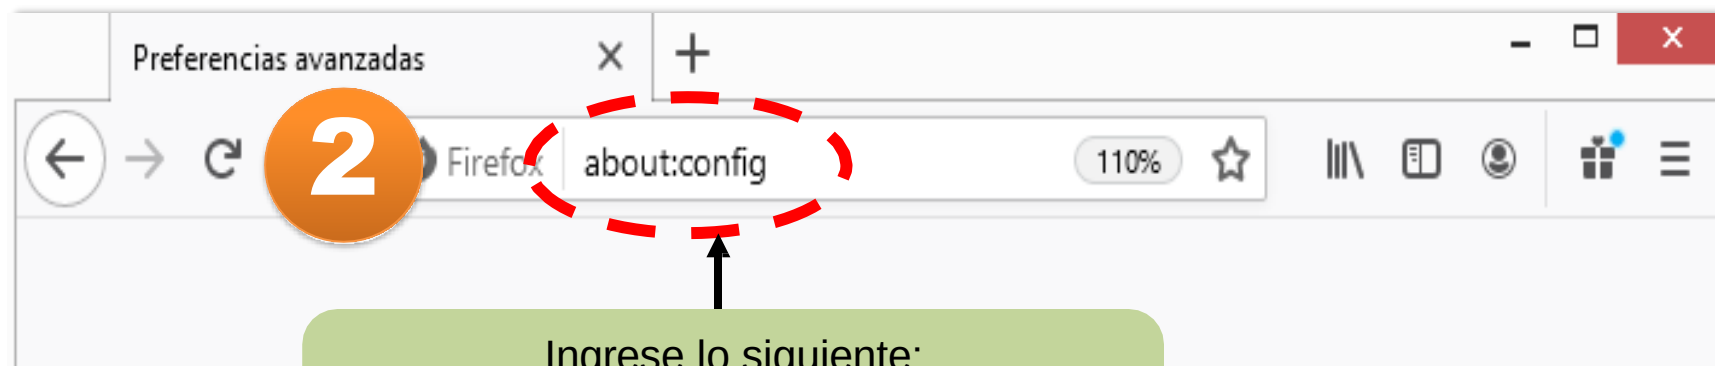
**2**

Ingrese lo siguiente:
about:config
y luego presione la tecla “Enter”.





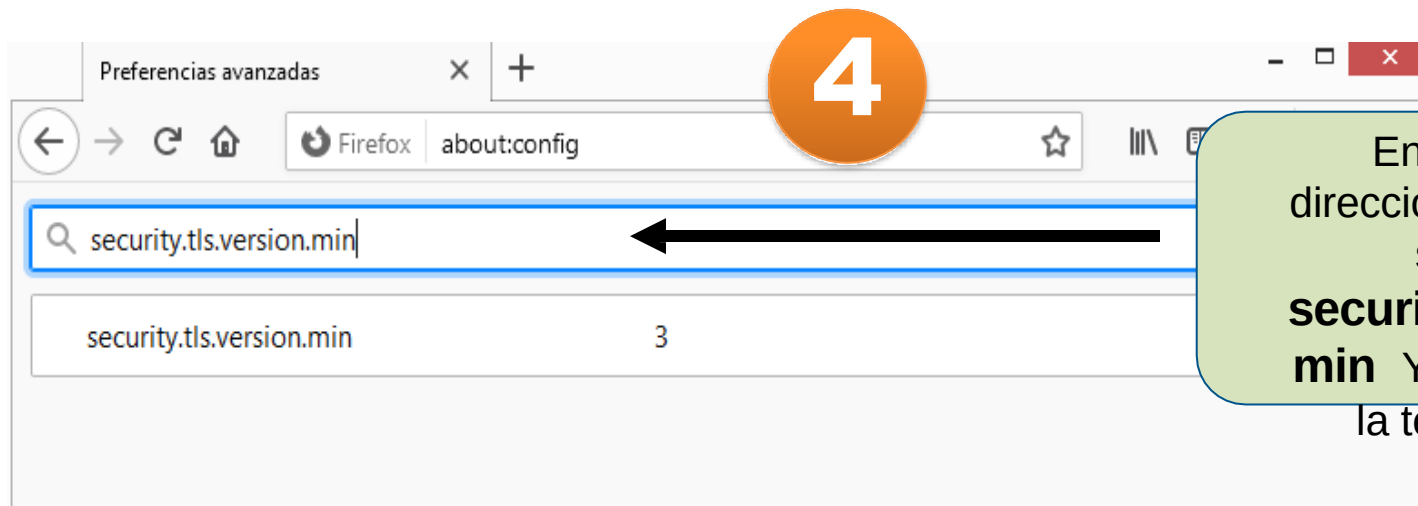

En la barra de direcciones, ingrese lo siguiente:
security.tls.version.min Y luego presione la tecla "Enter".

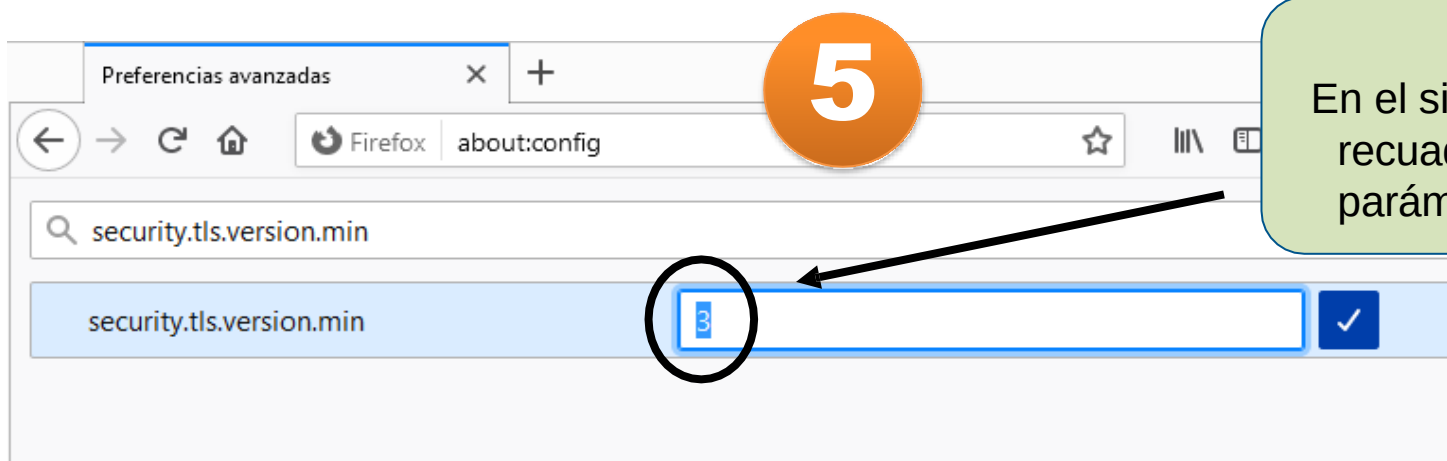

En el siguiente recuadro, borre el parámetro 3.

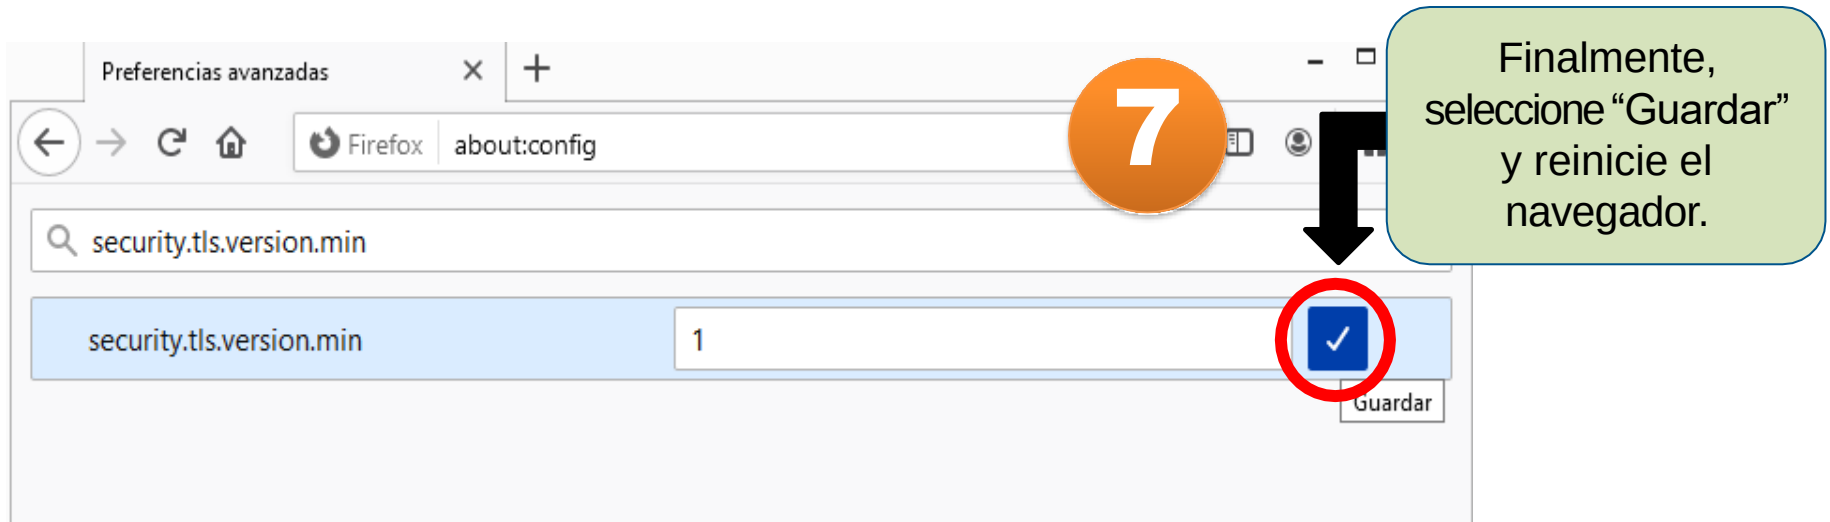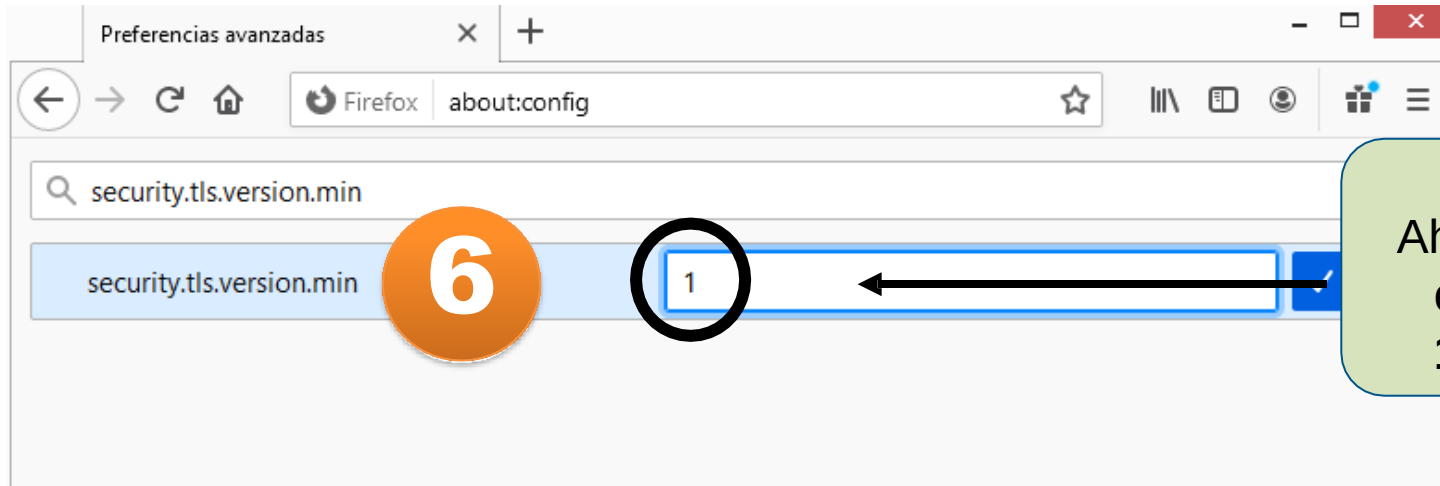

— — —

Contrataciones eficientes y transparentes para el bienestar de todos

— — —