


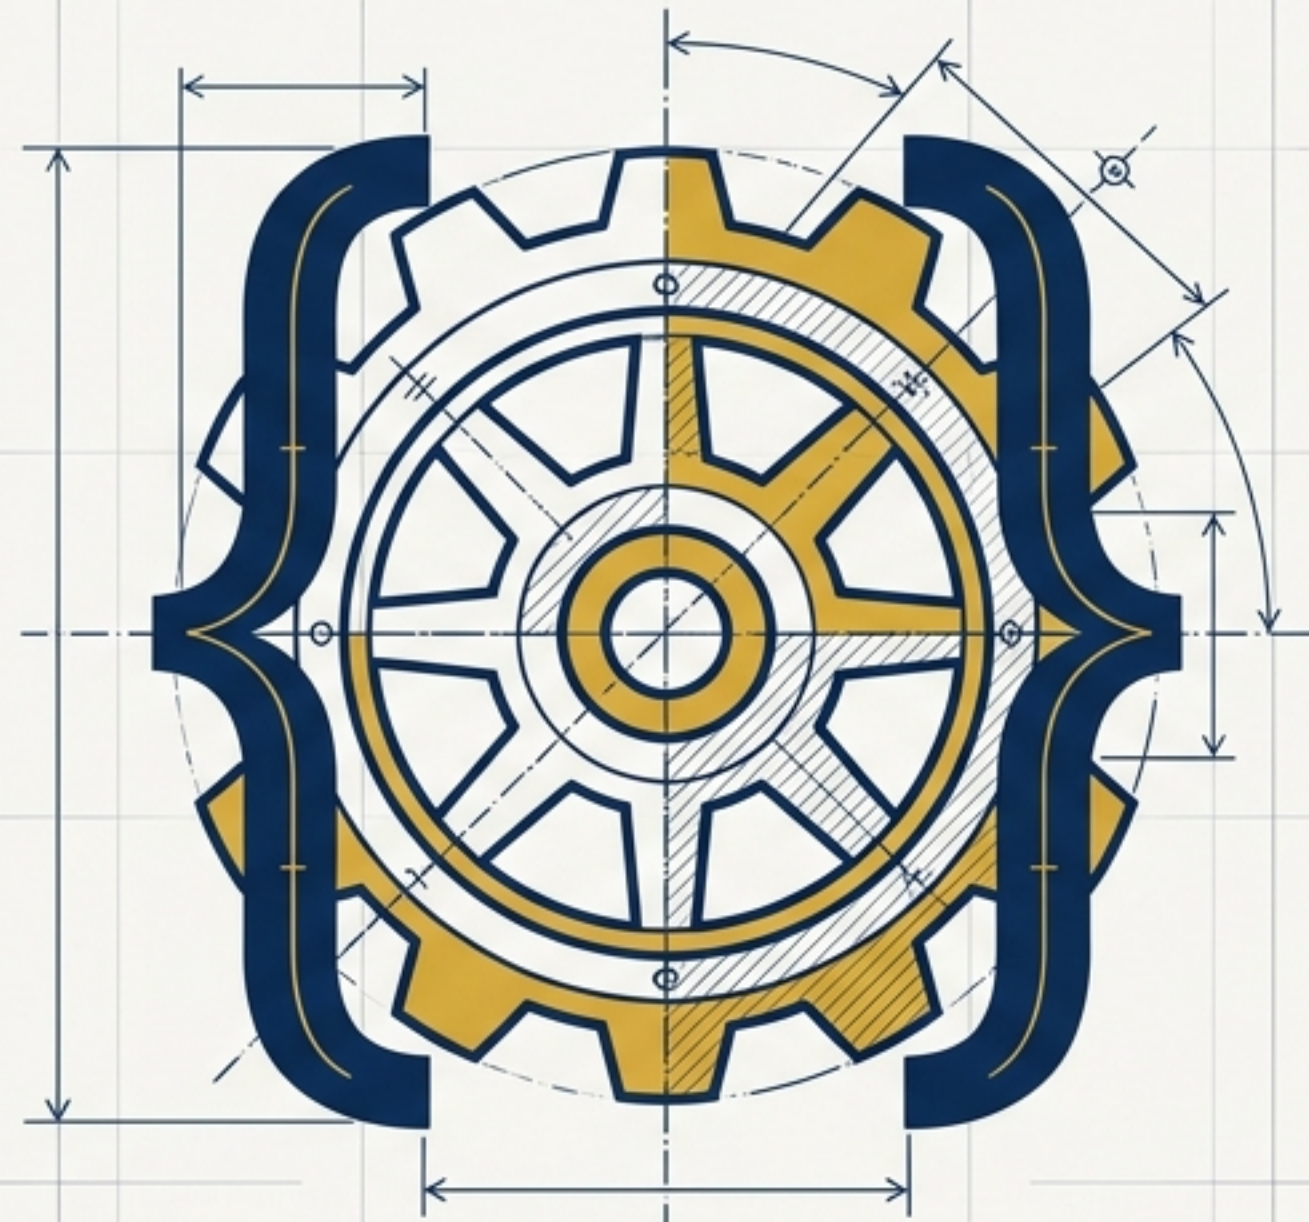

A Fundação da Web Interativa


Seus primeiros passos com JavaScript.

[MODULO_01_INTRO]

A Trindade da Web

Três tecnologias trabalham juntas para criar a experiência do usuário final.

HTML

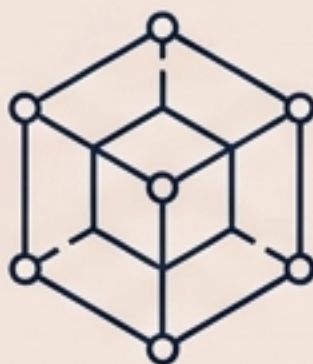

Estrutura e conteúdo

Exemplo: Cria os campos do formulário

CSS



Aparência e apresentação

Exemplo: Deixa o formulário bonito


JavaScript



Comportamento e interatividade


Exemplo: Verifica se os campos foram preenchidos corretamente

A Analogia da Construção Civil

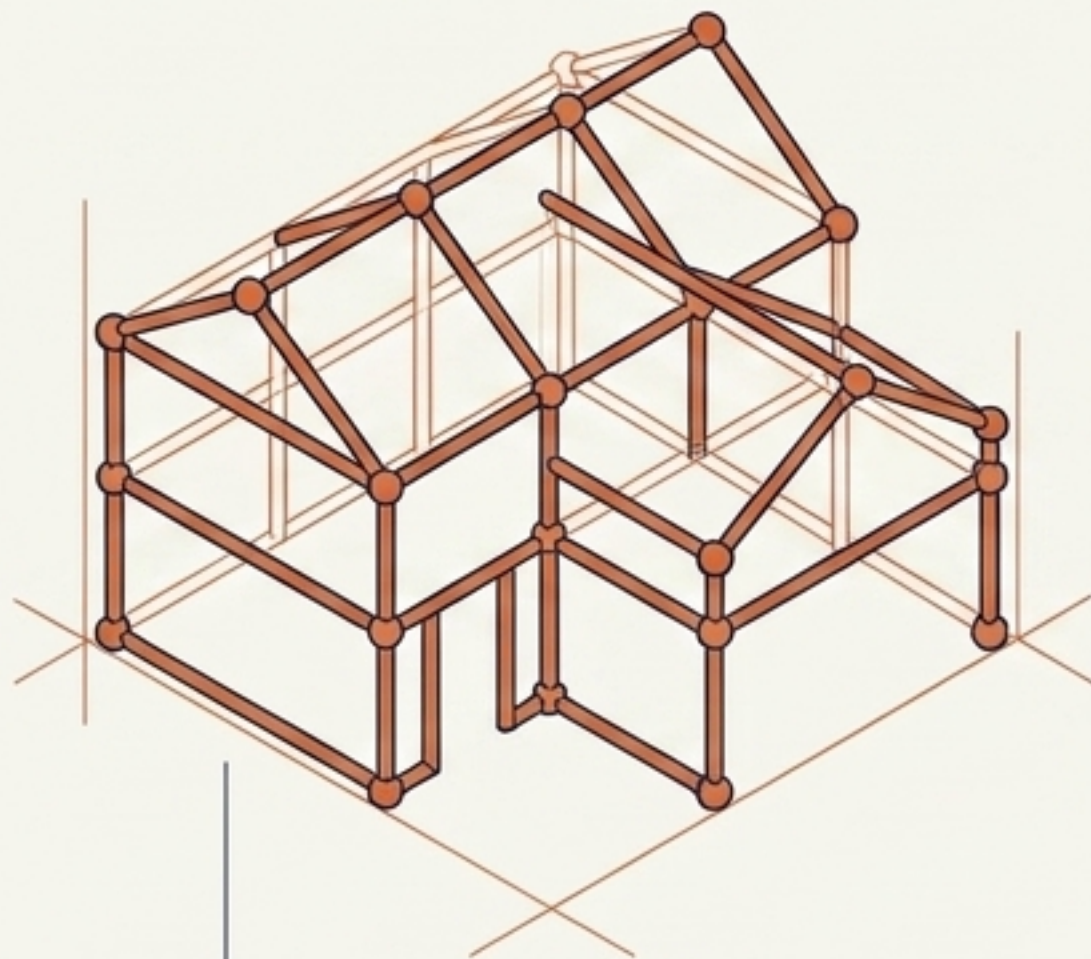


HTML

A estrutura básica da casa.

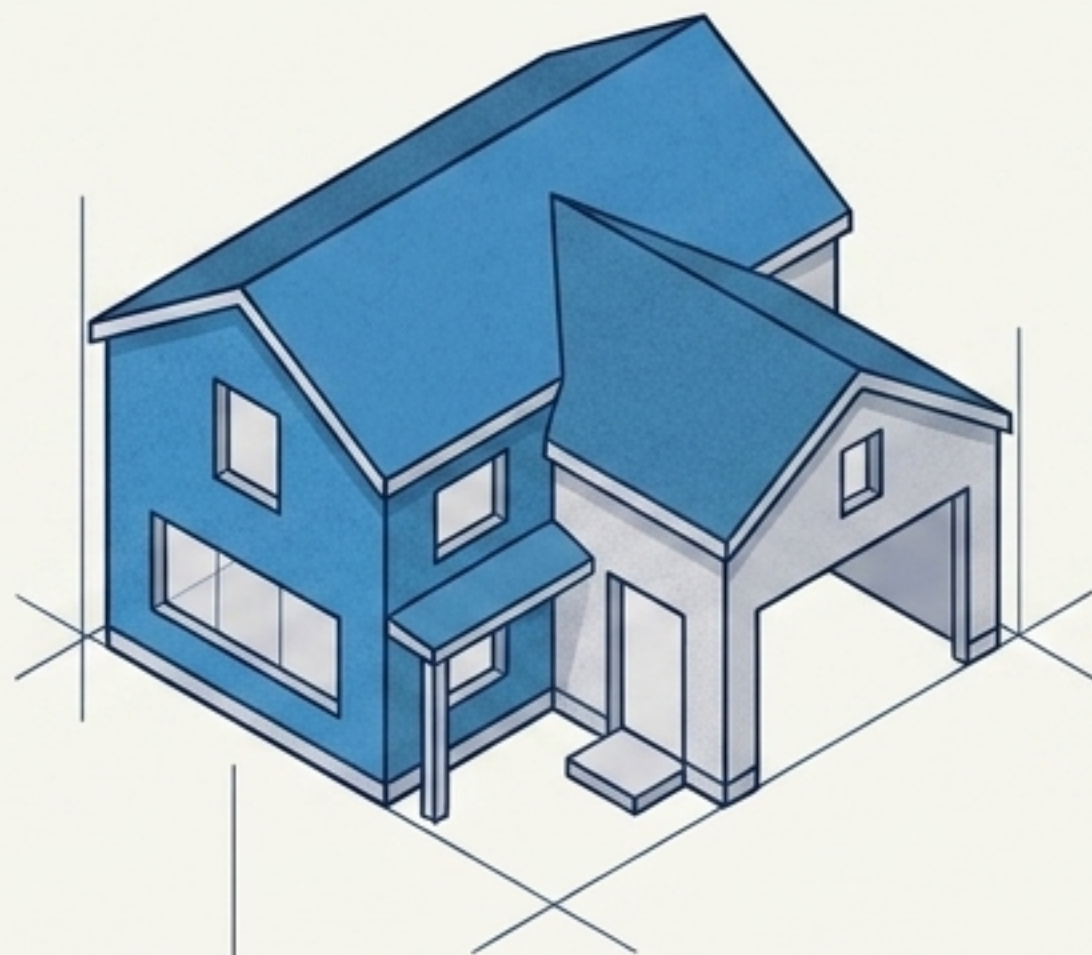

CSS

A pintura e a decoração
dos ambientes.

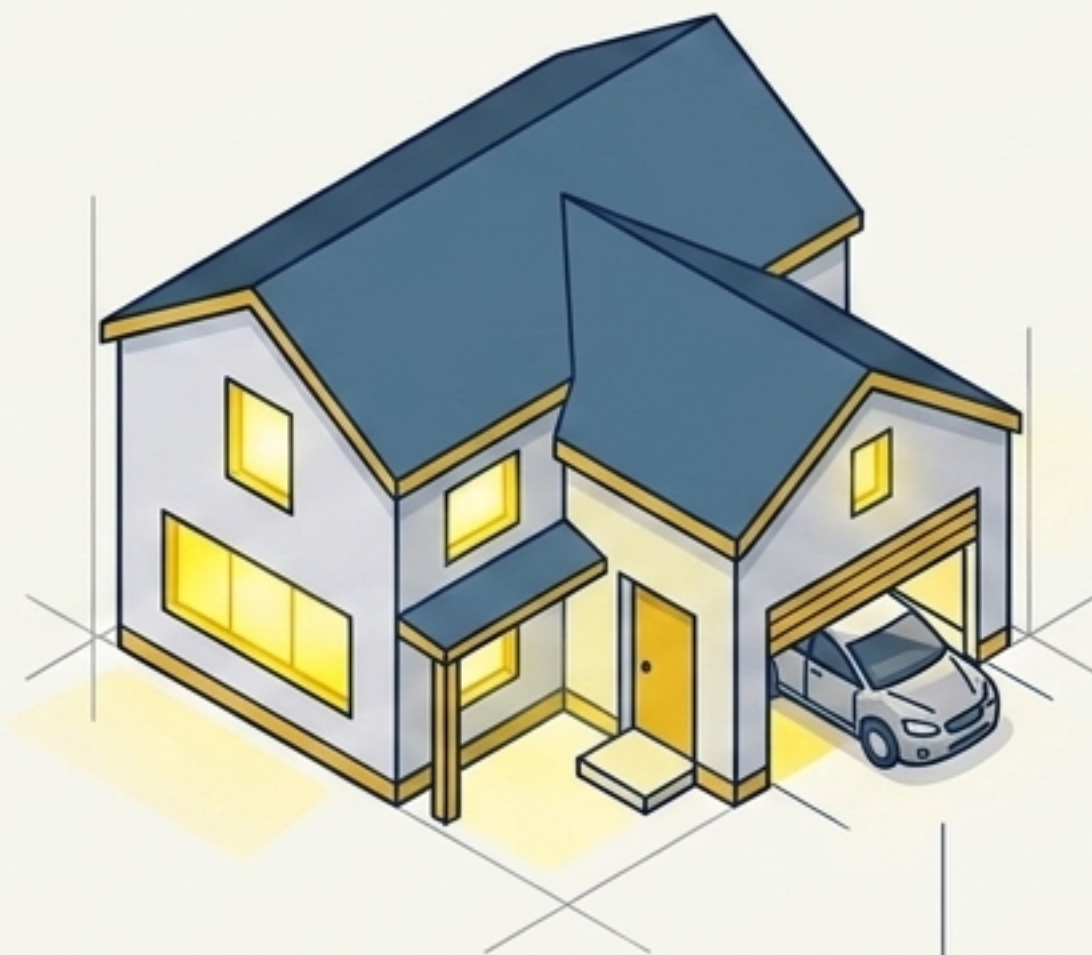

JavaScript

Os mecanismos (portões, luzes)
que fazem as coisas acontecerem.

O Habitat do JavaScript: O Front-end


O JavaScript executa no navegador, manipulando elementos visuais em tempo real.



O Ciclo de Feedback (Seu Primeiro Comando)

```
<script>  
  alert('Olá, mundo!');  
</script>
```


O comando `alert()` faz o navegador apresentar uma caixa de mensagem na tela do usuário.

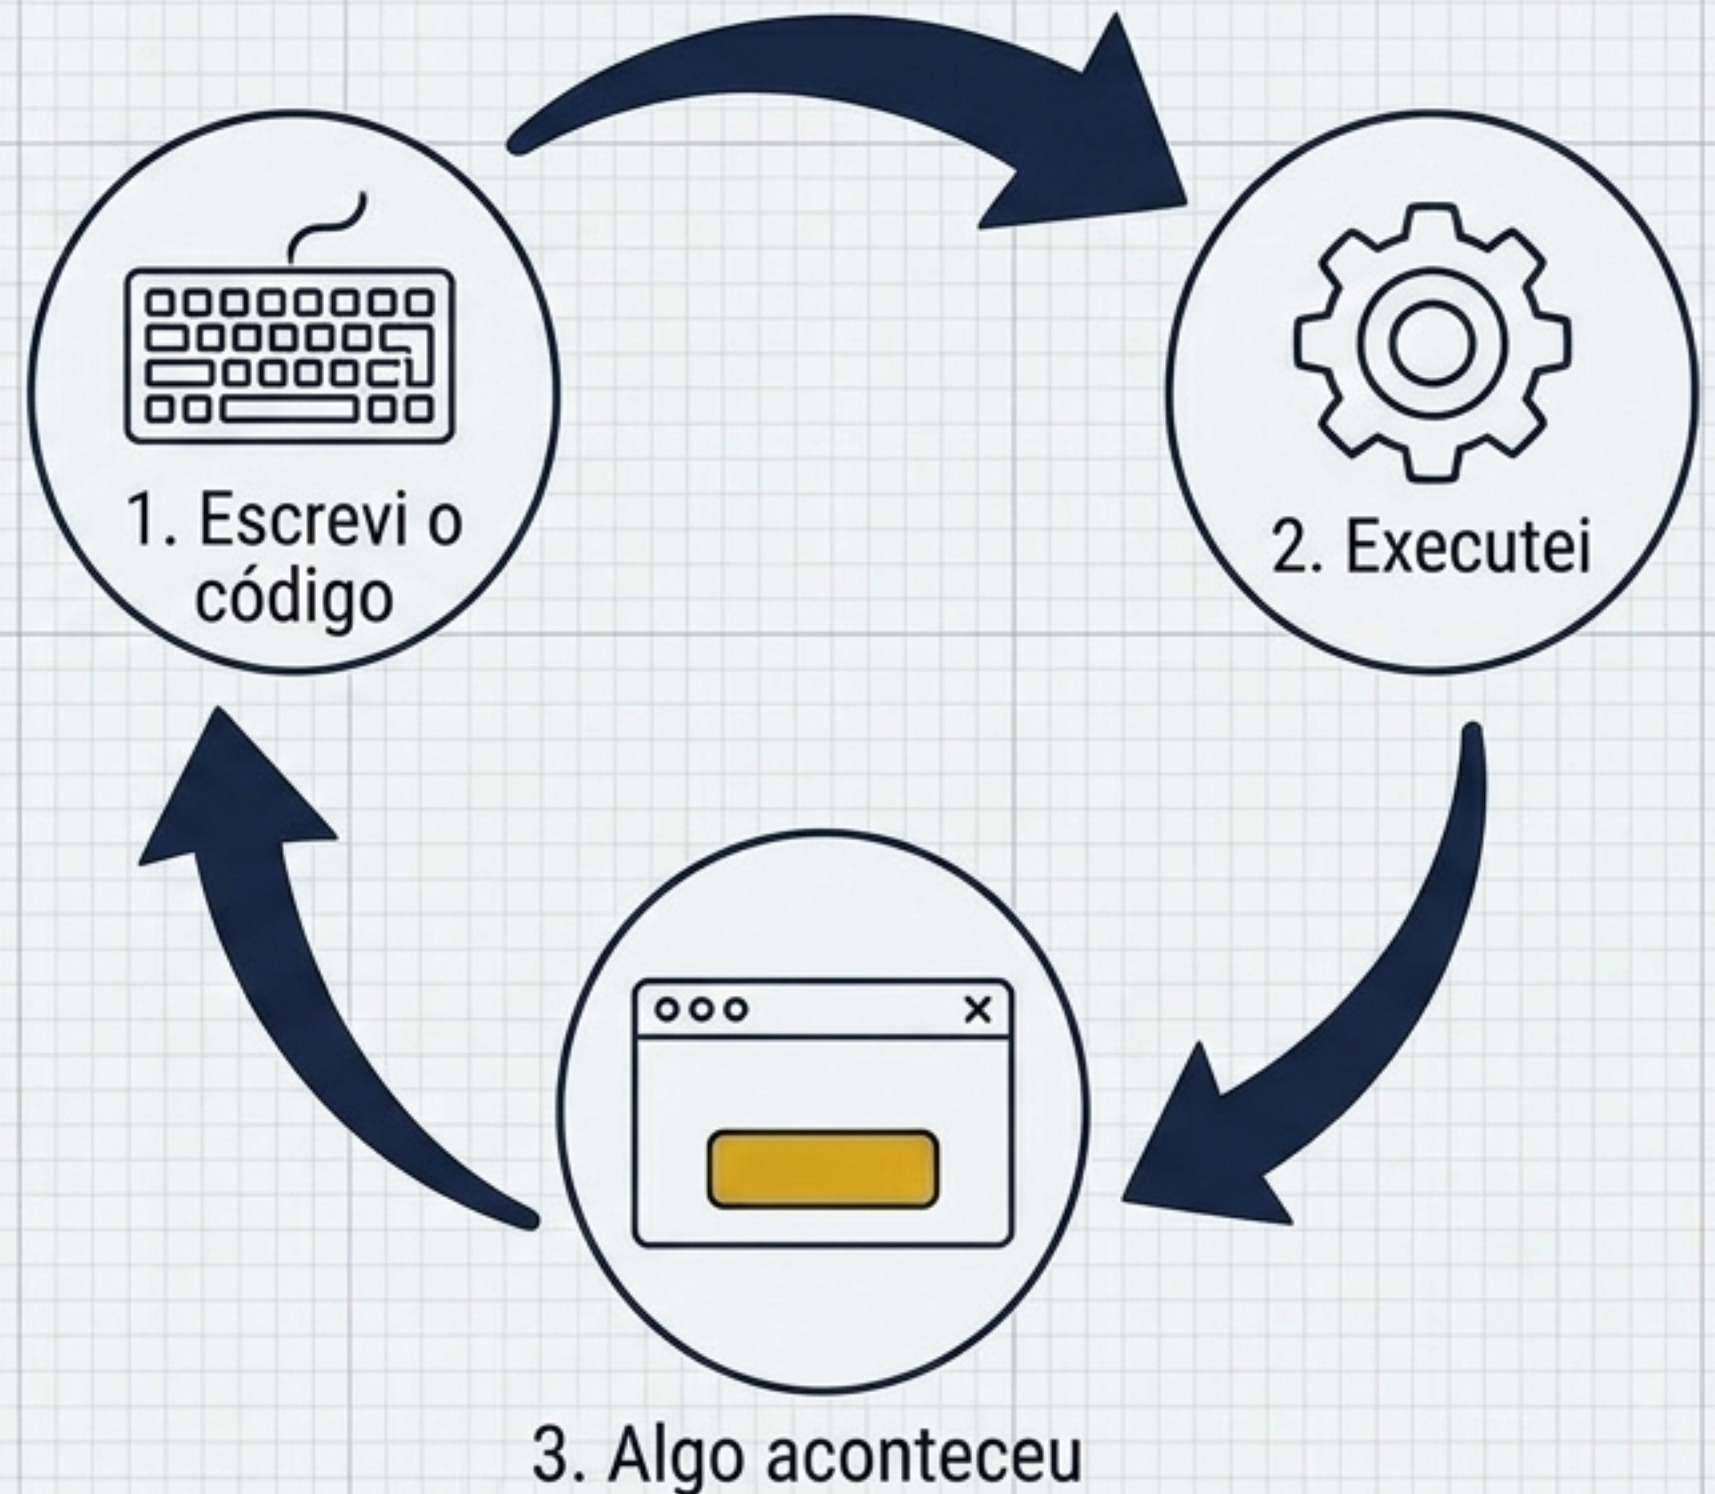

Os Bastidores da Web: O Console

Antes de construir sistemas complexos, aprendemos a conversar com o computador usando `console.log()`.

O Palco (O que o usuário vê)

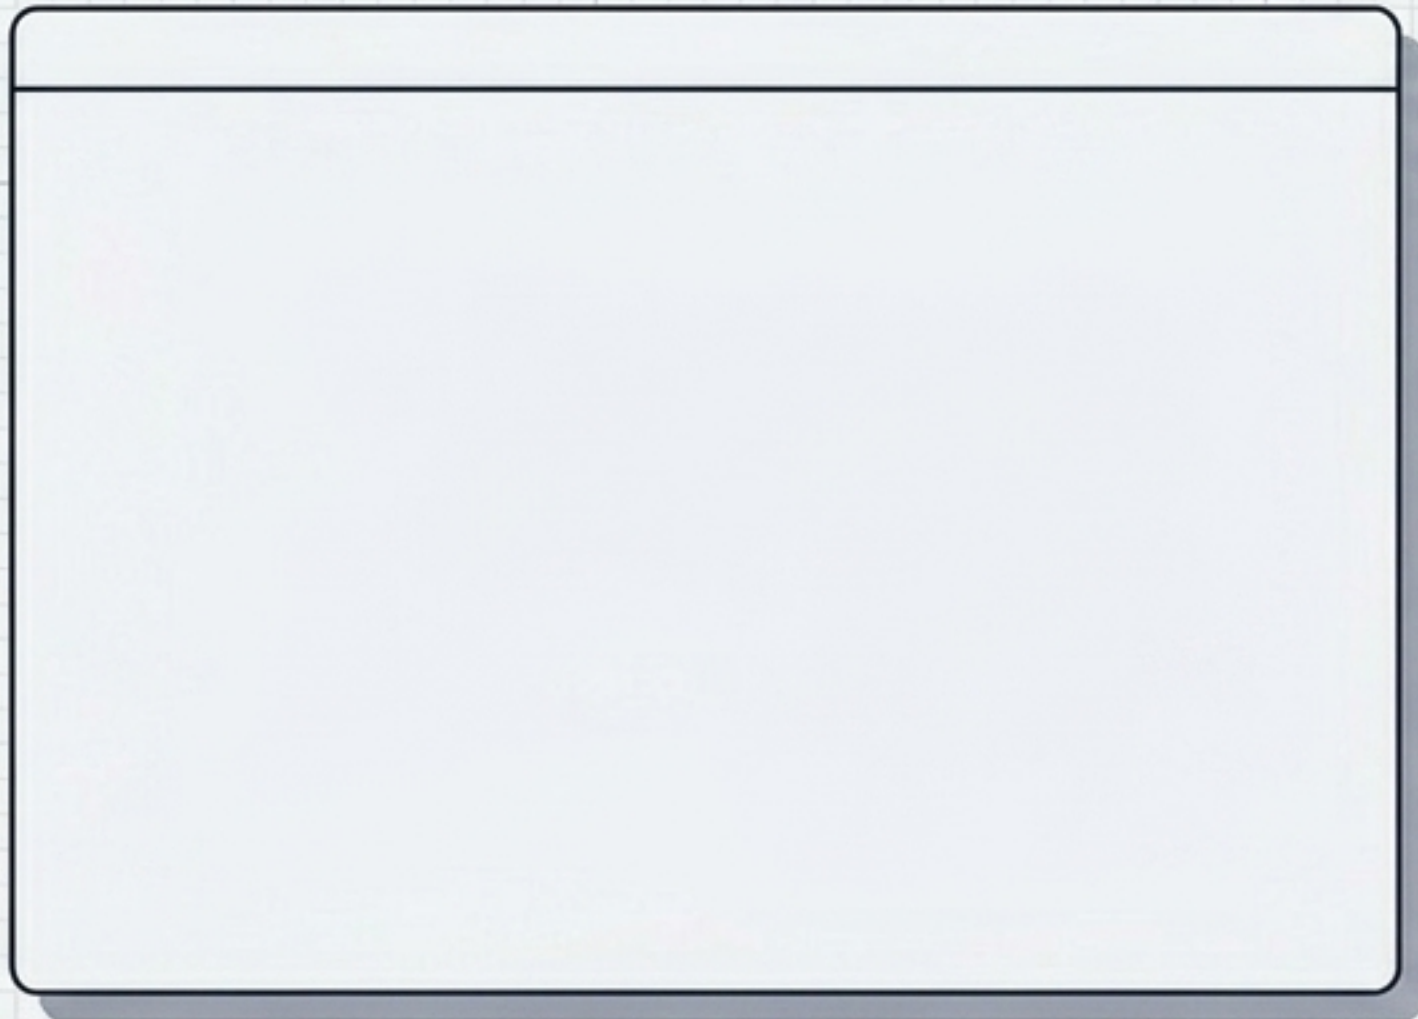

Os Bastidores (Pressione F12)



Notas para o Arquiteto (Comentários)

Textos no código para explicar o que está sendo feito. Eles não são executados pela máquina.

Linha Única

```
// Este é um comentário  
console.log('Olá!');
```



Ignorado pelo
JavaScript

Múltiplas Linhas

```
/*  
    Este é um comentário  
    com várias linhas.  
*/  
  
console.log('Olá!');
```


Caixas de Armazenamento (Variáveis)

Variáveis armazenam informações na memória do computador para uso futuro.




```
let nome = 'Maria';  
console.log(nome);
```

Saída: Maria

A Regra de Ouro: let vs const

let (Pode Mudar)

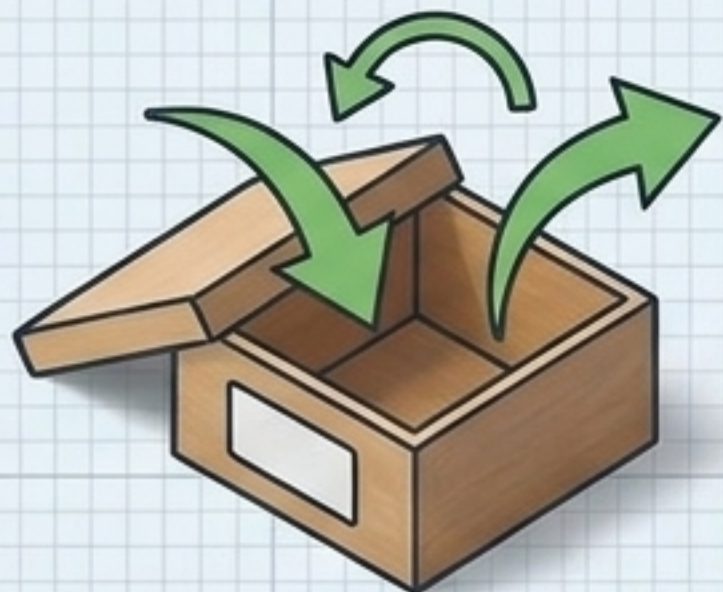

Uma caixa aberta. Valores novos podem substituir os antigos.

```
let idade = 18;  
idade = 19;  
console.log(idade); // Saída: 19
```

const (Não Pode Mudar)



Um cofre trancado. Uma vez guardado, o valor não deve ser reatribuído.

```
const nome = 'Maria';  
nome = 'João'; // ERRO!
```

Regra simples: Use let quando o valor precisar mudar, e const para valores fixos.

A Anatomia de um Script

Combinando as ferramentas do nosso kit para criar um programa funcional.

Criamos uma variável fixa (cofre) para um dado imutável

```
1 // Configurando os dados do usuário
2 const nome = 'Maria';
3 let idade = 18;
4 console.log(nome);
5 alert('Bem-vindo à aula de JavaScript!');
```

Enviamos o dado para os bastidores (Console)

O comentário explica a intenção, ignorado pela máquina

Criamos uma variável mutável (caixa aberta)

Disparamos um alerta visual no palco principal