ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX

ZABBIX

MISE EN PLACE D'UNE SOULUTION DE SUPERVISION RÉSEAU BASÉE SUR ZABBIX

Rédigé par : ADAM CHELA

Portfolio : adamchela.portfolio.app

Année : 2026

Procédure

Zabbix

Installation

L'installation se fait sur un Debian 11 avec une base de données MySQL & Apache.

Faire les mises à jour de Debian

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Ajoutez Zabbix

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.4-1+debian11_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_5.4-1+debian11_all.deb

sudo apt update
```

Installation des paquets

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 mariadb-server
```

Créez la base de données

```
sudo mysql -u root -p

mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;

mysql> quit;
```

Mettre le schéma et les données initiales

```
sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

Configurer la base de données pour le serveur Zabbix

Modifier le fichier /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```
DBPassword=password
```

Démarrez les processus et l'agent Zabbix ainsi que le système

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

Configuration

Pour se connecter à l'interface WEB il vous faut l'ip du serveur donc : http://ip du serveur/zabbix

Vérifiez les configurations er que tout soit OK

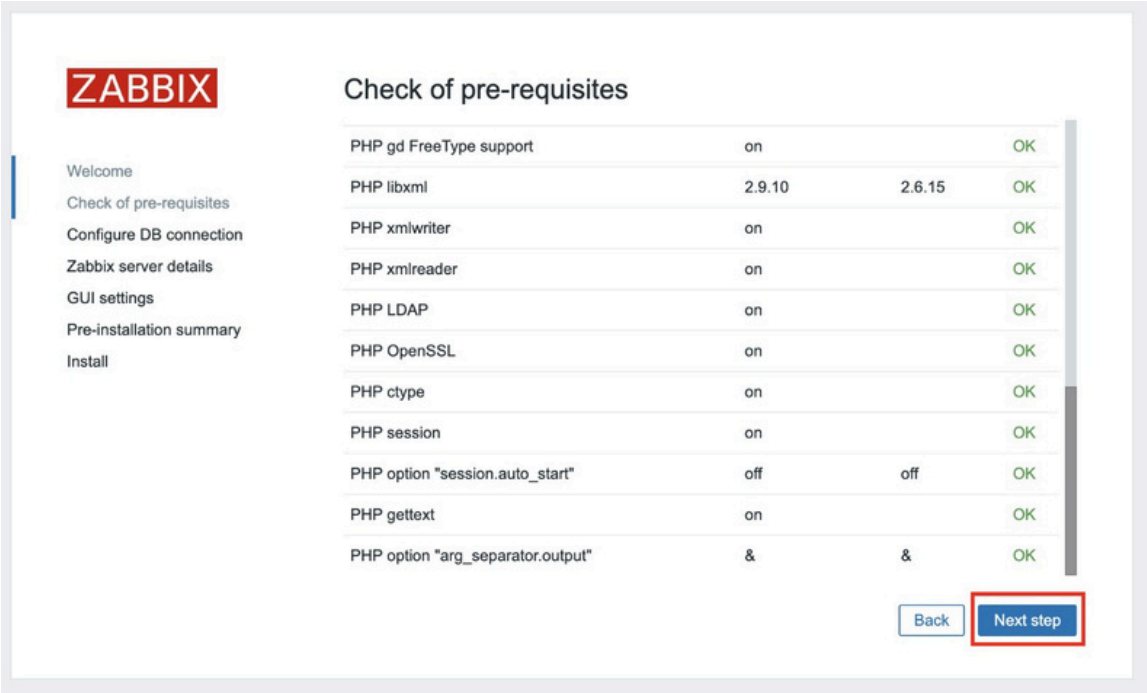

Configuration de la connexion à la base de données

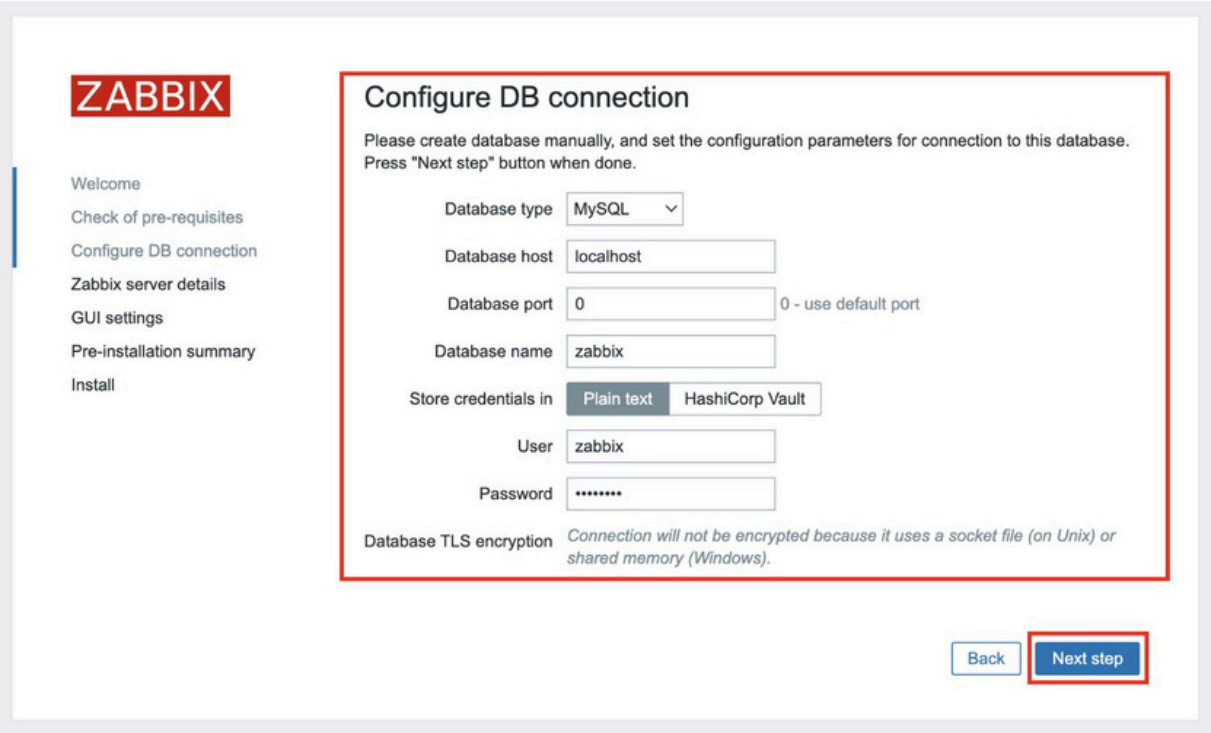

Choisissiez votre nom de serveur

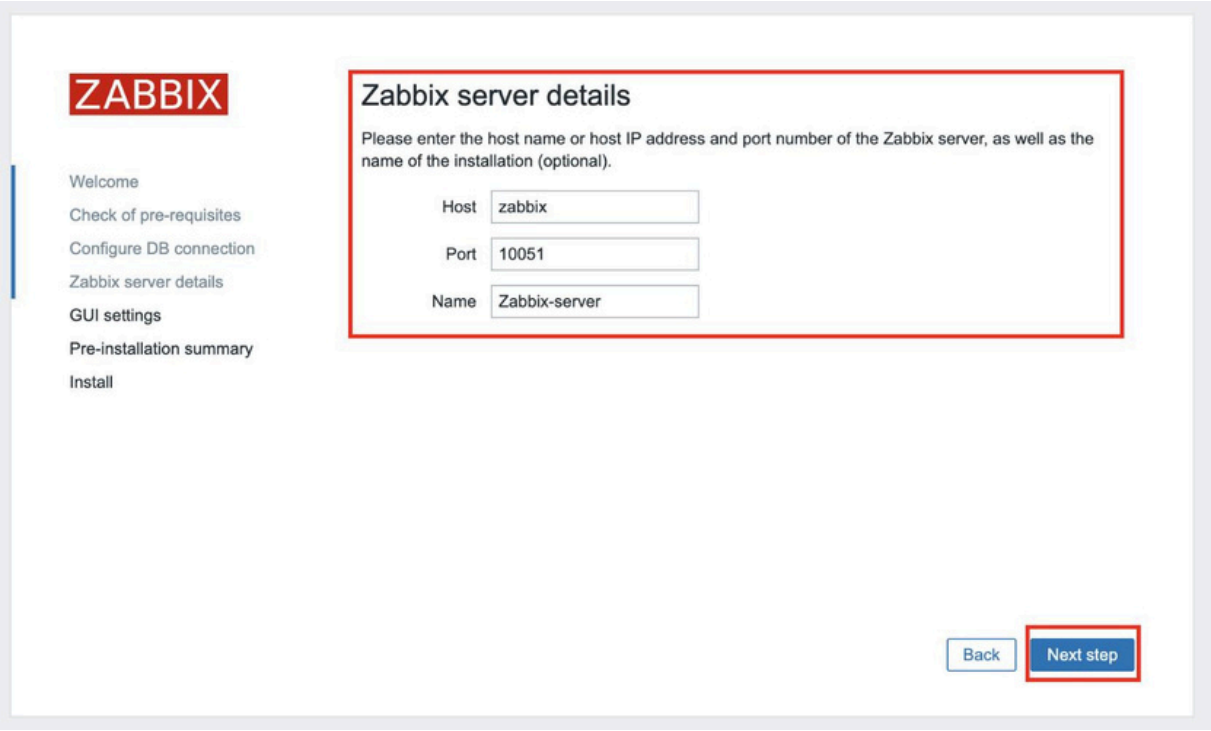

Sélectionnez le fuseau horaire

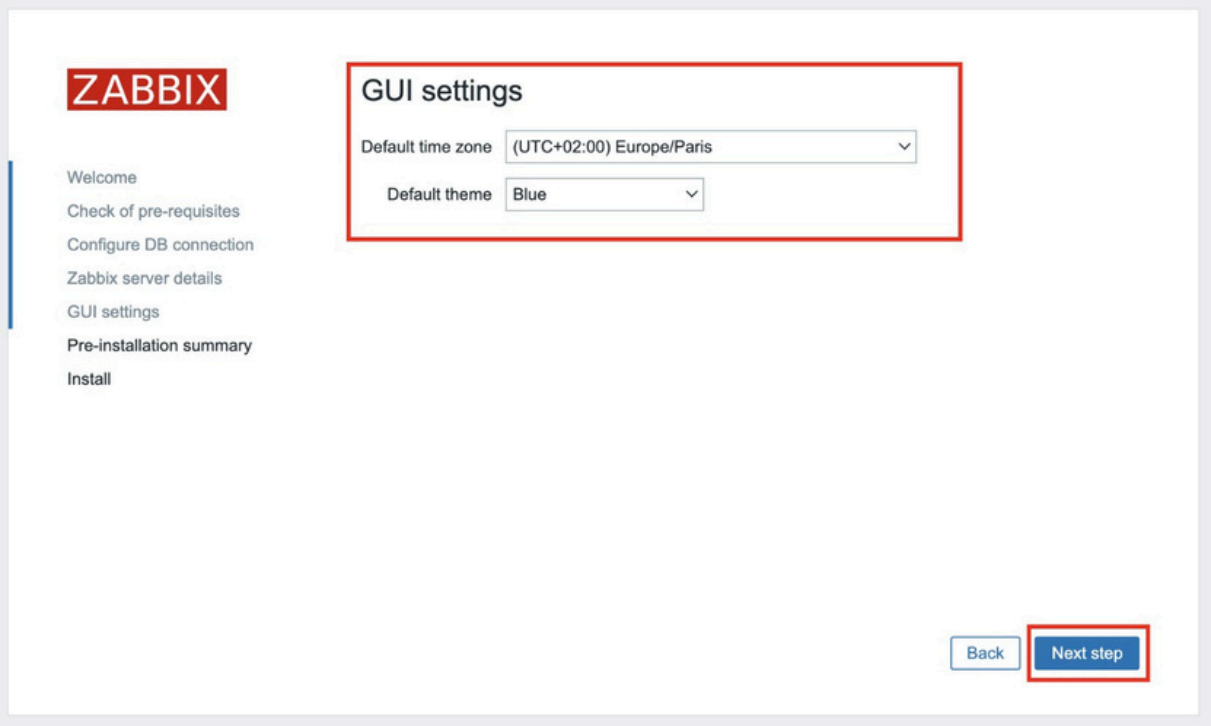
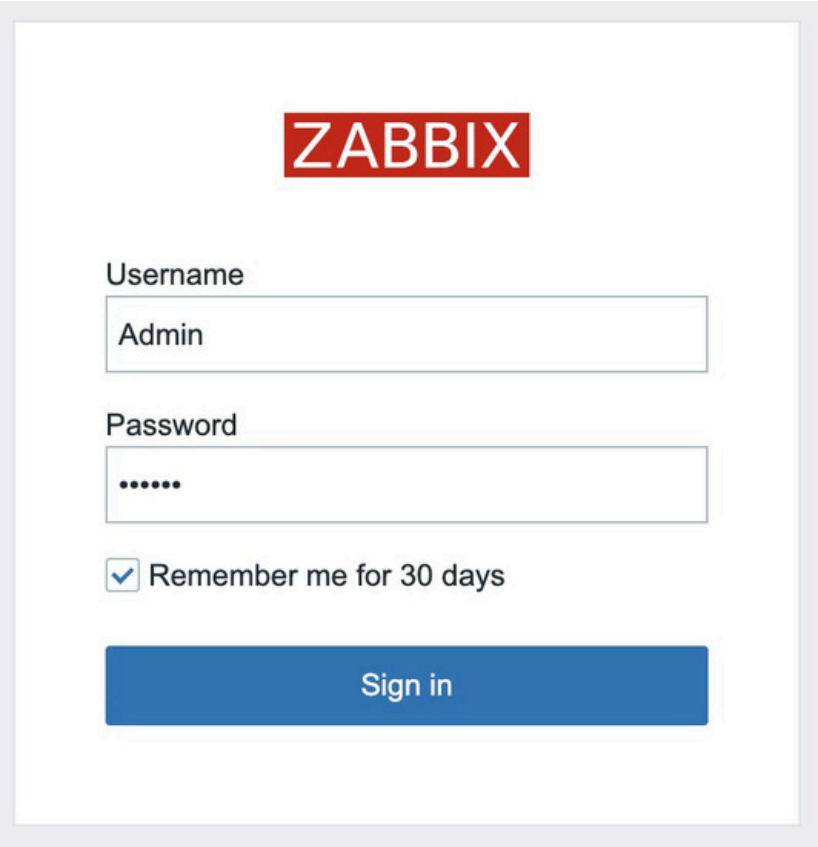
Identifiez vous avec l’ID **Admin** et le mot de passe **zabbix**