

光与朽游戏软件

使用手册

目录

文 件 修 订 记 录	2
1. 总体功能描述	3
2. 运行环境	4
3. 软件编译环境	5
4. 软件安装说明	7
5. 游戏启动	8
6. 游戏玩法	9
7. 游戏结束	13
8. 装备功能	14
9. 科技树功能	15
10. 数据库软件	16
11. 数据库脚本文件	17
12. 规范文件	18

文件修订记录

版本号	生成日期	作者	修订内容
V1.0	2026-03-06	王永成	初始版本

1. 总体功能描述

《光与朽游戏软件》是一款基于 Unity 引擎开发的 Roguelike 策略塔防小游戏。系统主要由核心战斗模块、波次控制模块、局内养成模块、局外成长（装备与科技）模块以及数据结算模块组成。玩家在游戏中通过操控核心塔防建筑发射激光，抵御不断来袭的敌人。软件通过随机技能池的动态生成、装备词条的构筑以及长线的科技树升级路径，为玩家提供兼具随机策略深度与爽快割草体验的休闲娱乐平台。

2. 运行环境

硬件要求


类 别	基本要求
服务器端	CPU 2G 内存 2G 以上；硬盘剩余空间不低于 50G；
客户端	手机 1G 内存及以上；硬盘空间 40M 及以上

软件要求：


类别	名 称	基本环境
服务器端	操作系统	支持 Windows2008 32 位/64 位中文企业版；
	数据库软件	支持 MySQL5.6
客户端	操作系统	Android
	其它软件	微信

3. 软件编译环境

本软件使用 Idea 进行开发，需要使用相同软件进行开发编译。

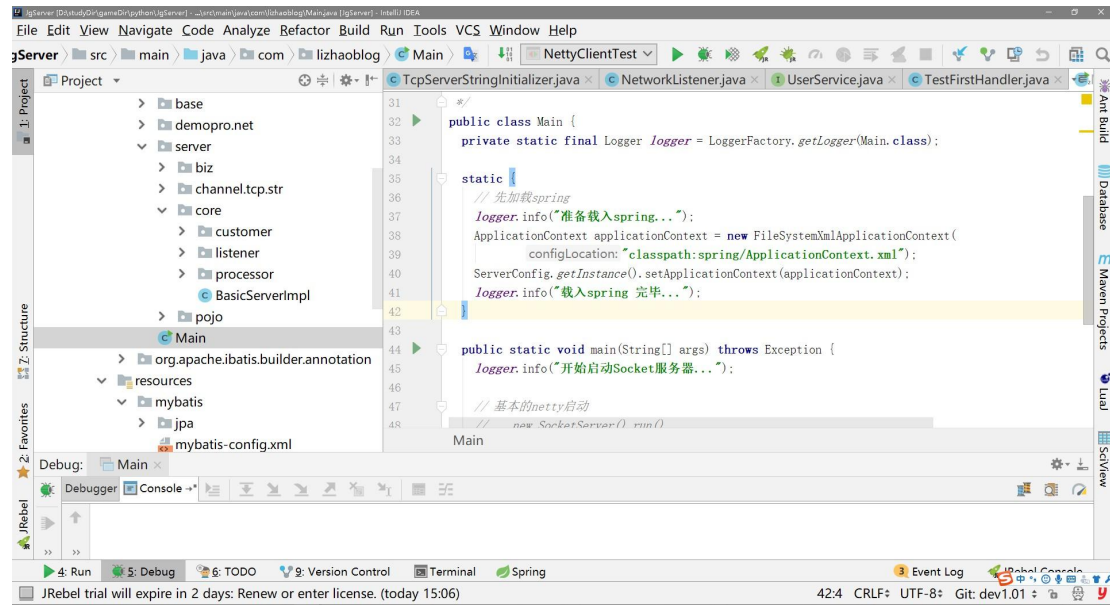

编译成功画面

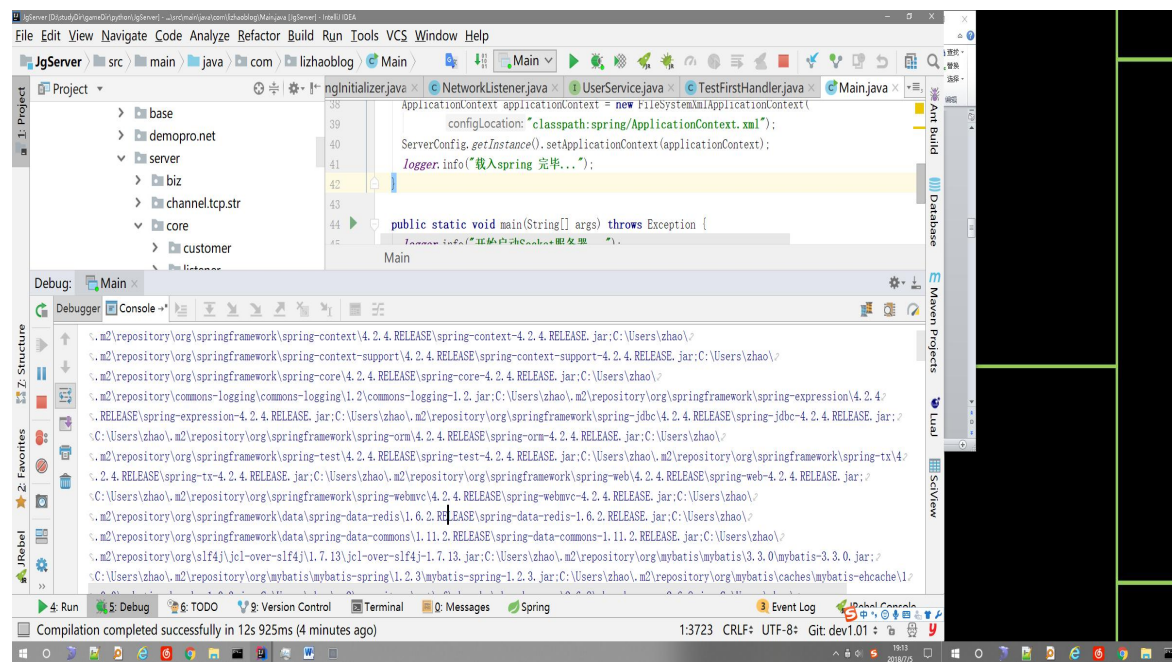

4. 软件安装说明

本软件将发布至微信小游戏，可以在微信中搜索相关名称，然后点击使用。
第一次打开软件将会进入加载界面，效果如图。



5. 游戏启动

待游戏安装加载完成，可以在主页选择进入游戏，进行游戏。

效果如图：



6. 游戏玩法


玩本游戏的核心玩法围绕“防守、升级、策略搭配”展开，具体流程如下：

核心战斗：玩家控制位于场景中的核心建筑，建筑会自动索敌并向进入射程的敌人持续发射激光进行攻击。


波次推进：游戏以“波次”为单位推进。系统会根据当前波数，自动生成不同数量、移速和血量的普通怪物及带有特殊机制的 Boss 怪物。

局内 Roguelike 升级：击败怪物会掉落经验资源。当经验槽蓄满升级时，系统将暂停游戏，并随机生成三项增益技能（如：激光散射、攻速提升、连锁闪电等）。玩家需根据当前战局，选择其中一项技能进行强化搭配。

生存与结算：玩家需规划技能路线，尽可能长时间地存活。当核心建筑生命值归零时，本次战斗结束。系统将根据玩家存活的波次和击杀数据进行成绩结算，并按比例发放金币、图纸等局外养成资源。

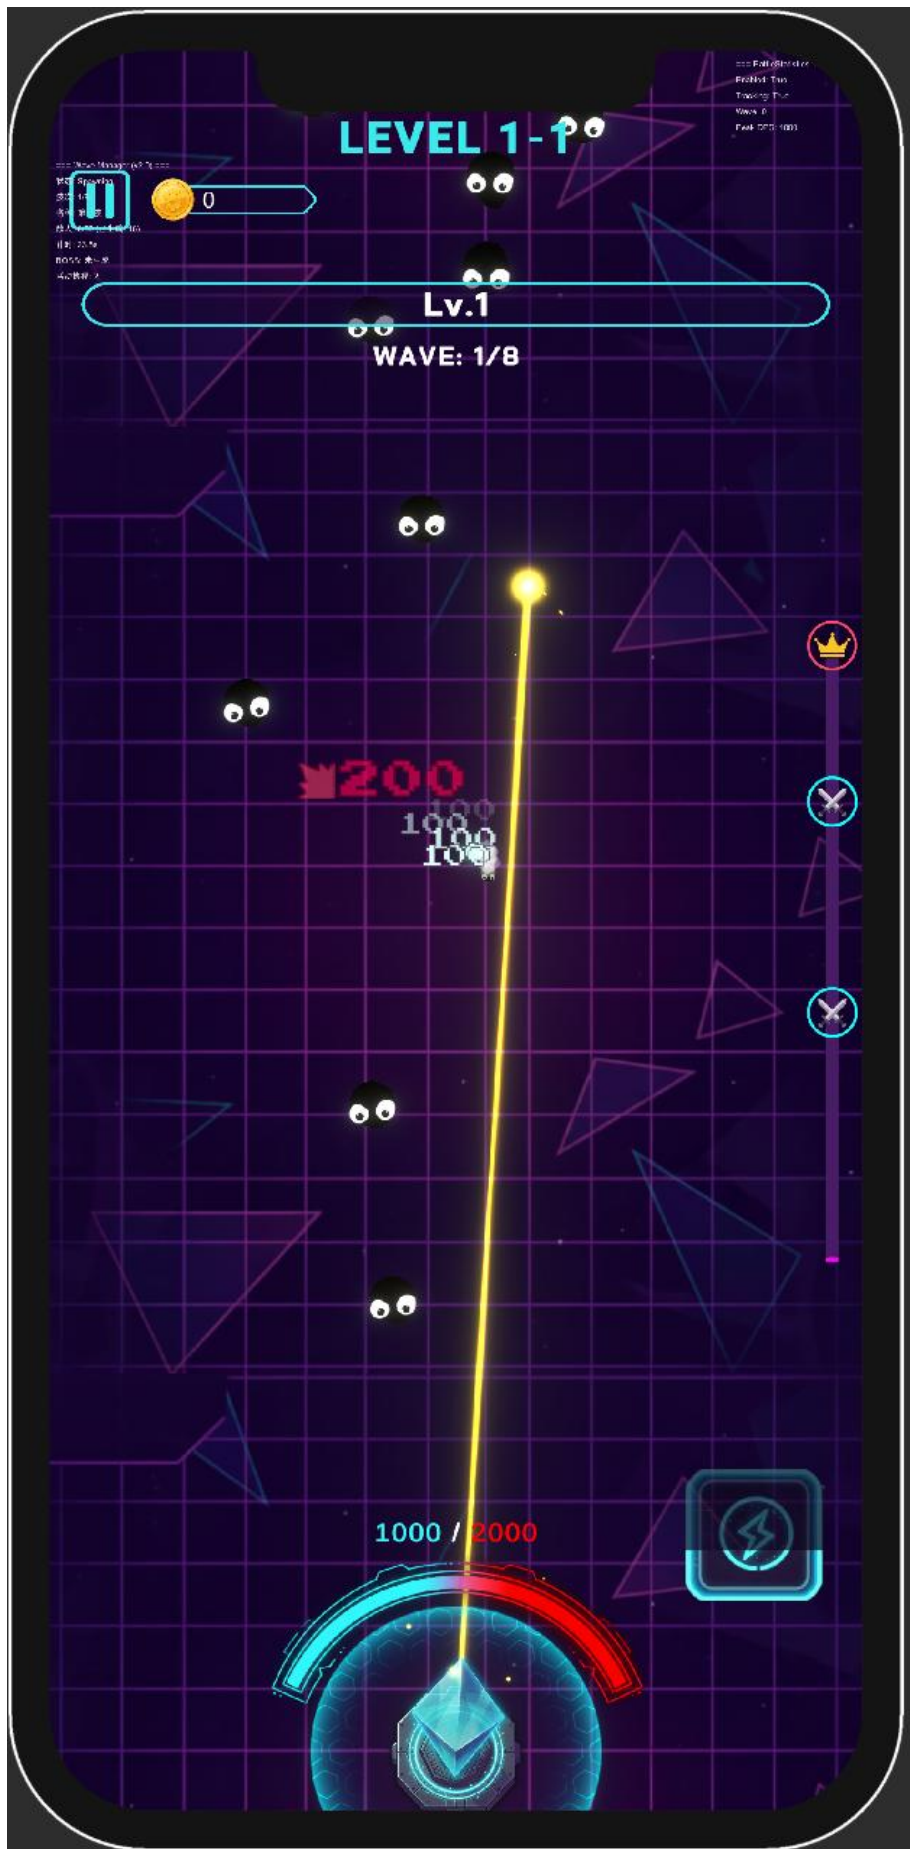



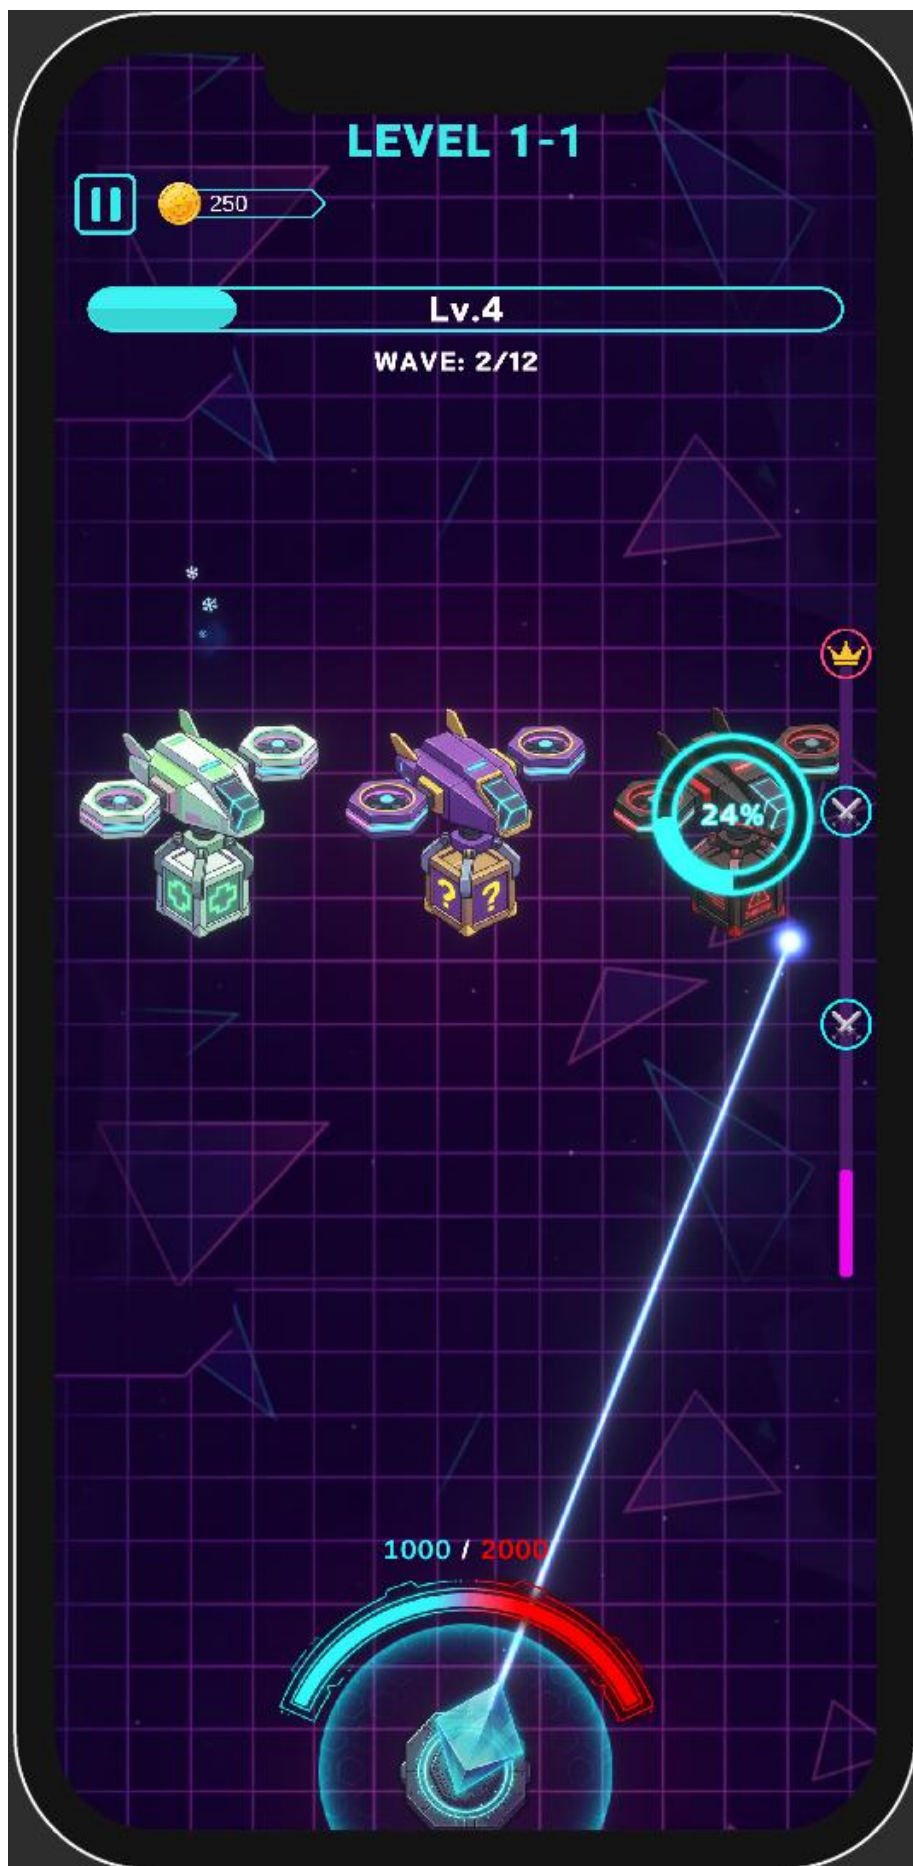

7. 游戏结束

游戏结束，玩家可以选择回到主界面，或者双倍领取奖励




8. 装备功能

在主页中选择装备，可以看到自己光棱塔装备的物品，效果如图所示：




9. 科技树功能

在主页中选择科技树，可以看到玩家需要升级的科技方向，效果如图所示：

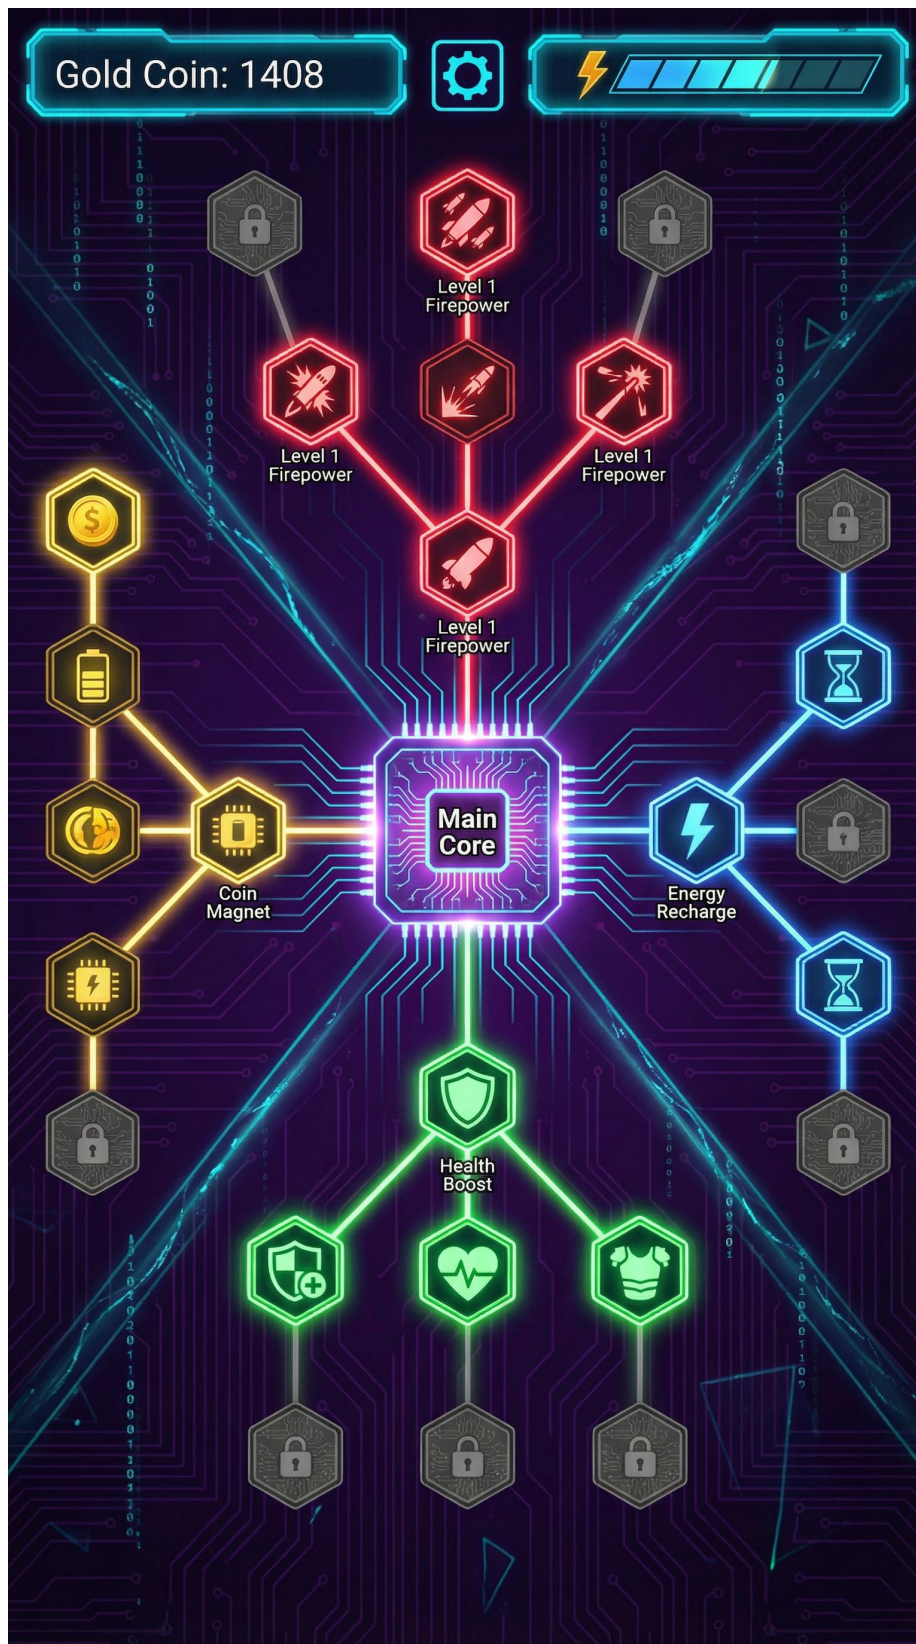


10. 数据库软件

数据库使用的是 mysql5.6，表如下

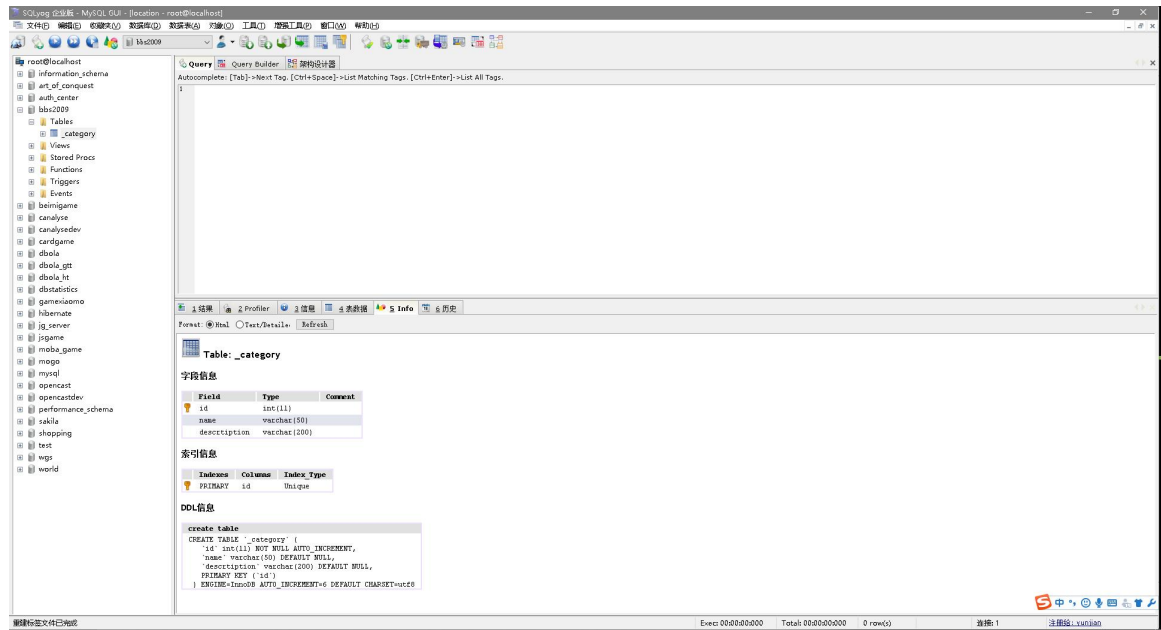

11. 数据库脚本文件

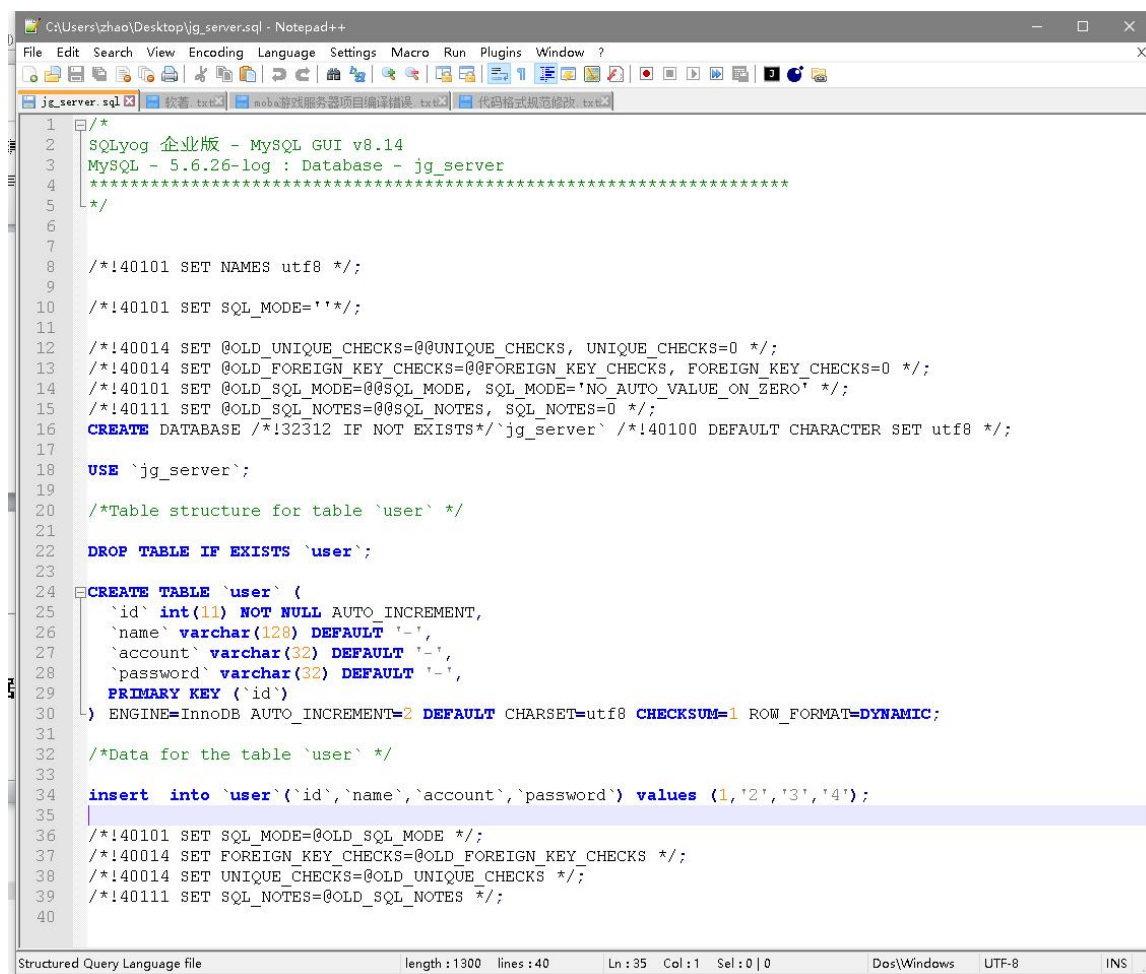

```
1  /*
2  SQLyog 企业版 - MySQL GUI v8.14
3  MySQL - 5.6.26-log : Database - jg_server
4  *****
5  */
6
7
8  /*!40101 SET NAMES utf8 */;
9
10 /*!40101 SET SQL_MODE='*/;
11
12 /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
13 /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
14 /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
15 /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
16 CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/`jg_server` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;
17
18 USE `jg_server`;
19
20 /*Table structure for table `user` */
21
22 DROP TABLE IF EXISTS `user`;
23
24 CREATE TABLE `user` (
25   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
26   `name` varchar(128) DEFAULT '-',
27   `account` varchar(32) DEFAULT '-',
28   `password` varchar(32) DEFAULT '-',
29   PRIMARY KEY (`id`)
30 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 CHECKSUM=1 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
31
32 /*Data for the table `user` */
33
34 insert into `user`(`id`,`name`,`account`,`password`) values (1,'2','3','4');
35
36 /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
37 /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
38 /*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
39 /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
40
```

Structured Query Language file length: 1300 lines: 40 Ln: 35 Col: 1 Sel: 0 | 0 Dos\Windows UTF-8 INS

12. 规范文件

