

美妆叠叠乐游戏软件

使用手册

目录

目录..... 1

文 件 修 订 记 录..... 2

1. 总体功能描述..... 3

2. 运行环境..... 4

3. 软件编译环境..... 5

4. 软件安装说明..... 7

5. 游戏启动..... 8

6. 游戏玩法..... 9

7. 游戏结束..... 10

8. 排行榜功能..... 11

9. 数据库软件..... 12

10. 数据库脚本文件..... 13

11. 规范文件..... 14

文件修订记录

版本号	生成日期	作者	修订内容
V1.1.1	2026-01-23	王永成	初始版本

1. 总体功能描述

系统采用三层结构，采用主流的 C#语言进行开发。

玩家需要将杂乱堆叠的各种化妆品，
通过点击，归类放入上方指定的“化妆包”中。
每个化妆包都有特定的槽位需求，装满后即可消除。

2. 运行环境

硬件要求


类 别	基本要求
服务器端	CPU 2G 内存 2G 以上；硬盘剩余空间不低于 50G；
客户端	手机 1G 内存及以上；硬盘空间 40M 及以上

软件要求：


类别	名 称	基本环境
服务器端	操作系统	支持 Windows2008 32 位/64 位中文企业版；
	数据库软件	支持 MySQL5.6
客户端	操作系统	Android
	其它软件	微信

3. 软件编译环境

本软件使用 Idea 进行开发，需要使用相同软件进行开发编译。

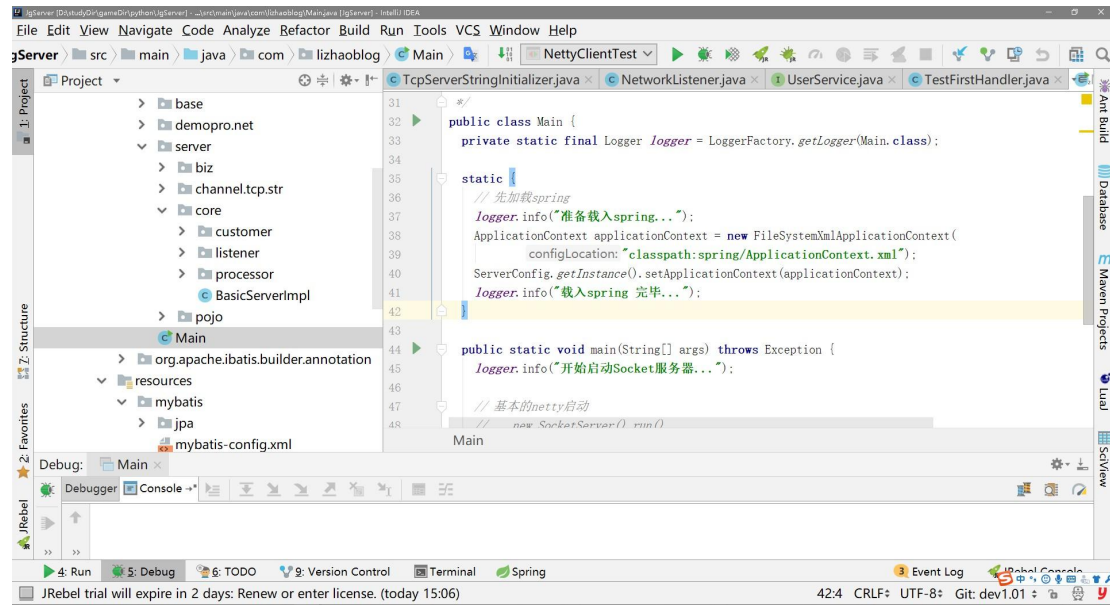

编译成功画面

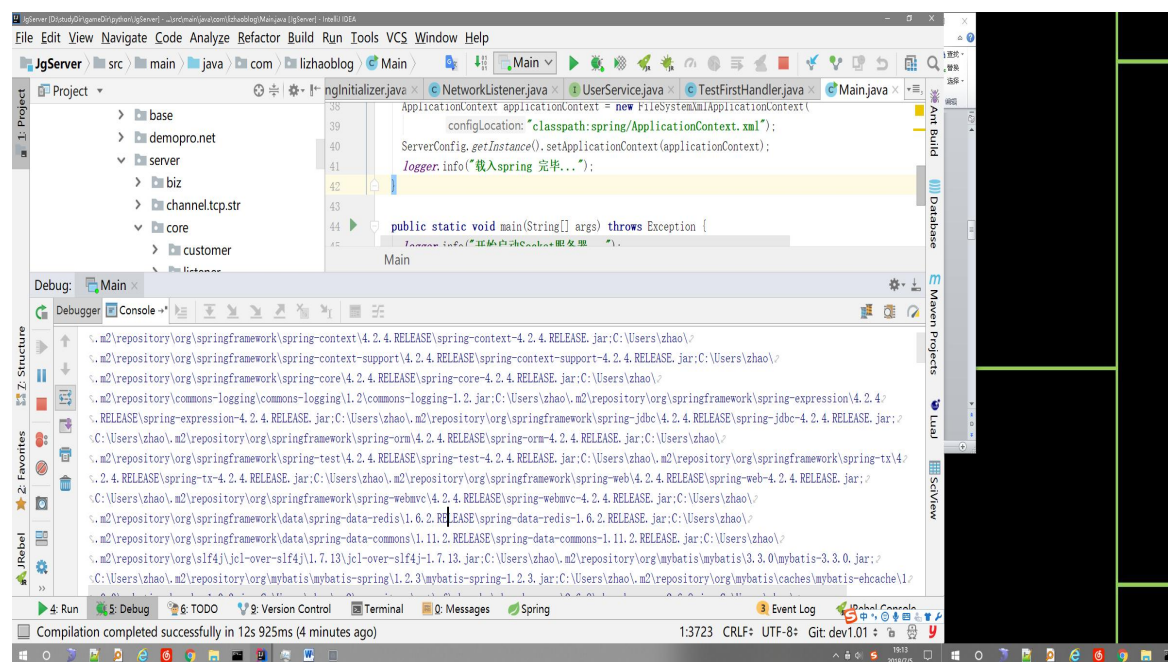

4. 软件安装说明


本软件将发布至微信小游戏，可以在微信中搜索相关名称，然后点击使用。
第一次打开软件将会进入加载界面，效果如图。



5. 游戏启动


待游戏安装加载完成，可以在主页选择进入游戏，进行游戏。

效果如图：

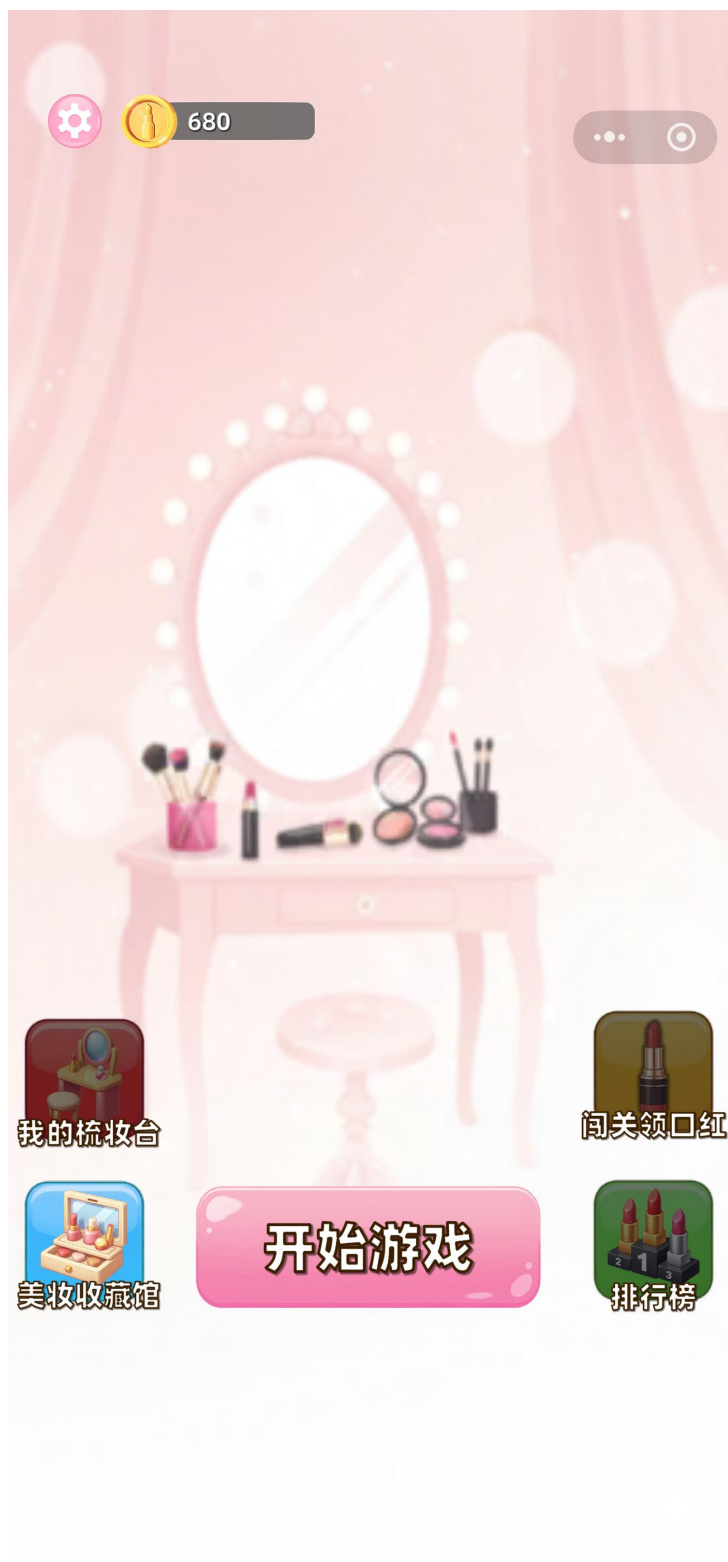

6. 游戏玩法

玩家需要将杂乱堆叠的各种化妆品，通过点击，归类放入上方指定的“化妆包”中。每个化妆包都有特定的槽位需求，装满后即可消除。

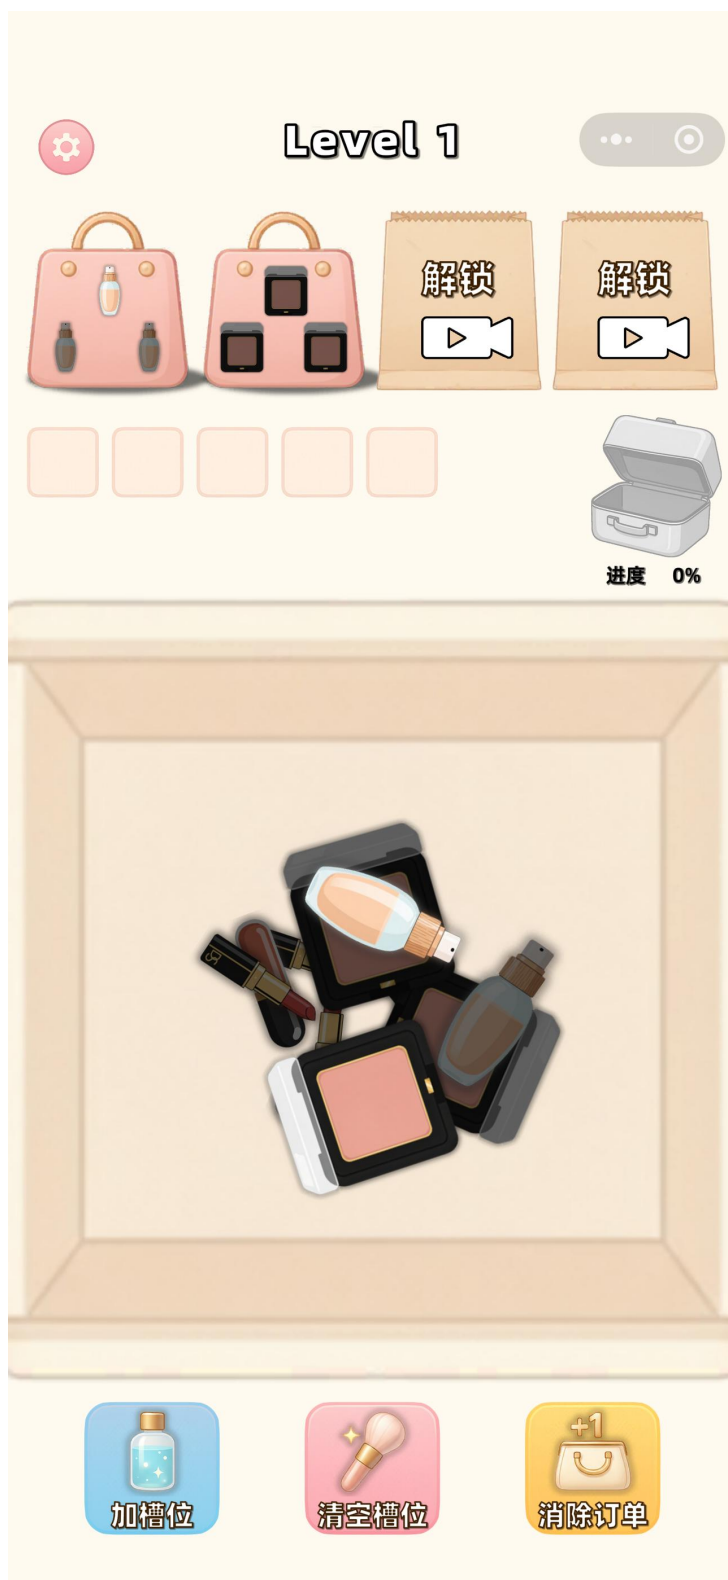

7. 游戏结束

游戏结束，玩家可以选择回到主界面，或者分享游戏




8. 收藏馆功能

在主页中选择收藏馆，可以看到自己通关获取的化妆品奖励，效果如图所示：




9. 数据库软件

数据库使用的是 mysql5.6，表如下

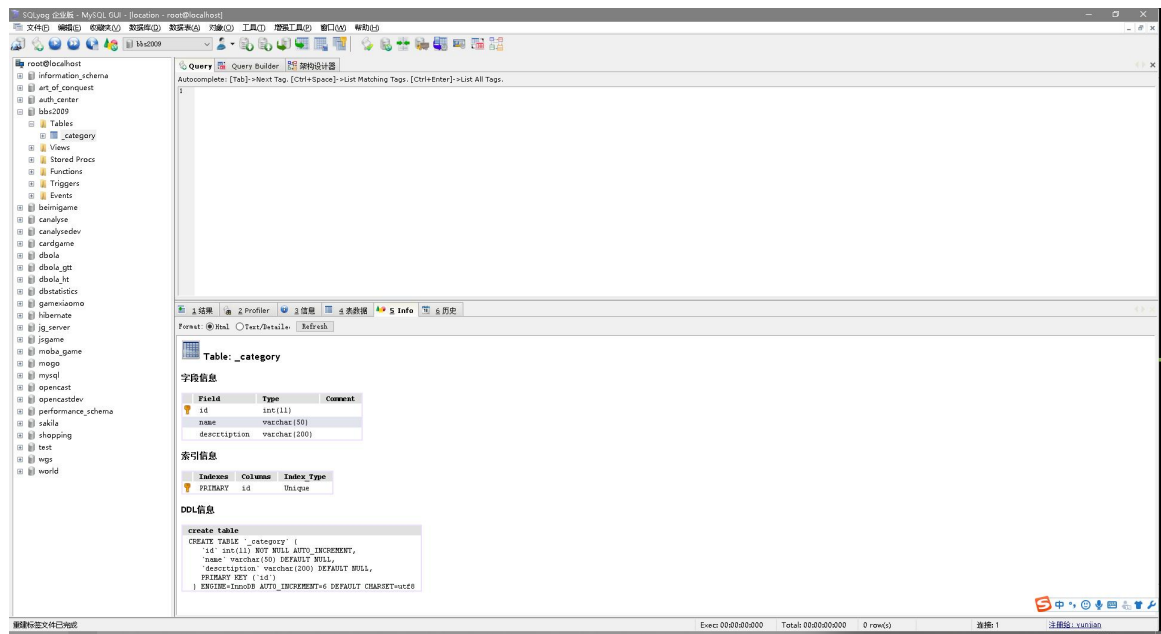

10. 数据库脚本文件

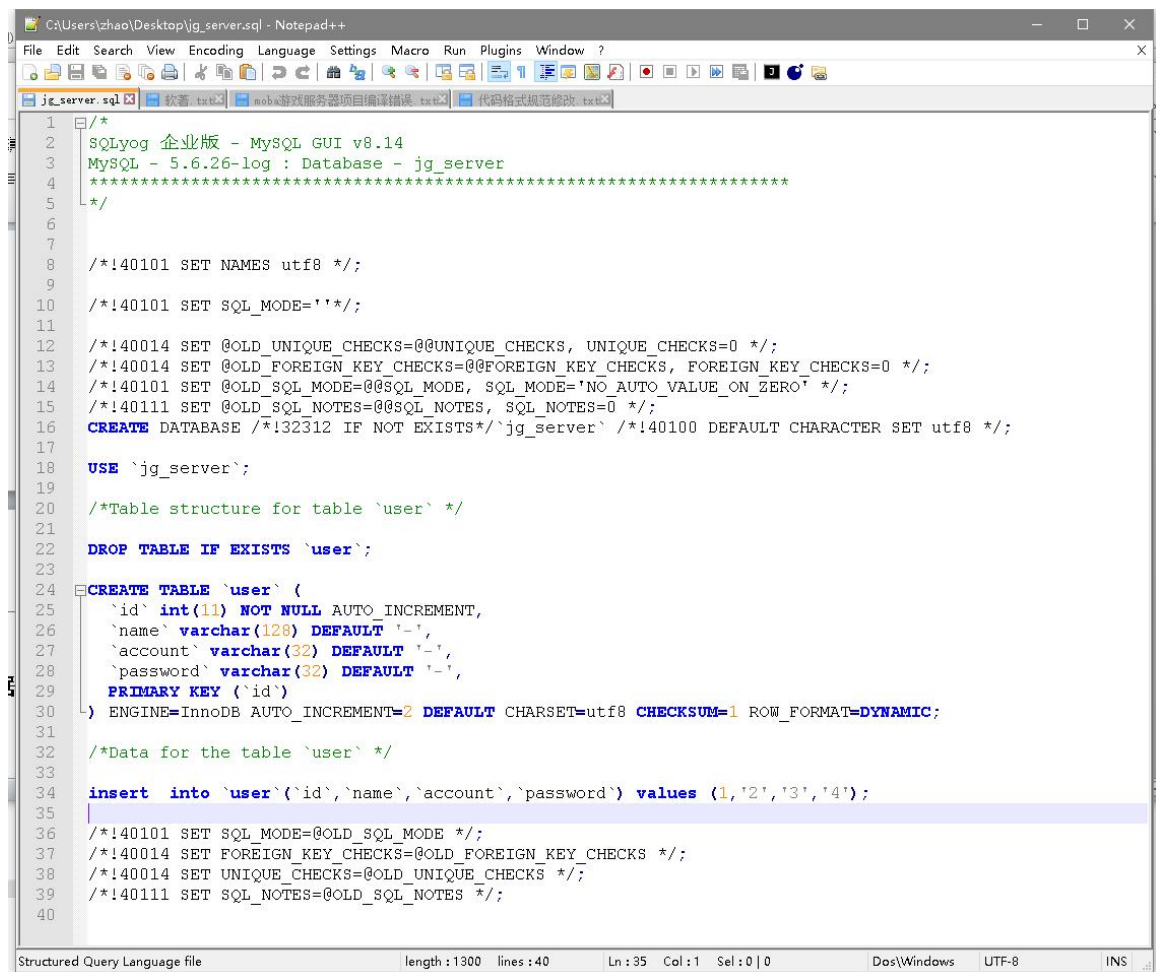

```
1  /*
2  SQLyog 企业版 - MySQL GUI v8.14
3  MySQL - 5.6.26-log : Database - jg_server
4  *****
5  */
6
7
8  /*!40101 SET NAMES utf8 */;
9
10 /*!40101 SET SQL_MODE='*/;
11
12 /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
13 /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
14 /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
15 /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
16 CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/`jg_server` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;
17
18 USE `jg_server`;
19
20 /*Table structure for table `user` */
21
22 DROP TABLE IF EXISTS `user`;
23
24 CREATE TABLE `user` (
25   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
26   `name` varchar(128) DEFAULT '-',
27   `account` varchar(32) DEFAULT '-',
28   `password` varchar(32) DEFAULT '-',
29   PRIMARY KEY (`id`)
30 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 CHECKSUM=1 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
31
32 /*Data for the table `user` */
33
34 insert into `user`(`id`,`name`,`account`,`password`) values (1,'2','3','4');
35
36 /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
37 /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
38 /*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
39 /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
40
```

Structured Query Language file length: 1300 lines: 40 Ln: 35 Col: 1 Sel: 0 | 0 Dos\Windows UTF-8 INS

11. 规范文件

