


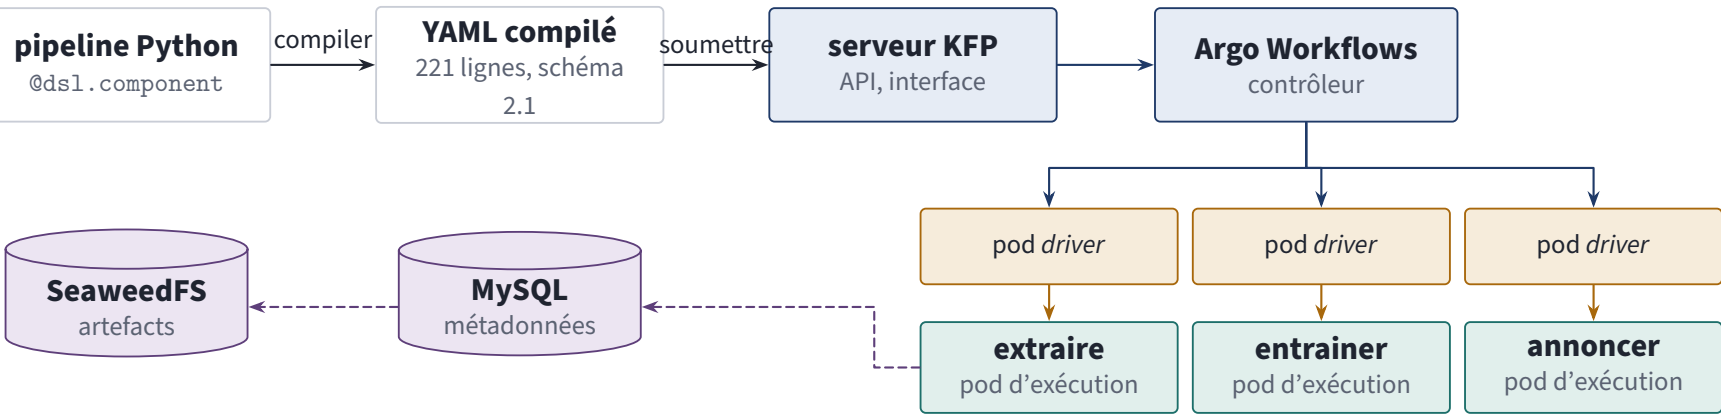

*chaque étape devient au moins deux pods : un driver, qui résout les entrées et consulte le cache, puis le conteneur qui exécute le code ; les artefacts passent par le stockage objet, les métadonnées par la base*