



PUSH • LA CI POUSSE VERS LE CLUSTER

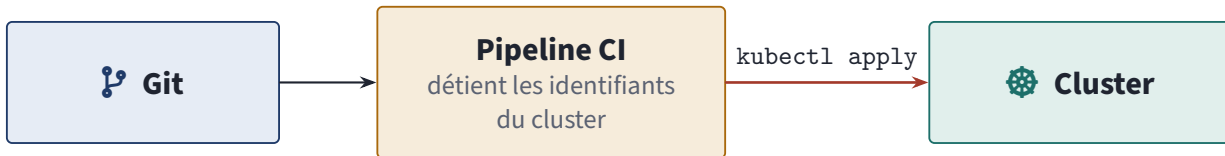

le cluster doit accepter des connexions entrantes ; toute fuite des identifiants de la CI ouvre la production

PULL • LE CLUSTER TIRE DEPUIS GIT

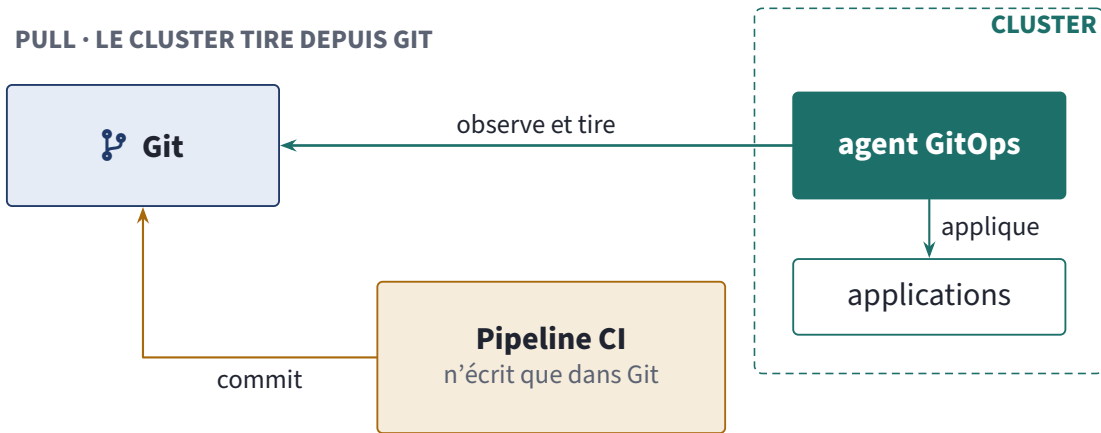

*aucune connexion entrante ;
aucun identifiant du cluster
hors du cluster*