Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

(Título temporário) Uma abordagem Quântica para o VRP

Clovis Aparecido Caface Filho

Número de Ordem : XXXX

Santo André - SP, Fevereiro de 2026

Clovis Aparecido Caface Filho

(Título temporário) Uma abordagem Quântica para o VRP

Qualificação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (área de concentração: Fundamentos da Computação), como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Doutor em Ciência da Computação.

Universidade Federal do ABC – UFABC

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Orientador: Prof Dr. Raphael Yokoingawa de Camargo

Coorientador: Dr. Tiago de Souza Farias

Santo André - SP

Fevereiro de 2026

Aos verme que roeu as frias carnes de meu cadáver.

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador, XXXXXXXXX, por todos os conselhos, pela paciência e ajuda nesse período.

Aos meus amigos ...

Aos professores ...

À XXXXXX pelo apoio financeiro para realização deste trabalho de pesquisa.

"Não sei o que,
não sei o que,
não sei o que lá."
(Autor Desconhecido)

Resumo

Segundo a ABNT, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Umas 10 linhas (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chaves: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$ 11
Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos. 16

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

CV	Variáveis Contínuas *(Continuous Variables)*
CVQC	Computação Quântica de Variáveis Contínuas *(Continuous Variables Quantum Computing)*
GKP	Gottesman-Kitaev-Preskill
LLM	Linguagem de Grande Porte *(Large Language Models)*
NISQ	Quantica de Escala Intermediária e Ruidosa *(Noisy Intermediate-Scale Quantum)*
QC	Computação Quântica *(Quantum Computing)*
QUBO	Otimização Binária Quadrática Irrestrita *(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)*
TSP	Problema do Caixeito Viajante *(Traveling Salesman Problem)*
VRP	Problema de Rotas de Veículos *(Vehicle Routing Problem)*

Sumário

Introdução **3**

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **7**

1.1 Problemas de Rotas de Veículos **7**

1.1.1 Formulação Matemática do Problema do Caixeiro Viajante 9

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica **9**

1.2.1 Mecânica Quântica 9

1.2.2 Computação Quântica 15

1.2.2.1 Computação Quântica de Variáveis Contínuas 16

1.2.2.1.1 Portas Gaussianas 17

1.2.2.1.2 Portas não Gaussianas 18

1.2.2.2 Algumas Tecnologias em Computação Quântica 19

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização **20**

2 PROPOSTA **21**

Referências **23**

Introdução

Pode ser dito que Alan Turing, na década de 1930, originou a ciência da computação, quando desenvolveu uma noção abstrata do que podemos chamar de computador programável, e que tornou-se conhecido como máquina de Turing (Farias; Medeiros, 2013). Essa máquina funciona através de uma sequência lógica de unidades binárias, as quais constituem a informação. Em outras palavras, as instruções são fornecidas à máquina, que as processa e retorna uma resposta na mesma forma da informação original, ou seja, uma sequência binária, que pode ser traduzida para linguagem natural.

Atualmente, a construção de rotas para entregas de mercadorias, o translado de passageiros, o transporte de cargas e o planejamento de trajetórias aéreas constituem problemas combinatórios de grande importância econômica e operacional (Toth; Vigo, 2002). Tais problemas envolvem a busca por soluções ótimas ou quase ótimas em espaços de busca extensos, nos quais múltiplas variáveis e restrições devem ser consideradas simultaneamente, como custos, distâncias, tempo e capacidade dos veículos (Braekers et al., 2016).

Nesse contexto, os Problemas de Roteamento de Veículos (*Vehicle Routing Problems* — VRP) destacam-se como uma classe fundamental de problemas de otimização combinatória (Psaraftis, 1995; Laporte, 1992). Esses problemas são classificados como NP-difíceis, uma vez que sua complexidade cresce exponencialmente com o aumento do número de elementos envolvidos, como cidades, clientes ou passageiros (Karp, 2009). Apesar da dificuldade em encontrar soluções ótimas em tempo computacional viável, a verificação da validade de uma solução candidata pode ser realizada de forma relativamente eficiente (Sipser, 1996; Lenstra; Kan, 1981).

Uma variante clássica do VRP é o Problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem* — TSP), que consiste em determinar a rota de menor custo para que um viajante percorra um conjunto de cidades, visitando cada uma exatamente uma vez e retornando à cidade de origem. Nesse problema, as distâncias entre as cidades são previamente definidas, e o objetivo principal é minimizar o custo total do percurso, frequentemente associado à distância total percorrida (Applegate et al., 2011; Dantzig; Fulkerson et al., 1954).

A computação quântica surge, nesse cenário, como uma tecnologia promissora para o tratamento de problemas combinatórios complexos (Albash; Lidar, 2018). Enquanto, nos computadores clássicos, a unidade básica de informação — o bit — é definida pelo controle da passagem de corrente elétrica em transistores, nos computadores quânticos a informação é representada por qubits, cuja implementação física pode ocorrer por

diferentes mecanismos. Entre eles, destacam-se os sistemas baseados em supercondutividade, que operam em temperaturas próximas ao zero absoluto e exigem ambientes altamente controlados (Khezri, 2018); os sistemas fotônicos, que utilizam partículas de luz, apresentam maior resistência a interferências externas e permitem transmissão eficiente de informação (O'brien, 2007); e os sistemas de íons aprisionados, que exploram estados de spin em campos magnéticos, oferecendo alta precisão e longos tempos de coerência (De Leon et al., 2021; Monroe; Kim, 2013).

A teoria da computação quântica, introduzida inicialmente como um conceito em 1982 por Feynman (1982), está fundamentada nos conceitos da física quântica como os da superposição e do entrelaçamento. A unidade fundamental de informação em computação quântica é chamada de *qubit*, uma abreviação para "bit quântico (*quantum bit*)", que ao contrário de um bit tradicional, que pode ter um estado 0 ou 1 em um determinado momento, um qbit pode estar em um estado quântico de 0, 1 ou em uma superposição desses dois estados simultaneamente (Nielsen; Chuang, 2010).

A era dos dispositivos Quanticos de Escala Intermediária e Ruidosa (*Noisy Intermediate-Scale Quantum* - NISQ) representa um estágio intermediário no desenvolvimento da computação quântica, caracterizado por computadores quânticos que possuem um número suficiente de qubits para executar cálculos que desafiam a simulação por computadores clássicos (Preskill, 2019), mas ainda são limitados pela quantidade de ruído e erros inerentes ao sistema. Estes computadores operam sem a correção completa de erros, o que restringe a complexidade e a precisão dos cálculos realizáveis (Bharti et al., 2022). Embora ainda distante da computação quântica totalmente tolerante a falhas, a era NISQ permite a exploração de algoritmos e aplicações específicas, oferecendo percepções valiosas e avanços práticos na manipulação de sistemas quânticos (Cheng et al., 2023).

Entre alguns algoritmos importantes da computação quântica podemos citar o de Deutsch (1991) que foi o primeiro algoritmo de consulta quântica proposto para resolver se uma dada função se classifica constante ou balanceada com apenas uma única requisição. Anos depois, Grover (1996) propõe um algoritmo quântico para busca não ordenada de ordem $O(\sqrt{N})$, sendo mais eficiente que o seu equivalente na computação clássica que tem ordem $O(N)$. Em seguida, Shor (1999) utiliza da capacidade computacional da mecânica quântica, fornecendo um algoritmo para determinar logaritmos discretos e fatorar grandes números inteiros em um computador quântico, processo considerado extremamente difícil para um computador clássico.

As siglas utilizadas ao longo deste trabalho seguem a nomenclatura consagrada na literatura científica internacional, sendo apresentadas em inglês. Na Lista de Siglas são indicados o termo correspondente em português e o termo original em inglês.

Durante a elaboração deste manuscrito foram utilizadas ferramentas baseadas em Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) com o objetivo de auxiliar na revisão

linguística, melhoria da fluidez textual e organização de trechos do texto. Essas ferramentas não foram utilizadas para geração de resultados científicos, desenvolvimento metodológico ou análise dos experimentos apresentados nesta tese, sendo todo o conteúdo técnico e científico de responsabilidade dos autores.

Objetivos

<Modificar>Neste trabalho apresentaremos uma forma de abordar Problemas de Rotas de Veículos para serem solucionadas em computadores Quânticos Bosônicos.

<Modificar>Objetivos específicicos serão construir um modelo matemático

1 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica a seguir foi elaborada com o objetivo de apresentar os desenvolvimentos conceituais atuais e históricos nesta área, para que seja um ponto de partida para aqueles que estejam iniciando neste estudo. Ao fazê-lo, visamos não apenas ampliar o escopo daqueles capazes de contribuir para esta área, mas também fornecer uma base sólida sobre a qual futuras pesquisas possam ser construídas. Esta abordagem é fundamental não só para o enriquecimento do campo, mas também para a construção de uma comunidade acadêmica mais inclusiva e diversificada.

No contexto deste estudo, é fundamental distinguir entre abordagens clássicas e quânticas, assim, utilizaremos o termo "clássico" para se referir a sistemas baseados em máquinas tradicionais de silício e seus algoritmos correspondentes, que operam dentro dos paradigmas convencionais da computação. Por outro lado, o termo "quântico" será empregado para descrever máquinas e algoritmos que exploram as propriedades da mecânica quântica, tais como superposição e emaranhamento.

Inicialmente será apresentado o conceito de Otimização, depois o formulação matemática do VRP com alguns métodos clássicos de resolução, e por fim, iniciaremos os conceitos introdutórios para a Mecânica Quântica e Computação Quântica.

1.1 Problemas de Rotas de Veículos

O Problema de Roteamento de Veículos (Vehicle Routing Problem – VRP) é um dos problemas de otimização combinatória mais estudados na literatura, sendo frequentemente considerado uma generalização natural do Problema do Caixeiro Viajante (Travelling Salesman Problem – TSP) (Gavish; Graves, 1978). Enquanto o TSP busca determinar a rota mínima para um único agente visitar um conjunto de cidades, o VRP introduz múltiplos veículos e um conjunto mais amplo de restrições operacionais, tornando-o mais adequado para modelar situações reais. Entre essas restrições, destacam-se a capacidade limitada dos veículos, janelas de tempo para atendimento, múltiplos depósitos e custos associados às rotas, o que aumenta significativamente a complexidade do problema.

O problema foi introduzido inicialmente no contexto de distribuição de combustível (Dantzig; Ramser, 1959) e que vem acompanhando o desenvolvimento de métodos computacionais e técnicas de otimização. Houve avanços importantes na formulação matemática do problema especialmente com o uso de programação inteira. Posteriormente, devido a dificuldade computacional associada à sua natureza NP-Difícil (Hochba, 1997), a área passou a focar em propostas heurística e metaheurísticas capazes de encontrar soluções

com boa qualidade em tempo de execução viável, dentre essas propostas podemos destacar: busca tabu (Glover, 1989, 1990), algoritmos genéticos (Boldberg, 1989), simulated annealing (Kirkpatrick et al., 1983) e colônia de formigas (Dorigo; Gambardella, 2002).

A relevância do VRP está diretamente relacionada ao seu amplo espectro de aplicações práticas. Problemas de roteamento são centrais em sistemas logísticos modernos, especialmente em contextos como distribuição urbana de mercadorias, coleta de resíduos, transporte escolar e planejamento de rotas para serviços de emergência (Golden et al., 2008; Toth; Vigo, 2002). Além disso, com o avanço tecnológico, novas aplicações têm surgido, incluindo o roteamento de drones e veículos autônomos (Otto et al., 2018). Nessas aplicações, a eficiência das rotas impacta diretamente custos operacionais, consumo de combustível e emissões de gases poluentes (Lin et al., 2014), tornando o VRP um problema de grande importância econômica e ambiental.

Ao longo do tempo, diversas variantes do VRP foram propostas para capturar diferentes aspectos do mundo real. Entre as mais estudadas, destacam-se o Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (Capacitated VRP – CVRP), no qual cada veículo possui uma capacidade limitada (Solomon, 1987); o VRP com Janelas de Tempo (VRPTW), que considera restrições temporais para atendimento (Christofides, 1979); o VRP com Múltiplos Depósitos (MDVRP); e o VRP Estocástico, no qual parâmetros como demanda ou tempo de viagem são incertos (Renaud et al., 1996; Gendreau et al., 1996). Essas variantes refletem a necessidade de modelos cada vez mais realistas e adaptados a cenários específicos.

Mais recentemente, novas tendências têm emergido na literatura, impulsionadas pela disponibilidade de dados em tempo real e pelo avanço de tecnologias como Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) e sistemas de posicionamento global (GPS) (Ritzinger et al., 2016; Boysen et al., 2018). Nesse contexto, variantes dinâmicas do VRP têm ganhado destaque, permitindo a adaptação das rotas em tempo real. Além disso, há um crescente interesse em problemas de roteamento sustentáveis, como o VRP verde (Green VRP) (Lin et al., 2014) e o roteamento de veículos elétricos (Electric VRP – EVRP) (Schiffer; Walther, 2017), que incorporam preocupações ambientais e restrições energéticas.

Dessa forma, o VRP permanece como um campo de pesquisa ativo e desafiador, com inúmeras aplicações práticas e diversas oportunidades para avanços metodológicos. A complexidade inerente ao problema, aliada à crescente demanda por soluções eficientes e sustentáveis, reforça sua relevância tanto do ponto de vista teórico quanto aplicado (Braekers et al., 2016; Moghdani et al., 2021).

1.1.1 Formulação Matemática do Problema do Caixeiro Viajante

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

1.2.1 Mecânica Quântica

Schuld e Petruccione (2021) afirma que os computadores são dispositivos físicos baseados em circuitos eletrônicos que processam informações. Embora os processos físicos envolvam partículas macroscópicas e/ou atômicas/subatômicas, como elétrons, átomos e moléculas, podemos descrevê-los utilizando métodos da teoria das probabilidades e estatística. Em particular, aplicamos conceitos matemáticos para lidar com grandes populações e aproximações na solução de problemas físicos. Por exemplo, utilizamos uma teoria clássica e macroscópica das propriedades eletrônicas para a construção de circuitos que executam tarefas. No entanto, os sistemas microscópicos, como fótons, elétrons e átomos, requerem uma outra descrição matemática, conhecida como *teoria quântica*.

Para compreender minimamente a teoria quântica é necessário uma revisão de conceitos de Álgebra Linear. Para isso, Almeida (2020) nos apresenta uma metodologia satisfatória para introduzir esses conceitos e outros, como *kets* e *bras*, tão comuns na teoria quântica, também é importante conhecer os conceitos de incerteza, superposição e emaranhamento (Hewitt, 2000; Mahon, 2000).

Iniciando com espaço vetorial no corpo dos reais um vetor de n dimensões pode ser representado, de forma linear quanto matricial, por

$$\vec{v} = v_1\vec{b_1} + v_2\vec{b_2} + \ldots + v_n\vec{b_n} = \left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \cdots, \vec{b_n}\right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}; \; v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R}$$

Sendo $\left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \ldots, \vec{b_n}\right]$ uma base ortonormal para o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, podemos representar o vetor $\vec{v}$ de forma única tal como:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}; \quad v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R} \tag{1.1}$$

Nos conceitos de Mecânica Quântica um vetor em $\mathbb{C}^n$, é representado, semelhante a Equação 1.1

$$|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{bmatrix}; \quad z_0, z_1, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$$

O simbolismo proposto por Dirac (1981) para tratar dos conceitos de Mecânica Quântica apresenta a notação deum vetor de estado ser dado pelo símbolo $|\ \rangle$, que se pronuncia *ket* e um elemento do espaço dual ser denotado por $\langle\ |$, que se pronuncia por *bra*. Assim, como exemplo, o vetor $|\varphi\rangle$ é lido como "*ket* φ" e o vetor dual $\langle\varphi|$ é lido como "*bra* φ". Veja que se tomarmos, como um exemplo, $n = 2$ teremos então que $|\varphi\rangle \in \mathbb{C}^2$ e $a, b \in \mathbb{C}$ então

$$|\varphi\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.2}$$

Observe que os vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ formam uma base para $\mathbb{C}^2$, com isso é possível definir esses vetores como sendo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \text{ e } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \tag{1.3}$$

com isso a Equação 1.2 com a Equação 1.3 temos:

$$|\varphi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$$

Mudanças de estado quânticos são transformações lineares de $\mathbb{C}^n \Rightarrow \mathbb{C}^m$. Uma transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar, ou seja, se T é uma transformação linear, $T : \mathbb{V}[n] \to \mathbb{V}[m]$, onde $\mathbb{V}[n]$ é um espaço vetorial com n entradas (dimensão n) e $\mathbb{V}[m]$ é um espaço vetorial com m entradas (dimensão m), T preserva

1. $T(|\phi\rangle + |\psi\rangle) = T(|\phi\rangle) + T(|\psi\rangle)$
2. $T(z\,|\phi\rangle) = zT(|\phi\rangle)$, $\forall z \in \mathbb{C}$

Quando a transformação linear $T : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ é dito que T é um *operador linear*. Uma transformação linear, por conveniência, pode ser representada por uma matriz, o que possibilita a utilização de conceitos de operações entre matrizes e relacioná-las às transformações lineares (Dettman, 1986).

Na computação clássica, a unidade básica de memória é chamada de *bit*, que pode assumir valores entre 0 e 1. Um bit é o potencial elétrico nulo (ou baixo) representado pelo 0 e o potencial elétrico alto representado pelo 1. Na computação quântica a unidade básica de memória é o *qubit* que é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os estados[1] de um qubit correspondentes aos valores 0 e 1 são $|0\rangle$ e $|1\rangle$. A coexistência quântica é representada matematicamente por

$$|\phi\rangle = \alpha_0\,|0\rangle + \alpha_1\,|1\rangle \tag{1.4}$$

[1] O termo estado pode sempre ser identificado como sendo um vetor de norma 1 e pode ser visto como o "valor" do qubit antes da medição

onde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$ que obedecem a

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

Os números complexos α_0 e α_1 são chamados de *amplitude* do estado $|\phi\rangle$. A coexistência dos bits 0 e 1 não podem ser implementada em um sistema computacional clássico, pois não é possível obter um estado baixo e alto ao mesmo tempo, porém na mecânica quântica, é possível ter sistemas com potencial baixo e alto ao mesmo tempo, definido como *superposição*. Matematicamente, um estado em superposição é uma combinação linear dos estados básicos, tal como por exemplo $|0\rangle$ e $|1\rangle$ apresentados na Equação 1.4 (Nielsen; Chuang, 2010, pág. 13).

É possível decompor unicamente o amplitude complexa de α como um produto $e^{i\theta}|\alpha|$, onde $|\alpha|$ é um numero real não-negativo correspondente a magnitude α, e $e^{i\theta} = \frac{\alpha}{|\alpha|}$ tem norma 1, o valor θ é conhecido como *fase* e podemos nos referir a $e^{i\theta}$ como um *fator de fase* (Rieffel; Polak, 2000).

O estado de um qubit pode ser caracterizado por dois ângulos θ e φ de forma:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, o que mostra que existe uma relação entre o conjunto de estados de 1 qubit e pontos na superfície de uma esfera de raio 1, denominada de *esfera de Bloch*, como apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$

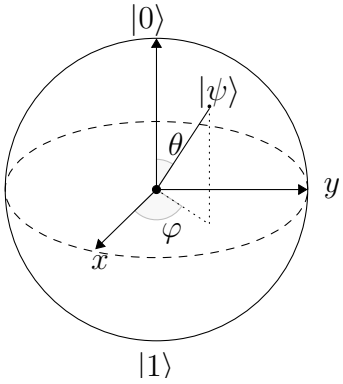

Fonte: Própria, 2024

Portas lógicas quânticas são transformações lineares $T : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$, ou seja, são operadores lineares, isto é, portas lógicas para 1 qubit é uma matriz quadrada bidimensional unitária. Por exemplo, a porta Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a porta Hadamard ao vetor $|0\rangle$, obtemos:

$$H|0\rangle = H\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Perceba que o vetor resultante tem norma 1 e podemos denotar esse vetor por $|+\rangle$, isto é

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Ao aplicar a porta Hadamard no vetor $|1\rangle$ resulta em

$$H|1\rangle = H\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle,$$

que pode ser denotado por $|-\rangle$, isto é,

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Outras portas lógicas podem ser apresentadas:

1. Identidade
$$id = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$$
2. Matriz de *Pauli X*
$$X = \begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}$$
3. Matriz de *Pauli Y*
$$X = \begin{bmatrix}1 & -i\\i & 0\end{bmatrix}$$
4. Matriz de *Pauli Z*
$$Z = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}$$
5. Porta fase
$$S = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & i\end{bmatrix}$$
6. Porta fase conjugada
$$S^\dagger = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -i\end{bmatrix}$$
7. Porta $\pi/8$ ou Porta T
$$T = \begin{bmatrix}1 & -i\\i & e^{\frac{i\pi}{4}}\end{bmatrix}$$
8. Porta $\pi/8$ conjugada ou Porta T conjugada
$$T^\dagger = \begin{bmatrix}1 & -i\\i & e^{-\frac{i\pi}{4}}\end{bmatrix}$$

A matriz transposta conjugada é denotada pelo símbolo "†". Podemos reescrever os números complexos, utilizando a fórmula de Euler:

$$e^{\pm\frac{i\pi}{4}} = \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}}$$

Interessante notar que as portas quânticas são reversíveis, como por exemplo para qualquer $|\phi\rangle$ teremos:

$$H \otimes H|\phi\rangle = |\phi\rangle.$$

De fato, pois tomando $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ teremos

$$H|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix}.$$

Com isto

$$H \otimes H|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\phi\rangle.$$

Como dito no início do capítulo, quaisquer portas lógicas quânticas são matrizes quadradas bidimensionais unitárias e Anton e Rorres (2012, pag. 425) apresenta a seguinte Definição 1.1:

Definição 1.1 *Uma matriz quadrada complexa A é dita **unitária** se*

$$A^{-1} = A^*,$$

*onde A^* representa o complexo conjugado da matriz A e A^{-1} a matriz inversa de A e é dita **hermitiana** se*

$$A^* = A$$

Sendo assim, a $UU = I_n$, onde U é a matriz de transformação equivalente a uma porta quântica e I_n é a matriz identidade de ordem n.

Como visto anteriormente 1 qubit é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os seus estados correspondem aos valores $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, e Amaral et al. (2012) diz que dois qubits podem assumir quatro valores entre 00, 01, 10 e 11 que correspondem a um sistema quântico de 4 níveis e seus estados serão respectivamente $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle$ e $|11\rangle$, assim qualquer $|\psi\rangle$ é uma superposição escrita da forma:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle \alpha_{10}|10\rangle \alpha_{11}|11\rangle,$$

onde $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$. A medição resultará em algum estado apresentado de forma exclusiva e estocástica, isso significa que não há forma de saber o resultado da medição mesmo conhecendo $|\psi\rangle$, mas se é conhecido então sabemos suas probabilidades (Marquezino; Portugal, 2019), que serão

$$\begin{aligned} \text{prob}(00) &= |\alpha_{00}|^2 \\ \text{prob}(01) &= |\alpha_{01}|^2 \\ \text{prob}(10) &= |\alpha_{10}|^2 \\ \text{prob}(11) &= |\alpha_{11}|^2 \end{aligned}$$

Com isso, apenas uma única medição não possibilita determinar $|\psi\rangle$, então é necessário gerar $|\psi\rangle$ novamente e refazer as medições, mas mesmo assim, ainda não será possível determinar o estado exatamente.

Na referência Marquezino e Portugal (2019) encontramos que para determinar o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits se $|\psi\rangle$ for um dos estados de base computacional então sabemos o estado de cada qubit, pois tomando como exemplo o estado $|\psi\rangle = |10\rangle$ fatoramos da seguinte forma:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle\,|0\rangle$$

onde $\otimes$ é chamado de *produto de Kronecker* e sua operação esta descrito na Definição 1.2.

Definição 1.2 *Seja A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $p \times q$, a operação $\otimes$ entre A e B é dada da seguinte forma:*

$$\begin{aligned}
A \otimes B &= \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{1n}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{mn}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1q} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & \cdots & a_{11}b_{pq} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

observe que a matriz resultante tem dimensão $mp \times nq$. Assim com a Definição 1.2 teremos que, por exemplo, para $|10\rangle$ o vetor resultante é apresentado na Equação 1.5.

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \\ 1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{1.5}$$

Desta forma, podemos generalizar para uma base n ortonormal teremos que o estado $|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle$ para $\alpha_i \in \{0, 1\}$ $(i = 1, \ldots, n)$, será da forma:

$$|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle = |\alpha_1\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha_n\rangle .$$

Um sistema quântico composto pode estar em um estado onde suas partes não tem um estado definido, como por exemplo, para encontrar o estado de 1 qubit de $|\psi_1\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ e $|\psi_2\rangle = \gamma |0\rangle + \delta |1\rangle$ de tal forma que

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \otimes (\gamma |0\rangle + \delta |1\rangle),$$

teremos que $\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha\delta = 0, \beta\gamma = 0$ e $\beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e esse sistema não admite nenhuma solução, sendo assim o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits não pode ser descrito como um produto de Kronecker de 1 qubit.

Um estado emaranhado é definido por um sistema composto que não pode ser fatorado pelo produto de Kronecker, isto é, enquanto que em um circuito booleano um estado está definido entre 0 e 1 em cada junção de porta, nem sempre é verdade para um estado quântico (Marquezino; Portugal, 2019; Lipton; Regan, 2014).

1.2.2 Computação Quântica

A computação é o processo sistemático de manipular e processar informações utilizando recursos computacionais, tais como dispositivos eletrônicos e algoritmos, com o objetivo de realizar tarefas específicas, resolver problemas ou tomar decisões. Isso envolve não apenas a manipulação de dados, mas também a execução de instruções lógicas e matemáticas, a fim de transformar esses dados em resultados úteis e significativos para os usuários.

Não se espera que um Computador Quântico (*Quantum Computing* - QC) sejam classicamente simuláveis e para obter vantagem sobre as abordagens clássicas é necessário implementar um codificador que seja difícil de ser simulado classicamente (Havlíček et al., 2019). Schuld e Petruccione (2018) afirma que existem diferentes maneiras de codificar uma informação clássica em um sistema quântico tal como codificação de base, codificação de amplitude e outras formas. A codificação de base é a forma mais direta de cálculo, que associa uma base de estado de um sistema de n-qubits em uma cadeia de bits clássicos, por exemplo o estado $|3\rangle = |0011\rangle$ é associado a cadeia clássica (0011). Codificação de amplitude é menos comum na computação quântica, que associa um vetor real com uma amplitude quântica, a normalização clássica de vetor de forma que $x \in \mathbb{C}^{2^n}, \sum_k |x_k|^2 = 1$ pode representar a amplitude de um estado quântico $|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{2^n} x_j |j\rangle$.

Houssein et al. (2022) apresenta uma divisão de categorias sobre a integração de algoritmos clássicos e quânticos como mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos.

Dados \ Algoritmos	Quântico	Clássico
Quântico	QQ	QC
Clássico	CQ	CC

Fonte: Própria, baseada em (Houssein et al., 2022), 2024.

Atualmente os computadores quânticos estão marcados por realizarem cálculos quânticos de maneira limitada e sujeita a ruídos, assim como outras restrições. Denominado era Quântica de Escala Intermediária e Ruidosa (NISQ) como sendo o período de transição entre os estágios iniciais experimentais da computação quântica e a futura era tolerante a falhas e que podem realizar operações complexas e precisas em escala muito maior (Lau et al., 2022), são dificuldades a serem superadas com os avanços na área. As principais características dos computadores quântico da era NISQ são:

1. **Capacidade Limitada**: não são capazes de cálculos em grande escala ou altamente complexos;

2. **Erros e Ruídos**: apesar de serem capazes de realizar cálculos, estes podem ser afetados por erros introduzidos pela interação do sistema quântico com o ambiente externo o que pode levar à decoerência e a outros tipos de erro;

3. **Número de qubits**: possui quantidade de qubits que não podem ser simulados de forma eficiente por computadores clássicos, mas ainda não têm qubits suficientes para permitir correção de erros eficaz e computação à prova de falhas;

4. **Computação sem Correção de Erro**: os computadores operam sem correção de erros quânticos completos, limitando a complexidade e precisão dos cálculos que podem realizar.

1.2.2.1 Computação Quântica de Variáveis Contínuas

A QC fundamenta-se nas propriedades estatísticas das partículas subatômicas, classificadas em duas categorias fundamentais: férmions e bósons (Cohen-Tannoudji et al., 2019). Os férmions obedecem ao Princípio de Exclusão de Pauli, que impede que duas

partículas ocupem simultaneamente o mesmo estado quântico; essa característica confere-lhes um caráter naturalmente discreto, tornando-os a base conceitual dos computadores quânticos convencionais baseados em qubits (Sakurai; Napolitano, 2020).

Em contrapartida, os bósons podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. O exemplo mais proeminente são os fótons, que podem ser descritos matematicamente como osciladores harmônicos quânticos possuidores de infinitos níveis de energia (Braunstein; Van Loock, 2005). Essa propriedade permite a codificação de uma vasta quantidade de informação em um único sistema físico, possibilitando estratégias de correção de erros quânticos potencialmente mais eficientes e compactas — como os códigos Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) — do que a abordagem tradicional baseada em grandes redes de múltiplos qubits interligados (Gottesman et al., 2000; Weedbrook et al., 2012).

A Computação Quântica de Variáveis Contínuas (*Continuous Variables Quantum Computing* - CVQC) processa informação não em bits binários, mas em estados que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo (Braunstein; Van Loock, 2005), como amplitudes e fases de campos eletromagnéticos. Analogamente, enquanto a QC convencional opera como um interruptor de luz — transitando entre estados discretos com suas superposições —, a CVQC opera como um dimmer (Lloyd; Braunstein, 1999), capaz de ajustar o brilho a qualquer nível dentro de uma faixa contínua.

O estado de um sistema de CVQC é descrito no espaço de fase por dois observáveis conjugados denominados quadraturas: a posição ($\hat{x}$), associada à amplitude do campo, e o momento ($\hat{p}$), associado à sua fase. Sujeitas ao Princípio da Incerteza de Heisenberg, essas variáveis não podem ser determinadas simultaneamente com precisão arbitrária (Serafini, 2023; Weedbrook et al., 2012). Nesse paradigma, a unidade fundamental de informação não é o *qubit*, mas o *qumode* (modo quântico), que habita um espaço de Hilbert de dimensão infinita (Lloyd; Braunstein, 1999). A CVQC bosônica figura entre as abordagens mais promissoras para a computação tolerante a falhas: em vez de controlar individualmente milhares de átomos ou íons, pulsos de luz são "moldados" em estados quânticos complexos — como os estados de gato de Schrödinger ou os códigos GKP — intrinsecamente mais robustos contra ruídos e decoerência ambiental (Gottesman et al., 2000; Bourassa et al., 2021).

As equações apresentadas nas subseção 1.2.2.1.1 e subseção 1.2.2.1.2 foram obtidas de Lima (2025), Serafini (2023) e Killoran et al. (2019)

1.2.2.1.1 Portas Gaussianas

Lembrar de colocar as imagens de cada porta no aplicado no "gaussiano" As portas gaussianas são unitárias de primeira e segunda ordem que preservam o caráter gaussiano dos estados quânticos.

Deslocamento ($D(\alpha)$)

Desloca o estado no espaço de fase, conforme a Equação 1.6:

$$D(\alpha) = \exp\left(\alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}\right) \tag{1.6}$$

Rotação ($R(\phi)$)

Gira o estado no espaço de fase por um ângulo ϕ, correspondendo à evolução livre do oscilador harmônico. É a única porta gaussiana com análogo direto ao qubit: aplicada ao estado de vácuo não produz efeito, mas aplicada a um estado coerente resulta em uma rotação de ϕ em torno da origem do espaço de fase. Sua representação é dada pela Equação 1.7:

$$R(\phi) = \exp\left[i\frac{\phi}{2}\left(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - \mathbb{I}\right)\right] \tag{1.7}$$

onde $\mathbb{I}$ é a matriz identidade de mesma ordem que $\hat{x}$ e $\hat{p}$.

Compressão ($S(r, \phi)$)

Comprime a incerteza de uma quadratura (e.g., $\hat{x}$) enquanto expande a outra ($\hat{p}$), preservando o Princípio da Incerteza e gerando emaranhamento. É definida pela Equação 1.8:

$$S(r, \phi) = \exp\left[\frac{r}{2}\left(e^{-i\phi}\hat{a}^2 - e^{i\phi}\hat{a}^{\dagger 2}\right)\right] \tag{1.8}$$

com $r \geq 0$ e $\phi \in [0, 2\pi]$.

Divisão de Feixe ($BS(\mu, \phi)$)

Combina dois modos bosônicos, criando interferência e emaranhamento entre feixes de luz, conforme a Equação 1.9:

$$BS_{i,j}(\mu, \phi) = \exp\left[\mu\left(e^{i\phi}\hat{a}_i\hat{a}_j^\dagger - e^{-i\phi}\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_j\right)\right] \tag{1.9}$$

1.2.2.1.2 Portas não Gaussianas

As portas gaussianas, por si só, não são suficientes para a universalidade computacional. Para realizar qualquer cálculo quântico, é necessário introduzir não-linearidades de ordem superior (terceira ordem ou maior).

Fase Cúbica ($V(\gamma)$)

Transforma a quadratura do momento segundo $\hat{p} \to \hat{p} + \gamma\hat{x}^2$, sendo experimentalmente de difícil implementação. Sua representação é dada pela Equação 1.10:

$$V(\gamma) = \exp\left(\frac{i\gamma\hat{x}^3}{3}\right) \tag{1.10}$$

Efeito Kerr ($K(\kappa)$)

Introduz uma não-linearidade óptica na qual o índice de refração do meio depende da intensidade do campo, representada pelo Hamiltoniano da Equação 1.11:

$$H = \chi \left(\hat{a}^\dagger \hat{a}\right)^2 \tag{1.11}$$

1.2.2.2 Algumas Tecnologias em Computação Quântica

Qubits fotônicos utilizam fótons para representar estados quânticos, codificando informação em propriedades como polarização, fase ou caminho. Sua principal vantagem reside na operação em temperatura ambiente e na capacidade de propagação a longas distâncias sem decoerência, tornando-os especialmente adequados para comunicações quânticas. A implementação computacional ocorre via circuitos ópticos integrados, com fontes de fótons entrelaçados, interferômetros reconfiguráveis e detectores de fóton único. Apesar do potencial para escalabilidade modular, o controle preciso do entrelaçamento fotônico permanece um desafio técnico significativo (Slussarenko; Pryde, 2019). Entre os principais atores do setor, destaca-se a Xanadu (Toronto, Canadá), cujos processadores exploram variáveis contínuas por meio de estados de luz squeezed entrelaçados em arranjos interferométricos programáveis — culminando, em 2022, no lançamento do *Borealis*, com 216 qubits disponíveis em nuvem pública (Lavoie; Vernon, 2022). A startup francesa Quandela, oriunda do CNRS e da Universidade Paris-Saclay, desenvolveu fontes de fóton único de alta eficiência e, em novembro de 2022, inaugurou a primeira plataforma europeia de computação quântica fotônica em nuvem (Quandela, 2022).

Qubits de íons aprisionados são obtidos pelo confinamento de íons em campos eletromagnéticos e pela manipulação de seus estados internos via lasers. Essa abordagem se distingue por longos tempos de coerência, alta fidelidade de portas lógicas e conectividade total entre qubits, ainda que as operações sejam comparativamente lentas (Bruzewicz et al., 2019). A IonQ, empresa pioneira no setor, emprega íons de itérbio com arquitetura *all-to-all*; seu sistema *Aria* (2022) conta com 25 qubits físicos e 23–25 qubits algorítmicos (#AQ) (IonQ, 2022). Já a Quantinuum — resultante da fusão entre Honeywell Quantum Solutions e Cambridge Quantum — opera com foco em alta fidelidade, tendo disponibilizado comercialmente o *System Model H1* (Quantinuum, 2022) desde 2020, posteriormente expandido de 10–12 para 20 qubits totalmente conectados.

Qubits supercondutores do tipo transmon constituem atualmente a abordagem mais difundida em hardware quântico. Baseados em circuitos de Josephson operando a temperaturas criogênicas (~15 mK) e controlados por pulsos de micro-ondas, combinam fabricação compatível com técnicas de microeletrônica e alta velocidade de operação (Koch et al., 2007). A IBM, pioneira no acesso público a processadores quânticos reais desde 2016, disponibiliza via *IBM Quantum Experience* dispositivos de 5 a mais de 100 qubits,

tendo alcançado em 2021 o marco de 127 qubits com o chip *Eagle* (Quantum, 2022). O Google, por sua vez, embora não ofereça acesso público direto, registrou em 2019 um marco histórico com o chip *Sycamore* (53 qubits), ao demonstrar vantagem quântica em uma tarefa de amostragem executada em 200 segundos (Arute et al., 2019).

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização

<Modificar> Um dos modelos que nos permite escrever problemas do tipo TSP de forma mais genérica é a Otimização Binária Quadrática Irrestrita (QUBO) (Lewis; Glover, 2017). O QUBO é uma estrutura que nos permite modelar problemas em forma quadrática sujeitos a restrições lineares de forma nativa. No entanto, com o auxílio de funções de penalidade, é possível reformular tarefas de ordem superior a dois e restrições de desigualdade para o modelo QUBO. Outra característica que torna o QUBO um ambiente de modelagem muito importante é sua estreita conexão com o modelo de Ising (Cipra, 1987). O modelo QUBO constitui um problema central para a computação quântica adiabática (McGeoch; Wang, 2013), que é resolvido por meio de um processo físico chamado recozimento quântico (McGeoch, 2022; Brooke et al., 1999).

<Modificar> O QUBO é semelhante ao hamiltoniniao de Ising $H = -\sum_{i<j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i$ <inserir referencia bibliografica> com as transformações matemáticas necessárias de forma: ...

2 Proposta

<Modificar>O algoritmo proposto está dividido em 3 etapas interelacionadas:

- <Modificar>**Primeira etapa** se propõe a verificar se a capacidade de modelagem e consistencia dos computadores quânticos fotônicos é mantido para solucionar problemas combinatórios. Para isso foi proposto que os qmodes fossem relacionados de 1 para 1 a qubits. Resultados obtidos mostraram que apesar do esforço computacional em modelar qmodes os resltados se mantiveram coerentes quando comparados entre si e um modelo clássico de força bruta.

- <Modificar>**Segunda etapa** A modelagem matemática foi alterada para que cada qmode fosse relacionado a posição do vértice em um passo de tempo buscando o caminho, ou seja, um estado formado por 4 qmodes, como por exemplo: $[3, 2, 1, 4]$ significa que o primeiro vértice será o terceiro a ser cruzado no caminho, o segundo vértice será o segundo a ser cruzado no caminho, o terceiro no primeiro e o quarto vértice será o último, com isso, onde cada cidade é representada por um vértice teremos o caminho: $V_0 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_1 \rightarrow V_4 \rightarrow V_0$. Com os resultados obtidos foram comparados os resultados através desse modelo com os resultados de força bruta, mostrando que é possível encontrar o menor caminho entre os caminhos possíveis.

- <Modificar>**Terceira etapa** A ultima etapa será a construção de um modelo de otimização para encontrar um menor caminho dentro de uma quantidade N de cidades (vértices).

Referências

Albash, T.; Lidar, D. A. Adiabatic quantum computation. **Reviews of Modern Physics**, APS, v. 90, n. 1, p. 015002, 2018. Citado na p. 3.

Almeida, N. G. d. **Introdução à Computação e Informação Quântica**. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2020. P. 208. ISBN 978-65-5563-015-2. Citado na p. 9.

Amaral, B.; Baraviera, A. T.; Cunha, M. d. O. T. **Mecânica quântica para matemáticos em formação**. [S.l.: s.n.], 2012. Citado na p. 13.

Anton, H.; Rorres, C. **Álgebra Linear com Aplicações-10**. [S.l.]: Bookman Editora, 2012. Citado na p. 13.

Applegate, D. L.; Bixby, R. E.; Chvátal, V.; Cook, W. J. The traveling salesman problem: a computational study. In: THE traveling salesman problem. [S.l.]: Princeton university press, 2011. Citado na p. 3.

Arute, F.; Arya, K.; Babbush, R.; Bacon, D.; Bardin, J. C.; Barends, R.; Biswas, R.; Boixo, S.; Brandao, F. G. S. L.; Buell, D. A.; Burkett, B.; Chen, Y.; Chen, Z.; Chiaro, B.; Collins, R.; Courtney, W.; Dunsworth, A.; Farhi, E.; Foxen, B.; Fowler, A.; Gidney, C.; Giustina, M.; Graff, R.; Guerin, K.; Habegger, S.; Harrigan, M. P.; Hartmann, M. J.; Ho, A.; Hoffmann, M.; Huang, T.; Humble, T. S.; Isakov, S. V.; Jeffrey, E.; Jiang, Z.; Kafri, D.; Kechedzhi, K.; Kelly, J.; Klimov, P. V.; Knysh, S.; Korotkov, A.; Kostritsa, F.; Landhuis, D.; Lindmark, M.; Lucero, E.; Lyakh, D.; Mandrà, S.; McClean, J. R.; McEwen, M.; Megrant, A.; Mi, X.; Michielsen, K.; Mohseni, M.; Mutus, J.; Naaman, O.; Neeley, M.; Neill, C.; Niu, M. Y.; Ostby, E.; Petukhov, A.; Platt, J. C.; Quintana, C.; Rieffel, E. G.; Roushan, P.; Rubin, N. C.; Sank, D.; Satzinger, K. J.; Smelyanskiy, V.; Sung, K. J.; Trevithick, M. D.; Vainsencher, A.; Villalonga, B.; White, T.; Yao, Z. J.; Yeh, P.; Zalcman, A.; Neven, H.; Martinis, J. M. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. en. **Nature**, v. 574, n. 7779, p. 505–510, out. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-1666-5. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 20.

Bharti, K.; Cervera-Lierta, A.; Kyaw, T. H.; Haug, T.; Alperin-Lea, S.; Anand, A.; Degroote, M.; Heimonen, H.; Kottmann, J. S.; Menke, T. et al. Noisy intermediate-scale quantum algorithms. **Reviews of Modern Physics**, APS, v. 94, n. 1, p. 015004, 2022. Citado na p. 4.

Boldberg, D. Genetic algorithms in search. **Optimization and machine learning**, Addison Wesley, 1989. Citado na p. 8.

Bourassa, J. E.; Alexander, R. N.; Vasmer, M.; Patil, A.; Tzitrin, I.; Matsuura, T.; Su, D.; Baragiola, B. Q.; Guha, S.; Dauphinais, G. et al. Blueprint for a scalable photonic fault-tolerant quantum computer. **Quantum**, Verein zur Förderung des Open Access Publizierens in den Quantenwissenschaften, v. 5, p. 392, 2021. Citado na p. 17.

Boysen, N.; Schwerdfeger, S.; Weidinger, F. Scheduling last-mile deliveries with truck-based autonomous robots. **European Journal of Operational Research**, Elsevier, v. 271, n. 3, p. 1085–1099, 2018. Citado na p. 8.

Braekers, K.; Ramaekers, K.; Van Nieuwenhuyse, I. The vehicle routing problem: State of the art classification and review. **Computers & industrial engineering**, Elsevier, v. 99, p. 300–313, 2016. Citado nas pp. 3, 8.

Braunstein, S. L.; Van Loock, P. Quantum information with continuous variables. **Reviews of modern physics**, APS, v. 77, n. 2, p. 513–577, 2005. Citado na p. 17.

Brooke, J.; Bitko, D.; Rosenbaum; Aeppli, G. Quantum annealing of a disordered magnet. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 284, n. 5415, p. 779–781, 1999. Citado na p. 20.

Bruzewicz, C. D.; Chiaverini, J.; McConnell, R.; Sage, J. M. Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges. en. **Applied Physics Reviews**, v. 6, n. 2, p. 021314, jun. 2019. ISSN 1931-9401. DOI: 10.1063/1.5088164. Disponível em: <https://pubs.aip.org/apr/article/6/2/021314/570103/Trapped-ion-quantum-computing-Progress-and>. Acesso em: 16 mar. 2026. Citado na p. 19.

Cheng, B.; Deng, X.-H.; Gu, X.; He, Y.; Hu, G.; Huang, P.; Li, J.; Lin, B.-C.; Lu, D.; Lu, Y. et al. Noisy intermediate-scale quantum computers. **Frontiers of Physics**, Springer, v. 18, n. 2, p. 21308, 2023. Citado na p. 4.

Christofides, N. The vehicle routing problem. **Combinatorial optimization**, John Wiley & Sons Ltd, 1979. Citado na p. 8.

Cipra, B. A. An introduction to the Ising model. **The American Mathematical Monthly**, Taylor & Francis, v. 94, n. 10, p. 937–959, 1987. Citado na p. 20.

Cohen-Tannoudji, C.; Diu, B.; Laloë, F. **Quantum mechanics, volume 3: fermions, bosons, photons, correlations, and entanglement**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2019. Citado na p. 16.

Dantzig, G.; Fulkerson, R.; Johnson, S. Solution of a large-scale traveling-salesman problem. **Journal of the operations research society of America**, INFORMS, v. 2, n. 4, p. 393–410, 1954. Citado na p. 3.

Dantzig, G. B.; Ramser, J. H. The truck dispatching problem. **Management science**, Informs, v. 6, n. 1, p. 80–91, 1959. Citado na p. 7.

De Leon, N. P.; Itoh, K. M.; Kim, D.; Mehta, K. K.; Northup, T. E.; Paik, H.; Palmer, B.; Samarth, N.; Sangtawesin, S.; Steuerman, D. W. Materials challenges and opportunities for quantum computing hardware. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 372, n. 6539, eabb2823, 2021. Citado na p. 4.

Dettman, J. W. **Introduction to linear algebra and differential equations**. [S.l.]: Courier Corporation, 1986. Citado na p. 10.

Deutsch, D. Rapid solution of problems by quantum computation. **Proc. Royal Society A**, v. 435, p. 563–574, 1991. Citado na p. 4.

Dirac, P. A. M. **The principles of quantum mechanics**. [S.l.]: Oxford university press, 1981. Citado na p. 10.

Dorigo, M.; Gambardella, L. M. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem. **IEEE Transactions on evolutionary computation**, IEEE, v. 1, n. 1, p. 53–66, 2002. Citado na p. 8.

Farias, G.; Medeiros, E. S. Introdução à computação. **v1. 0, Universidade Aberta do Brasil**, 2013. Citado na p. 3.

Feynman, R. P. Simulating physics with computers. **Int. J. Theor. Phys**, v. 21, n. 6/7, 1982. Citado na p. 4.

Gavish, B.; Graves, S. C. The travelling salesman problem and related problems. Massachusetts Institute of Technology, Operations Research Center, 1978. Citado na p. 7.

Gendreau, M.; Laporte, G.; Séguin, R. Stochastic vehicle routing. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 88, n. 1, p. 3–12, 1996. Citado na p. 8.

Glover, F. Tabu search—part I. **ORSA Journal on computing**, Informs, v. 1, n. 3, p. 190–206, 1989. Citado na p. 8.

_____. Tabu search—part II. **ORSA Journal on computing**, Informs, v. 2, n. 1, p. 4–32, 1990. Citado na p. 8.

Golden, B. L.; Raghavan, S.; Wasil, E. A. **The vehicle routing problem: latest advances and new challenges**. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2008. v. 43. Citado na p. 8.

Gottesman, D.; Kitaev, A.; Preskill, J. Encoding a qubit in an oscillator. **arXiv preprint quant-ph/0008040**, 2000. Citado na p. 17.

Grover, L. K. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In: PROCEEDINGS of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. [S.l.: s.n.], 1996. P. 212–219. Citado na p. 4.

Havlíček, V.; Córcoles, A. D.; Temme, K.; Harrow, A. W.; Kandala, A.; Chow, J. M.; Gambetta, J. M. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. **Nature**, v. 567, n. 7747, p. 209–212, mar. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-0980-2>. Acesso em: 13 mai. 2024. Citado na p. 15.

Hewitt, P. G. **Fundamentos de física conceitual**. [S.l.]: Bookman, 2000. Citado na p. 9.

Hochba, D. S. Approximation algorithms for NP-hard problems. **ACM Sigact News**, ACM New York, NY, USA, v. 28, n. 2, p. 40–52, 1997. Citado na p. 7.

Houssein, E. H.; Abohashima, Z.; Elhoseny, M.; Mohamed, W. M. Machine learning in the quantum realm: The state-of-the-art, challenges, and future vision. en. **Expert Systems with Applications**, v. 194, p. 116512, mai. 2022. ISSN 09574174. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116512. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417422000136>. Acesso em: 27 fev. 2023. Citado nas pp. 15, 16.

IonQ. **IonQ Aria**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.ionq.com/quantum-systems/aria>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 19.

Karp, R. M. Reducibility among combinatorial problems. In: 50 Years of Integer Programming 1958-2008: from the Early Years to the State-of-the-Art. [S.l.]: Springer, 2009. P. 219–241. Citado na p. 3.

Khezri, M. **Dispersive measurement of superconducting qubits**. [S.l.]: University of California, Riverside, 2018. Citado na p. 4.

Killoran, N.; Izaac, J.; Quesada, N.; Bergholm, V.; Amy, M.; Weedbrook, C. Strawberry Fields: A Software Platform for Photonic Quantum Computing. en. **Quantum**, v. 3, p. 129, mar. 2019. arXiv:1804.03159 [quant-ph]. ISSN 2521-327X. DOI: 10.22331/q-2019-03-11-129. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1804.03159>. Acesso em: 1 dez. 2025. Citado na p. 17.

Kirkpatrick, S.; Gelatt Jr, C. D.; Vecchi, M. P. Optimization by simulated annealing. **science**, American association for the advancement of science, v. 220, n. 4598, p. 671–680, 1983. Citado na p. 8.

Koch, J.; Yu, T. M.; Gambetta, J.; Houck, A. A.; Schuster, D. I.; Majer, J.; Blais, A.; Devoret, M. H.; Girvin, S. M.; Schoelkopf, R. J. Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box. **Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics**, APS, v. 76, n. 4, p. 042319, 2007. Citado na p. 19.

Laporte, G. The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 59, n. 3, p. 345–358, 1992. Citado na p. 3.

Lau, J. W. Z.; Lim, K. H.; Shrotriya, H.; Kwek, L. C. NISQ computing: where are we and where do we go? en. **AAPPS Bulletin**, v. 32, n. 1, p. 27, set. 2022. ISSN 2309-4710. DOI: 10.1007/s43673-022-00058-z. Citado na p. 16.

Lavoie, J.; Vernon, Z. **Beating classical computers with Borealis**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.xanadu.ai/blog/beating-classical-computers-with-Borealis>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 19.

Lenstra, J. K.; Kan, A. R. Complexity of vehicle routing and scheduling problems. **Networks**, Wiley Online Library, v. 11, n. 2, p. 221–227, 1981. Citado na p. 3.

Lewis, M.; Glover, F. Quadratic unconstrained binary optimization problem preprocessing: Theory and empirical analysis. **Networks**, Wiley Online Library, v. 70, n. 2, p. 79–97, 2017. Citado na p. 20.

Lima, G. G. de. **Redes neurais clássicas e quânticas**. 2025. F. 100. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, São Carlos. Citado na p. 17.

Lin, C.; Choy, K. L.; Ho, G. T.; Chung, S. H.; Lam, H. Survey of green vehicle routing problem: past and future trends. **Expert systems with applications**, Elsevier, v. 41, n. 4, p. 1118–1138, 2014. Citado na p. 8.

Lipton, R. J.; Regan, K. W. **Quantum algorithms via linear algebra: a primer**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. ISBN 978-0-262-02839-4. Citado na p. 15.

Lloyd, S.; Braunstein, S. L. Quantum computation over continuous variables. **Physical Review Letters**, APS, v. 82, n. 8, p. 1784, 1999. Citado na p. 17.

Mahon, J. R. P. **Mecânica quântica: desenvolvimento contemporâneo com aplicações**. [S.l.]: Grupo Gen-LTC, 2000. Citado na p. 9.

Marquezino, F. L.; Portugal, R. Introdução à Programação de Computadores Quânticos. **Sociedade Brasileira de Computação**, p. 1–51, 2019. Citado nas pp. 13–15.

McGeoch, C. C. Adiabatic quantum computation. In: ADIABATIC Quantum Computation and Quantum Annealing: Theory and Practice. [S.l.]: Springer, 2022. P. 9–27. Citado na p. 20.

McGeoch, C. C.; Wang, C. Experimental evaluation of an adiabiatic quantum system for combinatorial optimization. In: PROCEEDINGS of the ACM International Conference on Computing Frontiers. [S.l.: s.n.], 2013. P. 1–11. Citado na p. 20.

Moghdani, R.; Salimifard, K.; Demir, E.; Benyettou, A. The green vehicle routing problem: A systematic literature review. **Journal of Cleaner Production**, Elsevier, v. 279, p. 123691, 2021. Citado na p. 8.

Monroe, C.; Kim, J. Scaling the ion trap quantum processor. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 339, n. 6124, p. 1164–1169, 2013. Citado na p. 4.

Nielsen, M. A.; Chuang, I. L. **Quantum computation and quantum information**. [S.l.]: Cambridge university press, 2010. Citado nas pp. 4, 11.

O'brien, J. L. Optical quantum computing. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 318, n. 5856, p. 1567–1570, 2007. Citado na p. 4.

Otto, A.; Agatz, N.; Campbell, J.; Golden, B.; Pesch, E. Optimization approaches for civil applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) or aerial drones: A survey. **Networks**, Wiley Online Library, v. 72, n. 4, p. 411–458, 2018. Citado na p. 8.

Preskill, J. Quantum computing in the nisq era and beyond. **Bulletin of the American Physical Society**, American Physical Society, v. 64, n. 9, 2019. Citado na p. 4.

Psaraftis, H. N. Dynamic vehicle routing: Status and prospects. **Annals of operations research**, Springer, v. 61, n. 1, p. 143–164, 1995. Citado na p. 3.

Quandela. **The first European quantum computer in the cloud, developed by Quandela**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.quandela.com/about-us/newsroom/the-first-european-quantum-computer-in-the-cloud-developed-by-quandela/>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 19.

Quantinuum. **System Model H1**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.quantinuum.com/products-solutions/quantinuum-systems/system-model-h1>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 19.

Quantum, I. **Eagle's quantum performance progress**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.ibm.com/quantum/blog/eagle-quantum-processor-performance>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 20.

Renaud, J.; Laporte, G.; Boctor, F. F. A tabu search heuristic for the multi-depot vehicle routing problem. **Computers & Operations Research**, Elsevier, v. 23, n. 3, p. 229–235, 1996. Citado na p. 8.

Rieffel, E.; Polak, W. **An introduction to quantum computing for non-physicists**. [S.l.: s.n.], 2000. v. 32, p. 300–335. ISBN 978-01-9857-000-4. DOI: 10.1145/367701.367709. Citado na p. 11.

Ritzinger, U.; Puchinger, J.; Hartl, R. F. A survey on dynamic and stochastic vehicle routing problems. **International Journal of Production Research**, Taylor & Francis, v. 54, n. 1, p. 215–231, 2016. Citado na p. 8.

Sakurai, J. J.; Napolitano, J. **Modern quantum mechanics**. [S.l.]: Cambridge university press, 2020. Citado na p. 17.

Schiffer, M.; Walther, G. The electric location routing problem with time windows and partial recharging. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 260, n. 3, p. 995–1013, 2017. Citado na p. 8.

Schuld, M.; Petruccione, F. **Machine Learning with Quantum Computers**. [S.l.: s.n.], 2021. P. 312. ISBN 978-3-030-83097-7. Citado na p. 9.

_____. **Supervised Learning with Quantum Computers**. Cham: Springer International Publishing, 2018. (Quantum Science and Technology). ISBN 978-3-319-96423-2. DOI: 10.1007/978-3-319-96424-9. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96424-9>. Citado na p. 15.

Serafini, A. **Quantum Continuous Variables: A Primer of Theoretical Methods**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, jun. 2023. ISBN 978-1-003-25097-5. DOI: 10.1201/9781003250975. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003250975>. Acesso em: 16 dez. 2025. Citado na p. 17.

Shor, P. W. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. **SIAM review**, SIAM, v. 41, n. 2, p. 303–332, 1999. Citado na p. 4.

Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation. **ACM Sigact News**, ACM New York, NY, USA, v. 27, n. 1, p. 27–29, 1996. Citado na p. 3.

Slussarenko, S.; Pryde, G. J. Photonic quantum information processing: A concise review. **Applied physics reviews**, AIP Publishing, v. 6, n. 4, 2019. Citado na p. 19.

Solomon, M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. **Operations research**, Informs, v. 35, n. 2, p. 254–265, 1987. Citado na p. 8.

Toth, P.; Vigo, D. **The vehicle routing problem**. [S.l.]: SIAM, 2002. Citado nas pp. 3, 8.

Weedbrook, C.; Pirandola, S.; García-Patrón, R.; Cerf, N. J.; Ralph, T. C.; Shapiro, J. H.; Lloyd, S. Gaussian quantum information. **Reviews of modern physics**, APS, v. 84, n. 2, p. 621–669, 2012. Citado na p. 17.