



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2021/2022



Gruppo: MERL

Email: merlunipd@gmail.com

# Manuale Sviluppatore

## Informazioni sul documento

Versione	V0.0.5
Uso	Esterno
Data approvazione	xx/xx/2022
Distribuzione	Prof. <i>Vardanega Tullio</i> Prof. <i>Cardin Riccardo</i> <i>Zucchetti s.p.a.</i> Gruppo <i>MERL</i>

---

## Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Modifica
v0.0.5	26/04/2022	Marco Mazzucato		Aggiornati i capitoli "Diagrammi delle Classi", "Diagrammi di Sequenza" e "Design Pattern utilizzati"
v0.0.4	25/04/2022	Emanuele Pase	Marco Mazzucato	Aggiunti i capitoli "Diagrammi delle Classi", "Diagrammi di Sequenza" e "Design Pattern utilizzati"
v0.0.3	04/04/2022	Emanuele Pase	Marco Mamprin	Aggiunto il capitolo "Configurazione"
v0.0.2	03/04/2022	Riccardo Contin	Marco Mazzucato	Aggiunto il capitolo "Introduzione"
v0.0.1	02/04/2022	Marko Vukovic	Emanuele Pase	Aggiunto il capitolo "Tecnologie"
v0.0.0	02/04/2022	Marko Vukovic	Emanuele Pase	Creata prima struttura del documento

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>6</b>
1.1	Scopo del documento . . . . .	6
1.2	Scopo del prodotto . . . . .	6
1.3	Glossario . . . . .	6
1.4	Riferimenti . . . . .	6
1.4.1	Riferimenti normativi . . . . .	6
1.4.2	Riferimenti informativi . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Tecnologie</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Configurazione</b>	<b>10</b>
3.1	Requisiti di sistema . . . . .	10
3.1.1	Requisiti minimi . . . . .	10
3.1.2	Requisiti consigliati . . . . .	10
3.2	Requisiti hardware . . . . .	10
3.3	Browser . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Architettura</b>	<b>12</b>
4.1	Introduzione . . . . .	12
4.2	Diagrammi delle classi . . . . .	12
4.2.1	Model . . . . .	12
4.2.2	View . . . . .	14
4.2.3	Controller . . . . .	15
4.3	Diagrammi di sequenza . . . . .	16
4.3.1	Caricamento dataset . . . . .	16
4.3.2	Nuovo campionamento . . . . .	17
4.4	Design pattern utilizzati . . . . .	18
4.4.1	Strategy . . . . .	18
4.4.2	Template method . . . . .	18
<b>5</b>	<b>Estensione</b>	<b>19</b>
<b>A</b>	<b>Glossario</b>	<b>20</b>

# Elenco delle figure

4.1	Diagramma delle classi riguardanti il Model . . . . .	13
4.2	Diagramma delle classi riguardanti la vista . . . . .	14
4.3	Diagramma delle classi riguardanti il Controller . . . . .	15
4.4	Diagramma di sequenza per il caricamento del dataset . . . . .	16
4.5	Diagramma di sequenza per nuovo campionamento nel grafico <i>ScatterPlot01</i> . . . . .	17
4.6	Diagramma Strategy pattern . . . . .	18

# Elenco delle tabelle

3.1	Tabella dei requisiti consigliati . . . . .	10
3.2	Tabella dei requisiti hardware . . . . .	10
3.3	Tabella dei browser testati e supportati . . . . .	11

# 1. Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del *Manuale Sviluppatore* è quello di presentare l'architettura del prodotto, l'organizzazione del codice sorgente e in particolare fornire informazioni utili al mantenimento e all'estensione del progetto. Questo documento ha inoltre il fine di illustrare le procedure di installazione e di sviluppo in locale, citare i framework e le librerie di terze parti coinvolte e di presentare la struttura del progetto a livelli progressivi di dettaglio, grazie all'utilizzo di diagrammi di classe e di sequenza.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il capitolato proposto dall'azienda *Zucchetti S.p.A* ha come obiettivo quello di creare un'applicazione di visualizzazione di dati di login con numerose dimensioni che permettano di rintracciare eventuali anomalie a colpo d'occhio. Lo scopo del prodotto è quindi quello di fornire all'utente diversi tipi di visualizzazione di dati in modo da rendere più veloce ed efficace l'individuazione di anomalie.

## 1.3 Glossario

Per evitare ambiguità relative alle terminologie utilizzate, queste verranno evidenziati da una 'G' a pedice e riportate nel glossario presente nell'appendice §A.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- *Norme di Progetto V1.0.0*
- Capitolato d'appalto C5 - Zucchetti S.p.A.: Login Warrior  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2021/Progetto/C5.pdf>

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- Slide T9 del corso di Ingegneria del Software - Progettazione  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2021/Dispense/T09.pdf>

- Slide P2 del corso di Ingegneria del Software - Diagramma delle classi  
[https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2021/Diagrammi%20delle%20Classi\\_4x4.pdf](https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2021/Diagrammi%20delle%20Classi_4x4.pdf)
- Slide P3 del corso di Ingegneria del Software - Gestione delle dipendenze  
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Dependency%20Management%20in%20Object-Oriented%20Programming.pdf>
- Slide P5 del corso di Ingegneria del Software - Diagramma di sequenza  
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20di%20Sequenza.pdf>
- Slide L02 del corso di Ingegneria del Software - Pattern MVC e derivati  
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/sweb/2022/L02.pdf>
- Slide L03 del corso di Ingegneria del Software - SOLID programming  
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/sweb/2022/L03.pdf>

## 2. Tecnologie

Tecnologia	Versione	Descrizione
Linguaggi		
HTML	5	Linguaggio di markup utilizzato per definire gli elementi dell'interfaccia.
CSS	3	Linguaggio utilizzato per la gestione dello stile degli elementi HTML.
Javascript	ES6	Linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato, multi-paradigma, con tipizzazione debole. Viene utilizzato dal motore del browser per eseguire codice da lato client. Utilizzati i <i>Moduli ES6</i> per gestire i file contenenti il codice Javascript.
Librerie		
D3	7.4.0	Libreria Javascript utilizzata per manipolare elementi del DOM in base a dati. Permette di creare visualizzazioni e grafici.
Strumenti		
NodeJS	17.2.0	Runtime costruito sul motore V8 di Google per l'esecuzione di codice JavaScript. Utilizzato per accedere a strumenti di supporto allo sviluppo (e.g. JestJS, ESLint) e per la definizione di piccoli script.
NPM	8.1.4	Package manager per la gestione di dipendenze di progetti NodeJS.
JestJS	27.5	Strumento per effettuare analisi dinamica di codice Javascript e per generare il code coverage.
ESLint	8.12	Strumento di analisi statica del codice. Viene utilizzato con le best practices configurate dallo standard <i>AirBnB</i> .



JSDocs	3.5.5	Linguaggio di markup che permette di annotare il codice sorgente Javascript e generare documentazione.
IndexedDB	3.0	API Javascript fornite dai browser per permettere il caching di dati da lato client.
Git	2.34.1	Strumento di controllo della versione distribuito. Utilizzato per gestire la repository remota su GitHub.

## 3. Configurazione

In questa sezione verranno affrontati i requisiti richiesti per l'utilizzo dell'applicazione.

### 3.1 Requisiti di sistema

#### 3.1.1 Requisiti minimi

Per far funzionare l'applicazione non ci sono particolare richieste, trattandosi di una Single-page Application.

#### 3.1.2 Requisiti consigliati

Per avere un'esperienza completa nell'uso dell'applicazione si consiglia d'installare nella propria macchina i seguenti software:

Software	Versione	Riferimenti per il download
Node.js	16.14.2	<a href="https://nodejs.org/en/">https://nodejs.org/en/</a>
Npm	8.x	Integrato nel download di Node.js

Tabella 3.1: Tabella dei requisiti consigliati

### 3.2 Requisiti hardware

Al fine di garantire prestazioni accettabili si consiglia di soddisfare i seguenti requisiti hardware:

Componente	Versione
Processore	Quad-Core
RAM	8GB

Tabella 3.2: Tabella dei requisiti hardware

### 3.3 Browser

I browser testati e resi compatibili con l'applicazione sono:

Browser	Versione
Chrome	99
Edge	99
Firefox	98
Opera	83
Safari	15.2

Tabella 3.3: Tabella dei browser testati e supportati

## 4. Architettura

### 4.1 Introduzione

L'architettura di *Login Warrior* è basata sul design pattern architetturale *Model-View-Controller*. Il gruppo ha sviluppato un controller per ognuna delle due pagine dell'applicazione, i quali devono gestire le interazioni dell'utente con la *GUI<sub>G</sub>*.

Le viste corrispondono alle pagine dell'applicazione e sono quindi due: la pagina home nella quale verrà caricato il dataset e visualizzata la lista dei grafici disponibili, e quella dove verrà effettivamente visualizzato il grafico con relativi filtri e customizzazioni.

Il modello contiene i dati da visualizzare, che vengono presi dal file *CSV* e convertiti in oggetti di tipo *DataPoint* contenuti nell'oggetto *Dataset*.

Dato che viene utilizzato il servizio IndexeedDB dei browser, il gruppo ha ritenuto che questo non facesse parte di nessuno dei tre componenti sopra descritti, e quindi ha deciso di separarlo mettendolo in *Services*. È comunque il controller che si occupa di gestirlo.

È stato scelto il design pattern MVC per i seguenti motivi:

- Favorisce la separazione tra *business logic* e *presentation logic*, facendo comunicare modello e vista solo attraverso il controller;
- Adatto per le applicazioni che prevedono una *GUI* per l'interazione con l'utente.

### 4.2 Diagrammi delle classi

#### 4.2.1 Model

La funzione del modello è separare la logica dei dati dall'interfaccia.

Il diagramma delle classi del Model è costituito dall'interfaccia **Model** e dalle classi concrete **Dataset**, **Filters**, **DataPoint** e **CSV**. Nel dettaglio la funzione delle varie componenti del model è:

- **Filters**: è la classe che permette la gestione dei filtri applicati al grafico. Presenta dei metodi "get" e "set" per ogni campo dati presente, che permettono di recuperare oppure salvare i filtri applicati al grafico.
- **DataPoint**: è la classe che permette di salvare al suo interno le informazioni ottenute dalle tuple del file ".csv";

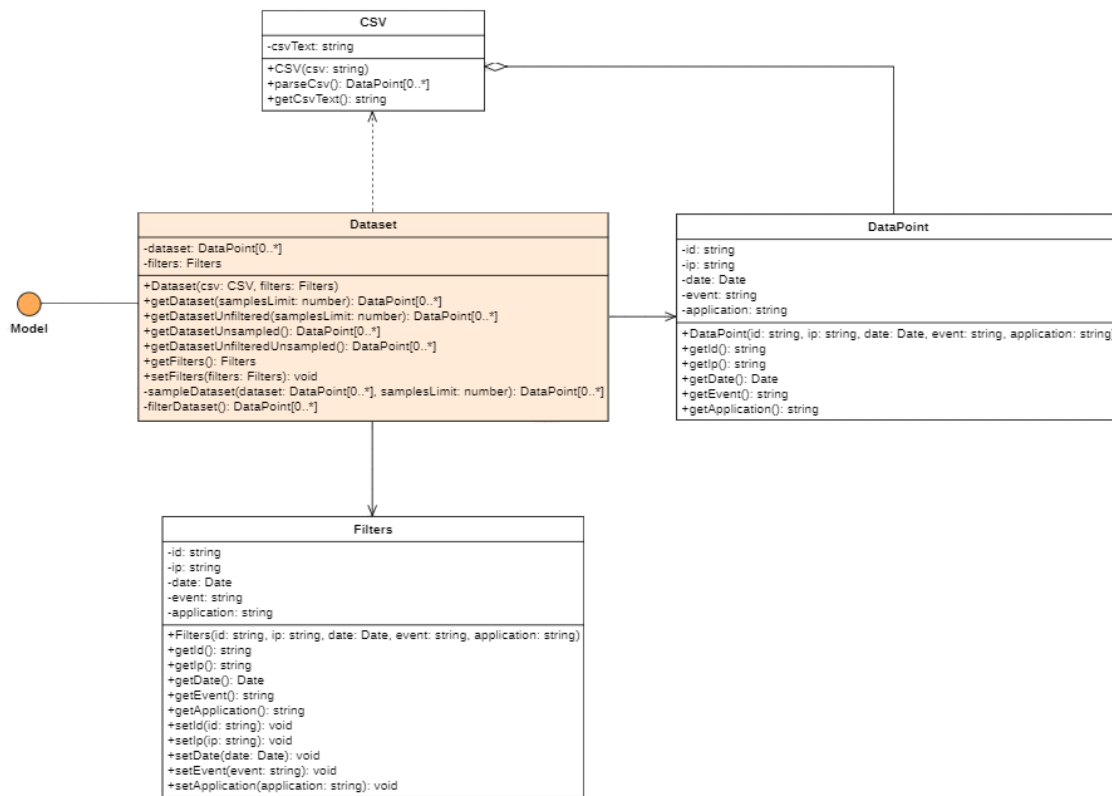


Figura 4.1: Diagramma delle classi riguardanti il Model

- **CSV**: è la classe che permette di salvare le informazioni presenti nel file ".csv" caricato, con il formato di array di **DataPoint**;
- **Dataset**: è la classe più importante del Modello in quanto, oltre a salvare al suo interno tutti i filtri applicati ai grafici, salva e gestisce tutte le informazioni lette dal file ".csv" caricato.

La classe **Dataset** mette a disposizione differenti metodi che permettono di ottenere e salvare i filtri, salvare le informazioni dei file ".csv" e recuperare tali informazioni con delle varianti (come privarle o meno di filtri e campionature).



visualizzazione dello Scatter Plot numero 1 per renderlo più leggibile, ma come detto ogni visualizzazione ha le sue.

### 4.2.3 Controller

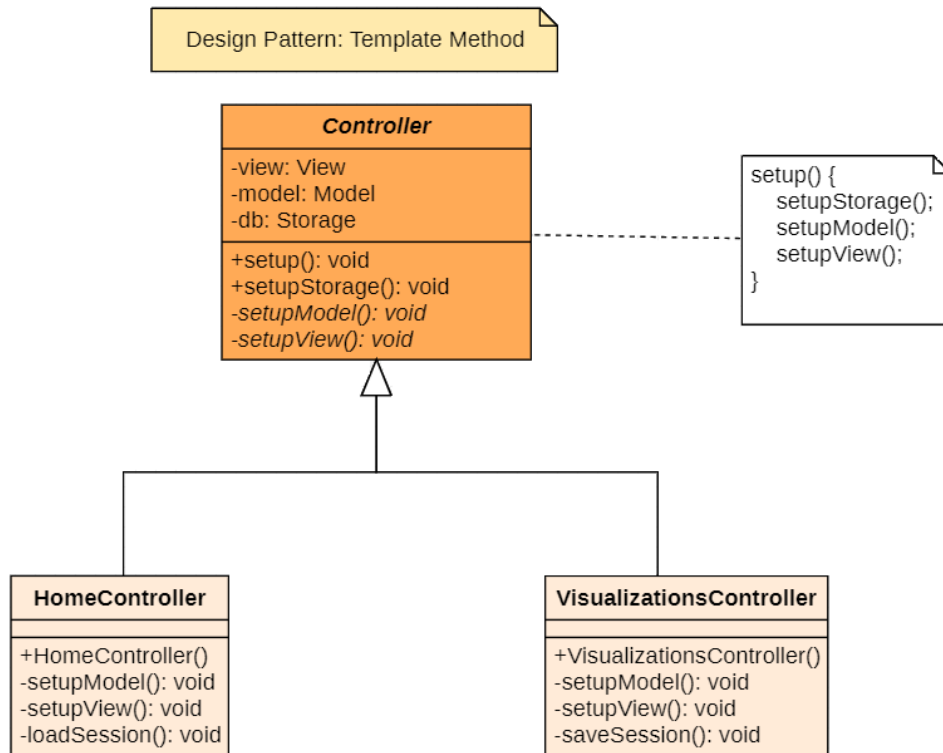


Figura 4.3: Diagramma delle classi riguardanti il Controller

Il controller agisce da intermediario tra vista e modello. Ha la funzione di soddisfare le richieste poste da parte dell'utente modificando le altre due componenti. Possiamo notare la presenza di una classe astratta chiamata **Controller** che definisce i valori e i metodi che le istanze dovranno presentare.

La scelta di usare due controller nell'applicazione è stata fatta per riuscire a gestire le pagine, con differenti funzionalità, in modo semplice e modulare permettendo una più semplice estendibilità e manutenibilità.

**HomeController** e **VisualizationsController** sono gli oggetti istanziabili con superclasse **Controller** e sono utilizzati nel seguente modo:

- **HomeController:** Ha la funzione di gestire l'interazione Model-View nella scheda iniziale. Caratteristica di questa classe è la presenza del metodo privato `loadSession()` che permette il caricamento di un dataset oppure di una sessione precedentemente salvata.
- **VisualizationsController:** Ha la funzione di gestire l'interazione Model-View nella scheda in cui vengono visualizzati i grafici con i vari filtri. La caratteristica di questa classe è la presenza del metodo privato `saveSession()`

che permette di salvare la sessione in corso con il grafico visualizzato e i filtri applicati.

Entrambe le classi precedentemente citate hanno il metodo comune `setup()` che permette l'inizializzazione della classe andando a chiamare altri tre metodi: `setupStorage()` che genera l'istanza della classe `IndexedDB`, `setupModel()` che istanzia il Modello e `setupView()` che crea la View. Completato il processo di inizializzazione l'applicazione sarà pronta a rispondere alle interazioni con l'utente.

## 4.3 Diagrammi di sequenza

### 4.3.1 Caricamento dataset

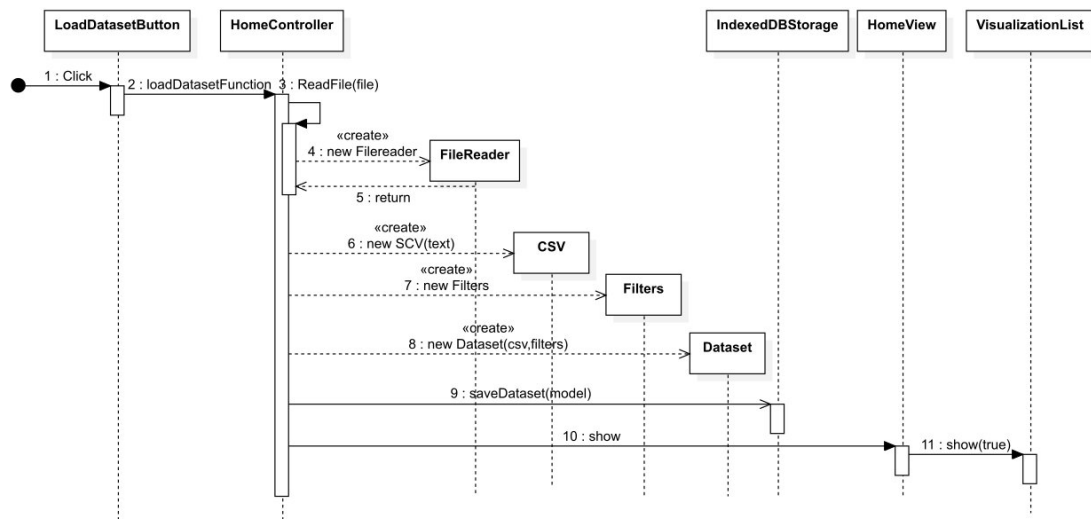


Figura 4.4: Diagramma di sequenza per il caricamento del dataset

La sequenza di azioni che portano al caricamento del dataset e alla conseguente visualizzazione dei vari grafici disponibili sono innescate dal "click" effettuato dall'utente sull'oggetto `LoadDatasetButton`.

Una volta cliccato `LoadDatasetButton` emetterà un segnale recepito, tramite gli `EventListener`, dalla classe `HomeController` che eseguirà la funzione `loadDatasetFunction()`. Tale funzione chiamerà a sua volta un'altra funzione appartenente alla classe `HomeController` chiamata `ReadFile()`. `ReadFile()` andrà semplicemente a creare un oggetto `FileReader` a cui verrà fatto leggere, sotto forma di testo, il dataset passato dall'utente.

Una volta terminata l'esecuzione della funzione `ReadFile()` continuerà l'esecuzione della funzione `LoadDatasetButton` andando a creare tre oggetti: `CSV` a cui verrà passato come parametro attuale ciò che è stato letto da `FileReader`, `Filters` e `Dataset` a cui vengono passati come parametri attuali gli oggetti precedentemente creati `CSV` e `FileReader`. Il passo successivo compiuto dalla funzione è chiamare il metodo `saveDataset()` dell'oggetto `IndexedDBStorage` a cui viene passato l'oggetto creato precedentemente `Dataset` con lo scopo di salvarlo nel database esterno



all'applicazione. Come ultimo passo viene chiamata la funzione `show()` dell'oggetto `VisualizationList` che permetterà la visualizzazione delle configurazioni dei grafici disponibili all'interno della `HomePage`.

### 4.3.2 Nuovo campionamento

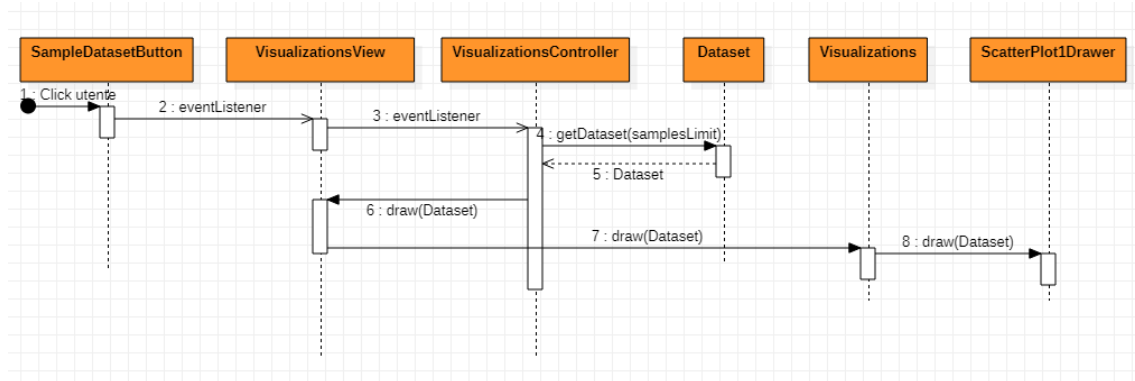


Figura 4.5: Diagramma di sequenza per nuovo campionamento nel grafico *ScatterPlot01*

La sequenza di azioni che portano ad eseguire un nuovo campionamento e alla conseguente visualizzazione del grafico aggiornato (in questo caso *ScatterPlot01*) sono innescate dal "click" effettuato dall'utente sull'oggetto `SampleDatasetButton`.

Una volta cliccato `SampleDatasetButton` emetterà un segnale recepito, tramite gli `EventListener`, dalla classe `VisualizationsController` che richiamerà la classe `Dataset` (ovvero il modello) tramite il metodo `getDataset(samplesLimit)` il quale ritornerà un nuovo insieme di oggetti `DataPoint` contenuti appunto in `Dataset`. A questo punto il controller richiamerà la funzione `draw(Dataset)` sulla classe `ScatterPlot01Drawer` che genererà il nuovo grafico.

## 4.4 Design pattern utilizzati

### 4.4.1 Strategy

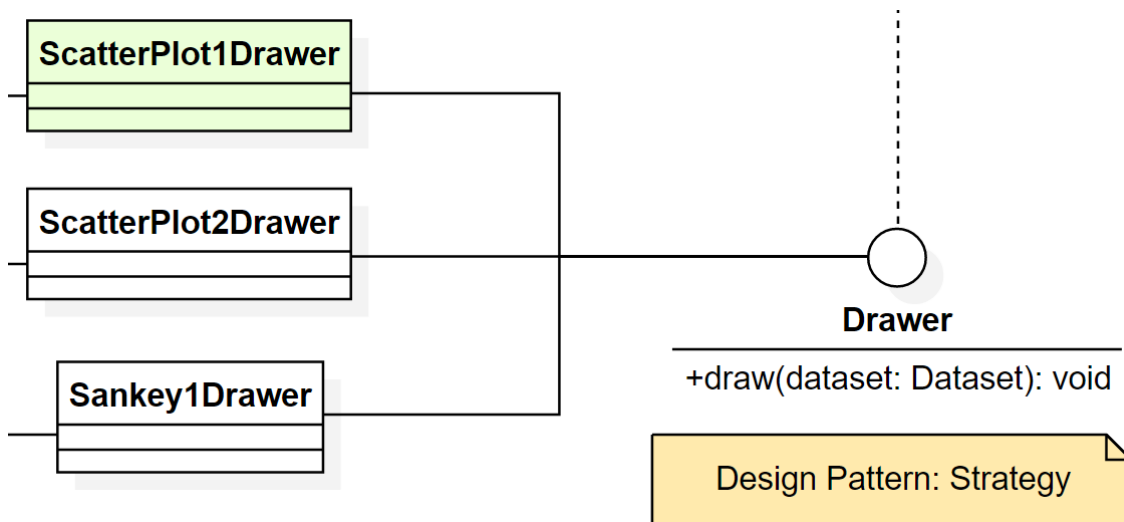


Figura 4.6: Diagramma Strategy pattern

Il nostro gruppo ha scelto di utilizzare il pattern *Strategy* per la generazione dei grafici in quanto ci serviva un algoritmo il cui fine era il medesimo, ma che sfruttasse passi differenti per la rappresentazione delle differenti viste.

Come è possibile notare dall'immagine lo **Strategy** presenta un'interfaccia chiamata **Drawer** la quale dichiara un metodo `draw(dataset: Dataset)` che sarà definito in maniera differente dalle classi che implementeranno l'interfaccia, in questo modo sarà possibile generare grafici differenti.

Dall'immagine possiamo notare solamente tre differenti classi che implementano "Drawer" che sono **ScatterPlot1**, **ScatterPlot2** e **Sankey1Diagram**; questo è stato fatto per una questione di semplicità espositiva, in realtà ogni configurazione dei vari grafici avrà la propria classe specifica per la rappresentazione del dataset.

### 4.4.2 Template method

Il gruppo ha deciso di utilizzare il *Template Method* come design pattern comportamentale nel *Controller* (per il diagramma vedi 4.2.3).

Il motivo è che i due controller implementano un algoritmo `setup()` che ha un flusso di esecuzione comune ad entrambi: in ordine vengono eseguiti `setupStorage()`, `setupModel()` e `setupView()` che rispettivamente si occupano di creare il database, il modello e la vista.

Ovviamente questi metodi avranno un comportamento diverso a seconda del controller in cui si trovano, ad esempio in **HomeController** il modello viene impostato dopo che l'utente ha caricato un file mentre in **VisualizationsController** il modello viene preso dal database del browser.

## 5. Estensione

## A. Glossario