
Modelo Lógico Relacional

Derivado do MER | cada entidade vira uma tabela (padrão T_MAPPET_ENTIDADE) e cada relacionamento 1:N vira chave estrangeira no lado N, e o N:N vira tabela associativa

MAPPET

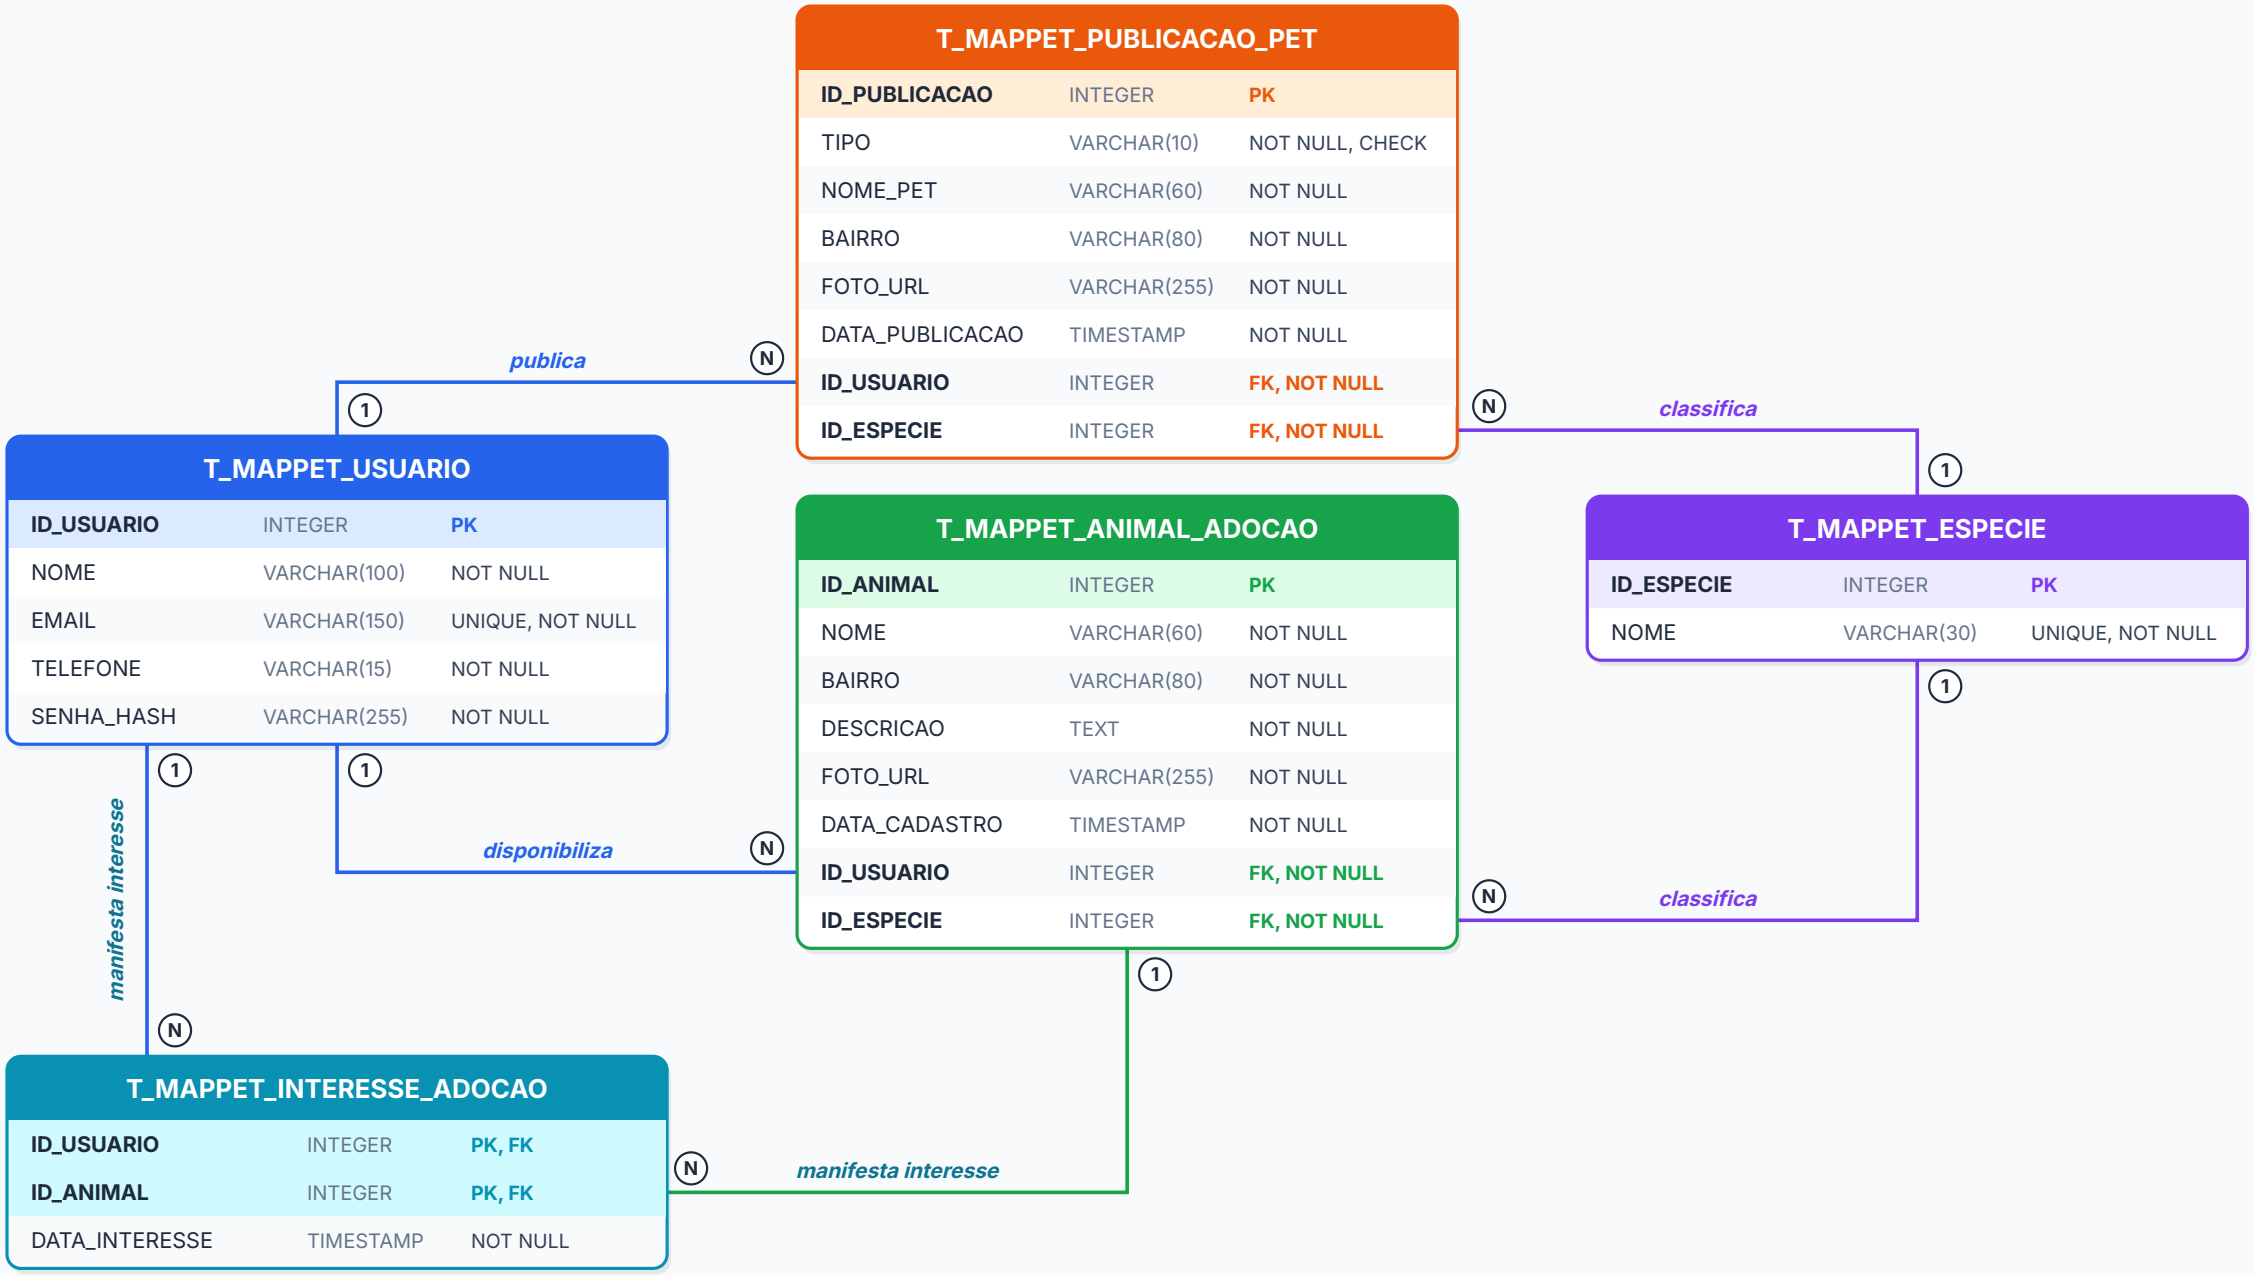

Decisões de modelagem e regras de integridade

- TIPO só aceita 'perdido' ou 'encontrado': o Tutor publica o primeiro e o Acolhedor o segundo (UC05, UC06). Não há tabelas de papel; o papel vem do que o usuário faz.
- EMAIL é único (UC01, exceção E2) e a senha é guardada somente como hash, nunca em texto puro (UC01, passo 7).
- Toda publicação e todo animal pertencem a uma conta (ID_USUARIO NOT NULL), conforme UC05, UC06 e UC10 (passo 7 de cada um).
- T_MAPPET_ESPECIE é tabela de domínio: garante a 'espécie escolhida entre as opções disponíveis' (UC08) e apoia o filtro do UC04. O filtro por bairro usa o campo BAIRRO.
- FOTO_URL guarda o caminho da imagem (JPG ou PNG, até 5 MB, UC07). Foto, nome, espécie e bairro são obrigatórios (UC08).
- DATA_PUBLICACAO e DATA_CADASTRO sustentam a exibição das 'publicações mais recentes' na Home (UC03).
- T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO vem do relacionamento N:N 'manifesta interesse': chave primária composta (ID_USUARIO, ID_ANIMAL), um registro por adotante e animal (UC11).
- Fora do escopo desta versão: ONGs na área de adoção (nenhum caso de uso as cadastra), notificações (RF05), encerramento como reencontrado (RF06), cruzamento automático e chat.

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UNIQUE = valor único | 1 e N = um para muitos

Tipos e tamanhos dos campos são sugestões e podem ser ajustados na implementação.