

Summary

- 1 Problème de l'élection
- 2 Election dans un graphe acyclique

Section Courante

- ① Problème de l'élection
- ② Election dans un graphe acyclique

]

- Un algorithme d'élection dun leader satisfait les propriétés suivantes :
 - ▶ Chaque processus ou site du réseau exécute le même algorithme.
 - ▶ L'algorithme est décentralisé : le calcul peut être initialisé par un sous-ensemble arbitraire de processus
 - ▶ L'algorithme atteint une configuration terminale pour chaque calcul et dans toute configuration terminale accessible, il n'y a qu'un seul processus dans l'état de savoir qu'il est leader et tous les autres savent qu'ils ne sont pas leader c'est-à-dire perdus.
- Algorithmes considérés
 - ▶ Algorithme de LeLann et Chang et Roberts (anneau)
 - ▶ Algorithme IEEE 1394 (arborescence)

Problème de l'élection d'un leader

- Les sites d'un réseau n'ont pas conscience des autres sites non connectés à eux.
- Chaque site a une connaissance locale
- Organiser des calculs dans un réseau nécessite de coordonner les calculs : besoin d'un leader.
- Calculs répartis par ondelettes

Algorithme de LeLann


- Un ensemble de nœuds connectés en anneau
- Un sous-ensemble des nœuds est appelé l'ensemble des **candidats** à l'élection
- Chaque candidat maintient un ensemble de valeurs reçues des autres nœuds.
- Si un nœud reçoit le jeton d'un autre nœud et qu'il n'est pas candidat, il ne peut plus être candidat et passe le jeton à son voisin.
- Quand un nœud a reçu son jeton envoyé, il regarde s'il est le jeton de numéro le plus petit et il est élu.


Algorithme de Chang et Roberts


- Un ensemble de nœuds connectés en anneau
- Un sous-ensemble des nœuds est appelé l'ensemble des candidats à l'élection
- Si un nœud candidat reçoit un jeton plus petit que son jeton, il passe le jeton et se déclare perdu, sinon il garde le jeton.
- Si un nœud reçoit le jeton d'un autre nœud et qu'il n'est pas candidat, il ne peut plus être candidat et passe le jeton à son voisin.
- Quand un nœud a reçu son jeton envoyé, il est élu.


Algorithme LRC Chang et Roberts


- Un réseau en anneau comporte des nœuds ayant un numéro différent.
- Un des nœuds est le maximum du réseau
- Le processus d'élection transmet un jeton avec une valeur mise à jour à chaque nœud.




















Algorithme LCR

- Seul le nœud de numéro maximal sera élu leader
- Les nœuds de numéro minimal restent dans l'état inconnu

Section Courante

- ① Problème de l'élection
- ② Election dans un graphe
acyclique

]

(FireWire)

- standard international
- Intérêts commerciaux pour sa correction
- Sun, Apple, Philips, Microsoft, Sony, etc impliqués dans son développement
- Trois couches (physique, liaison, transaction)
- Le protocole d'étude est le Tree Identify Protocol
- Localisé dans la phase Bus Reset de la couche physique

Le Problème (1)

- Le bus est utilisé pour acheminer des **signaux audio et vidéo** digitalisés.
- Il est **“hot-pluggable”**
- Unités et périphériques peuvent être **ajoutés ou retirés à tout instant**.
- De tels changements sont suivis d'un **bus reset**
- L'**élection du leader** a lieu après un reset dans le réseau.
- Un leader doit être choisi pour agir en tant que **manager du bus**

Le Problème (2)

- Après un reset du bus tous les nœuds ont même statut.
- Tout nœud sait à quels nœuds il est directement connecté.
- Le réseau est connexe
- Le réseau est acyclique

Références (1)

BASE

- IEEE. *IEEE Standard for a High Performance Serial Bus. Std 1394-1995*. 1995
- IEEE. *IEEE Standard for a High Performance Serial Bus (supplement). Std 1394a-2000*. 2000

GENERAL

- Problèmes de l'élection du leader(18 mars 2025) (Dominique Méry)

MODEL CHECKING


- D.P.L. Simons et al. *Mechanical Verification of the IEEE 1394a Root Contention Protocol using Uppaal2* Springer International Journal of Software Tools for Technology Transfer. 2001
- H. Toetenel et al. *Parametric verification of the IEEE 1394a Root Contention Protocol using LPMC* Proceedings of the 7th International Conference on Real-time Computing Systems and Applications. IEEE Computer Society Press. 2000


THEOREM PROVING


- M. Devillers et al. *Verification of the Leader Election : Formal Method Applied to IEEE 1394*. Formal Methods in System Design. 2000
- J.R. Abrial et al. *A Mechanically Proved and Incremental Development of IEEE 1394*. Formal Aspects of Computing, 2003.

Propriétés informelles abstraites du protocole

- Un réseau **connexe** et **acyclique** de nœuds.
- Nœuds reliés par des canaux **bidirectionnels**
- Election en un temps fini d'un **leader**.
- De manière **répartie** et **non-déterministe**.
- Un exemple d'animation du protocole.

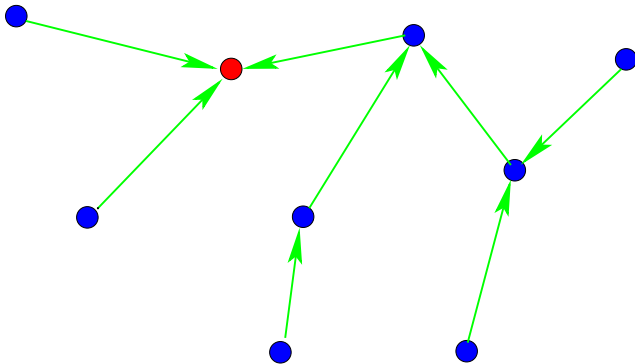


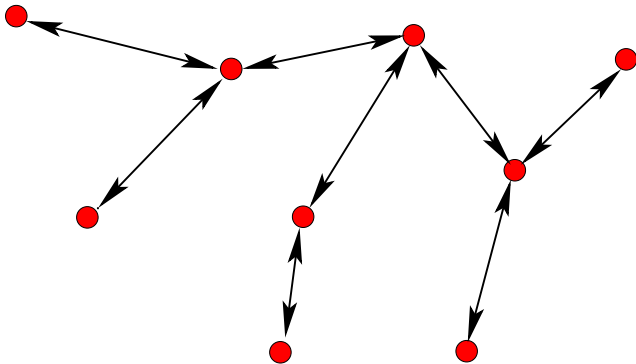

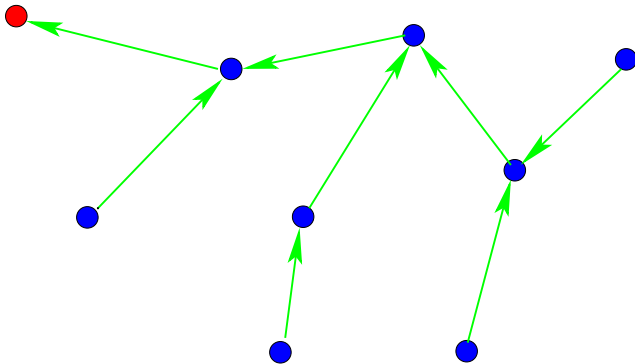


Le processus de développement

- Définition et propriétés du réseau dans un style formel
- Un modèle abstrait `one-shot` du protocole.
- Présentation d'une solution centralisée mais encore abstraite !
- Introduction du mécanisme de message passing entre les nœuds et des délais
- Modification de la structure de donnée pour répartir le protocole

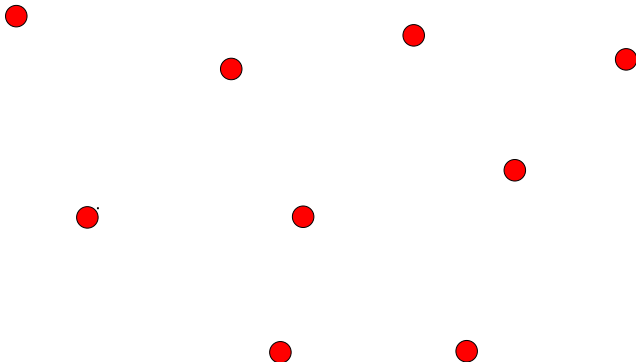

ND un ensemble de noeuds (au moins 2 noeuds)

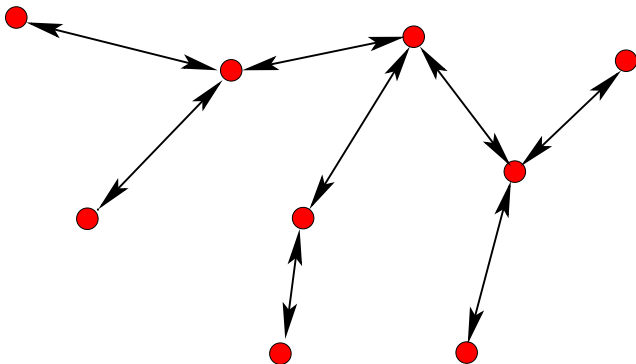

gr est un graphe symétrique et non réflexif

gr : un graphe construit sur ND

$$gr \subseteq ND \times ND$$

gr : un graphe construit sur ND

$$gr \subseteq ND \times ND$$

gr est défini sur ND

$$\text{dom}(gr) = ND$$

gr : un graphe construit sur ND

$$gr \subseteq ND \times ND$$

gr est défini sur ND

$$\text{dom}(gr) = ND$$

gr est symétrique

$$gr = gr^{-1}$$

gr : un graphe construit sur ND

$$gr \subseteq ND \times ND$$

gr est défini sur ND


$$\text{dom}(gr) = ND$$

gr est symétrique

$$gr = gr^{-1}$$

gr est non réflexif


$$\text{id}(ND) \cap gr = \emptyset$$

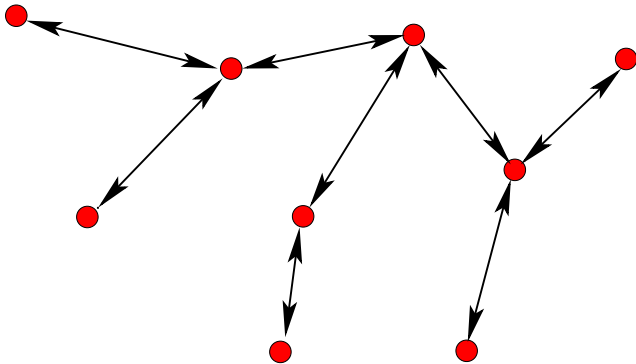


gr est connexe et acyclique

Un détour par les Arbres


- Un arbre est un **graphe particulier**
- Un arbre a une **racine**
- Un arbre a une **fonction parentale**
- Un arbre est **acyclique**
- Un arbre est **connexe à partir de la racine**

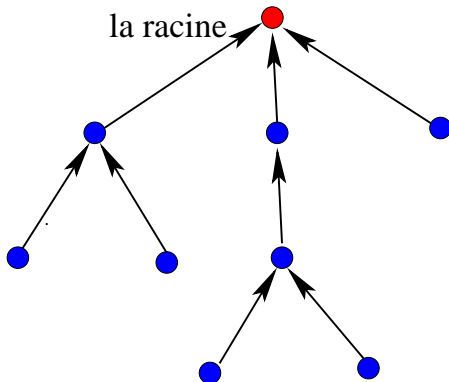


Un arbre t construit sur les noeuds

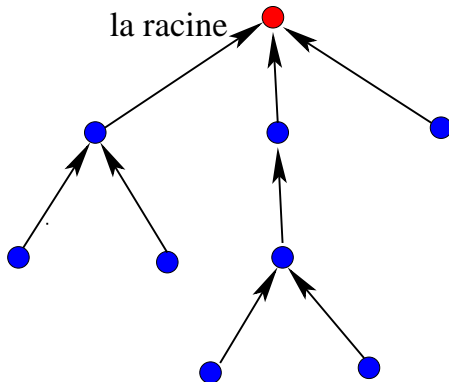


t est une fonction définie sur ND sauf pour la racine!

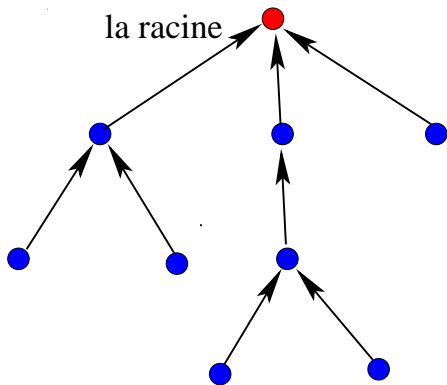


Eviter des cycles



Mauvais exemple!



Un cycle



Son image inverse

Les noeuds d'un cycle sont inclus
dans leur image inverse

Le prédicat $\text{tree}(r, t)$

Le prédicat $\text{tree}(r, t)$

r est un élément de ND $r \in ND$

Le prédicat $\text{tree}(r, t)$

r est un élément de ND $r \in ND$

t est une fonction $t \in ND - \{r\} \rightarrow ND$

Le prédicat $\text{tree}(r, t)$

r est un élément de ND $r \in ND$

t est une fonction $t \in ND - \{r\} \rightarrow ND$

t est acyclique $\forall p \cdot \left(\begin{array}{l} p \subseteq ND \wedge \\ p \subseteq t^{-1}[p] \\ \implies \\ p = \emptyset \end{array} \right)$

t est acyclique : **formulations équivalentes**

$$\forall p \cdot \left(\begin{array}{l} p \subseteq ND \wedge \\ p \subseteq t^{-1}[p] \\ \implies \\ p = \emptyset \end{array} \right) \iff \forall q \cdot \left(\begin{array}{l} q \subseteq ND \wedge \\ r \in q \wedge \\ t^{-1}[q] \subseteq q \\ \implies \\ ND \subseteq q \end{array} \right)$$

On obtient une Règle d'Induction

$\forall q \cdot$

$$\left(\begin{array}{l} q \subseteq ND \wedge \\ r \in q \wedge \\ \forall x \cdot (x \in ND - \{r\} \wedge t(x) \in q \implies x \in q) \\ \implies \\ ND \subseteq q \end{array} \right)$$


Le prédicat **tree** (r, t)

r est un élément de ND $r \in ND$

t est une fonction $t \in ND - \{r\} \rightarrow ND$

t est acyclique

$$\forall q \cdot \left(\begin{array}{l} q \subseteq ND \wedge \\ r \in q \wedge \\ t^{-1}[q] \subseteq q \\ \implies \\ ND \subseteq q \end{array} \right)$$

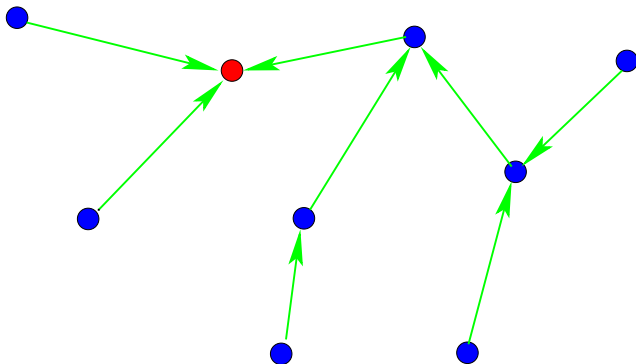

Un arbre de recouvrement t de gr

Le prédicat $\text{spanning}(r, t, gr)$

r, t est un arbre

$\text{tree}(r, t)$

t est inclus dans gr

$t \subseteq gr$

Le graphe gr est connexe et acyclique (1)

- Définir une relation fn liant un noeud aux possibles spanning trees de gr ayant ce noeud comme racine :

$$fn \subseteq ND \times (ND \rightarrow ND)$$

$$\forall (r, t) \cdot \left(\begin{array}{l} r \in ND \wedge \\ t \in ND \rightarrow ND \\ \implies \\ (r, t) \in fn \Leftrightarrow \text{spanning}(r, t, gr) \end{array} \right)$$

Le graphe gr est connexe et acyclique (2)

Totalité de la relation $fn \implies$ Connectivité of gr

Fonctionnalité d'une relation $fn \implies$ Acyclicité de gr

Point sur les **constantes** gr and fn

$$gr \subseteq ND \times ND$$

$$\text{dom}(gr) = ND$$

$$gr = gr^{-1}$$

$$\text{id}(ND) \cap gr = \emptyset$$

$$fn \in ND \rightarrow (ND \rightarrow ND)$$

$$\forall(r, t) \cdot \left(\begin{array}{l} r \in ND \wedge \\ t \in ND \rightarrow ND \\ \implies \\ t = fn(r) \iff \text{spanning}(r, t, gr) \end{array} \right)$$

- Variables rt et ts

$$rt \in ND$$


$$ts \in ND \leftrightarrow ND$$


EVENT elect $\hat{=}$


BEGIN


$rt, ts : \text{spanning}(rt, ts, gr)$


END

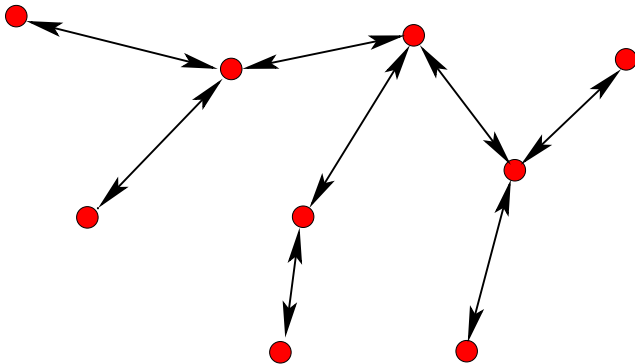


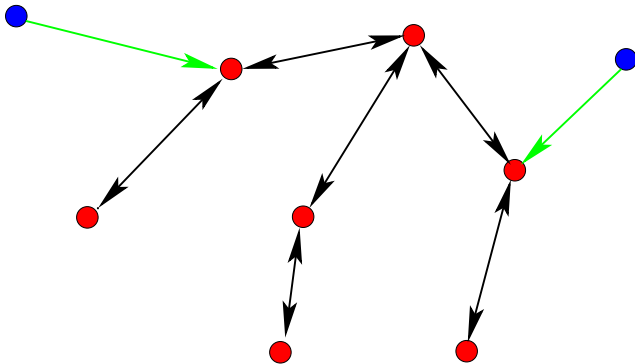


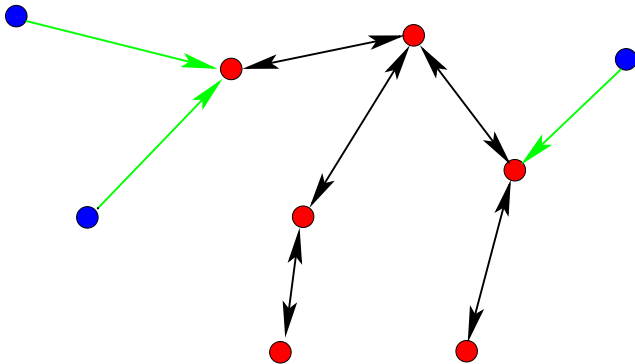


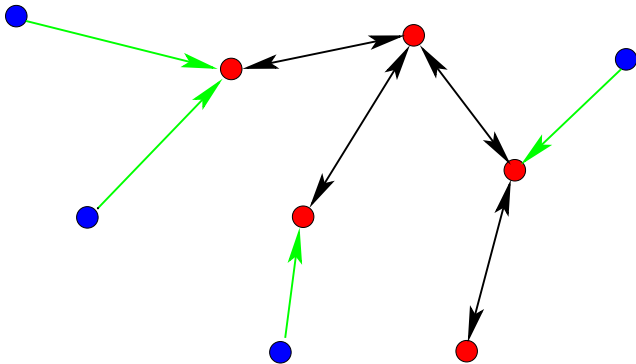

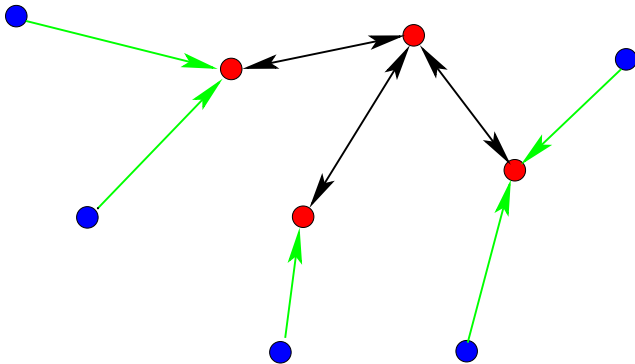

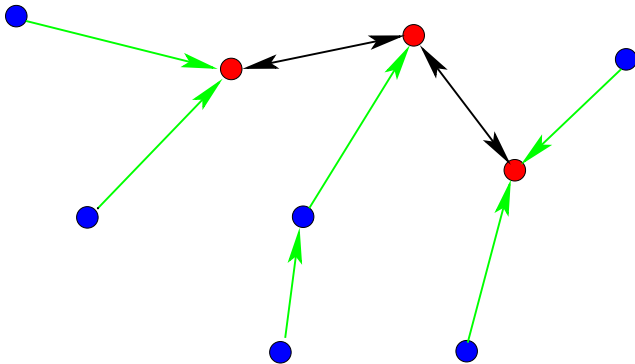

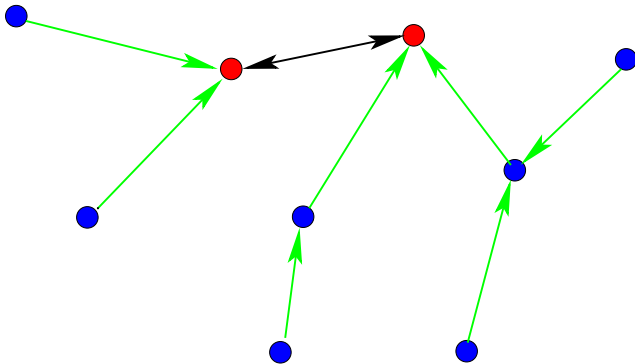

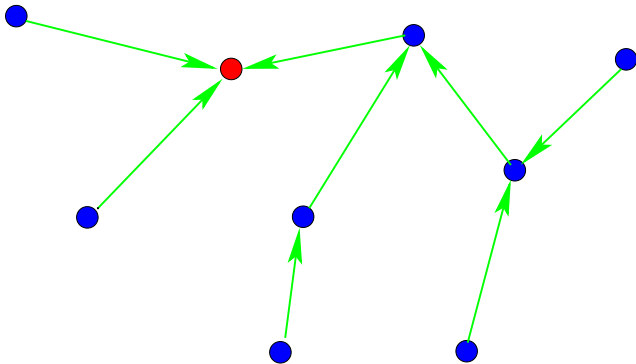

- Les **flèches vertes** correspondent à la fonction tr
- Les **nœuds bleus** sont le **domaine** de tr
- La fonction tr est une **forêt** sur les nœuds
- Les **nœuds rouges** sont les **racines** de ce arbres

Le prédicat **invariant** (tr)

$$tr \in ND \rightarrow ND$$

Le prédicat **invariant** (tr)


$$tr \in ND \rightarrow ND$$


$$\forall p \cdot \left(\begin{array}{l} p \subseteq ND \quad \wedge \\ ND\text{-dom}(tr) \subseteq p \quad \wedge \\ tr^{-1}[p] \subseteq p \\ \implies \\ ND \subseteq p \end{array} \right)$$


Le prédicat **invariant** (tr)

$$tr \in ND \rightarrow ND$$

$$\text{dom}(tr) \triangleleft (tr \cup tr^{-1}) = \text{dom}(tr) \triangleleft gr$$

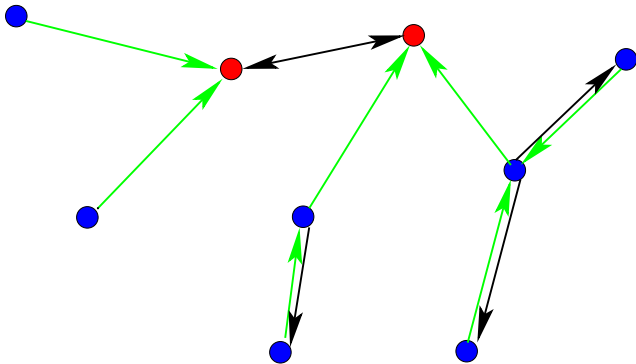

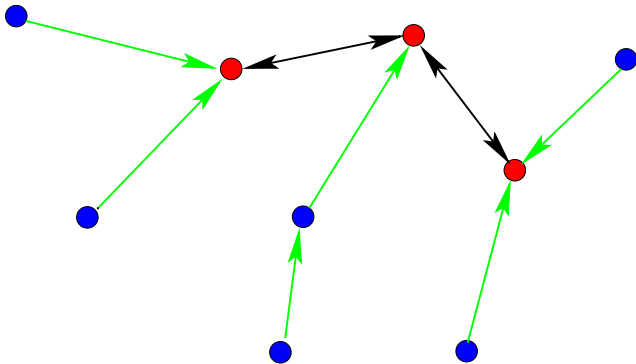

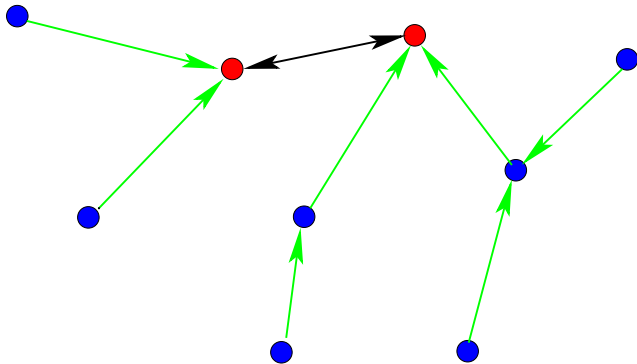



Quand un nœud rouge x est connecté à un autre nœud rouge y alors l'événement "progress" peut apparaître

```
EVENT progress  $\hat{=}$   
  ANY  $x, y$  WHERE  
     $x, y \in gr \wedge$   
     $x \notin \text{dom}(tr) \wedge$   
     $y \notin \text{dom}(tr) \wedge$   
     $gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}] \cup \{y\}$   
  THEN  
     $tr := tr \cup \{x \mapsto y\}$   
  END
```

Il faut prouver :

$$\begin{aligned} & \text{invariant}(tr) \quad \wedge \\ & x, y \in gr \quad \wedge \\ & x \notin tr \quad \wedge \\ & y \notin tr \quad \wedge \\ & gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}] \cup \{y\} \\ \implies & \\ & \text{invariant}(tr \cup \{x \mapsto y\}) \end{aligned}$$

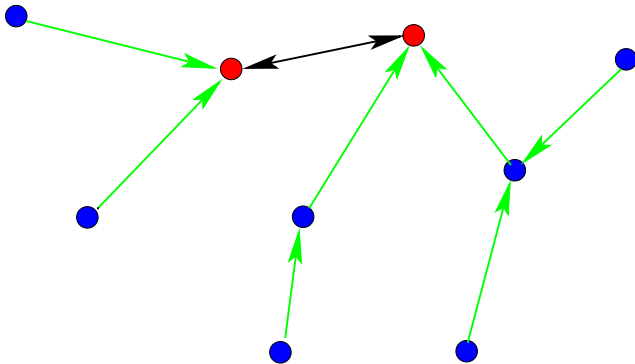

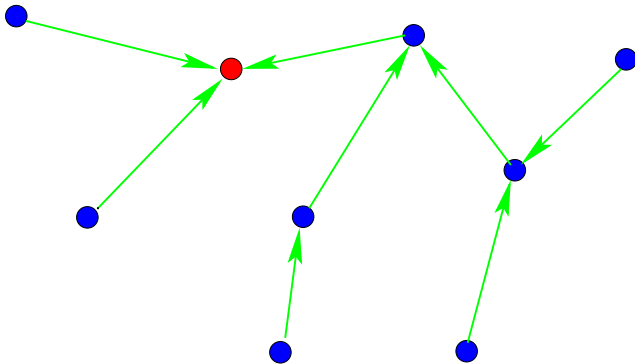

Quand un **nœud rouge** x est **SEULEMENT** connecté aux **nœuds bleus** alors l'événement "elect" peut apparaître :

```
EVENT elect  $\hat{=}$   
  ANY  $x$  WHERE  
     $x \in ND \wedge$   
     $gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}]$   
  THEN  
     $rt, ts := x, tr$   
  END
```

EVENT elect $\hat{=}$

BEGIN

$rt, ts : \text{spanning}(rt, ts, gr)$

END

EVENT elect $\hat{=}$

ANY x **WHERE**

$x \in ND \wedge$

$gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}]$

THEN

$rt, ts := x, tr$


END


Il faut prouver :


$$\begin{aligned} & \text{invariant}(tr) \quad \wedge \\ & x \in ND \quad \wedge \\ & gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}] \\ & ts = tr \\ \implies & \text{spanning}(x, ts, gr) \end{aligned}$$

Un lemme


$$\begin{aligned} & \text{invariant}(tr) \quad \wedge \\ & x \in ND \quad \wedge \\ & gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}] \\ \implies & \\ & tr = fn(x) \end{aligned}$$

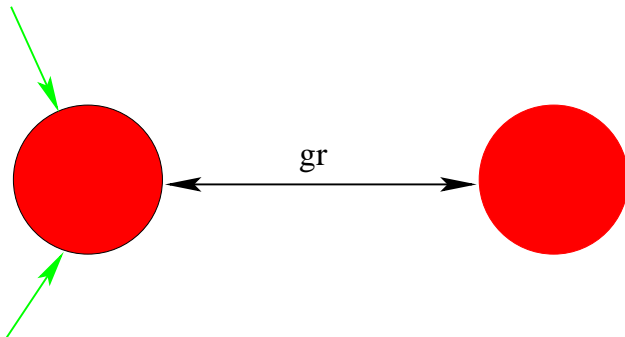

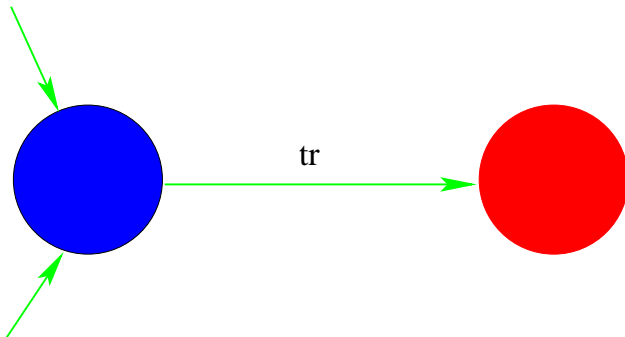

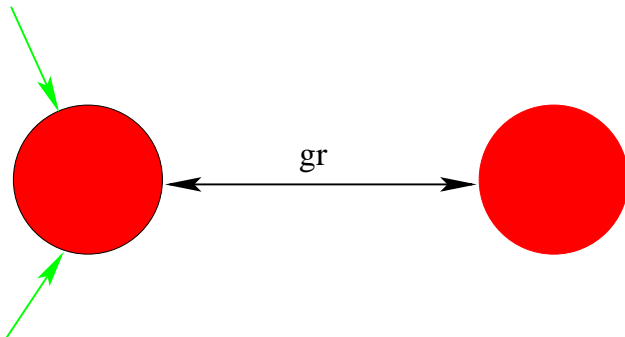


Sending a message

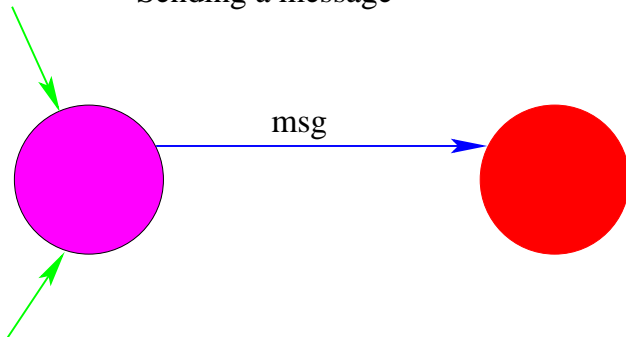


Receiving a message

Sending Acknowledgement

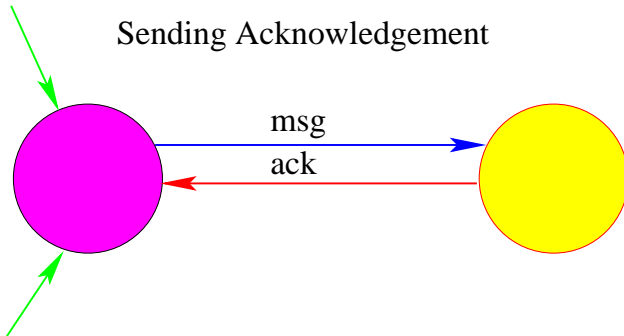


Receiving Acknowledgement

Sending Confirmation

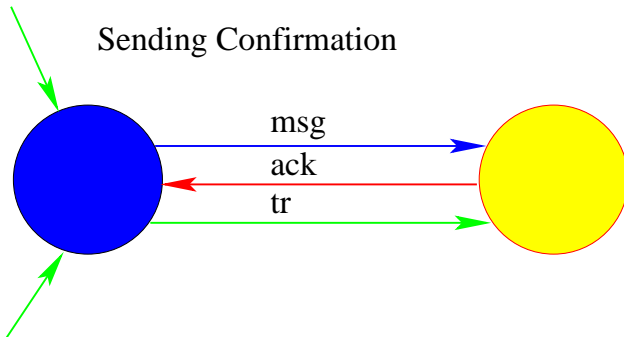

Receiving Confirmation

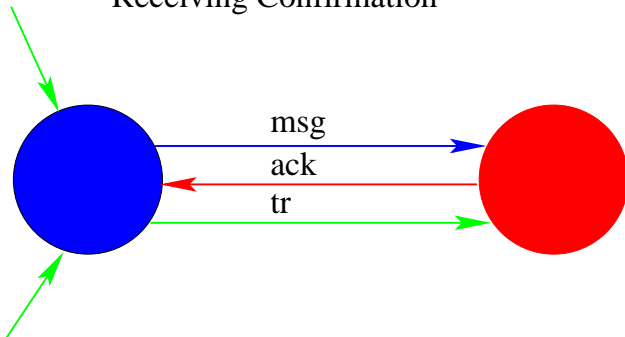

Invariant (1)

$$msg \in ND \leftrightarrow ND$$

$$ack \in ND \leftrightarrow ND$$

$$tr \subseteq ack \subseteq msg \subseteq gr$$

Nœud x envoie un **message** au nœud y

EVENT send_msg $\hat{=}$

ANY x, y **WHERE**

$x, y \in gr \wedge$

$gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}] \cup \{y\} \wedge$

$y, x \notin ack \wedge$

$x \notin \text{dom}(msg)$

THEN

$msg := msg \cup \{x \mapsto y\}$

END

Nœud y envoie un **acknowledgement** au nœud x

```
EVENT send_ack  $\hat{=}$   
  ANY  $x, y$  WHERE  
     $x, y \in msg-ack \wedge$   
     $y \notin \text{dom}(msg)$   
  THEN  
     $ack := ack \cup \{x \mapsto y\}$   
  END
```


Nœud x envoie une **confirmation** au nœud y


EVENT progress $\hat{=}$
ANY x, y **WHERE**
 $x, y \in ack \wedge$
 $x \notin \text{dom}(tr)$
THEN
 $tr := tr \cup \{x \mapsto y\}$
END


Invariant (2)


$$\forall (x, y) \cdot \left(\begin{array}{l} x, y \in msg-ack \\ \implies \\ x, y \in gr \quad \wedge \\ x \notin \text{dom}(tr) \quad \wedge \quad y \notin \text{dom}(tr) \quad \wedge \\ gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}] \cup \{y\} \end{array} \right)$$


$$\forall (x, y) \cdot \left(\begin{array}{l} x, y \in ack \quad \wedge \\ x \notin \text{dom}(tr) \\ \implies \\ x, y \in gr \quad \wedge \\ y \notin \text{dom}(tr) \quad \wedge \\ gr[\{x\}] = tr^{-1}[\{x\}] \cup \{y\} \end{array} \right)$$

- Expliquer le **problème**
- Proposer une solution **partielle**.
- Vers un **meilleur** traitement
- Retour à l'animation **locale**.

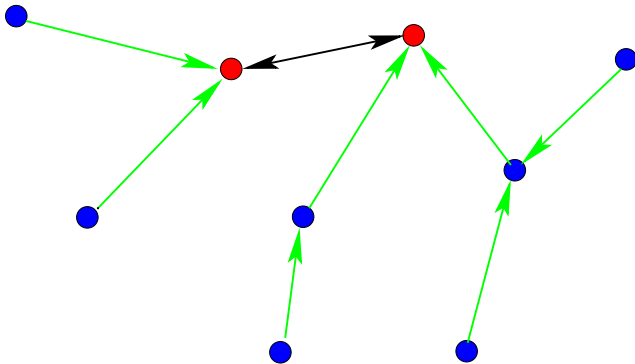

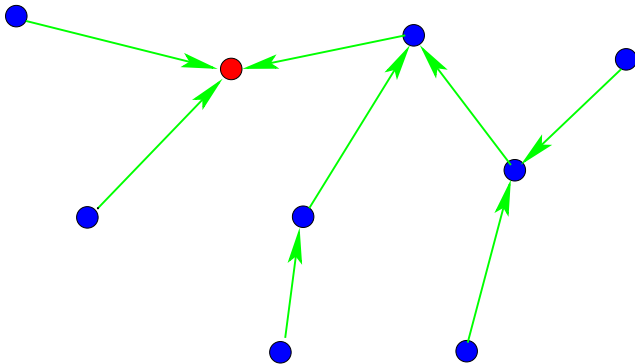

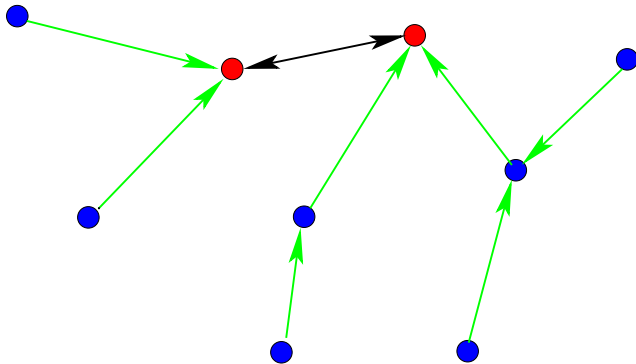

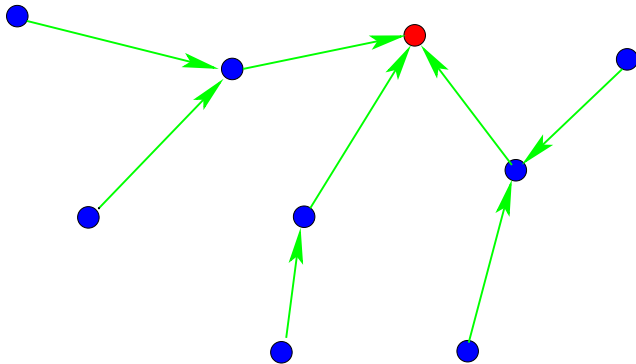


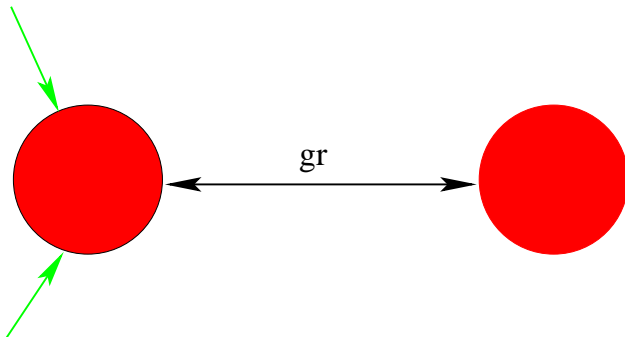


Diagram illustrating a message passing process:


- A magenta circle (left) receives two green arrows (input).
- A blue arrow labeled "msg" points from the magenta circle to a red circle (right).

The diagram illustrates a process sending a message to another process. On the left, a magenta circle represents the sender process. Two green arrows point towards it from the left, with the text "Sending another message" above them. A blue arrow labeled "msg" points from the sender process to a magenta circle on the right, which represents the receiver process. A second blue arrow labeled "msg" points from the receiver process back to the sender process, indicating a return message.

Discovering Contention

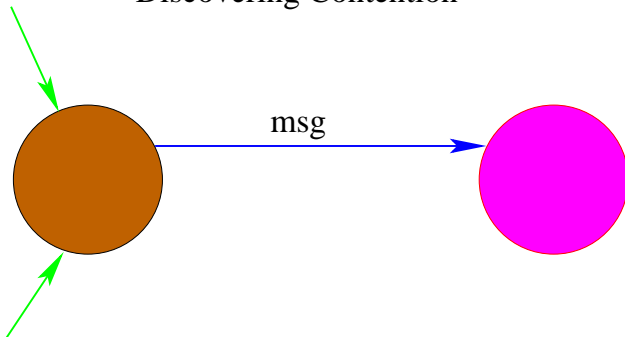


Discovering Contention




The diagram consists of two orange circles. The circle on the left has two green arrows pointing towards it from the top-left and bottom-left. The circle on the right has a red border.


Sending a message

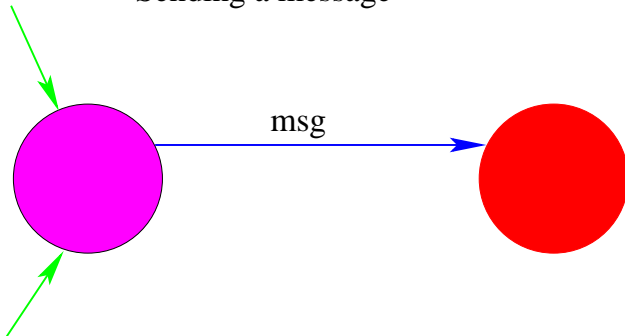


Sending another message

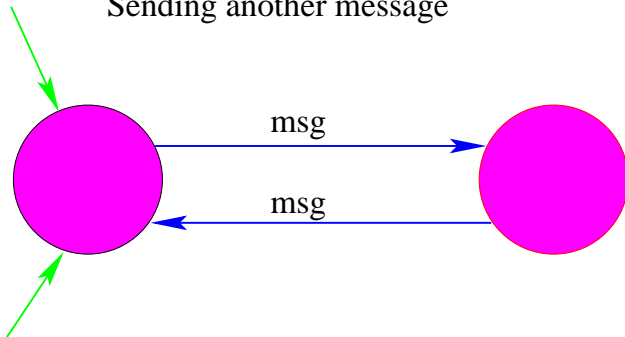

Discovering Contention

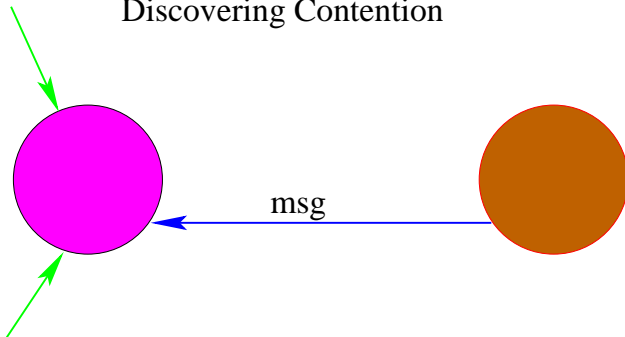


Discovering Contention




The diagram illustrates the concept of 'Discovering Contention'. It features two large orange circles. The left circle is the focus, with two green arrows pointing towards it from the left, indicating incoming requests or contention. The right circle is isolated, with no arrows pointing towards it, representing a state without contention.

Recovering from Contention




The diagram illustrates a recovery process from contention. On the left, a red circle is the target of two green arrows pointing towards it from the left, representing incoming requests or data. On the right, another red circle is shown in isolation, representing a state where contention has been resolved or a recovery point is reached.


Sending a Message

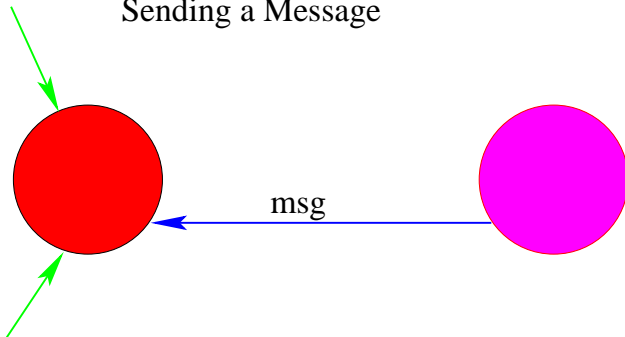


Sending another message

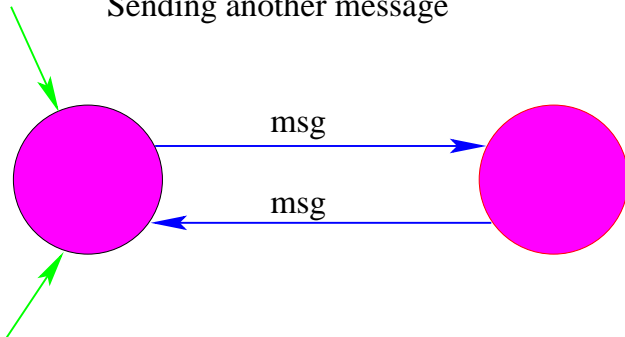

Discovering Contention

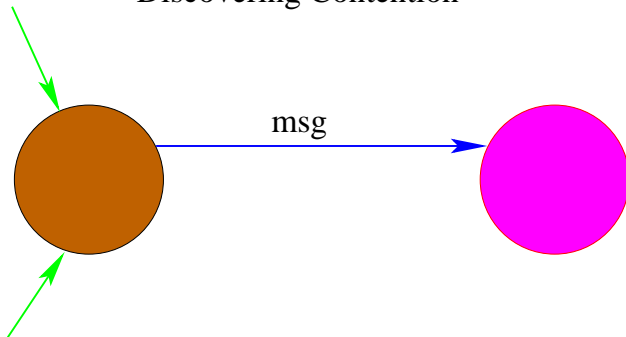


Discovering Contention




The diagram illustrates the concept of 'Discovering Contention'. It features two large orange circles. The left circle is the focus, with two green arrows pointing towards it from the left, indicating incoming requests or contention. The right circle is isolated, with no arrows pointing towards it, representing a state without contention.

Recovering from Contention




The diagram illustrates the recovery from contention. It features two large red circles. The left circle has two green arrows pointing towards it from the left, representing incoming requests. The right circle is isolated, representing a state where contention has been resolved or a resource is available.

Sending a message

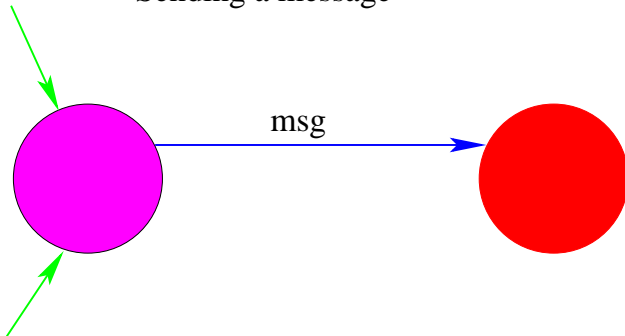


Receiving a message

Sending Acknowledgement

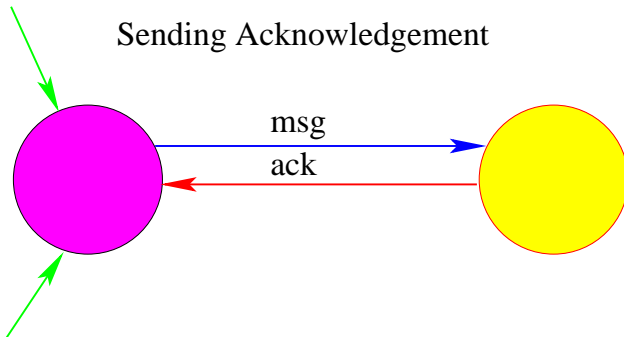


Receiving Acknowledgement

Sending Confirmation

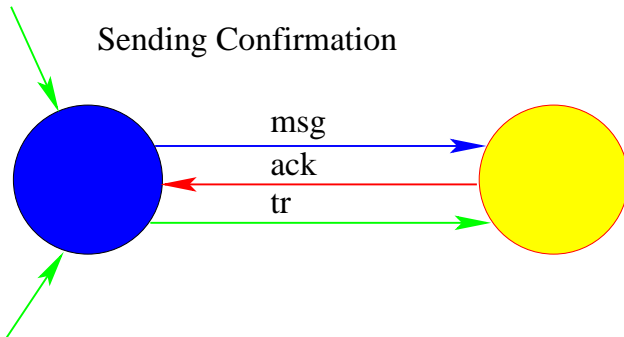

Receiving Confirmation

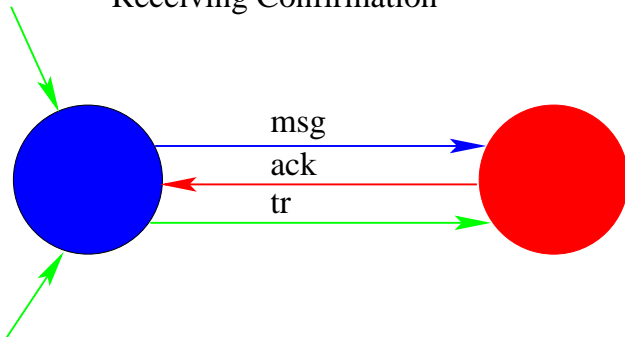

Découverte de la contention (1)

- Nœud y découvre la contention avec x car :
 - Il a envoyé un message à x
 - Il n'a pas encore reçu une réponse du nœud x
 - Il reçoit à la place un message de x

Découverte de la contention (2)

- x découvre aussi la contention avec y
- Hypothèse : Le temps entre deux découvertes
EST SUPPOSÉ BORNÉ
PAR τ ms
- Le temps τ est le temps maximum de transmission
entre 2 noeuds connectés

Une solution partielle

- Chaque noeud **attend τ ms** après sa découverte
- Après cela, chaque noeud **sait** que l'autre a aussi découvert la contention
- Chaque noeud **essaie à nouveau immédiatement**
- **PROBLEME** : Cela peut continuer **indéfiniment**

Une meilleure solution (1)

- Tout nœud attend τ ms après sa propre découverte
- Chaque nœud choisit avec équiprobabilité :
 - soit d'attendre un délai court
 - soit d'attendre un délai long
- Chaque nœud essaie à nouveau

```
EVENT send_ack  $\hat{=}$   
  ANY  $x, y$  WHERE  
     $x, y \in msg-ack \wedge$   
     $y \notin \text{dom}(msg)$   
  THEN  
     $ack := ack \cup \{x \mapsto y\}$   
  END
```

```
EVENT contention  $\hat{=}$   
  ANY  $x, y$  WHERE  
     $x, y \in msg-ack \wedge$   
     $y \in \text{dom}(msg)$   
  THEN  
     $cnt := cnt \cup \{x \mapsto y\}$   
  END
```


Invariant (3)

$$\forall (x, y) \cdot \left(\begin{array}{l} x, y \in msg-ack \wedge \\ y \in \text{dom}(msg) \\ \implies \\ y, x \in msg-ack \end{array} \right)$$

$$\forall (x, y, z) \cdot \left(\begin{array}{l} x, y \in msg \wedge \\ z \in gr[\{x\}] \wedge \\ z \neq y \\ \implies \\ z, x \in tr \end{array} \right)$$

Invariant (4)

$$\forall (x, y) \cdot \left(\begin{array}{l} x, y \in msg-ack \\ y \notin \text{dom}(msg) \\ \implies \\ x, y \notin cnt \end{array} \right) \wedge$$

$$ack \cap ack^{-1} = \emptyset$$

$$ack \cap cnt = \emptyset$$

Résolution de la contention (simuler le délai τ)

```
EVENT solve_contention  $\hat{=}$   
  ANY  $x, y$  WHERE  
     $x, y \in cnt \cup cnt^{-1}$   
  THEN  
     $msg := msg - cnt$  ||  
     $cnt := \emptyset$   
  END
```

Récapitulatif du Second Raffinement

- 63 preuves
- Parmi lesquelles 31 interactives

- Etablir le **cadre mathématique**
- Résoudre le problème mathématique en un coup.
- Résoudre le même problème progressivement.
- Inclure les communications par des messages.
- Localiser les structures de donnée
- Méthodologie fondée sur le raffinement et la preuve
- Autres développements : algorithmique répartie, algorithmique séquentielle, systèmes, SoCs, ...

The predicate **invariant** (tr)

$$tr \in ND \rightarrow ND$$

The predicate **invariant** (tr)

$$tr \in ND \rightarrow ND$$

$$\text{dom}(tr) \triangleleft (tr \cup tr^{-1}) = \text{dom}(tr) \triangleleft gr$$

Invariant (3)

$$\forall (x, y) \cdot \left(\begin{array}{l} x, y \in msg \quad \wedge \\ y, x \in msg \\ \implies \\ y, x \notin ack \end{array} \right)$$

$$\forall (x, y, z) \cdot \left(\begin{array}{l} x, y \in msg \quad \wedge \\ z \in gr[\{x\}] \quad \wedge \\ z \neq y \\ \implies \\ z, x \in tr \end{array} \right)$$

Invariant (4)

$$\forall (x, y) \cdot \left(\begin{array}{l} x, y \in cnt \\ \implies \\ x, y \in msg-ack \\ y \in \text{dom}(msg) \end{array} \quad \wedge \right)$$

$$ack \cap ack^{-1} = \emptyset$$

$$ack \cap cnt = \emptyset$$

Localization (1)

The graph gr and the tree tr are now **localized**

$$nb \in ND \rightarrow \mathbb{P}(ND)$$

$$\forall x \cdot (x \in ND \implies nb(x) = gr[\{x\}])$$

$$sn \in ND \rightarrow \mathbb{P}(ND)$$

$$\forall x \cdot (x \in ND \implies sn(x) \subseteq tr^{-1}[\{x\}])$$

Localization (2)

$$bm \subseteq ND$$

$$bm = \text{dom}(msg)$$

$$bt \subseteq ND$$

$$bt = \text{dom}(tr)$$

$$ba \in ND \rightarrow \mathbb{P}(ND)$$

$$\forall x \cdot (x \in ND \implies ba(x) = ack^{-1}[\{x\}])$$

- Node x is elected the leader

EVENT elect $\hat{=}$
ANY x **WHERE**
 $x \in ND \wedge$
 $nb(x) = sn(x)$
THEN
 $rt := x$
END

- Node y sends an acknowledgement to node x

EVENT send_ack $\hat{=}$

ANY x, y **WHERE**

$x, y \in msg \wedge$

$x \notin ba(y) \wedge$

$y \notin bm$

THEN

$ack := ack \cup \{x \mapsto y\} \quad ||$

$ba(y) := ba(y) \cup \{x\}$

END

- Node x sends a confirmation to node y

EVENT progress $\hat{=}$
ANY x, y **WHERE**
 $x, y \in ack \wedge$
 $x \notin bt$
THEN
 $tr := tr \cup \{x \mapsto y\} \quad ||$
 $bt := bt \cup \{x\}$
END

- Node y receives confirmation from node x

```
EVENT rcv_cnf  $\hat{=}$   
  ANY  $x, y$  WHERE  
     $x, y \in tr \wedge$   
     $x \notin sn(y)$   
  THEN  
     $sn(y) := sn(y) \cup \{x\}$   
  END
```

EVENT contention $\hat{=}$
ANY x, y **WHERE**
 $x, y \in cnt \cup cnt^{-1} \wedge$
 $x \notin ba(y) \wedge$
 $y \in bm$
THEN
 $cnt := cnt \cup \{x \mapsto y\}$
END

```

EVENT solve_contention  ≡
  ANY  $x, y$  WHERE
     $x, y \in cnt \cup cnt^{-1}$ 
  THEN
     $msg := msg - cnt$       ||
     $bm := bm - \text{dom}(cnt)$   ||
     $cnt := \emptyset$ 
  END

```