


How to web works

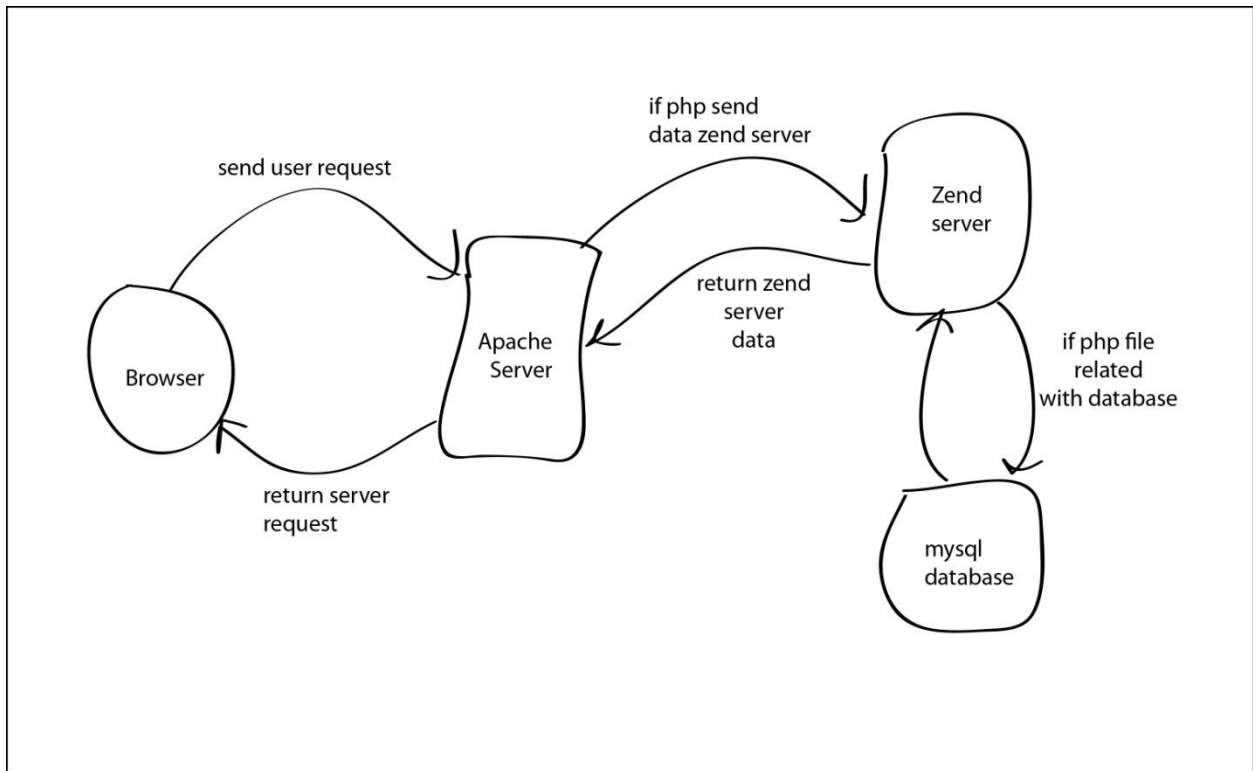

আমরা যখন browser থেকে কোন ওয়েবসাইট এর request পাঠাই তখন তা IP তে কনভার্ট হয়ে সার্ভারের কাছে যায়। user request এর ফাইল যদি html ফরমেটের হয় তাহলে apache সার্ভার তা রিড করে browser এ পাঠায়। কারন apache সার্ভার html ফাইল রিড করতে পারে। এখন user request এর ফাইল যদি php হয় তাহলে apache তা রিড করতে পারবে না। তখন apache তা zend server এর কাছে পাঠায়। zend server তা রিড করে এবং html এ কনভার্ট করে apache server এর কাছে পাঠায়। apache সার্ভার তা আবার browser এর কাছে পাঠায়। এখন php ফাইলের সাথে যদি database এর কোন কাজ থাকে তাহলে zend server তা mysql database এর কাছে পাঠাবে। এখানে প্রয়োজনীয় information নেয়ারপর তা আবার zend server এর কাছে পাঠাবে zend server তা html এ কনভার্ট করে apache server এর কাছে পাঠায়। apache server তা browser এ পাঠায়।

Zend server ছাড়াও PHP run করার জন্য আরও অনেক সার্ভার আছে:

Zend Engine, HHVM, Phalanger, Quercus, Project Zero, Parrot