

# ANTLR en Visual Studio Code

Maximiliano A. Eschoyez

2021

## **Resumen**

Esta guía tiene como fin explicar la utilización de ANTLR en la IDE Visual Studio Code con Maven como gestor de proyecto. Se explican los pasos mínimos desde la instalación de ANTLR Java hasta la compilación de código fuente y la generación de diferentes gráficos de análisis.

# 1. Preparando el Entorno de Trabajo

Para desarrollar los contenidos de la asignatura, vamos a trabajar con ANTLR y Java en la IDE Visual Studio Code. Los proyectos de software los gestionaremos con Maven y usaremos Git para versionado y repositorio.

A continuación se explica brevemente como instalar las diferentes herramientas. No hace falta instalar Git ya que las funcionalidades necesarias se encuentran disponibles en Visual Studio Code.

## 1.1. Java

Como herramienta base, vamos a necesitar el *Java Developer Kit* (JDK) versión 11. Pueden descargarlo desde la página de [Oracle](#) o utilizar [OpenJDK](#), que normalmente se instala con el gestor de paquetes del sistema operativo.

## 1.2. Visual Studio Code

Como herramienta de desarrollo vamos a utilizar la IDE [Visual Studio Code](#). Para distribuciones Lixux, es conveniente utilizar el gestor de paquetes apropiado (Ej. [para Debian](#)). Luego, debemos instalar los *plug-in* necesarios para trabajar:

1. [Java](#)
2. [Maven](#)
3. [ANTLR](#)

## 1.3. Java *plug-in*

El *plug-in* [Java Extension Pack](#) instala todo lo necesario para trabajar con el lenguaje Java.

## Instalación del *plug-in*

La instalación se puede realizar de dos formas:

1. con el atajo de teclado `Ctrl+Shift+X` o *cliqueando* el ícono *Extensions* y buscándolo, o
2. con el atajo de teclado `Ctrl+P` para ejecutar en el *VS Code Quick Open* el comando

```
ext install vscjava.vscode-java-pack
```

## 1.4. Maven *plug-in*

El *plug-in* [Maven for Java](#) debería instalarse automáticamente al instalar el Java Extension Pack. Si por algún motivo no se instaló, hacerlo manualmente.

## 1.5. ANTLR *plug-in*

En la [página web de ANTLR](#) se pueden encontrar los *plug-in* para diferentes IDEs.

Si bien en Visual Studio Code existen varias herramientas para ANTLR, vamos a utilizar el *plug-in* de Mike Lischke [ANTLR4 grammar syntax support](#) (Figura 1).

El *plug-in* completo se encuentra publicado con acceso libre en GitHub. Este documento se basa en la documentación del *plug-in* [ANTLR](#).

## Instalación del *plug-in*

La instalación se puede realizar de dos formas:



Figura 1: ANTLR4 grammar syntax support – Mike Lischke

1. con el atajo de teclado `Ctrl+Shift+X` o *cliqueando* el ícono *Extensions* y buscándolo, o
2. con el atajo de teclado `Ctrl+P` para ejecutar en el *VS Code* *Quick Open* el comando

```
ext install mike-lischke.vscode-antlr4
```

## 2. Creando Proyecto con Maven

En esta sección se mostrará el paso a paso para crear desde Visual Studio Code un proyecto Maven para ANTLR4. Al finalizar el procedimiento, tendremos el primer proyecto listo para usar.

### 2.1. Creación del Proyecto

Para crear el proyecto, se debe acceder al *Command Palette* con las teclas `Ctl+Shift+p` y comenzar a teclear la palabra “Maven”. Elegir la opción “*Maven: Create Maven Project*” (Fig. 2).

Maven ofrece varios arquetipos para tomar como estructura del proyecto. Vamos a elegir el “*maven-archetype-quickstart*” (Fig. 3), versión 1.4, porque generará un proyecto simple que luego configuraremos a nuestra necesidad. La configuración del proyecto se encuentra en el archivo `pom.xml`.

Hecho esto, nos pedirá que indiquemos el directorio donde se creará el proyecto. En el directorio indicado, se creará un nuevo directorio con el nombre del proyecto.

Finalmente, nos pedirá de forma interactiva en la terminal, que ingresemos datos del proyecto. Se pueden aceptar la mayor parte de la sugerencias, pero lo importante es indicar correctamente el `groupId` y el `artifactId`. En nuestro caso, usaremos `PrimerProyecto` para ambos campos. El directorio del proyecto se corresponde con el `groupId`. Para más información sobre nombres de proyectos ver la documentación en la página de [Maven](#).

Si el proceso termina correctamente obtendremos un “*Build success*”. El proyecto no se abre automáticamente, por lo tanto, hay abrirlo desde el menú “File” con la opción “Open Folder” o usar la combinación de teclas `Ctl+K Ctl+O`. El proyecto se verá como en la Fig. 4.

### 2.2. Configuración para Java 11

Para indicar la versión correcta de Java a usar, debemos editar el archivo `pom.xml`. En la sección `properties` pondremos el número de versión Java como puede verse en el Código 1.

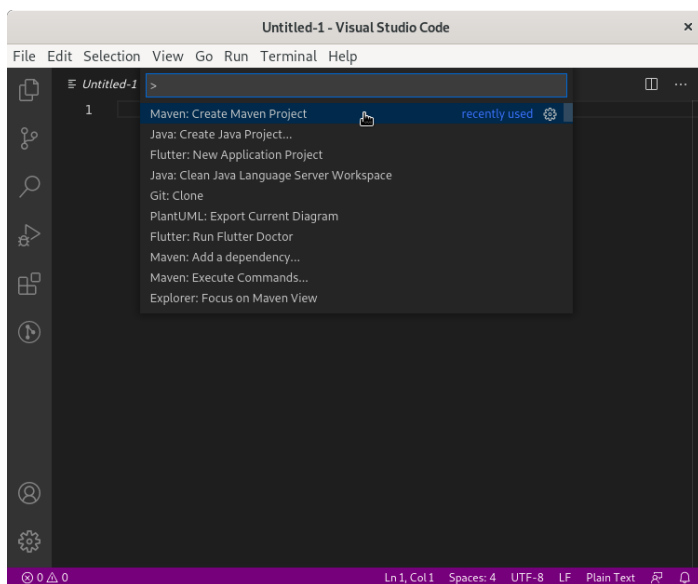


Figura 2: Nuevo proyecto Maven.

Al grabar el archivo, se detectará el cambio y preguntará si se desea actualizar la configuración del proyecto (Fig. 5). Al aceptar, se podrá ejecutar el proyecto abriendo el archivo `App.java` para verificar la correcta configuración (Fig. 6). Si no encontramos ningún inconveniente, entonces el proyecto se encuentra listo para usar Java 11.

## 2.3. Configuración para ANTLR4

Los gestores de proyectos tienen, entre otros objetivos, resolver las dependencias necesarias para la compilación y ejecución del software con las diferentes bibliotecas de software. Para usar ANTLR4, debemos configurar su dependencia en el archivo `pom.xml`. El Código 2 se copió de [MVNRepository](https://mvnrepository.com).

Finalizados los pasos indicados, tenemos listo el proyecto Maven para compilar en Java un software que utiliza ANTLR4. En la próxi-

Código 1: Sección properties del archivo pom.xml.

```
<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.
    sourceEncoding>
  <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
</properties>
```

Código 2: Sección dependency del archivo pom.xml.

```
<dependencies>
  ...

  <dependency>
    <groupId>org.antlr</groupId>
    <artifactId>antlr4</artifactId>
    <version>4.9.2</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

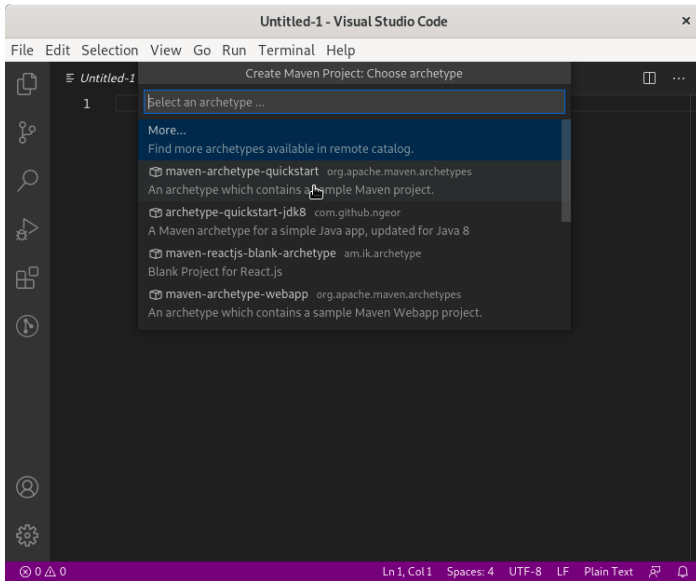


Figura 3: Arquetipo Maven para Java.

ma sección abordaremos como configurar el *plug-in* de ANTLR.



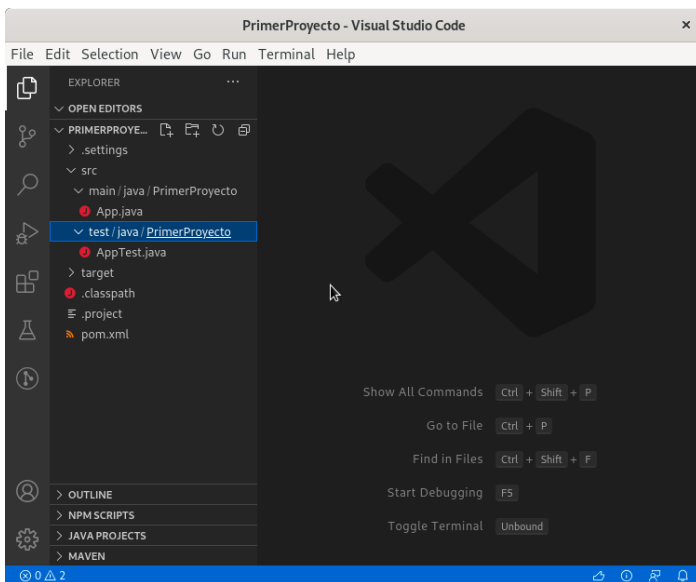


Figura 4: Proyecto Maven para Java recién creado.

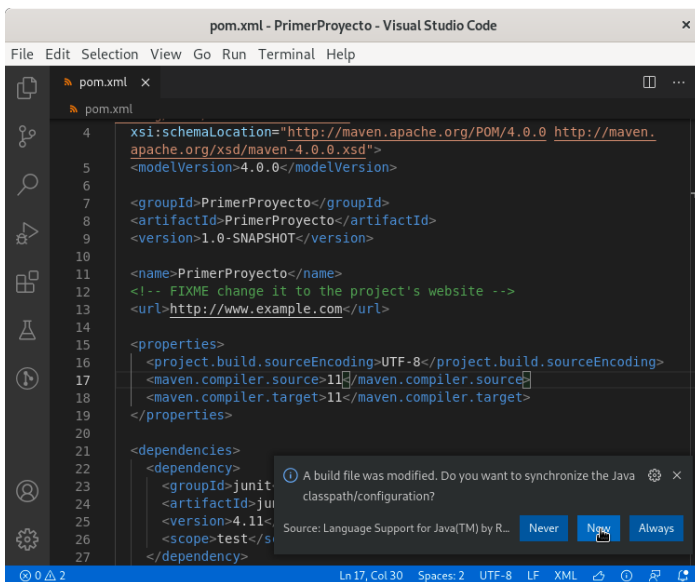


Figura 5: Actualizar configuración proyecto Maven.

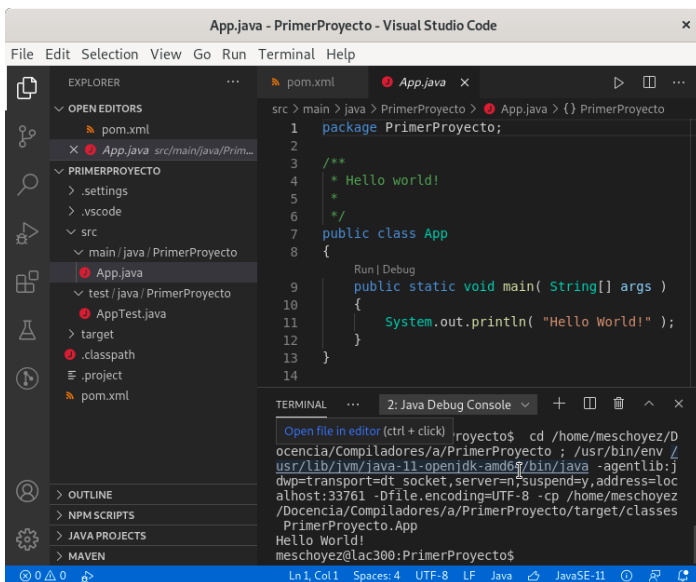


Figura 6: Prueba configuración del proyecto Maven para Java.

### 3. Utilizando ANTLR en el proyecto

Con el proyecto Java creado y listo para trabajar, vamos a crear un archivo para ANTLR simple. Los archivos de ANTLR llevan extensión `.g` o `.g4`, pero utilizaremos la segunda opción. El atajo de teclado para crear un archivo vacío es `Ctl+N`, que para hacer efectivo el coloreo hay que guardarlo (`Ctl+S`) con la extensión apropiada.

ANTLR permite la generación del *lexer* y del *parser*. Por lo tanto, los archivos `.g4` pueden ser para el primero, el segundo o ambos combinados. Nosotros utilizaremos archivos combinados dentro del paquete que contiene el método `main()` para facilitar la ejecución y visualización de resultados. En particular, en el proyecto ejemplo guardaremos el archivo `.g4` en la carpeta `PrimerProyecto` (dentro de `src/main/java`).

#### 3.1. Ejemplo Archivo ANTLR

A modo de ejemplo, el Código 3 es un archivo `.g4` del cual se generará el *lexer* y el *parser* que realizan la búsqueda de identificadores tipo Java (nombres de variable, clase o método). Tanto las reglas léxicas como las gramaticales comienzan con un identificador o etiqueta y terminan en punto y coma (;). Los dos puntos (:) indican el comienzo de la regla y la barra vertical o *pipe* (|) separan las distintas reglas alternativas. Las expresiones regulares para la detección de *tokens* se etiquetan con nombres en mayúsculas, como ser `ID` en la línea 10. Las reglas gramaticales se etiquetan con nombres en minúsculas, como ser `s`.

Las palabras reservadas del Código 3 significan lo siguiente:

**grammar** Al comienzo del archivo (línea 1) se indica qué queremos generar, siendo `grammar` la palabra reservada tanto para un *parser* como para un archivo combinado. La otra alternativa sería `lexer`. La palabra `id` es el nombre del *parser*.

**@header** En la línea 3 se utiliza el bloque indicado como `@header` para colocar código fuente en Java que necesitamos que aparezca en todos los código fuente generados por ANTLR. En el ejemplo se consigna solamente el `package` al que pertenecen.

Código 3: Ejemplo de archivo .g4.

```
1 grammar id;
2
3 @header {
4 package app;
5 }
6
7 fragment LETRA : [A-Za-z] ;
8 fragment DIGITO : [0-9] ;
9
10 ID : (LETRA | '_' ) (LETRA | DIGITO | '_' ) ;
11 OTRO : . ;
12
13
14 s : ID { System.out.println("ID"); } s
15 | OTRO { System.out.println("Otro"); } s
16 |
17 ;
```

**fragment** En las líneas 7 y 8 la palabra `fragment` indica que la expresión regular se utilizará para construir expresiones regulares más complejas, por lo tanto, no se utiliza durante el análisis léxico.

Cada vez que se grabe el archivo en disco, el *plug-in* de ANTLR regenerará todos los archivos.