
# Evidencia de despliegue de aplicación en servidores en AWS


Generación de nuevo par de llaves SSH para la conexión a github para el despliegue de la aplicación.


```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
```

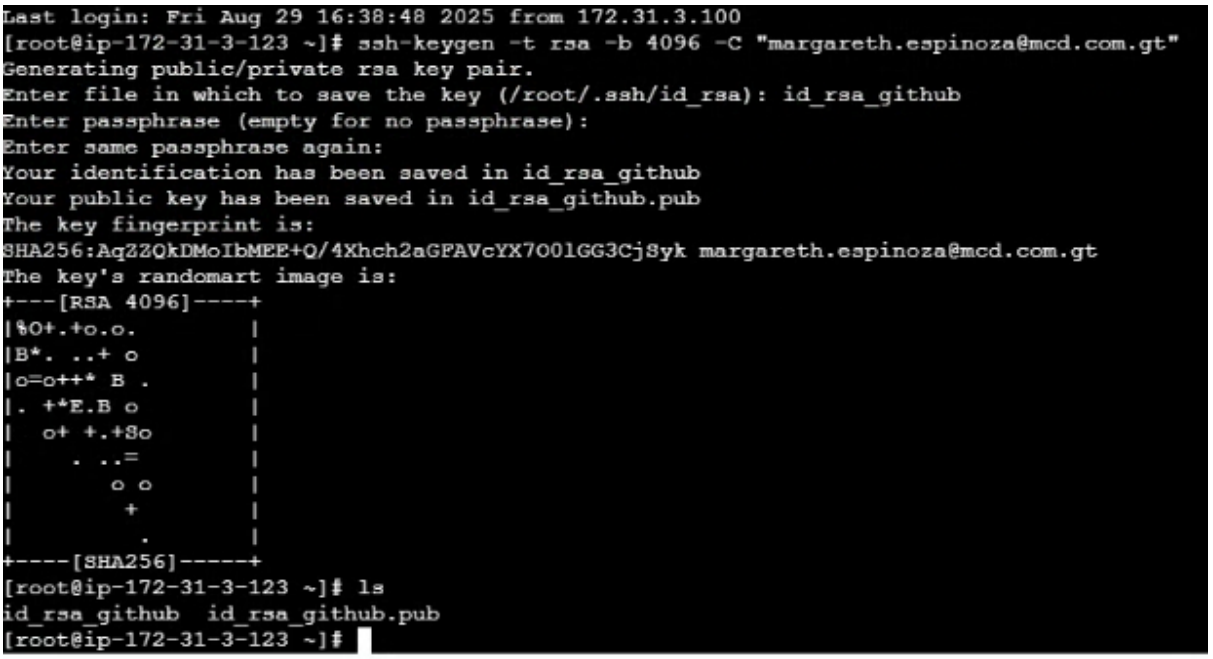



Verificación del contenido y ubicación de las llaves generadas

```
cat ~/.ssh/id_rsa_github.pub
```



Configuración de las llaves en Github para permitir la descarga del código fuente desde el repositorio institucional

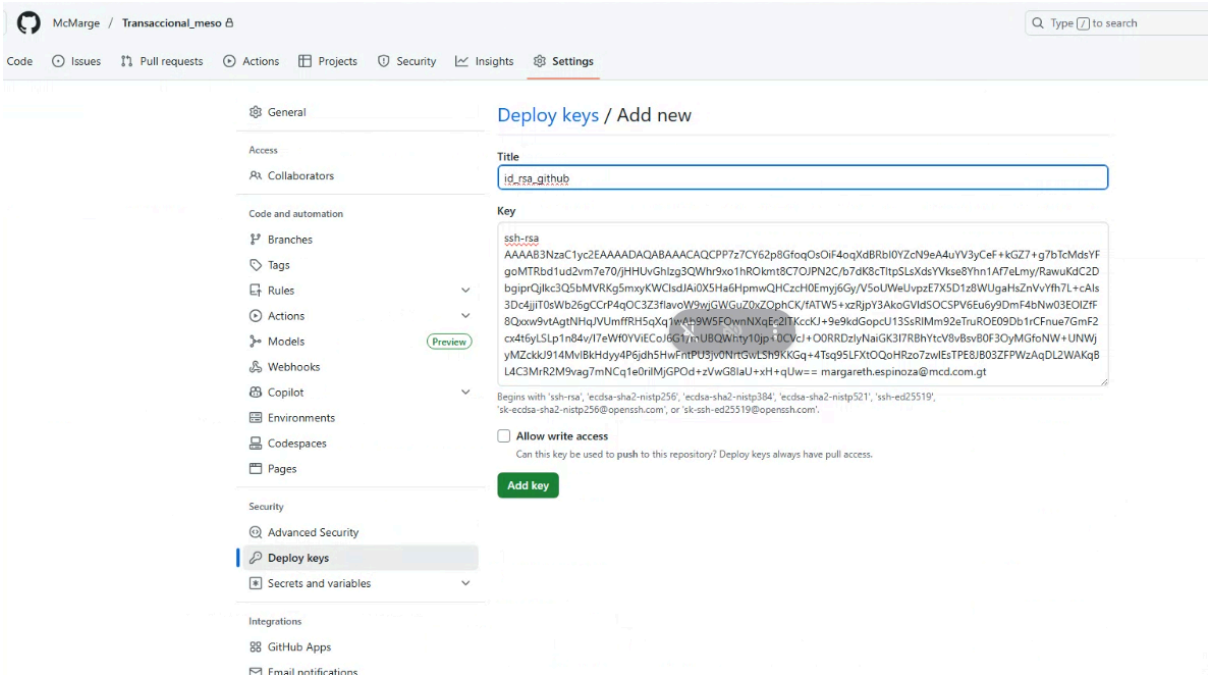


Configuraciones en archivo de configuración de SSH para soporte de llaves nuevas y conexión a Github

```
nano ~/.ssh/config
Host github.com
HostName github.com
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_github
```

```
[root@ip-172-31-3-123 ~]# cat ~/.ssh/config
Host github.com
  HostName github.com
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_github
[root@ip-172-31-3-123 ~]#
```

```
[ec2-user@ip-172-31-3-123 ~]$ sudo chmod 600 ~/.ssh/id_rsa_github
[ec2-user@ip-172-31-3-123 ~]$ sudo chmod 644 ~/.ssh/id_rsa_github.pub
[ec2-user@ip-172-31-3-123 ~]$ ls -l ~/.ssh/
total 16
-rw-------. 1 ec2-user ec2-user  390 Aug 27 17:13 authorized_keys
-rw-------. 1 root     root     3454 Sep  3 21:42 id_rsa_github
-rw-r--r--. 1 root     root      755 Sep  3 21:42 id_rsa_github.pub
-rw-r--r--. 1 ec2-user ec2-user   92 Sep  3 22:01 known_hosts
[ec2-user@ip-172-31-3-123 ~]$
```

Prueba de conexión con Github

```
ssh -T git@github.com
```

```
[ec2-user@ip-172-31-3-123 ~]$ ssh -T git@github.com
Enter passphrase for key '/home/ec2-user/.ssh/id_rsa_github':
Hi McMarge/Transaccional_meso! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
[ec2-user@ip-172-31-3-123 ~]$
```

Clonación del repositorio con el código fuente

```
git clone git@github.com:your_username/your_repository.git.
```


```
[ec2-user@ip-172-31-3-123 Transaccional_meso]$ git clone git@github.com:McMarge/Transaccional_meso.git
Cloning into 'Transaccional_meso'...
Enter passphrase for key '/home/ec2-user/.ssh/id_rsa_github':
remote: Enumerating objects: 511, done.
remote: Counting objects: 100% (511/511), done.
remote: Compressing objects: 100% (296/296), done.
remote: Total 511 (delta 272), reused 436 (delta 200), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (511/511), 2.12 MiB | 7.16 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (272/272), done.
[ec2-user@ip-172-31-3-123 Transaccional_meso]$
```

Ajuste de IP a la cual se conecta la capa del frontend con la capa del backend

ec2-user@ip-172-31-3-123:~/Transaccional_meso/mc-app/src/environments

```
  GNU nano 8.3
export const environment = {
    production: true,
    apiCoreUrl: 'http:/172.31.3.123/mc-app-api',
    SEGUNDOS_INACTIVIDAD: 900,
    SEGUNDOS_INACTIVIDAD_LOGOUT: 300,
    MINUTOS_PARA_REFRESCAR_SESION: 5,
    SEGUNDOS_PARA_VERIFICACION_TOKEN: 5
};
```

Ajustes de valores de configuración de backend para conexión a base de datos y otros servicios

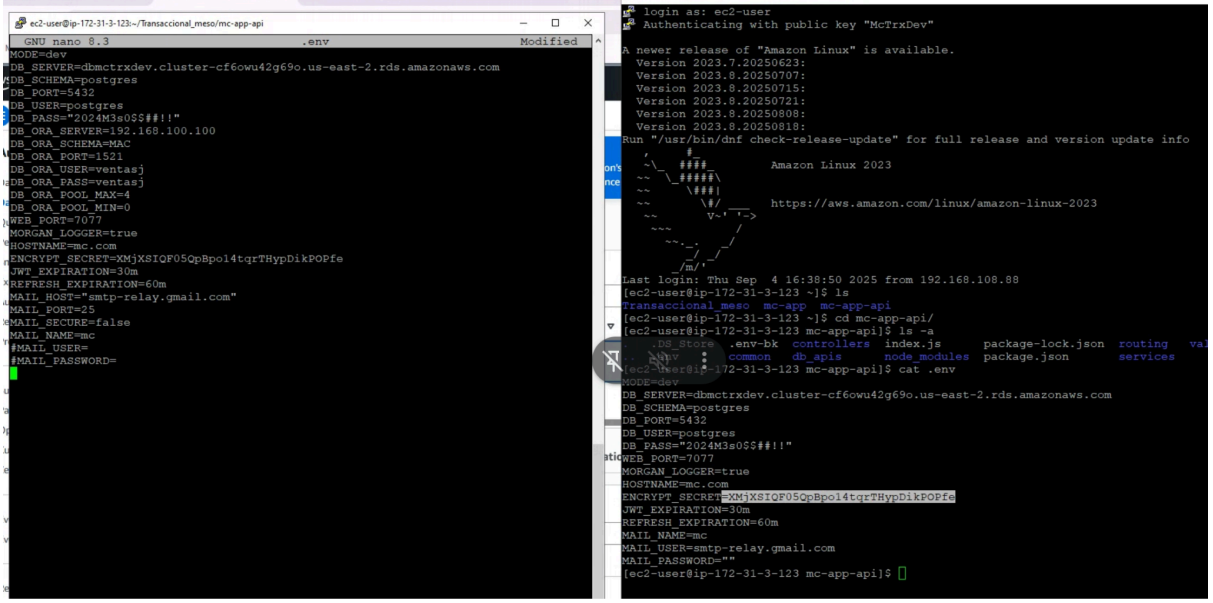


Despliegue de la aplicación a través del script “deploy.sh”

```
./deploy.sh
```

***Nota: las credenciales utilizadas para conectarse a los distintos servicios de base de datos y correo electrónico se encuentran configuradas en el archivo de configuración del servicio de backend.***