## Atividade 09

# O que é uma session PHP?

Quando você trabalha com um aplicativo, você o abre, faz algumas alterações e depois o fecha. Isso é muito parecido com uma session. O computador sabe quem você é. Ele sabe quando você inicia o aplicativo e quando termina. Mas na internet há um problema: o servidor da web não sabe quem você é ou o que faz, porque o endereço HTTP não mantém o estado.

As variáveis do session resolvem esse problema, armazenando informações do usuário para serem usadas em várias páginas (por exemplo, nome de usuário, cor favorita etc.). Por padrão, as variáveis do session duram até o usuário fechar o navegador.

Assim; As variáveis do session contêm informações sobre um único usuário e estão disponíveis para todas as páginas em um aplicativo.

#### Iniciar uma session PHP

Uma session é iniciada com a função session\_start().


As variáveis do session são definidas com a variável global do PHP: \$\_SESSION.


### Exercício


Utilizando os comandos e conceitos apresentados nesta aula monte o jogo da Forca:


- Página inicial como uma introdução e link para iniciar o jogo.
- Página do jogo deve exibir uma dica sobre a palavra e permitir o usuário escolher uma letra.
- Exibir o resultado na própria página do jogo. Deve-se exibir tanto as letra "certas" quanto as "erradas".


## Veja exemplos:

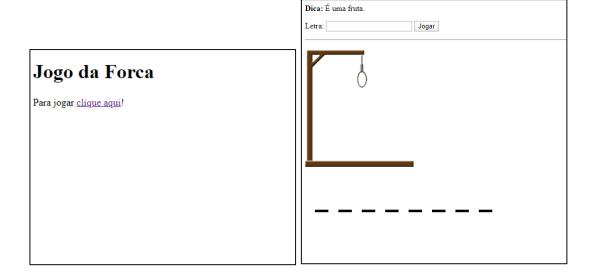










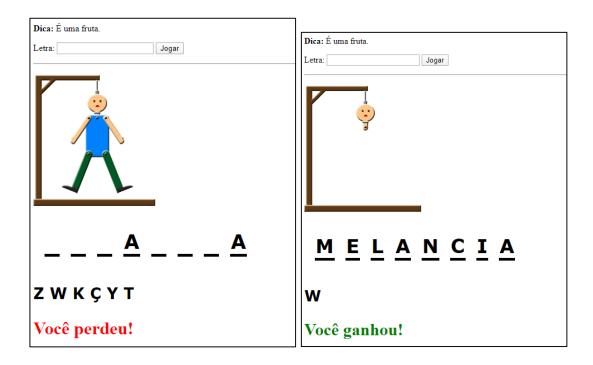

Importante!!! Adicione ao rodapé de cada página seu nome completo.

Após finalização do site, compacte o arquivo (.zip ou .rar) e anexe como resposta a esta atividade.

Até breve.