# 5. Szkeleton tervezése

54 – Override

Konzulens:

dr. László Zoltán

# Csapattagok:

Kriván Bálint CBVOEN balint@krivan.hu
Jákli Gábor ONZ5G1 j\_gab666@hotmail.com
Dévényi Attila L1YRH0 devenyiat@gmail.com
Apagyi Gábor X8SG3T apagyi.gabooo@gmail.com
Péter Tamás Pál N5ZLEG falconsaglevlist@gmail.com

# Tartalomjegyzék

5	Szk	zeleton tervezése	4
	5.1.	Errata	4
		5.1.1. Objektumleírás: <b>Wire</b>	4
		5.1.2. Objektumleírás: <b>Node</b>	4
		5.1.3. Osztályleírás: <b>AbstractComponent</b>	4
		5.1.4. Osztályleírás: <b>Node</b>	5
		5.1.5. Osztályleírás: Wire	5
		5.1.6. Statikus struktúra diagramok	6
	5.2.	A szkeleton modell valóságos use-case-ei	7
		5.2.1. Use-case diagram	7
		5.2.2. Use-case leírások	7
	5.3.	Architektúra	14
	5.4.	A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok	14
			14
	5.5.	Szekvencia diagramok a belső működésre	16
			25

# Ábrák jegyzéke

5.1.	Statikus struktúra nézet	6
5.2.	A szkeleton modell valóságos use-case-ei	7
5.3.	Áramkör inicializálása	16
5.4.	Kapcsoló és Led	17
5.5.	Kapcsoló, Inverter és Led	18
5.6.	2 Kapcsoló, Vagy kapu és Led (1. rész)	19
5.7.	2 Kapcsoló, Vagy kapu és Led (2. rész)	20
5.8.	Inverter visszakötve és Led (1. rész)	21
5.9.	Inverter visszakötve és Led (2. rész)	22
5.10.	Kapcsoló, Vagy kapu visszakötve és Led (1. rész)	23
5.11.	Kapcsoló, Vagy kapu visszakötve és Led (2. rész)	24

5. SZKELETON TERVEZÉSE

# 5. Szkeleton tervezése

#### 5.1. Errata

Az előző fejezetben leírtak egy apró részletben megváltoztak. Az elemeket már nem közvetlenül kötjük össze, hanem *vezeték*ek segítségével, melyeket egymással *csomópont*okkal lehet összekötni, ha szükséges. Így javítottuk a láthatósággal kapcsolatosan felmerült problémákat, ehhez fel kellett venni 2 új osztályt (Wire, Node), illetve az AbstractComponent módosítani, ezekhez tartozó objektum és osztályleírások alább olvashatóak, valamint mellékeltük a módosított statikus osztálydiagramot is. (Egy-két egyéb objektumleírás is módosult, de csak azért mert a kiértékelés logikája változott – nem hátulról megyünk, hanem az összes kiértékeli magát, ez nem szükséges a jelen fejezethez, hiszen magától értetődő apróbb átfogalmazásokról van szó)

# 5.1.1. Objektumleírás: Wire

Vezeték, mely az áramköri komponensek ki és bemeneteit köti össze. Egy vezeték egy darab kimenetet és egy darab bemenetet köt össze. A rajta lévő értéket le lehet tőle kérdezni, illetve be lehet azt állítani.

### 5.1.2. Objektumleírás: Node

Csomópont, mely a bemenetén lévő értéket a kimeneteire adja. Segítségével lehet egy vezetéket "szétágaztatni".

# 5.1.3. Osztályleírás: AbstractComponent

Absztrakt osztály.

### • Felelősség

Egy komponens absztrakt megvalósítása, ebből származik az összes többi komponens. A közös logikát valósítja meg. A gyakran használt feladatokra ad alapértelmezett implementációt (pl. vezetékek bekötése). Tudja magáról, hogy a legutóbbi két kiértékelés között változtak-e a kimenetei.

- Ősosztályok: (nincs)
- Interfészek: (nincs)

### Attribútumok

- protected Wire[] inputs: Bemeneteire kötött vezetékek.
- protected Wire[] outputs: Kimeneteire kötött vezetékek.

### Metódusok

- addTo(Circuit c): Meghívja az áramkör add(AbstractComponent ac) metódusát.
- void evaluate(): Komponens kimenetein lévő értékek kiszámolása a bemenetek alapján.
- boolean isChanged(): Visszaadja, hogy a legutóbbi két kiértékelés között változtak-e a kimenetek.
- void setInput(int inputPin, Wire wire): Az adott bemeneti lábára rákötjük a megadott vezetéket.
- void setOutput (int outputPin, Wire wire): Az adott kimeneti lábára rákötjük a megadott vezetéket.

# 5.1.4. Osztályleírás: Node

Felelősség

Csomópont, mely a bemenetén lévő értéket a kimeneteire adja. Segítségével lehet egy vezetéket "szétágaztatni".

- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)


# 5.1.5. Osztályleírás: Wire

• Felelősség

Vezeték, mely az áramköri komponensek ki és bemeneteit köti össze. Egy vezeték egy darab kimenetet és egy darab bemenetet köt össze. A rajta lévő értéket le lehet tőle kérdezni, illetve be lehet azt állítani.

- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - private Value value: Vezetéken lévő érték
- Metódusok
  - Value getValue(): Visszaadja a vezetéken lévő értéket.
  - void setValue (Value v): Beállítja a vezetéken lévő értéket.


# 5.1.6. Statikus struktúra diagramok

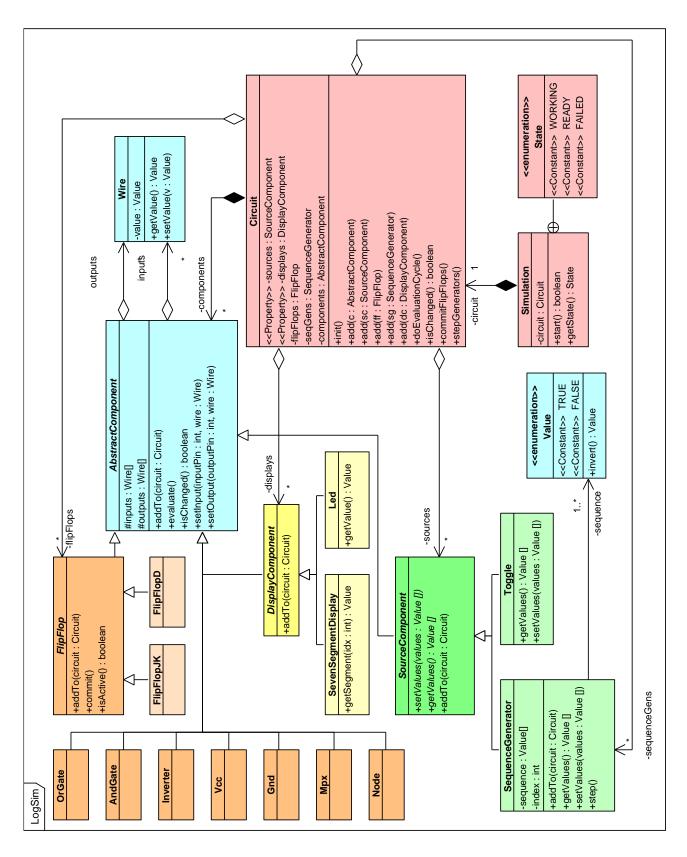

5.1. ábra. Statikus struktúra nézet

# 5.2. A szkeleton modell valóságos use-case-ei

# 5.2.1. Use-case diagram

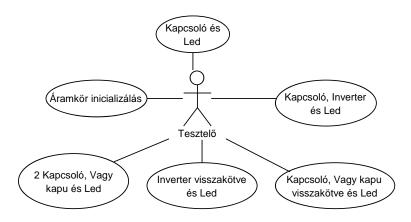

5.2. ábra. A szkeleton modell valóságos use-case-ei

# 5.2.2. Use-case leírások

Lenti use-caseknél, ahol valamilyen információ szerint dönteni kell, vagy csak szükségünk van a skeleton jellegéből adódó hiányzó információkra, azt a felhasználótól kérjük be. Ahhoz, hogy a szekvenciadiagramokon lévő szekvenciákat kapjunk, a javasolt értéket kell beírnia a tesztelőnek.

Nem akartuk, hogy az áramkör inicializálása minden use-casenél ott legyen, ezzel elfedve a lényegi részeket, ezért ezt egy külön use-case-ben bemutatjuk, a többinél csak jelezzük, hogy ott is van ilyen lépés. A tesztelő, majd egy adott tesztesetnél választhat, hogy kíváncsi-e az inicializálásra vagy sem.

Use-case neve	Áramkör inicializálása		
Rövid leírás	Ez a usecase egy áramkör és a hozzá tartozó szimuláció inicializálását mutatja be,		
hogyan jönnek létre a komponensek és a közöttük lévő összeköttetések. Je			
	egy Kapcsoló és egy Led összeköttetését prezentálja.		
Aktorok	Tesztelő		
Forgatókönyv	<ul><li>szimuláció létrehozása</li><li>áramkör létrehozása</li></ul>		
	áramkör inicializálása		
	<ul> <li>kapcsoló létrehozása</li> </ul>		
	<ul> <li>vezeték létrehozása</li> </ul>		
	<ul> <li>kapcsoló kimenetére vezeték kötése</li> </ul>		
	<ul> <li>led létrehozása</li> </ul>		
	<ul> <li>led bemenetére vezeték kötése</li> </ul>		
	<ul> <li>kapcsoló áramkörbe regisztrálása</li> </ul>		
	<ul> <li>led áramkörbe regisztrálása</li> </ul>		
áramkör beregisztrálása a szimulációba			

<b>Use-case neve</b>	Kapcsoló és Led
Rövid leírás	Ez a usecase egy olyan áramkör tesztelését mutatja be, amely egy kapcsolóból és rá kötött ledből áll.
	Kapcsoló és Led
	<u> </u>
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	<ul><li>Áramkör és komponensek létrehozása</li><li>szimuláció indítása</li></ul>
	<ul> <li>hálózat kiértékelés indítása</li> <li>* kapcsoló kiértékelése</li> </ul>
	<ul> <li>kapcsoló állapotának lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> </ul>
	· kapcsoló értékének kiadása a vezetékre
	* led kiértékelése
	<ul> <li>led bemenetének lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt:</li> <li>1)</li> </ul>
	<ul> <li>áramkör változásának vizsgálata</li> </ul>
	<ul> <li>* kapcsoló változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt:</li> <li>1)</li> </ul>
	<ul> <li>led változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni, ha fent jót vála- szolt a tesztelő)</li> </ul>
	<ul> <li>áramkör változott, ezért új ciklus</li> <li>hálózat kiértékelés indítása</li> </ul>
	<ul> <li>ugyanazon lépések történnek mint az előző kiértékelésnél, és ugyan- azon válaszokat javasolt adni.</li> </ul>
	<ul> <li>áramkör változásának vizsgálata</li> </ul>
	<ul> <li>* kapcsoló változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt:</li> <li>0)</li> </ul>
	* led változásának vizsgálata ( <b>megkérdezi a tesztelőt</b> , javasolt: 0)
	<ul> <li>áramkör nem változott, stabil állapot</li> </ul>
	- FF-okat véglegesítjük (nem történik semmi, mert nincs FF)
	<ul> <li>jelgenerátorokat léptetjük (nem történik semmi, mert nincs jelgenerátor)</li> <li>szimuláció vége</li> </ul>

5. SZKELETON TERVEZÉSE

Use-case neve	Kapcsoló, Inverter és Led
Rövid leírás	Ez a usecase egy olyan áramkör tesztelését mutatja be, amely egy kapcsolóból egy rá kötött inverterből és egy arra kötött ledből áll.
	Kapcsoló, Inverter és Led
	_
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	<ul> <li>Áramkör és komponensek létrehozása</li> <li>szimuláció indítása</li> </ul>
	<ul> <li>hálózat kiértékelés indítása</li> <li>* kapcsoló kiértékelése</li> </ul>
	<ul> <li>kapcsoló állapotának lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>kapcsoló értékének kiadása a vezetékre</li> <li>inverter kiértékelése</li> </ul>
	<ul> <li>bemenet lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>kimenet kiadása a vezetékre (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>* led kiértékelése</li> </ul>
	· led bemenetének lekérdezése ( <b>megkérdezi a tesztelőt</b> , javasolt: 0)
	<ul> <li>áramkör változásának vizsgálata</li> </ul>
	<ul> <li>* kapcsoló változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>* inverter változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni, ha fent jót válaszolt a tesztelő)</li> <li>* led változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni, ha fent jót válaszolt a tesztelő)</li> </ul>
	<ul> <li>– áramkör változott, ezért új ciklus</li> <li>– hálózat kiértékelés indítása</li> </ul>
	<ul> <li>ugyanazon lépések történnek mint az előző kiértékelésnél, és ugyanazon válaszokat javasolt adni.</li> </ul>
	<ul> <li>áramkör változásának vizsgálata</li> </ul>
	<ul> <li>* kapcsoló változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>* inverter változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>* led változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> </ul>
	<ul> <li>áramkör nem változott, stabil állapot</li> <li>FF-okat véglegesítjük (nem történik semmi, mert nincs FF)</li> <li>jelgenerátorokat léptetjük (nem történik semmi, mert nincs jelgenerátor)</li> <li>szimuláció vége</li> </ul>

Use-case neve	2 Kapcsoló, Vagy kapu és Led
Rövid leírás	Ez a usecase egy olyan áramkör tesztelését mutatja be, amely egy vagy kapura
	kötött két kapcsolóból és a vagy kapu kimenetére kötött ledből áll.
	2 Kapcsoló, Vagy kapu és Led
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	<ul><li>Áramkör és komponensek létrehozása</li><li>Szimuláció indítása</li></ul>
	<ul> <li>hálózat kiértékelés indítása</li> </ul>
	* 1. kapcsoló kiértékelése
	<ul> <li>kapcsoló állapotának lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>kapcsoló értékének kiadása a vezetékre</li> <li>* 2. kapcsoló kiértékelése</li> </ul>
	<ul> <li>kapcsoló állapotának lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>kapcsoló értékének kiadása a vezetékre</li> </ul>
	* VAGY kapu kiértékelése
	<ul> <li>kapu egyik bemenetének lekérdezése (<b>megkérdezi a tesztelőt</b>, javasolt:</li> <li>0)</li> </ul>
	<ul> <li>kapu másik bemenetének lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> </ul>
	<ul> <li>kapu értékének kiadása a vezetékre (megkérdezi a tesztelőt, javasolt:</li> <li>1)</li> </ul>
	* led kiértékelése
	· led bemenetének lekérdezése ( <b>megkérdezi a tesztelőt</b> , javasolt: 1)
	<ul> <li>áramkör változásának vizsgálata</li> </ul>
	<ul> <li>* 1. kapcsoló változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>* 2. kapcsoló változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>* kapu változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni, ha fent jót válaszolt a tesztelő)</li> </ul>
	* led változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni, ha fent jót válaszolt a tesztelő)
	<ul> <li>áramkör változott, ezért új ciklus</li> <li>hálózat kiértékelés indítása</li> </ul>
	<ul> <li>ugyanazon lépések történnek mint az előző kiértékelésnél, és ugyanazon válaszokat javasolt adni.</li> </ul>
	<ul> <li>áramkör változásának vizsgálata</li> </ul>
	<ul> <li>* 1. kapcsoló változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>* 2. kapcsoló változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>* kapu változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>* led változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> </ul>
	- áramkör nem változott, stabil állapot
	<ul> <li>FF-okat véglegesítjük (nem történik semmi, mert nincs FF)</li> <li>jelgenerátorokat léptetjük (nem történik semmi, mert nincs jelgenerátor)</li> </ul>
	<ul> <li>stacionárius állapot, szimuláció vége</li> </ul>

Use-case neve	Inverter visszakötve és Led				
Rövid leírás	Ez a usecase egy olyan áramkör tesztelését mutatja be, amely egy inverterbő amelynek kimenete egy ledbe illetve saját bemenetére van kötve. Oszcillálni fo ezért a szimuláció rövid időn belül leáll.				
	Inverter visszakötve és Led				
Aktorok	Tesztelő				
Forgatókönyv	<ul> <li>Áramkör és komponensek létrehozása</li> <li>szimuláció indítása</li> </ul>				
	<ul> <li>hálózat kiértékelés indítása</li> </ul>				
	* inverter kiértékelése				
	<ul> <li>inverter bemenetének lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>inv. értékének kiadása a vezetékre (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>node kiértékelése</li> </ul>				
	<ul> <li>node hiertenese</li> <li>node bemenetének lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>node értékének kiadása a vezetékekre (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: mindkettőre 1)</li> </ul>				
	* led kiértékelése				
	· led bemenetének lekérdezése ( <b>megkérdezi a tesztelőt</b> , javasolt: 1)				
	<ul> <li>áramkör változásának vizsgálata</li> </ul>				
	<ul> <li>* inverter változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>* led változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni, ha fent jót válaszolt a tesztelő)</li> </ul>				
	<ul> <li>áramkör változott, ezért új ciklus</li> <li>hálózat kiértékelés indítása</li> </ul>				
	* inverter kiértékelése				
	<ul> <li>inverter bemenetének lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>inv. értékének kiadása a vezetékre (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> </ul>				
	* node kiértékelése				
	<ul> <li>node bemenetének lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 0)</li> <li>node értékének kiadása a vezetékekre (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: mindkettőre 0)</li> </ul>				
	* led kiértékelése				
	· led bemenetének lekérdezése ( <b>megkérdezi a tesztelőt</b> , javasolt: 0)				
	<ul> <li>áramkör változásának vizsgálata</li> </ul>				
	<ul> <li>* inverter változásának vizsgálata (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)</li> <li>* led változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni, ha fent jót válaszolt a tesztelő)</li> </ul>				
	<ul> <li>az áramkör ismét változott, nincs stacionárius állapota, szim. vége</li> </ul>				

Use-case neve	Kapcsoló, Vagy kapu visszakötve és Led		
Rövid leírás	Ez a usecase egy olyan áramkör tesztelését mutatja be, amely egy kapcsolóból, egy		
	VAGY kapuból, melynek egyik bemenetére a kapcsoló, másik bemenetére a saját		
	kimenete van kötve és egy ledből, melyre szintén a VAGY kapu kimenetét kötöttük.		
Ez egy olyan visszakötéses hálózat, mely stabil állapotban van.			
	Kapcsoló, Vagy kapu visszakötve és Led		
Aktorok	Tesztelő		

# Forgatókönyv

- Áramkör és komponensek létrehozása
- szimuláció indítása
- hálózat kiértékelés indítása
- \* kapcsoló kiértékelése
- · kapcsoló állapotának lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)
- · kapcsoló értékének kiadása a vezetékre
- \* kapu kiértékelése
- kapu egyik bemenetének (amelyiken a kapcsoló van) lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)
- · kapu másik bemenetének lekérdezése (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 0)
- · kapu értékének kiadása a vezetékre (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
- \* node kiértékelése
- · node bemenetének lekérdezése (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
- node értékének kiadása a vezetékekre (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: mindkettőre 1)
- \* led kiértékelése
- · led bemenetének lekérdezése (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
- áramkör változásának vizsgálata
- \* kapcsoló változásának vizsgálata (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
- \* kapu változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni...)
- \* node változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni...)
- \* led változásának vizsgálata (idáig nem kéne eljutni...)
- áramkör változott, ezért új ciklus
- hálózat kiértékelés indítása
  - \* kapcsoló kiértékelése
    - · kapcsoló állapotának lekérdezése (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
  - · kapcsoló értékének kiadása a vezetékre
- \* kapu kiértékelése
  - kapu egyik bemenetének (amelyiken a kapcsoló van) lekérdezése (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: 1)
  - · kapu másik bemenetének lekérdezése (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
  - · kapu értékének kiadása a vezetékre (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
- node kiértékelése
- · node bemenetének lekérdezése (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
- node értékének kiadása a vezetékekre (megkérdezi a tesztelőt, javasolt: mindkettőre 1)
- \* led kiértékelése
- · led bemenetének lekérdezése (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 1)
- áramkör változásának vizsgálata
  - \* kapcsoló változásának vizsgálata (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 0)
- \* kapu változásának vizsgálata (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 0)
- \* node változásának vizsgálata (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 0)
- \* led változásának vizsgálata (**megkérdezi a tesztelőt**, javasolt: 0)
- áramkör nem változott, stabil állapot
- FF-okat véglegesítjük (nem történik semmi, mert nincs FF)
- jelgenerátorokat léptetjük (nem történik semmi, mert nincs jelgenerátor)
- stacionárius állapot, szimuláció vége

#### 5.3. Architektúra

# 5.4. A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

Az általunk elkészített szkeleton egy program váz melynek felülete egy egyszerű konzolos megjelenítési felület, amely alkalmas arra, hogy a use case-k által leírt teszteseteket bemutassuk. Az egyes tesztesetek a neki megfelelő use case sorszámával van elnevezve, így program indítás után egy szám bevitelét követően a kiválasztott teszteset lefut. A teszteset futása közben kiír minden objektumot amin metódust hív, illetve kiírja a metódus nevét a paraméterekkel együtt, majd a visszatérési értéket. Ez azért lehetséges, mert a szkeleton már tartalmazza az elkészítendő szoftver összes fontos osztályát és metódusát, azonban az üzleti logikát még nem. Így könnyen eldönthető, hogy a use case-nek megfelelően viselkedik a program és továbbiakban képes lesz-e megfelelően működni. A tesztelési folyamat során döntési helyzet léphet fel. Ilyenkor a program felteszi a kérdést, majd a kapott válasz alapján folytatja a további futást. Ezzel csökkentjük a tesztesetek számát, anélkül, hogy bizonyos esetek kimaradnának a tesztelés alól. Futás közben megjegyzés formájában a program tájékoztat néhány elem valamilyen tulajdonságáról (például az adott bemenet miatt a kijelző világít, vagy nem) vagy bizonyos fontosabb lépésekről (például inicializálás). Az elvárás, hogy a szkeleton a szekvenciadiagramok által leírt működést mutassa. A program egyszerű és könnyen összehasonlítható formában írja ki a működését, amelyet könnyen összevethetjük a szekvencia diagrammokkal.

# 5.4.1. Program üzeneteinek formátuma

A program a következő eseményeket jelzi ki:

• Konstruktor hívás.

```
Formátum: CREATE osztálynév objektumnév Példa: CREATE Circuit circuit
```

• Tagfüggvény hívás.

```
Formátum: CALL objektumnév.metódus(paraméterek)
Példa: CALL wire.setValue(Value.TRUE)
```

• Konstruktor/tagfüggvény visszatér

```
Formátum: RETURN vagy RETURN objektumnév/érték
Ha van visszatérési érték az kétféle lehet: referencia valamelyik objektumra (ekkor az objektumnevet írjuk ki), vagy egy konkrét érték (ilyenkor az értéket, pl: false).
```

• Kérdés a felhasználónak.

```
Formátum: QUESTION objektumnév üzenet? [opciók]
Példa: QUESTION wire vezetéken lévő érték? [0/1]
Objektumnév annak az objektumnak a neve, aki kérdezi a felhasználót. Az opciókban lévő elemek / jellel vannak elválasztva. Addig nem megy tovább a program, amíg nem ezek közül kap választ.
```

Megjegyzés kijelzése.
 Formátum: # üzenet

Formátum bemutatásához egy összetettebb példa:

```
CALL simulation.start()

CALL circuit.doEvaluationCycle()

CALL toggle.evaluate()

QUESTION toggle állapot? [0/1] 1

CALL wire.setValue(Value.TRUE)

RETURN


RETURN

CALL led.evaluate()

CALL wire.getValue()
```


```
QUESTION wire vezetéken lévő érték? [0/1] 1
      RETURN Value.TRUE
    RETURN
  RETURN
  CALL circuit.isChanged()
    CALL toggle.isChanged()
      QUESTION toggle változott? [0/1] 1
    RETURN true
  RETURN true
  CALL circuit.doEvaluationCycle()
    CALL toggle.evaluate()
      QUESTION toggle állapot? [0/1] 1
      CALL wire.setValue(Value.TRUE)
      RETURN
    RETURN
    CALL led.evaluate()
      CALL wire.getValue()
        QUESTION wire vezetéken lévő érték? [0/1] 1
      RETURN Value.TRUE
    RETURN
  RETURN
  CALL circuit.isChanged()
    CALL toggle.isChanged()
      QUESTION toggle változott? [0/1] 0
    RETURN false
    CALL led.isChanged()
      QUESTION led változott? [0/1] 0
    RETURN false
  RETURN false
  CALL circuit.commitFlipFlops()
  CALL circuit.stepGenerators()
  RETURN
RETURN true
```

# 5.5. Szekvencia diagramok a belső működésre

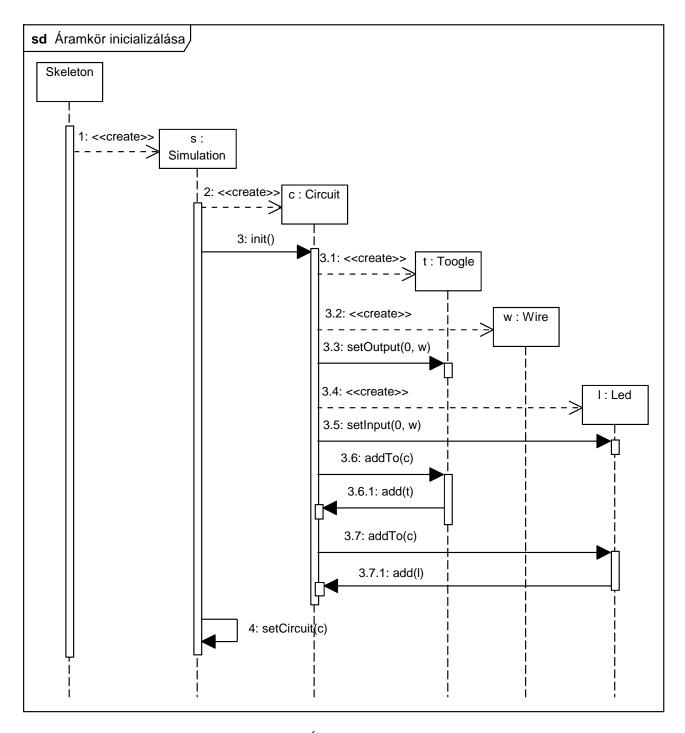


5.3. ábra. Áramkör inicializálása


5. SZKELETON TERVEZÉSE

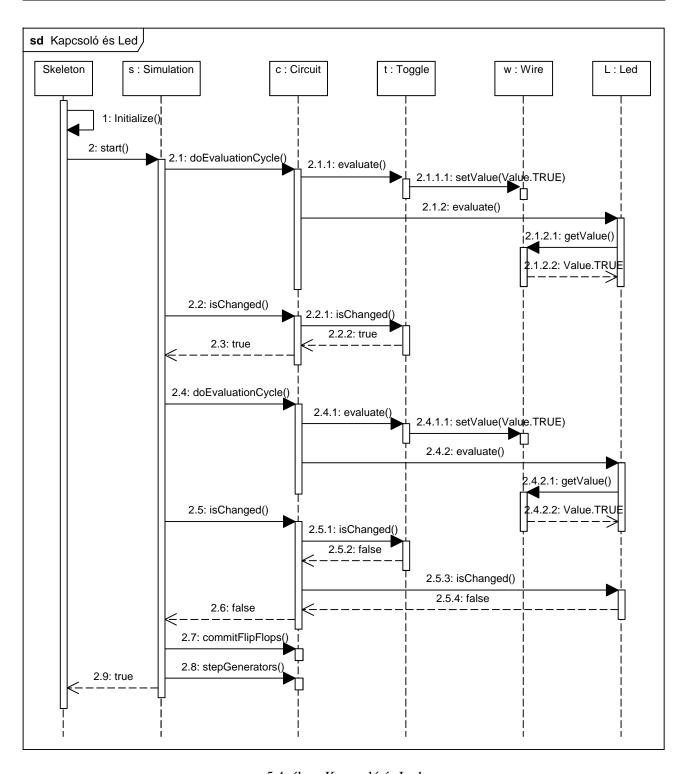


5.4. ábra. Kapcsoló és Led

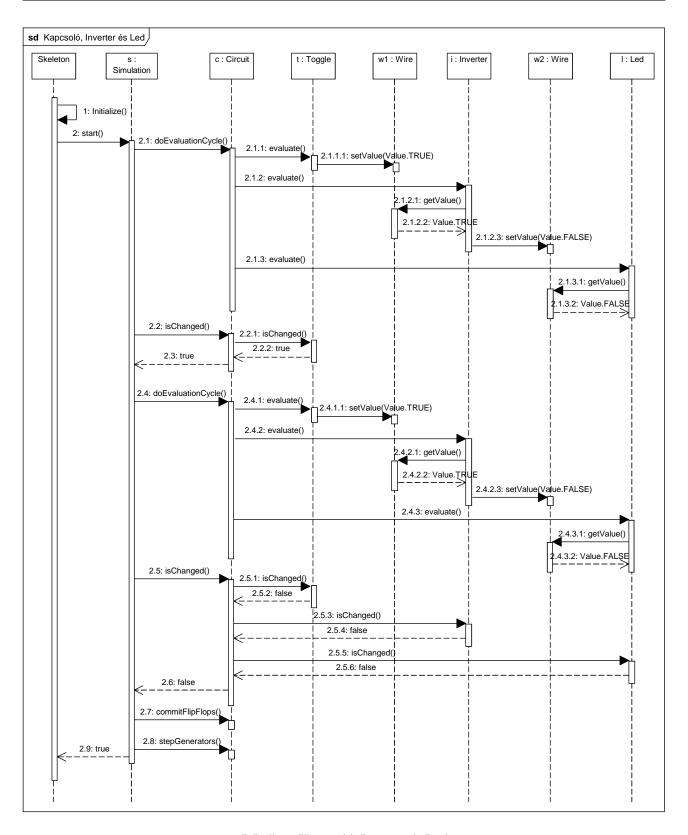


5.5. ábra. Kapcsoló, Inverter és Led

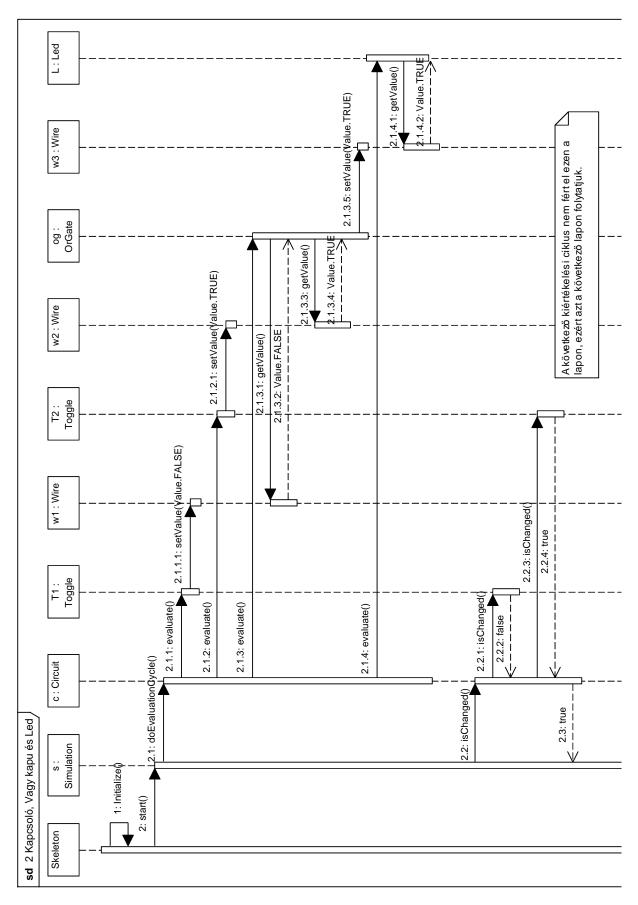


5.6. ábra. 2 Kapcsoló, Vagy kapu és Led (1. rész)

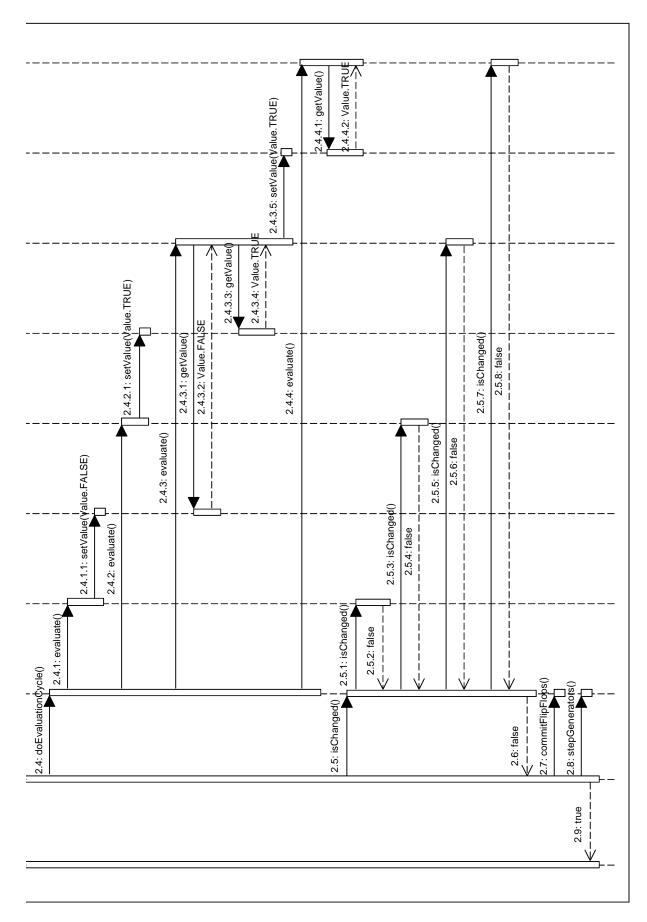


5.7. ábra. 2 Kapcsoló, Vagy kapu és Led (2. rész)

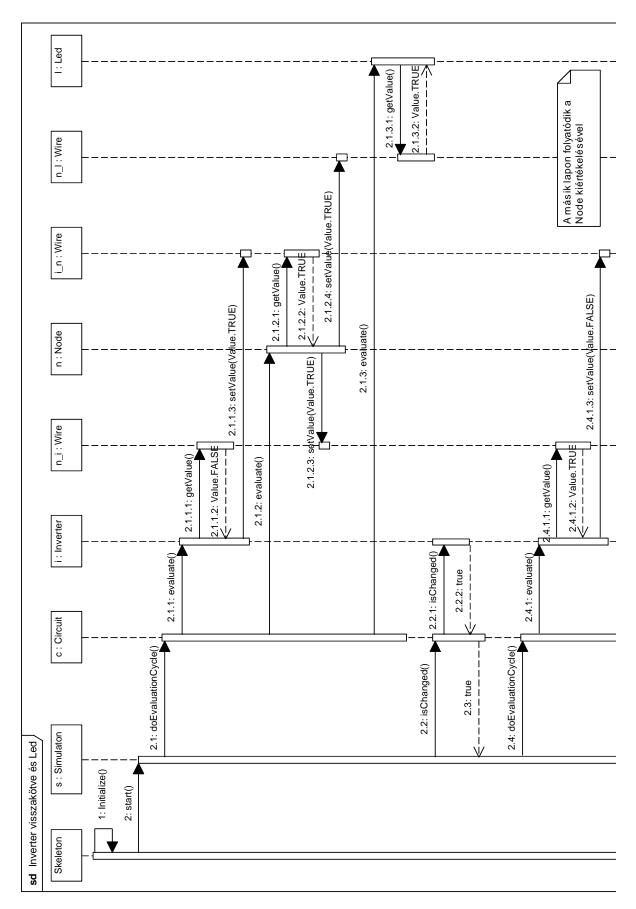


5.8. ábra. Inverter visszakötve és Led (1. rész)

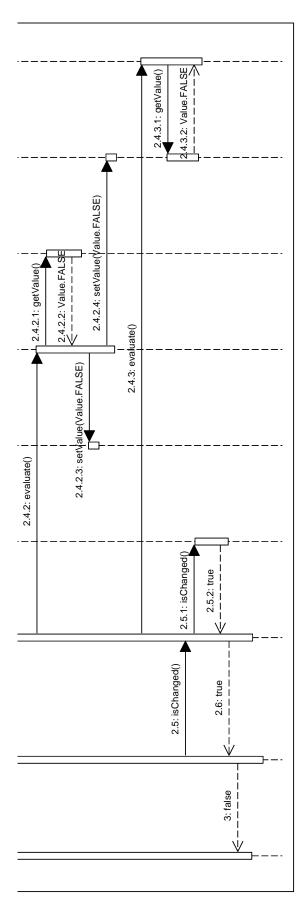

5.9. ábra. Inverter visszakötve és Led (2. rész)

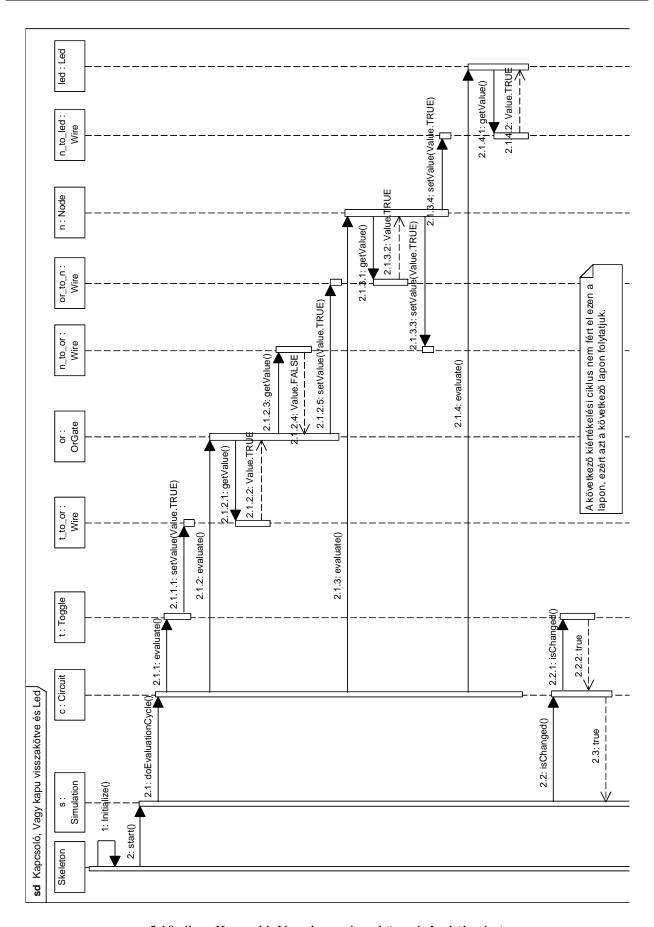

5.10. ábra. Kapcsoló, Vagy kapu visszakötve és Led (1. rész)

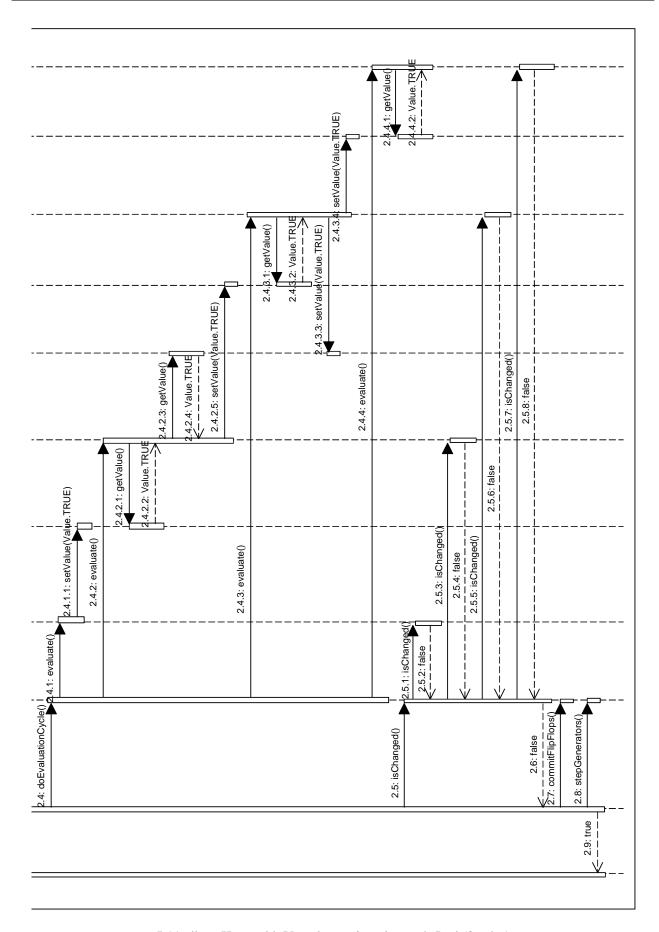

5.11. ábra. Kapcsoló, Vagy kapu visszakötve és Led (2. rész)

# 5.6. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2010.03.11.14:00	1,5 óra	Kriván B.	Javasolt módosítások elvégzése az előző feje-
			zetben, rövid errate készítése jelen fejezet elé.
2010.03.12.00:00	2 óra	Péter T.	Use-casek leírása szöveges formátumban
2010.03.12.09:30	30 perc	Kriván B.	Use-case diagram megrajzolása
2010.03.12.10:00	2 óra	Kriván B.	Use-casek leírásának LATEX formátumra való
			alakítása, apróbb finomítások
2010.03.13. 16:00	2 óra	Apagyi G.	Első 3 (5.3, 5.4, 5.5) szekvenciadiagram meg-
			rajzolása
2010.03.13. 17:00	1 óra	Kriván B.	Értekezlet
		Dévényi A.	Döntés: kimeneti és bemeneti értékeket egy-
		Péter T.	aránt bekérjük a felhasználótól, ciklusok
			száma: 2 (elégnek kell lennie ezeknél az
			áramköröknél), nagy diagramokat félbevág-
			juk
2010.03.13. 18:00	2 óra	Kriván B.	5.3, 5.4, és 5.5 diagramok és az utolsó (5.10
			és 5.11) szekvenciadiagram formázása, tömö-
			rítése, leírások frissítése
2010.03.13. 18:00	3 óra	Dévényi A.	5.6 és 5.7 diagram formázása, tömörítése és
			a 5.8 és 5.9 szekvenciadiagram megrajzolása
			leírások frissítése
2010.03.13. 18:00	1 óra	Jákli G.	5.4-es fejezet megírása