# 4. Analízis modell kidolgozása 2

54 – Override

Konzulens:

dr. László Zoltán

## Csapattagok:

Kriván Bálint CBVOEN balint@krivan.hu
Jákli Gábor ONZ5G1 j\_gab666@hotmail.com
Dévényi Attila L1YRH0 devenyiat@gmail.com
Apagyi Gábor X8SG3T apagyi.gabooo@gmail.com
Péter Tamás Pál N5ZLEG falconsaglevlist@gmail.com

## **Tartalomjegyzék**

4	Ana	lízis m	odell kidolgozása 2	4
	4.1.	Objekt	ım katalógus	4
		4.1.1.	Simulation	4
		4.1.2.	Circuit	4
		4.1.3.	SequenceGenerator	4
		4.1.4.	AndGate	4
		4.1.5.	OrGate	4
		4.1.6.	Inverter	4
		4.1.7.	Gnd	4
		4.1.8.	Vcc	4
		4.1.9.	Led	5
		4.1.10.	Toggle	5
		4.1.11.	Value	5
		4.1.12.	FlipFlopD	5
		4.1.13.	FlipFlopJK	5
			Mpx	5
			SevenSegmentDisplay	5
	4.2.		ok leírása	5
		-	Circuit	5
		4.2.2.	Simulation	6
		4.2.3.	Simulation.State	6
		4.2.4.	Value	7
		4.2.5.	AbstractComponent	7
		4.2.6.	FlipFlop	8
		4.2.7.	DisplayComponent	8
		4.2.8.	SourceComponent	9
		4.2.9.	AndGate	9
			FlipFlopD	9
			FlipFlopJK	10
			Gnd	10
			Inverter	10
			Led	11
			Mpx	11
			OrGate	11
			SequenceGenerator	12
			SevenSegmentDisplay	12
			Toggle	12
			Vcc	13
	4.3.		s struktúra diagramok	14
	4.3. 4.4.		ncia diagramok	15
	4.4.		nartok	21
		Manlá	14HUK	21

# Ábrák jegyzéke

4.1.	Statikus struktúra nézet	14
4.2.	nicializálás	15
4.3.	Szimuláció	16
4.4.	Áramkör változásának észlelése	17
4.5.	Áramkör kiértékelési ciklus	18
4.6.	Komponens kiértékelése	19
4.7.	Flipflopok állapotának véglegesítése	19
4.8.	lelgenerátorok léptetése	20
4.9.	elforrások módosítása	20
4.10.	Szimuláció állapotgépe	21

## 4. Analízis modell kidolgozása 2

## 4.1. Objektum katalógus

#### 4.1.1. Simulation

Szimuláció objektum. A szimulációért felelős. Elindítja a jelgenerátor léptetőt, s utasítja az áramkört több kiértékelési ciklus lefuttatásához, amíg az áramkörben van változás. Ha a változás megadott lépésen belül nem áll meg, tájékoztatja a felhasználót, hogy nincs stacionárius állapot. Amikor leállítódik, a jelgenerátor-léptetőt is leállítja.

#### 4.1.2. **Circuit**

Az áramkör objektum. Ezen objektum feladata a jelgenerátor léptető kérésére a jelgenerátorok léptetése, az áramkörben található komponensek utasítása arra, hogy töröljék a "már kiértékelve" flaget egy adott kiértékelési ciklus előtt, hogy ezáltal a ciklusban minden kimenet értéke frissülhessen. Továbbá feladata a kiértékelés elindítása az összes kijelzőre, mert a rendszer kiértékelése a kijelzők kiértékelésével kezdődik.

#### 4.1.3. **SequenceGenerator**

Jelgenerátor, az áramkört felépítő egyik alapelem, kiértékelési kezdeményezés hatására az előre betáplált jelsorozatot soron következő elemét állítja be aktuális értékként, így azon komponensek melyek bemenetére a Jelgenerátor van kötve, elérik aktuális értékét. Bemenete nem komponens jellegű így nem kezel más komponenseket. Mikor az áramkör kéri tőle, hogy lépjen, akkor a bitsorozat következő elemére lép.

#### 4.1.4. AndGate

ÉS kapu, az áramkör egyik alapeleme. Bemeneteire kötött komponensek kiértékelését kezdeményezi, s a kapott értékek logikai ÉS kapcsolatát valósítja meg, amit a kimenetén kiad.

#### 4.1.5. **OrGate**

VAGY kapu, az áramkör egyik alapeleme. Bemeneteire kötött komponensek kiértékelését kezdeményezi, s a kapott értékek logikai VAGY kapcsolatát valósítja meg, amit a kimenetén kiad.

#### **4.1.6. Inverter**

Invertáló, az áramkör alapelemei közé tartozik. A bemenetére érkező jel logikai negáltját valósítja meg, amit a kimenetén kiad.

## 4.1.7. **Gnd**

Föld, az áramkört felépítő egyik elem, állandó értéke logikai hamis. Bemenete nem létezik, így nem kezdeményez további kiértékeléseket.

#### 4.1.8. Vcc

Tápfeszültség, az áramkör egyik alapeleme, mely állandóan a logikai igazt adja ki a kimenetén.

#### 4.1.9. **Led**

Egy kijelző az áramkör alapeleme, bemenetére kötött komponens kiértékelését kezdeményezi, és ezáltal az aktuális értékét egy a felhasználó számára érzékelhető módon kijelzi.

#### 4.1.10. **Toggle**

Kapcsoló, az áramkört felépítő elem, felhasználói interakciót követően, az aktuális értékét lehet állítani. Komponens bemenete nincs, így nem kezel további komponenseket.

## 4.1.11. **Value**

A logikai értékeket megvalósító objektum. Jelenleg két érték lehetséges: logikai igaz, logikai hamis.

## 4.1.12. **FlipFlopD**

D flip flopot megvalósító objektum. Csak akkor lép működésbe, mikor az órajelbemenetén a logikai érték hamisról igazra változik, ekkor az értékbemenettől függően változtatja a kimeneti értékét.

## 4.1.13. FlipFlopJK

JK flip flopot megvalósító objektum. Csak akkor lép működésbe, mikor az órajelbemenetén a logikai érték hamisról igazra változik, ekkor az értékbemenetektől függően változtatja a kimeneti értékét.

## 4.1.14. **Mpx**

4-1-es multiplexer áramköri építőelemet megvalósító objektum. Bemeneteire kötött komponensek kiértékelését kezdeményezi, a választó bemenet függvényében adja ki a kimeneten az egyik, vagy másik értékbemenetére kötött értéket.

## 4.1.15. SevenSegmentDisplay

Hétszegmenses kijelző objektuma. Minden bemenete egy-egy szegmensért felelős, melyek 8-as alakban helyezkednek el.

#### 4.2. Osztályok leírása

## 4.2.1. Circuit

Felelősség

A komponensek létrehozása és összekötése a szimuláció elején, szimuláció által indított kiértékelési ciklus végrehajtása.

• Ősosztályok: (nincs)

• Interfészek: (nincs)

## Attribútumok

- private Map componentMap: Komponenseket tartalmazó Map, mely segítségével név szerint megtalálható egy komponens.
- private List displays: Megjelenítő típusú komponensek listája (kijelző, 7-szegmenses kijelző)
- private List sources: Jelforrás típusú komponensek listája (kapcsoló, jelgenerátor)

- private List flipFlops: Flipflopok listája (D és JK flipflopok)
- private List seqGens: Jelgenerátorok listája

#### Metódusok

- void init (): Áramkör inicializálása; komponensek létrehozása és összekötése.
- void add (AbstractComponent component): Komponens hozzáadása az áramkörhöz.
- [TODO többi add() mi legyen a szöveg?]
- void doEvaluationCycle(): Egy kiértékelési ciklus lefuttatása. Az áramkörtől ezután lekérdezhető, hogy változott-e a rendszer állapota, azaz valamelyik komponens eltérő kimenetet ad-e, mint az előző ciklusban.
- boolean isChanged(): Áramkör változásának lekérdezése. Igazzal tér vissza, ha van olyan komponens, ami azt jelzi magáról, hogy változott a kimenete.
- void commitFlipFlops (): A flipflopok jelenlegi kimenetének elmentése belső állapotnak, és az órajel bemenetén lévő érték eltárolása az éldetektálás érdekében.
- void stepGenerators(): Jelgenerátorok léptetése.

#### 4.2.2. Simulation

#### • Felelősség

Az áramkörön kiértékelési ciklusok futtatása az adott áramkör bemenetekre (kapcsolók állapota, jelgenerátorok jelenlegi értéke) nézve addig, amíg az áramkör nem stabilizálódik.

- Ősosztályok: (nincs)
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - private Circuit circuit: Szimulált áramkör
  - private State state: Szimuláció jelenlegi állapota

#### Metódusok

- Circuit getCircuit (): Szimulált áramkör lekérdezése
- void start (): Szimuláció elindítása a jelenlegi áramköri bemenetekre (kapcsolók állapota, jelgenerátorok jelenlegi értéke). Amennyiben stacionárius állapot jött létre, léptetjük a jelgenerátorokat és elmentjük a flipflopok állapotát. Így újbóli hívásra már a következő időpillanatban érvényes áramköri bemenetekre lehet szimulálni az áramkört.
- void getState (State state): Szimuláció állapotának lekérdezése.

## 4.2.3. Simulation.State

- Felelősség
  - Szimuláció állapotait írja le
- Ősosztályok: Object  $\rightarrow$  Enum  $\rightarrow$  Simulation.State.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - public static final State READY A szimuláció kész a futásra. Ilyenkor hívható rajta a start() metódus.

- public static final State WORKING Szimuláció éppen dolgozik, egy konkrét jelforrás-kombinációt alkalmazva szimulálja az áramkört.
- public static final State FAILED A szimuláció leállt, mert az áramkörnek nincs stacionárius állapota. A start() metódus újra hívható (ha a bemenetek nem változnak, továbbra is le fog állni).

#### Metódusok

- (nincs)

#### 4.2.4. Value

#### Felelősség

Az áramkörben előfordulható értéket reprezentál.

- Ősosztályok: Object  $\rightarrow$  Enum  $\rightarrow$  Value.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - public static final Value FALSE
  - public static final Value TRUE

#### Metódusok

- Value invert(): Invertálja az adott értéket. Ennek addig van értelme, amíg 2 féle állapot fordulhat elő a rendszerben.

## 4.2.5. AbstractComponent

## Absztrakt osztály.

## Felelősség

Egy komponens absztrakt megvalósítása, ebből származik az összes többi komponens. A közös logikát valósítja meg. A gyakran használt dolgokra ad alapértelmezett implementációt (összekötés, bemenetek kiértékelése stb.)

- Ősosztályok: (nincs)
- Interfészek: (nincs)

#### Attribútumok

- protected String name: Komponens neve (ahogy az áramkörben azonosítjuk)
- private boolean changed: Azt mutatja meg, hogy változott-e valamelyik kimenete a komponensnek. Ez a flag az evaluate() meghívásánál számolódik ki, vagyis azt jelzi, hogy két kiértékelés között változott-e a kimenet.
- protected boolean alreadyEvaluated: "Kiértékelt" flag, ha ez be van billenve, akkor nem számolunk újra, csak visszaadjuk az előzőleg kiszámolt értéket.
- protected Value[] values: Kimeneteken lévő értékek. Ez frissül az evaluate() meghívására, ha még nem volt kiértékelve.
- protected AbstractComponent[] inputs: A bemenetekre kötött komponensek.
- protected int[] indices: Itt tároljuk, hogy melyik bemenetre, az adott komponens melyik kimenetét kötöttük.

#### Metódusok

- String getName(): Név lekérdezése
- void setName (String name): Név beállítása (változó, amivel azonosítjuk)
- addTo(Circuit c): Meghívja az áramkör add(AbstractComponent ac) metódusát.
- Value[] evaluate(): Komponens kimenetein lévő értékek újraszámolása (ha a kiértékelt flag, nincs beállítva) a bemenetek alapján. A kimeneteken lévő értékekkel tér vissza.
- void clearEvaluatedFlag(): Töröljük a komponens "kiértékelt" flagjét.
- getValue (int idx): Visszaadja a paraméterben megadott indexű kimenet értékét.
- boolean isChanged(): Changed flag lekérdező metódusa.
- void setInput(int inputPin, AbstractComponent component, int outputPin): Beállítunk egy bemenetet (adott bemeneti lábra rákötjük az adott komponens adott kimeneti lábát).
- void setInputPinsCount(): [KELL EZ? (impl.ben igen, de most a rajzon nem szerepel]

## 4.2.6. FlipFlop

Absztrakt osztály.

Felelősség

Flipflopok ősosztálya, itt vannak leírva a flipflopok közös logikája.

- Ősosztályok: AbstractComponent
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - protected Value q: A flip-flopban tárolt érték (az előző állapot)
  - protected Value clk: A rendszer előző stabil állapotánál mért flip-flop órajel-bemenetére érkező érték (ennek segítségével tudunk detektálni élváltozást).

#### Metódusok

- addTo(Circuit c): Meghívja az áramkör add(FlipFlop ff) metódusát.
- void commit (): Az FF jelenlegi kimenetét és az órajel bemenetét elmentjük a q és clk attribútumba. Ezt akkor kell meghívni, amikor az áramkör az adott áramköri bemenetekre stabil állapotba ért.
- boolean isActive(): Számolhat-e az FF? Ezt kell ellenőrizniük a konkrét flipflop implementációknak, hiszen ekkor kellhet a belső állapottól eltérő állapotot kiadni.

## 4.2.7. DisplayComponent

Absztrakt osztály.

- Felelősség
   Megjelenítő típusú komponensek ősosztálya.
- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs).
- Attribútumok

- (nincs)

#### Metódusok

 addTo(Circuit c): Meghívja az áramkör add(DisplayComponent dc) metódusát (és az ősosztály implementációját is – hiszen ugyanúgy kell regisztrálni a megjelenítőket is, mint a többi komponenst).

## 4.2.8. SourceComponent

Absztrakt osztály.

- Felelősség Jelforrás típusú komponensek ősosztálya.
- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs).
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - addTo(Circuit c): Meghívja az áramkör add(SourceComponent dc) metódusát (és az ősosztály implementációját is – hiszen ugyanúgy kell regisztrálni a jelforrásokat is, mint a többi komponenst).
  - abstract Value[] getValues(): Lekérhetjük a jelforrás értékeit. Ennek megvalósítása a konkrét implementációk feladata.
  - abstract setValues (Value [] values): Beállítjuk a jelforrás értékét. Ennek megvalósítása a konkrét implementációk feladata. (pl. kapcsoló csak 1 elemű tömböt kaphat)

#### 4.2.9. AndGate

• Felelősség

ÉS kapu, az áramkör egyik alapeleme. Bemeneteire kötött értékeken a logikai ÉS műveletet hajtva végre, és ennek eredményét adja ki a kimenetén.

- Ősosztályok: AbstractComponent
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.2.10. FlipFlopD

- Felelősség
  - D flipflop, mely felfutó órajelnél beírja a belső állapotába az adatbemeneten lévő értéket. Kimenetén a belső állapota jelenik meg.
- Ősosztályok: AbstractComponent → FlipFlop.

- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.2.11. FlipFlopJK

• Felelősség

JK flipflop, mely felfutó órajelnél a Követelmények résznél leírt módon a J és K bemenetén lévő értéktől függően változtatja a belső állapotát. Kimenetén a belső állapota jelenik meg.

- Ősosztályok: AbstractComponent → FlipFlop.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.2.12. Gnd

• Felelősség

A "föld" komponens, mely állandóan a hamis értéket adja ki. Nincs bemenete.

- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

#### 4.2.13. Inverter

Felelősség

Inverter alkatrész, mely invertálva adja ki a kimenetén a bemenetén érkező jelet.

- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.2.14. Led

- Felelősség
  - Egy LED-et reprezentál, mely világít, ha bemenetén igaz érték van.
- Ősosztályok: AbstractComponent → DisplayComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.2.15. Mpx

- Felelősség
  - 4-1-es multiplexer, amely 4 adatbemenettel, 2 kiválasztó-bemenettel és 1 kimenettel rendelkezik. A kiválasztó-bemenetekre adott értéktől függ, hogy melyik adatbemenet értéke jelenik meg az adatkimeneten.
- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.2.16. OrGate

- Felelősség
  - VAGY kapu, az áramkör egyik alapeleme. Bemeneteire kötött értékeken a logikai VAGY műveletet hajtva végre, és ennek eredményét adja ki a kimenetén.
- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.2.17. SequenceGenerator

- Felelősség
  - Jelgenerátort reprezentál, amely a beállított bitsorozatot adja ki.
- Ősosztályok: AbstractComponent → SourceComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - private int index: A bitsorozat egy indexe, ez határozza meg, hogy éppen melyik értéket adja ki a kimenetén.
  - private Value[] sequence: Tárolt bitsorozat
- Metódusok
  - addTo(Circuit c): Meghívja az áramkör add(SequenceGenerator sg) metódusát (és az ősosztály implementációját is – hiszen ugyanúgy kell regisztrálni a jelforrásokat is, mint a többi komponenst).
  - Value [] getValues (): Jelgenerátor bitsorozatának lekérdezése
  - void setValues (Value[] values): Jelgenerátor bitsorozatának beállítása
  - void step (): A jelgenerátor lép, a bitsorozat következő elemére ugrik. A következő léptetésig ez kerül kiadásra a kimeneteken.

## 4.2.18. SevenSegmentDisplay

Felelősség

7-szegmenses kijelzőt reprezentál, melynek 7 bemenete vezérli a megfelelő szegmenseket, ezek világítanak, ha az adott bemenetre logikai igaz van kötve.

- Ősosztályok: AbstractComponent → DisplayComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.2.19. Toggle

Felelősség

Kapcsoló jelforrás, melynek két állapota lehet; egyikben logikai igazat, másikban logikai hamist ad ki.


- Ősosztályok: AbstractComponent → SourceComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - Value [] getValues (): Lekérjük a kapcsoló értékét (1 elemű tömb)

void setValues (Value[] values): Kapcsoló állapotának változtatása, csak 1 elemű tömböt kaphat paraméterül.

## 4.2.20. Vcc


- Felelősség
  - A tápfeszültés komponens, ami konstans igaz értéket ad. Nincs bemenete.
- Ősosztályok: AbstractComponent.
- Interfészek: (nincs)
- Attribútumok
  - (nincs)
- Metódusok
  - (nincs)

## 4.3. Statikus struktúra diagramok

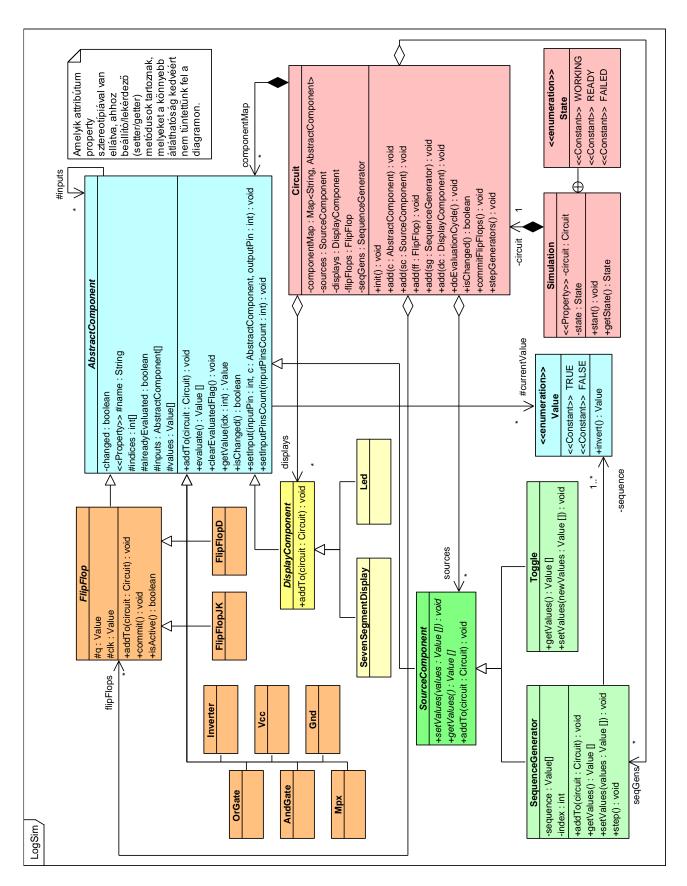


4.1. ábra. Statikus struktúra nézet


## 4.4. Szekvencia diagramok

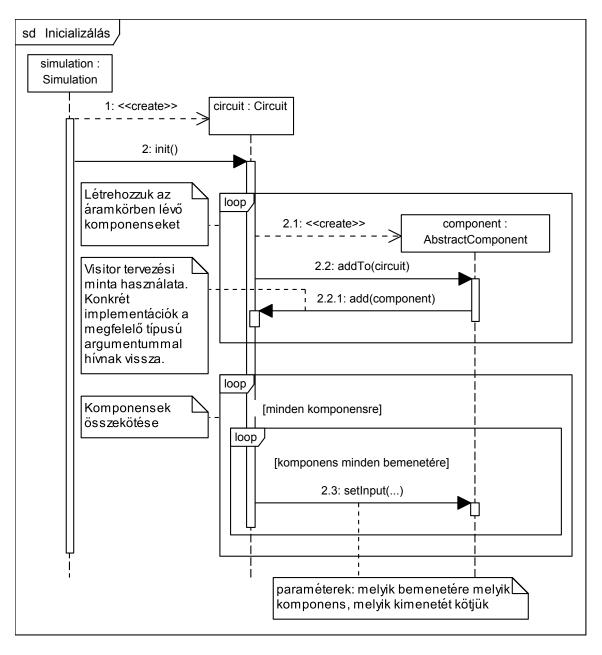


4.2. ábra. Inicializálás

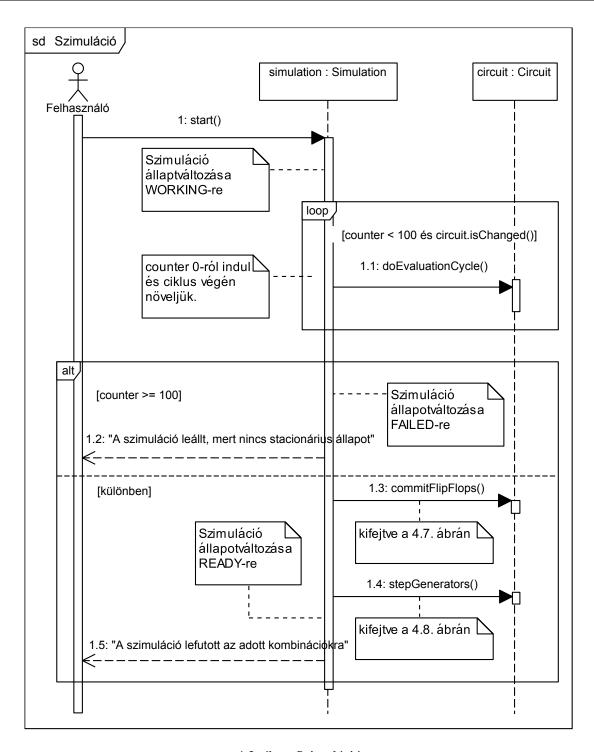


4.3. ábra. Szimuláció

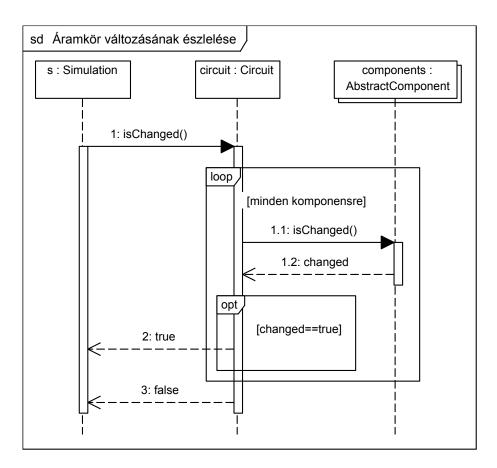


4.4. ábra. Áramkör változásának észlelése

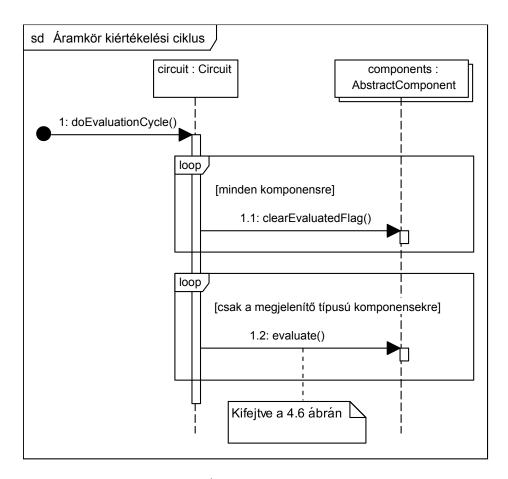


4.5. ábra. Áramkör kiértékelési ciklus

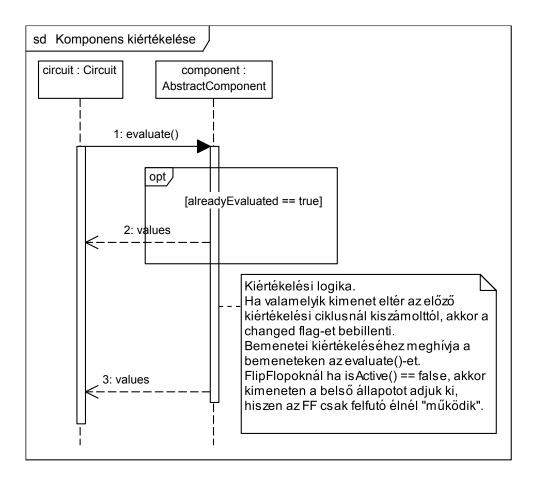


4.6. ábra. Komponens kiértékelése

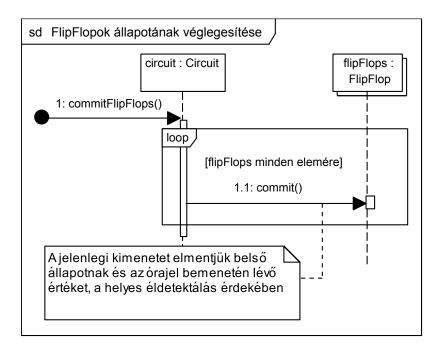

4.7. ábra. Flipflopok állapotának véglegesítése

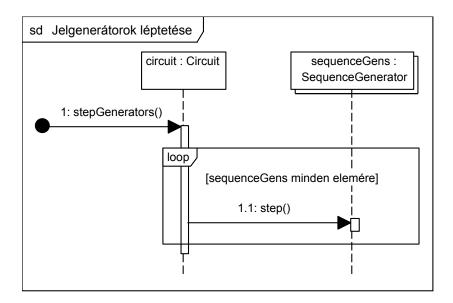


4.8. ábra. Jelgenerátorok léptetése



4.9. ábra. Jelforrások módosítása

## 4.5. State-chartok

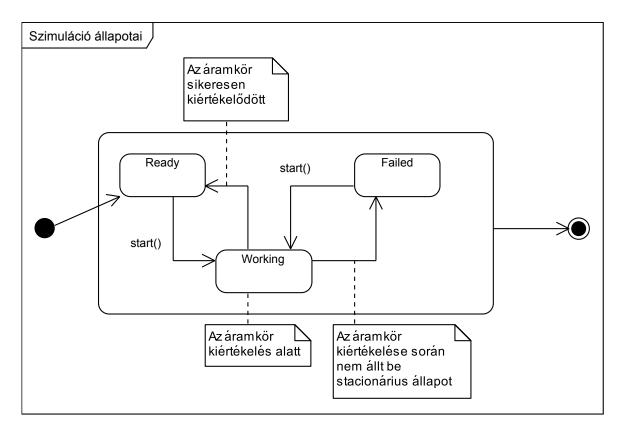

4.10. ábra. Szimuláció állapotgépe

## 4.6. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2011.03.xx. xx:xx		•••	SOK SZEKVENCIA DIAGRAM + OSZ-
			TÁLYDIAGRAM
2011.03.04.18:00	30 perc	Apagyi G.	Osztályok leírásának kritikus részeinek átbe-
		Kriván B.	szélése
2010.03.04. 18:30	2 óra	Apagyi G.	Objektum katalógus és osztályok leírásának
			átdolgozása az aktuális modellnek megfele-
			lően
2010.03.04. 20:00	30 perc	Kriván B.	Értekezlet.
		Dévényi A.	Döntés: Komponensek áramkörbe való bere-
			gisztrálásának módosítása. (Visitor tervezési
			minta)
2010.03.05. 10:00	2 óra	Kriván B.	Komponensek áramkörbe való beregisztrá-
			lásának módosítása, osztálydiagram átalakí-
			tása, szekvenciadiagramok módosítáasa
2010.03.05. 16:00	2 óra	Kriván B.	Objektum katalógus és osztályok leírásának
			átdolgozása az aktuális modellnek megfele-
			lően, apróbb hibák javítása.