

BÖLÜM 22 — Multi-Guest · PK/Battle · Hediye Kutusu · Flutter API Sözleşmesi

Sürüm: 2026-09-12 · Durum: backend tamamlandı, 29/29 kabul senaryosu geçti. Bu doküman **backend kodunu okumadan** Flutter tarafını yazabilmen için hazırlandı. Mevcut ENDPOINTS.md, AUTHENTICATION.md, REALTIME.md dosyalarını **tamamlar**, değiştirmez.

Bu bölümdeki uçların **web arayüzü tüketicisi yoktur**; yalnızca mobil istemci içindir.

1. Kimlik doğrulama

Tüm uçlar oturum çerezi (NextAuth) ile korunur. Mobil istemci giriş akışını mevcut AUTHENTICATION.md dosyasındaki credentials akışıyla yapar ve dönen çerezi **tüm** isteklerde (Cookie başlığı) ve SSE bağlantısında gönderir. Bearer token bu uçlarda **çalışmaz**.

Oturumsuz istek: 401 + {"error": "...", "code": "UNAUTHORIZED"}.

Hata gövdesi (ortak sözleşme)

```
{ "error": "Kullanıcıya gösterilecek Türkçe mesaj", "code": "MAKINE_KODU", "...ek alanlar": "..." }
```

code alanı **her zaman** vardır ve istemci mantığı buna göre yazılmalıdır; error yalnızca gösterim içindir.

Hız limiti

429 + {"code": "RATE_LIMITED", "retryAfterSec": n}. Limitler: misafir işlemleri 6/dk, hediye kutusu oluşturma 5/dk, kutuya katılma 20/dk.

2. Multi-Guest (canlı yayında çoklu misafir)

Tek uç: **POST /api/live/guest** — gövdedeki action alanı işlemi belirler. Liste: **GET /api/live/guest/list?streamId=...**

2.1 Action tablosu

action	Kim çağırır	Zorunlu alanlar	Sonuç
request	İzleyici	streamId	Yayıncıya misafirlik talebi
cancel_request	Talep sahibi	streamId	Kendi talebini geri çeker


action	Kim çağırır	Zorunlu alanlar	Sonuç
approve	Host/moderatör	streamId, requestId	Talebi kabul eder, slot atar
reject	Host/moderatör	streamId, requestId	Talebi reddeder
invite	Host/moderatör	streamId, userId	Kullanıcıyı davet eder
respond	Davet edilen	streamId, inviteId, accept	Daveti kabul/ret
cancel	Host	streamId, inviteId	Daveti iptal eder
join	Onaylı misafir	streamId	Misafir alanına çıkar
leave	Misafir	streamId	Misafirlikten ayrılır
kick / remove	Host/moderatör	streamId, guestId	Misafiri çıkarır (cooldown başlar)
mute	Host/moderatör veya misafirin kendisi	streamId, muted, (host ise guestId)	Mikrofon
camera	aynı	streamId, videoOff, (host ise guestId)	Kamera
move	Host/moderatör	streamId, guestId, slot	Belirli slota taşı
move_up / move_down	Host/moderatör	streamId, guestId	Sırayı bir kaydır

Yetki kuralı (§31): host bir misafiri susturduğunda mutedByHost=true olur ve misafir kendi kendine açamaz → 403 GUEST_NOT_AUTHORIZED. Kamera için videoOffByHost aynı şekilde çalışır. Misafir kendi kapatıp kendi açabilir; host kapattıysa yalnızca host açar.

2.2 Guest state modeli

```
class GuestSession {
    String userId, name, username;
    String? image;
    int slot;           // 1..maxGuests
    String status;      // pending | active | left | removed
    bool isMuted;       // efektif mikrofon durumu
    bool mutedByHost;   // true ise misafir kendisi açamaz
    bool isVideoOff;
    bool videoOffByHost;
}
```

Durum geçişleri:

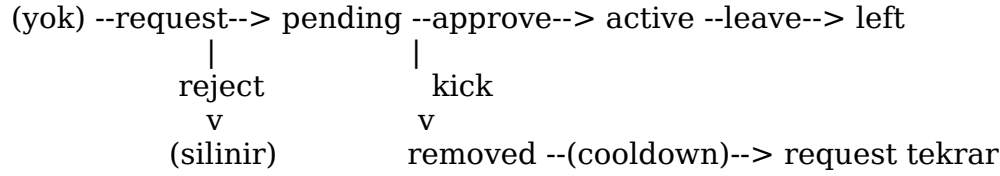

2.3 Liste yanıtı — GET /api/live/guest/list?streamId=...

```
{
  "guests": [ /* GuestSession[] */ ],
  "count": 3,
  "maxGuests": 8,
  "gridSlots": 4,
  "pendingCount": 1,
  "pendingRequests": [ { "id": "...", "userId": "...", "name": "...", "createdAt": "..." } ],
  "me": { "status": "active", "slot": 2, "isMuted": false }
}
```

gridSlots backend tarafından hesaplanır (1/2/4/6/8-lik ızgara) — istemci **kendi hesaplamamalıdır**.

2.4 Hata kodları (Multi-Guest)

Kod	HTTP	Anlamı
GUEST_REQUEST_EXPIRED	409	Talep süresi doldu
GUEST_REQUEST_NOT_FOUND	404	Talep/davet yok
GUEST_REQUEST_ALREADY_RESOLVED	409	Zaten kabul/ret edilmiş
GUEST_ALREADY_JOINED	409	Zaten misafir
GUEST_ALREADY_REQUESTED	409	Bekleyen talebi var
GUEST_SLOT_FULL	409	Kontenjan dolu
GUEST_SLOT_TAKEN	409	Hedef slot dolu
GUEST_NOT_AUTHORIZED	403	Yetki yok (host kilidi dahil)
GUEST_NOT_APPROVED	403	Onay almadan join denendi
GUEST_NOT_FOUND	404	Misafir kaydı yok
GUEST_DISABLED	403	Bu yayında misafirlik kapalı
GUEST_REMOVED_COOLDOWN	429	Çıkarıldı; retryAfterSec kadar bekle

Kod	HTTP	Anlamı
GUEST_BANNED	403	Hesap banlı
GUEST_ACCOUNT_INACTIVE	403	Hesap dondurulmuş
STREAM_NOT_FOUND / STREAM_ENDED	404 / 409	Yayın yok/bitti
VALIDATION_ERROR	400	Eksik/hatalı alan

3. PK / Battle

İki ayrı uç vardır:

- **Yayın ↔ yayın PK:** POST /api/video-streams/pk · GET /api/video-streams/pk?streamId=...
- **Oda içi PK:** POST /api/chat/rooms/{roomId}/pk · GET /api/chat/rooms/{roomId}/pk

3.1 Action tablosu

action	Uç	Alanlar	Not
create	her ikisi	streamId/ targetStreamId veya targetRoomId, duration	Davet üretir (pending)
create_user	yalnız oda	side1UserIds[], side2UserIds[], duration, countdownSec (0-30)	Aynı oda içinde kullanıcı-vs-kullanıcı; onay gerekmez, starting→active
accept	her ikisi	battleId	Yalnız karşı taraf; active yapar
reject / cancel	her ikisi	battleId	
start	her ikisi	battleId	Geri sayımı bitirip başlatır
pause / resume	her ikisi	battleId	resume bitiş saatini duraklama kadar öteleyer
end	her ikisi	battleId	Kazananı backend belirler
participants	yayın PK	battleId	Taraf listesi

duration backend'de admin limitlerine göre kırpılır (varsayılan 180 sn, 60-600).

3.2 PK state modeli

```
class PkBattle {
    String id, status;      // pending|starting|active|paused|completed|cancelled|
    rejected|expired
    String mode;           // "1v1" | "1v2" | "2v2" ...
    String scope;          // stream | room | room_user
    String? scopeRoomId, stream1Id, stream2Id, user1Id, user2Id, winnerId;
    int score1, score2, duration, pausedMs;
    DateTime? startedAt, endsAt, pausedAt, acceptedAt, endedAt;
    List<PkParticipant> participants; // userId, side(1|2), points, isCaptain,
    seatNumber
    String serverNow;      // saat farkı düzeltmesi için
}
```

Geçişler:

pending —accept—> active —pause—> paused —resume—> active —end—> completed
| —reject/cancel/expire—> rejected|cancelled|expired
starting —(countdown)—> active

Kalan süre hesabı: endsAt - serverNow (cihaz saatini kullanma).

3.3 Skor

- PK sırasında gelen **her hediye** otomatik olarak alıcının tarafına puan yazar (source: "gift").
- Hediye **kutusu** ödülleri PK skoru **üretmez** (source: gift_box|bonus_reward hariç tutulur).
- Manuel skor müdahalesi yalnız admin/superadmin: POST /api/chat/rooms/{roomId}/pk/score veya POST /api/live/pk/score — {battleId, amount, side}; amount admin limitine (varsayılan 10) kırpılır.
- Kazanan yalnız end sırasında backend tarafından yazılır; istemci hesaplamaz.

3.4 PK hata kodları

Kod	HTTP	Anlamı
PK_ALREADY_ACTIVE	409	Bu yayında/odada zaten açık PK var
PK_NOT_FOUND	404	PK yok
PK_REQUEST_EXPIRED	409	Davet süresi doldu
PK_NOT_ALLOWED	403	PK bu kapsamda kapalı ya da yetki yok

Kod	HTTP	Anlamı
PK_INVALID_STATUS	409	Mevcut durumdan bu geçiş yapılamaz
VALIDATION_ERROR	400	Eksik/hatalı alan
UNAUTHORIZED	401	Oturum yok

4. Hediye Kutusu (Gift Box)

Uç	Metot	Açıklama
/api/gift-box?streamId=... veya ?roomId=...	GET	Aktif kutular + me + limits
/api/gift-box	POST action:"create"	Kutu açar (jeton emanete alınır)
/api/gift-box	POST action:"cancel"	Yalnız sahibi; kullanılmayan jeton iade
/api/gift-box/{boxId}	GET	Tek kutu + kazanan listesi (yeniden senkron)
/api/gift-box/{boxId}/join	POST (boş gövde)	Göreve bakar, kazananı belirler, ödülü öder
/api/gift-box/share	POST	{scope, targetId, channel} — paylaşım görevi kaydı

4.1 Oluşturma gövdesi

```
{
  "action": "create",
  "streamId": "...",           // veya "roomId"
  "totalAmount": 100,         // min/max admin ayarı (varsayılan 10 - 100000)
  "winnerCount": 10,         // max 100
  "durationSec": 60,         // izinli değerler: 5,10,15,30,60,120
  "taskType": "none",        // none | follow_creator | follow_broadcaster |
  follow_user | share
  "taskTargetUserId": "...",  // yalnız follow_user
}
```

Paylar backend'de hesaplanır (splits): taban pay + kalan ilk kişilere +1 → **toplam daima totalAmount.**

4.2 Kutu state modeli

```
class GiftBox {
  String id, scope, status; // active | finished | expired | cancelled
  String? streamId, roomId;
```

```

String creatorId;
int totalAmount, winnerCount, durationSec;
List<int> splits;
String taskType; String? taskTargetUserId;
DateTime startsAt, endsAt; DateTime? finishedAt, settledAt;
int paidCount, paidAmount, refundedAmount;
int remainingSec, remainingWinners, remainingAmount; // sunucudan gelir
}

```

active —kontenjan dolunca—> finished
 └süre dolunca—> expired (kullanılmayan jeton sahibine iade)
 └sahibi iptal—> cancelled (kullanılmayan jeton sahibine iade)

Kapanış **tek seferliktir** (settledAt kilidi): çift iade/çift ödül imkânsız.

4.3 Katılma yanıtı

Başarılı: 200

```

{ "success": true, "isWinner": true, "rank": 3, "rewardAmount": 10,
  "remainingWinners": 7 }

```

Kazanan seçimi atomiktir: 12 kişi aynı anda katılsa bile tam winnerCount kadar kazanan olur, dağıtılan toplam totalAmount'u asla aşmaz (kabul testiyle doğrulandı).

4.4 Kutu hata kodları

Kod	HTTP	Anlamı
GIFT_BOX_NOT_FOUND	404	Kutu yok
GIFT_BOX_NOT_ACTIVE	409	Kapanmış kutu
GIFT_BOX_EXPIRED	409	Süresi dolmuş
GIFT_BOX_FULL	409	Kontenjan doldu
GIFT_BOX_ALREADY_JOINED	409	Zaten katıldı
GIFT_BOX_TASK_INCOMPLETE	403	Görev tamamlanmadı (taskType, reason alanları gelir)
GIFT_BOX_OWNER_CANNOT_JOIN	403	Sahibi katılamaz
GIFT_BOX_ALREADY_OPEN	409	Aynı yayında/odada açık kutusu var (boxId döner)
GIFT_BOX_NOT_IN_ROOM	403	Odada/yayında değil
GIFT_BOX_BANNED / GIFT_BOX_ACCOUNT_INACTIVE	403	Hesap uygun değil

Kod	HTTP	Anlamı
GIFT_BOX_NOT_AUTHORIZED	403	Yalnız sahibi iptal edebilir
INSUFFICIENT_BALANCE	400	Bakiye yetersiz
STREAM_NOT_FOUND / STREAM_ENDED / ROOM_NOT_FOUND	404/409	Hedef yok
VALIDATION_ERROR	400	Eksik/hatalı alan

5. Gerçek zamanlı olaylar (SSE)

Mevcut akışlar kullanılır — yeni bağlantı açmaya gerek yok:

- Yayın: GET /api/video-streams/{streamId}/stream (tüm olay tipleri geçer)
- Oda: GET /api/chat/rooms/{roomId}/stream (olaylar **tipten** filtrelenir; gift_box ve pk dahildir)

Her olay { "type": "...", ... } gövdesiyle gelir.

5.1 Misafir olayları (type: "guest")

guest_request_created · guest_request_accepted · guest_request_rejected · guest_request_cancelled · guest_invited · guest_joined · guest_left · guest_removed · guest_muted · guest_camera_off · guest_position_changed · guest_updated · guest_grid_changed

Liste değiştiren olaylar tam listeyi taşır:

```
{
  "type": "guest", "event": "guest_joined", "streamId": "...",
  "count": 3, "maxGuests": 8, "gridSlots": 4,
  "guests": [ /* GuestSession[*] */ ], "guestId": "..."
}
```

Talep olayları küçük yüklüdür (liste taşımaz):

```
{ "type": "guest", "event": "guest_request_created", "streamId": "...", "requestId": "...", "userId": "...", "pendingCount": 2 }
```

5.2 PK olayları (eventType)

PK_STARTING · PK_STARTED · PK_SCORE · PK_PAUSED · PK_RESUMED · PK_ENDED · PK_REQUEST_REJECTED · PK_REQUEST_CANCELLED · PK_EXPIRED

```
{
  "eventType": "PK_STARTED", "battleId": "...",
  "room1Id": "...", "room2Id": "...", "user1Id": "...", "user2Id": "...",
}
```

```
"score1": 0, "score2": 0, "duration": 180, "status": "active",  
"startedAt": "...", "endsAt": "...", "serverNow": "..."  
}
```

```
{ "eventType": "PK_SCORE", "battleId": "...", "score1": 120, "score2": 90, "side": 1,  
"points": 30, "source": "gift" }
```

Eski istemciler için bazı olaylarda ayrıca action: "score_update" alanı bulunur (geriye dönük uyum).

5.3 Hediye kutusu olayları (type: "gift_box")

gift_box_created · gift_box_started · gift_box_joined · gift_box_task_verified ·
gift_box_winner · gift_box_reward_distributed · gift_box_finished · gift_box_expired
· gift_box_cancelled

```
{ "type": "gift_box", "event": "gift_box_winner", "boxId": "...", "scope": "stream",  
"userId": "...", "rank": 3, "rewardAmount": 10, "remainingWinners": 7 }
```

```
{ "type": "gift_box", "event": "gift_box_expired", "boxId": "...", "scope": "room",  
"paidCount": 4, "paidAmount": 40, "refunded": 60 }
```

6. Yeniden bağlanma / senkronizasyon (§26)

Bağlantı koptuğunda **tek istek** ile tüm durumu tazele:

- GET /api/video-streams/{streamId}/sync
{
"stream": { "...": "...", "serverNow": "2026-09-12T22:40:00.000Z" },
"guests": { "items": [/* GuestSession[] */], "maxGuests": 8 },
"pk": null,
"giftBoxes": [/* GiftBox[] */]
}
- GET /api/chat/rooms/{roomId}/sync → { "room": {...}, "pk": {...},
"giftBoxes": [...] }

Önerilen akış: SSE onDisconnect → yeniden bağlan → sync çağır → yerel durumu **tamamen** değiştir.

7. Kapanış davranışı (§27)

Yayın veya oda kapandığında backend otomatik olarak: aktif misafir oturumlarını kapatır, açık PK'ları sonlandırır ve açık hediye kutularını kapatıp kullanılmayan jetonu sahibine iade eder. İstemcinin ek çağrı yapması gerekmez; ilgili SSE olayları (guest_left, PK_ENDED, gift_box_cancelled/expired) gelir.

8. Admin tarafından ayarlanabilen limitler

İstemci bu değerleri **sabit kodlamamalı**; GET /api/live/guest/list (maxGuests) ve GET /api/gift-box (limits) yanıtlarından okumalıdır.

Grup	Anahtarlar
Multi-Guest	maks. misafir, cooldown, talep süresi, misafirlık açık/kapalı
PK	varsayılan/min/maks süre, cooldown, maks manuel puan, taraf başına maks katılımcı, yayın/oda PK açık-kapalı
Hediye kutusu	min/maks tutar, maks kazanan, min/maks süre, izinli süreler, ek görev tipleri

9. Kabul testi

Backend tarafında 29 senaryoluk otomatik kabul testi bulunur ve **29/29 geçmektedir**: misafir talep/onay/moderasyon akışı, 8'lik ızgara ve kontenjan koruması, yayın ve oda PK'sı, duraklat/devam, hediye→skor akışı, 12 eşzamanlı katılımda tam kazanan sayısı, görev doğrulama (takip/paylaşım), süre dolumu ve iptalde jeton iadesi, senkronizasyon uçları, kapanış temizliği, jeton korunumu ve hediye kutusunun PK skoru üretmemesi.