

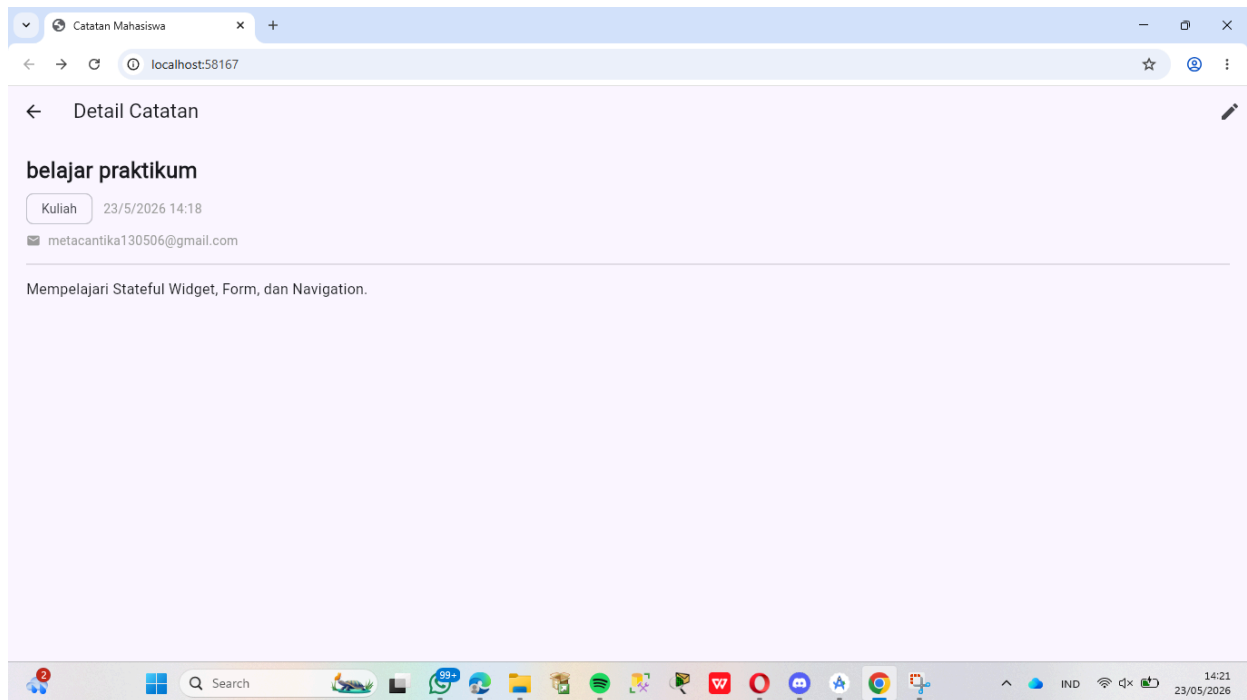
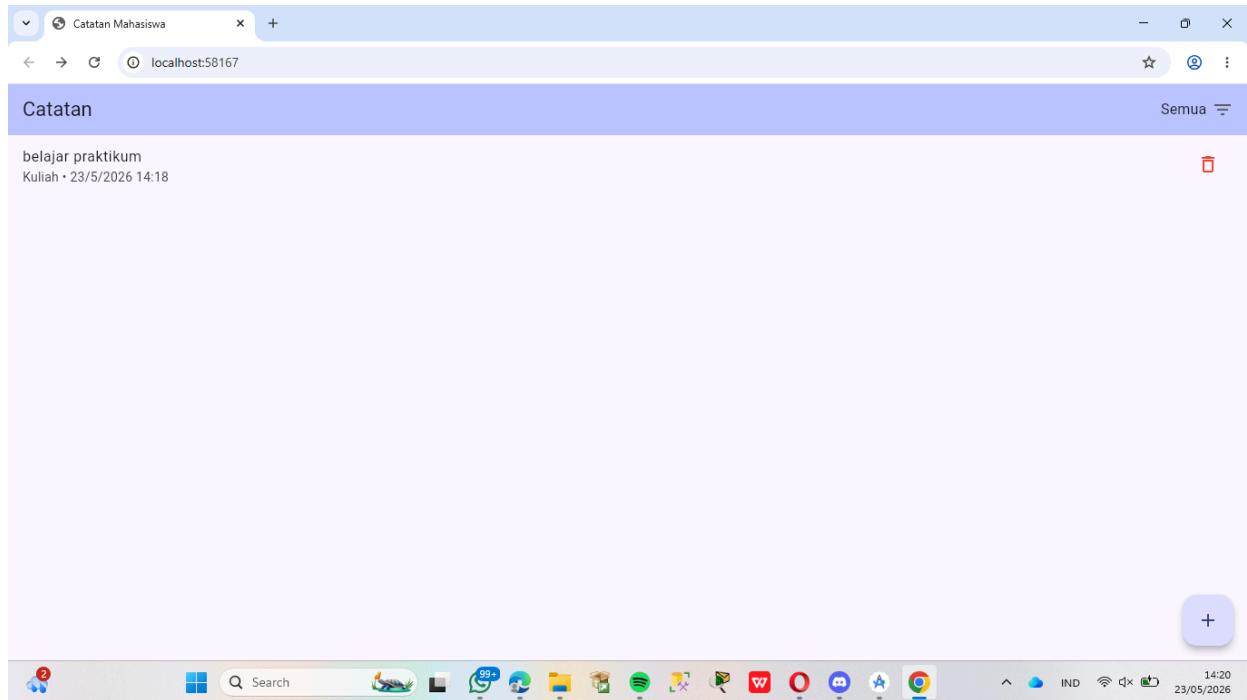


LINK GITHUB : [metacantikadewi/pertemuan_3](https://github.com/metacantikadewi/pertemuan_3)

KELAS : D

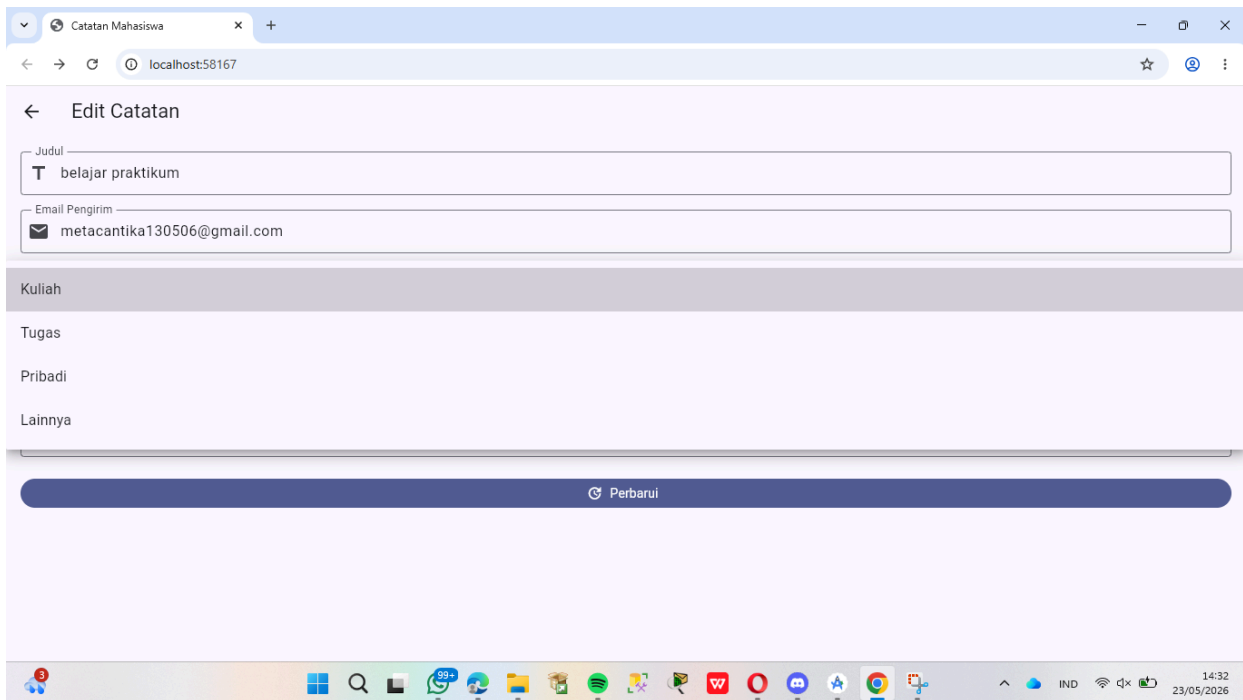

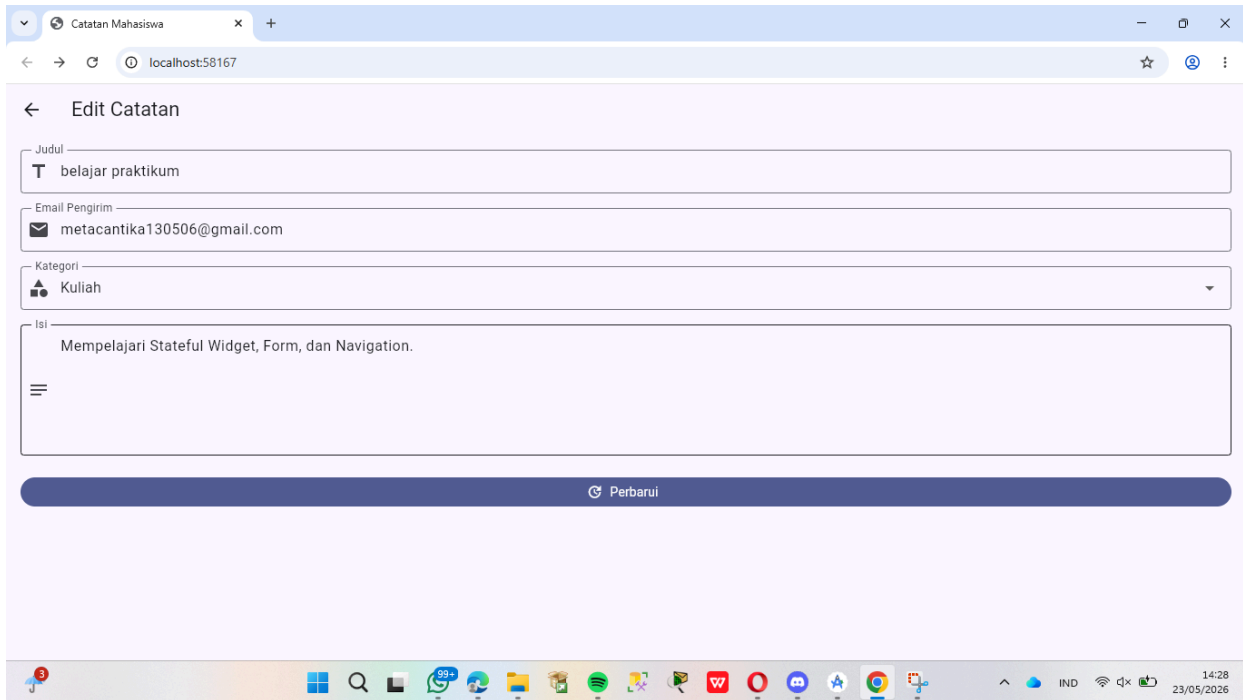

1. **Apa beda StatelessWidget dan StatefulWidget? Sebutkan satu contoh konkret kapan masing-masing dipakai.**
 - o **StatelessWidget** adalah widget yang datanya tetap dan tidak berubah selama aplikasi berjalan.
Contoh: halaman profil yang hanya menampilkan teks dan gambar.

- **StatefulWidget** adalah widget yang datanya bisa berubah saat aplikasi berjalan.
Contoh: counter, form input, checkbox, atau tombol like.
- 2. **Mengapa kita harus memanggil `setState()` saat mengubah data? Apa yang terjadi kalau lupa?**
Karena `setState()` memberi tahu Flutter bahwa ada perubahan data sehingga UI harus di-refresh/rebuild.
Jika lupa memanggil `setState()`, maka data mungkin berubah di belakang layar tetapi tampilan aplikasi tidak ikut berubah.
- 3. **Apa fungsi `GlobalKey<FormState>`? Mengapa tidak cukup `TextEditingController` saja?**
 - `GlobalKey<FormState>` digunakan untuk mengontrol dan memvalidasi form, misalnya menjalankan `validate()` atau `save()`.
 - `TextEditingController` hanya untuk mengambil atau mengatur isi teks pada input field.
- 4. Jadi, controller tidak bisa melakukan validasi form secara keseluruhan.
- 4. **Mengapa `TextEditingController` perlu di-`dispose()`?**
Karena controller menggunakan resource/memori.
Jika tidak di-`dispose()`, bisa menyebabkan memory leak dan aplikasi menjadi lebih berat.

Contoh:

```
@override
void dispose() {
  controller.dispose();
  super.dispose();
}
```

- 5. **Apa beda `Navigator.push` dengan `Navigator.pushNamed`? Kapan pakai yang mana?**
 - `Navigator.push` digunakan langsung dengan widget tujuan.
Cocok untuk navigasi sederhana.
 - `Navigator.pushNamed` menggunakan nama route yang sudah didaftarkan.
Cocok untuk aplikasi besar agar navigasi lebih rapi dan mudah dikelola.
- 6. **Bagaimana cara mengirim data balik dari halaman B ke halaman A?**
Menggunakan `Navigator.pop(context, data)` lalu ditangkap dengan `await`.

Contoh:

```
// Halaman B
Navigator.pop(context, "Data dari B");
```

```
// Halaman A
final result = await Navigator.push(
  context,
  MaterialPageRoute(builder: (_) => HalamanB()),
);

print(result);
```

7. **Mengapa perlu cek `if (!mounted)` `return;` setelah `await`?**

Karena setelah proses `await`, bisa saja widget sudah tidak ada/dihapus dari layar. Jika tetap menjalankan `setState()` atau memakai `context`, aplikasi bisa error.

Jadi pengecekan `mounted` digunakan agar aman sebelum mengubah UI kembali.