

Examen 1 - Décalé 2023-2024 - CYBER1 (1h30)

Algorithmique 1

NOM :

PRÉNOM :

Vous devez respecter les consignes suivantes, sous peine de 0 :

- Lisez le sujet en entier avec attention
- Répondez sur le sujet
- Ne détachez pas les agrafes du sujet
- Écrivez lisiblement vos réponses (si nécessaire en majuscules)
- Ne trichez pas

1 Questions (6 points)

1.1 (2 points) Sélectionnez les conditions vraies pour $A = 8$ et $B = 5$:

- ☐ $(A > B)$ et $((A - 3) > B)$
- ☐ $(A \leq B)$ ou $((B + 3) \leq A)$
- ☐ $((A - 2) < (B + 2))$ et $(A > (B + 3))$
- ☐ $((A - 3) \leq B)$ et $((A / 2) < B)$

1.2 (4 points) Exécutez cet algorithme avec les valeurs ($x = 3$) ($y = 2$) et ($z = 4$) en remplissant le tableau, puis donnez les caractéristiques de cet algorithme :

```
algorithme fonction Calc : entier
  parametres locaux
    entier    x, y, z
  debut
  si (y == 1)
    retourne (1)
  sinon
    si ((x % y) == 0)
      retourne (y + Calc(x, (y - 1), z))
    sinon
      retourne (Calc(x, (y - 1), z))
    fin si
  fin si
fin algorithme fonction Calc
```

tour	x	y	z

- ☐ Il est récursif
- ☐ Il est même récursif terminal
- ☐ Il s'agit d'une fonction
- ☐ Il s'agit d'une procédure

2 Algorithmes (15 points)


- 2.1 (2 points) Écrivez une fonction « *Factorielle* » récursive terminale. (Vous décrirez d'abord le ou les cas d'arrêts, puis le cas général)

$$n! = \prod_{i=1}^n i = 1 \times 2 \times \dots \times N$$
$$0! = 1$$

Explications du/des cas d'arrêts, puis du cas général :




Algorithme :

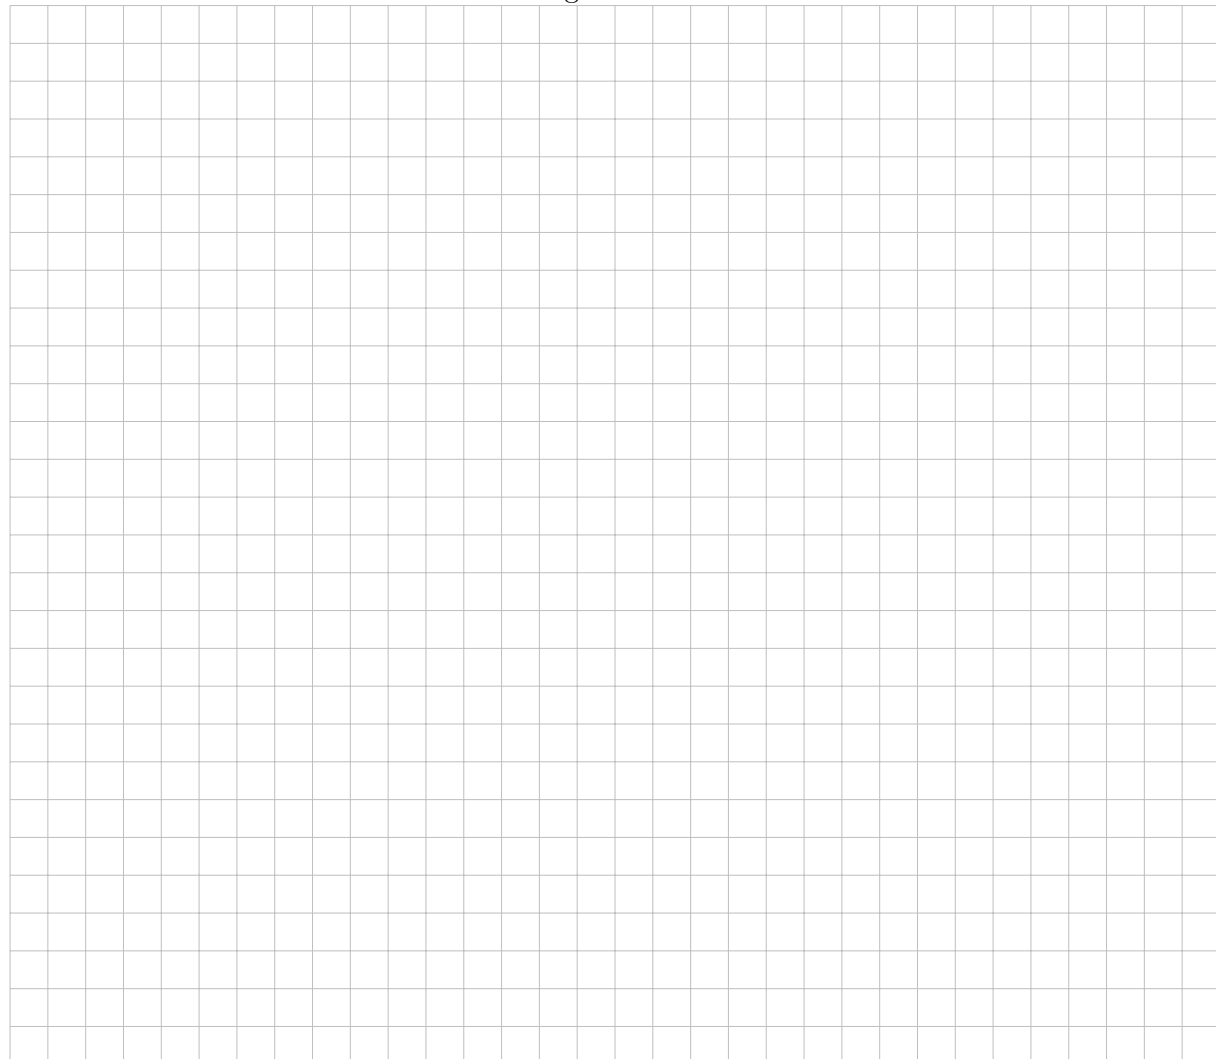


- 2.2 (2 points)** Écrivez une fonction « *SommePow* » récursive calculant la somme des N premières puissances d'un nombre M . (Vous décrirez d'abord le ou les cas d'arrêts, puis le cas général)

$$\sum_{i=0}^N M^i = M^0 + M^1 + M^2 + \dots + M^N$$

Explications du/des cas d'arrêts, puis du cas général :

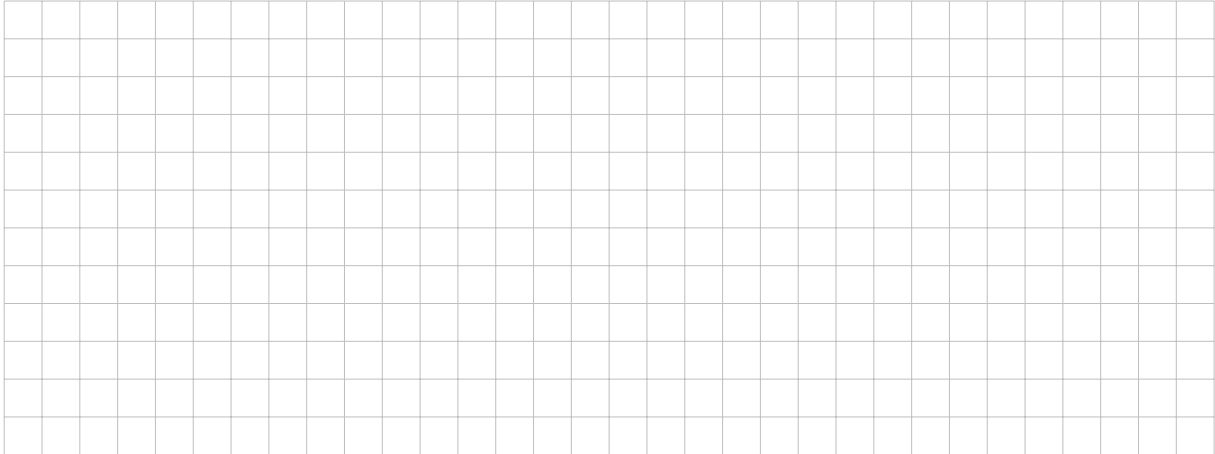

Algorithme :

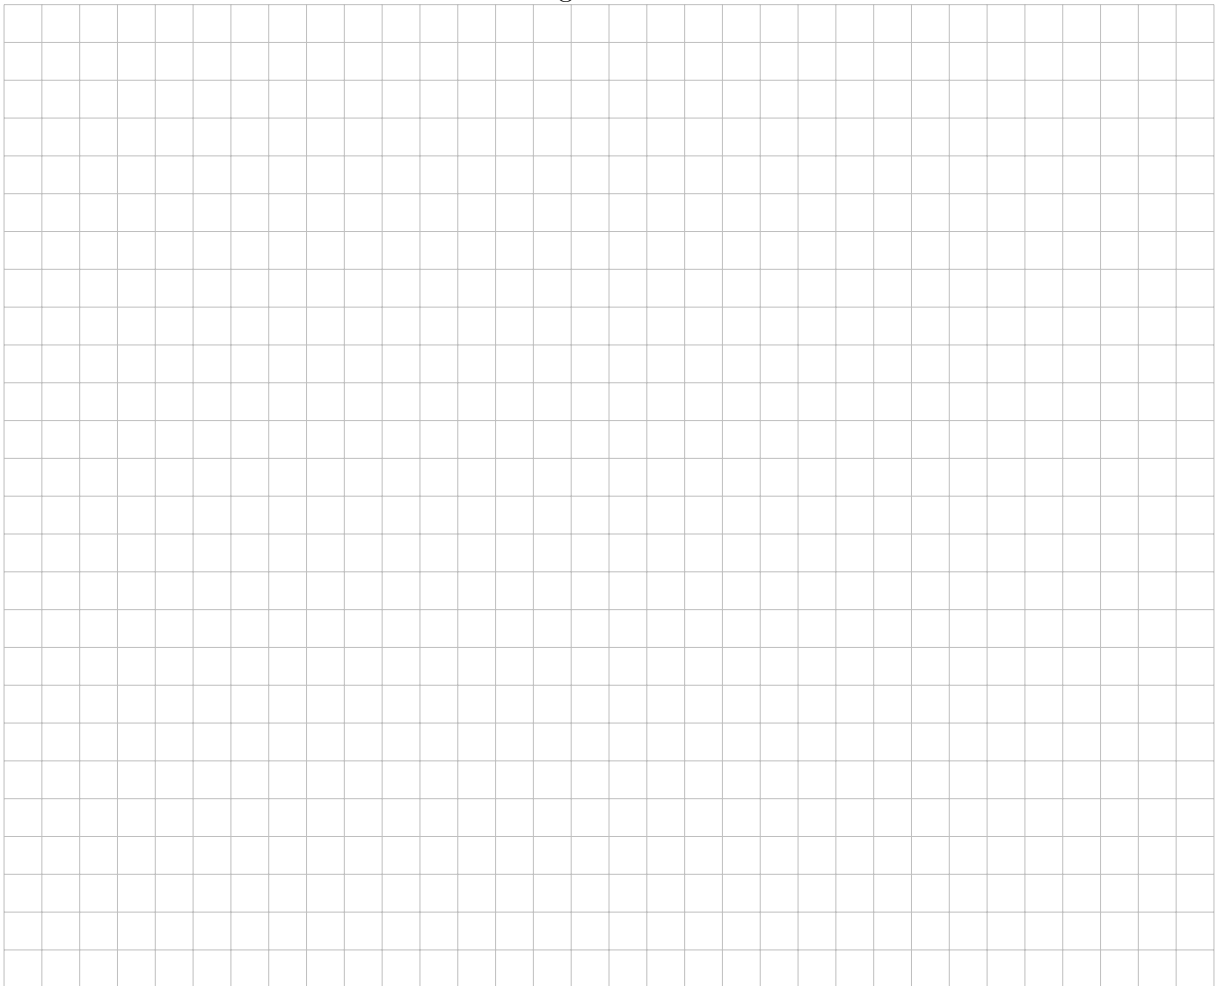


2.3 (3 points) Écrivez une procédure « *NbPairsTab* » itérative affichant la quantité de nombres pairs d'un tableau d'entiers. (Vous décrirez d'abord le fonctionnement général)

Explications du fonctionnement :



Algorithme :

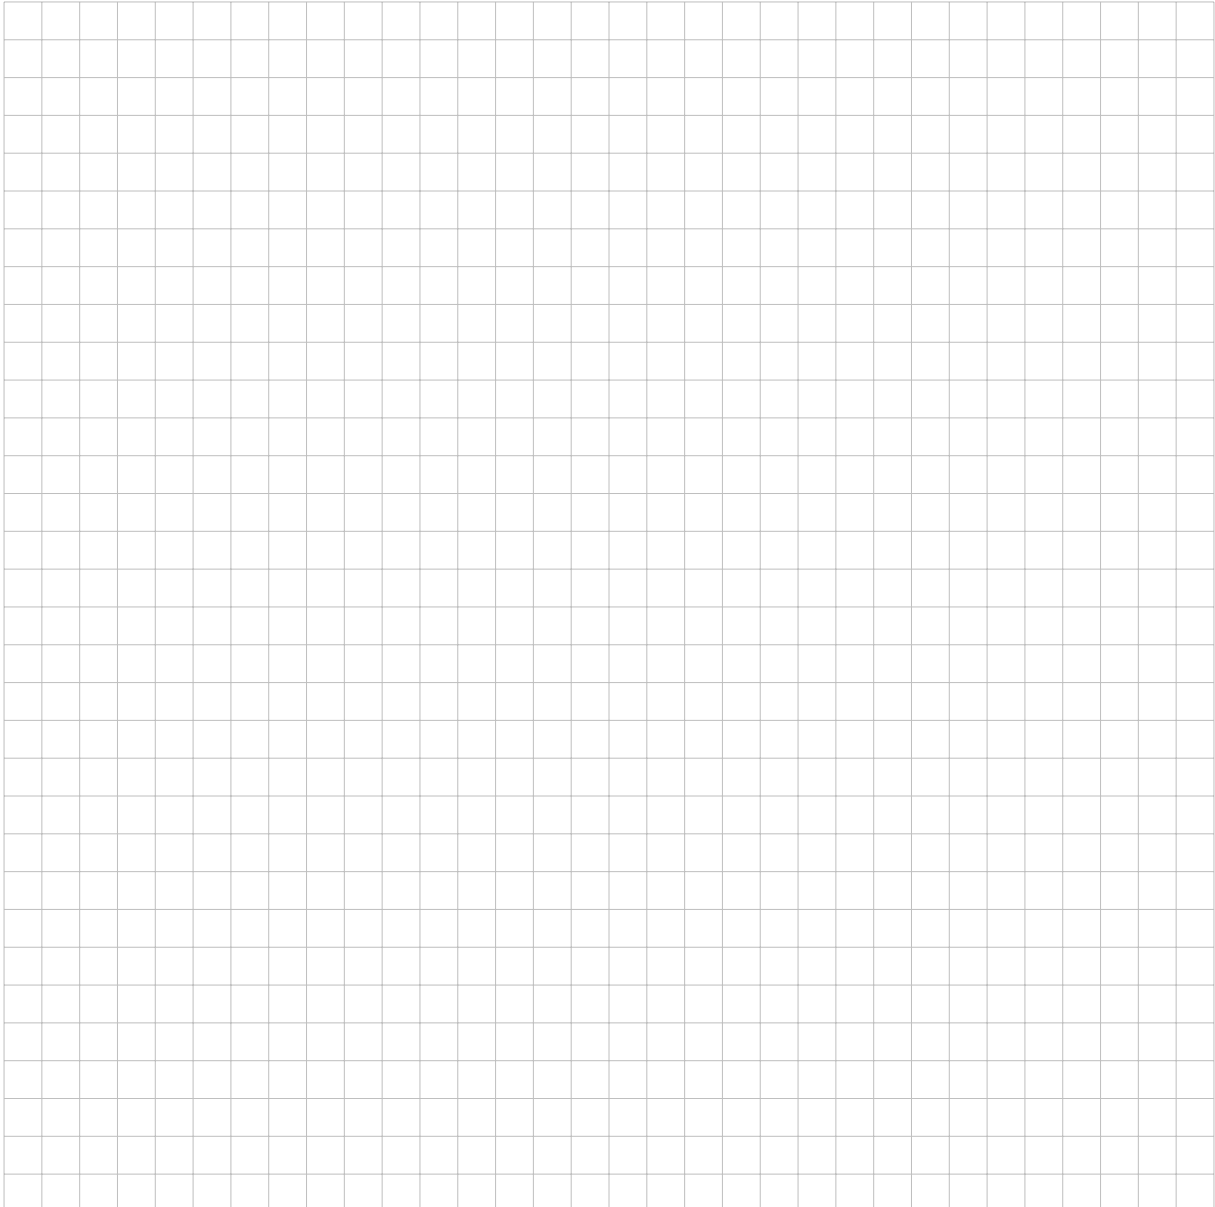

2.4 (3 points) Écrivez une fonction « *TabToInt* » transformant un tableau d'entiers en un unique entier, et l'affichant à l'écran. Chaque case contient un nombre positif entre 10 et 99. Si une case possède un nombre plus petit que 10 ou plus grand que 99, la fonction renverra -1. (Vous décrirez d'abord le fonctionnement général)

42	10	21	32
----	----	----	----

Ce tableau doit devenir 42102132 sous forme d'entier

Explications du fonctionnement :

Algorithme :

2.5 (5 points) Écrivez une fonction « *Swap* » qui échange la position de deux valeurs dans un tableau, puis, écrivez une procédure de tri. (Vous décrirez d'abord le fonctionnement général de l'algorithme de tri)

Swap :

Explications du fonctionnement :

Algorithme de tri :

SUJET DÉCALÉ
ALGORITHMIQUE 1