



asfeco

N-ESTPAY

**ENTEGRASYON DOKÜMANI
3D PAY HOSTING MODELİ**

Versiyon 1.2

24 Nisan 2014

Versiyon	Tarih	Açıklama
1.1	04 Mayıs 2012	Bankadan dönen Hash parametresi için önemli not eklendi.
1.2	24 Nisan 2014	İsteğe bağlı parametrelerde değişiklik yapıldı.

INDEX

3D Pay Model.....

Nestpay 3D Pay Model

Hızlı Başlangıç Kılavuzu.....

- Kullanıcı Doğrulaması için Hash Oluşturma.....
- Gönderilerin Gizli Parametreler.....
- Zorunlu Parametre Seti ile HTTP Örneği.....
- VISA Ödeme Sayfası.....
- 3D Doğrulama.....
- İşlem Sonuç Sayfası.....
- Üye İş Yeri Başarılı İşlem Sayfası.....
- Doğrulanmış Başarılı 3D İşlem için Temel İşlem Yanıt Parametreleri.....

Temel Entegrasyonlar.....

- HTTP Gönderimi ile Entegrasyon.....
- HTTP Formunda Zorunlu ve İsteğe Bağlı Parametrelerle Ömek.....
- Kart İşlemleri.....
- MPI yanıt Parametreleri.....
- Olası mdStatus Değerleri.....
- Başarılı İşlem.....
- Başarısız İşlem.....
- İşlem Yanıt Parametreleri.....
- MPI yanıt Parametreleri.....
- Olası İşlem Sonuçları.....
- Hash Kontrolü.....
- Hash için Plain Text Oluşturma.....

Kod Örnekleri.....

- ASP Kod Örnekleri.....
- Gönderilen Kod Örneği.....
- Dönüş Kod Örneği.....
- .Net Kod Örnekleri.....
- Gönderilen Kod Örneği.....
- Response Code Sample.....
- JSP Kod Örnekleri.....
- Gönderilen Kod Örneği.....
- Dönüş Kod Örneği.....
- PHP Kod Örnekleri.....
- Gönderilen Kod Örneği.....
- Dönüş Kod Örneği.....

Ek A: Geçit Parametreleri.....

- Giriş Zorunlu olan Parametreler.....
- Giriş İsteğe Bağlı olan Parametreler.....
- İşlem Yanıt Parametreleri.....
- MPI Yanıt Parametreleri.....

NESTPAY ÜYE İŞ YERİ ENTEGRASYON 3D PAY MODELİ

3D Pay Model

3D Pay, 3D işlemleri destekleyen, ödeme sayfasına temel internet entegrasyon modelidir.

Temel Özellikler:


- 3D ile, Kredi Kartı ile yapılan işlemlerin güvenliğini sağlar.
- Üye iş yeri entegrasyonu için HTTP Post metodunu kullanır.
- Kredi kartı sayfası üye iş yeri tarafından tutulur.
- Ödeme işlemi Nestpay tarafından otomatik tamamlanır.

Gerekli olan tüm alışveriş verileri müşteriden sağlanıktan sonra, üye iş yeri sunucusunda benzersiz bir Sipariş Numarası oluşturulur. Bu sipariş numarası ve gerekli parametler (Sipariş tutarı, para birimi, müşteri adı/soyadı gibi) Nestpay' e (ödeme geçidi) HTTP Post metodu ile gönderilir.

Kart ödeme metodlarında üye iş yeri sunucusu kart detaylarını yani kart numarası, kart güvenlik numarasını ve son kullanma tarihi gibi bilgileri ibraz etmesi gereklidir. Kart bilgileri müşteriden elde edildikten ve Sipariş verildikten sonra 3D akışı (kayıt ve doğrulama sorgulaması) başlar. 3D akışında, müşterinin 3D doğrulama bilgileri kartı veren banka tarafından doğrulanır. Bankanın müşteriyi doğrulamak için kullandığı yöntemler değişiklik gösterebilir. Örneğin; 3D doğrulama metodunun kullanımında bankaya göre 3D güvenlik şifresi, tek kullanımılık şifre, güvenlik sorusu gibi yöntemlerle farklılık gösterir.

1. Kart bilgileri Nestpay tarafından alındığı için, müşteri bu bilgilerin üye iş yeri tarafından kaydedilmediğini bilmeli.
2. Entegrasyon süreci kolaydır.
3. Üye iş yeri zorunlu olan bilgiler dışında kendi istediği verileri de POST edebilir ve bu bilgileri bankadan geri alır. Örneğin; kullanıcı adı, kullanıcı e-posta adresi, kullanıcı kimlik numarası gibi.

Nestpay 3D Pay Model

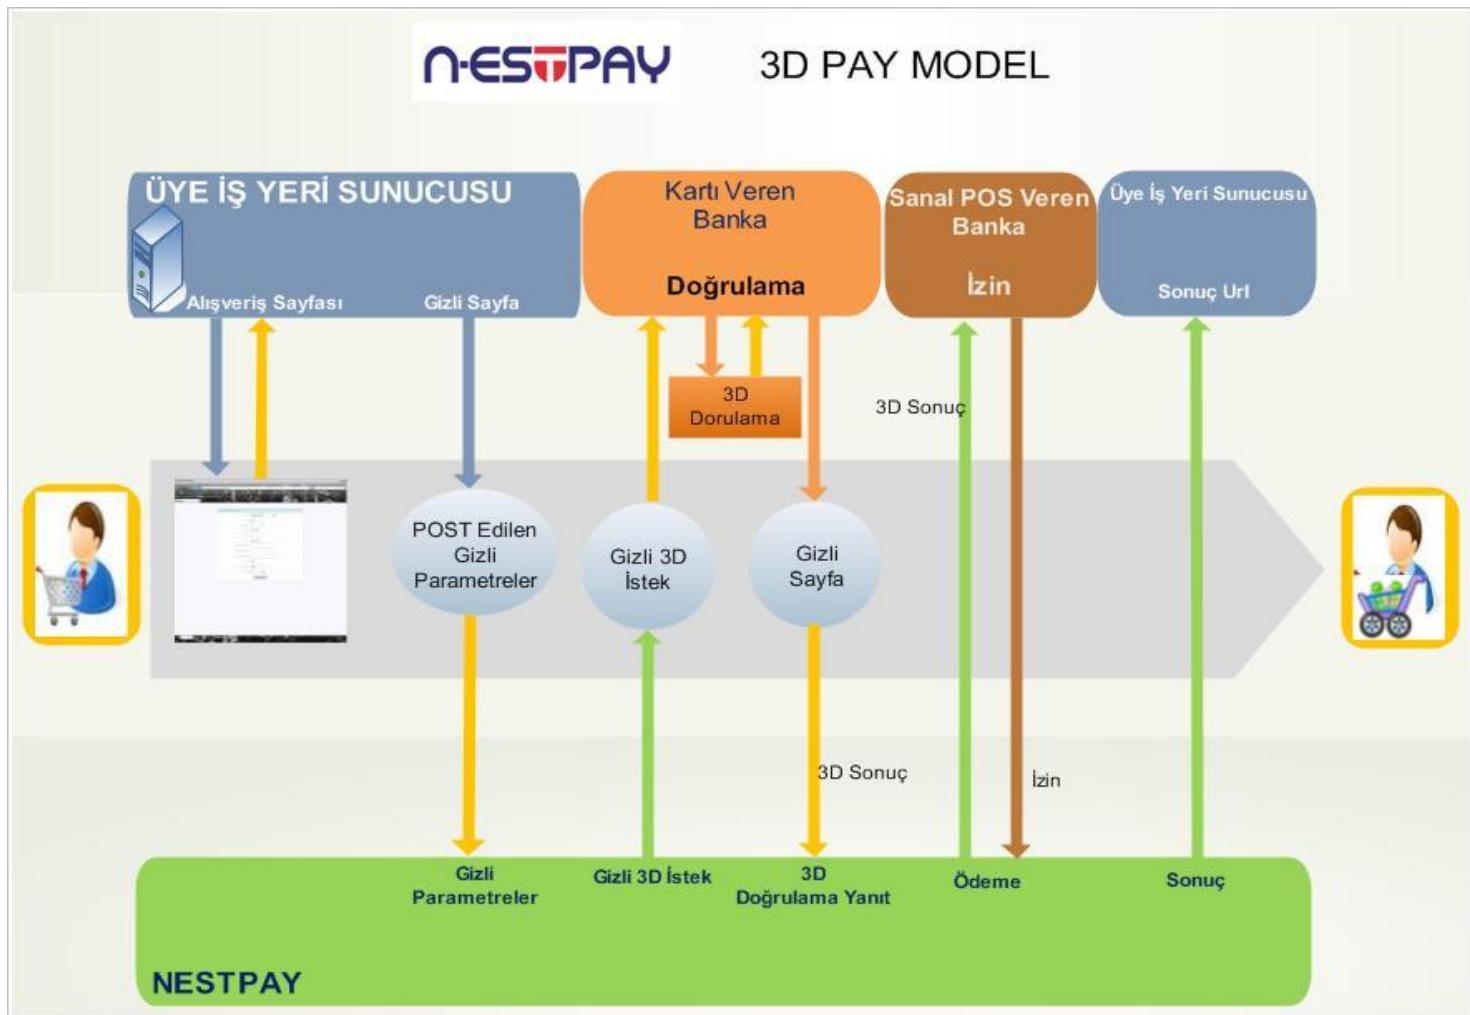

3D Pay Model Diyagram

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

3D Pay modelinde başarılı bir Visa satış işleminde;

Kullanıcı Doğrulaması İçin Hash Oluşturma

Hash'lenmiş satır SHA1 algoritması kullanılarak ve based64-kodlama versiyonu ile oluşturulur. Kullanıcı doğrulama için Hash'lenmiş (karma) satır oluşturmak için;

- Verilen sipariş ile aşağıdaki değerleri ekleyin:

```
plaintext = clientid + oid + amount + okurl + failurl + transaction  
type + instalment + rnd+storekey ;
```

Verilen Parametreler

clientid: 9900000000000001

oid: 1291899411421

amount: 91.96

okurl: <https://www.teststore.com/success.php>

failurl: <https://www.teststore.com/fail.php>

transaction type: Auth

instalment: 2

rnd: asdf

storekey: 123456

Hash

plaintext = 9900000000000001129189941142191.96

<https://www.teststore.com/success.php><https://www.teststore.com/fail.php>Auth2

asdf123456

Hash = Base64(SHA1(plaintext))

Gönderilerin Gizli Parametreler

Zorunlu girdi parametrelerini gizli olarak Nestpay Ödeme Geçidinde yer alan <https://host/fim/est3dgate> linkine gönderilir.

clientid : Merchant ID (given by Nestpay)
storetype : "3d_pay"
hash : Hash value for client authentication
islemtipi : "Auth"
amount : amount transaction amount
currency : ISO code of transaction currency (949 for TL)
oid : Unique identifier of the order
okUrl : The return URL to which **Nestpay Payment Gateway** redirects the browser of the customer if transaction is completed successfully.
failUrl : The return URL to which **Nestpay Payment Gateway** redirects the browser of the customer if transaction is completed unsuccessfully.
lang : Language of the payment pages hosted by Nestpay ("tr" for Turkish, "en" for English)
pan : Card number
Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year : Expiry year
Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month : Expiry month

Zorunlu Parametre Seti ile HTTP Örneği

```
<form method="post" action="https://host/fim/est3dgate">
    <input type="hidden" name="clientid" value="9900000000000001"/>
    <input type="hidden" name="storetype" value="3d_pay" />
    <input type="hidden" name="hash" value="iej6cPOjDd4IKqXWQEznXWqLzLI=" />
    <input type="hidden" name="islemtipi" value="Auth" />
    <input type="hidden" name="amount" value="91.96" />
    <input type="hidden" name="currency" value="949" />
    <input type="hidden" name="oid" value="1291899411421" />
    <input type="hidden" name="okUrl" value="https://www.teststore.com/success.php"/>
    <input type="hidden" name="failUrl" value="https://www.teststore.com/fail.php" />
    <input type="hidden" name="lang" value="en" />
    <input type="hidden" name="rnd" value="asdf" />
    <input type="hidden" input name="pan" value="4242424242424242">
    <input type="hidden" input name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" value="28" >
    <input type="hidden" input name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" value="10">
</form>
```

VISA Ödeme Sayfası

Müşteri kart bilgilerini bu ekranda girer ve ödeme butonuna basarak işlemi gerçekleştirmiştir olur.



Kart Numarası :

Son Kullanma Tarihi : 01 2011

Güvenlik (CVV) Numarası :

Taksit : Taksit yok

Tutar : 9.95 TL

TAMAM


Şekil - 1

3D Doğrulama

3D akışında, müşterinin 3D doğrulama bilgileri kartı veren banka tarafından doğrulanır. Bankanın müşteriyi doğrulamak için kullandığı yöntemler değişiklik gösterebilir. Örneğin; 3D doğrulama metodunun kullanımında bankaya göre 3D güvenlik şifresi, tek kullanımlık şifre, güvenlik sorusu gibi yöntemlerle farklılık gösterir.

İşlem Sonuç Sayfası

İşlem sonucu müşteriye görüntülenir. Eğer işlem başarılı ise doğrulama numarası görüntülenir. Sayfanın yenileme süresi bitince müşteri üye iş yerinin okUrl sayfasına yönlendirilir.

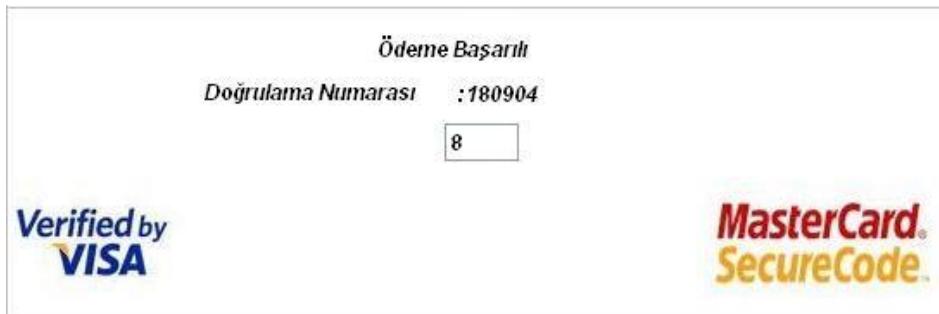

Ödeme Başarılı

Doğrulama Numarası : 180904

Verified by **VISA**

MasterCard
SecureCode

Şekil -2

Üye İş Yeri Başarılı İşlem Sayfası

İşlem başarılı ise müşteri okUrl sayfasına yönlendirilir. Üye iş yeri tarafından gönderilen tüm parametreler üye iş yerine geri döner. Üye iş yeri parametrelerin yanı sıra, ağ geçidi yanıt parametrelerini döndürür ve MPI yanıt parametreleri (3D güvenli işlem akışı ile ilgili) Ek A. da mevcuttur.

Doğrulanmış Başarılı 3D İşlem İçin Temel İşlem Yanıtları

Response: "Approved" (Onaylanmış)

AuthCode: İşlemin doğrulama kodu

HostRefNum: Banka referans numarası

ProcReturnCode: "00" (başarılı işlemlerde dönen değer)

TransId: İşlem numarası (benzersiz

oluşturulur) **mdStatus:** "1"

Yukarıdaki örnekte işlem için işlem yanıt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Response: "Approved"

AuthCode: 544889

HostRefNum: 034910000320

ProcReturnCode: "00"

TransId: 103491153310910033

mdStatus: "1"

Temel Entegrasyonlar

HTTP Gönderimi İle Entegrasyon

Geçerli bir sipariş parametresi HTTP form ile gizli parametre olarak Nestpay' e gönderilir. Zorunlu parametrelerine üye iş yeri ek olarak sipariş faturası / teslimatı ve sipariş edilen ürününün detaylarını Nestpay' e gönderebilir sonrasında gönderilen bu bilgiler üye iş yeri yönetim ekranından görülebilir. İsteğe bağlı olan parametrelerin açıklamaları için Ek A. ya bakınız.

HTTP Formunda Zorunlu ve İsteğe Bağlı Parametrelere Örnek

```
<form method="post" action="https://host/fim/Nestpaygate">

    <input type="hidden" name="clientid" value="9900000000000001"/>
    <input type="hidden" name="storetype" value="3d_pay" />
    <input type="hidden" name="hash" value="iej6cPOjDd4IKqXWQEznXWqLzLI=" />
    <input type="hidden" name="islemtipi" value="Auth" />
    <input type="hidden" name="amount" value="91.96" />
    <input type="hidden" name="currency" value="949" />
    <input type="hidden" name="oid" value="1291899411421" />
    <input type="hidden" name="okUrl" value="https://www.teststore.com/success.php" />
    <input type="hidden" name="failUrl" value="https://www.teststore.com/fail.php" />
    <input type="hidden" name="lang" value="tr" />
    <input type="hidden" name="rnd" value="asdf" />
    <input type="hidden" input name="pan" value="4242424242424242">
    <input type="hidden" input name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" value="28" >
    <input type="hidden" input name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" value="10">

</form>
```

İsteğe bağlı Fatura bilgi parametreleri:

```
<input type="hidden" name="tel" value="012345678"> <input  
type="hidden" name="Email" value="test@test.com">  
<input type="hidden" name="firmaadi" value="Benim Firmam">  
<input type="hidden" name="Faturafirma" value="John Smith">  
<input type="hidden" name="Fadres" value="Adres Satırı 1">  
<input type="hidden" name="Fadres2" value="Adres Satırı 2">  
<input type="hidden" name="Filce" value="Sarıyer">  
<input type="hidden" name="Fil" value="İstanbul"> <input  
type="hidden" name="Fpostakodu" value="34000"> <input  
type="hidden" name="Fulkekodu" value="90">
```

İsteğe bağlı Teslimat bilgi parametreleri:

```
<input type="hidden" name="NakliyeFirma" value="Teslimat  
Firması"> <input type="hidden" name="tismi" value="Berk Smith">  
<input type="hidden" name="tadres" value="Adres Satırı 1">  
<input type="hidden" name="tadres2" value="Adres Satırı  
2"> <input type="hidden" name="tilce" value="Sarıyer">  
<input type="hidden" name="til" value="İstanbul"> <input  
type="hidden" name="tpostakodu" value="34000"> <input  
type="hidden" name="tulkekod" value="90">
```

İsteğe bağlı sipariş verilen ürün bilgi parametreleri:

```
<input type="hidden" name="ItemNumber1" value="1.ürün numarası">  
<input type="hidden" name="ProductCode1" value="1.ürün üretim  
kodu"> <input type="hidden" name="Qty1" value="1.ürün miktarı (örn:  
3)"> <input type="hidden" name="Desc1" value="1.ürün açıklaması">  
<input type="hidden" name="Id1" value="1.ürün Id">  
<input type="hidden" name="Price1" value="6.25">  
<input type="hidden" name="Total1" value="7.50">
```

Kart İşlemleri

Kart bilgileri onaylandıktan sonra müsteri ile 3D doğrulama akışı başlar. 3D doğrulama süreci tamamlandıktan sonra MPI yanıt parametreleri ve üye iş yeri tarafından gönderilmiş olan tüm parametreler ödeme yapabilmesi için yine üye iş yerine geri gönderilir. mdStatus alanında 3D güvenli işlem durum kodu görüldüğünde ödeme tamamlanmış olur.

MPI yanıt Parametreleri

mdStatus: 3D işlem durum kodu

txstatus: Arşiv için 3D durumu

eci: Elektronik Ticaret Göstergesi (Electronic Commerce Indicator)

cavv: Kart güvenlik numarası (Cardholder Authentication Verification Value, ACS tarafından belirlenir.)

md: Kart numarası yerine Hash

mdErrorMsg: MPI hata mesajları

Olası mdStatus Değerleri

- 1 = Doğrulanmış İşlem (Full 3D)
- 2, 3, 4 = Kart kayıtlı değil (Half 3D)
- 5, 6, 7, 8 = Geçerli doğrulama yok veya sistem hatası
- 0 = Doğrulama Başarısız

Başarılı İşlem

Doğrulama kodu görüntülenir. Sayfanın yenileme süresi bitince müsteri üye iş yerinin İşlem yanıt parametreleri ile birlikte tüm giriş parametreleri okUrl sayfasına gönderilir. sayfasına yönlendirilir. İşlem yanıt parametreleri ile birlikte tüm giriş parametreleri **okUrl** sayfasına gönderilir. Yanıt parametresi: "**Approved**" olarak görülür.

Başarısız İşlem

Başarısız mesajı görüntülenir. Sayfanın yenileme süresi bitince müsteri üye iş yerinin **failUrl** sayfasına yönlendirilir. İşlem yanıt parametreleri ile birlikte tüm giriş parametreleri **failUrl** sayfasına gönderilir. Yanıt parametresi: "**Decline**" veya "**Error**" olarak görülür.

İşlem Yanıt Parametreleri

Response: "Approved", "Declined" or "Error" (Yanıt Parametresi)

AuthCode: İşlem için doğrulama kodu

HostRefNum: Banka referans numarası

ProcReturnCode: İşlem durum kodu

TransId: İşlem numarası

ErrMsg: Hata mesajı (Eğer Yanıt "Declined" or "Error" gelir ise bu mesaj alınır.)

ClientIp: Müşterinin IP adresi

ReturnOid: Dönüş sipariş numarası, giren sipariş numarası ile aynı olmak zorundadır.

MaskedPan: Maskelenmiş kredi kartı numarası

PaymentMethod: İşlemin ödeme metodu

rnd: Hash karşılaştırması için kullanılacak rastgele dizedir.

HASHPARAMS: Hash hesaplaması için kullanılan alan adlarını içerir. Alan adları ":" karakteri ile eklenir.

HASHPARAMSVAL: Hash hesaplaması için eklenen hash alan değerlerini içerir. Alan değerleri HASHPARAMS alanında aynı sırayla eklenir.

HASH: HASHPARAMSVAL ve müşteri şifre alanları için Hash değeri.

MPI yanıt Parametreleri

mdStatus: 3D işlem durum kodu

txstatus: Arşiv için 3D durumu

eci: Elektronik Ticaret Göstergesi (Electronic Commerce Indicator)

cavv: Kart güvenlik numarası (Cardholder Authentication Verification Value, ACS tarafından belirlenir.)

mdErrorMsg: MPI hata mesajları

xid: Benzersiz internet işlem numarası

Olası İşlem Sonuçları

- **Yanıt:** "Approved" (Onaylanan)

ProcReturnCode "00" olur. Bu, işlemin doğrulanmış olduğunu gösterir.

- **Yanıt:** "Declined" (Reddedilen)

ProcReturnCode "00" ve "99" dan başka, sanal POS sağlayan banka 2 basamaklı farklı bir sayı ile hata kodu alır. Bu mesajda sanal POS sağlayan bankanın işleme onay vermediği anlaşılır. ErrMsg parametreleri hatanın detay açıklamalarını verir. Sanal POS sağlayan bankadan gelen hata kodlarının detaylı açıklamalarında Ek B.' deki ProcReturnCode' a bakınız.

- **Yanıt:** "Error" (Hata)

ProcReturnCode "99" alır. bu mesajda; işlemin sanal POS sağlayan bankanın doğrulama admımda takıldığını gösterir. ErrMsg parametreleri hatanın detaylı açıklamasını verir.

Hash Kontrolü

Üye iş yeri parametreleri aldıktan sonra, parametreleri doğrulamak için üye iş yeri sunucusunda bir Hash kontrol edilmelidir. Hash kontrolünü sağlamak için mesaj sadece Nestpay'den gönderilir.

Hash için Plain Text Oluşturma

Hash hesaplamasında kullanılan parametreler şöyledir: clientid, oid, AuthCode, ProcReturnCode, Response, rnd, md, eci, cavv, mdStatus.

İşlemin tipine göre aşağıdaki parametrelerin bir alt kümesi hash nesil olarak dahil edilecektir:

- 3D olmayan kart işlemleri
clientid, oid, AuthCode, ProcReturnCode, Response, rnd
- 3D güvenlikli kart işlemleri
clientid, oid, AuthCode, ProcReturnCode, Response, mdStatusi eci, cavv ,md, rnd

Bu parametrelerin yerini tutan tüm değerler aynı sırayla eklenir. Sonuç dizesi HASHPARAMSVAL parametre değerleri aynı olacaktır. Üye iş yeri şifresi bu dizenin sonuna nihai bir değer olarak eklenir. Ortaya çıkan hash 'lenmiş metin SHA1 algoritmasına göre base64 versiyonu ile kodlanmıştır. Normal şartlar altında üretilen hash metni Nestpay tarafından yayınlanan HASH parametre değeri ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde üye iş yeri Nestpay destek takımı ile iletişime geçmelidir.

Örnek: 3D olmayan kart işlemleri

İşlemin yanıt parametreleri olduğunu varsayıarak:

```
clientid, oid, AuthCode, ProcReturnCode, Response, rnd
HASHPARAMSVAL: 990000000000001129189941142132165400Approvedasdf
HASHPARAMS: clientid:oid:ProcReturnCode:Response:rnd:
HASH: CVJssbkrhIzqZXVTwGobciDZI+A=
```

Üye iş yeri hash metni; clientid, oid, ProcReturnCode, Response, rnd (ve üye iş yerinin gizli hash elementinin storekey'i) ile oluşturulur. Varsayılm storekey 123456 olsun hash metni aşağıdaki gibi oluşur:

990000000000001129189941142132165400Approvedasdf**123456**

Ve üye iş yeri hash metni based64 versiyonuna göre kodlanmıştır (SHA1(plain)). Ortaya çıkan hash, HASH parametresinin dönüşündeki hash değeri ile aynı olmalıdır.

Not: Üye iş yeri, bankadan HASHPARAMS & HASHPARAMSVAL & Odeme sonucunda dönen HASH'i kendi tarafında kontrol etmelidir.

Kod Örnekleri

3D Pay Hosting modeli alanları için süreçleri izleyiniz. Değerler test amaçlı eklenmiştir. 3D Pay Hosting modeli örnek kodlar içine eklenmiştir. Üye iş yerleri, hesap değişikliklerini dikkate alarak değerleri tanımlamalıdır. Bu kodlar referans olması açısından oluşturulmuştur.

ASP Kod Örnekleri

Gönderilen Kod Örneği

```
<html>
<head>
<title>3D PAY</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires"
content="now"> </head>

<body>
<center>
<form method="post" action="https://<host_address>/<3dgate_path>">
<table>
<tr>
<td>Credit Card Number</td>
<td><input type="text" name="pan" size="20"/>
</tr>
<tr>
<td>CVV</td>
<td><input type="text" name="cv2" size="4" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Expiration Date Year</td>
<td><input type="text"
name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" value="" /> </td>
</tr>
<tr>
<td>Expiration Date Month</td>
<td><input type="text"
name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" value="" /> </td>
</tr>
```

```

<tr>
    <td>Choosing Visa Master Card</td>
    <td><select name="cardType">
        <option value="1">Visa</option>
        <option value="2">MasterCard</option>
    </select>
</tr>

<tr>
    <td align="center" colspan="2">
        <input type="submit" value="Complete
Payment"/> </td>
</tr>

</table>

<input type="hidden" name="clientId" value="<% clientId %>">
<input type="hidden" name="amount" value="<% amount %>"> <input
type="hidden" name="oid" value="<% oid %>">
<input type="hidden" name="okUrl" value="<% okUrl %>">
<input type="hidden" name="failUrl" value="<% failUrl %>">
<input type="hidden" name="rnd" value="<% rnd %>">
<input type="hidden" name="islemtipi" value="<% islemtipi %>">
<input type="hidden" name="taksit" value="<% taksit %>">
<input type="hidden" name="hash" value="<% hash %>">
<input type="hidden" name="storetype" value="3d_pay" >
<input type="hidden" name="lang" value="tr">
<input type="hidden" name="currency" value="949">
<input type="hidden" name="firmaadi" value="My Company
Name"> <input type="hidden" name="Fismi" value="is">
<input type="hidden" name="faturaFirma" value="faturaFirma">
<input type="hidden" name="Fadres" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fadres2" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fil" value="XXX">
<input type="hidden" name="Filce" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fpostakodu" value="postakod93013">
<input type="hidden" name="tel" value="XXX">
<input type="hidden" name="fulkekod" value="tr">
<input type="hidden" name="nakliyeFirma" value="na
fi"> <input type="hidden" name="tismi" value="XXX">
<input type="hidden" name="tadres" value="XXX">
<input type="hidden" name="tadres2" value="XXX">
<input type="hidden" name="til" value="XXX">
<input type="hidden" name="tilce" value="XXX">
<input type="hidden" name="tpostakodu" value="ttt postakod93013">
<input type="hidden" name="tulkekod" value="usa">

```

```

<input type="hidden" name="itemnumber1" value="a1">
<input type="hidden" name="productcode1" value="a2">
<input type="hidden" name="qty1" value="3">
<input type="hidden" name="desc1" value="a4 desc">
<input type="hidden" name="id1" value="a5"> <input
type="hidden" name="price1" value="6.25"> <input
type="hidden" name="total1" value="7.50">

</form>
</center>
</body>
</html>

```

Dönüş Kod Örneği

```

<html>
<head>
<title>3D Pay Payment Page</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-
9"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="now">

</head>

<body>
<!-- #include file = "hex_shal_js.asp" -->
<h1>Ödeme Sayfasi</h1>

<h3> Payment Response</h3>
<table border="1">
<tr>
<td><b>Parameter Name</b></td>
<td><b>Parameter Value</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>obj</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>ok</b></td>
<td><b>1</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>mdstatus</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>hashparams</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>hashparamsval</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>hash</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>index1</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>index2</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>storekey</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>hashparam</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>val</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>hashval</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b>paramsval</b></td>
<td><b>0</b></td>
</tr>
</table>

```

dim

 obj,ok,mdstatus,hashparams,hashparamsval,hash,index1,index2,storekey,hashparam,val
 ,hashval,paramsval

dim odemeparametreleri(5)

ok = 1

```

'hash checking parameters

storekey = "xxxxxx"
index1 = 1
index2 = 1
hashparams = request.form("HASHPARAMS")
hashparamsval = request.form("HASHPARAMSVAL")
hashparam = request.form("HASH")
paramsval = "" odemeparametreleri(0) =
"AuthCode" odemeparametreleri(1) =
"Response" odemeparametreleri(2) =
"HostRefNum"
odemeparametreleri(3) = "ProcReturnCode"
odemeparametreleri(4) = "TransId"
odemeparametreleri(5) = "ErrMsg"

for each obj in request.form
    ok = 1
    for each item in odemeparametreleri
        if(item = obj) Then
            ok = 0
            exit for
        end if
    next
    if ok = 1 then
        response.write("<tr><td>"&obj & "</td><td>" & request.form(obj) & "</td></tr>")
    end if
next

</table>
<br>
<br>

'hash cheking

while index1 < Len(hashparams)
    index2 = InStr(index1,hashparams,:)
    xvalx = Mid(hashparams,index1,index2 - index1)
    val = request.form(xvalx)
    if val = null then
        val = ""
    end if
    paramsval = paramsval & val
    index1 = index2 + 1

```

Wend

```
hashval = paramsval & storekey
hash = b64_shal(hashval)
'response.write("hash=" & hash & "<br/>hashparam=" & hashparam &"<br>paramsval=" &
paramsval &"<br>hashparamsval=" & hashparamsval )

if hash <> hashparam or paramsval <> hashparamsval then
    response.write("<h4>Security Alert. The digital signature is not valid.</h4>")
end if

mdstatus = Request.Form("mdStatus")
if mdstatus = 1 or mdstatus = 2  or mdstatus = 3 or mdstatus = 4 Then

<h5>3D Transaction is Success</h5><br/>
<h3> Payment Host</h3>
<table border="1">
    <tr>
        <td><b>Parameter Name</b></td>
        <td><b>Parameter Value</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><b>Parameter Name</b></td>
        <td><b>Parameter Value</b></td>
    </tr>
</table>

for each item in odemeparametreleri
    response.Write("<tr><td>" & item &"</td><td>" & request.form(item) & "</td></tr>")
next

</table>

if "Approved" = request.form("Response") Then
    Response.write("<h6>Transaction is Success</h6>")
Else
    Response.write("<h6>Transaction is not Success</h6>")
end if

else
    Response.Write("<h6>3D not Approved </h6>")

end if

</body>
</html>
```

.Net Kod Örnekleri

Gönderilen Kod Örneği

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>3D
Pay</title> </head>
<body>

    String clientId =
    "XXXXXXXXXX"; String amount =
    "9.95"; String oid = "";
    String okUrl = "http://<host_address>/odemesayfasi3dpay.aspx";
    String failUrl = "http://<host_address>/odemesayfasi3dpay.aspx";
    String rnd = DateTime.Now.ToString();

    String taksit = "";
    String islemtipi = "Auth";
    String storekey="xxxxxx";
    String hashstr = clientId + oid + amount + okUrl + failUrl + islemtipi
    + taksit + rnd + storekey;
    System.Security.Cryptography.SHA1 sha = new
    System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();
    byte[] hashbytes = System.Text.Encoding.GetEncoding("ISO-8859-
9").GetBytes(hashstr);
    byte[] inputbytes = sha.ComputeHash(hashbytes);

    String hash = Convert.ToBase64String(inputbytes);

<center>
    <form method="post" action="https://<host_address>/<3dgate_path>">
        <table>
            <tr>
                <td>Credit Card Number</td>
                <td><input type="text" name="pan"
size="20"/> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>CVV</td>
                <td><input type="text" name="cv2" size="4"
value="" /></td> </tr>
            <tr>
                <td>Expiration Date Year</td>
                <td><input type="text"
name="Ecom_Payment_Card_Expiation_Year" value="" /></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</center>
```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>Expiration Date Month</td>
            <td><input type="text" name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" value="" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Choosing Visa Master Card</td>
            <td><select name="cardType">
                <option value="1">Visa</option>
                <option value="2">MasterCard</option>
            </select>
        </tr>

        <tr>
            <td align="center" colspan="2">
                <input type="submit" value="Complete Payment" />
            </td>
        </tr>

    </table>
    <input type="hidden" name="clientid" value="<% clientId %>" />
    <input type="hidden" name="amount" value="<% amount %>" /> <input
    type="hidden" name="oid" value="<% oid %>" />
    <input type="hidden" name="okUrl" value="<% okUrl %>" /> <input
    type="hidden" name="failUrl" value="<% failUrl %>" /> <input
    type="hidden" name="rnd" value="<% rnd %>" /> <input
    type="hidden" name="hash" value="<% hash %>" />
    <input type="hidden" name="islemtipi" value="<% islemtipi %>" />
    <input type="hidden" name="taksit" value="<% taksit %>" />
    <input type="hidden" name="storetype" value="3d_pay" />
    <input type="hidden" name="lang" value="tr" /> <input
    type="hidden" name="currency" value="949" />
    <input type="hidden" name="firmaadi" value="My Company
    Name" /> <input type="hidden" name="Fismi" value="is" />
    <input type="hidden" name="faturaFirma" value="faturaFirma" />
    <input type="hidden" name="Fadres" value="XXX" />
    <input type="hidden" name="Fadres2" value="XXX" />
    <input type="hidden" name="Fil" value="XXX" />
    <input type="hidden" name="Filce" value="XXX" />
    <input type="hidden" name="Fpostakodu" value="postakod93013" />
    <input type="hidden" name="tel" value="XXX" />
    <input type="hidden" name="fulkekod" value="tr" />
    <input type="hidden" name="nakliyeFirma" value="na
    fi" /> <input type="hidden" name="tismi" value="XXX" />
    <input type="hidden" name="tadres" value="XXX" />

```

```

<input type="hidden" name="tadres2" value="XXX">
<input type="hidden" name="til" value="XXX">
<input type="hidden" name="tilce" value="XXX">
<input type="hidden" name="tpostakodu" value="ttt postakod93013">
<input type="hidden" name="tulkekod" value="usa">
<input type="hidden" name="itemnumber1" value="a1">
<input type="hidden" name="productcode1" value="a2">
<input type="hidden" name="qty1" value="3">
<input type="hidden" name="desc1" value="a4 desc">
<input type="hidden" name="id1" value="a5"> <input
type="hidden" name="price1" value="6.25"> <input
type="hidden" name="total1" value="7.50">
</form>
</center>
</body>
</html>

```

Response Code Sample

Code samples write on here....

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
> <head runat="server">
    <title>3d Pay Payment
Page</title> </head>
<body>
<h1>3D Payment Page</h1>
<h3> Payment Response</h3>
<table border="1">
    <tr>
        <td><b>Parameter Name</b></td>
        <td><b>Parameter Value</b></td>
    </tr>
<%
    String[] odemeparametreleri = new String[] { "AuthCode", "Response",
"HostRefNum", "ProcReturnCode", "TransId", "ErrMsg" };
    IEnumarator e = Request.Form.GetEnumarator();
    while (e.MoveNext())
    {
        String xkey = (String)e.Current;
        String xval = Request.Form.Get(xkey);
        bool ok = true;
        for (int i = 0; i < odemeparametreleri.Length; i++)
        {
            if (xkey.Equals(odemeparametreleri[i]))
            {
                ok = false;
            }
        }
        if (ok)
        {
            Response.Write("Parameter Name : " + xkey + " Parameter Value : " + xval);
        }
    }
</%

```

```

        break;
    }
}
if(ok)
    Response.Write("<tr><td>" +xkey +"</td><td>" + xval+"</td></tr>");
}

</table>

String hashparams = Request.Form.Get("HASHPARAMS");
String hashparamsval = Request.Form.Get("HASHPARAMSVAL");
String storekey = "xxxxxx";
String paramsval = "";
int index1 = 0, index2 = 0;

do
{
    index2 = hashparams.IndexOf(":", index1);
    String val = Request.Form.Get(hashparams.Substring(index1, index2-index1)) ==
        null ? "" : Request.Form.Get(hashparams.Substring(index1, index2-index1));
    paramsval += val;
    index1 = index2 + 1;
}
while (index1 < hashparams.Length);

//out.println("hashparams="+hashparams+"<br/>");
//out.println("hashparamsval="+hashparamsval+"<br/>");
//out.println("paramsval="+paramsval+"<br/>");
String hashval = paramsval + storekey;
String hashparam = Request.Form.Get("HASH");

System.Security.Cryptography.SHA1 sha = new
System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();
byte[] hashbytes = System.Text.Encoding.GetEncoding("ISO-8859-
9").GetBytes(hashval);
byte[] inputbytes = sha.ComputeHash(hashbytes);

String hash = Convert.ToBase64String(inputbytes);

if (!paramsval.Equals(hashparamsval) || !hash.Equals(hashparam))
{
    Response.Write("<h4>Security Alert. The digital signature is not valid.</h4>");
}

String mdStatus = Request.Form.Get("mdStatus");
if(mdStatus.Equals("1") || mdStatus.Equals("2") || mdStatus.Equals("3") ||

```

```
mdStatus.Equals("4"))
{
<h5>3D Transaction is Success</h5><br/>
<h3> Payment Response</h3>
<table border="1">
<tr>
<td><b>Parameter Name</b></td>
<td><b>Parameter Value</b></td>
</tr>

for(int i=0;i<odemeparametreleri.Length;i++)
{
    String paramname = odemeparametreleri[i]; String
    paramval = Request.Form.Get(paramname);
    Response.Write("<tr><td>" + paramname + "</td><td>" + paramval + "</td></tr>");
}
</table>
if("Approved".Equals(Request.Form.Get("Response")))
{
    <h6>Transaction is Success</h6>

} else
{
    <h6>Transaction is not Success</h6>
}
} else{

    <h5>3D Transaction is not Success</h5>

}
</body>
</html>
```

JSP Kod Örnekleri

Gönderilen Kod Örneği

```
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
    <title>3D Pay</title>
</head>
<body>

String clientId =
"XXXXXXXXXX"; String amount =
"9.95"; String oid = "";
String okUrl = "http://<store_host_address>/3dpay/odemesayfasi.jsp";
String failUrl = "http://<store_host_address>/3dpay/odemesayfasi.jsp";
String rnd = new java.util.Date().toString();
String taksit = ""; String
islemtipi = "Auth"; String
storekey="xxxxxx";
String hashstr = clientId + oid + amount + okUrl + failUrl + islemtipi +taksit +
rnd + storekey;
java.security.MessageDigest sha1 =java.security.MessageDigest.getInstance("SHA-1");
String hash = (newsun.misc.BASE64Encoder()).encode(sha1.digest(hashstr.getBytes()));
String description = "";
String xid = "";
String email="";
String userid="";
<center>
<form method="post" action="https://<host_address>/<3dgate_path>">
<table>
<tr>
    <td>Credit Card Number</td>
    <td><input type="text" name="pan" size="20"/>
</tr>
<tr>
    <td>CVV</td>
    <td><input type="text" name="cv2" size="4" value="" /></td>
</tr>
<tr>
    <td>Expiration Date Year</td>
    <td><input type="text" name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" value="" /></td>
</tr>
<tr>
    <td>Expiration Date Month</td>
```

```

<td><input type="text"
name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" value="" /></td> </tr>
<tr>
    <td>Choosing Visa Master Card</td>
    <td><select name="cardType">
        <option value="1">Visa</option>
        <option value="2">MasterCard</option>
    </select>
</td>
</tr>
<tr>
    <td align="center" colspan="2">
        <input type="submit" value="Complete
Payment" /> </td>
</tr>

</table>
<input type="hidden" name="clientid" value="<% clientId %>">
<input type="hidden" name="amount" value="<% amount %>">
<input type="hidden" name="oid" value="<% oid %>">
<input type="hidden" name="okUrl" value="<% okUrl %>">
<input type="hidden" name="failUrl" value="<% failUrl %>">
<input type="hidden" name="rnd" value="<% rnd %>" >
<input type="hidden" name="hash" value="<% hash %>" >
<input type="hidden" name="islemtipi" value="<% islemtipi %>" >
<input type="hidden" name="taksit" value="<% taksit %>">
<input type="hidden" name="storetype" value="3d_pay" >
<input type="hidden" name="lang" value="tr">
<input type="hidden" name="currency" value="949">
<input type="hidden" name="firmaadi" value="My Company Name">
<input type="hidden" name="Fismi" value="is">
<input type="hidden" name="faturaFirma" value="faturaFirma">
<input type="hidden" name="Fadres" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fadres2" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fil" value="XXX">
<input type="hidden" name="Filce" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fpostakodu" value="postakod93013">
<input type="hidden" name="tel" value="XXX">
<input type="hidden" name="fulkekod" value="tr">
<input type="hidden" name="nakliyeFirma" value="na
fi" > <input type="hidden" name="tismi" value="XXX">
<input type="hidden" name="tadres" value="XXX">
<input type="hidden" name="tadres2" value="XXX">
<input type="hidden" name="til" value="XXX">
<input type="hidden" name="tilce" value="XXX">
<input type="hidden" name="tpostakodu" value="ttt postakod93013">
<input type="hidden" name="tulkekod" value="usa">

```

```

<input type="hidden" name="itemnumber1" value="a1">
<input type="hidden" name="productcode1" value="a2">
<input type="hidden" name="qty1" value="3">
<input type="hidden" name="desc1" value="a4 desc">
<input type="hidden" name="id1" value="a5"> <input
type="hidden" name="price1" value="6.25"> <input
type="hidden" name="total1" value="7.50">

</form>
</center>
</body>
</html>

```

Dönüş Kod Örneği

```

<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
    <title>3d Pay Payment Page</title>
</head>
<body>
    <h1>Payment Page</h1>
    <h3> Payment Response</h3>
    <table border="1">
        <tr>
            <td><b>Parameter Name</b></td>
            <td><b>Parameter Value</b></td>
        </tr>
    <%
    String [] odemeparametreleri = new String [
        {"AuthCode", "Response", "HostRefNum", "ProcReturnCode", "TransId", "ErrMsg"};
    java.util.Enumeration enu = request.getParameterNames ();
    while(enu.hasMoreElements ())
    {
        String param = (String)enu.nextElement ();
        String val = (String)request.getParameter(param);
        boolean ok = true;
        for(int i=0;i<odemeparametreleri.length;i++)
        {
            if(param.equalsIgnoreCase(odemeparametreleri[i]))
            {
                ok = false;
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        if(ok)
            out.println("<tr><td>"+param+"</td>"+<td>"+val+"</td></tr>");
    }
</table>
<br>

String hashparams = request.getParameter("HASHPARAMS");
String hashparamsval = request.getParameter("HASHPARAMSVAL");
String storekey="xxxxxx";
String paramsval="";
int index1=0,index2=0;
{
    index2 = hashparams.indexOf(":",index1);
    String val = request.getParameter(hashparams.substring(index1,index2)) == null ? "" :
                    request.getParameter(hashparams.substring(index1,index2));
    paramsval += val;
    index1 = index2 + 1;
}
while(index1<hashparams.length());

//out.println("hashparams="+hashparams+"<br/>");
//out.println("hashparamsval="+hashparamsval+"<br/>");
//out.println("paramsval="+paramsval+"<br/>") ; String
hashval = paramsval + storekey;
String hashparam = request.getParameter("HASH");
java.security.MessageDigest sha1 = java.security.MessageDigest.getInstance("SHA-1");
String hash = (new sun.misc.BASE64Encoder()).encode(sha1.digest(hashval.getBytes()));
//out.println("gelen hash="+hashparam+"<br/>");
//out.println("oluşturulan hash="+hash+"<br/>");

String mdStatus = request.getParameter("mdStatus"); if(mdStatus!=null
&& (mdStatus.equals("1") || mdStatus.equals("2"))
        mdStatus.equals("3") || mdStatus.equals("4")))
{
    <h5>3D Transaction is Success</h5><br/>
    <h3>Payment Response</h3>
    <table border="1">
        <tr>
            <td><b>Parameter Name</b></td>
            <td><b>Parameter Value</b></td>
        </tr>
        for(int i=0;i<odemeparametreleri.length;i++)
        {
            String paramname = odemeparametreleri[i];
            String paramval = request.getParameter(paramname);

```

```
        out.println("<tr><td>" + paramname + "</td><td>" + paramval + "</td></tr>") ;
    }
</table>
if("Approved".equalsIgnoreCase(request.getParameter("Response")))
{
    <h6>Transaction is Success</h6><%
}
else
{
    <h6>Transaction is not Success</h6>
}
}
else
{
    <h5>3D Transaction is not Success</h5>
}
if(!paramsval.equals(hashparamsval) || !hash.equals(hashparam))
{
    out.println("<h4>Security Alert. The digital signature is not valid.</h4>");
}
</body>
</html>
```

PHP Kod Örnekleri

Gönderilen Kod Örneği

```
<html>
<head>
<title>3D PAY</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="now"> </head>
<body>
<?php
$clientId = "XXXXXXXXXX";
$amount = "9.95";
$oid = "";
$okUrl = "http://<host_address>/3DPayOdeme.php";
$failUrl = "http://<host_address>/3DPayOdeme.php";
$rnd = microtime();
$taksit = "";
$islemtipi="Auth";
$storekey = "xxxxxx";
$hashstr = $clientId . $oid . $amount . $okUrl . $failUrl . $islemtipi . $taksit . $rnd .
           $storekey;
$hash =
base64_encode(pack('H*',sha1($hashstr))); ?>

<center>
<form method="post" action="https://<host_address>/<3dgate_path>">
<table>
<tr>
<td>Credit Card Number</td>
<td><input type="text" name="pan" size="20"/>
</tr>
<tr>
<td>CVV</td>
<td><input type="text" name="cv2" size="4" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Expiration Date Year</td>
<td><input type="text" name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Expiration Date Month</td>
```

```

<td><input type="text" name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month"
value="" /></td> </tr>
<tr>
    <td>Choosing Visa Master Card</td>
    <td><select name="cardType">
        <option value="1">Visa</option>
        <option value="2">MasterCard</option>
    </select>
</td>
<tr>
    <td align="center" colspan="2">
        <input type="submit" value="Complete
Payment" /> </td>
</tr>
</table>

<input type="hidden" name="clientid" value="<?php echo $clientId ?>">
<input type="hidden" name="amount" value="<?php echo $amount ?>">
<input type="hidden" name="oid" value="<?php echo $oid ?>">
<input type="hidden" name="okUrl" value="<?php echo $okUrl ?>">
<input type="hidden" name="failUrl" value="<?php echo $failUrl ?>">
<input type="hidden" name="rnd" value="<?php echo $rnd ?>" >
<input type="hidden" name="hash" value="<?php echo $hash ?>" >
<input type="hidden" name="islemtipi" value="<?php echo $islemtipi ?>" >
<input type="hidden" name="taksit" value="<?php echo $taksit ?>" >
<input type="hidden" name="storetype" value="3d_pay" >
<input type="hidden" name="lang" value="tr">
<input type="hidden" name="currency" value="949">
<input type="hidden" name="firmaadi" value="My Company
Name" > <input type="hidden" name="Fismi" value="is">
<input type="hidden" name="faturaFirma" value="faturaFirma">
<input type="hidden" name="Fadres" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fadres2" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fil" value="XXX">
<input type="hidden" name="Filce" value="XXX">
<input type="hidden" name="Fpostakodu" value="postakod93013">
<input type="hidden" name="tel" value="XXX">
<input type="hidden" name="fulkekod" value="tr">
<input type="hidden" name="nakliyeFirma" value="na
fi" > <input type="hidden" name="tismi" value="XXX">
<input type="hidden" name="tadres" value="XXX">
<input type="hidden" name="tadres2" value="XXX">
<input type="hidden" name="til" value="XXX">
<input type="hidden" name="tilce" value="XXX">
<input type="hidden" name="tpostakodu" value="ttt postakod93013">
<input type="hidden" name="tulkekod" value="usa">
<input type="hidden" name="itemnumber1" value="a1">

```

```

<input type="hidden" name="productcode1" value="a2">
<input type="hidden" name="qty1" value="3">
<input type="hidden" name="desc1" value="a4 desc">
<input type="hidden" name="id1" value="a5"> <input
type="hidden" name="price1" value="6.25"> <input
type="hidden" name="total1" value="7.50">

</form>
</center>
</body>
</html>

```

Dönüş Kod Örneği

```

<html>
<head>
<title>3D</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="now">
</head>
<body>
<h1>3D Payment Page</h1>
<h3>Payment Response</h3>
<table border="1">
<tr>
<td><b>Parameter Name</b></td>
<td><b>Parameter Value</b></td>
</tr>
<?php
$odemeparametreleri =
array("AuthCode", "Response", "HostRefNum", "ProcReturnCode", "TransId", "ErrMsg");
foreach($_POST as $key => $value)
{
    $check=1;
    for($i=0;$i<6;$i++)
    {
        if($key == $odemeparametreleri[$i])
        {
            $check=0;
            break;
        }
    }
    if($check == 1)

```

```

    {
        echo "<tr><td>".$key."</td><td>".$value."</td></tr>";
    }
}

?>
</table>
<br>
<br>
<?php
    $hashparams = $_POST["HASHPARAMS"];
    $hashparamsval =
    $_POST["HASHPARAMSVAL"]; $hashparam =
    $_POST["HASH"]; $storekey="xxxxxx";
    $paramsval="";
    $index1=0;
    $index2=0;

    while ($index1 < strlen($hashparams))
    {
        $index2 = strpos($hashparams,":",$index1);
        $vl = $_POST[substr($hashparams,$index1,$index2-
        $index1)]; if($vl == null)
        $vl = "";
        $paramsval = $paramsval .
        $vl; $index1 = $index2 + 1;
    }

    $storekey = "xxxxxx";
    $hashval = $paramsval.$storekey;
    $hash = base64_encode(pack('H*',sha1($hashval)));
    if($paramsval != $hashparamsval || $hashparam != $hash)
        echo "<h4>Security Alert. The digital signature is not valid.</h4>";
    $mdStatus = $_POST["mdStatus"];
    $ErrMsg = $_POST["ErrMsg"];
    if($mdStatus == 1 || $mdStatus == 2 || $mdStatus == 3 || $mdStatus == 4)
    {
        echo "<h5>3D Transaction is Success</h5><br/>";

    ?>
<h3>Payment Response</h3>
<table border="1">
    <tr>
        <td><b>Parameter Name</b></td>
        <td><b>Parameter Value</b></td>
    </tr>
<?php

```

```
for($i=0;$i<6;$i++)
{
    $param = $odemeparametreleri[$i];
    echo "<tr><td>".$param."</td><td>".$_POST[$param]."</td></tr>";

}
?>
</table>
<?php
    $response = $_POST["Response"];
    if($response == "Approved")
    {
        echo "Ödeme Islemi Basarili";
    }
    else
    {
        echo "Transaction is not Success. Error = ".$ErrMsg;
    }

}
else
{
    echo "<h5>3D Transaction is not Success</h5>";
}
?>
</body>
</html>
```

Ek A: Geçit Parametreleri

Girişİ Zorunlu olan Parametreler

Alan	Açıklama	Format
clientid	Üye iş yeri numarası	Harf ya da rakam, maksimum 15 karakter
storetype	Üye iş yerinin ödeme modeli	Olası değerler: "pay_hosting", "3d_pay_hosting", "3d"
islemtipi	İşlem Tipi	Harf ya da rakam, geçerli değerler {Auth, PreAuth, PostAuth, Void, Credit}
amount	İşlem tutarı	Rakam, ondalık rakamlar "," veya "." ile ayrılır. Karakter kullanılmaz.
currency	ISO para birimi kodu	Rakam, 3 rakam (TL için 949)
oid	Sipariş numarası	Harf ya da rakam, maksimum 64 karakter
pan	Kredi Kartı Numarası	Maksimum 20 rakam
Ecom_Payment_Card _ExpDate_Year	Son kullanma tarihi (yıl)	4 rakam
Ecom_Payment_Card _ExpDate_Month	Son kullanma tarihi (ay)	2 rakam
okUrl	Nestpay Ödeme Geçidine gelen başarılı işlem bilgilendirmesini üye iş yeri tarafındaki başarılı işlem bildirimi için önceden belirlenmiş olan URL' e ilettilir.	Örnek: http://www.test.com/basarili.php
failUrl	Nestpay Ödeme Geçidine gelen başarısız işlem bilgilendirmesini üye iş yeri tarafındaki başarısız işlem bildirimi için önceden belirlenmiş olan URL' e ilettilir.	Örnek: http://www.test.com/basarisiz.php
lang	Nestpay ödeme sayfasında kullanılan dil.	Türkçe için "tr" , İngilizce için "en"
rnd	Hash karşılaştırması için kullanılacak rastgele dizedir.	Sabit uzunluk, 20 karakter
hash	Kullanıcı doğrulama için Hash değeri	

Giriş İsteğe Bağlı olan Parametreler

Alan	Açıklama	Format
refreshtime	saniyeler içinde yönlendirilmeyi sağlayan sayaç değeri (okUrl veya failUrl' e yönlendirme süresi)	
encoding	Gönderilen verinin kodlaması. Gönderilmemiş ise varsayılan değer "utf-8" dir.	Maksimum 32 karakter
description	Açıklama	Maksimum 255 karakter
taksit	Taksit adedi (Peşin işlemlerde taksit Parametresi boş gönderilmelidir.)	Rakam
Email	Müşteri e-posta adresi	Maksimum 64 karakter
firmaadi	Faturalama yapılacak firma adı	Maksimum 255 karakter
FaturaFirma	Faturalama yapılacak müşteri adı	Maksimum 255 karakter
tel	Faturalama yapılacak telefon numarası	Maksimum 32 karakter
Fadres	Fatura 1. adres satırı	Maksimum 255 karakter
Fadres2	Fatura 2. adres satırı	Maksimum 255 karakter
Filce	Faturalama yapılacak ilçe	Maksimum 64 karakter
Fil	Faturalama yapılacak şehir	Maksimum 32 karakter
Fpostakodu	Faturalama yapılacak posta kodu	Maksimum 32 karakter
Fulkekodu	Faturalama yapılacak ülke kodu	Maksimum 3 karakter
NakliyeFirma	Teslimat yapılacak firma adı	Maksimum 255 karakter
tismi	Teslimat yapılacak müşteri adı	Maksimum 255 karakter
tadres	Teslimat 1. adres satırı	Maksimum 255 karakter
tadres2	Teslimat 2. adres satırı	Maksimum 255 karakter
tilce	Teslimat yapılacak ilçe	Maksimum 64 karakter
til	Teslimat yapılacak şehir	Maksimum 32 karakter
tpostakodu	Teslimat posta kodu	Maksimum 32 karakter
tulkekod	Teslimat yapılacak ülke kodu	Maksimum 3 karakter
id1	1. ürün Id	Maksimum 128 karakter
itemnumber1	1. ürün numarası	Maksimum 128 karakter
productcode1	1. ürün üretim kodu	Maksimum 64 karakter
qty1	1. ürün miktarı	Maksimum 32 karakter
desc1	1. ürünün açıklaması	Maksimum 128 karakter
price1	1. ürün birim fiyatı	Maksimum 32 karakter
amount1	1. ürün miktarı X 1. ürün birim fiyatı	Maksimum 32 karakter

İşlem Yanıt Parametreleri

Alan	Açıklama	Format
AuthCode	İşlem doğrulama / Onaylama / doğrulama kodu	6 karakter
Response	Ödeme durumu	Olası değerler: "Approved", "Error", "Declined"
HostRefNum	Banka referans kodu	12 karakter
ProcReturnCode	İşlem durum kodu	2 basamaklı, onaylanmış: "00" Nestpay hatası: "99" Diğer hatalar: ISO-8583 hata kodları
TransId	İşlem numarası	Maksimum 64 karakter
ErrMsg	Hata mesajı	Maksimum 255 karakter
ClientIp	Müşterinin IP adresi	Maksimum 15 karakter aşağıdaki şekilde formatlanmıştır: "##.#.##.##.##.##"
ReturnOid	Dönen sipariş numarasıdır ve giren sipariş numarası ile aynı olmak zorundadır.	Maksimum 64 karakter
MaskedPan	Maskelenmiş kredi kartı numarası	12 karakter, örnek: XXXXXX***XXX
EXTRA.TRXDATE	İşlem Tarihi	17 karakter, "yyyyMMdd HH:mm:ss"
rnd	Hash karşılaştırması için kullanılacak rastgele dizedir.	Sabit uzunluk, 20 karakter
HASHPARAMS	Hash hesaplaması için kullanılan alan adlarını içerir. Alan adları ":" karakteri ile eklenir.	Olası değerler "clientid:oid:AuthCode:ProcReturnCode:Response:rnd:" for non-3D transactions, "clientId:oid:AuthCode:ProcReturnCode:Response:mdStatus:cavv:eci:md:rnd:" for 3D transactions
HASHPARAMSVAL	Hash hesaplaması için eklenen hash alan değerlerini içerir. Alan değerleri HASHPARAMS alanında aynı sırayla eklenir.	Sabit uzunluk, 28 karakter
HASH	HASHPARAMSVAL ve müşteri şifre alanları için Hash değeri.	Sabit uzunluk, 20 karakter

MPI Yanıt Parametreleri

Alan	Açıklama	Format
mdStatus	3D işlem durum kodu	1 = Doğrulanmış İşlem (Full 3D) 2, 3, 4 = kart kayıtlı değil (Half 3D) 5, 6, 7, 8 = Geçerli doğrulama yok veya sistem hatası 0 = Doğrulama Başarısız
merchantID	Üye iş yeri numarası (MPI)	15 karakter
txstatus	3D status for archival	olası değerler "A", "N", "Y"
iReqCode	İsteği doğrulamak için verinin düzgün formatlandığıını gösteren ACS tarafından sağlanan kod.	2 basamaklı, rakam
iReqDetail	Geçersiz İstek Kodunda bazı veri elemanlarını tanımlayan detay verisi.	
vendorCode	iReqDetail hmasını tanımlayan hata mesajı	
PAResSyntaxOK	Eğer PARes doğrulaması sentaktik olarak "Y" veya "N" doğruysa bu değer doğrudur, aksi takdirde yanlıştır	
ParesVerified	Eğer imza doğrulamasının sonucu başarılıysa bu değer doğrudur. Eğer PARes mesajı alınmamışsa ya da imza doğrulaması başarısız olursa yanlıştır	"Y" veya "N"
eci	Elektronik Ticaret Göstergesi (Electronic Commerce Indicator)	2 basamaklı, 3D siz işlemlerde boş
cavv	Kart güvenlik numarası (Cardholder Authentication Verification Value, ACS tarafından belirlenir.)	28 karakter, Base64 ile kodlanmış bir 20 byte değerini içeren 28 byte sonuç verir.
xid	Benzersiz internet işlem numarası	28 karakter, base64 kodlaması
cavvAlgorthm	Kart güvenlik numarası algoritması	olası değerler "0", "1", "2", "3"
md	Kart numarası yerine MPI verisi	Alpha-nümerik
Version	MPI versiyon bilgisi	3 karakter (örn: "2.0")
sID	Şema numarası	Visa için "1", Mastercard için "2"
MdErrorMsg	Eğer var ise MPI dan gelen hata mesajı	Maksimum 512 karakter

