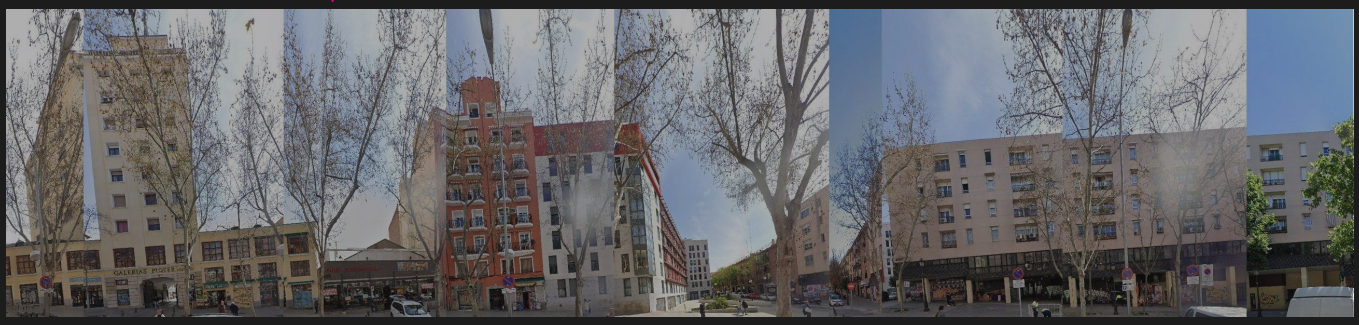


ALZADO RECTIFICADO DE LA ACERA ESTE ENTRE 320 Y 480 M DESDE CASCORRO · LA MARCA SEÑALA LA PARCELA 31

COMPENDIO DE INVESTIGACIÓN

Ribera de Curtidores 31

Una sola investigación para una vivienda temporal de jóvenes en El Rastro: el solar medido, la calle censada frente a frente, el sol calculado con las alturas catastrales y los patrones que se repiten ocho veces o más.

DOCUMENTO	VERSIÓN	FUENTES	FORMATO
RIBERA_31_COMPENDIO	v1 · 23·09·2026	Catastro · Street View · AEMET · Padrón	A4 vertical

0.1 · CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Tres profundidades, un solo hilo

Este compendio sustituye a los cuatro catálogos anteriores, a la guía de diagramas y a las láminas de análisis del lugar. Todo lo que seguía siendo válido se ha conservado; lo que no se sostenía se ha corregido o retirado (tabla 0.3).

— En treinta segundos. La página 0.4 reúne las cifras y los ocho hallazgos. Cada lámina abre con la pregunta en el título y la respuesta en la primera línea.

— En treinta minutos. Las partes I a V siguen la misma estructura: pregunta · método · datos · resultado · lectura · consecuencia · límite.

— En profundidad. Los anexos publican el registro de métricas, las estaciones del recorrido, los 44 frentes con referencia catastral y las fuentes. Un dossier que no publica sus datos no se puede auditar.

0.2 · NIVELES DE CONOCIMIENTO

NIVEL	SIGNIFICA	EJEMPLOS EN ESTE DOCUMENTO
A · medido	Dato primario o cálculo reproducible desde la geometría o la fuente citada.	Superficie catastral 651 m² · plantas y año catastrales · horario municipal del Rastro · Padrón 2026
B · inferido	Resultado de un modelo o de una lectura visual declarada.	Horas de sol con alturas supuestas · rasgos leídos en alzados rectificados · cota GPS de las panorámicas
C · hipótesis	Escenario plausible pendiente de validación. Nunca se presenta como A.	Reparto del programa · perfiles de habitante · criterios de proyecto

ADVERTENCIA DE LECTURA HONESTA

Este documento publica también lo que no sabemos: no hay imágenes de domingo con mercado, no hay conteos peatonales, las fotos propias no tienen coordenadas, la altura de cada planta es una hipótesis y la posición GPS de la cámara tiene un error de uno a dos metros. Estas limitaciones aparecen en el mismo cuerpo tipográfico que los resultados.

0.2B · LENGUAJE GRÁFICO

Una sola familia tipográfica serif en cuatro registros; versalitas espaciadas para navegar; el magenta solo señala (títulos de sección, folios, cabeceras de tabla). En los mapas el contexto es gris piedra y el dato va en color: tinta para altura, cobre–agua para año, naranja–rojo para sol, verde para vegetación, agua para agua, rosa para la parcela del proyecto. Todo mapa lleva norte y escala gráfica; todo dato, su nivel A/B/C; toda figura, su fuente al pie. Lenguaje heredado de *Refugio Climático* (IRAXXXDIOS) y de las láminas de Oviedo; los paneles de patrones siguen la lógica de la lámina científica: casos con letra, misma escala, una sola variable.

0.3 · QUÉ CAMBIA RESPECTO A LAS VERSIONES ANTERIORES

Lo que se ha corregido y por qué

PROBLEMA ANTERIOR	CORRECCIÓN EN ESTE DOCUMENTO	NIVEL
Parcela «651 m² según Idealista, a verificar».	Consultada en la Sede del Catastro (INSPIRE y DNPRC): 651 m², referencia 0134911VK4703C, uso «suelo sin edificar», 0 m² construidos.	A
96 de 115 edificios sin altura (OSM).	Alturas catastrales de 1.989 partes de edificio: los 44 frentes de Ribera tienen plantas y año.	A
Sol calculado sin obstáculos; «no equivale a sombra».	Sombras reales con las alturas catastrales: horas de sol en el suelo y en altura sobre la parcela.	B
Recorrido de capturas sin criterio fijo; 25 patrones con dos o tres casos.	23 estaciones regulares sobre el eje (cada 40 m; cada 20 m cerca del 31), una sola campaña 2021–2022, 42 frentes censados uno a uno.	A/B
Flechas que no coincidían con el objeto; diagramas genéricos D1/D2.	Alzados rectificados con escala métrica; cada panel es un recorte de fachada identificada con su referencia catastral.	B
Ocho fotos del mismo frente contadas como ocho casos.	Regla de patrón: al menos ocho frentes distintos; la prevalencia se da como n / frentes legibles.	B
Categorías curiosas (reloj, entramado, fábrica singular).	Retiradas. Las singularidades relevantes (galerías comerciales, solar 31) se tratan aparte.	—
Cuatro catálogos, una guía y cinco láminas sueltas.	Un solo compendio. Las versiones anteriores quedan archivadas en _ARCHIVO.	—
Radio de 600 m como regla de selección.	Foco en Ribera; el radio de 100–200 m solo como contexto métrico.	—

LO QUE SE CONSERVA

Se mantienen sin cambios los datos del Padrón 2026, el ciclo horario del Rastro, las referencias de corralas y Vara de Rey 12, y el clima AEMET 1981–2010. Los textos del documento Word original se han condensado en la parte III.

0.4 · RESUMEN EN TREINTA SEGUNDOS

Ocho cosas que ya sabemos del 31

651 m²
parcela catastral 0134911VK4703C; frente 14,9 m, fondo 49,5 m (A)

0 m²
superficie construida catastral: el solar figura como suelo sin edificar (A)

8 · 10 pl.
vecino sur (1928) y torre del vecino norte (1952) según Catastro (A)

0,17 h
sol directo medio sobre el suelo del solar el 21 de diciembre (B)

25,8 m
de la fachada de enfrente al lindero del 31 (A)

6,8 %
pendiente de Ribera junto al 31: ≈1 m de desnivel a lo largo del frente (B)

42 frentes
censados en alzado rectificado, 23 estaciones, campaña 2021–2022 (B)

30/39
frentes legibles con balcón propio por hueco (B)

H-01 El solar no está vacío. Catastro lo registra sin construir, pero entre 2008 y 2022 una nave comercial de una planta ocupa el fondo tras un atrio de acceso; cambia de inquilino al menos dos veces. El programa temporal ya existe.

H-02 El sol de invierno solo llega arriba. El 21-dic el suelo recibe 0,17 h de media; más de la mitad de la superficie supera 2 h solo entre 19,5 y 22,6 m de cota (plantas 6–7 con la hipótesis de alturas).

H-03 El 31 negocia entre 3 y 10 plantas. Base de tres plantas y torre de diez al norte; ocho al sur. En la calle, 9 de 28 medianeras contiguas saltan dos plantas o más: la discontinuidad es la norma.

H-04 La unidad de fachada es el hueco con balcón propio. 30 de 39 frentes legibles. El balcón corrido es excepcional (1 caso puro, 2 mixtos).

H-05 La planta baja es comercial y se cierra. 37 de 39 frentes con comercio; 19 de 33 con cierre enrollable; grafiti en 23 de 37. La fachada de la hora de cierre existe y es gráfica.

H-06 La tienda sale a la acera incluso un laborable. 8 de 37 frentes exponen objetos fuera (imágenes de lunes a sábado). El domingo no está documentado.

H-07 La calle desciende. 6,2 % de media entre Cascorro y Ronda; 6,8 % junto al 31. El acceso y la planta baja deben resolver ≈1 m de desnivel.

H-08 Densidad alta, espacio de estancia escaso. Al menos 3.204 viviendas catastrales a menos de 200 m; 4 bancos a menos de 100 m; la fuente de agua potable más cercana a 186,5 m.

Lectura. Los hallazgos se desarrollan con su prueba en la parte VI. Cada uno cita el análisis que lo sostiene y su nivel de certeza.

0.5 · CONTENIDO

Índice

0 · SISTEMA

Tres profundidades, un solo hilo 2
Lo que se ha corregido y por qué 3
Ocho cosas que ya sabemos del 31 4

I · EL SOLAR

¿Qué es exactamente el número 31? 6
¿Qué pide el enunciado y qué cabe en 651 m²? 7
¿Cómo ha cambiado el 31 entre 2008 y 2022? 8
¿Qué tiene delante y a los lados el 31? 9

II · CONTEXTO MEDIDO

¿Qué altura tiene el entorno? 10
¿De cuándo es lo que se ve? 11
¿Qué relación hay entre calle, solar y vecinos? 12
¿Cómo cambian altura y cota a lo largo de Ribera? 13
¿Cuánto sol llega al suelo del solar? 14
¿A qué altura llega el sol de invierno? 15
¿Qué clima tiene que resolver el edificio? 16
¿Dónde sentarse a la sombra cerca del 31? 16

III · SOCIEDAD Y TIEMPO

¿Para quién es la vivienda pequeña aquí? 17
¿Cómo cambia la calle el domingo? 18
¿Qué enseña la casa de corredor al 31? 18

IV · RECORRIDO Y CENSO

¿Cómo se ha mirado la calle? 19
La acera este completa, de Cascorro a la Ronda 20
La acera oeste completa, de Cascorro a la Ronda 21
Cuarenta y dos fachadas, una ficha cada una 22
¿Qué rasgos aparecen juntos en cada frente? 23

V · PATRONES

Qué se admite como patrón 24
¿Cada hueco tiene su propio balcón? 25
¿Qué fachada queda cuando el comercio cierra? 26
¿Qué material recibe el contacto de la acera? 27
¿Cómo se marca el borde de cada ventana? 28
¿Quién controla la sombra de cada vivienda? 29
¿Dónde se cultiva cuando no hay suelo? 30
¿Cómo termina la fachada contra el cielo? 31
¿Por dónde pasan los cables y las máquinas? 32
¿Hasta dónde llega la tienda? 33
¿Por qué las alturas y los estilos cambian de un edificio a otro? 34

V · TEXTURAS

¿Qué se toca, se gasta y se repara? 35
Superficie, contacto y reparación 36

VI · CRUCES Y HALLAZGOS

¿Qué análisis se explican entre sí? 37
Siete decisiones que la investigación permite ensayar 38
Límites y trabajo de campo pendiente 39

ANEXOS


Toda cifra publicada, con su origen 40
Veintitrés panorámicas 41
Cuarenta y cuatro edificios con frente a la calle 42
Fuentes y archivos 43

I.1 · PARCELA CATASTRAL

A · MEDIDO

¿Qué es exactamente el número 31?

Una parcela de 651 m², estrecha y profunda, encajada entre dos edificios altos. El Catastro la registra como suelo sin edificar.

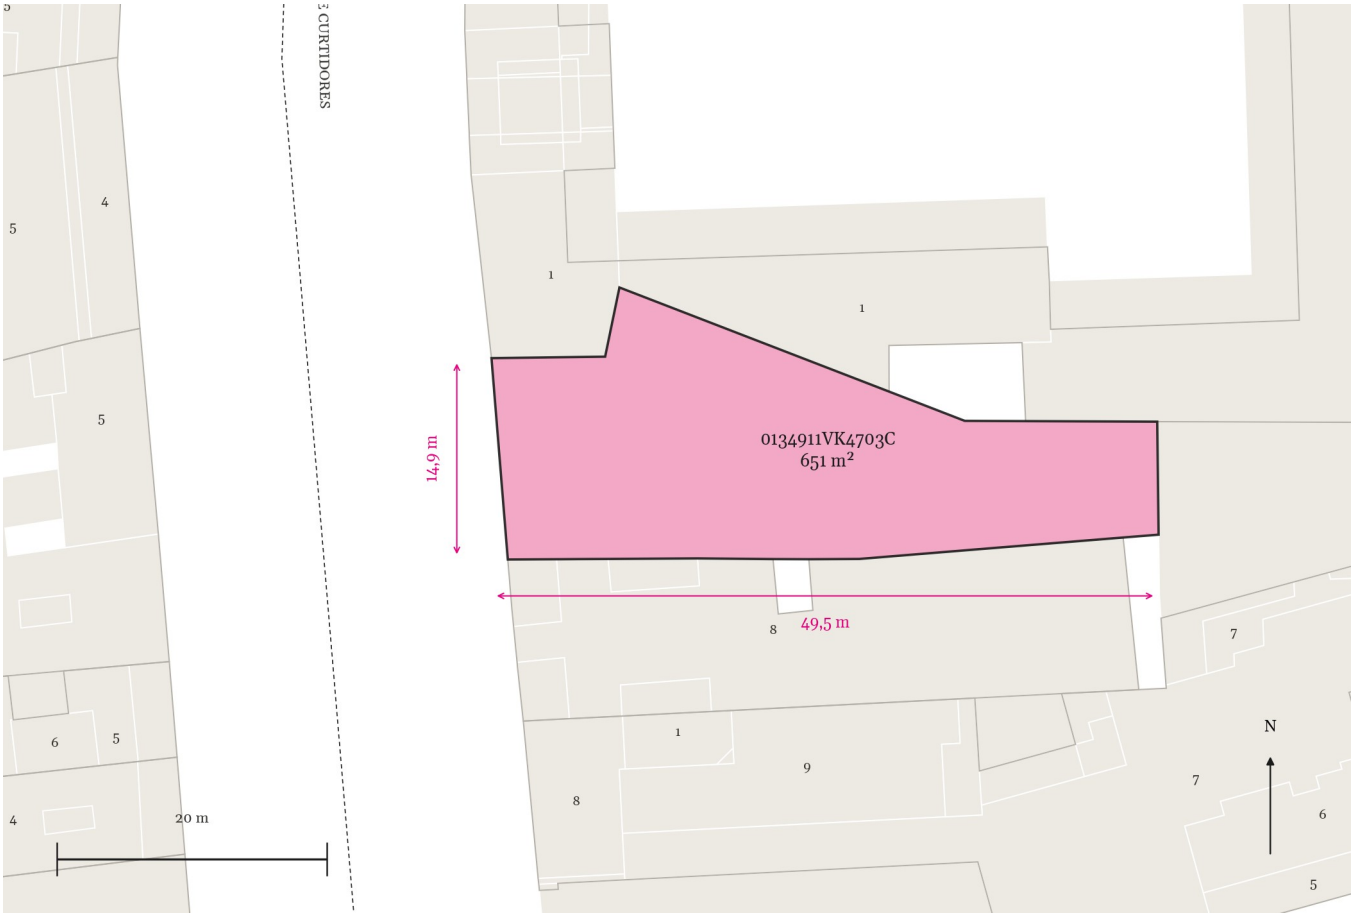

Parcela y partes de edificio colindantes. Rosa: parcela 0134911VK4703C. Cifras: plantas sobre rasante de cada parte catastral. Línea discontinua: eje de Ribera de Curtidores (OSM). Cotas en magenta medidas sobre la geometría catastral.

F U E N T E: Sede Electrónica del Catastro, servicios INSPIRE CP/BU y OVC Consulta_DNPRC, consulta 23·09·2026 · EPSG:25830 · precisión nominal 0,1 m

DATO	VALOR	FUENTE	NIVEL
Referencia catastral	0134911VK4703C	Catastro OVC	A
Superficie de parcela	651 m² (650,9 m² recalculados)	INSPIRE CadastralParcel	A
Uso / superficie construida	Obras de urbanización y jardinería, suelos sin edificar · 0 m²	OVC DNPRC	A
Frente a Ribera · fondo	14,9 m · 49,5 m (máx.)	geometría catastral	A
Vecino norte 0134901	1952 · hasta 10 plantas · 23 viviendas · uso comercial	INSPIRE BU	A
Vecino sur 0134910	1928 · 8 plantas · 46 viviendas · residencial	INSPIRE BU	A

I.2 · ENCARGO Y CAPACIDAD

C · HIPÓTESIS

¿Qué pide el enunciado y qué cabe en 651 m²?

El enunciado G3 v3.0 pide unos 1.500 m² para 20 unidades o 40 habitantes con espacios de comunidad. Sobre 651 m² eso supone 2,30 m² construidos por m² de suelo.

1.500 m²
superficie aproximada del enunciado (dato del encargo)

2,30 m²/m²
edificabilidad bruta necesaria sobre 651 m²

37,5 m²
superficie bruta por habitante (1.500 / 40)

20 / 40
unidades / habitantes (dato del encargo)

OCUPACIÓN DE PARCELA	PLANTA TIPO	PLANTAS NECESARIAS (1.500 M²)	ALTURA APROX. (PB 4,0 + 3,1 M)	COMPARACIÓN
100 %	651 m²	3 (2,3)	10,2 m	por debajo del vecino sur (8 pl.)
80 %	521 m²	3 (2,9)	10,2 m	por debajo del vecino sur (8 pl.)
65 %	423 m²	4 (3,5)	13,3 m	por debajo del vecino sur (8 pl.)
50 %	326 m²	5 (4,6)	16,4 m	por debajo del vecino sur (8 pl.)

Lectura. Con ocupación total bastan 3 plantas; con un patio que libere la mitad del suelo harían falta 5. Todas las opciones quedan por debajo de los vecinos, lo que deja margen para concentrar volumen donde llega el sol (II.6) sin superar la cornisa del entorno inmediato. La tabla es aritmética sobre datos del encargo: no comprueba edificabilidad, alineaciones ni protección del Plan General.

LO QUE FALTA PARA PASAR DE C A A

Consultar en el visor urbanístico del Ayuntamiento la norma zonal, la altura máxima, el fondo edificable y la catalogación de la parcela. Sin ese dato, cualquier volumen es un escenario C.

PROGRAMA DE TRABAJO (ESCENARIO DEL ANÁLISIS 03)

PIEZA	M²	CRITERIO
Vivienda privada	930	unidades compactas con almacenamiento real; algunas para dos
Espacios compartidos	240	lavandería, trabajo silencioso, taller de reparación, habitación de invitados
Circulación y núcleos	240	incluye galería o rellanos de estancia
Instalaciones y reserva	90	almacenaje común junto al acceso

Escenario C. Reparto heredado de la Entrega 1 para contrastar, no una distribución definitiva.

I.3 · EL SOLAR EN EL TIEMPO

B · INFERIDO

¿Cómo ha cambiado el 31 entre 2008 y 2022?

Doce fotografías de la misma posición en catorce años. El solar sin edificar del Catastro es, en la calle, una nave comercial baja retranqueada detrás de un atrio pavimentado.


2008 · 8


2011 · 4


2012 · 5



2013 · 10



2014 · 3


2015 · 6


2016 · 6


2017 · 9


2018 · 8


2019 · 8


2021 · 7


2022 · 3

FECHAS	LO QUE SE VE EN EL FRENTE DEL 31	NIVEL
2008-08 · 2011-04	Nave con comercio de chimeneas y hogar; toldos y género en el atrio.	B
2012-05	Andamio y lona en el edificio norte (Galerías Piquer); la nave sigue abierta.	B
2013-10 · 2014-03	Rótulo «liquidación por cierre».	B
2015-06 · 2016-06	Nave con otro comercio y menos rótulos; al sur, solar vallado.	B
2017-09	Nave sin actividad visible; obra en el solar sur (edificio de 2018 según Catastro).	A/B
2018-08 · 2022-03	Nuevo inquilino «Fang Decoración»; persianas con grafiti.	B

Método. Once panorámicas históricas del mismo punto (Street View, 2008–2021) y la de 2022-03 rectificadas sobre el mismo plano de fachada (lindero catastral, 46 m de ancho, 14 m de alto). Las de 2008–2017 tienen menor resolución. Las fechas son de captura, no de apertura o cierre de los comercios.

FUENTE: Google Street View, panoramas listados en G3SV_metadatos.json → historico_31

I.4 · EL FRENTE HOY

B · INFERIDO

¿Qué tiene delante y a los lados el 31?

Una base comercial continua de una a tres plantas con dos cuerpos altos: la torre de diez plantas al norte y el bloque de ocho al sur. El 31 abre un vacío en esa cornisa.



Alzado rectificado del frente este entre y = 4473200 y 4473262 (62 m). Proyección de la panorámica S13 (2022-03) sobre el plano de la alineación catastral; escala vertical en metros sobre la acera. Líneas magenta: linderos catastrales del 31. El error de registro horizontal es de ±1–2 m (posición GPS de la cámara) y los cuerpos retranqueados aparecen desplazados.

F U E N T E: Street View S13 0KdzVbjLRLIV_EUL-Kc2aw · Catastro INSPIRE · método en Anexo A3

Lectura. La nave ocupa el fondo con una cubierta a dos aguas y un frente de escaparate retranqueado; delante, un atrio de losas con bolardos prolonga la acera. Al norte, la base de Galerías Piquer mantiene la cornisa a unas tres plantas y abre un pasaje comercial al interior de la manzana; la torre retranqueada sube a diez. Al sur, el edificio de 1928 sube en fachada hasta ocho plantas con remate escalonado.

Consecuencia. El proyecto puede decidir entre completar la base (tres plantas a la calle) y elevar un cuerpo retranqueado, como hace su vecino norte, o alinearse con el vecino sur. La sección de sol (II.5–II.6) favorece que el volumen alto no se apoye contra la medianera sur.

II.1 · ALTURAS

A · MEDIDO

¿Qué altura tiene el entorno?

Mediana de 5 plantas en 200 m. Los frentes de Ribera van de 2 a 10 plantas; el 31 queda entre dos de los cuerpos más altos del tramo.



Plantas sobre rasante de cada parte de edificio. Dentro del círculo de 200 m, color por número de plantas; fuera, contexto. 173 edificios con centroide en 200 m; 29 en 100 m.

FUENTE: Catastro INSPIRE BuildingPart (numberOfFloorsAboveGround), consulta 23·09·2026

II.2 · TIEMPO CONSTRUIDO

A · MEDIDO

¿De cuándo es lo que se ve?

En Ribera conviven edificios de 1850 y de 2018. De los 44 frentes, 15 son anteriores a 1900, 10 de 1900–1959, 13 de 1960–1999 y 6 posteriores a 2000.



Año catastral de construcción. Arriba: edificios en 200 m. Abajo: los 44 frentes de Ribera ordenados por distancia desde Cascorro. El año catastral puede reflejar una rehabilitación integral y no la fecha original (p. ej. E09, fachada historicista registrada en 1980).

FUENTE: Catastro INSPIRE Building (dateOfConstruction)


Lectura. La sustitución es parcela a parcela: edificios de 2006, 2007 y 2018 se intercalan entre casas de 1850–1880 sin romper la alineación. El proyecto se inserta en esa lógica de reemplazo individual.

II.3 · LA SECCIÓN DE RIBERA

A/B · MEDIDO E INFERIDO

¿Qué relación hay entre calle, solar y vecinos?

Frente al 31 la calle mide 25,8 m de fachada a lindero. El vecino sur, de 8 plantas, proyecta a mediodía del 21 de diciembre una sombra de unos 52 m: más larga que todo el solar.

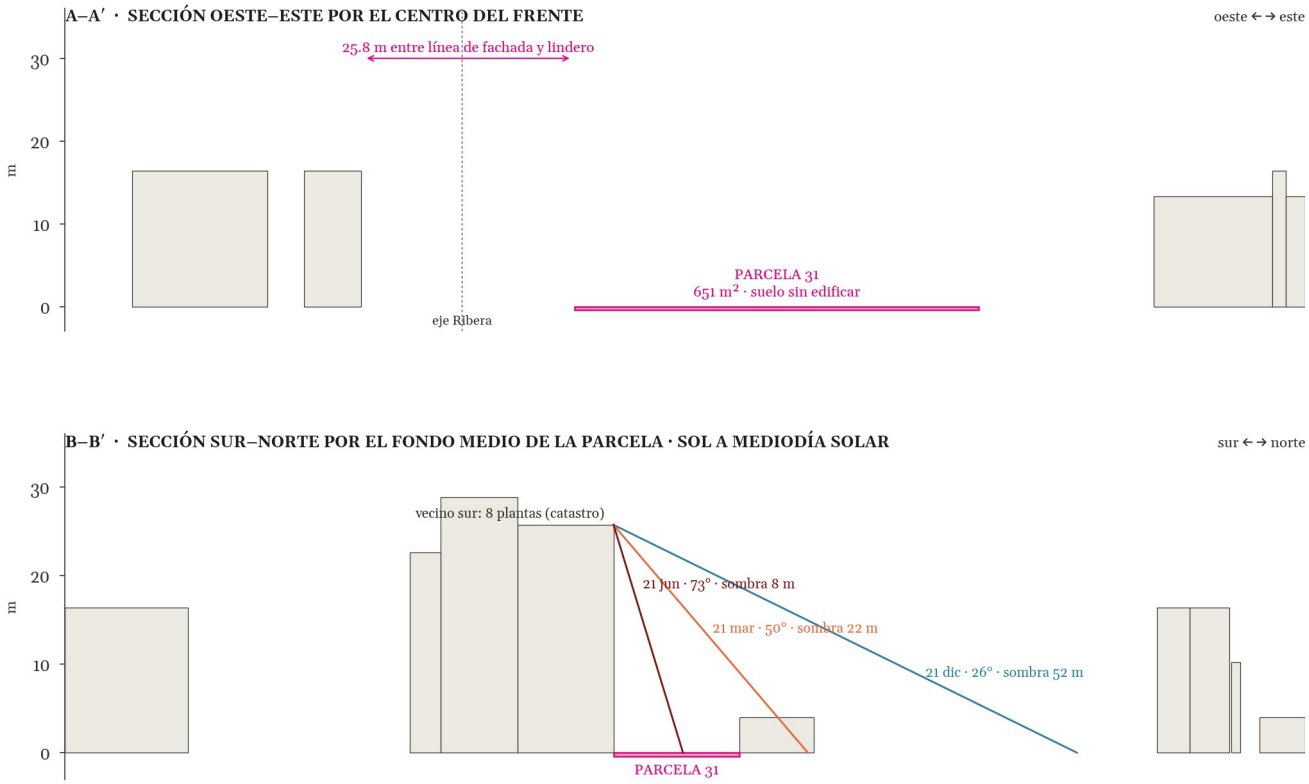

Secciones A–A′ y B–B′. Alturas = plantas catastrales × hipótesis (PB 4,0 m; plantas 3,1 m): nivel B. Anchuras y posiciones sobre la geometría catastral: nivel A. Rayos: elevación solar máxima de cada fecha (NOAA). La calzada se dibuja horizontal; la pendiente longitudinal (II.4) no aparece en estas secciones.

F U E N T E: Catastro INSPIRE BU · NOAA Solar Calculator


Consecuencia. El vacío del 31 es hoy el patio de luz de sus vecinos. Cualquier volumen que se apoye contra el lindero sur quedará en sombra en invierno; el que se apoye contra el lindero norte recibe sol sobre su fachada sur. Esta asimetría es el primer dato de proyecto.

II.4 · PERFIL DE LA CALLE

A/B · MEDIDO E INFERIDO

¿Cómo cambian altura y cota a lo largo de Ribera?

La calle desciende 38,4 m entre Cascorro y la Ronda de Toledo (6,2 % de media). En 9 de las 28 medianeras contiguas la altura salta dos plantas o más.

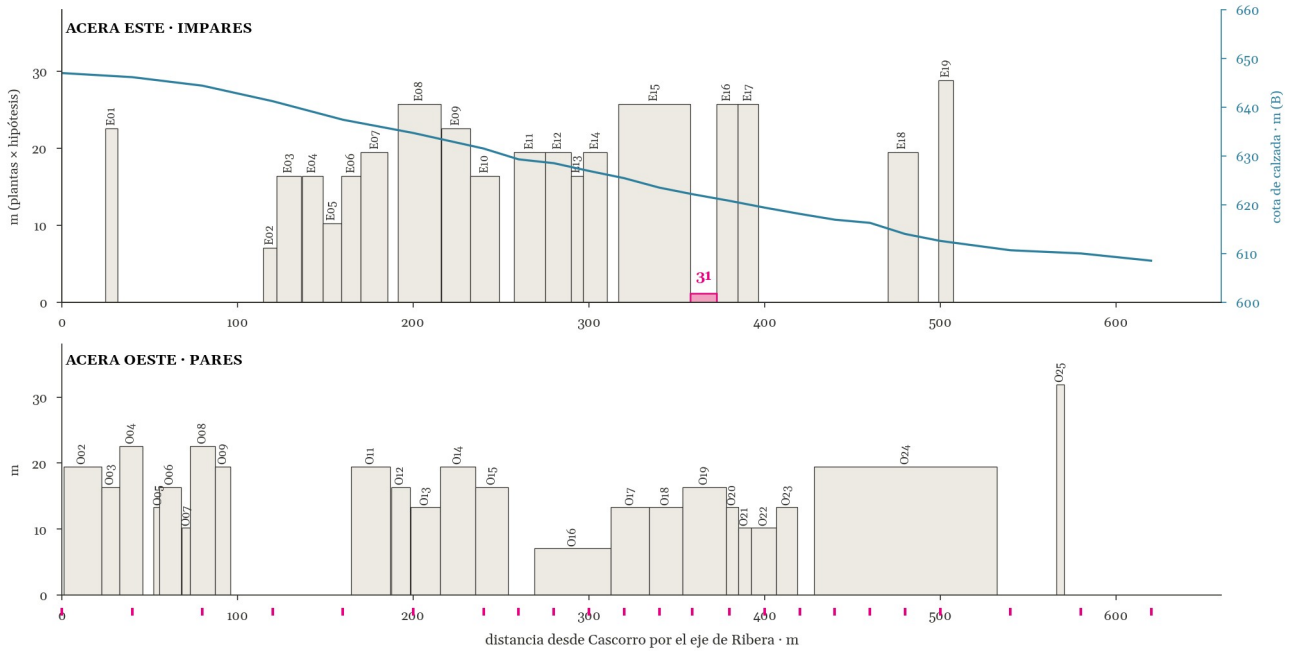

Alzado lógico de las dos aceras. Barras: frentes catastrales con su altura de fachada (plantas de las partes que tocan la alineación × hipótesis B). Línea azul: cota de la cámara de cada estación menos 2,5 m (GPS, nivel B). Marcas magenta: estaciones del recorrido.

FUENTE: Catastro INSPIRE BU · metadatos Street View (altitud)

MEDIDA	VALOR	NIVEL
Desnivel total del recorrido (S01–S23)	38,4 m en 620 m	B
Pendiente junto al 31 (S12–S14)	6,8 % → ≈1,0 m a lo largo del frente de 14,9 m	B
Medianeras contiguas con salto ≥ 2 plantas	9 de 28	A
Medianeras contiguas sin salto	5 de 28	A
Plantas de fachada en los frentes	de 2 a 10; mediana 5	A


Consecuencia. El acceso del 31 debe resolver cerca de un metro de desnivel a lo largo de su frente: una planta baja con dos cotas o un umbral en rampa. Frente a 10 plantas al norte y 8 al sur, cualquier altura entre 3 y 8 continúa una calle donde la discontinuidad es lo habitual.

II.5 · SOL SOBRE EL SUELO

B · INFERIDO

¿Cuánto sol llega al suelo del solar?

Casi nada en invierno. Media sobre la parcela: 0,17 h el 21-dic, 0,85 h el 21-mar y 7,97 h el 21-jun.

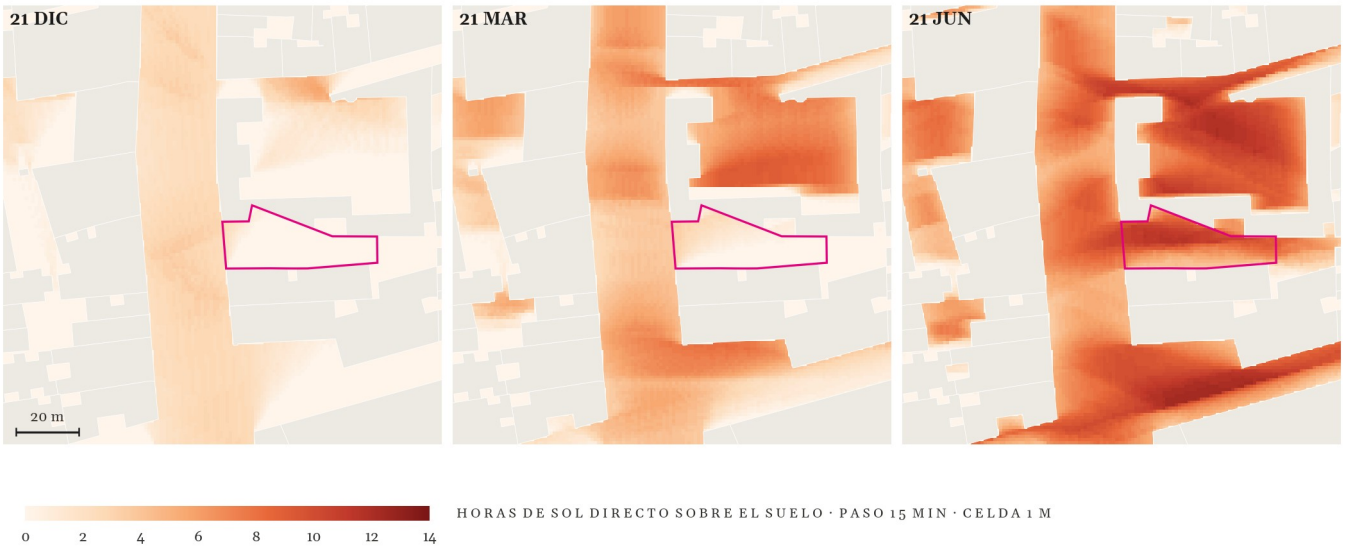

Horas de sol directo sobre el suelo. Sombras 2,5D de 796 partes catastrales con altura = PB 4,0 m + 3,1 m por planta; posición solar NOAA cada 15 min; celda de 1 m; hora oficial de Madrid. Sin arbolado, relieve ni reflejos: los árboles de Ribera reducirían aún más el sol en verano.

FUENTE: Catastro INSPIRE BU · NOAA · script sombras.py

FECHA	MEDIA EN LA PARCELA	MÁXIMO	SUPERFICIE CON ≥ 2 H	SUPERFICIE CON ≥ 4 H
21-mar	0,85 h	3,50 h	21,2 %	0,0 %
21-jun	7,97 h	11,50 h	100,0 %	94,0 %
21-dic	0,17 h	2,75 h	2,9 %	0,0 %


Lectura. En marzo solo una quinta parte del suelo supera dos horas de sol. Un patio en planta baja sería un espacio de sombra durante la mayor parte del curso académico. En junio el solar se comporta al revés: casi todo recibe más de cuatro horas.

II.6 · SOL EN ALTURA

B · INFERIDO

¿A qué altura llega el sol de invierno?

A partir de unos 20 m. El 21 de diciembre la media sobre la parcela pasa de 0,17 h en el suelo a 1,70 h a 19,5 m, 4,20 h a 22,6 m y 8,53 h a 25,7 m, la cota de la cornisa del vecino sur.

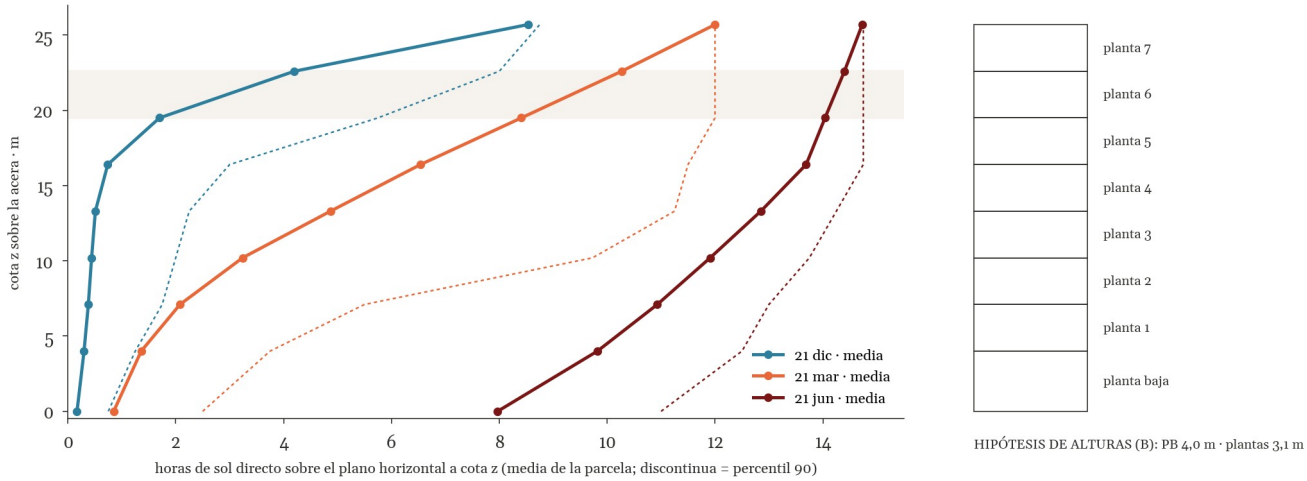

Horas de sol sobre planos horizontales a distintas cotas. Mismo modelo que II.5, recalculado para cada cota z sobre la parcela (celda 0,5 m). Franja clara: cotas donde en diciembre más de un tercio de la superficie supera 2 h. Columna derecha: correspondencia con plantas según la hipótesis de alturas.

FUENTE: sol_por_altura.json

COTA Z	PLANTA (HIPÓTESIS)	21-DIC MEDIA	21-DIC ≥ 2 H	21-MAR MEDIA	21-JUN MEDIA
0 m	suelo	0,17 h	3,1 %	0,85 h	7,97 h
4 m	1	0,30 h	6,7 %	1,36 h	9,82 h
7,1 m	2	0,38 h	8,6 %	2,08 h	10,93 h
10,2 m	3	0,44 h	10,5 %	3,24 h	11,91 h
13,3 m	4	0,51 h	12,7 %	4,87 h	12,85 h
16,4 m	5	0,74 h	16,5 %	6,54 h	13,69 h
19,5 m	6	1,70 h	33,4 %	8,41 h	14,04 h
22,6 m	7	4,20 h	65,2 %	10,27 h	14,40 h
25,7 m	8	8,53 h	100,0 %	12,00 h	14,73 h

Consecuencia. Los espacios comunes que dependan del sol (tendedero, estancia de invierno, huerto) tienen sentido en cubierta o en las plantas altas, no en planta baja. La planta baja puede alojar lo que no necesita sol: acceso, almacenaje, taller, comercio.

LÍMITE


La cota z es un plano horizontal sobre todo el solar, no el suelo de una planta concreta con sus muros. Sirve para decidir a qué altura situar un espacio exterior; no sustituye el cálculo de soleamiento de cada vivienda, que dependerá del volumen proyectado.

II.7 · CLIMA DE REFERENCIA

A · MEDIDO

¿Qué clima tiene que resolver el edificio?

Veranos de 32 °C de máxima media en julio y 12 mm de lluvia; inviernos de 2,7 °C de mínima media en enero. La lluvia se concentra en otoño.

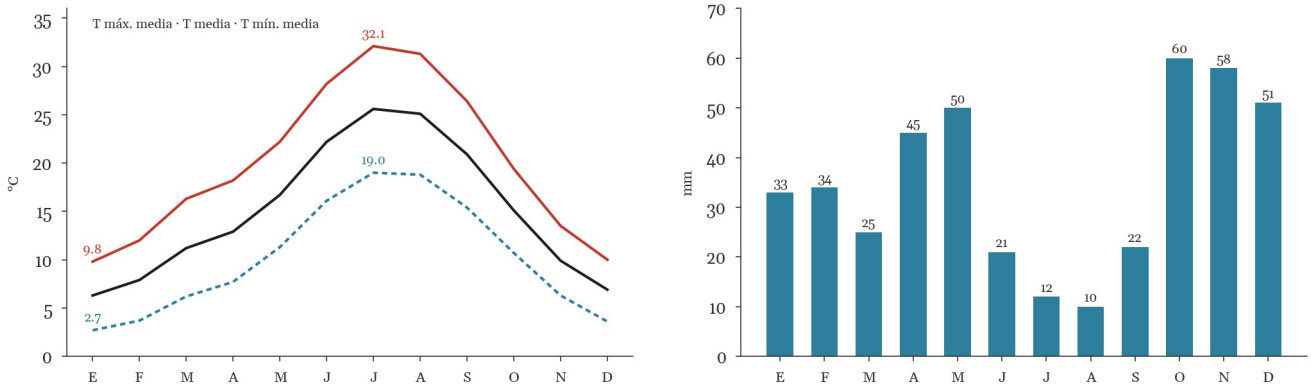

Valores climatológicos normales, Madrid-Retiro (3195), 1981–2010. Estación a unos 2 km del solar; referencia histórica, no medida en Ribera ni episodio extremo actual.


FUENTE: AEMET, valores climatológicos normales · https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=3195

Cruce con II.5–II.6. En julio el solar recibe entre 8 y 14 h de sol según la cota: la protección solar de verano es necesaria en fachadas y cubierta. En invierno el problema es el contrario: el sol solo alcanza lo alto. El edificio necesita capas regulables, no una orientación única.

II.8 · VEGETACIÓN, ESTANCIA Y AGUA

B · INFERIDO

¿Dónde sentarse a la sombra cerca del 31?

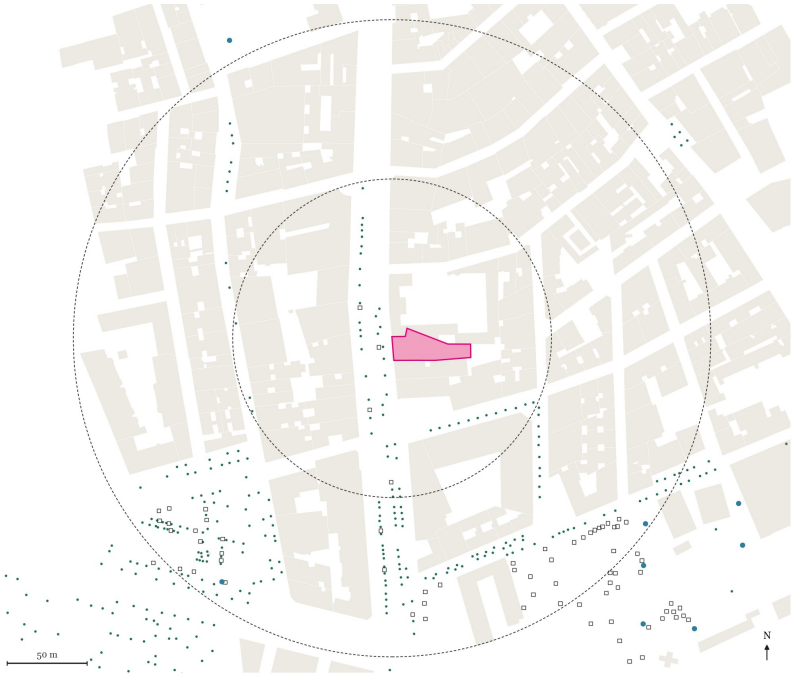

51
árboles registrados en 100 m (OSM natural=tree)

4
bancos en 100 m; 47 en 200 m

186,5 m
a la fuente de agua potable más próxima

693
viviendas catastrales en 100 m

Árboles (verde), bancos (cuadro) y agua potable (azul). Inventario OSM local recortado; no acredita funcionamiento, sombra real ni acceso. Radios de 100 y 200 m.

FUENTE: OpenStreetMap © colaboradores, ODbL · ambito_osm_recortado.geojson

III.1 · QUIÉN VIVE EN EMBAJADORES

A · MEDIDO

¿Para quién es la vivienda pequeña aquí?

Casi la mitad de los hogares de Embajadores son de una persona. La vivienda pequeña no es una excepción del barrio: es su forma más común.

48.085
habitantes en Embajadores, 1-1-2026

49,7 %
hogares de una persona (11.843 de 23.818)

2,02
personas por hogar

4.233
personas de 20 a 39 años que viven solas

78,4 %
población de 16 a 64 años

34,5 %
nacionalidad extranjera

3.204
viviendas catastrales a menos de 200 m del 31 (mínimo: la consulta no cubre 19 m del borde oeste)

27,3 %
hogares de dos personas

Padrón Municipal de Habitantes. Explotación estadística a 1 de enero de 2026: población por edad, hogares por tamaño y personas que viven solas (archivos C141230126, C14150126, C14150926). Las viviendas catastrales son las declaradas por edificio (numberOfDwellings).

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid · Catastro INSPIRE BU

III.2 · QUÉ SIGNIFICA JOVEN EN ESTE PROYECTO

C · HIPÓTESIS

La promoción municipal de Vara de Rey 12 (2010) se destinó a menores de 35 años. La edad no basta: el programa distingue cuatro situaciones que necesitan cosas distintas.

SITUACIÓN	ESTANCIA	NECESITA	NO QUIERE COMPARTIR
A · primera emancipación	6–12 meses	dormir, estudiar, almacenar	dormitorio, baño
B · trabajo inestable	variable	descanso, teletrabajo, búsqueda	horarios, silencio
C · residencia prolongada	12–24 meses	apropiarse, recibir, cuidar	cocina propia
D · convivencia de dos	cambiante	privacidad doble, tareas compartidas	salón

Escenario C. Perfiles de trabajo heredados del análisis 03; deben contrastarse con entrevistas antes de fijar el programa.

III.3 · LA SEMANA DEL RASTRO

A · MEDIDO

¿Cómo cambia la calle el domingo?

La misma calle alterna entre una condición cotidiana y otra de máxima intensidad. 1.200 puestos autorizados montan a las 8, venden de 9 a 15, desmontan hasta las 16 y la limpieza termina a las 18.



ESTADO	HORAS	LO QUE CAMBIA EN EL FRENTE DEL 31	EXIGENCIA AL PROYECTO
Preparación	0–9	calle sin coches, llegan mercancías y estructuras ligeras	acceso de residentes libre; almacenaje de puestos no en portales
Máxima ocupación	9–15	puestos, toldos y peatones reducen el paso; el portal puede quedar oculto	portal legible y retranqueado; doble filtro acústico
Retirada y limpieza	15–18	carros, residuos y vehículos autorizados	recogida de residuos fuera del vestíbulo
Cotidiano	resto	comercio fijo, tránsito local, persianas bajadas en festivos	fachada de cierre (P02) y planta baja activa

Fuente A; exigencias C. Horario, número de puestos y cortes de tráfico del Ayuntamiento. Ninguna imagen del recorrido es de domingo con mercado: la ocupación real delante del 31 queda pendiente de observación (VII).

F U E N T E: madrid.es · Mercadillo El Rastro · Calles afectadas por cortes de tráfico

III.4 · CORRALAS, UMBRALES Y HABITAR

A/B · MEDIDO E INFERIDO

¿Qué enseña la casa de corredor al 31?

La corrala organiza parcelas profundas con patio y galería: lleva luz, aire y acceso al interior de la manzana. También fue infravivienda: exposición, ruido y apropiaciones del corredor. El 31 es una parcela profunda (49,5 m) con 14,9 m de frente: el mismo problema de fondo.

REFERENCIA	DATO	LECCIÓN
Sombrerete 13	casa de corredor histórica	patio + galería como gradiente público–privado
Carlos Arniches 3-5	corrala rehabilitada como centro cultural	el patio admite uso colectivo, pero no es intimidad doméstica
Embajadores 46	cuerpo de 6 plantas a calle y 4 interior	la fachada no revela la organización de la parcela
Vara de Rey 12 (2010)	22 viviendas jóvenes, 6 plantas, patio de 300 m^2; 18 a plaza, 4 a patio en plantas altas	separar circulación, estancia y control solar

Gradiente necesario: calle (público) → vestíbulo (control) → patio o galería (común) → rellano (proximidad) → vivienda (privado). La comunidad debe ser posible, no obligatoria.


F U E N T E: Paredes Giraldo, UPM 2012 · Ayuntamiento de Madrid (Vara de Rey 12, Embajadores 46, La Corrala)

IV.1 · EL RECORRIDO

A · MEDIDO

¿Cómo se ha mirado la calle?

Veintitrés estaciones sobre el eje de Ribera, de Cascorro a la Ronda de Toledo: cada 40 m y cada 20 m en los 130 m a cada lado del 31. Una sola campaña (2021-07 a 2022-03) para comparar con la misma luz y el mismo estado.

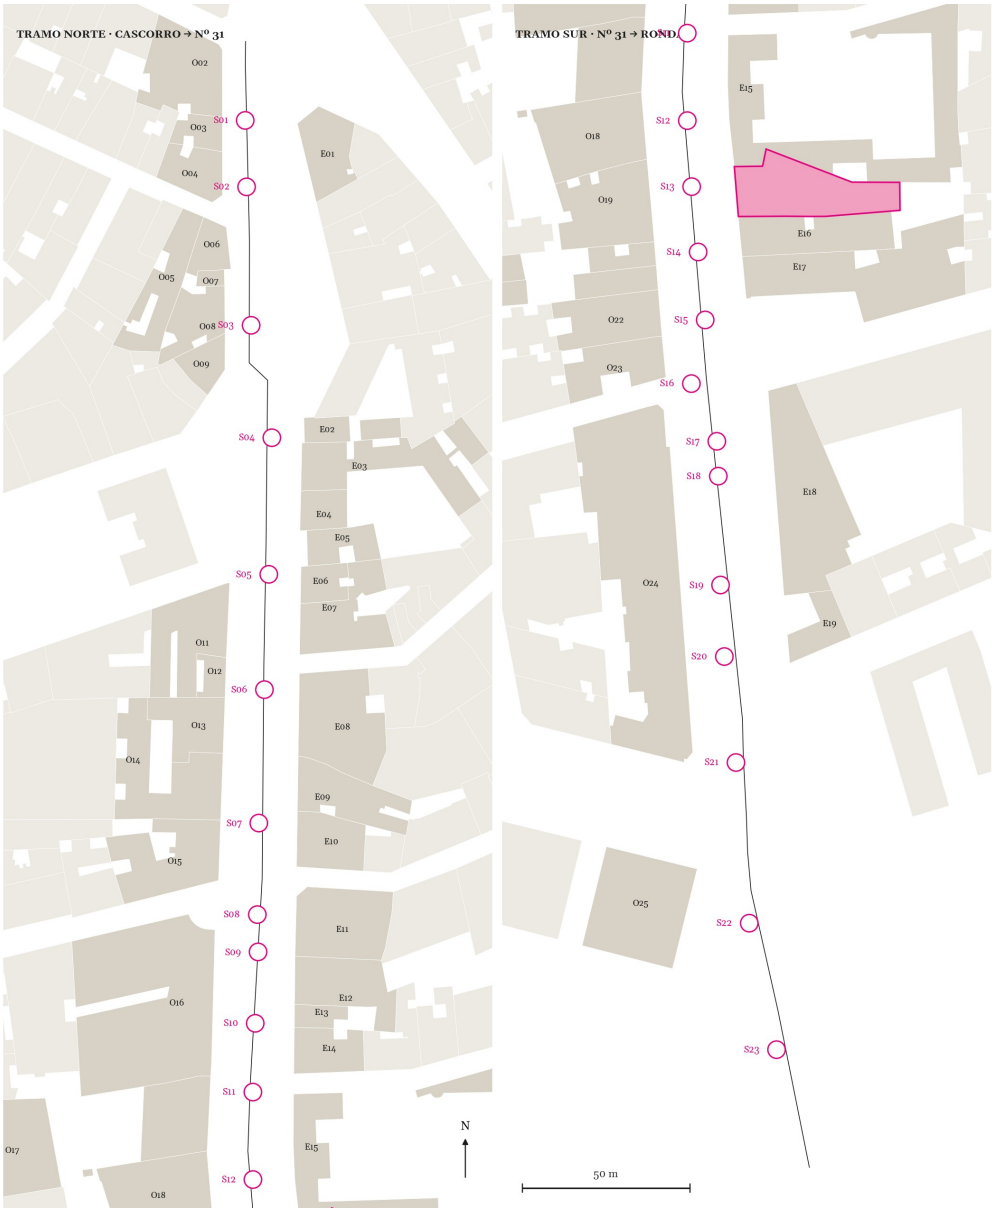

Estaciones. Magenta: S01–S23. Gris oscuro con código: los 44 edificios cuyo frente toca la alineación de Ribera (E = acera este, impares; O = acera oeste, pares).

Por qué así. El recorrido anterior elegía capturas por interés visual; aquí el muestreo es regular y la unidad de análisis es el edificio catastral, no la foto. Así se puede contar cuántos frentes tienen un rasgo y cuántos no.

Panorámicas. Completas (8192 × 4096 px, 360°), no capturas de pantalla: cualquier vista puede recalcularse con su orientación exacta.

Recorrido Street View rehecho el 23·09·2026. Selección automática de la panorámica más próxima a cada punto del eje (radio 12 m) y de la campaña más cercana a 2022-03. Tabla completa en el Anexo A3.

FUENTE: Google Street View (metadatos GeoPhotoService) · eje OSM de Ribera · EPSG:25830

IV.2 · ALZADO CONTINUO · ACERA ESTE · IMPARES

B · INFERIDO


La acera este completa, de Cascorro a la Ronda




0–160 m desde Cascorro (norte → sur)



160–320 m desde Cascorro (norte → sur)

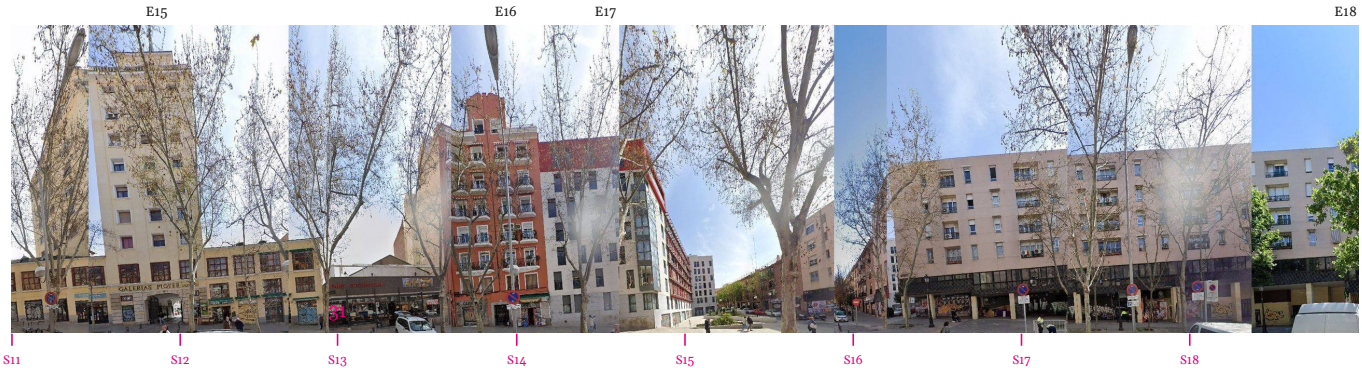

320–480 m desde Cascorro (norte → sur)

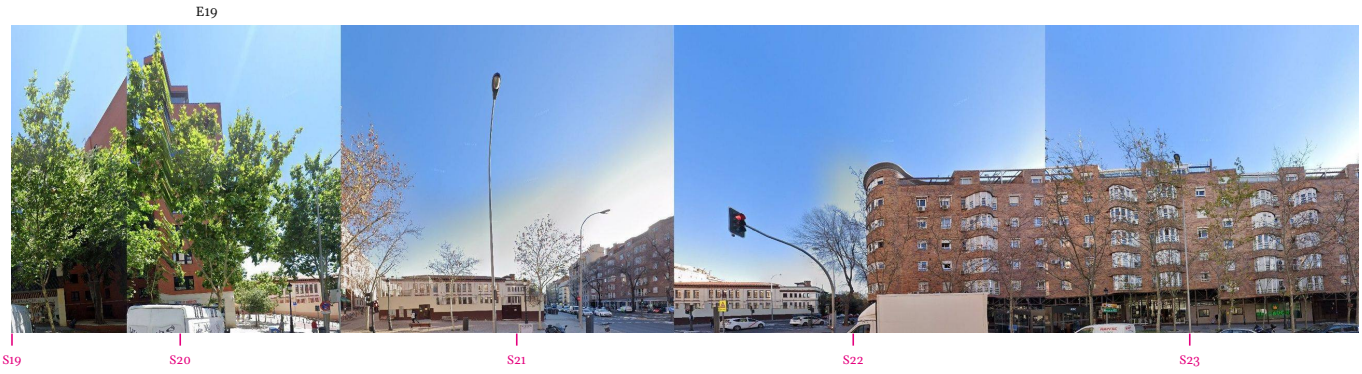

480–640 m desde Cascorro (norte → sur)

Alzado rectificado continuo. Cada columna proyecta la panorámica de la estación más próxima sobre la línea de fachada, hallada por rayos perpendiculares al eje contra las huellas catastrales; en los huecos (calles, plazas, solar 31) la línea se interpola. Costuras verticales = cambio de estación. Resolución 0,05 m/px; 36 m de alto.

FUENTE: Street View S01–S23 · Catastro INSPIRE BU · continuo.py

IV.2 · ALZADO CONTINUO · ACERA OESTE · PARES

B · INFERIDO


La acera oeste completa, de Cascorro a la Ronda



0–160 m desde Cascorro (sur ← norte)



160–320 m desde Cascorro (sur ← norte)

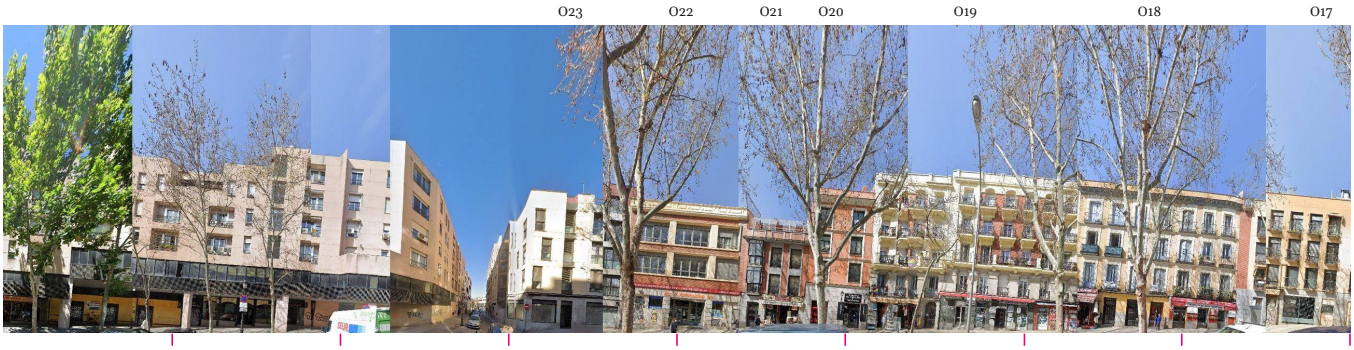

320–480 m desde Cascorro (sur ← norte)



480–640 m desde Cascorro (sur ← norte)

Alzado rectificado continuo. Cada columna proyecta la panorámica de la estación más próxima sobre la línea de fachada, hallada por rayos perpendiculares al eje contra las huellas catastrales; en los huecos (calles, plazas, solar 31) la línea se interpola. Costuras verticales = cambio de estación. Resolución 0,05 m/px; 36 m de alto. La acera oeste se muestra como se ve desde la calle: el sur a la izquierda.

F U E N T E: Street View S01–S23 · Catastro INSPIRE BU · continuo.py

IV.3 · CENSO DE FRENTES

B · INFERIDO

Cuarenta y dos fachadas, una ficha cada una

Cada tarjeta es el alzado rectificado de un frente catastral, a su propia escala. Código, año catastral y plantas de fachada debajo; el punto indica el tipo de balcón dominante.




E01 1860 · 7 pl ●
0136401VK4703E



E02 1850 · 2 pl ●
0136420VK4703E



E03 1986 · 5 pl ●
0136419VK4703E



E04 1987 · 5 pl ●
0136418VK4703E




E05 1850 · 3 pl ●
0136416VK4703E




E06 1943 · 5 pl ●
0136415VK4703E



E07 1985 · 6 pl ●
0136414VK4703E




E08 1973 · 8 pl ●
0136701VK4703E



E09 1980 · 7 pl ●
0136718VK4703E



E10 1910 · 5 pl ●
0136717VK4703E



E11 1973 · 6 pl ●
0135601VK4703E




E12 1985 · 6 pl ●
0135625VK4703E



E13 2018 · 5 pl ●
0135624VK4703E



E14 1905 · 6 pl ●
0135623VK4703C




E15 1952 · 8 pl ○
0134901VK4703C



E16 1928 · 8 pl ●
0134910VK4703C




E17 2018 · 8 pl ○
0134912VK4703C



E18 1998 · 6 pl ●
0133907VK4703C



E19 2003 · 9 pl ○
0133906VK4703C



O02 1860 · 6 pl ●
0037406VK4703G




O03 1860 · 5 pl ●
0037407VK4703G



O04 1860 · 7 pl ●
0037408VK4703G



O05 1905 · 4 pl ○
0037803VK4703E



O06 1850 · 5 pl ●
0037804VK4703E



O07 1860 · 3 pl ○
0037805VK4703E



O08 1880 · 7 pl ●
0037806VK4703E



O09 1890 · 6 pl ●
0037807VK4703E



O11 1870 · 6 pl ●
0035404VK4703E



O12 1993 · 5 pl ●
0035405VK4703E




O13 1880 · 4 pl ●
0035406VK4703E



O14 1992 · 6 pl ●
0035407VK4703E



O15 1900 · 5 pl ●
0035408VK4703E



O16 1900 · 2 pl ●
0034903VK4703C



O17 2006 · 4 pl ●
0034904VK4703C



O18 1880 · 4 pl ●
0034905VK4703C



O19 1950 · 5 pl ●
0034906VK4703C



O20 2006 · 4 pl ○
0034907VK4703C




O21 1995 · 3 pl ●
0034908VK4703C



O22 1930 · 3 pl ○
0034909VK4703C



O23 2007 · 4 pl ○
0034910VK4703C



O24 1996 · 6 pl ●
0033903VK4703C



O25 1966 · 10 pl ○
0032803VK4703A


Punto: negro = balcón individual por hueco; azul = corrido o mixto; hueco = sin balcón o no legible. Los alzados comparten método pero no escala entre tarjetas.

FUENTE: Anexo A4 · fachadas_index.json

IV.4 · MATRIZ DE RASGOS

B · INFERIDO

¿Qué rasgos aparecen juntos en cada frente?

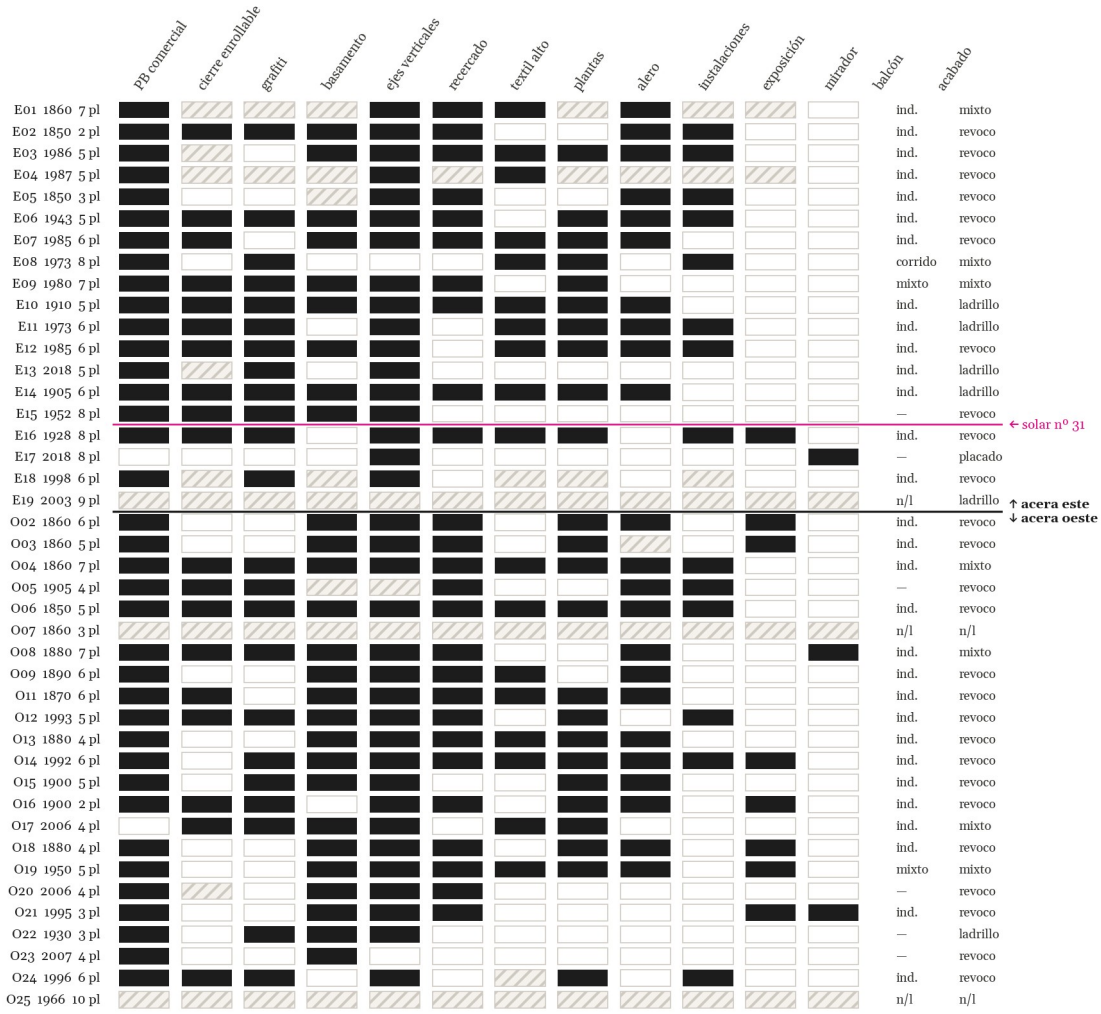

Censo de 42 frentes × 12 rasgos. Negro = presente; blanco = ausente; rayado = no legible (arbolado, recorte, obra). Lectura visual de un único observador sobre alzados rectificados de 2021–2022: nivel B. Un frente puede tener varios rasgos a la vez.

FUENTE: codificacion_fachadas.py

V.0 · REGLA DE PATRÓN

Qué se admite como patrón

Un rasgo es patrón si aparece en al menos ocho frentes catastrales distintos del censo. Se publica siempre como n / frentes legibles, con su variación y su excepción.

PATRÓN	FRENTES CON EL RASGO	LEGIBLES	PREVALENCIA	ESTADO
P01 · Hueco vertical con balcón propio	30	39	77 %	admitido
P02 · Planta baja comercial que se cierra	19	33	58 %	admitido
P03 · Basamento que cambia al tocar la calle	27	34	79 %	admitido
P04 · Recercado: un segundo borde del hueco	26	38	68 %	admitido
P05 · Textil en las plantas altas	18	37	49 %	admitido
P06 · Plantas en el balcón	24	36	67 %	admitido
P07 · Alero y cornisa que vuelan	23	37	62 %	admitido
P08 · Instalaciones como segunda trama	14	36	39 %	admitido
P09 · Exposición que ocupa la acera	8	37	22 %	admitido
P10 · Salto de altura entre vecinos	9	28 medianeras	32 %	admitido (A)
P11 · Sustitución parcela a parcela	19 frentes ≥ 1960	44	43 %	admitido (A)
— Balcón corrido o banda	1 (+2 mixtos)	39	3 %	variante, no patrón
— Mirador acristalado	3	39	8 %	no alcanza
— Pasaje o galería comercial al interior	2 (E15, O16)	44	5 %	singularidad relevante

Cómo leer cada lámina. Ocho casos con letra (A–H), todos recortes de alzado rectificado a la misma escala y con la misma banda de altura (planta baja, plantas altas o remate). Bajo cada letra, el código del frente, su año y sus plantas. Debajo, la tira de la calle sitúa todos los frentes con el rasgo. Texto: lectura, variación, consecuencia y límite.

LÍMITE COMÚN A TODAS LAS LÁMINAS

Los casos se eligieron entre los frentes con el rasgo por legibilidad (menos arbolado). Las cifras cuentan todos los frentes codificados, no solo los ocho mostrados. Las imágenes son de días laborables: los rasgos dominicales (puestos, toldos del mercado) no están en este censo.

P01 · PATRÓN

B · INFERIDO

¿Cada hueco tiene su propio balcón?

Hueco vertical con balcón propio. 30 de 39 frentes legibles (77 %).




O02 1860 · 6 pl · 0037406VK4703G



O03 1860 · 5 pl · 0037407VK4703G



O09 1890 · 6 pl · 0037807VK4703E



O11 1870 · 6 pl · 0035404VK4703E



E07 1985 · 6 pl · 0136414VK4703E



E14 1905 · 6 pl · 0135623VK4703C



O13 1880 · 4 pl · 0035406VK4703E



O18 1880 · 4 pl · 0034905VK4703C



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. El hueco vertical de suelo a techo con su balcón de cerrajería es la unidad que se repite. El orden por ejes verticales aparece en 36 de 38 frentes legibles.

Variación. Vuelo de losa (O02, O03) o balcón enrasado con barandilla (E14, O13); barandilla de barrote simple o de forja con remates; carpintería de madera con contraventanas (O13) o de aluminio.

Consecuencia. Una fachada del 31 que use el hueco con balcón propio continúa la calle sin copiarla. Pregunta: ¿qué comparte cada vivienda con la calle, solo la vista o también un exterior mínimo de 0,4–0,6 m?

Límite. El balcón corrido solo aparece en E08 (1973) y como mixto en E09 y O19: no es patrón de esta calle.

P02 · PATRÓN

B · INFERIDO

¿Qué fachada queda cuando el comercio cierra?

Planta baja comercial que se cierra. 19 de 33 frentes legibles (58 %).



E10 1910 · 5 pl · 0136717VK4703E



E09 1980 · 7 pl · 0136718VK4703E



E14 1905 · 6 pl · 0135623VK4703C



E06 1943 · 5 pl · 0136415VK4703E



O04 1860 · 7 pl · 0037408VK4703G



O06 1850 · 5 pl · 0037804VK4703E




E12 1985 · 6 pl · 0135625VK4703E



O16 1900 · 2 pl · 0034903VK4703C

Banda mostrada. Planta baja: de −0,2 a 5,6 m sobre la acera, 9 m de ancho de fachada por recorte. Misma escala en los ocho casos.



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. El comercio en planta baja es casi universal (37 de 39). Cuando cierra, 19 de 33 frentes legibles bajan un cierre enrollable metálico y 23 de 37 muestran grafiti sobre cierres o zócalo.

Variación. Cierre ciego de lamas, cierre de malla, puerta de madera; rótulo en banda continua (E10) o por local; portal residencial entre locales.

Consecuencia. La planta baja del 31 tiene dos fachadas: abierta y cerrada. Diseñar la de cierre como superficie prevista (gráfica, perforada o reversible) evita que el grafiti sea el único acabado de la noche y del domingo por la tarde.

Límite. El grafiti se registra como presencia visible en 2021–2022; no se juzga ni se atribuye a un grupo.

P03 · PATRÓN

B · INFERIDO

¿Qué material recibe el contacto de la acera?

Basamento que cambia al tocar la calle. 27 de 34 frentes legibles (79 %).



O02 1860 · 6 pl · 0037406VK4703G



O03 1860 · 5 pl · 0037407VK4703G



O11 1870 · 6 pl · 0035404VK4703E



O13 1880 · 4 pl · 0035406VK4703E



O18 1880 · 4 pl · 0034905VK4703C



O19 1950 · 5 pl · 0034906VK4703C




O22 1930 · 3 pl · 0034909VK4703C



E14 1905 · 6 pl · 0135623VK4703C

Banda mostrada. Planta baja: de −0,2 a 5,6 m sobre la acera, 9 m de ancho de fachada por recorte. Misma escala en los ocho casos.



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. En 27 de 34 frentes legibles la pared cambia de material al tocar la calle: piedra, placado o revoco de otro color hasta la altura de la planta baja o del zócalo.

Variación. Sillares de granito en toda la planta baja (O11, O22), zócalo bajo interrumpido por las puertas (O02, O03), mármol pulido (O19).

Consecuencia. El basamento del 31 recibe roce, limpieza, carteles y agua de la acera en pendiente (6,8 %). Elegir material por comportamiento y resolver el encuentro con una acera que baja ≈1 m a lo largo del frente.

Límite. No se identifica el tipo de piedra ni su espesor: solo la diferencia visible.

P04 · PATRÓN

B · INFERIDO

¿Cómo se marca el borde de cada ventana?

Recercado: un segundo borde del hueco. 26 de 38 frentes legibles (68 %).




E14 1905 · 6 pl · 0135623VK4703C



O09 1890 · 6 pl · 0037807VK4703E



O18 1880 · 4 pl · 0034905VK4703C



O04 1860 · 7 pl · 0037408VK4703G



E06 1943 · 5 pl · 0136415VK4703E




O11 1870 · 6 pl · 0035404VK4703E



O14 1992 · 6 pl · 0035407VK4703E



E16 1928 · 8 pl · 0134910VK4703C



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. 26 de 38 frentes marcan el borde del hueco con un recercado: moldura, franja pintada o cambio de material.

Variación. Recercado blanco sobre ladrillo (E14), orejetas en revoco rosa (O09), jambas pétreas (O11), franja pintada (E06).

Consecuencia. El recercado da escala doméstica a fachadas altas. En el 31 puede resolverse como pieza real de carpintería o de protección, no como ornamento aplicado.


Límite. El recercado se lee en superficie; no se deduce su construcción.

P05 · PATRÓN

B · INFERIDO

¿Quién controla la sombra de cada vivienda?

Textil en las plantas altas. 18 de 37 frentes legibles (49 %).



E10 1910 · 5 pl · 0136717VK4703E




E16 1928 · 8 pl · 0134910VK4703C




E07 1985 · 6 pl · 0136414VK4703E



O13 1880 · 4 pl · 0035406VK4703E




O14 1992 · 6 pl · 0035407VK4703E



E08 1973 · 8 pl · 0136701VK4703E



O17 2006 · 4 pl · 0034904VK4703C



O09 1890 · 6 pl · 0037807VK4703E



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. 18 de 37 frentes legibles tienen toldos o textiles en plantas altas, casi siempre por vivienda y a distinta altura de despliegue.

Variación. Toldo de brazo verde o a rayas (E10, E16), lona recogida, persiana de librillo; en E08 las bandas textiles siguen la terraza corrida.

Consecuencia. La sombra la decide cada vivienda. El 31 recibe entre 8 y 14 h de sol en junio (II.6): prever la posición y la recogida del textil desde el alzado.

Límite. Imágenes de invierno y primavera: en verano la presencia sería mayor.

P06 · PATRÓN

B · INFERIDO

¿Dónde se cultiva cuando no hay suelo?

Plantas en el balcón. 24 de 36 frentes legibles (67 %).



O13 1880 · 4 pl · 0035406VK4703E



O14 1992 · 6 pl · 0035407VK4703E



E10 1910 · 5 pl · 0136717VK4703E



O18 1880 · 4 pl · 0034905VK4703C



O15 1900 · 5 pl · 0035408VK4703E



E06 1943 · 5 pl · 0136415VK4703E



E07 1985 · 6 pl · 0136414VK4703E



E12 1985 · 6 pl · 0135625VK4703E



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. 24 de 36 frentes legibles tienen macetas o plantas en balcones: el cultivo ocurre en el borde de la vivienda, no en el suelo.

Variación. Jardineras colgadas de la barandilla, macetas en el vuelo, trepadoras.

Consecuencia. Si el proyecto quiere vegetación, el balcón y la cubierta son los soportes naturales; el suelo del solar apenas recibe sol en invierno (II.5).

Límite. No se distingue planta viva de artificial en todos los casos (O12).

P07 · PATRÓN


B · INFERIDO

¿Cómo termina la fachada contra el cielo?

Alero y cornisa que vuelan. 23 de 37 frentes legibles (62 %).



O02 1860 · 6 pl · 0037406VK4703G




O13 1880 · 4 pl · 0035406VK4703E



O14 1992 · 6 pl · 0035407VK4703E



E06 1943 · 5 pl · 0136415VK4703E



E07 1985 · 6 pl · 0136414VK4703E



O09 1890 · 6 pl · 0037807VK4703E



E10 1910 · 5 pl · 0136717VK4703E



O16 1900 · 2 pl · 0034903VK4703C



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. 23 de 37 frentes terminan con alero o cornisa volada que proyecta sombra sobre la última planta.

Variación. Alero de madera con canecillos (O02), cornisa moldurada (O14), teja vista (E11), remate plano sin vuelo en los edificios de 1990–2018.

Consecuencia. La calle se lee por sus remates a distinta altura (P10). El 31 decide qué cornisa continúa: la de la base norte o la del vecino sur.

Límite. El vuelo real no se mide: el alzado proyecta sobre el plano de fachada.

P08 · PATRÓN


B · INFERIDO

¿Por dónde pasan los cables y las máquinas?

Instalaciones como segunda trama. 14 de 36 frentes legibles (39 %).



E11 1973 · 6 pl · 0135601VK4703E



O06 1850 · 5 pl · 0037804VK4703E



E02 1850 · 2 pl · 0136420VK4703E



O04 1860 · 7 pl · 0037408VK4703G



O12 1993 · 5 pl · 0035405VK4703E



E16 1928 · 8 pl · 0134910VK4703C



E06 1943 · 5 pl · 0136415VK4703E



E12 1985 · 6 pl · 0135625VK4703E



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. 14 de 36 frentes muestran cables, bajantes o máquinas de climatización sobre la fachada: una trama añadida al orden de huecos.

Variación. Cableado horizontal que salta de edificio a edificio (O06), bajantes vistas (E03), climatizadores en cada ventana (E11).

Consecuencia. Prever recorridos registrables y lugares para máquinas desde el inicio evita que la segunda trama aparezca después.

Límite. No se identifica el servicio de cada cable.

P09 · PATRÓN

B · INFERIDO

¿Hasta dónde llega la tienda?

Exposición que ocupa la acera. 8 de 37 frentes legibles (22 %).



O18 1880 · 4 pl · 0034905VK4703C



O19 1950 · 5 pl · 0034906VK4703C



O21 1995 · 3 pl · 0034908VK4703C



O14 1992 · 6 pl · 0035407VK4703E



O02 1860 · 6 pl · 0037406VK4703G



O03 1860 · 5 pl · 0037407VK4703G



E16 1928 · 8 pl · 0134910VK4703C



O16 1900 · 2 pl · 0034903VK4703C

Banda mostrada. Planta baja: de −0,2 a 5,6 m sobre la acera, 9 m de ancho de fachada por recorte. Misma escala en los ocho casos.



Tira de Ribera, de Cascorro (izquierda) a la Ronda (derecha). Negro: frente con el rasgo · blanco: sin él · gris: no legible · letra: caso mostrado.

Lectura. En 8 de 37 frentes el comercio saca objetos a la acera un día laborable: jaulas, muebles, expositores, pizarras.

Variación. Mercancía colgada del dintel (O18), apoyada en el zócalo (O19, O21), veladores y pizarras de hostelería (O02, O03).

Consecuencia. El umbral del 31 debe admitir exposición sin bloquear el acceso a las viviendas: un retranqueo o un zócalo con apoyos.


Límite. Justo en el umbral de ocho casos y sin imágenes de domingo: es el patrón con menos evidencia del censo.

P10–P11 · PATRONES MEDIDOS

A · MEDIDO

¿Por qué las alturas y los estilos cambian de un edificio a otro?

Porque la calle se ha construido y sustituido parcela a parcela. En 9 de 28 medianeras contiguas la altura salta dos plantas o más; los frentes se reparten entre 1850 y 2018.

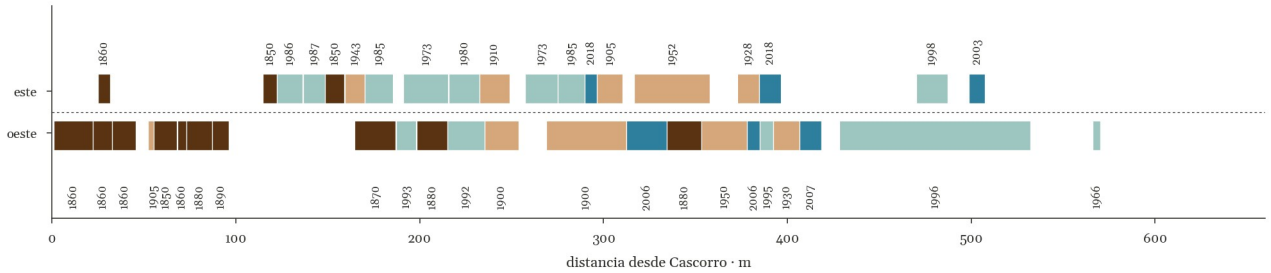

P11 · año catastral de cada frente. Marrón: antes de 1900 · ocre: 1900–1959 · verde agua: 1960–1999 · azul: desde 2000.

FUENTE: Catastro INSPIRE BU

SALTO ENTRE VECINOS (PLANTAS)	0	1	2	3	4
medianeras	5	14	7	1	1

Consecuencia. No hay una altura de cornisa que continuar: hay una secuencia de alturas distintas. El 31 puede fijar la suya por sol, programa y relación con cada vecino (II.3, II.6) sin «romper» una uniformidad que no existe.

SINGULARIDADES RELEVANTES (MENOS DE OCHO CASOS)

RASGO	FRENTES	POR QUÉ IMPORTA AL 31
Pasaje o galería comercial al interior de manzana	E15 Galerías Piquer · O16 galería en dos niveles	El vecino norte ya perfora la manzana: posibilidad de relación trasera con su patio comercial (a verificar)
Solar con nave baja y atrio	31	Único hueco de cornisa del tramo; hoy funciona como patio de luz de los vecinos
Balcón corrido / terraza en banda	E08 (puro) · E09, O19 (mixtos)	Variante de P01; útil si se quiere un borde común, pero no es lo habitual
Mirador acristalado	O08, O21, E17	Solución para ganar luz y vista en plantas altas

V.T · TEXTURAS FOTOGRAFIADAS EN CAMPO


B · INFERIDO

¿Qué se toca, se gasta y se repara?

Treinta y tres fotografías propias del entorno. Sin coordenadas GPS: su localización exacta no se verifica y no cuentan para el censo de patrones. Complementan los alzados con la escala de la mano.




F01 Fuente: contacto y grano


F02 Ladrillo, pintura y grafit


F03 Edificio bajo y borde de p


F04 Rótulo, ménsula y balcón



F05 Celosía y paño gráfico


F06 Reja sobre borde pétreo



F07 Suelo: módulo y señal


F08 Comercio y objetos en el u



F09 Peldaños y cambio de cota



F10 Amantis: dividir el frente


F11 Pavimento: banda y placa



F12 Farmacia: retícula y carpi


F13 Cierre: barra y panel


F14 Fundición: relieve y roce




F15 Frente bajo: líneas superp


F16 Farmacia: conjunto vertica


F17 Fuente: cuenco y huella


F18 Piedra: grano y junta



F19 Cerrajería ornamental


F20 Óculo: piezas radiales y e




F21 Recercado pintado y cierre



F22 Fuente y escalera en la ca



F23 Medianera: soporte de gran


F24 Cierre: madera, metal y de


F25 Esquina: continuidad del b


F26 Madera y grafismo de comer


F27 Diagonal exterior contempo


F28 Portal: bastidor y franja


F29 Fuente: contexto material



F30 Ranger: exposición detrás


F31 Persiana: imagen al cerrar


F32 Ladrillo, piedra y desgast


F33 Suelo: repetición y repara

V.T · LECTURA DE CADA TEXTURA

Superficie, contacto y reparación

FOTO	RASGO	LECTURA	NOTA DE CONTROL
F01	Fuente: contacto y grano	Pulsador junto a dos superficies de grano y color diferentes; la arista moldurada registra desgaste.	Mismo objeto que F17 y F29; no tres casos.
F02	Ladrillo, pintura y grafiti	El paño de ladrillo sirve de soporte a franjas pintadas y grafiti; encima se mantiene una banda perforada.	Mercado de la Cebada; mismo frente que F05, contexto exterior al eje inmediato.
F03	Edificio bajo y borde de piedra	Un frente amarillo de poca altura reúne vanos pequeños, reja y basamento oscuro; el elemento horario es singular.	Mismo conjunto que F15 y F21; comparación visual con RC09.
F04	Rótulo, ménsula y balcón	Una pieza colgada perpendicularmente a la fachada hace visible el local; arriba aparecen barandilla y vegetación.	Ubicación exacta no verificada; no suma al recuento territorial.
F05	Celosía y paño gráfico	La banda superior mantiene perforaciones repetidas; el plano inferior cambia de dibujo y color.	Mismo frente que F02; una unidad de observación.
F06	Reja sobre borde pétreo	Barras verticales fijan una separación visual sobre un borde de piedra; se leen sombras y piezas superpuestas.	Localización exacta pendiente.
F07	Suelo: módulo y señal	Piezas pequeñas forman una retícula; una banda transversal y la cifra 210 interrumpen la continuidad.	Posible relación de tramo con F33; no contar dos tramos sin verificar.
F08	Comercio y objetos en el umbral	Frente rosa con toldo de rayas; objetos y macetas ocupan el borde de un comercio abierto.	No se ha demostrado que sea el mismo local que F31.
F09	Peldaños y cambio de cota	Contrahuellas de ladrillo y piezas de remate claras organizan una sucesión de niveles.	Ubicación exacta pendiente; no se han medido huellas ni alturas.
F10	Amantis: dividir el frente	Dos huecos comerciales se separan por un machón pétreo; el portal vecino mantiene otra carpintería.	Ribera 10; mismo frente B07 / RC06. No suma un edificio nuevo.
F11	Pavimento: banda y placa	Losas grandes y piezas pequeñas se encuentran alrededor de un marcador circular; las juntas cambian de dirección.	Mismo detalle que F18.
F12	Farmacia: retícula y carpintería	Paños claros de piezas pequeñas se delimitan por montantes oscuros y huecos de escaparate.	Farmacia Fuentecilla, Toledo 105; mismo conjunto que F16, caso contextual.
F13	Cierre: barra y panel	Bastidor oscuro con barras en la zona superior y una zona inferior ciega; marco pétreo alrededor.	Portal no geolocalizado con suficiente certeza.
F14	Fundición: relieve y roce	Relieve vegetal sobre metal pintado; pérdidas de acabado y una inscripción blanca se superponen a la forma.	Objeto sin localización exacta confirmada.
F15	Frente bajo: líneas superpuestas	Huecos en fachada amarilla, recercados rojizos y cableado que recorre el paño y dobla sobre un arco.	Mismo edificio que F03 y F21; no tres fachadas.
F16	Farmacia: conjunto vertical	La planta baja de retícula clara se relaciona con ventanas, balcón y carpinterías de las plantas superiores.	Mismo edificio que F12.
F17	Fuente: cuenco y huella	La pila contiene residuos; aparecen cambios oscuros de superficie en encuentros y relieve de la pieza central.	Misma fuente que F01 y F29.
F18	Piedra: grano y junta	Primer plano del grano pétreo, las juntas y un marcador circular con el número 432.	Mismo punto que F11.
F19	Cerrajería ornamental	La reja combina barras, círculos, rombos y remates superiores sobre una base pétrea.	Ubicación exacta pendiente.
F20	Óculo: piezas radiales y espiral	Una abertura circular tiene un borde de piezas radiales y una reja espiral; la base inferior es pétrea.	Caso particular; no se eleva a patrón territorial.
F21	Recercado pintado y cierre	Líneas rojizas siguen el borde de un hueco; el cierre negro y el arco vecino tienen tratamientos distintos.	Mismo frente que F03/F15; imagen de detalle.
F22	Fuente y escalera en la calle	La fuente se inserta junto a una escalera y un frente institucional; el pavimento recoge el desnivel.	Entorno de Ribera 2, comparado con RC10; conjunto relacionado con F29/F32.
F23	Medianera: soporte de gran escala	Un paño casi sin huecos contiene un dibujo geométrico; árboles y base introducen otra escala delante.	Frente norte del recorrido; no prueba frecuencia de medianeras pintadas.
F24	Cierre: madera, metal y deterioro	Tableros y una hoja metálica reciben grafiti; en el pie se observan pérdidas y cambios de superficie.	Localización exacta pendiente.
F25	Esquina: continuidad del balcón	Un edificio rosa gira en la esquina manteniendo barandillas oscuras, base clara y bandas ornamentales.	Localización exacta pendiente; referencia visual, no nuevo caso contado.
F26	Madera y grafismo de comercio	Carpintería marrón y rótulos ordenan el frente de farmacia; delante aparece una instalación provisional de obra.	Farmacia distinta de la de F12/F16; dirección sin confirmar.
F27	Diagonal exterior contemporánea	Elementos blancos diagonales se leen por delante del vidrio; una valla azul modifica el contacto con la calle.	Localización y documentación constructiva no confirmadas.
F28	Portal: bastidor y franja inferior	Puerta de dos hojas, barrotes verticales y elementos de tono dorado; encima aparece la inscripción 8 EXT.	Número parcial visible; no se asigna una calle solo por él.
F29	Fuente: contexto material	Vista general de pila, pieza vertical y base, junto a ladrillo y escalones; completa los recortes F01/F17.	Mismo objeto que F01/F17; conjunto próximo a Ribera 2.
F30	Ranger: exposición detrás del vidrio	Productos y soportes llenan el escaparate; por encima se cruzan carpintería, balcón y cableado.	Ribera 6, comparación con RC08; mismo frente B09.
F31	Persiana: imagen al cerrar	Grafiti sobre cierre rosa bajo toldo de rayas; el rótulo permite reconocer Siete vidas de gata.	Localización exacta pendiente.
F32	Ladrillo, piedra y desgaste	En el frente de Mensajeros de la Paz, paño de ladrillo, piezas pétreas y arranque gastado se encuentran en el acceso.	Ribera 2, dirección de la entidad; conjunto relacionado con F22/F29.
F33	Suelo: repetición y reparación	Pequeñas piezas grises forman una retícula continua; variaciones de tono y junta impiden leerla como una textura perfectamente homogénea.	Posible mismo tramo que F07: no se cuenta por duplicado.

VI.1 · MATRIZ DE CRUCES

¿Qué análisis se explican entre sí?

	SOL (II.5–6)	ALTURAS (II.1, P10)	PENDIENTE (II.4)	COMERCIO (P02, P09)	DOMINGO (III.3)
sol	—	los vecinos de 8–10 pl. fijan la cota útil ≈20 m		planta baja sin sol: uso comercial y de servicio	toldos del mercado: sin datos
alturas		—		base comercial continua de 1–3 pl. bajo cuerpos altos	
pendiente			—	umbral con dos cotas; exposición en acera inclinada	carga y descarga en pendiente
comercio				—	cierre el domingo por la tarde = fachada gráfica
hogares pequeños (III.1)	comunes en altura con sol			taller y almacén en planta baja	almacén para objetos del mercado

VI.2 · HALLAZGOS

HALLAZGO	OBSERVACIÓN	PREGUNTA	PRUEBA	RESULTADO	NIVEL	CONSECUENCIA
H-01 · El solar no está vacío	Catastro: suelo sin edificar, 0 m^2 (A).	¿Hay uso?	Serie de 12 panorámicas 2008–2022 rectificadas (I.3).	Nave comercial con al menos tres etapas: comercio, liquidación (2013–2014), nuevo inquilino (2018–2022).	A/B	La planta baja hereda 14 años de comercio temporal; el derribo de la nave es una decisión de proyecto.
H-02 · El sol de invierno solo llega arriba	Suelo: 0,17 h el 21-dic (B).	¿A partir de qué cota hay sol?	Sombras a 9 cotas (II.6).	≥ 2 h en más de la mitad del solar solo desde ≈22 m.	B	Comunes con sol en cubierta o plantas 6–7; planta baja para lo que no necesita sol.
H-03 · Entre 3 y 10 plantas	Vecinos 10 (norte) y 8 (sur) (A).	¿Hay una cornisa que continuar?	Saltos en 28 medianeras (P10).	9 saltan ≥ 2 plantas; 5 son iguales.	A	La altura se decide por sol y programa, no por mimetismo.
H-04 · Hueco con balcón propio	Censo de 42 frentes (B).	¿Unidad o banda?	Codificación balcón.	30/39 individual; 1 corrido; 2 mixtos.	B	El balcón individual es la regla común de la calle.
H-05 · Planta baja que se cierra	37/39 comercial (B).	¿Cómo es la fachada cerrada?	Codificación cierre y grafiti.	19/33 cierre enrollable; 23/37 grafiti.	B	Diseñar el estado cerrado.
H-06 · Tienda en la acera	8/37 laborable (B).	¿Ocurre también en domingo?	No hay imágenes dominicales.	Pendiente.	C	Observación de campo en domingo 10–13 h.
H-07 · La calle desciende	Cotas GPS de 23 panorámicas (B).	¿Cuánto en el frente?	Diferencia S12–S14.	6,8 % → ≈1,0 m en 14,9 m.	B	Umbral en dos cotas o rampa; comprobar con levantamiento.
H-08 · Denso y sin estancia	≥ 3.204 viviendas en 200 m (A).	¿Dónde se está al aire libre?	Bancos y agua OSM (II.8).	4 bancos en 100 m; agua a 186,5 m.	B	Un espacio exterior propio (cubierta) tiene valor alto para 40 residentes.

VI.3 · CRITERIOS DE PROYECTO

C · HIPÓTESIS

Siete decisiones que la investigación permite ensayar

1 · Volumen por sol. Concentrar la altura donde llega el sol de invierno y separar el volumen alto del lindero sur (H-02, II.3). Probar dos alternativas: cuerpo a calle de 3 plantas + cuerpo retranqueado alto, o bloque de 6–7 plantas despegado del vecino sur.

2 · Planta baja de dos estados. Comercio o taller hacia Ribera, con acceso residencial independiente y retranqueado; diseñar la fachada abierta y la cerrada (P02, H-05).

3 · Umbral en pendiente. Resolver ≈1 m de desnivel del frente en el propio umbral: dos cotas de planta baja o rampa exterior bajo el primer vuelo (H-07, P03).

4 · Comunes arriba. Lavandería-tendedero, estancia exterior y huerto en cubierta o planta 6–7; en planta baja, almacén, bicicletas, paquetería y taller (H-02, H-08, III.1).

5 · Hueco con balcón propio. Unidad de fachada = hueco vertical con exterior mínimo propio; textil regulable por vivienda con posición prevista (P01, P05, P06).

6 · Profundidad como corrala. Parcela de 49,5 m de fondo: patio o galería como infraestructura de luz y aire, dimensionada en sección antes que como plaza (III.4).

7 · Segunda trama prevista. Recorridos registrables de instalaciones y lugar para máquinas desde el anteproyecto (P08).

VI.4 · DOCE PREGUNTAS MOTOR

01 ¿Qué debe continuar el edificio: la alineación, una cornisa, el ritmo de huecos o la intensidad de la planta baja?

02 ¿Cómo cambia la entrada si se llega desde arriba o desde abajo de la pendiente?

03 ¿Qué altura o retranqueo recibe sol sin empeorar a los vecinos?

04 ¿Qué aporta un patio si su suelo no recibe sol en invierno?

05 ¿A qué jóvenes se dirige la propuesta y qué necesidades impiden tratarlos como un grupo?

06 ¿Qué parte de cocinar, lavar o trabajar se compartiría por elección y no por falta de espacio?

07 ¿Qué acceso permanece operativo cuando se cierra la parte abierta al barrio?

08 ¿Por dónde entra un mueble voluminoso sin cruzar el acceso doméstico?

09 ¿Qué se gana y qué se pierde al pasar del balcón individual a una banda continua?

10 ¿Qué puede regular cada habitante y qué necesita una regla común?

11 ¿Qué material responde al roce del zócalo en una acera en pendiente?

12 ¿Qué evidencia haría abandonar la hipótesis inicial aunque su imagen resulte atractiva?

VI.5 · LO QUE NO SABEMOS

Límites y trabajo de campo pendiente

HUECO	POR QUÉ IMPORTA	CÓMO CERRARLO	PRIORIDAD
Norma urbanística de la parcela	altura máxima, fondo, protección	visor urbanístico del Ayuntamiento; ficha de condiciones	1
Levantamiento del solar y cotas	desnivel de ≈1 m (B), medianeras reales	levantamiento con cinta y nivel o topográfico	1
Altura real de cada planta vecina	sombras calculadas con hipótesis 4,0 + 3,1 m	medir cornisas en alzado rectificado o in situ	2
Domingo con mercado delante del 31	P09 y III.3 sin imágenes dominicales	tres visitas: domingo 10–13, domingo 15–17, laborable 10–13	1
Conteos peatonales y ruido	acceso, fachada acústica	5 min por punto en los mismos puntos; sonómetro de móvil (orientativo)	2
Entrevistas a jóvenes y vecinos	programa (C)	10–15 entrevistas breves sobre tareas, almacenaje, ruido	2
Relación trasera con Galerías Piquer	posible acceso o patio compartido	visita y plano catastral de la manzana 01349	3
Fotos propias sin GPS	no entran en el censo	repetir con localización activada	3

PROTOCOLO

Protocolo de campo (heredado y ajustado): en cada estación S11–S15 y en el umbral del 31, anotar fecha, hora, clima, personas en 5 min, acciones dominantes, dirección, obstáculos, sombra, residuos, apertura de comercios y estado del portal; fotografiar desde la misma posición que la panorámica para comparar. Entrevistas breves y voluntarias; patios privados solo con permiso.

A1 · REGISTRO DE MÉTRICAS

Toda cifra publicada, con su origen

ID	VALOR	UNIDAD	NIVEL	MÉTODO	FUENTE
I.1-1	651	m²	A	área catastral	INSPIRE CP 0134911VK4703C
I.1-2	0	m² construidos	A	DNPRC	OVC Consulta_DNPRC
I.1-3	14,9 / 49,5	m	A	geometría	INSPIRE CP
II.1-1	5	plantas (mediana, 200 m)	A	mediana de plantas máx. por edificio	INSPIRE BU
II.3-1	25,8	m	A	distancia fachada opuesta–lindero	INSPIRE BU/CP
II.5-2026-03-21	0,85	h sol en suelo (media parcela)	B	sombras 2,5D	sombras_resumen.json
II.5-2026-06-21	7,97	h sol en suelo (media parcela)	B	sombras 2,5D	sombras_resumen.json
II.5-2026-12-21	0,17	h sol en suelo (media parcela)	B	sombras 2,5D	sombras_resumen.json
IV-1	42	frentes codificados	B	lectura visual	codificacion_fachadas.py
IV-2	23	estaciones	A	SingleImageSearch	G3SV_metadatos.json
II.8-1	51	árboles 100 m	B	OSM natural=tree	ambito_osm_recortado
III.1-1	49,7	% hogares unipersonales	A	Padrón	C14150126

A2 · ESTACIONES DEL RECORRIDO

Veintitrés panorámicas

EST.	S (M)	FECHA	PANORAMA	LAT	LON	DIRECCIÓN DE REFERENCIA
S01	0	2022-3	hL9Z9CrPd2o3yWIc8Cd7zw	40.410560	-3.707397	
S02	40	2022-3	e04rpAVQQzP7QIzUaknOFw	40.410381	-3.707390	11 Pl. de Cascorro
S03	80	2022-3	lJHh-k8CAA_Lxuki8ugozw	40.410009	-3.707371	13 Pl. de Cascorro
S04	120	2022-3	b5A2ikwQMT8nMmxKSg2Jhg	40.409706	-3.707295	1 C/ de la Ribera de Curtidores
S05	160	2022-3	dJxdOOM7EgIVMKWixdy3EQ	40.409338	-3.707301	9 C/ de la Ribera de Curtidores
S06	200	2022-1	QkBUO9E8aUlcU4tXafu4Xw	40.409028	-3.707314	4 C/ de la Ribera de Curtidores
S07	240	2022-1	xUoBSm49Z0vgvga2c42fTg	40.408668	-3.707330	19 C/ de la Ribera de Curtidores
S08	260	2022-3	jo5pbBprLoc-bAwz7gC2Uw	40.408422	-3.707332	12 C/ de la Ribera de Curtidores
S09	280	2022-3	LLFN-jOgrMEpu-S8-CH_Cg	40.408321	-3.707329	12 C/ de la Ribera de Curtidores
S10	300	2022-3	GWei2rRW30lrkRdFjZRVyA	40.408129	-3.707336	25 C/ de la Ribera de Curtidores
S11	320	2022-3	KhVRWgq1NQcTtYmukXLoDQ	40.407944	-3.707343	14 C/ de la Ribera de Curtidores
S12	340	2022-3	HZxqUuDbOFYvBGYABLrhEg	40.407708	-3.707340	16 C/ de la Ribera de Curtidores
S13	359	2022-3	0KdzVbjLRLIV_EUL-Kc2aw	40.407530	-3.707323	18 C/ de la Ribera de Curtidores
S14	380	2022-3	al7EMlMd-3Zn0Wm8f4X1ZQ	40.407354	-3.707298	33 C/ de la Ribera de Curtidores
S15	400	2022-3	TUrIqL--KYOnG1_B3Wzunw	40.407172	-3.707272	22 C/ de la Ribera de Curtidores
S16	420	2022-1	ErcYvji9zkc90-rLcIZbNw	40.407000	-3.707318	24 C. de Mira el Sol
S17	440	2022-3	MiPEZA2VOdHbaqZ_ydRYSw	40.406845	-3.707227	26 C/ de la Ribera de Curtidores
S18	460	2022-3	ChszA7ZR9uAODClkXIIXUw	40.406751	-3.707221	26 C/ de la Ribera de Curtidores
S19	480	2021-7	KTo0DajkNr2t7nvbxpnJaw	40.406458	-3.707210	39 C/ de la Ribera de Curtidores
S20	500	2021-7	GUUIk-dEZ-413Wl9iBWgIA	40.406265	-3.707195	39 C/ de la Ribera de Curtidores
S21	540	2022-1	SnAtZ3ZAWPF7JCvTFESgow	40.405980	-3.707151	26 C/ de la Ribera de Curtidores
S22	580	2022-1	JPd-besSmnGy_UnJZw5xFw	40.405548	-3.707100	28 C/ de la Ribera de Curtidores
S23	620	2022-1	T5VMkJNPRtYm3fUXuvsCng	40.405208	-3.707000	43 C/ de la Ribera de Curtidores

S16 está en el cruce con la calle Mira el Sol (panorama de esa calle). Las demás, sobre Ribera. Panorámicas completas en RECORRIDO_STREETVIEW_2026-09-23/PANORAMAS.

A3 · FRENTES DE RIBERA

Cuarenta y cuatro edificios con frente a la calle

CÓDIGO	REF. CATASTRAL	AÑO	PL. FRENTE	VIV.	USO CATASTRAL	S (M)
E01	0136401VK4703E	1860	7	17	residential	25–32
E02	0136420VK4703E	1850	2	1	residential	115–122
E03	0136419VK4703E	1986	5	31	residential	122–136
E04	0136418VK4703E	1987	5	9	residential	137–149
E05	0136416VK4703E	1850	3	3	2_retail	148–159
E06	0136415VK4703E	1943	5	10	residential	159–170
E07	0136414VK4703E	1985	6	25	residential	170–186
E08	0136701VK4703E	1973	8	47	residential	191–216
E09	0136718VK4703E	1980	7	1	residential	216–232
E10	0136717VK4703E	1910	5	17	residential	232–249
E11	0135601VK4703E	1973	6	24	residential	257–275
E12	0135625VK4703E	1985	6	13	residential	275–290
E13	0135624VK4703E	2018	5	1	residential	290–297
E14	0135623VK4703C	1905	6	1	residential	297–310
E15	0134901VK4703C	1952	8	23	2_retail	317–358
E16	0134910VK4703C	1928	8	46	residential	373–385
E17	0134912VK4703C	2018	8	72	residential	385–396
E18	0133907VK4703C	1998	6	25	residential	470–487
E19	0133906VK4703C	2003	9	30	residential	499–507
—	0038906VK4703G	1860	—	20	residential	0–0
O02	0037406VK4703G	1860	6	36	residential	1–22
O03	0037407VK4703G	1860	5	5	residential	22–33
O04	0037408VK4703G	1860	7	15	residential	33–46
O05	0037803VK4703E	1905	4	31	residential	52–58
O06	0037804VK4703E	1850	5	6	residential	55–68
O07	0037805VK4703E	1860	3	0	2_retail	68–73
O08	0037806VK4703E	1880	7	31	residential	73–87
O09	0037807VK4703E	1890	6	10	residential	87–96
—	0037808VK4703E	1880	—	16	residential	96–96
O11	0035404VK4703E	1870	6	56	residential	165–187
O12	0035405VK4703E	1993	5	6	residential	187–198
O13	0035406VK4703E	1880	4	13	residential	199–215
O14	0035407VK4703E	1992	6	39	residential	215–235
O15	0035408VK4703E	1900	5	1	residential	235–254
O16	0034903VK4703C	1900	2	1	residential	269–312
O17	0034904VK4703C	2006	4	41	residential	312–334
O18	0034905VK4703C	1880	4	19	residential	334–353
O19	0034906VK4703C	1950	5	29	residential	353–378
O20	0034907VK4703C	2006	4	20	residential	378–385
O21	0034908VK4703C	1995	3	6	residential	385–392
O22	0034909VK4703C	1930	3	0	industrial	392–407
O23	0034910VK4703C	2007	4	20	residential	407–419
O24	0033903VK4703C	1996	6	58	residential	428–532
O25	0032803VK4703A	1966	10	88	residential	566–570

Dos frentes (O01 0038906 y O10 0037808) tienen menos de 3 m de alineación y no se codifican. Método del alzado rectificado: cada punto (x, y, z) del plano de fachada catastral se proyecta hacia la cámara (altura supuesta 2,5 m) y se muestrea la panorámica equirrectangular; nivel B por el error de posición de cámara y los elementos fuera de plano.

A4 · FUENTES

Fuentes y archivos

01 Dirección General del Catastro. Servicios INSPIRE (CadastralParcel, Building, BuildingPart) y OVC (Consulta_RCCOOR, Consulta_DNPRC). Consulta 23·09·2026. https://ovc.catastro.meh.es

02 Google Street View. 23 panoramas de recorrido y 11 históricos del nº 31; identificadores en G3SV_metadatos.json. Imágenes © Google, usadas como evidencia de análisis académico.

03 Ayuntamiento de Madrid. Mercadillo El Rastro; Calles afectadas por cortes de tráfico; Padrón Municipal 1-1-2026 (C141230126, C14150126, C14150926); Estudio PIBA 2019; Vara de Rey 12 (2010, 2011); Embajadores 46 (2007); La Corrala; Lavapiés rehabilitado.

04 AEMET. Valores climatológicos normales Madrid-Retiro 3195, 1981–2010.

05 NOAA Global Monitoring Laboratory. General Solar Position Calculations.

06 OpenStreetMap © colaboradores, ODbL. Eje de Ribera, árboles, bancos y agua.

07 Paredes Giraldo, M. C. (2012). Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de corredor en Madrid. UPM. https://oa.upm.es/14326/

08 Referencias de lenguaje: Refugio Climático · Compendio analítico y Sistema gráfico final (IRAXXXDIOS, 2026); láminas Oviedo «Los datos no contienen un futuro»; lámina científica y archivo de diapositivas (REFERENCIAS/IMG_1946–1947).

09 Investigación previa (archivada): Investigacion_urbana_Ribera_de_Curtidores_31.docx; ENTREGA_1_ANALISIS_EL_RASTRO_5_A3.pdf; catálogos PATRONES_STREET_VIEW, CATALOGO_PATRONES_600M, CATALOGO_CORREGIDO_RIBERA, CATALOGO_EDITORIAL_RIBERA; GUIA_DIAGRAMAS_Y_QGIS; ANÁLISIS DEL LUGAR PRECISO.

DÓNDE ESTÁ CADA COSA

Carpeta 00_INVESTIGACION_COMPLETA: DATOS (Catastro GML, GeoJSON derivados, registros JSON), RECORRIDO_STREETVIEW_2026-09-23 (panorámicas y metadatos), FIGURAS, SCRIPTS (todo reproducible). Vault de Obsidian: G3 Proyectos/00_CEREBRO.