
# CLEAR_HEIGHT_MAP · altura libre sobre el suelo pisable

Distancia vertical desde el pavimento hasta la cara inferior del primer elemento (dosel, loops, estructura, cables, depósitos, vegetación, cinta). Sólo celdas pisables.




| FIRME h | x,y | m² | elemento |
|---|---|---|---|

| VEG. h | x,y | m² | bloque |
|---|---|---|---|
| 2.31 | -8,26 | 0.31 | VEG2_TROPICAL |
| 2.31 | 59,22 | 0.25 | VEG2_TROPICAL |
| 2.32 | -17,16 | 0.38 | VEG2_TROPICAL |
| 2.33 | 20,-7 | 0.31 | VEG2_TROPICAL |
| 2.34 | 19,-4 | 0.31 | VEG2_TROPICAL |
| 2.35 | 32,13 | 0.25 | VEG2_TROPICAL |
| 2.36 | -9,29 | 0.25 | VEG2_TROPICAL |
| 2.36 | 58,25 | 0.31 | VEG2_TROPICAL |
| 2.38 | -14,16 | 0.25 | VEG2_TROPICAL |




altura libre (m) · blanco = cielo abierto · × violeta = cable por debajo de 3,00 m


Suelo pisable en el ámbito: 10360 m². Bajo algún elemento: 4058 m² (39 %). Mediana del gálibo: 5.78 m.

HALLAZGO CENTRAL DEL CAPÍTULO. La regla 7 del HEIGHT_SYSTEM exige 3,00 m «bajo cualquier elemento FIRME sobre paso». Separando las dos cosas: bajo elemento firme el gálibo sólo baja de 3,00 m en 0.6 m² de los 4058 m² cubiertos (0.01 %), con mínimo 2.80 m, y todo ello ocurre bajo las zancas de las escaleras de la cinta. El mínimo absoluto de 2.17 m NO es estructura: son copas de arbolado E02 (VEG2_ARBOL_A), 3.4 m² por debajo de 2,50 m — una cuestión de poda de formación, no de gálibo estructural. El dosel, los loops, la cinta y las cápsulas cumplen.

# CLEAR_HEIGHT_MAP · secciones automáticas en los mínimos de gálibo

Corte real del modelo con la persona de referencia de 1,70 m. Arriba: mínimos bajo elemento firme. Abajo: mínimos bajo copa de arbolado.

corte y = 26.1 · mínimo 2.31 m en x = -8.4 · VEG2_TROPICAL

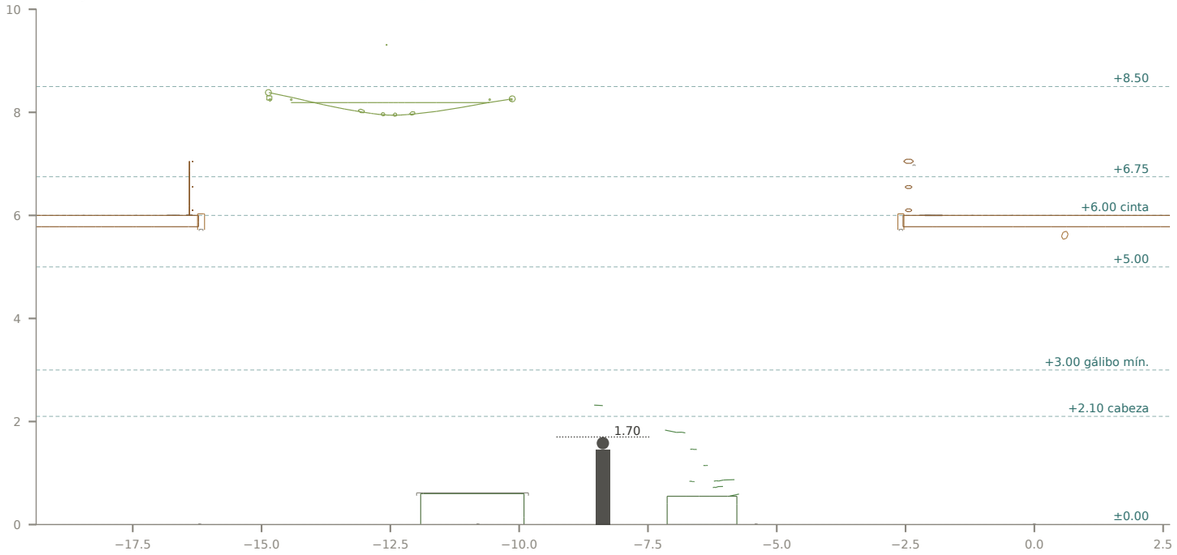


corte y = 22.1 · mínimo 2.31 m en x = 58.6 · VEG2_TROPICAL

