CLI-04 · CLIMA Y CONFORT

Estrés térmico UTCI

El índice que integra aire, radiación, viento y humedad. Categorías de estrés por escenario: día típico, día caluroso p95, ola de calor y nebulización activa.

BASELINE	ΔUTCI E2	ΔUTCI OLA E3	CON NIEBLA
v006 · build 12	**−2,5 K**	**−2,0 K**	**−3,4**

CLI-04 · CLIMA Y CONFORT

Del «muy fuerte» al «fuerte»

¿Cuánto estrés térmico retira la propuesta en cada escenario meteorológico y a qué categoría UTCI se muda el suelo de Sol?

A·MEDIDO / CALCULADO

MÉTODO

UTCI (pythermalcomfort) por celda con la MRT del CLI-03, aire/humedad/viento del escenario PVGIS. E1=día típico, E2=p95, E3=ola de calor (38 °C), E4=E2+nebulización isoentálpica. Categorías oficiales de estrés por calor.


DATOS

u_E{1,2,3}_{14,16,18}_{A ,B}.npy + u_E4_16_B.npy, refugio.json.


LIMITACIONES


Viento de escenario idéntico en A y B (el abrigo del dosel no está resuelto: véase CLI-08); UTCI evaluado 1 de cada 3 celdas e interpolado (declarado en el método).

A · UTCI °C · E2 16H

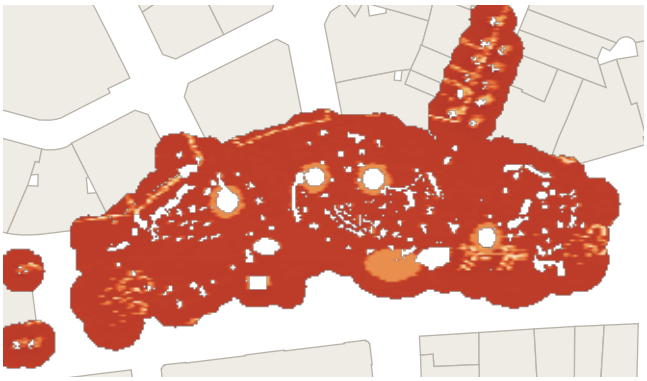


B · UTCI °C · E2 16H

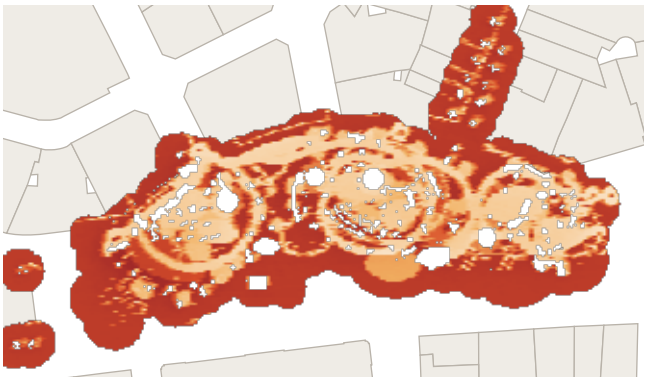



El mapa que resume el proyecto: en el día caluroso p95 a las 16 h, 3.451 m² salen de la categoría «MUY FUERTE» (38–46 °C UTCI). El refugio efectivo (ΔUTCI≤−2 K sostenido) cubre 3.876 m² — 4.377 m² con la nebulización activa.

FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep

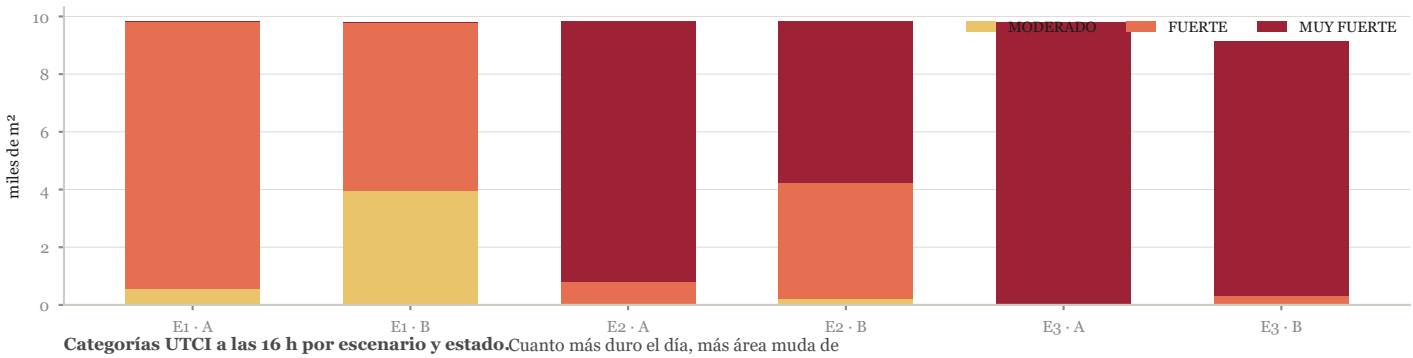

Categorías UTCI a las 16 h por escenario y estado. Cuanto más duro el día, más área muda de categoría — y más crece también la cola que empeora (CLI-03). La propuesta rinde más precisamente cuando más se necesita.

FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep