Marco Fabrizzio Donadio Castellanos

1) Primera prueba de programa

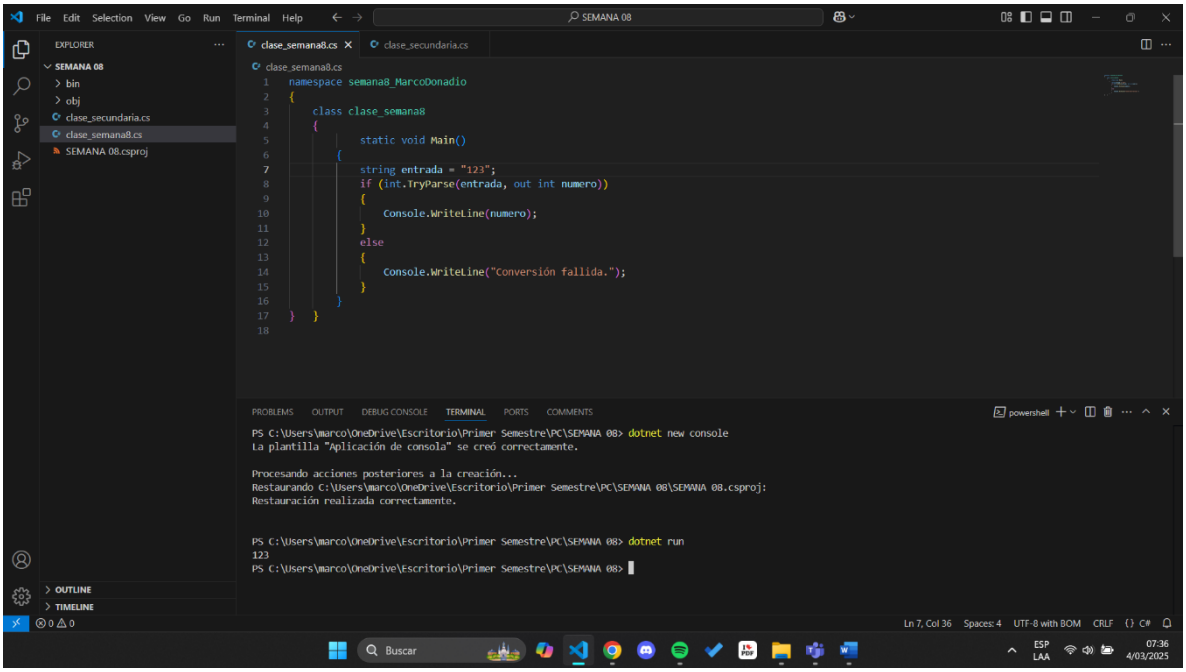

2) ERROR en float

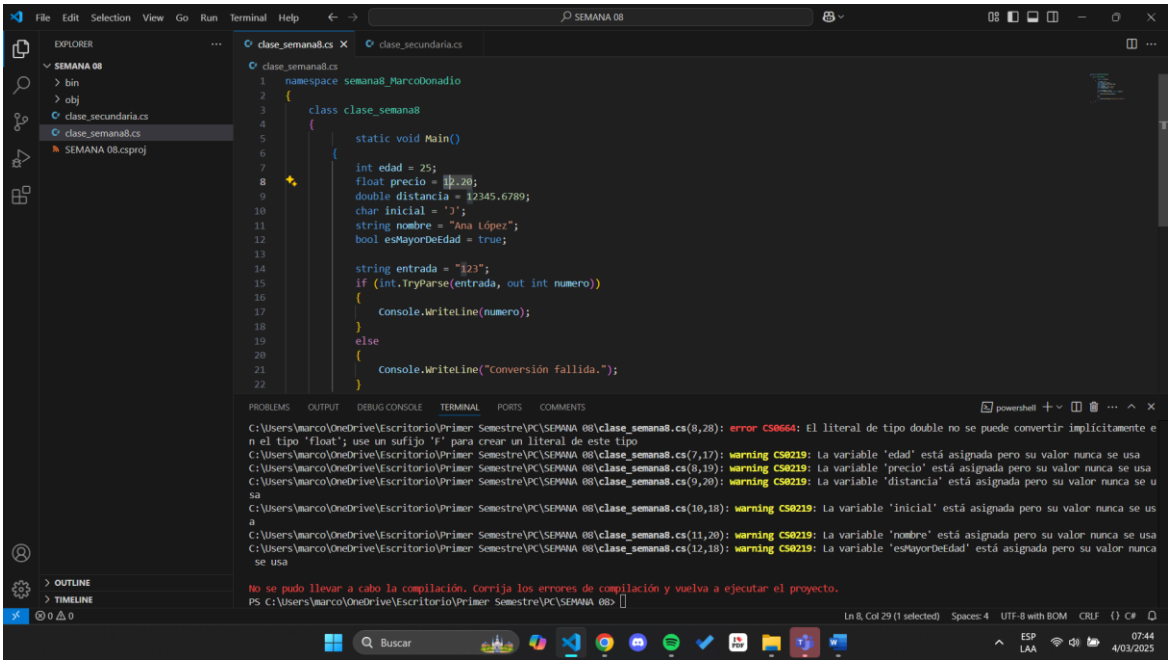

3) Float necesita la f ya que solo necesita esos decimales, así evita ocupar más memoria de lo necesario.

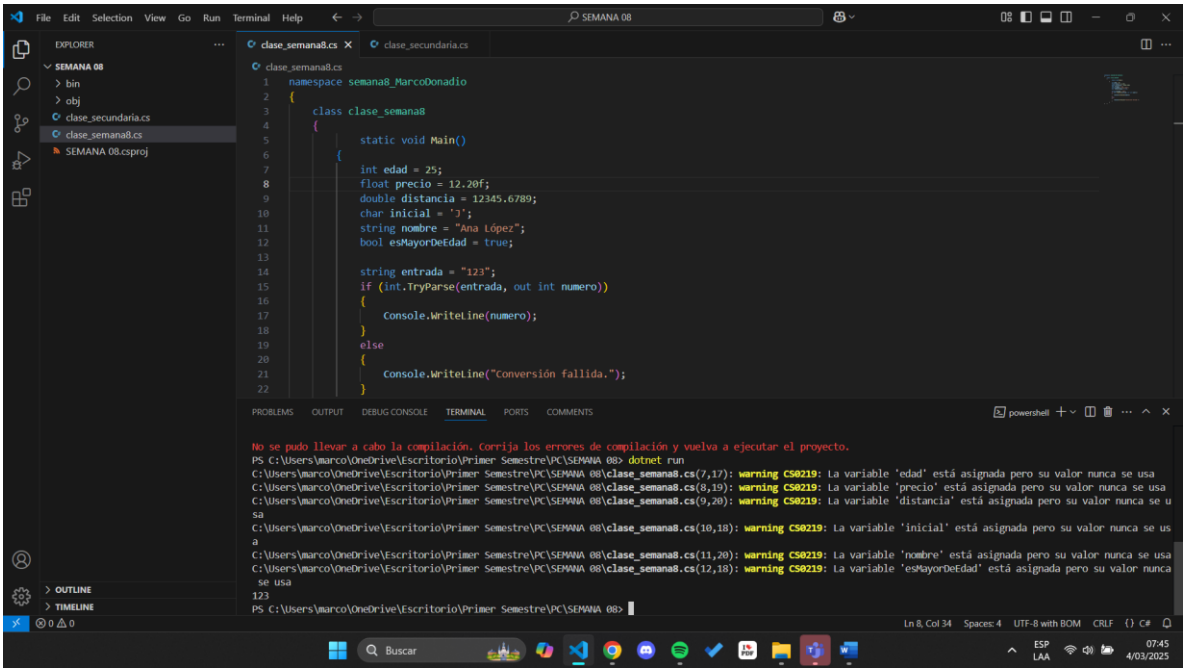

4) Concatenación de datos e impresión de estos. En la impresión de pantalla se usa el "+" entre string y valores.

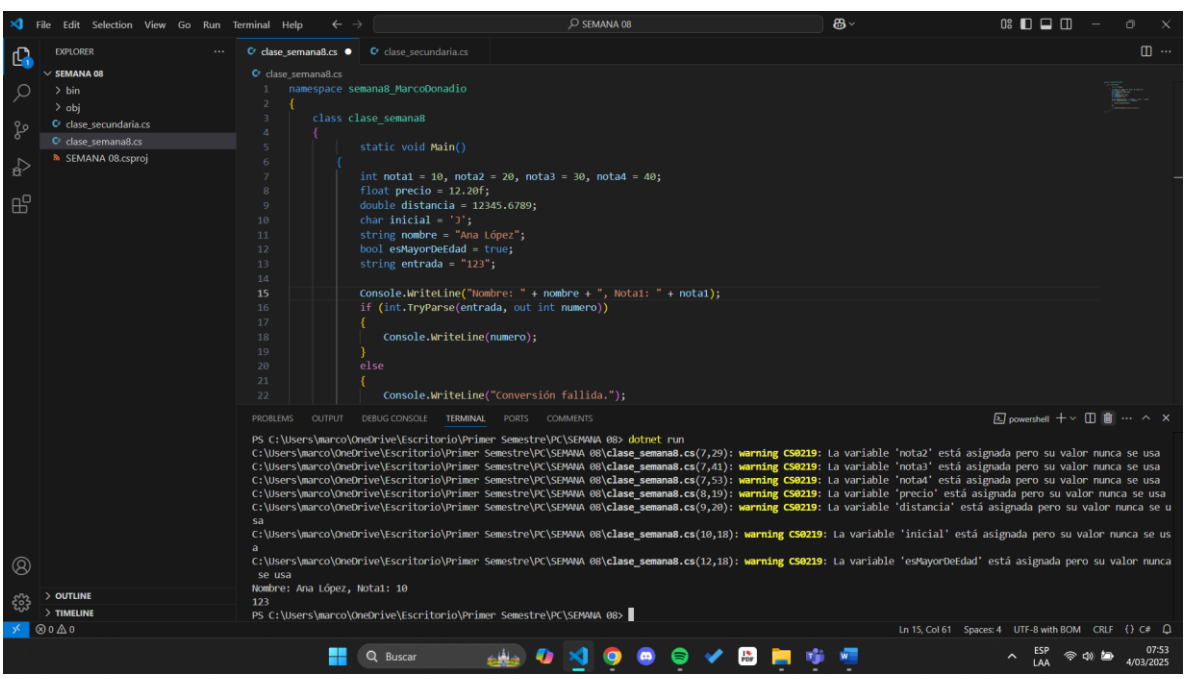

5) Interpolación de texto, se usa “$” para llamar a los valores de las variables entre llaves {}.

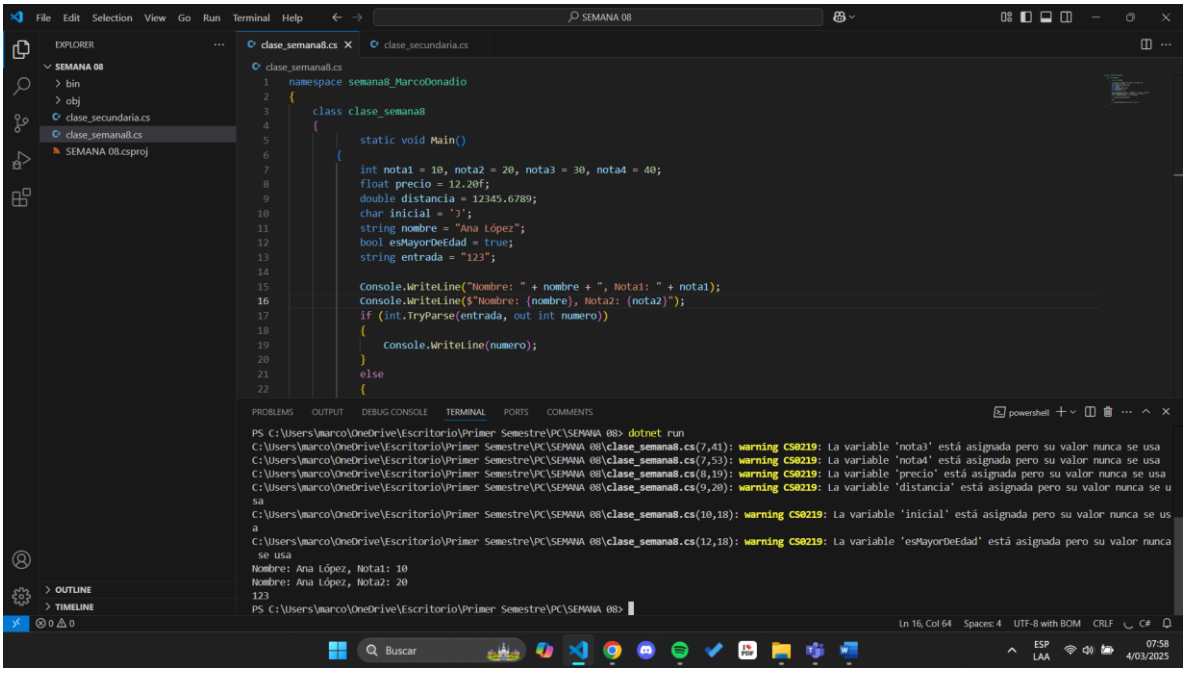

6) String Format. Los números dentro de las llaves {}, 0 y 1, corresponden al orden los valores de las variables afuera de las comillas.

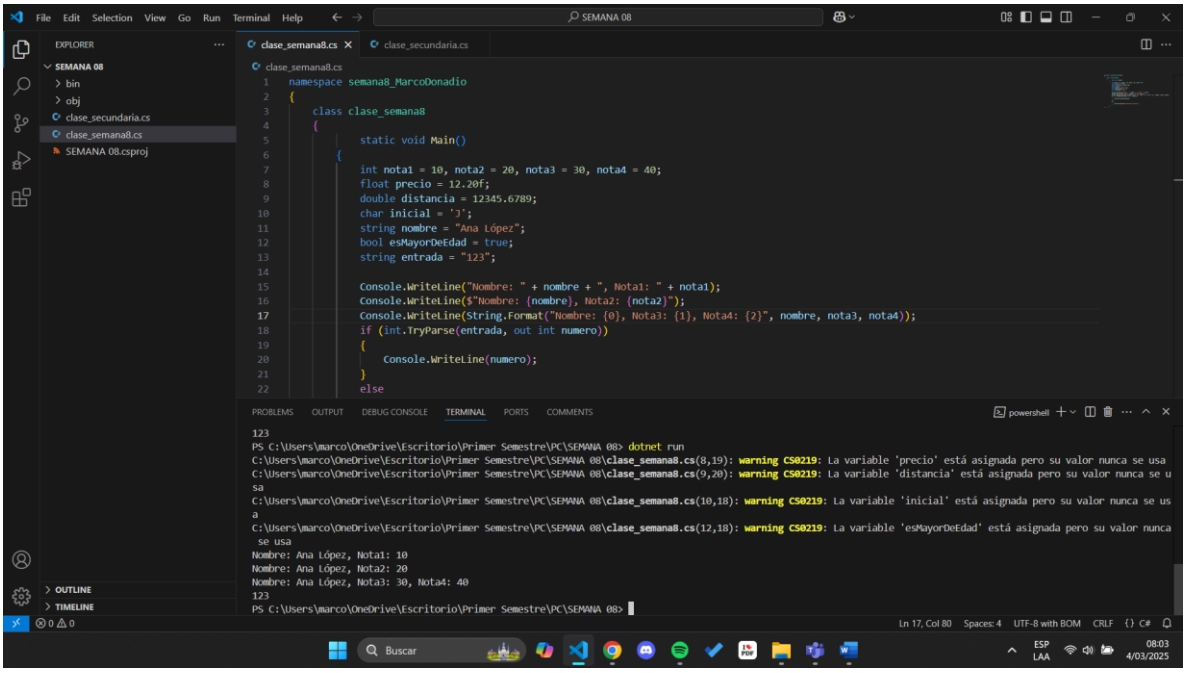

7) Imprimir una cantidad específica de decimales.

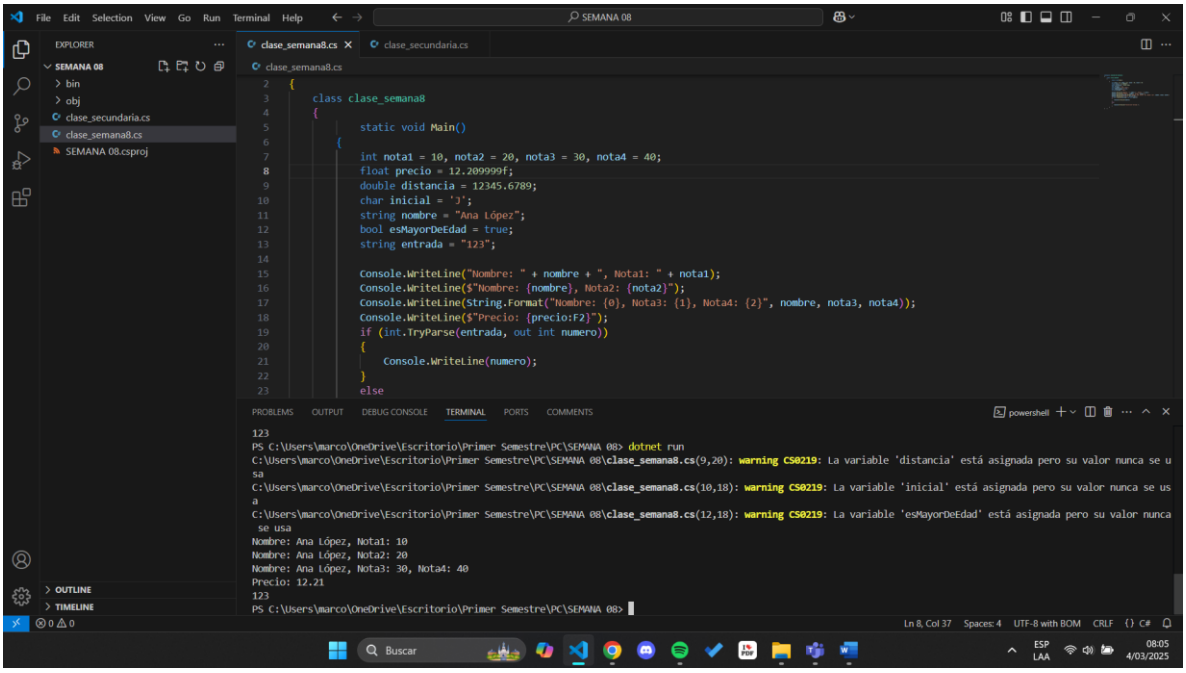
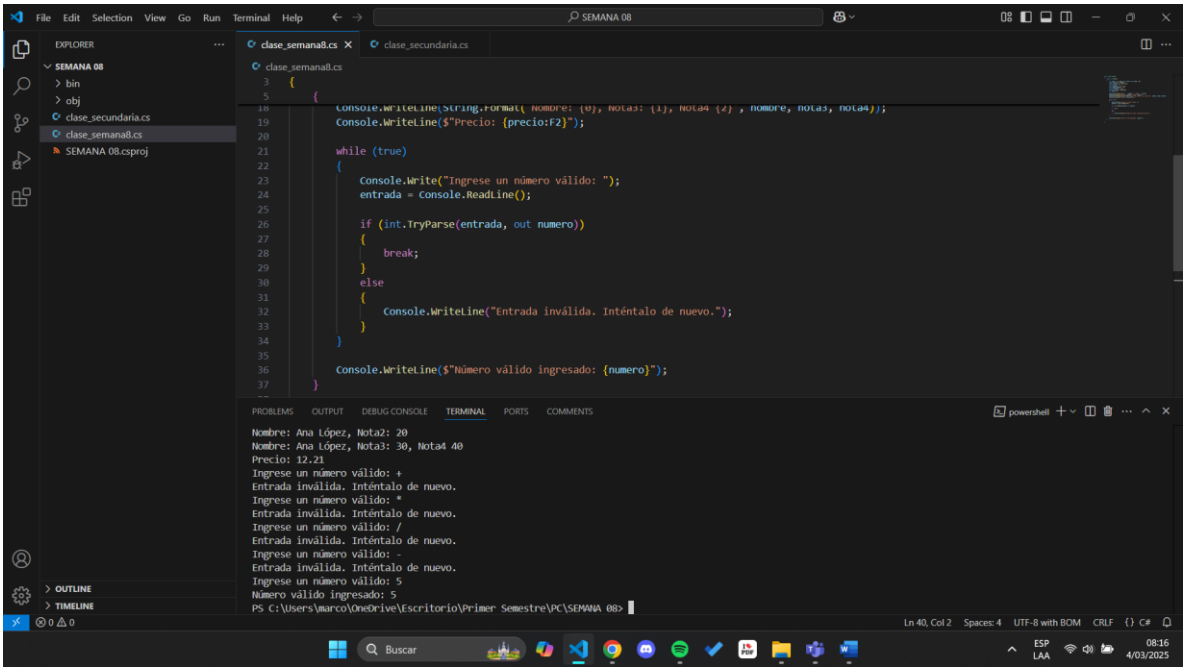
8) Validación de datos. Repite el bucle hasta que el valor ingresado cumple la condición.