

Distribuerede Systemer




Monolitisk System

- Én proces på én computer




```
public class PlatEllerKrone {  
    public static void main(String[] args) {  
        Random r=new Random();  
        int tal=r.nextInt(2);  
        if (tal==0) {  
            System.out.println("Plat");  
            System.out.println("Tillykke");  
        } else {  
            System.out.println("Krone");  
            System.out.println("Du tabte");  
        }  
    }  
}
```

Distribueret System

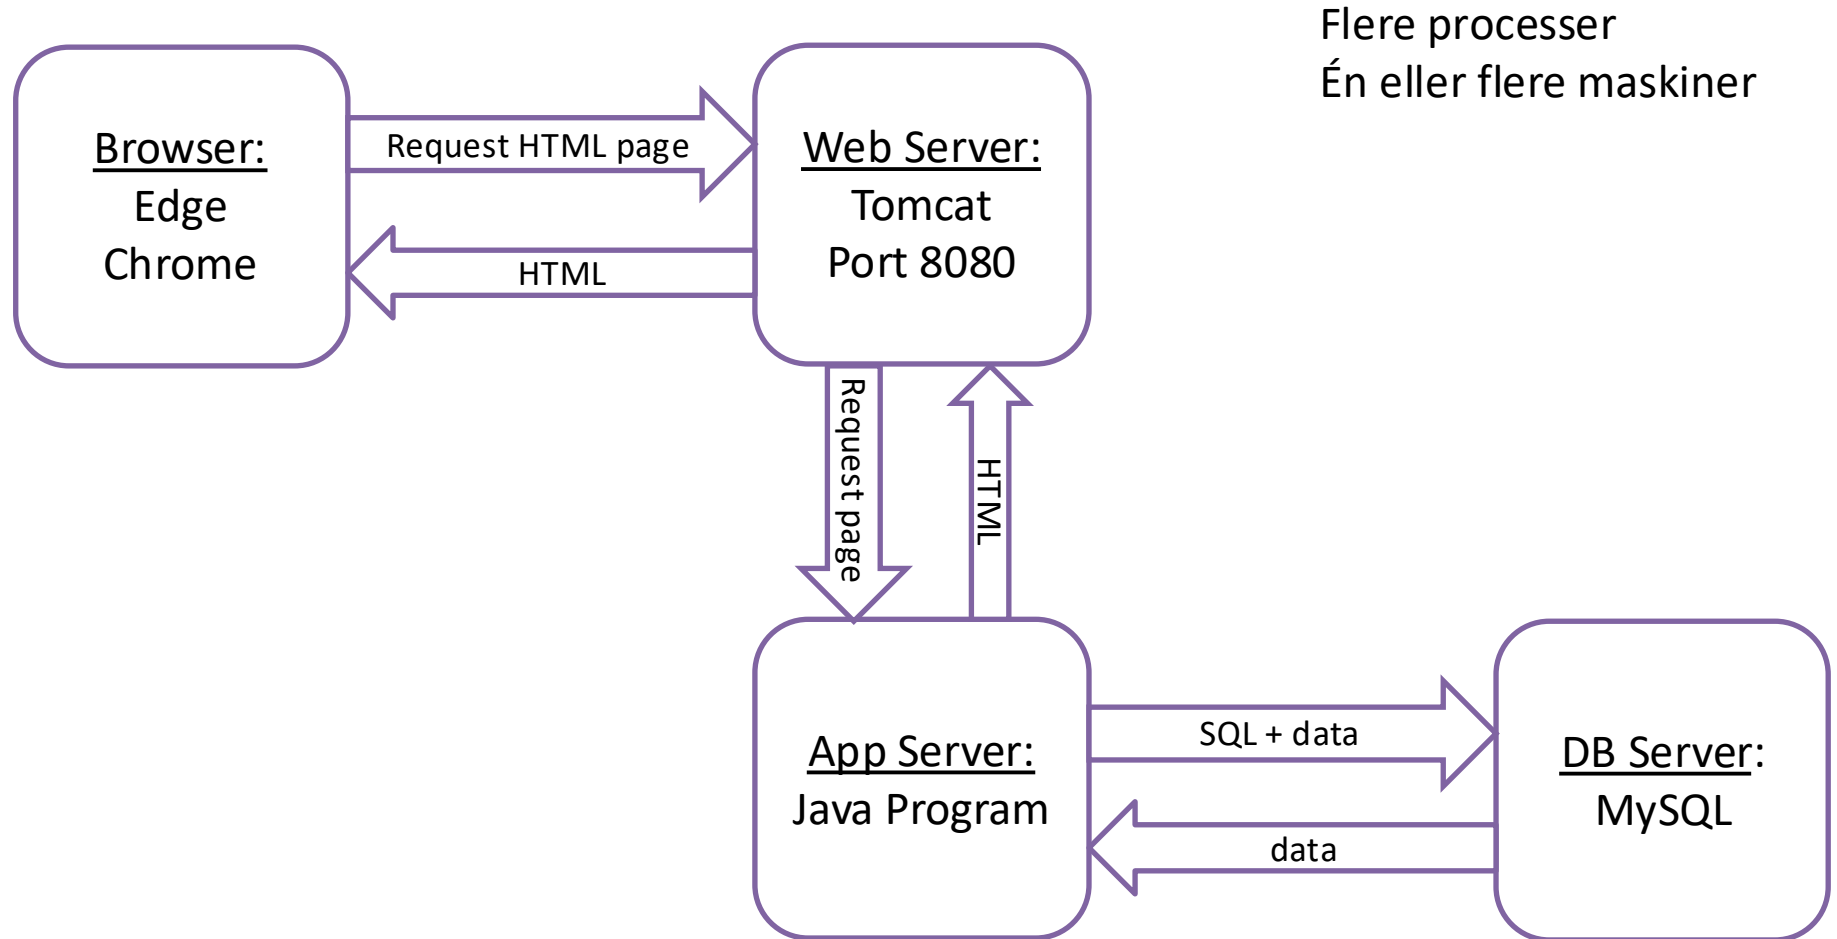

Distribueret System

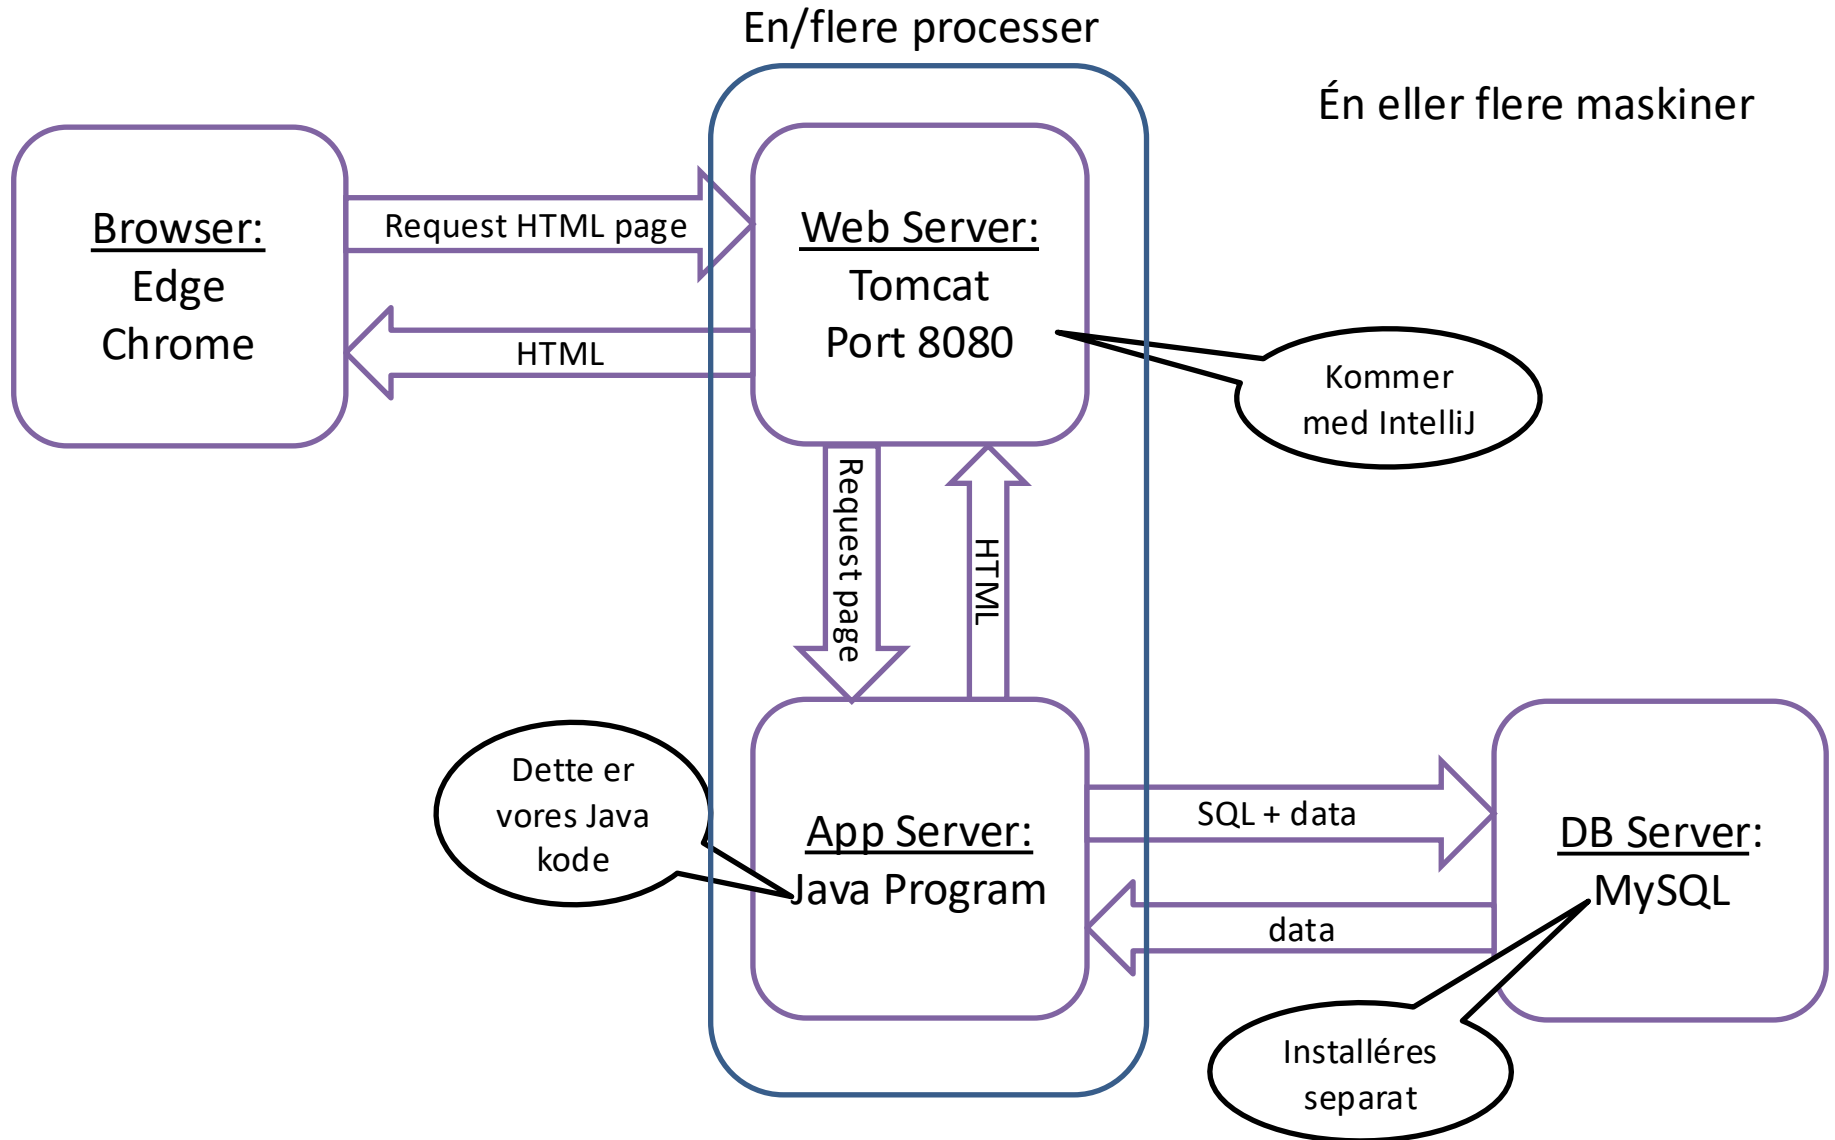

Http-metoderne GET og POST

GET-metoden (til SELECT):

- Bruges til at anmode om data fra en bestemt ressource.
- Dataene sendes som en del af URL'en som forespørgselsparametre.
- Anmodningen kan ses i browserens adresselinje.
- Almindeligt brugt til at hente data fra serveren, f.eks. når du besøger en hjemmeside eller udfylder et søgefelt.

POST-metoden (til CREATE, INSERT og DELETE):

- Bruges til at sende data til serveren for at behandle dem på en bestemt måde.
- Dataene sendes i en separat del af anmodningen (request body), ikke i URL'en, hvilket gør det mere sikkert og velegnet til at sende større mængder data.
- Anmodningen og dens data er ikke synlige i browserens adresselinje.
- Almindeligt brugt til at sende formularer, uploade filer og udføre handlinger, der ændrer serverens tilstand, f.eks. at oprette, redigere eller slette data.

Efter GET:

Returner til et view (skabelon)

```
return "show_list";
```

Efter POST:

Omdirigér til ny forespørgsel.

```
return "redirect:/show_list";
```

Begreber vi skal kende

- Client/Server
- Full-stack
- Endpoint
- http (HyperText Transfer Protocol)
- Localhost + ports
- IOC - Container (Inversion Of Control)



Annotationer

(Opdateres løbende)

Kan jeg forklare
annotationerne?

- @Controller
- @Service
- @Repository
- @Autowired før DI-variabel
- @GetMapping og @PostMapping før endpoints
- @ModelAttribute
- @RequestParam
- @PathVariable