


Manual Constructivo Integral - Cocina

1. Vista general del ensamble

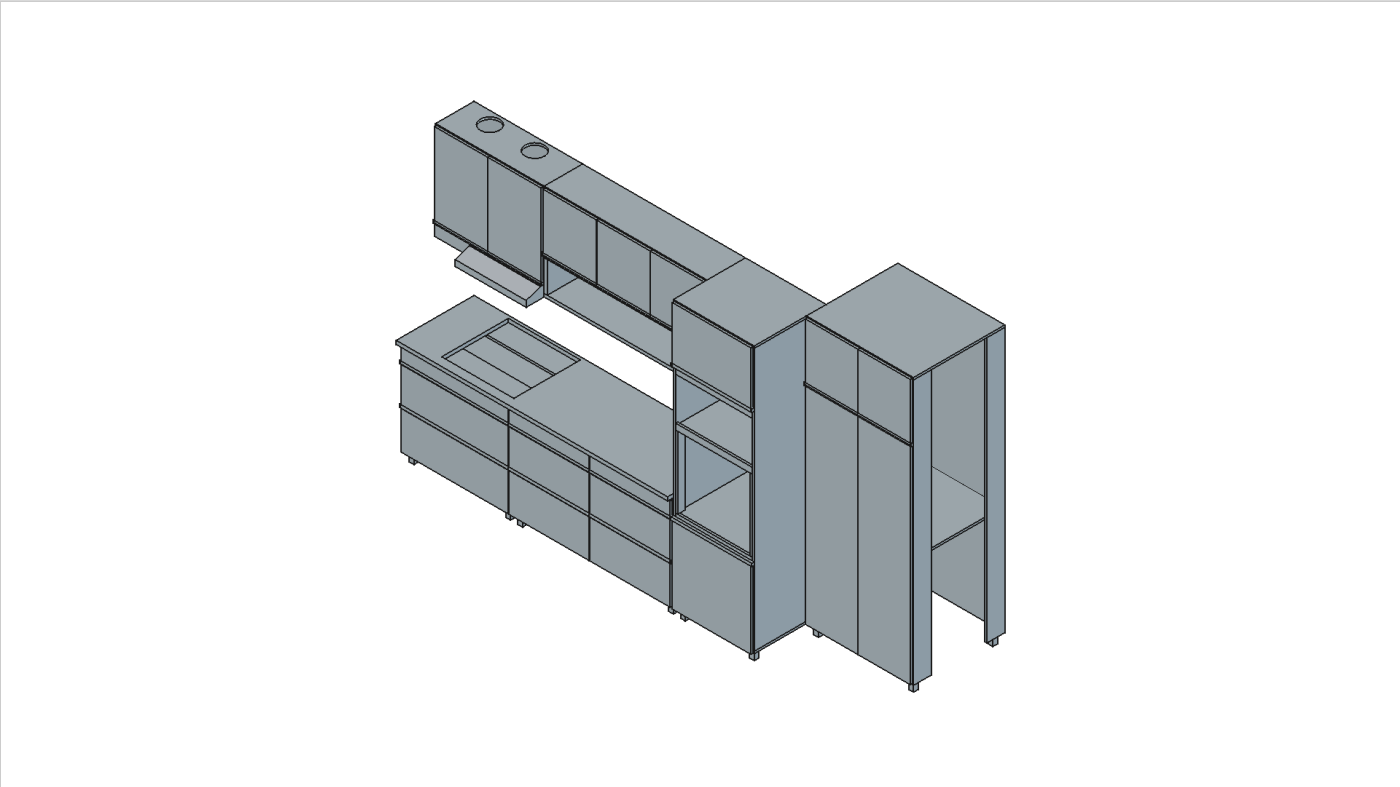

Ensamble general (isometrica)

2. Lista unica total de partes

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
AB_Blanco	AB_Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto	AB		
AB_Blanco	AB_Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Fondo_18mm	1	1304.2	258.2	18.0	Sin canto	AB		
AC_Paraiso	AC_Lateral_Der	1	258.2	320.0	25.4	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Lateral_Izq	1	258.2	320.0	25.4	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Piso	1	1355.0	320.0	25.4	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Tapa	1	1355.0	320.0	25.4	Canto frente	AB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Casco	Fondo_3mm	1	867.0	754.0	3.0	Sin canto	BA		
Casco	Fondo_3mm	1	1319.0	754.0	3.0	Sin canto	BB		
Casco	Lateral_Der	2	754.0	600.0	18.0	Canto frente	BA,BB		
Casco	Lateral_Izq	2	754.0	600.0	18.0	Canto frente	BA,BB		
Casco	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Casco	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Casco	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto	L		
Casco	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto	L		
Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Repisa_Separadora	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	903.0	200.0	18.0	Sin canto	BA		
Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1355.0	200.0	18.0	Sin canto	BB		
Casco	Soporte_Sup_Frente	1	903.0	200.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1355.0	200.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Division	Parante_Interior	1	1729.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Fondo	Fondo_3mm	1	636.0	2184.0	3.0	Sin canto	H		
Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto	AA		
Fondo	Fondo_3mm	1	854.0	2202.0	3.0	Sin canto	L		
Frente	AB_Puerta_1	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2
Frente	AB_Puerta_2	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2
Frente	AB_Puerta_3	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2
Frente	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Frente_Bot	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Bot_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Derecho	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos	AA		2
Frente	Frente_Falso_Sup	1	892.0	130.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Izquierdo	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos	AA		2
Frente	Frente_Mid	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Mid_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Top	2	670.0	130.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	4 cantos	AA		
Frente	Puerta_Inf_Der	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos	L		3
Frente	Puerta_Inf_Izq	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos	L		3
Frente	Puerta_Inferior	1	654.0	638.0	18.0	4 cantos	H		2
Frente	Puerta_Sup_Der	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos	L		2
Frente	Puerta_Sup_Izq	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos	L		2
Frente	Puerta_Superior	1	654.0	462.0	18.0	4 cantos	H		2
Herraje	Gola_C_Continuidad	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	H	0.672	
Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	25.0	20.0	Aluminio	L	0.890	
Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	BA	0.903	
Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	BB	1.355	
Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	AA	0.903	
Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	AB	1.355	
Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	BA	0.903	
Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	BB	1.355	
Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	H	0.672	
Herraje	Pata_80	16	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio	BA,BB,H,L		
Horizontal	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Casco_Calados	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Horizontal	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Modulo_Superior	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Horizontal	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Tapa_Casco_Calados_IzqDer160	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Horizontal	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Techo_Lavarropas_Der	1	630.0	760.0	18.0	Canto frente	L		


Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Interior	Divisor_Central	1	754.0	579.0	18.0	Sin canto	BB		
Interior	Estante_Inferior	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Interior	Travesano_Inf	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto	AA		
Interior	Travesano_Sup	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto	AA		
Lateral	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo	H		
Lateral	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Lateral	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo	H		
Lateral	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Mesada	Piedra_Gris_Mara_Calado_600x555	1	2258.0	648.0	30.0	Pulido perimetral segun proveedor	M		
Referencia	Extractor_590x470x90	1	590.0	470.0	90.0	No fabricar	AA		
Refuerzo	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Cantos vistos	L		
Regrueso	Liston_Vert_Der	1	614.0	60.0	18.0	Canto frente	H		
Regrueso	Liston_Vert_Izq	1	614.0	60.0	18.0	Canto frente	H		

3. Criterios constructivos generales

Tema	Criterio
Material base	Melamina 18 mm (salvo piezas especiales declaradas)
Fondos de casco	3 mm (segun modulo)
Fondos de cajon	6 mm pasante por debajo, clavado
Golas	Se computan en BOM con ml por pieza y total por modulo
Bisagras cazoleta	Computo automatico en BOM (2 o 3 por puerta segun altura)
Patas	80 mm, ocultas por zocalo
Continuidad visual	Prioridad en lineas de gola y grilla de frentes

Modulo H - Columna horno + micro


Terminacion: Melamina blanca

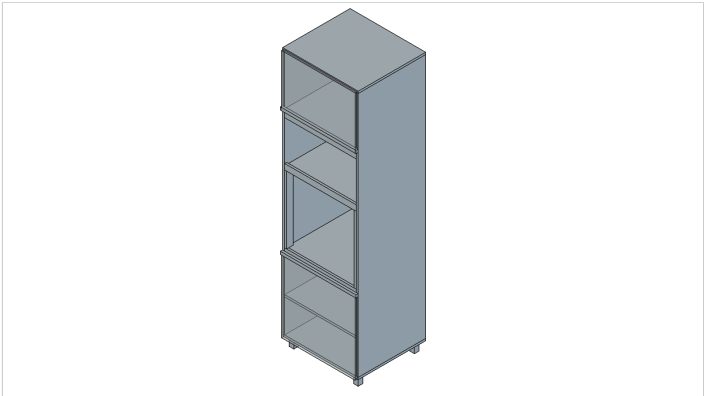

H Iso



H Frente

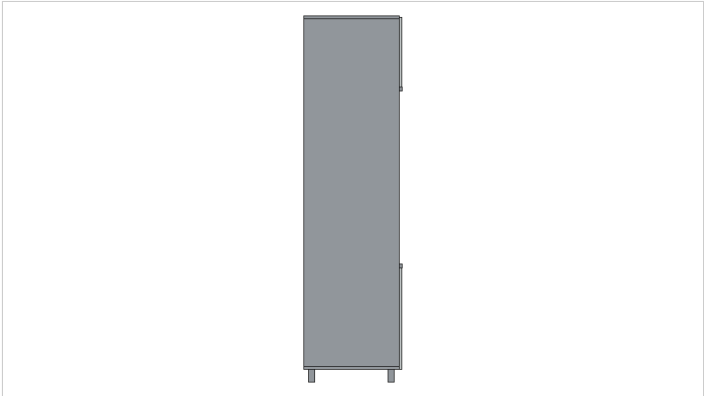

H Lateral

Despiece H

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
H1	Lateral	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo		
H2	Lateral	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
H3	Horizontal	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
H4	Horizontal	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H14	Fondo	Fondo_3mm	1	636.0	2184.0	3.0	Sin canto		
H15	Regrueso	Liston_Vert_Izq	1	614.0	60.0	18.0	Canto frente		
H16	Regrueso	Liston_Vert_Der	1	614.0	60.0	18.0	Canto frente		
H5	Horizontal	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H6	Horizontal	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H7	Horizontal	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H8	Horizontal	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H9	Frente	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H12	Frente	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H13	Frente	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H17	Herraje	Gola_C_Continuidad	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	0.672	
H18	Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	0.672	
H10	Frente	Puerta_Inferior	1	654.0	638.0	18.0	4 cantos		2
H11	Frente	Puerta_Superior	1	654.0	462.0	18.0	4 cantos		2

Notas de armado H

Columna horno + microondas (melamina 18 mm)

Parametros usados

- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 636 mm
- Ancho exterior: 672 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (672 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

Codigos de piezas (prefijo H)

- H1: Lateral izquierdo
- H2: Lateral derecho
- H3: Piso casco (pasante)
- H4: Tapa casco (pasante)
- H5: Piso horno
- H6: Piso micro
- H7: Tapa micro
- H8: Estante inferior
- H9: Faja frontal central 50 mm (entre horno y micro)
- H10: Puerta inferior
- H11: Puerta superior
- H12: Faja frontal inferior 50 mm (entre puerta inferior y horno)
- H13: Faja frontal superior micro 50 mm (techo del hueco micro)
- H14: Fondo 3 mm
- H15: Liston vertical frontal izq (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- H16: Liston vertical frontal der (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- Hueco horno visible: 600 x 599 mm, arranque a 800 mm desde piso
- Hueco horno interno: 600 x 650 mm
- Hueco microondas: 600 x 436 mm
- Hueco microondas arranca a 1449 mm desde piso (enrasado con faja intermedia)
- Fajas frontales: 3 unidades de 50 mm
- Arriba del micro: puerta
- Abajo del horno: puerta + 1 estante intermedio

Logica del “regrueso” frontal

Se deja 50 mm extra internos por encima del horno (hueco interno de 650 mm), y se tapa visualmente con una faja frontal central de 50 mm. De frente se percibe una separacion marcada entre horno y micro, pero el horno internamente queda con aire superior extra.

Herrajes sugeridos

- 4 patas regulables de 80 mm (o 6 si quieres mayor rigidez)
- 4 bisagras cazoleta 35 mm para puerta inferior (apertura derecha)

- 3 bisagras cazoleta 35 mm para puerta superior
- 1 juego de soportes para estante interior
- Tornillos confirmat 5x50 o sistema minifix (segun tu preferencia)

Secuencia de armado (resumen)


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Pre-taladrar laterales para pisos/tapas/estante.
3. Armar casco: laterales + piso inferior + tapa superior.
4. Instalar piso horno, piso micro y tapa micro a cotas definidas.
5. Instalar estante interior inferior a media altura.
6. Colocar las 3 fajas frontales de 50 mm (inferior horno, central y techo micro).
7. Montar patas de 80 mm y nivelar.
8. Colocar puertas, regular bisagras y verificar luces de 2 mm.

Nota de validacion


Si me pasas el modelo exacto de horno y micro, te ajusto holguras reales de fabricante (la mayoría pide minimos laterales/superiores especificos).

Modulo AA - Alacena izquierda


Terminacion: Melamina blanca

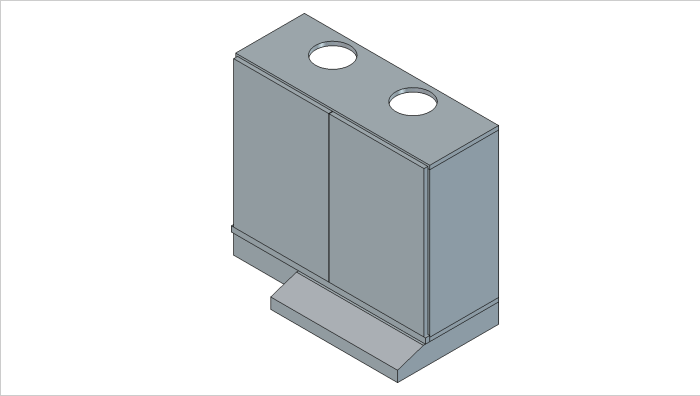

AA Iso

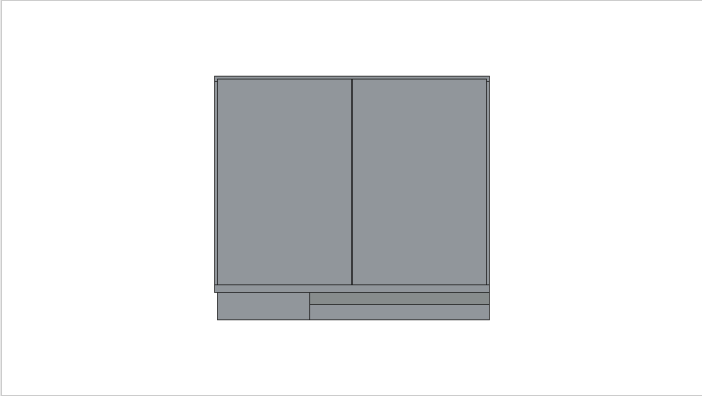

AA Frente

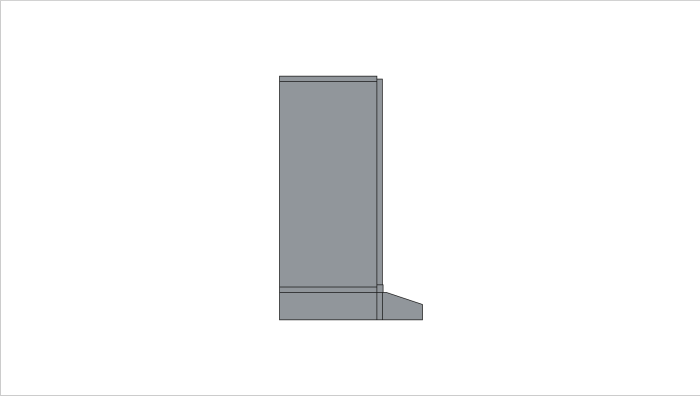

AA Lateral

Despiece AA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AA1	Lateral	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA2	Lateral	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA3	Horizontal	Piso_Casco_Calados	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA4	Horizontal	Tapa_Casco_Calados_IzqDer160	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA5	Interior	Travesano_Sup	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto		
AA6	Interior	Travesano_Inf	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto		
AA7	Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto		
AA8	Frente	Frente_Izquierdo	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos		2
AA9	Frente	Frente_Derecho	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos		2
AA12	Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	
AA10	Frente	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	4 cantos		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AA11	Referencia	Extractor_590x470x90	1	590.0	470.0	90.0	No fabricar		

Notas de armado AA

Alacena A (AA) - superior izquierda

Parametros usados

- Espesor melamina: 18 mm
- Fondo: 3 mm
- Ancho exterior: 1050 mm
- Profundidad exterior: 320 mm
- Alto del mueble: 680 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre piso y tapa)
- Interior dividido en 2 mitades iguales por divisor vertical central
- Estante solo en lado derecho, a media altura
- 2 puertas iguales (apertura desde centro hacia izquierda y derecha)
- Calado para ducto extractor: diametro 160 mm
- Eje de calado centrado en modulo derecho y a 20 mm del fondo
- El calado atraviesa piso, estante derecho y tapa

Instalacion recomendada (respecto a cocina)

- Mesada: 900 mm
- Techo: 2300 mm
- Colocacion sugerida: base de alacena a 1620 mm
- Con eso, la alacena llega al techo ($1620 + 680 = 2300$)

Codigos de piezas (prefijo AA)

- AA1: lateral izquierdo
- AA2: lateral derecho
- AA3: piso casco (calado 160)
- AA4: tapa casco (calado 160)
- AA5: divisor central
- AA6: estante derecho
- AA7: fondo 3 mm
- AA8: puerta izquierda
- AA9: puerta derecha

Herrajes sugeridos

- 4 bisagras cazoleta 35 mm (2 por puerta)
- 1 tirador por puerta
- Colgadores de alacena o escuadras segun sistema de fijacion
- Tornillos para melamina (confirmat 5x50 o equivalente)
- Soportes de estante

Secuencia de armado


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Armar casco: laterales + piso + techo.
3. Colocar divisor central y luego estante derecho a media altura.
4. Fijar fondo de 3 mm escuadrando el mueble.
5. Colocar puertas AA8 y AA9, regular bisagras y dejar luz central de 2 mm.
6. Ejecutar calado de 160 mm en piso/techo antes de montaje final en pared.

Nota tecnica


- El fondo se deja oculto en las capturas para mantener limpieza visual del modelo.
- Si quieres cambiar altura de colgado, modificar la cota de instalacion; el mueble sigue midiendo 680 mm.

Modulo AB - Alacena derecha (incluye AC)


Terminacion: AB blanco / AC simil paraíso

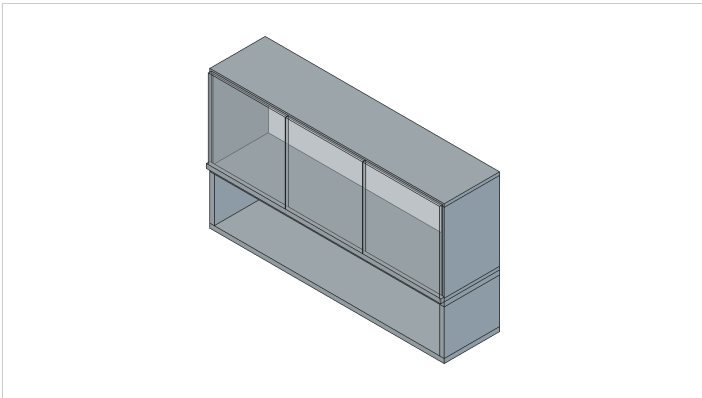

AB Iso

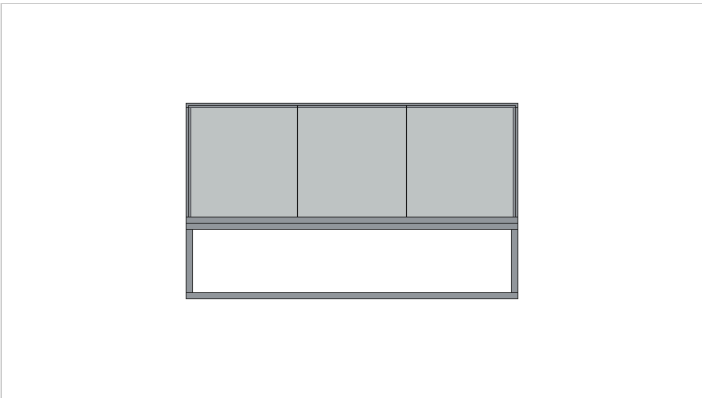

AB Frente



AB Lateral

Despiece AB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AC1	AC_Paraiso	AC_Lateral_Izq	1	258.2	320.0	25.4	Canto frente		
AC2	AC_Paraiso	AC_Lateral_Der	1	258.2	320.0	25.4	Canto frente		
AC3	AC_Paraiso	AC_Piso	1	1355.0	320.0	25.4	Canto frente		
AC4	AC_Paraiso	AC_Tapa	1	1355.0	320.0	25.4	Canto frente		
AC5	AC_Paraiso	AC_Fondo_18mm	1	1304.2	258.2	18.0	Sin canto		
AB1	AB_Blanco	AB_Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB2	AB_Blanco	AB_Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB3	AB_Blanco	AB_Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB4	AB_Blanco	AB_Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB5	AB_Blanco	AB_Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto		
AB6	Frente	AB_Puerta_1	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB7	Frente	AB_Puerta_2	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB8	Frente	AB_Puerta_3	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB9	Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	

Notas de armado AB

Conjunto Derecho - AB + AC

Parametros usados

- Espesor melamina AB: 18 mm
- Espesor melamina AC (paraiso): 25.4 mm (1 pulgada)
- Fondo AB: 3 mm (oculto en vistas)
- Ancho exterior total AB: 1208 mm
- Profundidad: 320 mm
- AC (paraiso): alto 265 mm
- AB (blanco): alto 415 mm
- Altura total AB+AC: 680 mm
- AB con 3 puertas iguales y equidistantes

Configuracion AC

- AC es un cajon completo de melamina paraíso 25.4 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre ambos)
- Incluye piso y tapa
- Fondo AC en paraíso 18 mm
- El piso de AC coincide en altura con el piso de A1 al montar en cocina

Configuracion AB

- Sin estantes
- Sin divisores internos (espacio horizontal libre)
- Tres puertas iguales y equidistantes
- Piso y tapa pasantes (laterales entre ambos)

Codigos de piezas


- AC1: AC lateral izq
- AC2: AC lateral der
- AC3: AC piso
- AC4: AC tapa
- AC5: AC fondo 18 mm
- AB1: AB lateral izq
- AB2: AB lateral der
- AB3: AB piso
- AB4: AB tapa
- AB5: AB fondo 3 mm
- AB6: AB puerta 1
- AB7: AB puerta 2
- AB8: AB puerta 3

Secuencia de armado

1. Armar AC (paraíso): laterales + piso + tapa.
2. Armar AB (blanco): laterales + piso + tapa.
3. Fijar fondo 3 mm de AB para escuadra.
4. Montar AB sobre AC.
5. Colocar puertas AB6, AB7 y AB8 y regular luces.

Modulo L - Frente armario lavarropas


Terminacion: Melamina blanca

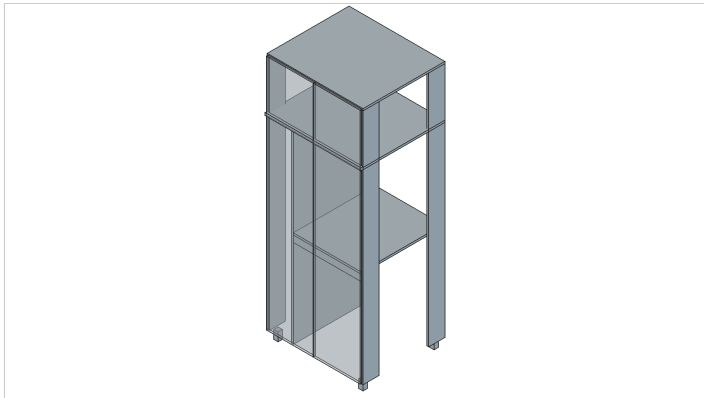

L Iso



L Frente

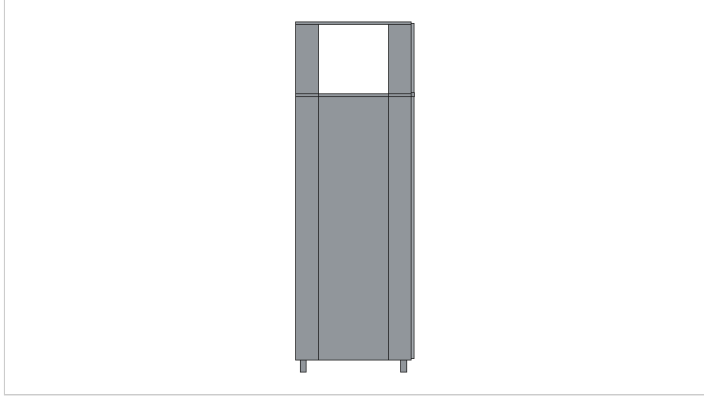

L Lateral

Despiece L


Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
L1	Casco	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L2	Casco	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L15	Casco	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto		
L16	Casco	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto		
L17	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
L3	Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente		
L4	Fondo	Fondo_3mm	1	854.0	2202.0	3.0	Sin canto		
L5	Division	Parante_Interior	1	1729.0	760.0	18.0	Canto frente		
L6	Horizontal	Techo_Lavarropas_Der	1	630.0	760.0	18.0	Canto frente		
L7	Refuerzo	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Cantos vistos		
L13	Horizontal	Piso_Modulo_Superior	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente		
L8	Frente	Puerta_Inf_Izq	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos		3
L9	Frente	Puerta_Inf_Der	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos		3
L10	Frente	Puerta_Sup_Izq	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos		2
L11	Frente	Puerta_Sup_Der	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos		2
L12	Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	25.0	20.0	Aluminio	0.890	

Notas de armado L

- Armar casco L1 - L4 sobre patas/zócalo de 80 mm, verificando escuadra y plomo.
- Colocar fondo L5 (3 mm) clavado/atornillado para rigidizar el frente completo.
- Instalar divisor L6 a 260 mm desde el lateral derecho (medida exterior), dejando nicho derecho para escobas.
- Montar L7 (techo lavarropas) con cara superior a 900 mm y reforzar con L8 por debajo.
- Montar faja frontal L9 de 50 mm en la cota alineada con puerta superior de H.
- Verificar calados en piso/tapa:
 - piso L3: 3 perforaciones de 35 mm para conexiones;
 - tapa L4: perforación 160 mm para ducto.
- Instalar golas:
 - L12 (J inferior) alineada con nivel de puerta inferior de H;
 - L15 (J superior) bajo puertas superiores.
- Colgar frentes:
 - inferiores L10 - L11 (2 hojas iguales);
 - superiores L13 - L14 (2 hojas iguales).
- Ajustar luces finales (2 mm central) y solape lateral (9 mm) en todas las hojas.

Modulo BA - Bajo mesada izquierdo


Terminacion: Melamina blanca

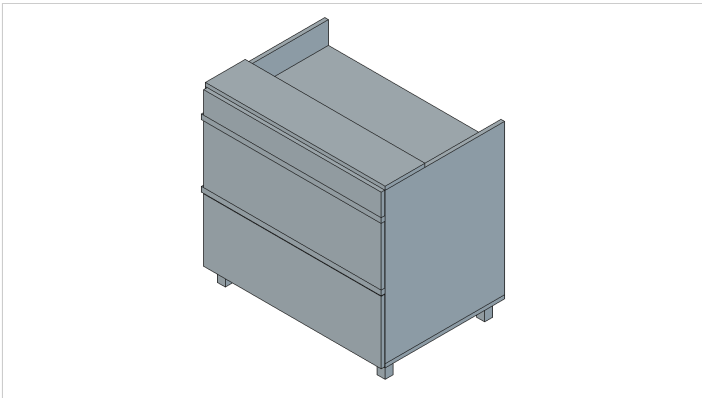

BA Iso



BA Frente

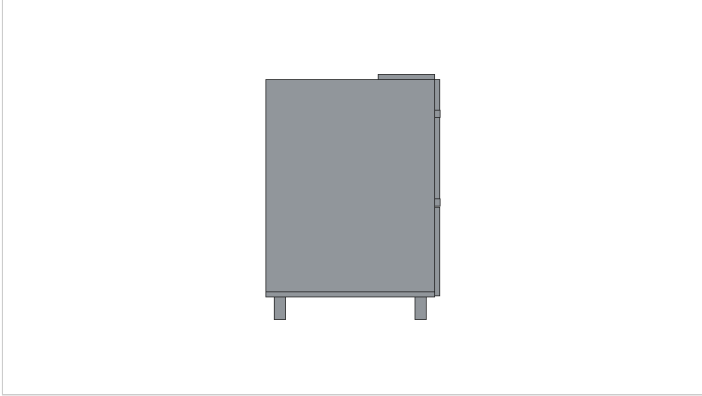

BA Lateral

Despiece BA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BA1	Casco	Lateral_Izq	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA2	Casco	Lateral_Der	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3	Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
BA4	Casco	Fondo_3mm	1	867.0	754.0	3.0	Sin canto		
BA5	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	903.0	200.0	18.0	Canto frente		
BA6	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	903.0	200.0	18.0	Sin canto		
BA7	Casco	Repisa_Separadora	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA8	Interior	Estante_Inferior	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA9	Frente	Frente_Falso_Sup	1	892.0	130.0	18.0	4 cantos		
BA10	Frente	Frente_Mid_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos		
BA11	Frente	Frente_Bot_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos		
BA12	Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	
BA13	Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	

Notas de armado BA

Bajo mesada BA (izquierda)

Parametros

- Ancho: 1050 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Mesada: 30 mm (externa al casco)
- Fondo: 3 mm (oculto en vistas)
- Fila superior de frentes: 100 mm

Configuracion


- 2 frentes superiores (izq cajon funcional, der frente falso bajo anafe)
- 2 puertas inferiores
- 1 estante interior a media altura (todo el ancho)
- Soportes superiores frente/fondo de 200 mm para apoyo de piedra

Cajon superior izquierdo


- Corredera telescópica de cierre suave
- Caja de cajón completa en 18 mm
- Fondo de cajón en 6 mm
- Frente atornillado desde adentro

Modulo BB - Bajo mesada derecho


Terminacion: Melamina blanca

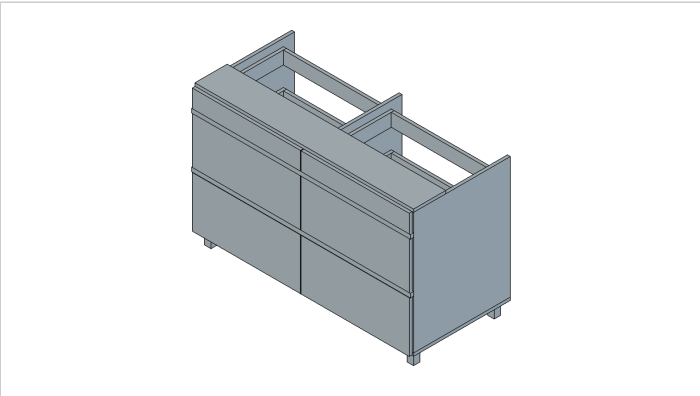

BB Iso

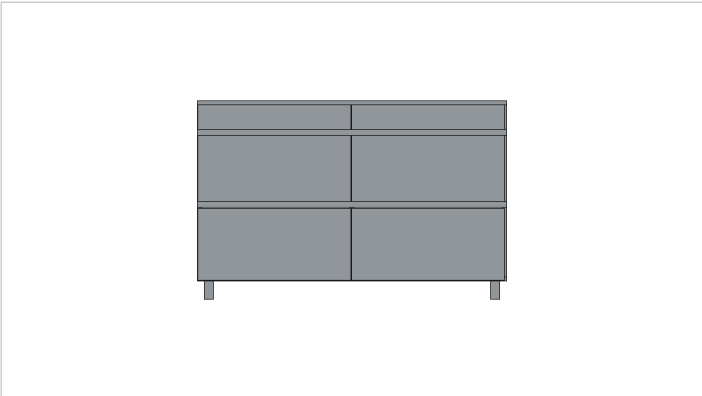

BB Frente

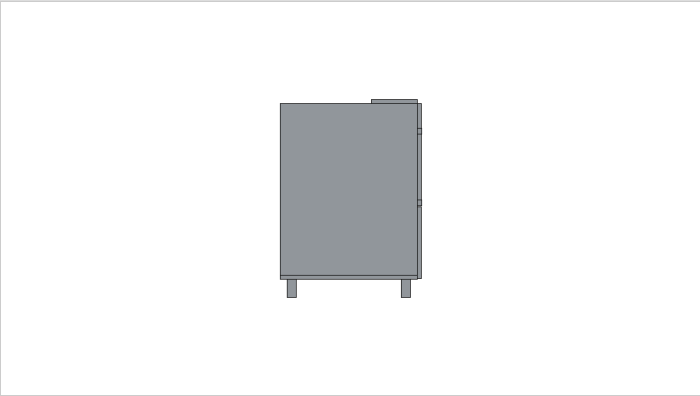

BB Lateral

Despiece BB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB1	Casco	Lateral_Izq	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB2	Casco	Lateral_Der	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB3	Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
BB4	Casco	Fondo_3mm	1	1319.0	754.0	3.0	Sin canto		
BB5	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1355.0	200.0	18.0	Canto frente		
BB6	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1355.0	200.0	18.0	Sin canto		
BB7	Interior	Divisor_Central	1	754.0	579.0	18.0	Sin canto		
BB8	Frente	Frente_Top	2	670.0	130.0	18.0	4 cantos		
BB10	Frente	Frente_Mid	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos		
BB12	Frente	Frente_Bot	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos		
BB14a	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto		
BB14b	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto		
BB14c	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB15a	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto		
BB15b	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto		
BB15c	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB16a	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB16b	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB16c	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB17a	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB17b	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB17c	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB18a	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB18b	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB18c	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB19a	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB19b	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB19c	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB20	Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	
BB21	Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	

Notas de armado BB

Bajo mesada BB (derecha)

Parametros


- Ancho: 1208 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Mesada: 30 mm (externa al casco)
- Fondo: 3 mm (oculto en vistas)
- Fila superior de frentes: 100 mm

Configuracion


- 6 cajones (2 columnas x 3 filas)
- Fila superior: 2 frentes de 100 mm
- Filas media e inferior: frentes de igual altura
- Correderas telescopicas de cierre suave
- Cajas de cajon en 18 mm con fondo de 6 mm
- Frentes atornillados desde adentro
- Soportes superiores frente/fondo de 200 mm para apoyo de piedra

Modulo M - Mesada


Terminacion: Piedra gris mara

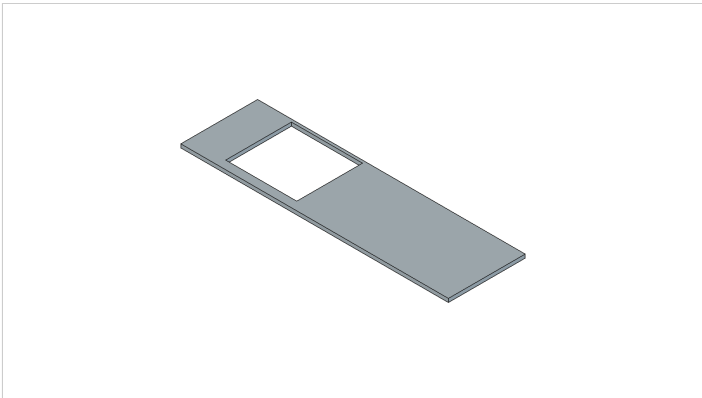

M Iso



M Frente



M Lateral

Despiece M

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
M1	Mesada	Piedra_Gris_Mara_Calado_600x555	1	2258.0	648.0	30.0	Pulido perimetral segun proveedor		

Notas de armado M

Mesada piedra gris mara

Parametros

- Largo total: 2258 mm
- Profundidad: 600 mm
- Espesor: 30 mm
- Cota inferior: 870 mm (cota superior final 900 mm)

Calado anafe

- Calado: 600 x 555 mm
- Centro del calado en X=783 mm (alineado con eje de ducto)
- Centro del calado en Y=300 mm (centrado en profundidad)

Nota

- Verificar plantilla final in situ antes de corte definitivo de piedra.

4. Plan de corte

2.1 Plan de corte optimizado

Grupo	Piezas	Placas	Placa util (mm)	Kerf	Margen	Aprovechamiento	Descarte
blanco_18mm	90	7	2580 x 1810	3	10	77.41%	22.59%
fondo_3mm	6	2	2580 x 1810	3	10	65.75%	34.25%
fondo_6mm	6	1	2580 x 1810	3	10	40.65%	59.35%
paraiso_18mm	1	1	2580 x 1810	3	10	7.30%	92.70%
paraiso_25.4mm	4	1	2580 x 1810	3	10	22.40%	77.60%

Visualizacion de cortes por grupo


[illegible][illegible]

Corte blanco_18mm

Placa 1		
BA4 (867x754) - Sin canto	AB5 (1319x450) - Sin canto	BB4 (1319x754) - Sin canto
AA7 (867x674) - Sin canto		

Layout de corte - fondo_6mm


Placa 1

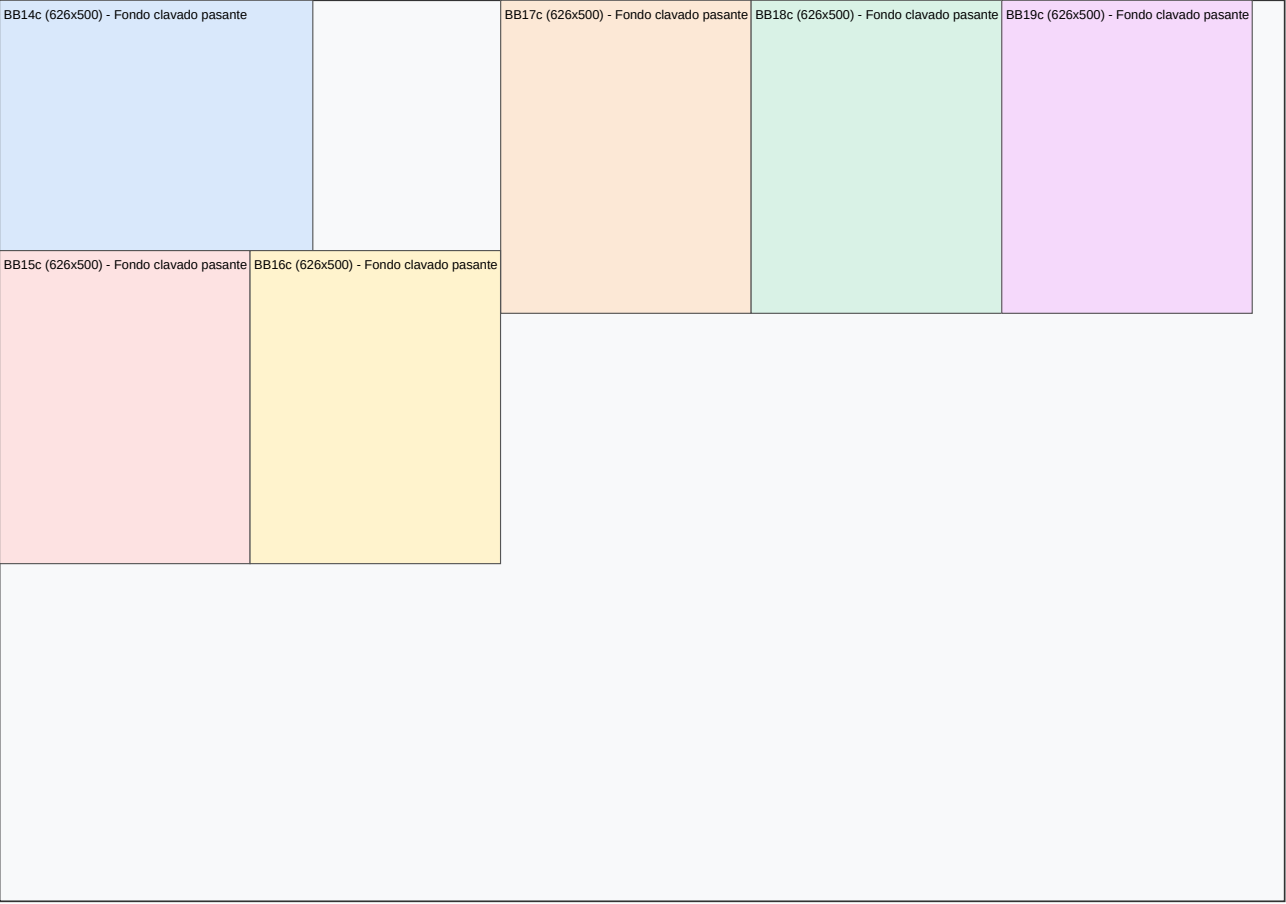

Corte fondo_6mm


Placa 1

AC5 (1304x258) - Sin canto



Layout de corte - paraiso_25.4mm

Placa 1

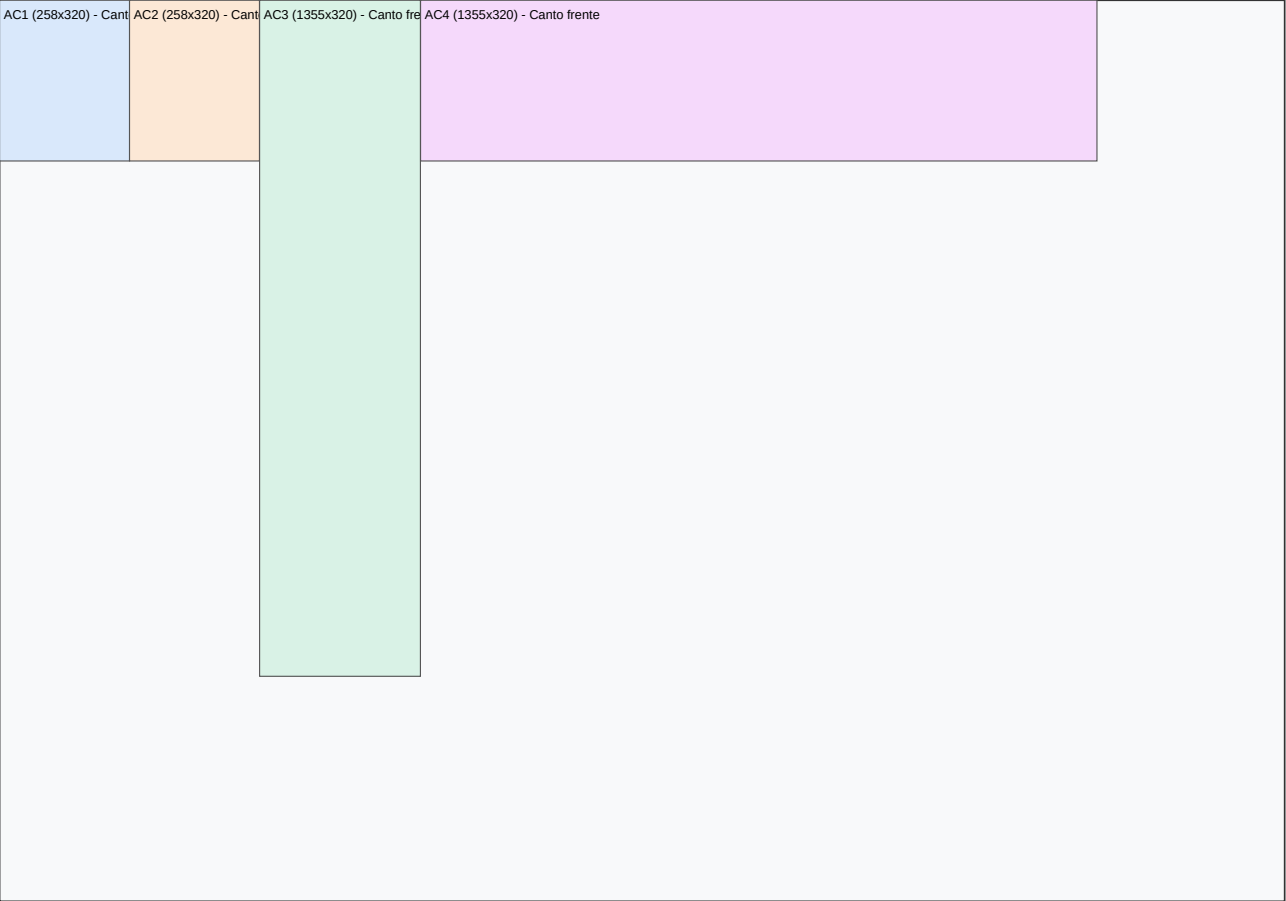

Corte paraiso_25.4mm