


Manual Constructivo Integral - Cocina

1. Vista general del ensamble



Ensamble general (isometrica)

2. Lista unica total de partes

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
AB_Blanco	AB_Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto	AB		
AB_Blanco	AB_Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AB_Blanco	AB_Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Fondo_18mm	1	1304.2	258.2	18.0	Sin canto	AB		
AC_Paraiso	AC_Lateral_Der	1	258.2	320.0	25.4	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Lateral_Izq	1	258.2	320.0	25.4	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Piso	1	1355.0	320.0	25.4	Canto frente	AB		
AC_Paraiso	AC_Tapa	1	1355.0	320.0	25.4	Canto frente	AB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Casco	Fondo_3mm	1	867.0	754.0	3.0	Sin canto	BA		
Casco	Fondo_3mm	1	1319.0	754.0	3.0	Sin canto	BB		
Casco	Lateral_Der	2	754.0	600.0	18.0	Canto frente	BA,BB		
Casco	Lateral_Izq	2	754.0	600.0	18.0	Canto frente	BA,BB		
Casco	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Casco	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Casco	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto	L		
Casco	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto	L		
Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Repisa_Separadora	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	903.0	200.0	18.0	Sin canto	BA		
Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1355.0	200.0	18.0	Sin canto	BB		
Casco	Soporte_Sup_Frente	1	903.0	200.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1355.0	200.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Division	Parante_Interior	1	2202.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Fondo	Fondo_3mm	1	636.0	2184.0	3.0	Sin canto	H		
Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto	AA		
Fondo	Fondo_3mm	1	854.0	2202.0	3.0	Sin canto	L		
Frente	AB_Puerta_1	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2
Frente	AB_Puerta_2	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2
Frente	AB_Puerta_3	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos	AB		2
Frente	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos	H		
Frente	Frente_Bot	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Bot_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Derecho	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos	AA		2
Frente	Frente_Falso_Sup	1	892.0	130.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Izquierdo	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos	AA		2
Frente	Frente_Mid	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Mid_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Top	2	670.0	130.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	4 cantos	AA		
Frente	Puerta_Inf_Der	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos	L		3
Frente	Puerta_Inf_Izq	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos	L		3
Frente	Puerta_Inferior	1	654.0	638.0	18.0	4 cantos	H		2
Frente	Puerta_Sup_Der	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos	L		2
Frente	Puerta_Sup_Izq	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos	L		2
Frente	Puerta_Superior	1	654.0	462.0	18.0	4 cantos	H		2
Herraje	Gola_C_Continuidad	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	H	0.672	
Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	25.0	20.0	Aluminio	L	0.890	
Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	BA	0.903	
Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	BB	1.355	
Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	AA	0.903	
Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	AB	1.355	
Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	BA	0.903	
Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	BB	1.355	
Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	H	0.672	
Herraje	Pata_80	16	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio	BA,BB,H,L		
Horizontal	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Casco_Calados	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Horizontal	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Tapa_Casco_Calados_IzqDer160	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Horizontal	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Horizontal	Techo_Lavarropas_Der	1	630.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Interior	Divisor_Central	1	754.0	579.0	18.0	Sin canto	BB		

Categoría	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Interior	Estante_Inferior	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Interior	Travesano_Inf	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto	AA		
Interior	Travesano_Sup	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto	AA		
Lateral	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo	H		
Lateral	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Lateral	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo	H		
Lateral	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Mesada	Piedra_Gris_Mara_Calado_600x555	1	2258.0	648.0	30.0	Pulido perimetral segun proveedor	M		
Referencia	Extractor_590x470x90	1	590.0	470.0	90.0	No fabricar	AA		
Refuerzo	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Cantos vistos	L		
Regrueso	Liston_Vert_Der	1	614.0	60.0	18.0	Canto frente	H		
Regrueso	Liston_Vert_Izq	1	614.0	60.0	18.0	Canto frente	H		

2.1 Plan de corte optimizado

Grupo	Piezas	Placas	Placa util (mm)	Kerf	Margen	Aprovechamiento	Descarte
blanco_18mm	77	5	2580 x 1810	3	10	80.62%	19.38%
fondo_3mm	5	2	2580 x 1810	3	10	45.52%	54.48%
fondo_6mm	6	1	2580 x 1810	3	10	40.65%	59.35%
paraíso_18mm	1	1	2580 x 1810	3	10	7.30%	92.70%
paraíso_25.4mm	4	1	2580 x 1810	3	10	22.40%	77.60%

Visualizacion de cortes por grupo



Corte blanco_18mm



Corte fondo_3mm



Corte fondo_6mm



Corte paraíso_18mm




Corte paraíso_25.4mm

3. Criterios constructivos generales

Tema	Criterio
Material base	Melamina 18 mm (salvo piezas especiales declaradas)
Fondos de casco	3 mm (segun modulo)
Fondos de cajon	6 mm pasante por debajo, clavado
Golas	Se computan en BOM con ml por pieza y total por modulo
Bisagras cazoleta	Computo automatico en BOM (2 o 3 por puerta segun altura)
Patas	80 mm, ocultas por zocalo
Continuidad visual	Prioridad en lineas de gola y grilla de frentes

Modulo H - Columna horno + micro


Terminacion: Melamina blanca



H Iso



H Frente

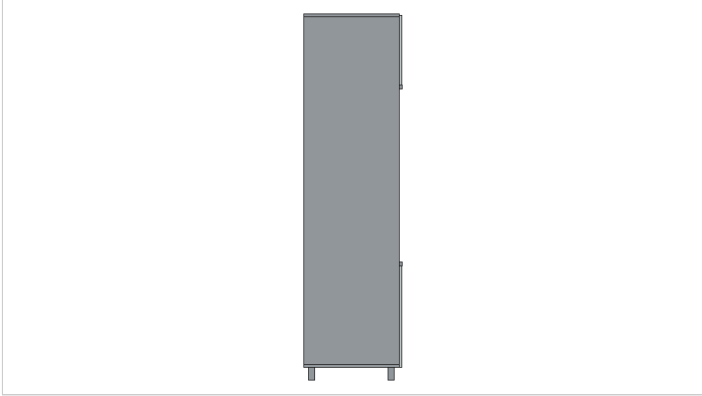

H Lateral

Despiece H

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
H1	Lateral	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo		
H2	Lateral	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Cantos frente+arriba+abajo		
H3	Horizontal	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
H4	Horizontal	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H14	Fondo	Fondo_3mm	1	636.0	2184.0	3.0	Sin canto		
H15	Regrueso	Liston_Vert_Izq	1	614.0	60.0	18.0	Canto frente		
H16	Regrueso	Liston_Vert_Der	1	614.0	60.0	18.0	Canto frente		
H5	Horizontal	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H6	Horizontal	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H7	Horizontal	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H8	Horizontal	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H9	Frente	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H12	Frente	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H13	Frente	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Cantos vistos		
H17	Herraje	Gola_C_Continuidad	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	0.672	
H18	Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	25.0	20.0	Aluminio	0.672	
H10	Frente	Puerta_Inferior	1	654.0	638.0	18.0	4 cantos		2
H11	Frente	Puerta_Superior	1	654.0	462.0	18.0	4 cantos		2

Notas de armado H

Columna horno + microondas (melamina 18 mm)

Parametros usados

- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 636 mm
- Ancho exterior: 672 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (672 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

Codigos de piezas (prefijo H)

- H1: Lateral izquierdo
- H2: Lateral derecho
- H3: Piso casco (pasante)
- H4: Tapa casco (pasante)
- H5: Piso horno
- H6: Piso micro
- H7: Tapa micro
- H8: Estante inferior
- H9: Faja frontal central 50 mm (entre horno y micro)
- H10: Puerta inferior
- H11: Puerta superior
- H12: Faja frontal inferior 50 mm (entre puerta inferior y horno)
- H13: Faja frontal superior micro 50 mm (techo del hueco micro)
- H14: Fondo 3 mm
- H15: Liston vertical frontal izq (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- H16: Liston vertical frontal der (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- Hueco horno visible: 600 x 599 mm, arranque a 800 mm desde piso
- Hueco horno interno: 600 x 650 mm
- Hueco microondas: 600 x 436 mm
- Hueco microondas arranca a 1449 mm desde piso (enrasado con faja intermedia)
- Fajas frontales: 3 unidades de 50 mm
- Arriba del micro: puerta
- Abajo del horno: puerta + 1 estante intermedio

Logica del “regreso” frontal

Se deja 50 mm extra internos por encima del horno (hueco interno de 650 mm), y se tapa visualmente con una faja frontal central de 50 mm. De frente se percibe una separacion marcada entre horno y micro, pero el horno internamente queda con aire superior extra.

Herrajes sugeridos

- 4 patas regulables de 80 mm (o 6 si quieres mayor rigidez)
- 4 bisagras cazoleta 35 mm para puerta inferior (apertura derecha)
- 3 bisagras cazoleta 35 mm para puerta superior
- 1 juego de soportes para estante interior
- Tornillos confirmat 5x50 o sistema minifix (segun tu preferencia)

Secuencia de armado (resumen)


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Pre-taladrar laterales para pisos/tapas/estante.
3. Armar casco: laterales + piso inferior + tapa superior.
4. Instalar piso horno, piso micro y tapa micro a cotas definidas.
5. Instalar estante interior inferior a media altura.
6. Colocar las 3 fajas frontales de 50 mm (inferior horno, central y techo micro).
7. Montar patas de 80 mm y nivelar.
8. Colocar puertas, regular bisagras y verificar luces de 2 mm.

Nota de validacion


Si me pasas el modelo exacto de horno y micro, te ajusto holguras reales de fabricante (la mayoría pide minimos laterales/superiores especificos).

Modulo AA - Alacena izquierda


Terminacion: Melamina blanca

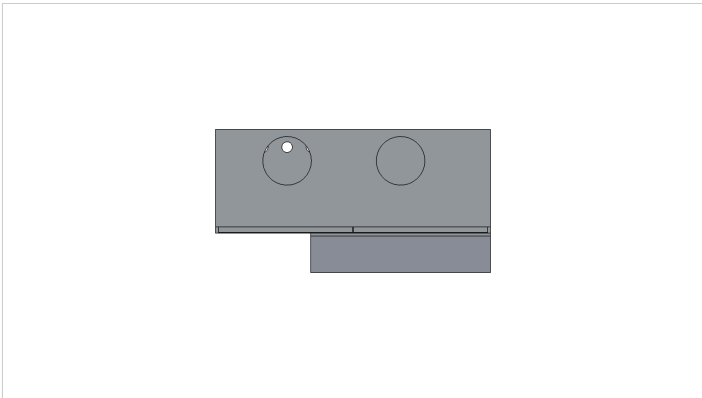

AA Iso

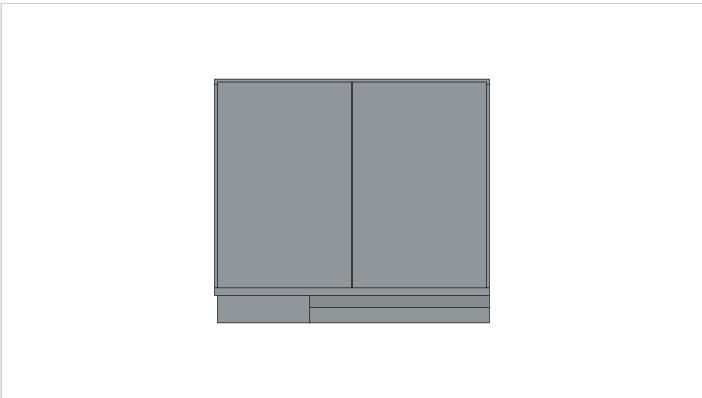

AA Frente

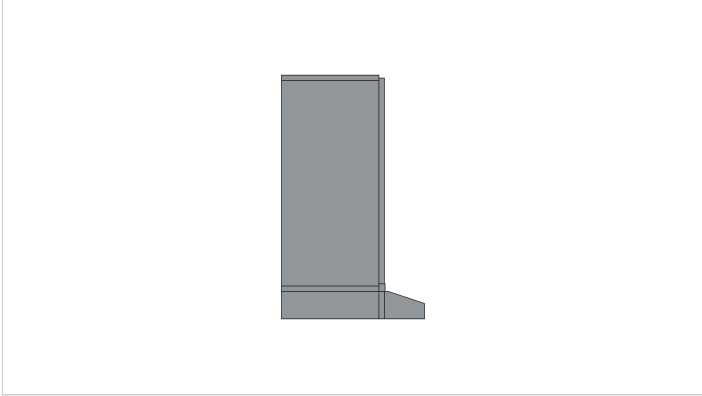

AA Lateral

Despiece AA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AA1	Lateral	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA2	Lateral	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA3	Horizontal	Piso_Casco_Calados	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA4	Horizontal	Tapa_Casco_Calados_IzqDer160	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA5	Interior	Travesano_Sup	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto		
AA6	Interior	Travesano_Inf	1	867.0	60.0	18.0	Sin canto		
AA7	Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto		
AA8	Frente	Frente_Izquierdo	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos		2
AA9	Frente	Frente_Derecho	1	441.5	692.0	18.0	4 cantos		2
AA12	Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	
AA10	Frente	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	4 cantos		
AA11	Referencia	Extractor_590x470x90	1	590.0	470.0	90.0	No fabricar		

Notas de armado AA

Alacena A (AA) - superior izquierda

Parametros usados

- Espesor melamina: 18 mm
- Fondo: 3 mm
- Ancho exterior: 1050 mm
- Profundidad exterior: 320 mm
- Alto del mueble: 680 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre piso y tapa)
- Interior dividido en 2 mitades iguales por divisor vertical central
- Estante solo en lado derecho, a media altura
- 2 puertas iguales (apertura desde centro hacia izquierda y derecha)
- Calado para ducto extractor: diametro 160 mm
- Eje de calado centrado en modulo derecho y a 20 mm del fondo
- El calado atraviesa piso, estante derecho y tapa

Instalacion recomendada (respecto a cocina)

- Mesada: 900 mm
- Techo: 2300 mm
- Colocacion sugerida: base de alacena a 1620 mm
- Con eso, la alacena llega al techo ($1620 + 680 = 2300$)

Codigos de piezas (prefijo AA)

- AA1: lateral izquierdo
- AA2: lateral derecho
- AA3: piso casco (calado 160)
- AA4: tapa casco (calado 160)
- AA5: divisor central
- AA6: estante derecho
- AA7: fondo 3 mm
- AA8: puerta izquierda
- AA9: puerta derecha

Herrajes sugeridos

- 4 bisagras cazoleta 35 mm (2 por puerta)
- 1 tirador por puerta
- Colgadores de alacena o escuadras segun sistema de fijacion
- Tornillos para melamina (confirmat 5x50 o equivalente)
- Soportes de estante

Secuencia de armado


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Armar casco: laterales + piso + techo.
3. Colocar divisor central y luego estante derecho a media altura.
4. Fijar fondo de 3 mm escuadrando el mueble.
5. Colocar puertas AA8 y AA9, regular bisagras y dejar luz central de 2 mm.
6. Ejecutar calado de 160 mm en piso/techo antes de montaje final en pared.

Nota tecnica


- El fondo se deja oculto en las capturas para mantener limpieza visual del modelo.
- Si quieres cambiar altura de colgado, modificar la cota de instalacion; el mueble sigue midiendo 680 mm.

Modulo AB - Alacena derecha (incluye AC)


Terminacion: AB blanco / AC simil paraíso



AB Iso

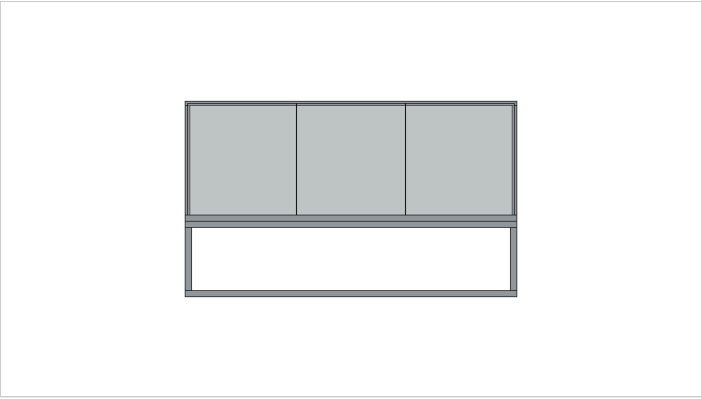

AB Frente



AB Lateral

Despiece AB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AC1	AC_Paraiso	AC_Lateral_Izq	1	258.2	320.0	25.4	Canto frente		
AC2	AC_Paraiso	AC_Lateral_Der	1	258.2	320.0	25.4	Canto frente		
AC3	AC_Paraiso	AC_Piso	1	1355.0	320.0	25.4	Canto frente		
AC4	AC_Paraiso	AC_Tapa	1	1355.0	320.0	25.4	Canto frente		
AC5	AC_Paraiso	AC_Fondo_18mm	1	1304.2	258.2	18.0	Sin canto		
AB1	AB_Blanco	AB_Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB2	AB_Blanco	AB_Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB3	AB_Blanco	AB_Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB4	AB_Blanco	AB_Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB5	AB_Blanco	AB_Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto		
AB6	Frente	AB_Puerta_1	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB7	Frente	AB_Puerta_2	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB8	Frente	AB_Puerta_3	1	444.3333333333333	473.0	18.0	4 cantos		2
AB9	Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	

Notas de armado AB

Conjunto Derecho - AB + AC

Parametros usados

- Espesor melamina AB: 18 mm
- Espesor melamina AC (paraiso): 25.4 mm (1 pulgada)
- Fondo AB: 3 mm (oculto en vistas)
- Ancho exterior total AB: 1208 mm
- Profundidad: 320 mm
- AC (paraiso): alto 265 mm
- AB (blanco): alto 415 mm
- Altura total AB+AC: 680 mm
- AB con 3 puertas iguales y equidistantes

Configuracion AC

- AC es un cajon completo de melamina paraíso 25.4 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre ambos)
- Incluye piso y tapa
- Fondo AC en paraíso 18 mm
- El piso de AC coincide en altura con el piso de A1 al montar en cocina

Configuracion AB

- Sin estantes
- Sin divisores internos (espacio horizontal libre)
- Tres puertas iguales y equidistantes
- Piso y tapa pasantes (laterales entre ambos)

Codigos de piezas


- AC1: AC lateral izq
- AC2: AC lateral der
- AC3: AC piso
- AC4: AC tapa
- AC5: AC fondo 18 mm
- AB1: AB lateral izq
- AB2: AB lateral der
- AB3: AB piso
- AB4: AB tapa
- AB5: AB fondo 3 mm
- AB6: AB puerta 1
- AB7: AB puerta 2
- AB8: AB puerta 3

Secuencia de armado

1. Armar AC (paraíso): laterales + piso + tapa.
2. Armar AB (blanco): laterales + piso + tapa.
3. Fijar fondo 3 mm de AB para escuadra.
4. Montar AB sobre AC.
5. Colocar puertas AB6, AB7 y AB8 y regular luces.

Modulo L - Frente armario lavarropas


Terminacion: Melamina blanca



L Iso



L Frente

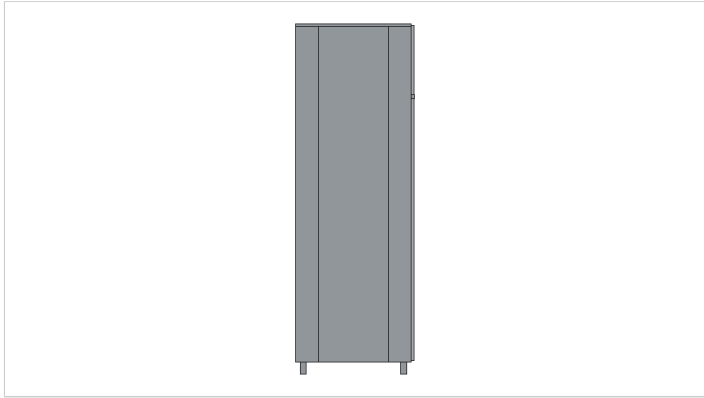

L Lateral

Despiece L


Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
L1	Casco	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L2	Casco	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L15	Casco	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto		
L16	Casco	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Sin canto		
L17	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
L3	Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Canto frente		
L4	Fondo	Fondo_3mm	1	854.0	2202.0	3.0	Sin canto		
L5	Division	Parante_Interior	1	2202.0	760.0	18.0	Canto frente		
L6	Horizontal	Techo_Lavarropas_Der	1	630.0	760.0	18.0	Canto frente		
L7	Refuerzo	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Cantos vistos		
L8	Frente	Puerta_Inf_Izq	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos		3
L9	Frente	Puerta_Inf_Der	1	435.0	1729.0	18.0	4 cantos		3
L10	Frente	Puerta_Sup_Izq	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos		2
L11	Frente	Puerta_Sup_Der	1	435.0	473.0	18.0	4 cantos		2
L12	Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	25.0	20.0	Aluminio	0.890	

Notas de armado L

- Armar casco L1 - L4 sobre patas/zócalo de 80 mm, verificando escuadra y plomo.
- Colocar fondo L5 (3 mm) clavado/atornillado para rigidizar el frente completo.
- Instalar divisor L6 a 260 mm desde el lateral derecho (medida exterior), dejando nicho derecho para escobas.
- Montar L7 (techo lavarropas) con cara superior a 900 mm y reforzar con L8 por debajo.
- Montar faja frontal L9 de 50 mm en la cota alineada con puerta superior de H.
- Verificar calados en piso/tapa:
 - piso L3: 3 perforaciones de 35 mm para conexiones;
 - tapa L4: perforación 160 mm para ducto.
- Instalar golas:
 - L12 (J inferior) alineada con nivel de puerta inferior de H;
 - L15 (J superior) bajo puertas superiores.
- Colgar frentes:
 - inferiores L10 - L11 (2 hojas iguales);
 - superiores L13 - L14 (2 hojas iguales).
- Ajustar luces finales (2 mm central) y solape lateral (9 mm) en todas las hojas.

Modulo BA - Bajo mesada izquierdo


Terminacion: Melamina blanca

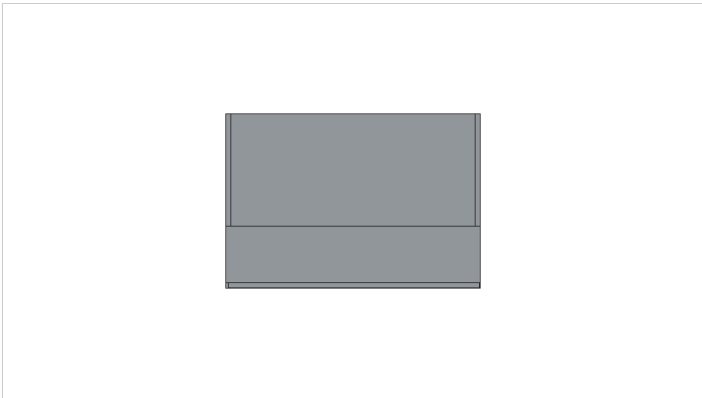

BA Iso



BA Frente

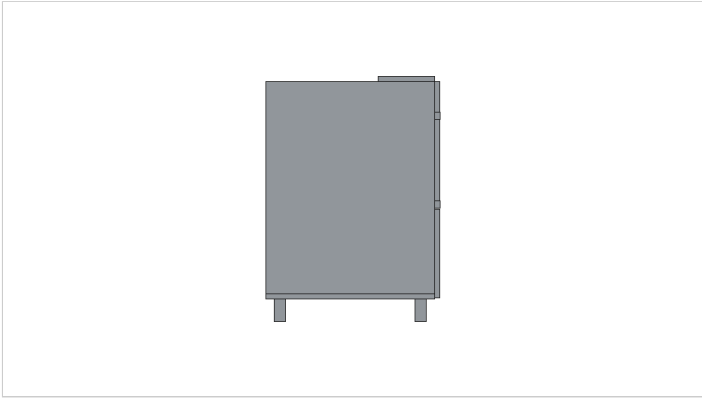

BA Lateral

Despiece BA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BA1	Casco	Lateral_Izq	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA2	Casco	Lateral_Der	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3	Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
BA4	Casco	Fondo_3mm	1	867.0	754.0	3.0	Sin canto		
BA5	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	903.0	200.0	18.0	Canto frente		
BA6	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	903.0	200.0	18.0	Sin canto		
BA7	Casco	Repisa_Separadora	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA8	Interior	Estante_Inferior	1	867.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA9	Frente	Frente_Falso_Sup	1	892.0	130.0	18.0	4 cantos		
BA10	Frente	Frente_Mid_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos		
BA11	Frente	Frente_Bot_Ancho_Completo	1	892.0	315.0	18.0	4 cantos		
BA12	Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	
BA13	Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	25.0	20.0	Aluminio	0.903	

Notas de armado BA

Bajo mesada BA (izquierda)

Parametros

- Ancho: 1050 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Mesada: 30 mm (externa al casco)
- Fondo: 3 mm (oculto en vistas)
- Fila superior de frentes: 100 mm

Configuracion


- 2 frentes superiores (izq cajon funcional, der frente falso bajo anafe)
- 2 puertas inferiores
- 1 estante interior a media altura (todo el ancho)
- Soportes superiores frente/fondo de 200 mm para apoyo de piedra

Cajon superior izquierdo


- Corredera telescópica de cierre suave
- Caja de cajón completa en 18 mm
- Fondo de cajón en 6 mm
- Frente atornillado desde adentro

Modulo BB - Bajo mesada derecho


Terminacion: Melamina blanca

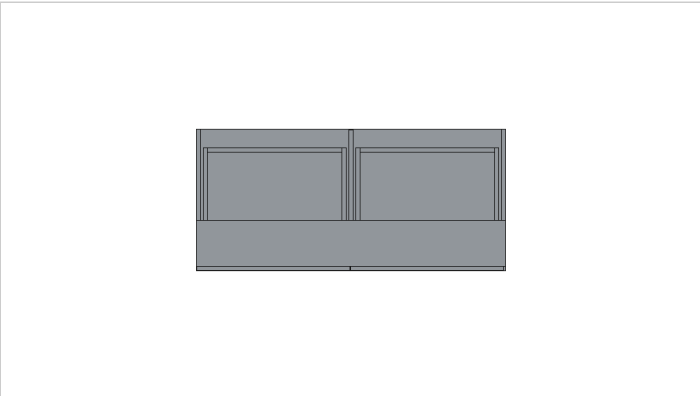

BB Iso

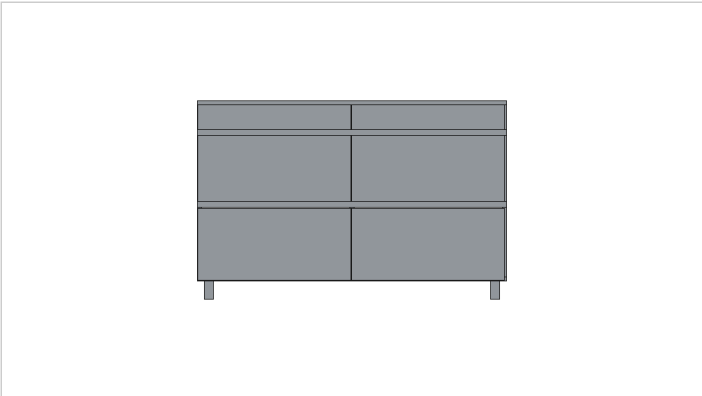

BB Frente

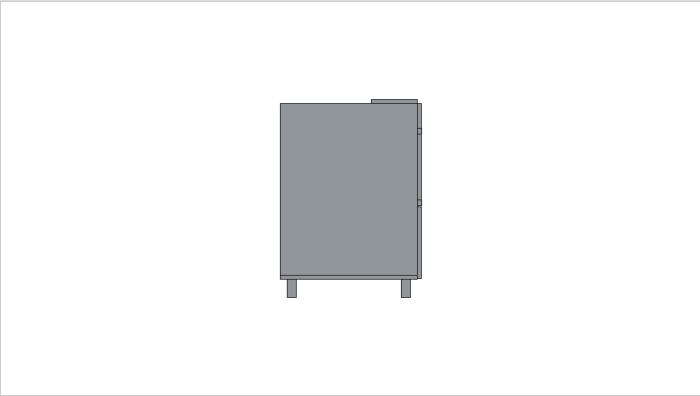

BB Lateral

Despiece BB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB1	Casco	Lateral_Izq	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB2	Casco	Lateral_Der	1	754.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB3	Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB3L	Herraje	Pata_80	4	40.0	40.0	80.0	PVC/Aluminio		
BB4	Casco	Fondo_3mm	1	1319.0	754.0	3.0	Sin canto		
BB5	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1355.0	200.0	18.0	Canto frente		
BB6	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1355.0	200.0	18.0	Sin canto		
BB7	Interior	Divisor_Central	1	754.0	579.0	18.0	Sin canto		
BB8	Frente	Frente_Top	2	670.0	130.0	18.0	4 cantos		
BB10	Frente	Frente_Mid	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos		
BB12	Frente	Frente_Bot	2	670.0	315.0	18.0	4 cantos		
BB14a	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto		
BB14b	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto		
BB14c	Cajon	BB14_Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB15a	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Lateral	2	500.0	80.0	18.0	Sin canto		
BB15b	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Frente_Trasera	2	589.5	80.0	18.0	Sin canto		
BB15c	Cajon	BB15_Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB16a	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB16b	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB16c	Cajon	BB16_Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB17a	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB17b	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB17c	Cajon	BB17_Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB18a	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB18b	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB18c	Cajon	BB18_Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB19a	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Lateral	2	500.0	180.0	18.0	Sin canto		
BB19b	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Frente_Trasera	2	589.5	180.0	18.0	Sin canto		
BB19c	Cajon	BB19_Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.5	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB20	Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	
BB21	Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	25.0	20.0	Aluminio	1.355	

Notas de armado BB

Bajo mesada BB (derecha)

Parametros


- Ancho: 1208 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Mesada: 30 mm (externa al casco)
- Fondo: 3 mm (oculto en vistas)
- Fila superior de frentes: 100 mm

Configuracion


- 6 cajones (2 columnas x 3 filas)
- Fila superior: 2 frentes de 100 mm
- Filas media e inferior: frentes de igual altura
- Correderas telescopicas de cierre suave
- Cajas de cajon en 18 mm con fondo de 6 mm
- Frentes atornillados desde adentro
- Soportes superiores frente/fondo de 200 mm para apoyo de piedra

Modulo M - Mesada


Terminacion: Piedra gris mara



M Iso



M Frente



M Lateral

Despiece M

Codigo	Categoría	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
M1	Mesada	Piedra_Gris_Mara_Calado_600x555	1	2258.0	648.0	30.0	Pulido perimetral segun proveedor		

Notas de armado M

Mesada piedra gris mara

Parametros

- Largo total: 2258 mm
- Profundidad: 600 mm
- Espesor: 30 mm
- Cota inferior: 870 mm (cota superior final 900 mm)

Calado anafe

- Calado: 600 x 555 mm
- Centro del calado en X=783 mm (alineado con eje de ducto)
- Centro del calado en Y=300 mm (centrado en profundidad)

Nota

- Verificar plantilla final in situ antes de corte definitivo de piedra.