



# Manual Constructivo - Mueble H

**Módulo:** Columna Horno + Microondas **Código:** H **Terminación:** Melamina blanca **Espesor estándar:** 18 mm


## Vistas del Mueble

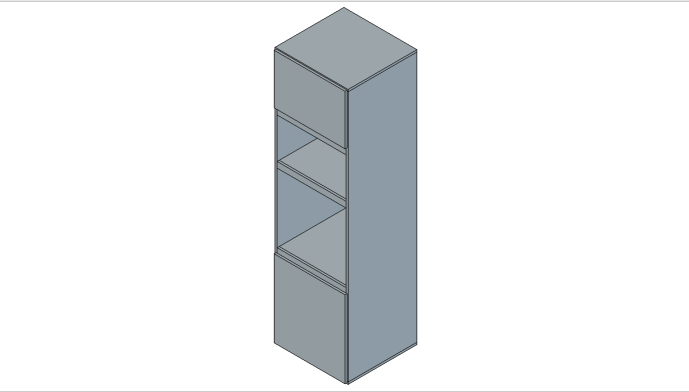


Isométrica

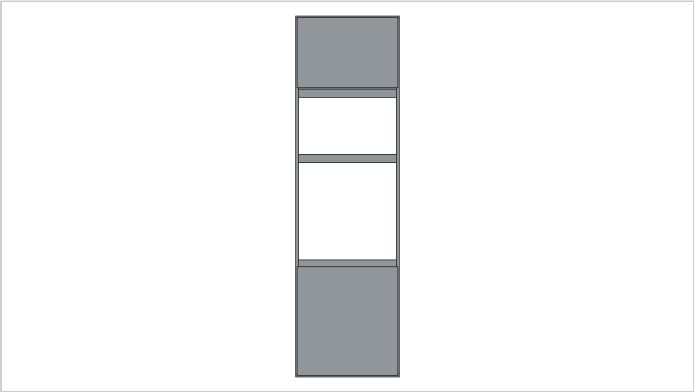


Frente

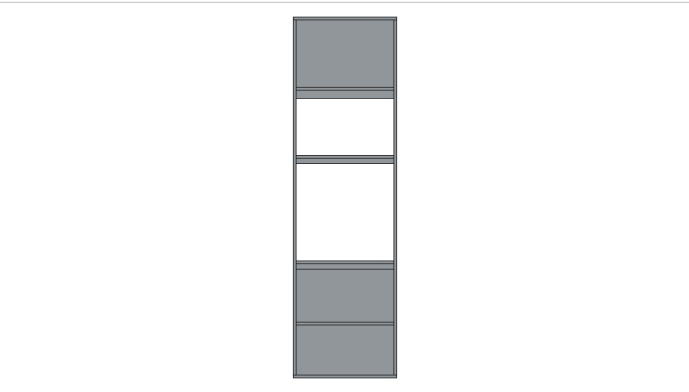


Posterior

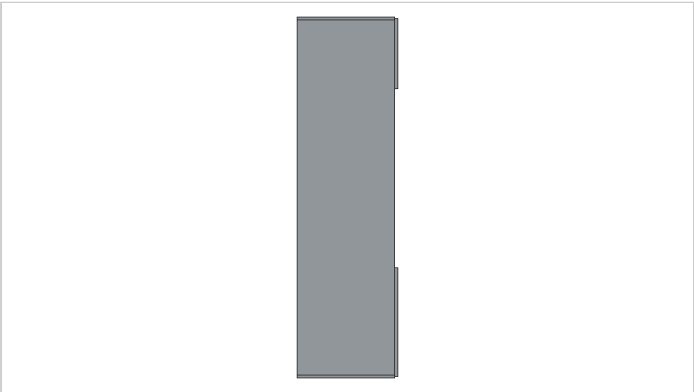


Lateral Izquierdo

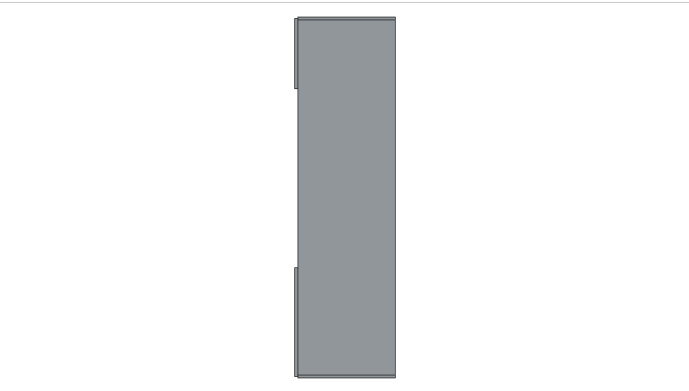

Lateral Derecho



Superior



Inferior

# Detalle de Cortes

| Código | Categoría  | Pieza                          | Cant. | Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Cantos                     |
|--------|------------|--------------------------------|-------|------------|------------|--------------|----------------------------|
| H1     | Lateral    | Lateral_Izq                    | 1     | 2184.0     | 600.0      | 18.0         | Cantos frente+arriba+abajo |
| H2     | Lateral    | Lateral_Der                    | 1     | 2184.0     | 600.0      | 18.0         | Cantos frente+arriba+abajo |
| H3     | Horizontal | Piso_Casco                     | 1     | 636.0      | 600.0      | 18.0         | Canto frente               |
| H4     | Horizontal | Tapa_Casco                     | 1     | 636.0      | 600.0      | 18.0         | Canto frente               |
| H14    | Fondo      | Fondo_3mm                      | 1     | 600.0      | 2184.0     | 3.0          | Sin canto                  |
| H5     | Horizontal | Piso_Horno                     | 1     | 600.0      | 582.0      | 18.0         | Canto frente               |
| H6     | Horizontal | Piso_Micro                     | 1     | 600.0      | 582.0      | 18.0         | Canto frente               |
| H7     | Horizontal | Tapa_Micro                     | 1     | 600.0      | 600.0      | 18.0         | Canto frente               |
| H8     | Horizontal | Estante_Inferior               | 1     | 600.0      | 600.0      | 18.0         | Canto frente               |
| H9     | Frente     | Faja_Frontal_50                | 1     | 600.0      | 50.0       | 18.0         | Cantos vistos              |
| H12    | Frente     | Faja_Frontal_Inferior_50       | 1     | 600.0      | 50.0       | 18.0         | Cantos vistos              |
| H13    | Frente     | Faja_Frontal_Superior_Micro_50 | 1     | 600.0      | 50.0       | 18.0         | Cantos vistos              |
| H10    | Frente     | Puerta_Inferior                | 1     | 618.0      | 670.0      | 18.0         | 4 cantos                   |
| H11    | Frente     | Puerta_Superior                | 1     | 618.0      | 433.0      | 18.0         | 4 cantos                   |

## Instrucciones de Ensamblado

# Columna horno + microondas (melamina 18 mm)

## Parametros usados

- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 600 mm
- Ancho exterior: 636 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (636 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

## Codigos de piezas (prefijo H)

- H1: Lateral izquierdo
- H2: Lateral derecho
- H3: Piso casco (pasante)
- H4: Tapa casco (pasante)
- H5: Piso horno
- H6: Piso micro
- H7: Tapa micro
- H8: Estante inferior
- H9: Faja frontal central 50 mm (entre horno y micro)
- H10: Puerta inferior

- H11: Puerta superior
- H12: Faja frontal inferior 50 mm (entre puerta inferior y horno)
- H13: Faja frontal superior micro 50 mm (techo del hueco micro)
- H14: Fondo 3 mm
- Hueco horno visible: 600 x 600 mm, arranque a 800 mm desde piso
- Hueco horno interno: 600 x 650 mm
- Hueco microondas: 600 x 400 mm
- Fajas frontales: 3 unidades de 50 mm
- Arriba del micro: puerta
- Abajo del horno: puerta + 1 estante intermedio

## Logica del “regrueso” frontal

Se deja 50 mm extra internos por encima del horno (hueco interno de 650 mm), y se tapa visualmente con una faja frontal central de 50 mm. De frente se percibe una separacion marcada entre horno y micro, pero el horno internamente queda con aire superior extra.

## Herrajes sugeridos

- 4 patas regulables de 80 mm (o 6 si quieres mayor rigidez)
- 4 bisagras cazoleta 35 mm para puerta inferior (apertura derecha)
- 3 bisagras cazoleta 35 mm para puerta superior
- 1 juego de soportes para estante interior
- Tornillos confirmat 5x50 o sistema minifix (segun tu preferencia)

## Secuencia de armado (resumen)

1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Pre-taladrar laterales para pisos/tapas/estante.
3. Armar casco: laterales + piso inferior + tapa superior.
4. Instalar piso horno, piso micro y tapa micro a cotas definidas.
5. Instalar estante interior inferior a media altura.
6. Colocar las 3 fajas frontales de 50 mm (inferior horno, central y techo micro).
7. Montar patas de 80 mm y nivelar.
8. Colocar puertas, regular bisagras y verificar luces de 2 mm.

## Nota de validacion

Si me pasas el modelo exacto de horno y micro, te ajusto holguras reales de fabricante (la mayoría pide minimos laterales/superiores especificos).