Задание 1. Модель данных


craft_market_masters_products – таблица мастеров и товаров

craft_market_orders_customers – таблица заказчиков и заказов

craft_market_craftsmans – таблица мастеров

craft_market_customers – таблица заказчиков

craft_market_orders – таблица заказов с товарами

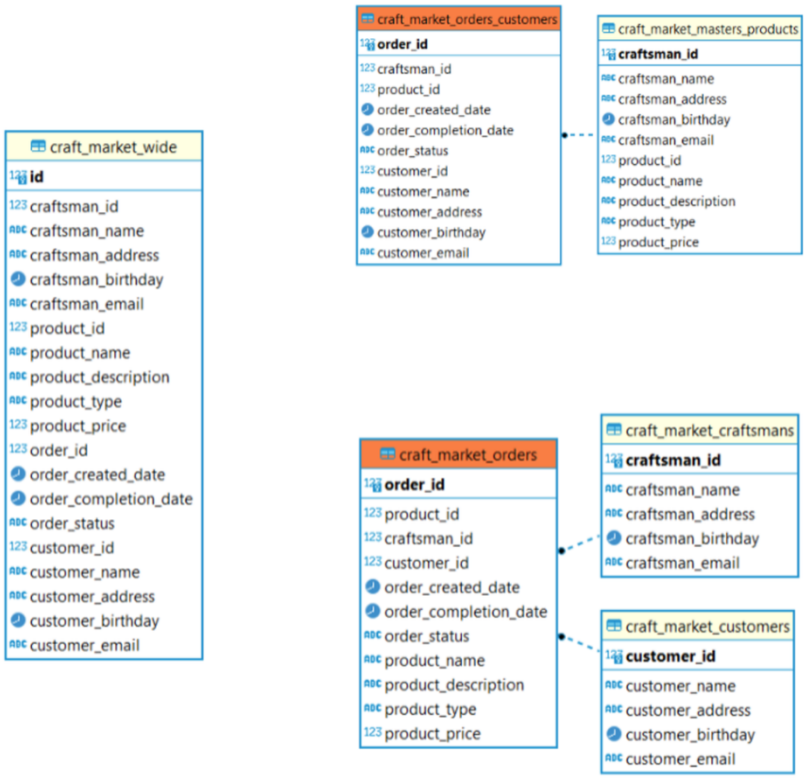

<u>Напишите запрос</u>

- идентификатор записи;
- идентификатор заказчика;
- Ф. И. О. заказчика;
- адрес заказчика;
- дата рождения заказчика;
- электронная почта заказчика;
- сумма, которую потратил заказчик;
- сумма, которую заработала платформа от покупок заказчика за месяц (10% от суммы, которую потратил заказчик);
- количество заказов у заказчика за месяц;
- средняя стоимость одного заказа у заказчика за месяц;
- медианное время в днях от момента создания заказа до его завершения за месяц;
- самая популярная категория товаров у этого заказчика за месяц;
- идентификатор самого популярного мастера ручной работы у заказчика. Если заказчик сделал одинаковое количество заказов у нескольких мастеров, возьмите любого;
- количество созданных заказов за месяц;
- количество заказов в процессе изготовки за месяц;
- количество заказов в доставке за месяц;

- количество завершённых заказов за месяц;
- количество незавершённых заказов за месяц;
- отчётный период, год и месяц.

Задание 2:

Отдельная новая схема external_source, которую нужно подключить к хранилищу.

customer_research — данные маркетинговых исследований,

user_order_log — логи статусов заказов пользователей,

user_activity_log — логи поведения пользователей.

Пусть есть три файла:

user_order_log.csv	**user_activity_log.csv**	**customer_research.csv**
id	Id	date_id
uniq_id	uniq_id	category_id
date_time	date_time	geo_id
city_id	action_id	sales_qty
city_name	customer_id	sales_amt
customer_id	quantity	
first_name		
last_name		
item_id		
item_name		
quantity		
payment_amount		

Необходимо файлы разложить по таблицам

Таблица user_order_log:	**Таблица user_activity_log:**	**Таблица customer_research:**
Date_time	Date_time	Date_id
Customer_id	Customer_id	Geo_id
Quantity		Sales_qty
Payment_amount		Sales_amt

Предлагаю использовать docker compose


Задание 1. Модель данных магазин изделий ручной работы

master_product – таблица мастеров и товаров

master – таблица мастеров

client – таблица заказчиков

order – таблица заказов

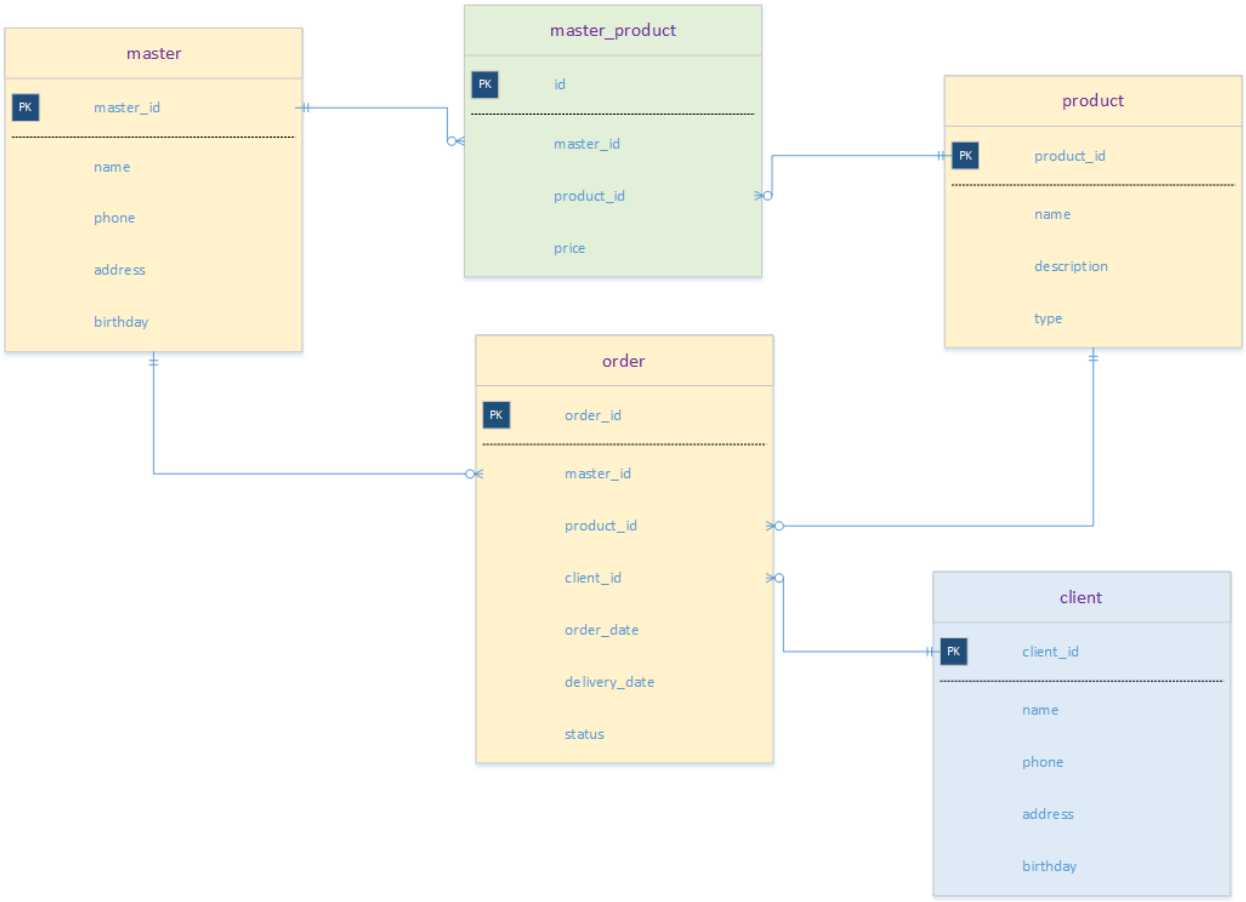

Напишите запрос

- идентификатор записи;
- идентификатор заказчика;
- Ф. И. О. заказчика;
- адрес заказчика;
- дата рождения заказчика;
- электронная почта заказчика;
- сумма всех оплаченных заказов клиента;
- количество заказов у заказчика за месяц;
- средняя стоимость одного заказа у заказчика за месяц;
- медианное время в днях от момента создания заказа до его завершения за месяц;
- самая популярная категория товаров у каждого заказчика за месяц;
- идентификатор самого популярного мастера у заказчика.
- количество созданных заказов за месяц;
- количество заказов в процессе изготовления за месяц;
- количество завершённых заказов за месяц;
- количество незавершённых заказов за месяц;
- отчётный период - год и месяц.

Задание 2:

Отдельная новая схема external_source, которую нужно подключить к хранилищу.

marketing_research — данные маркетинговых исследований,

order_statuses — данные о статусах заказов пользователей,

user_behavior — данные о поведении пользователей.

Пусть есть три файла:

order_statuses.csv	**user_behavior.csv**	**marketing_research.csv**
id	Id	date_id
date_time	date_time	category_id
city_id	behavior_id	sales_qty
city_name	user_id	sales_amt
client_id	quantity	
first_name		
last_name		
item_id		
item_name		
quantity		
payment_amount		

Необходимо файлы разложить по таблицам

Таблица order_statuses:	**Таблица user_behavior:**	**Таблица marketing_research:**
Date_time	Date_time	Date_id
Client_id	client_id	Sales_qty
Quantity		Sales_amt
Payment_amount		

Задание 3

В «logs» сохраняются все изменения, которые внесли в другие таблицы БД

Например:

3	18.04.2024 22:40:18.143	category	{ " category_id": "1", "category_name": "gold", "percent": 0.3, "min_payment": "100 000" }
7	21.04.2024 04:40:18.308	order	{"order_id": 46, "client_id": 1040, …… }

В MongoDB положим три коллекции (clients, orders, restaurant)

Restaurant

```
{
  "_id": ObjectId("n856785vnh4n458nrf"),
  "name": "Отличная курочка",
```

```
  "phone": "5444485",
  "email": "hen@mail.ru",
  "founding_day": "30.04.2014",
  "address": "……"
}
```

Clients

```
{

  "_id": ObjectId("n856785vnh4n458nrf"),
  "name": "Иванова Инна Ивановна",
  "phone": "5824585",
  "email": "iii@mail.ru",
  "birthday": "30.04.2014",
  "login": "iii",
-- поле для доставки, можно не заполнять
“address”: {
        city: "СПб",
        street: "Московский пр",
        building: "12"
    }
  "update_time": "30.04.2024 15:22:55"
}
```

Orders

```
{

  "_id": ObjectId("n856777vnh4n458nrf"),
  "restaurant_id": 1,
  "order_id": 11,
  "order_date": "2026-03-14T13:37:27+00:00",
  "client_id": 1,
  "ordered_dish": Array(2),
  "payed_by_bonuses": 0,
 "cost": 27,
 "payment": 27,
 "bonus_for_visit": 2,
"final_status": "closed"
  "update_time": "30.04.2024 15:22:55"
}
```