


公司Token资源平台使用手册

获取API Key

- 1、访问 <https://llm.talkweb.com.cn/> 使用IDaaS账号登录；
- 2、找到API 密钥

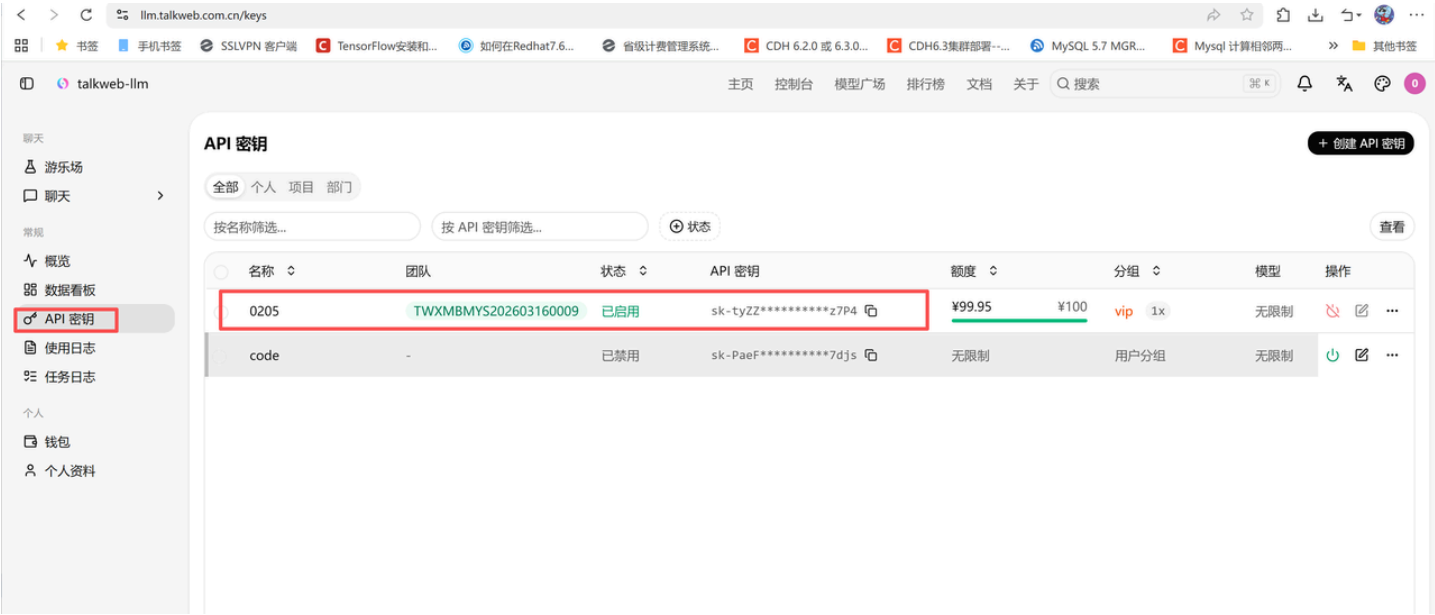

3、查看模型信息



cursor平台

1、cursor-byok

代码块

- 1 是一个基于 Wails v3 构建的跨平台桌面应用程序，为 Cursor IDE 提供本地代理服务。它的核心功能是通过 MITM（中间人代理）拦截 Cursor 的 API 请求，并支持 BYOK（Bring Your Own Key）自定义API模式，允许用户使用自己的 AI 模型 API 密钥。


安装

代码块


- 1 <https://github.com/leookun/cursor-byok/releases>
- 2
- 3 选择版本安装，运行

2、配置

1、打开Cursor检查一下，API keys不要勾选

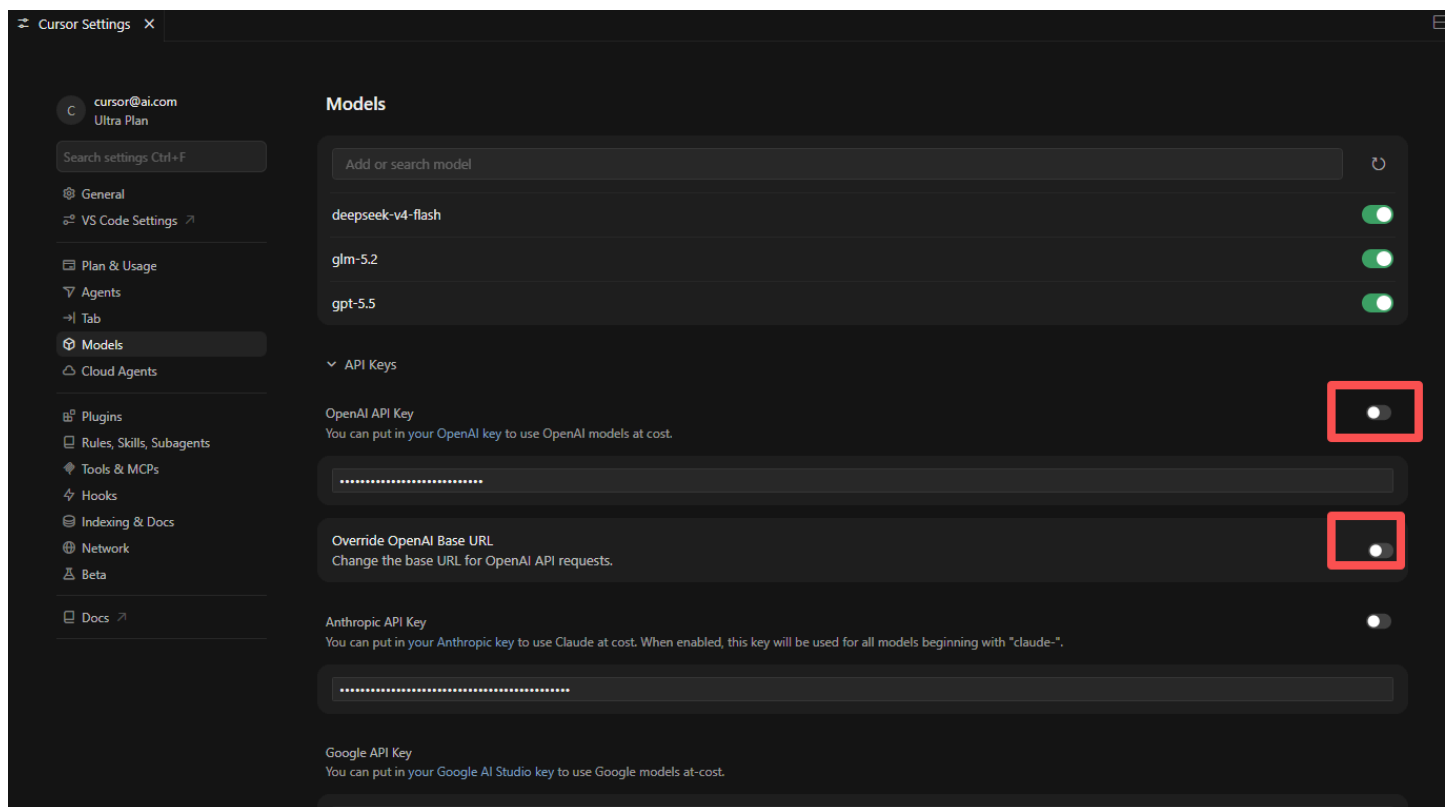

2、开启HTTP/1.1 (必须开启)

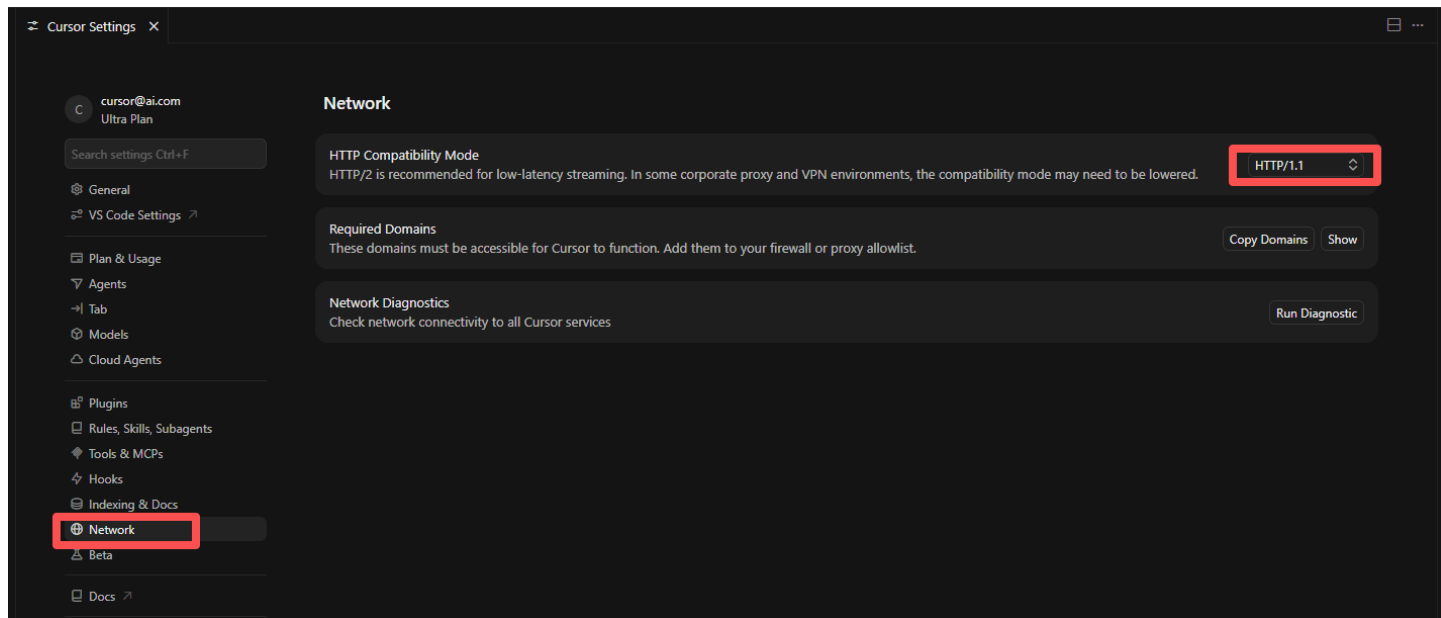

3、配置中转模型API

- 打开cursor-byod



- 添加模型

deepseek-v4-flash模型

模型编辑

编辑模型配置

取消

保存并测试

保存

OpenAI

Anthropic

显示名称

deepseek-v4-flash

访问密钥

.....

上下文窗口

例如：200000（留空用默认值）

最大输出 Token

例如：65536（留空用默认值）

额外参数 JSON

启用

自定义请求头 JSON

启用

备注

备注

模型标识

deepseek-v4-flash

接口地址

https://llm.talkweb.com.cn/v1

推理强度

中

接口端点

/v1/chat/completions

gpt-5.5模型

模型编辑

编辑模型配置

取消 保存并测试 保存

OpenAI Anthropic

① 显示名称

gpt-5.5

① 模型标识

gpt-5.5

① 访问密钥

.....

① 接口地址

https://llm.talkweb.com.cn/v1

① 上下文窗口

例如：200000（留空用默认值）

① 推理强度

中

① 最大输出 Token

例如：65536（留空用默认值）

① 接口端点

API /v1/responses

① 额外参数 JSON

☐ 启用

① 自定义请求头 JSON

☐ 启用

① 备注

备注

glm-5.2模型

模型编辑

编辑模型配置

取消 保存并测试 保存

OpenAI Anthropic

① 显示名称

glm-5.2

① 模型标识

glm-5.2

① 访问密钥

.....

① 接口地址

https://llm.talkweb.com.cn/v1

① 上下文窗口

例如：200000（留空用默认值）

① 推理强度

中

① 最大输出 Token

例如：65536（留空用默认值）

① 接口端点

📄 /v1/chat/completions

① 额外参数 JSON

☐ 启用

① 自定义请求头 JSON

☐ 启用

① 备注

备注


红线框根据模型信息填充，其他随意。

- 点击测试




4、刷新模型列表

打开cursor，刷新模型

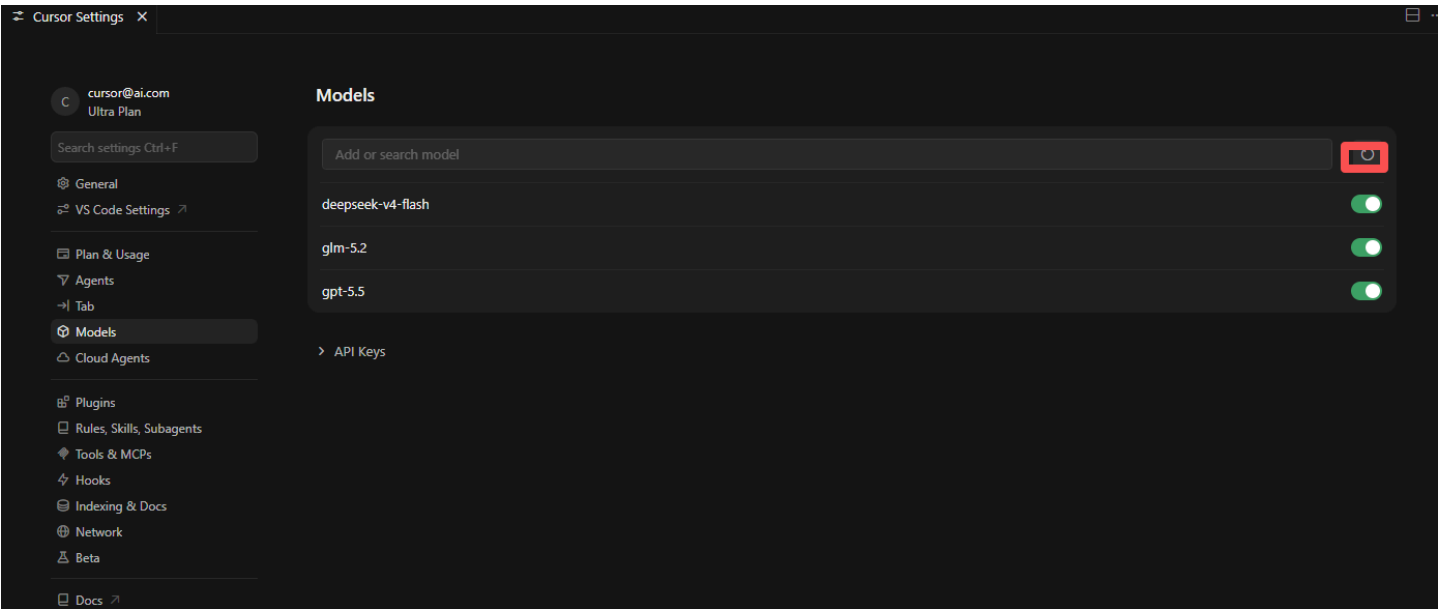

3、使用

在cursor的对话框选择模型，对话即可。

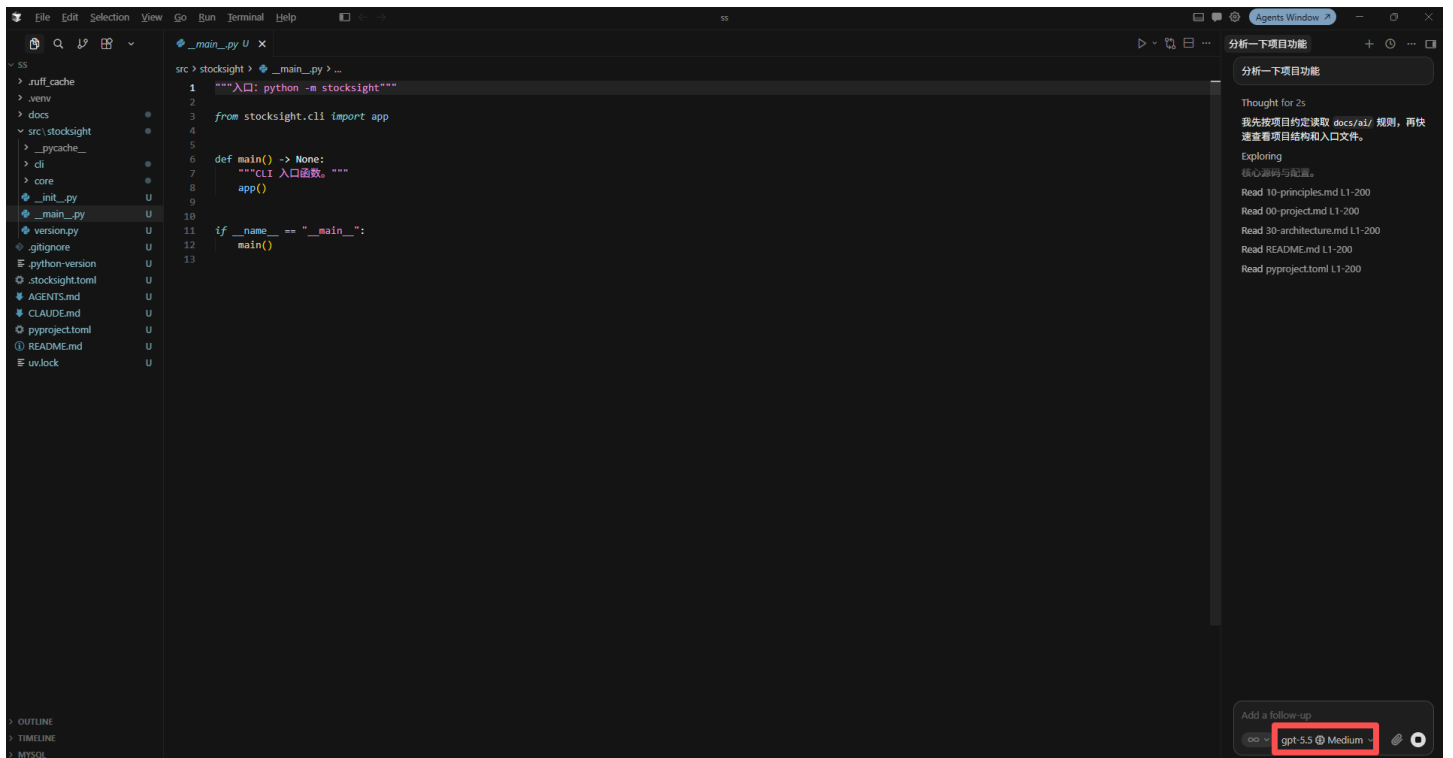


cc-switch

1、功能简介

代码块

- 1 CC Switch 为你提供一个桌面应用来管理所有支持的 AI 工具。无需手动编辑配置文件，你将获得一个可视化界面，一键将供应商导入应用，一键在不同的供应商之间进行切换，内置 50+ 供应商预设、统一的 MCP，SKILLS 管理以及系统托盘即时切换功能——所有操作都基于可靠的 SQLite 数据库和原子写入机制，保护你的配置不被损坏。
- 2
- 3 在单一界面中管理 Claude Code、Claude Desktop、Codex、Gemini CLI、OpenCode、OpenClaw 和 Hermes

2、界面

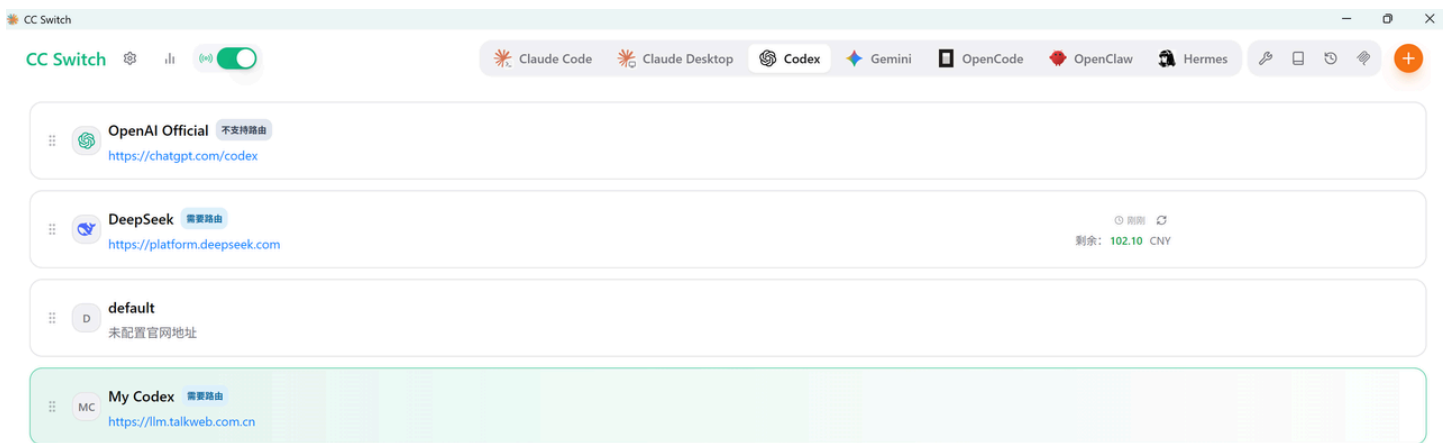

3、下载安装

代码块

```
1 https://github.com/farion1231/cc-switch/releases/tag/v3.16.5
```

4、适合平台


代码块

```
1 codex
2
3 Claude code
```

Codex平台


1、安装VS Code 扩展

在Visual Studio Code的扩展中安装OpenAI 官方发布的「Codex – OpenAI's coding agent」VS Code 扩展

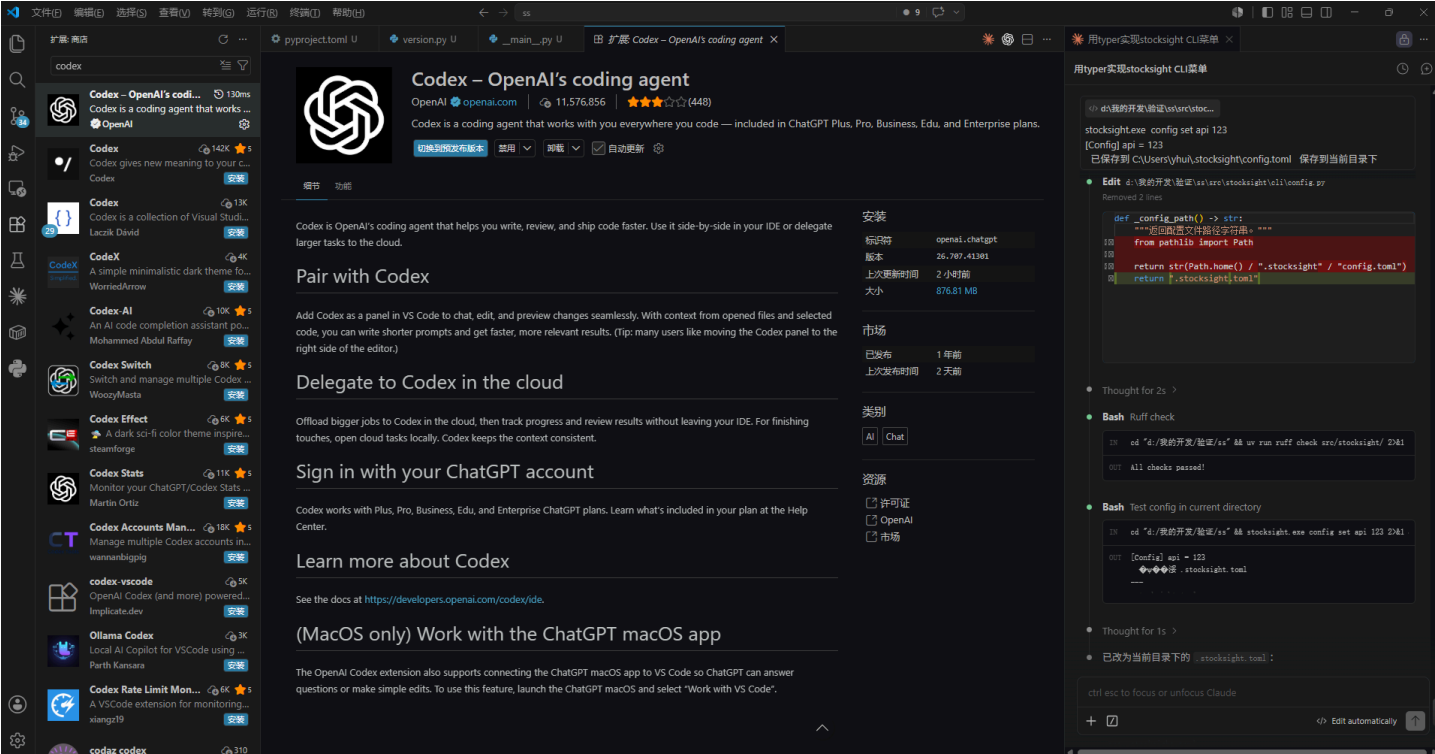


2、配置cc-switch

- 1、访问 <https://llm.talkweb.com.cn/> 使用IDaaS账号登录；
- 2、找到API 密钥

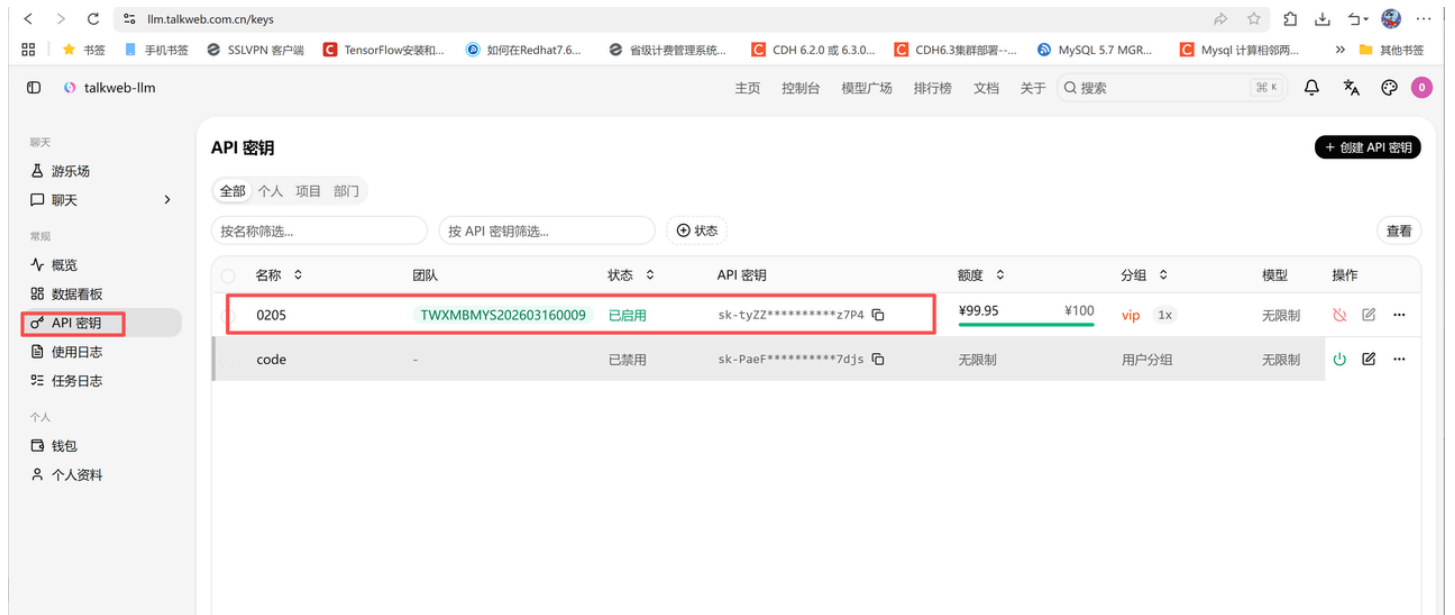

3、生成cc-switch配置

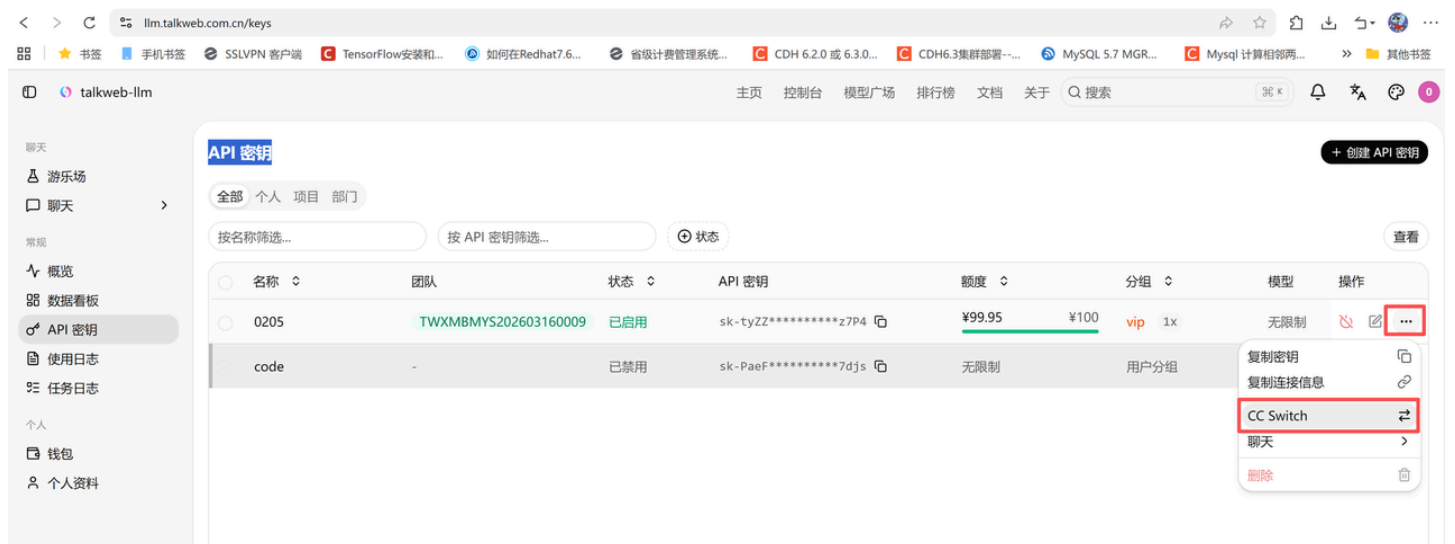

填入 CC Switch



应用

☐ Claude ☒ Codex ☐ Gemini

名称

My Codex



主模型 *

deepseek-v4-flash



取消

打开 CC Switch

要打开 CC Switch 吗?

https://llm.talkweb.com.cn 想打开此应用。

☐ 始终允许 llm.talkweb.com.cn 在关联的应用中打开此类链接

打开CC Switch

取消

确认导入供应商配置

以下配置将导入到 CC Switch

应用类型	Codex
供应商名称	My Codex
官网地址	https://llm.talkweb.com.cn
API 端点	◆ https://llm.talkweb.com.cn/v1
API 密钥	sk-t*****
模型	deepseek-v4-flash

请确认以上信息准确无误后再导入。导入后可在供应商列表中编辑或删除。

取消


导入

3、启动cc-switch本地路由


代码块

- 1 OpenAI 为 Codex CLI 指定的后端协议是 Responses API (`/responses`)，而国内主流模型厂商——DeepSeek、Kimi、MiniMax、SiliconFlow 等——对外统一提供的是 Chat Completions 接口 (`/chat/completions`)。两种协议的差异贯穿整个请求-响应链路：请求体的字段结构与语义不同，流式传输中的 SSE 事件命名和数据结构也不同。如果直接把某个 Chat 格式的 base URL 写入 Codex 配置，常见的症状包括模型列表加载异常、接口返回 404 或 400，以及流式响应无法被 Codex 侧正确反序列化。
- 2 **CC Switch** 的本地路由正是为了解决这一协议断层而设计的。它的工作模型可以概括为：Codex 始终认为自己在与一个标准的 Responses API 端点通信，而本地路由在中间完成协议识别、请求改写和响应还原。


1、编辑cc-switch

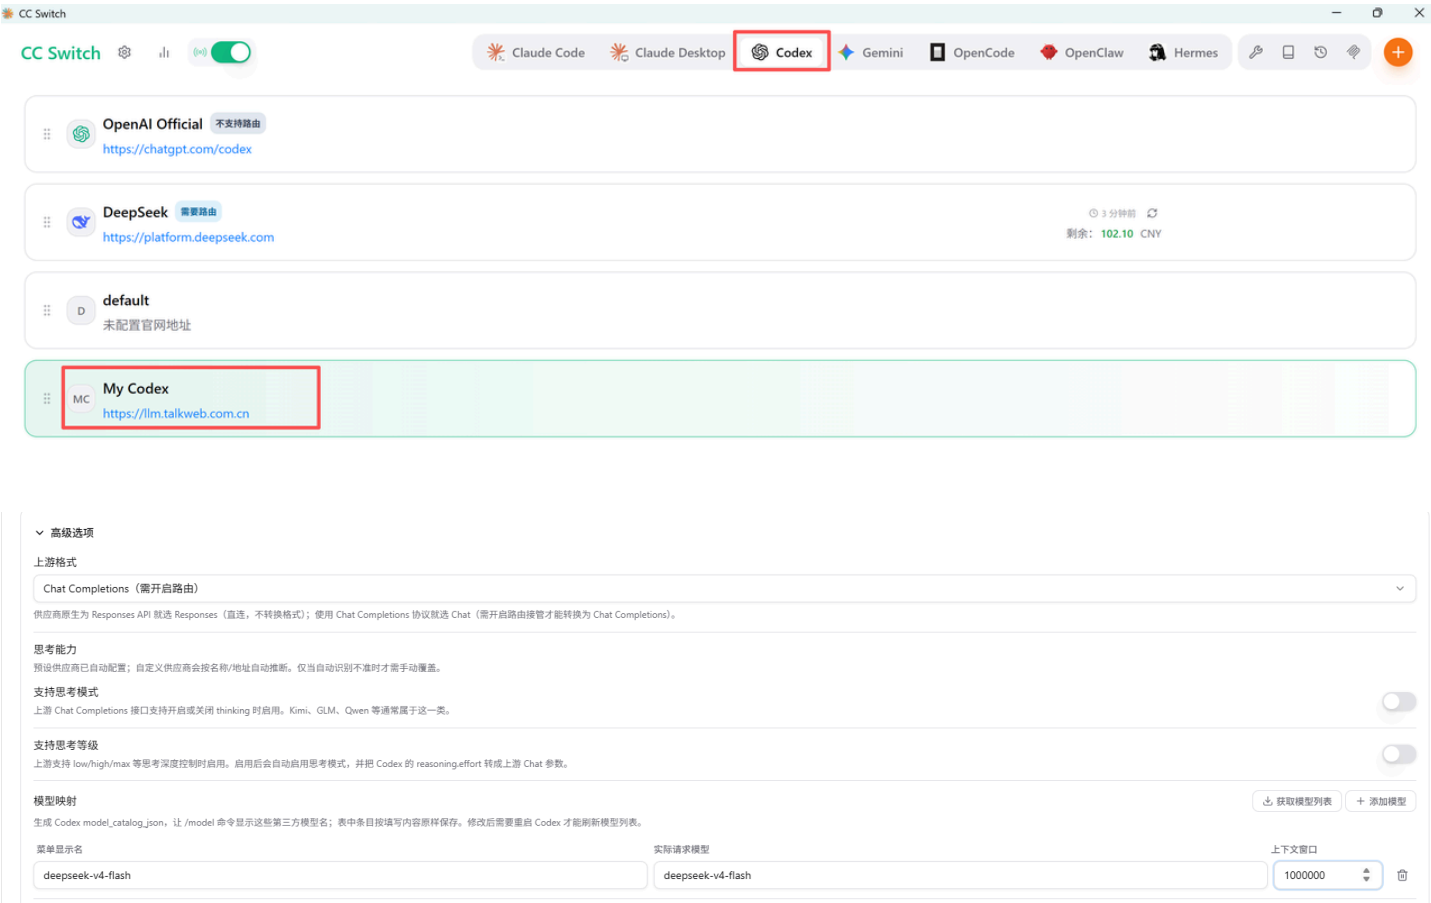

2、启动本地路由

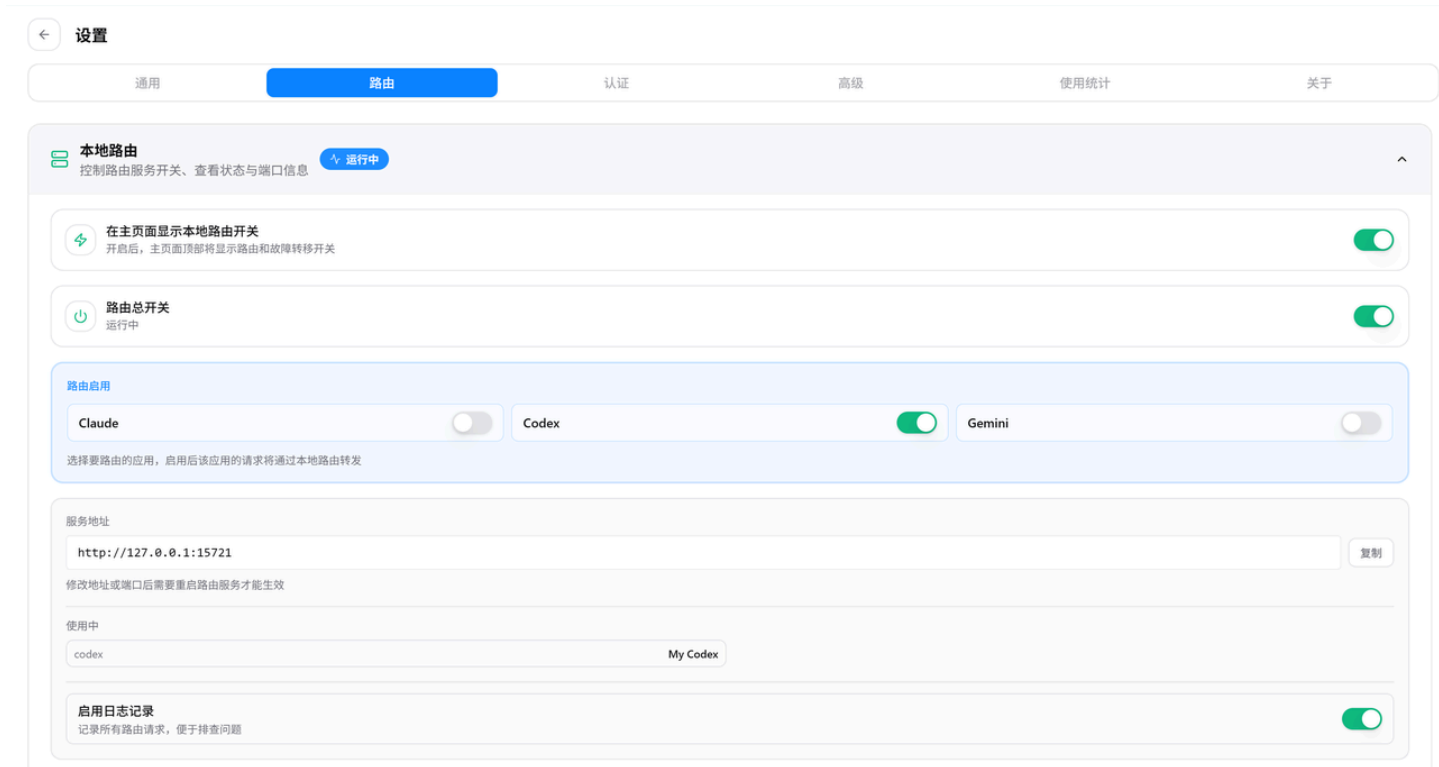

4、编码开发

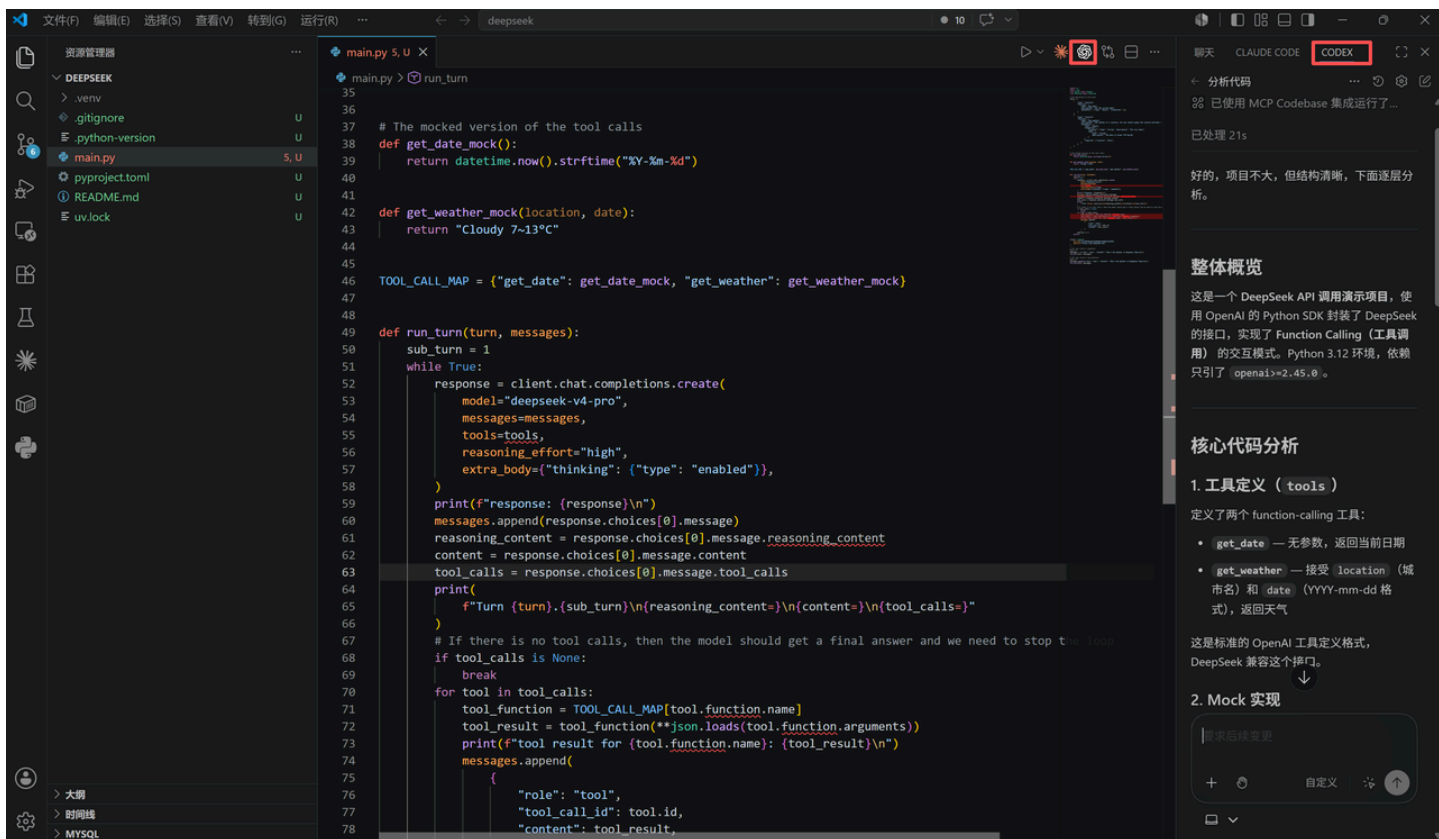

5、规则

代码块


- 1 AGENTS.md (推荐)
- 2
- 3 在项目根目录创建：

```
4 my-project/
5 |— AGENTS.md
6 |— src/
7 |— pyproject.toml
8 |— ...
9
10 Codex 会自动读取 AGENTS.md 作为项目说明
```

Claude code平台


1、安装VS Code 扩展

在Visual Studio Code的扩展中安装Anthropic官方发布的「Claude Code for VS Code」VS Code 扩展

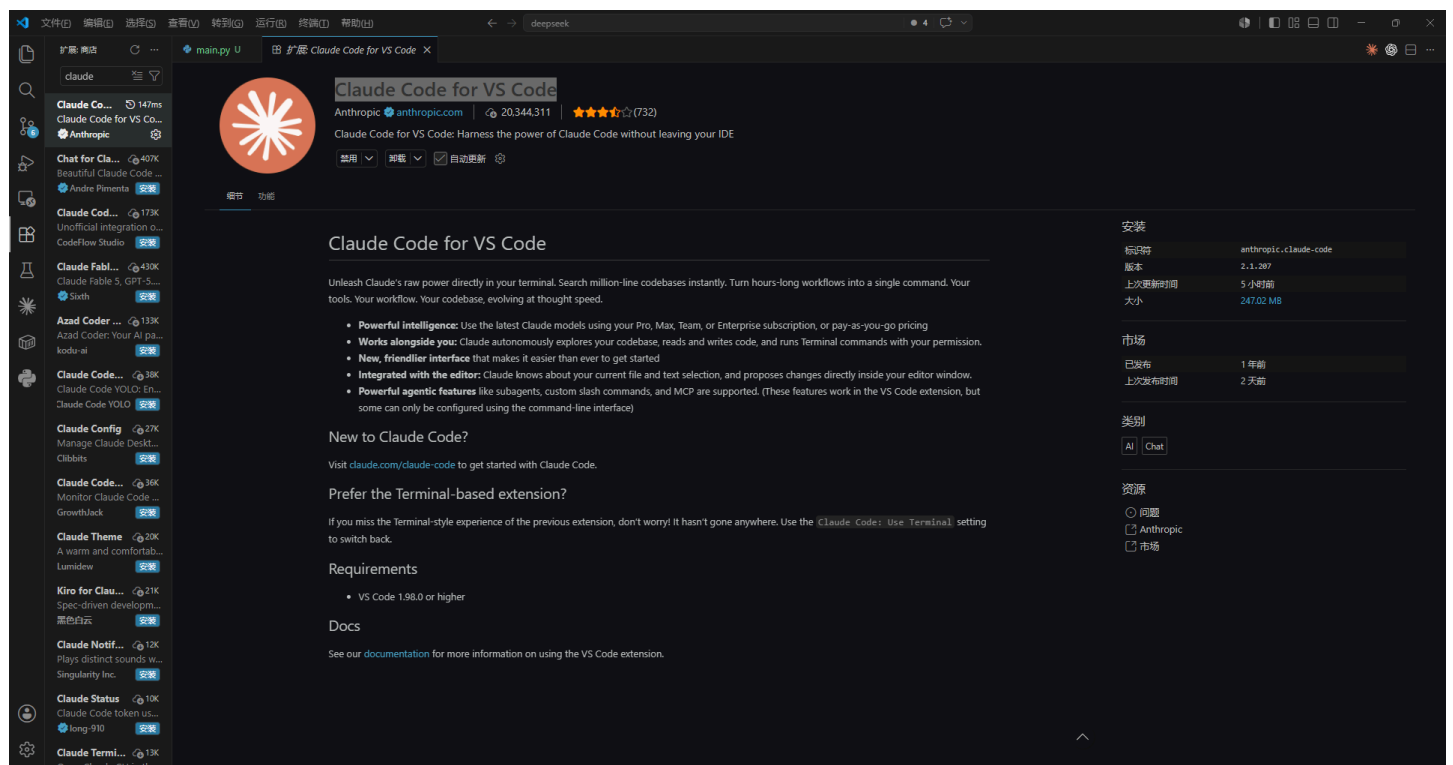


2、配置cc-switch

- 1、访问 <https://llm.talkweb.com.cn/> 使用IDaaS账号登录；
- 2、找到API 密钥

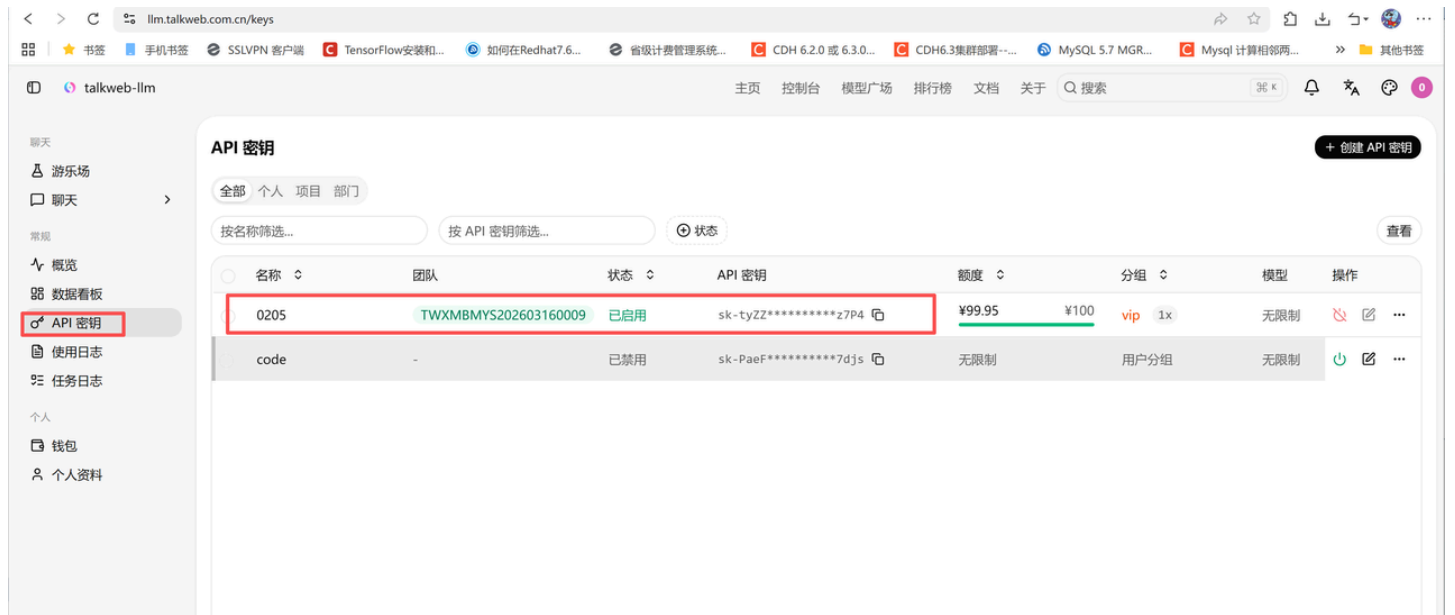

3、生成cc-switch配置

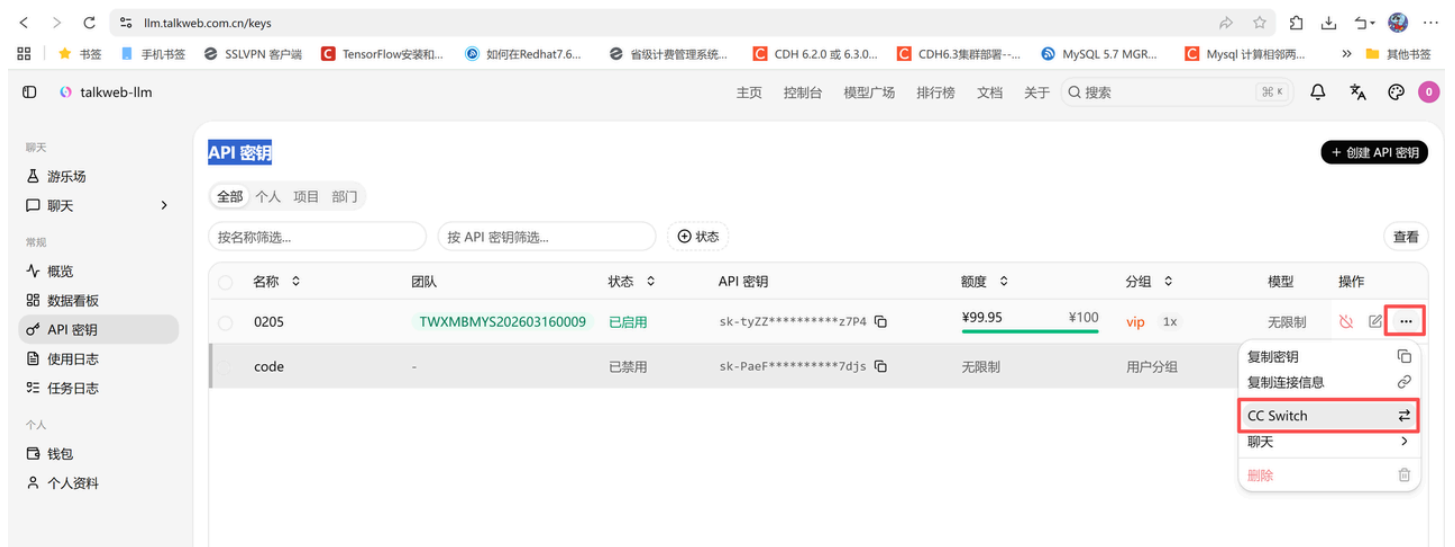



填入 CC Switch

应用

☒ Claude ☐ Codex ☐ Gemini

名称

My Claude

⌵

主模型 *

deepseek-v4-flash

⌵

Haiku 模型

选择或输入模型名称

⌵

Sonnet 模型

选择或输入模型名称

⌵

Opus 模型

选择或输入模型名称

⌵

取消

打开 CC Switch

要打开 CC Switch 吗?

https://llm.talkweb.com.cn 想打开此应用。

☐ 始终允许 llm.talkweb.com.cn 在关联的应用中打开此类链接

打开CC Switch

取消

确认导入供应商配置

以下配置将导入到 CC Switch


应用类型	Claude
供应商名称	My Claude
官网地址	https://llm.talkweb.com.cn
API 端点	◆ https://llm.talkweb.com.cn
API 密钥	sk-t*****
多模态模型	deepseek-v4-flash

请确认以上信息准确无误后再导入。导入后可在供应商列表中编辑或删除。

取消

导入

3、编码开发

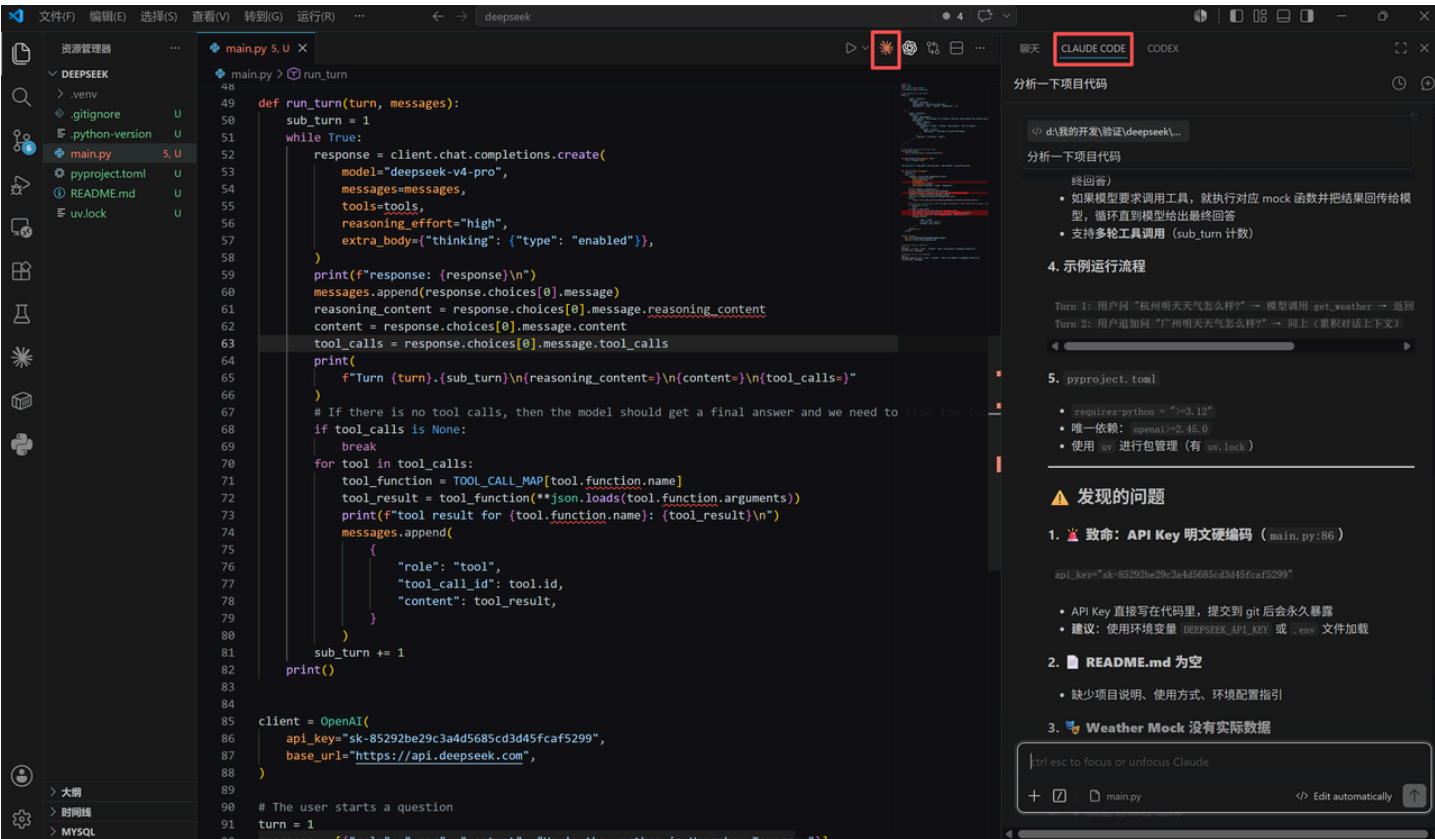

4、规则

代码块

- 1 放在项目根目录：
- 2 项目/
- 3 |—— CLAUDE.md
- 4 或者：
- 5 项目/
- 6 |—— .claude/
- 7 |—— CLAUDE.md
- 8 两种位置都支持，作用相同。

问题

启动后鼠标一点就没有了

代码块

- 1 杀毒软件导致
- 2
- 3

接口端点错误

代码块

```
1  openai adapter status=500 body={"error":{"message":"not implemented (request  
id:  
202607160048517225071518268d9d6M2gUnckS)","type":"new_api_error","param":"","code":"convert_request_failed"}}  
2  
3  
4  deepseek 需要选择/v1/chat/completions  
5  gpt 需要选择/v1/responses
```

权限问题

代码块

```
1  openai adapter status=503 body={"error":  
{"code":"model_not_found","message":"No available channel for model gpt-5.6-  
sol under group default (distributor) (request id:  
202607160051284463973218268d9d6AEt40ccX)","type":"new_api_error"}}  
2  
3  
4  权限太低。需要配置更高的权限组。vip 、svip
```