

# Web and Data Engineering

---

## Lecture 04: HTTP und RESTful APIs

Prof. Dr. Michael Granitzer

# Ziel dieser Vorlesung

HTTP ist das Protokoll des Webs. REST nutzt dieses Protokoll konsequent als Grundlage für API-Design.

Diese Vorlesung verbindet beides: vom **Protokollverständnis** über **Caching und Sicherheit** bis zum **Entwurf robuster, evolvierbarer APIs**.

## Leitfragen

- Warum ist HTTP mehr als Datentransport?
- Wie strukturieren Header HTTP-Nachrichten und ihre Repräsentationen?
- Wie steuern Header Caching, Sessions und Sicherheit?
- Was unterscheidet REST von beliebigem JSON-über-HTTP?
- Wie modelliert man Ressourcen, URIs und HTTP-Semantik für APIs?
- Wie entwickelt man APIs weiter, ohne Clients zu brechen?

# HTTP Grundlagen

---

**Leitfrage:** Wie können Browser und Server mit einem einfachen, textbasierten Protokoll so kommunizieren, dass das Web weltweit skalierbar bleibt?

# Was sehen Sie hier?

Ein Nutzer ruft die Produktseite auf. Das Netzwerk-Tab zeigt diesen Austausch:

## ↑ REQUEST

```
GET /api/products/42 HTTP/1.1
Host: shop.example.com
Accept: application/json
Cookie: session=abc123
```

## ↓ RESPONSE

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: max-age=300
ETag: "f7e3a1b2"

{"id":42,"name":"Funkkopfhörer","price":79.99}
```


**Aufgabe:** Was ist Startzeile, Header, Body? Welche Information steckt in jedem Header?

| Teil       | Request                       | Response                          |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Startzeile | GET /api/products/42 HTTP/1.1 | HTTP/1.1 200 OK                   |
| Header     | Host, Accept, Cookie          | Content-Type, Cache-Control, ETag |
| Body       | kein Body bei GET             | JSON-Daten des Produkts           |

**Cache-Control: max-age=300**  
Daten 5 min gültig  
**ETag: "f7e3a1b2"**  
Fingerprint zur Validierung



# HTTP: Das Request-Response-Protokoll

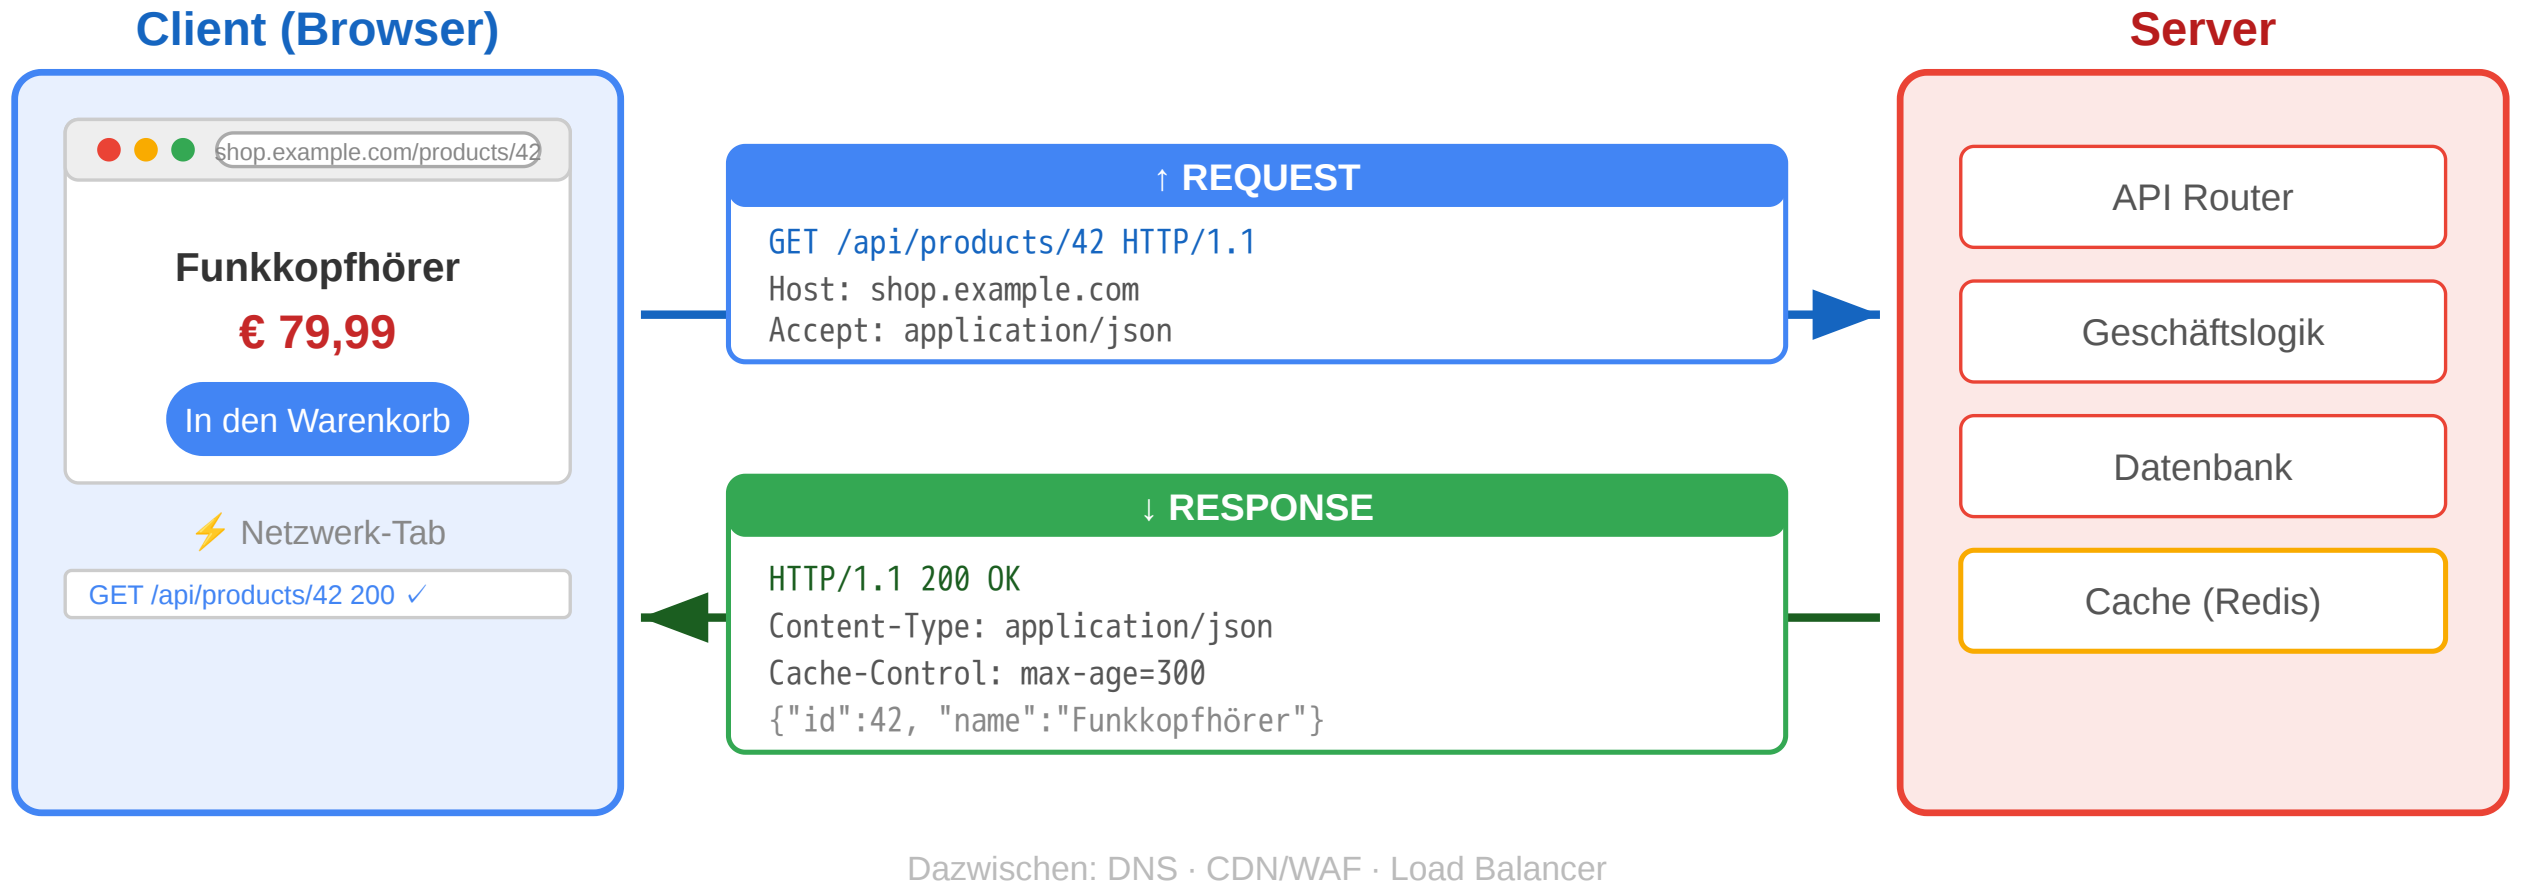

# Von der Fetch API zum Protokoll

In Vorlesung 03 haben wir die **Client-Seite** gesehen:

```
const response = await fetch('/api/products/42', {
  headers: { 'Accept': 'application/json' }
});
```

Jetzt schauen wir auf die **Protokollseite**:

| Fetch API          | HTTP-Protokoll                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| fetch(url)         | Browser erzeugt HTTP-Request mit Startzeile + Headern   |
| { method: 'POST' } | HTTP-Methode — definiert Absicht und Semantik           |
| { headers: {...} } | Request-Header — Metadaten für Server und Infrastruktur |
| response.status    | Statuscode — standardisiertes Ergebnis                  |
| response.json()    | Response Body parsen — Repräsentation der Ressource     |

Die Fetch API ist eine **JavaScript-Abstraktion über HTTP**. Wer HTTP versteht, versteht auch, warum fetch so funktioniert wie es funktioniert — und kann Netzwerkprobleme im DevTools-Netzwerk-Tab diagnostizieren.

# HTTP-Designprinzipien

| Prinzip                     | Bedeutung                                  | Konsequenz                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ressourcenorientiert</b> | Jede Information hat eine Adresse (URI)    | Einheitliche Adressierung weltweit                        |
| <b>Request-Response</b>     | Client fragt, Server antwortet             | Klare Rollenverteilung                                    |
| <b>Zustandslos</b>          | Jeder Request ist unabhängig               | Server muss keinen Kontext halten → skaliert              |
| <b>Erweiterbar</b>          | Header erlauben beliebige Metadaten        | Caching, Auth, Content-Negotiation ohne Protokolländerung |
| <b>Textbasiert</b>          | Nachrichten sind menschenlesbar (HTTP/1.1) | Einfach zu debuggen                                       |

## Warum das skaliert

- Zustandslosigkeit erlaubt Load Balancing über beliebig viele Server
- Proxies und Caches können HTTP-Nachrichten ohne Anwendungswissen verarbeiten
- Klare Trennung von Transport und Anwendungslogik

# URI (Uniform Resource Identifier)

## Schema

scheme://host:port/path?query#fragment

## Example

https://shop.example.com:443/api/products/42?lang=de#details

| Teil     | Beispiel         | Bedeutung                                                     |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Scheme   | https            | URI-Schema vor :; bestimmt, wie die URI interpretiert wird    |
| Host     | shop.example.com | DNS-Name des Servers                                          |
| Port     | 443              | TCP-Port; bei HTTPS implizit 443                              |
| Pfad     | /api/products/42 | Adresse der Ressource auf dem Host                            |
| Query    | ?lang=de         | Parameter für Auswahl, Filter, Darstellung                    |
| Fragment | #details         | clientseitiger Sprunganker; wird nicht an den Server gesendet |



# HTTP-Methoden als semantischer Vertrag

| Methode        | Absicht                          | Sicher? | Idempotent? | Online-Shop-Beispiel  |
|----------------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------------|
| <b>GET</b>     | Ressource lesen                  | ja      | ja          | Produktseite anzeigen |
| <b>POST</b>    | Neue Ressource oder Verarbeitung | nein    | nein        | Bestellung aufgeben   |
| <b>PUT</b>     | Ressource vollständig ersetzen   | nein    | ja          | Profil aktualisieren  |
| <b>PATCH</b>   | Ressource teilweise ändern       | nein    | nein*       | Adresse ändern        |
| <b>DELETE</b>  | Ressource entfernen              | nein    | ja          | Konto löschen         |
| <b>HEAD</b>    | Nur Header, kein Body            | ja      | ja          | Existenzprüfung       |
| <b>OPTIONS</b> | Erlaubte Methoden abfragen       | ja      | ja          | CORS Preflight        |

**Sicher (Safe):** Methode verändert keine Ressource — kann ohne Nebenwirkungen wiederholt werden. CDNs cachen nur safe Methoden.

**Idempotent:** Mehrfache Ausführung hat denselben Effekt wie einmal — wichtig für Retry-Logik in Load Balancern und API-Gateways.

**Achtung:** Die Unterscheidung ist eine **Konvention**, keine technische Durchsetzung. Jeder Server kann jede Methode für jede semantische Bedeutung nutzen. Die Tabelle beschreibt die **übliche** Interpretation.

# HTTP-Methoden: Safe und Idempotent in der Praxis

**Szenario:** Ein Nutzer klickt zweimal schnell auf „Jetzt kaufen“. Netzwerk-Lag verzögert den ersten Request, beide kommen beim Server an.

| Methode               | Effekt beim Doppel-Request                      | Warum?                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| POST /api/orders      | <b>Zwei Bestellungen</b> entstehen              | Nicht idempotent — jeder Aufruf erzeugt neue Ressource |
| PUT /api/cart/item/42 | <b>Eine Änderung</b> — zweiter Call ohne Effekt | Idempotent — gleiches Ergebnis egal wie oft            |

**Konsequenz:** Load Balancer und API-Gateways können idempotente Requests bei Timeout sicher wiederholen. CDNs cachen nur **safe** Methoden (GET, HEAD), weil diese die Ressource nie verändern.

# HTTP-Statuscodes

| Klasse | Bedeutung     | Wichtige Codes                                                                         |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1xx    | Information   | 101 Switching Protocols                                                                |
| 2xx    | Erfolg        | 200 OK, 201 Created, 204 No Content                                                    |
| 3xx    | Umleitung     | 301 Moved Permanently, 304 Not Modified                                                |
| 4xx    | Client-Fehler | 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 429 Too Many Requests |
| 5xx    | Server-Fehler | 500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable                    |

## Was stimmt an dieser API-Antwort nicht?

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "success": false,
  "error": "Produkt nicht gefunden"
}
```

### Problem: Statuscode lügt

- 200 OK signalisiert Erfolg
- Body enthält aber einen Fehler
- CDNs cachen die „Erfolg“-Antwort
- Monitoring zählt 200 als OK

**Richtig:** 404 Not Found als Statuscode, Fehlerdetails im Body.


# HTTP-Versionen im Vergleich

| Version  | Jahr | Kernverbesserung                        |
|----------|------|-----------------------------------------|
| HTTP/1.0 | 1996 | Ein Request pro TCP-Verbindung          |
| HTTP/1.1 | 1997 | Persistent Connections, Pipelining      |
| HTTP/2   | 2015 | Multiplexing, Header-Kompression, binär |
| HTTP/3   | 2022 | QUIC (UDP-basiert), schnellerer Aufbau  |

**QUIC** ist der Transport unter HTTP/3: Es läuft über UDP, integriert Verschlüsselung direkt und kann Verbindung plus TLS schneller aufbauen. Wichtig: QUIC ersetzt hier TCP, HTTP-Semantik wie Methoden, Statuscodes und Header bleibt erhalten.

HTTP ist nicht nur Datentransport — es ist das **Interaktionsmodell** des Webs. Methoden definieren Absichten, Statuscodes kommunizieren Ergebnisse, Header steuern Verhalten. Infrastruktur (CDN, Load Balancer, WAF) verlässt sich auf diese Semantik. Wer HTTP als Syntax behandelt, verliert die Vorteile des Protokolls.

# HTTP-Versionen im Vergleich

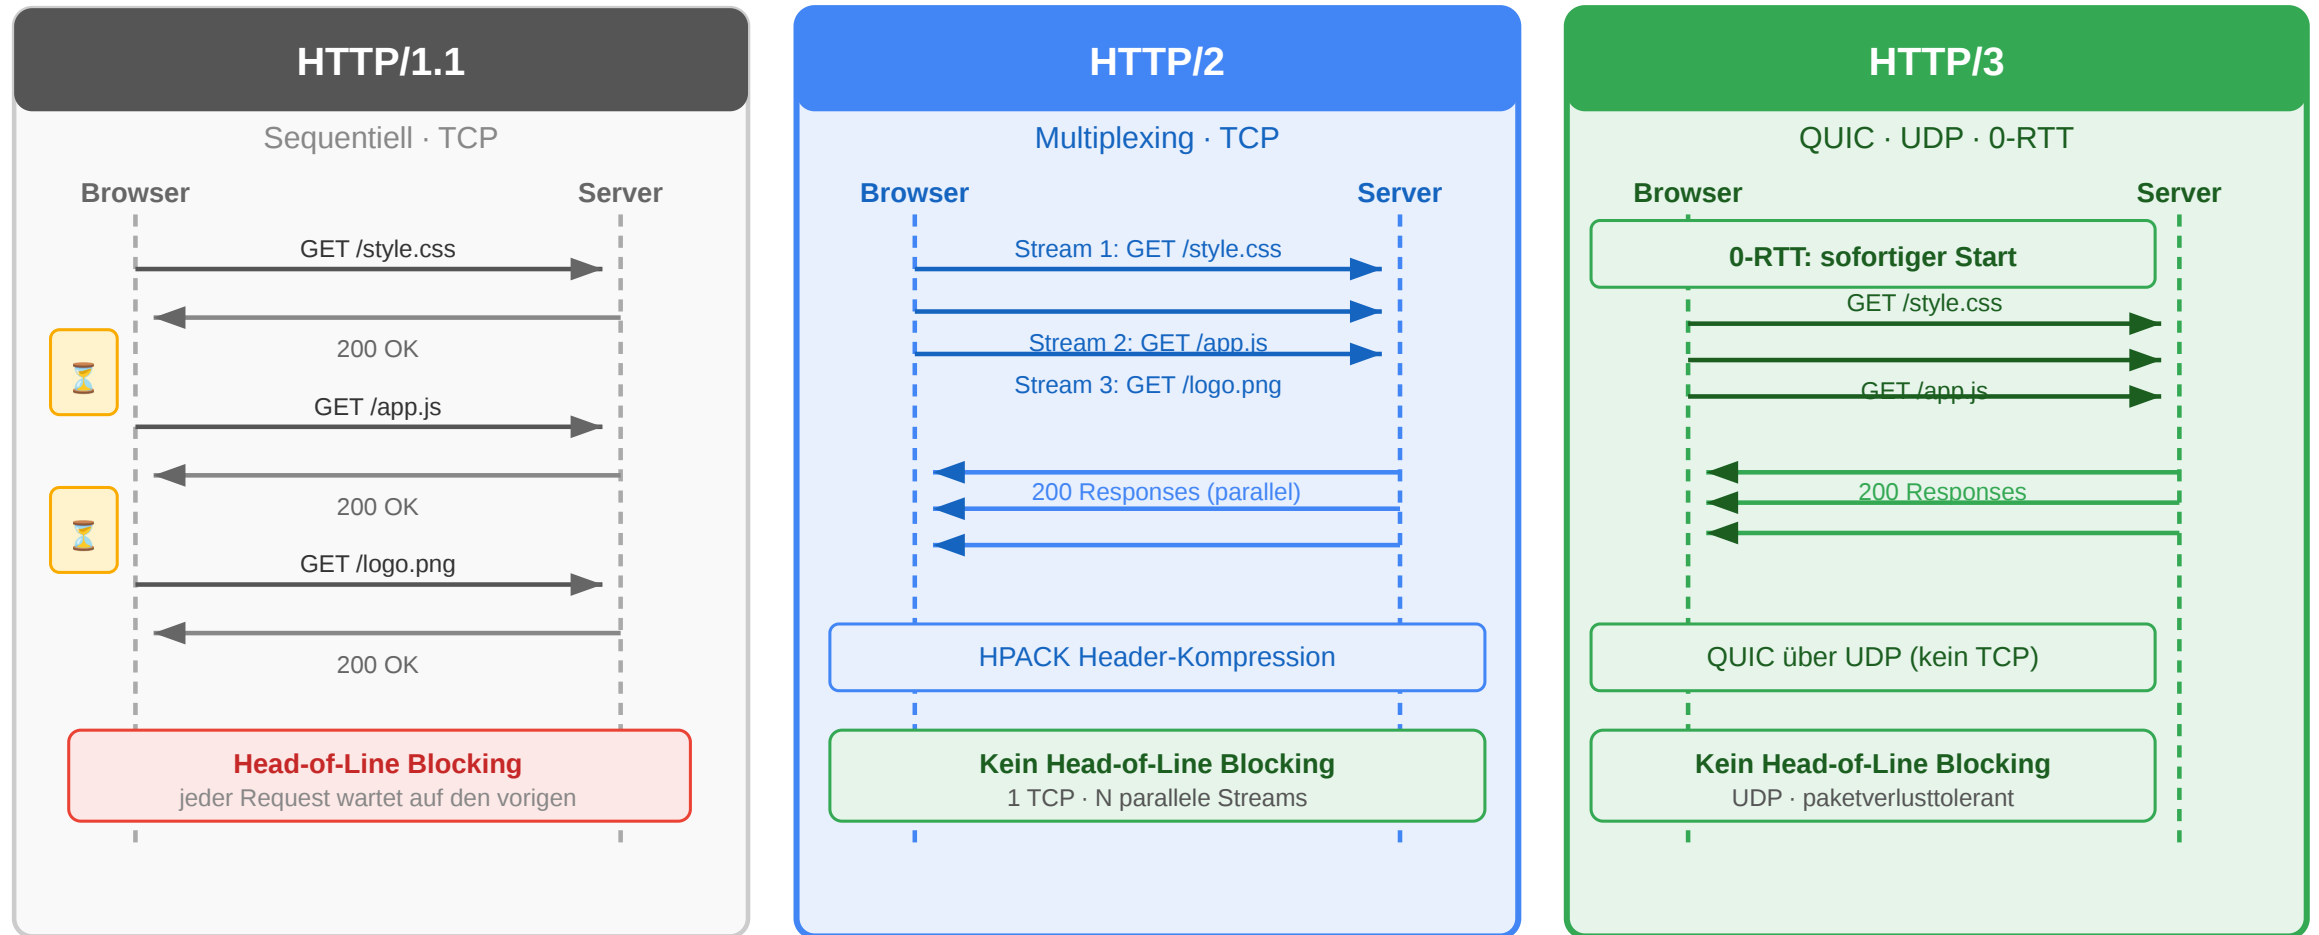

**Frage:** Eine Produktseite lädt 60 Ressourcen (JS, CSS, Bilder). Warum dauert das mit HTTP/1.1 deutlich länger als mit HTTP/2 — obwohl die Bandbreite dieselbe ist?

# HTTP Headers and Status Codes

---

**Leitfrage:** Wie strukturieren Header und Statuscodes HTTP-Nachrichten, sodass Browser, Caches und Anwendungen ohne fachliches Vorwissen entscheiden können, was zu tun ist?

# HTTP-Header im Überblick

Eine HTTP-Nachricht besteht aus:

1. **Startzeile**

Request: Methode + Ziel + Version

Response: Version + Statuscode + Statusmeldung

2. **Header-Felder**

Metadaten als Name: Wert

3. **Leerzeile**

Trennt Header und Body

4. **Optional Body**

Die eigentliche Repräsentation

```
GET /products/42 HTTP/1.1  
Host: shop.example.com  
Accept: application/json
```

# Wie sind HTTP-Header strukturiert?

| Teil               | Bedeutung                    | Beispiel         |
|--------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Feldname</b>    | Standardisierter Header-Name | Content-Type     |
| <b>Doppelpunkt</b> | Trennt Name und Wert         | :                |
| <b>Feldwert</b>    | Semantik des Headers         | application/json |

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Cache-Control: public, max-age=3600
Authorization: Bearer eyJhbGciOi...
```

- Header-Namen sind **case-insensitive**
- Ein Feldwert kann aus **Token, Parametern oder Listen** bestehen
- Viele Header haben eine klar definierte **Syntax nach RFC**

# Kategorien von Header-Feldern

| Kategorie                     | Typische Header                                                  | Zweck                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Request-Header</b>         | Host, Accept, Authorization, Cookie                              | Beschreiben den eingehenden Request      |
| <b>Response-Header</b>        | Server, Location, Set-Cookie                                     | Beschreiben Eigenschaften der Antwort    |
| <b>Repräsentations-Header</b> | Content-Type, Content-Length, Content-Encoding, Content-Language | Beschreiben den Body                     |
| <b>Caching / Conditional</b>  | Cache-Control, ETag, If-None-Match, Last-Modified                | Steuern Wiederverwendung und Validierung |
| <b>Sicherheits-Header</b>     | Strict-Transport-Security, Content-Security-Policy               | Erhöhen Sicherheitseigenschaften         |

**Wichtig:** Dieselbe HTTP-Ressource kann mehrere Repräsentationen haben. Die Header beschreiben, **welche Variante gerade übertragen wird**.

# Typische Request- und Response-Header

| Header        | Typ      | Kurz erklärt                                                                     |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Host          | Request  | Gibt an, für welchen Host der Request bestimmt ist; wichtig bei virtuellen Hosts |
| Authorization | Request  | Überträgt Anmeldedaten oder Zugriffstoken                                        |
| Location      | Response | Verweist auf die URI einer neuen oder anderen Ressource                          |
| Server        | Response | Kann Informationen über die Server-Software enthalten                            |

```
POST /login HTTP/1.1
Host: shop.example.com
Authorization: Bearer eyJ...
```

# Typische Header für Repräsentation und Kontrolle

| Header                    | Kategorie      | Kurz erklärt                                                    |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Content-Length            | Repräsentation | Nennt die Länge des Bodys in Bytes                              |
| Content-Encoding          | Repräsentation | Gibt an, ob der Body z. B. mit gzip komprimiert wurde           |
| Content-Security-Policy   | Sicherheit     | Beschränkt, welche Inhalte eine Seite laden oder ausführen darf |
| Strict-Transport-Security | Sicherheit     | Erzwingt für eine Domain die Nutzung von HTTPS                  |

## Merksatz:

Ein Teil der Header beschreibt den **Body**, ein anderer Teil steuert **Verhalten** von Clients, Caches und Browsern.

# Was ist an dieser API-Antwort falsch?

Ein Client sendet eine Bestellung an den Online-Shop:

```
POST /api/orders HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{"product_id": 42, "quantity": 2}
```

Der Server antwortet:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{"id": 789, "status": "created"}
```

**Aufgabe:** Die Bestellung wurde erfolgreich erstellt. Trotzdem hat die Response mindestens drei Probleme. Welche?





# Was ist an dieser API-Antwort falsch?

Ein Client sendet eine Bestellung an den Online-Shop:      Der Server antwortet:

```
POST /api/orders HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{"product_id": 42, "quantity": 2}
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{"id": 789, "status": "created"}
```

**Aufgabe:** Die Bestellung wurde erfolgreich erstellt. Trotzdem hat die Response mindestens drei Probleme. Welche?

| Problem                  | Warum                                          | Besser                    |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 200 OK statt 201 Created | 200 sagt „gelesen“, nicht „erzeugt“            | 201 Created               |
| Kein Location-Header     | Client weiß nicht, wo die neue Ressource liegt | Location: /api/orders/789 |
| Kein Cache-Control       | Bestellungen dürfen nicht gecacht werden       | Cache-Control: no-store   |

## Korrigierte Version




```
HTTP/1.1 201 Created
Location: /api/orders/789
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
```

```
{"id": 789, "status": "pending", "total": 159.98}
```

# Der vollständige Request-Response-Zyklus

## Anatomie: HTTP Request und Response

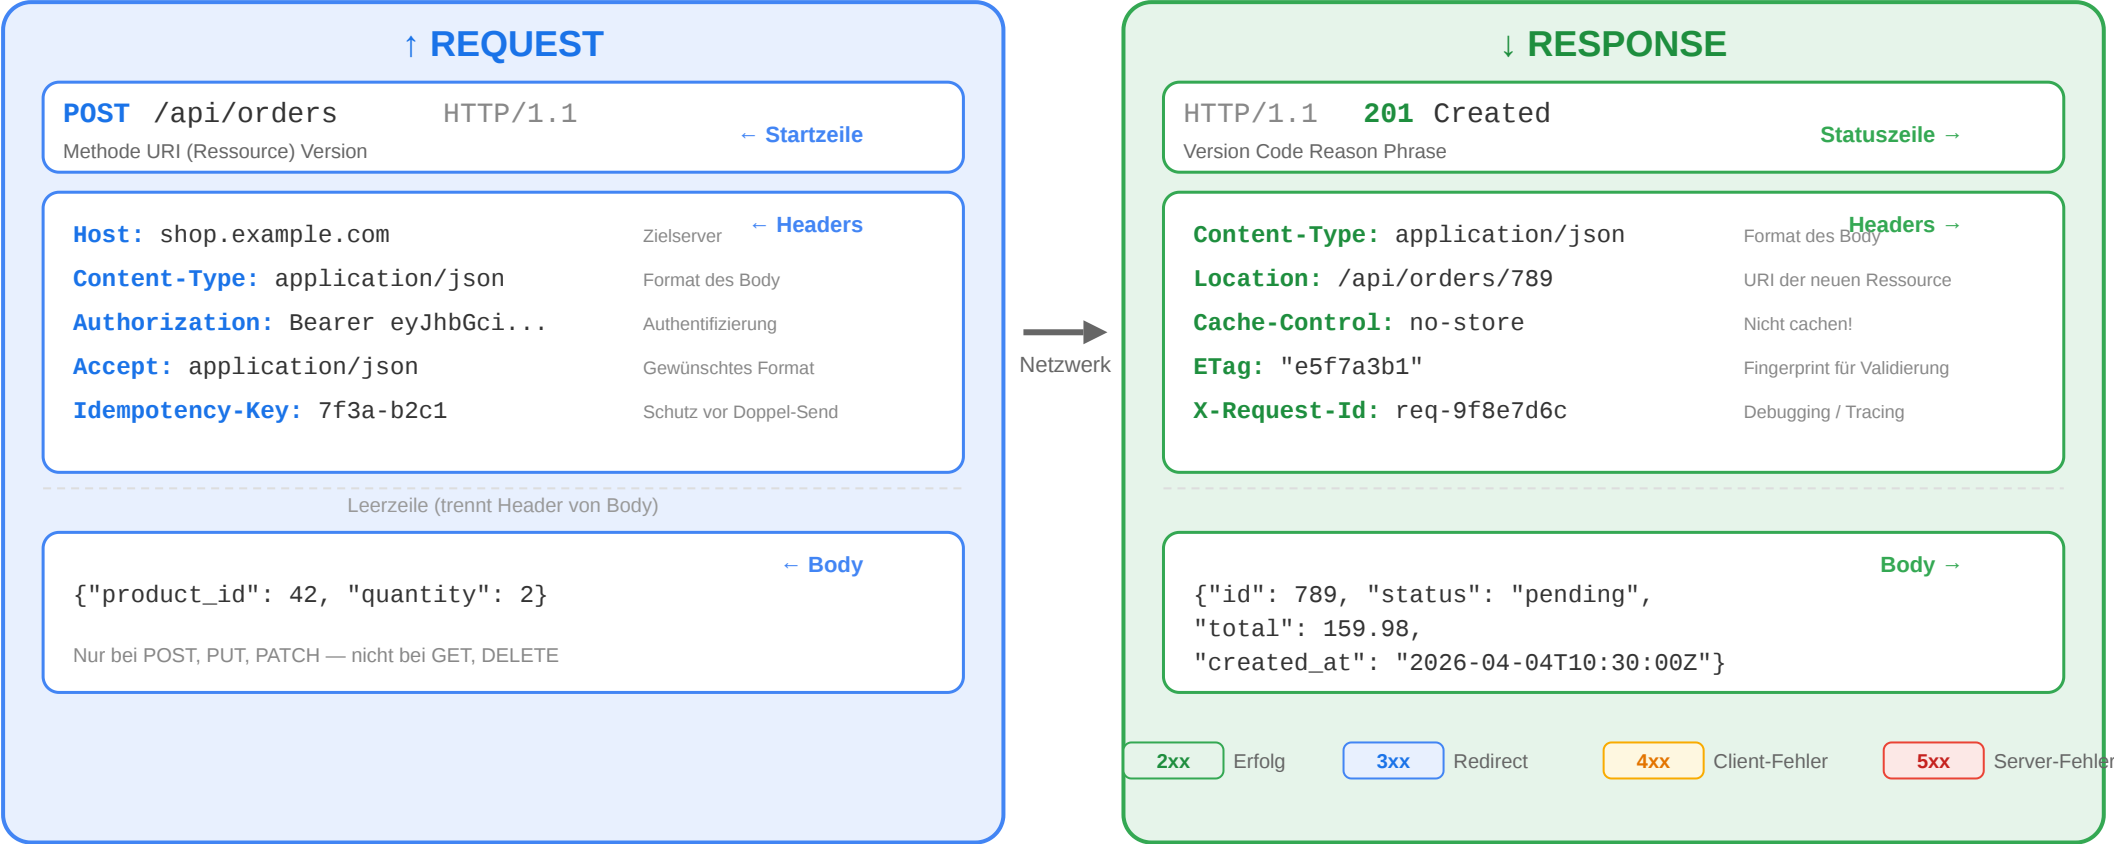

# Statuscodes richtig einsetzen

| Situation                              | Richtiger Code         | Häufiger Fehler               |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Ressource erfolgreich gelesen          | 200 OK                 | —                             |
| Ressource erfolgreich angelegt         | 201 Created + Location | 200 ohne Location             |
| Erfolgreich, aber kein Body            | 204 No Content         | 200 mit leerem Body           |
| Ungültige Eingabedaten                 | 400 Bad Request        | 500 (ist kein Server-Fehler!) |
| Nicht authentifiziert                  | 401 Unauthorized       | 403                           |
| Authentifiziert, aber nicht berechtigt | 403 Forbidden          | 401                           |
| Ressource nicht gefunden               | 404 Not Found          | 200 mit Fehlermeldung im Body |
| Konflikt (z.B. doppelter Username)     | 409 Conflict           | 400                           |

## Faustregel:

Der Statuscode sagt dem Client, **was passiert ist**. Der Body erklärt **warum** und **was zu tun ist**.

# Fehlermodelle: Konsistenz ist alles

```
{
  "error": {
    "type": "validation_error",
    "message": "Die Eingabedaten sind ungültig.",
    "details": [
      { "field": "email", "code": "invalid_format",
        "message": "Keine gültige E-Mail-Adresse" },
      { "field": "quantity", "code": "out_of_range",
        "message": "Muss zwischen 1 und 100 liegen" }
    ]
  }
}
```

| Prinzip                     | Umsetzung                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Konsistente Struktur</b> | Immer dasselbe JSON-Format für Fehler       |
| <b>Maschinenlesbar</b>      | type und code für automatische Verarbeitung |
| <b>Menschenlesbar</b>       | message für Entwickler und Endnutzer        |
| <b>Spezifisch</b>           | details pro Feld bei Validierungsfehlern    |
| <b>Kein Stacktrace</b>      | Interne Details nie an den Client           |

# Representations and Caching

---

**Leitfrage:** Wie liefert HTTP dieselbe Ressource in verschiedenen Formaten aus, und wie vermeidet man dabei unnötiges Übertragen?

# Medienrepräsentationen und MIME Types

Eine Ressource ist nicht gleich ihr Datenformat.  
Dieselbe Ressource kann als verschiedene  
**Medientypen** übertragen werden:

| Medientyp              | Bedeutung       | Beispiel                |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| text/html              | HTML-Dokument   | Produktseite im Browser |
| application/json       | JSON-Daten      | API-Response            |
| text/css               | Stylesheet      | Gestaltung einer Seite  |
| application/javascript | JavaScript-Code | Skriptdatei             |
| image/png              | PNG-Bild        | Produktfoto             |
| application/pdf        | PDF-Dokument    | Rechnung zum Download   |

## Media Type = Typ/Subtyp

Beispiele: text/html, application/json, image/svg+xml

Der Medientyp beschreibt nicht die Ressource selbst, sondern die Form ihrer aktuellen Repräsentation.

# Verschiedene Clients, verschiedene Repräsentationen

Nicht jeder Client braucht dieselbe Darstellung derselben Ressource:

| Client-Modell                     | Typische Repräsentation    | Wofür geeignet?                                   |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Server-gerenderter Browser-Client | text/html                  | Der Server liefert direkt eine fertige HTML-Seite |
| JavaScript-Frontend / SPA         | application/json           | Das Frontend rendert die Oberfläche selbst        |
| Mobile App                        | application/json           | Die App verarbeitet Daten und baut die UI nativ   |
| Download-Client                   | application/pdf, image/png | Datei- oder Medienausgabe                         |

## Kernidee:

Die fachliche Ressource bleibt gleich, aber die **Repräsentation** wird an den Bedarf des Clients angepasst.

# HTML vs. JSON als Repräsentation

## HTML-Repräsentation

- Enthält Struktur und Inhalt für die direkte Anzeige im Browser
- Typisch für **serverseitig gerenderte** Anwendungen
- Media Type: text/html

## JSON-Repräsentation

- Enthält strukturierte Daten statt fertiger Seiten
- Typisch für **APIs**, SPAs und mobile Clients
- Media Type: application/json

## Wichtig:

HTML und JSON konkurrieren nicht zwingend. Beide können sinnvolle Repräsentationen **derselben Ressource** sein.

# JSON kurz eingeführt

**JSON** steht für **JavaScript Object Notation**. Es ist ein leichtgewichtiges Textformat für strukturierte Daten.

```
{
  "id": 42,
  "name": "Funkkopfhörer",
  "price": 79.99,
  "in_stock": true,
  "tags": ["audio", "wireless"],
  "manufacturer": {
    "name": "Acme",
    "country": "DE"
  },
  "discount": null
}
```

| JSON-Element | Beispiel     |
|--------------|--------------|
| Objekt       | { "id": 42 } |
| Array        | [1, 2, 3]    |
| String       | "name"       |
| Zahl         | 79.99        |
| Boolean      | true, false  |
| Null         | null         |



# Content Negotiation: Grundidee


| Header           | Richtung              | Bedeutung                                        |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Content-Type     | Request oder Response | Welches Format der Body hat                      |
| Accept           | Request               | Welche Formate der Client akzeptiert             |
| Accept-Language  | Request               | Bevorzugte Sprache                               |
| Accept-Encoding  | Request               | Bevorzugte Kompression, z. B. gzip oder br       |
| Content-Encoding | Response              | Welche Kompression auf den Body angewendet wurde |

```
GET /products/42 HTTP/1.1
Accept: application/json
Accept-Language: de
Accept-Encoding: gzip, br
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Language: de
Content-Encoding: gzip
```

# Content Negotiation: Repräsentation auswählen

Ein Client kann mehrere Formate akzeptieren und Prioritäten angeben:

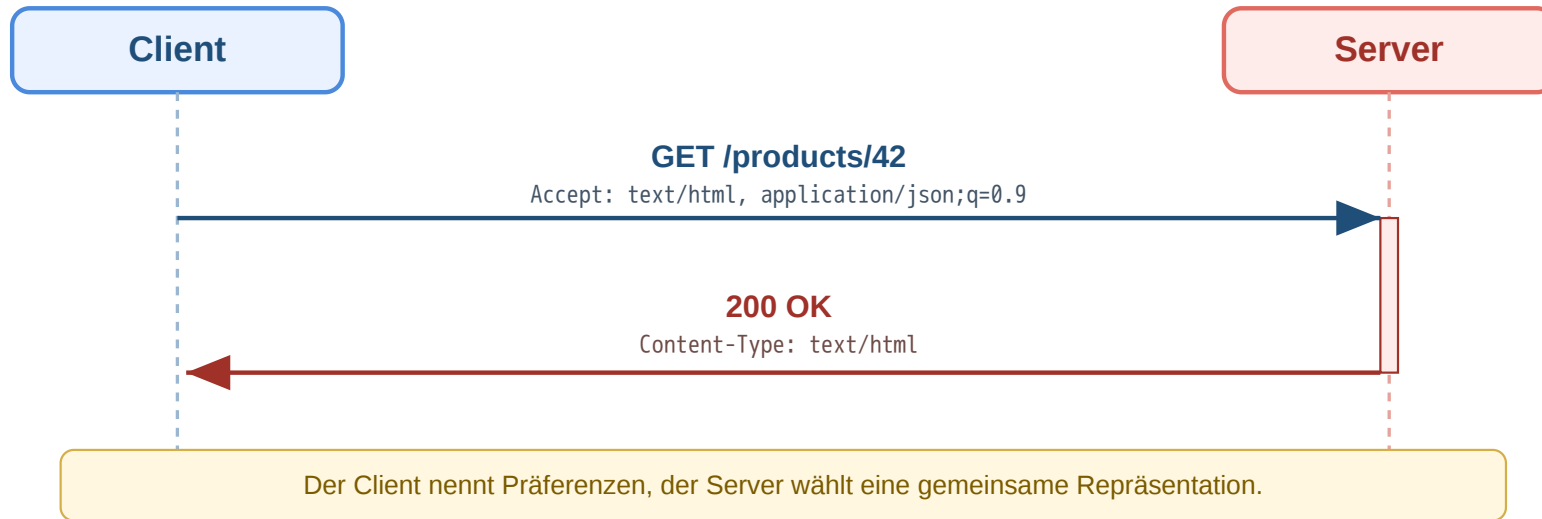

| Teil                   | Bedeutung                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| text/html              | Bevorzugte Repräsentation                          |
| application/json;q=0.9 | Ebenfalls akzeptabel, aber etwas weniger bevorzugt |
| application/xml;q=0.5  | Nur niedrige Priorität                             |

## q-Wert = Qualitätswert

Je höher der q-Wert, desto stärker die Präferenz des Clients.

Wenn kein gemeinsames Format gefunden wird, kann der Server z. B. mit 406 Not Acceptable antworten.

# Eine Ressource, mehrere Repräsentationen

**Beispiel:** Dieselbe Produkt-Ressource /products/42

## Browser-orientiert

```
GET /products/42 HTTP/1.1  
Accept: text/html
```

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/html
```

## API-orientiert

```
GET /products/42 HTTP/1.1  
Accept: application/json
```

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json
```

## Kernidee:

Die **Ressource** bleibt dieselbe, aber ihre **Repräsentation** kann je nach Client unterschiedlich sein.

# Warum das für HTTP-Verständnis wichtig ist

- Content-Type und Accept machen Repräsentationen explizit
- Caches müssen wissen, **welche Variante** einer Ressource gespeichert wurde
- Infrastruktur kann nur korrekt arbeiten, wenn Header die Nachricht eindeutig beschreiben
- Dieselbe fachliche Ressource kann für unterschiedliche Clients unterschiedlich dargestellt werden

Header sind nicht Beiwerk, sondern Teil der HTTP-Semantik. Sie beschreiben Formate, Aushandlung, Kompression, Caching, Sicherheit und Zustand. Ohne dieses Verständnis bleiben spätere Themen wie Content Negotiation, Cache-Control oder API-Design unvollständig.

# Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von **€ 79,99 auf € 69,99 gesenkt**. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

**Aufgabe:** Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

# Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von **€ 79,99 auf € 69,99 gesenkt**. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

**Aufgabe:** Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

Der Browser hat die vorherige Response gecacht. Der Cache-Control: max-age=300 Header sagte: "Diese Daten sind 5 Minuten gültig." Innerhalb dieser Frist fragt der Browser **gar nicht** beim Server nach.

# Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von **€ 79,99 auf € 69,99 gesenkt**. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

**Aufgabe:** Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

Der Browser hat die vorherige Response gecacht. Der Cache-Control: max-age=300 Header sagte: "Diese Daten sind 5 Minuten gültig." Innerhalb dieser Frist fragt der Browser **gar nicht** beim Server nach.

**Architekturentscheidung:** Wie lange sollen Produktdaten gecacht werden? Zu lang -> veraltete Preise. Zu kurz -> jeder Seitenaufruf belastet den Server.

# Caching: Ebenen und Mechanismen

| Cache-Ebene              | Wo?                          | Vorteil                                      |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Browser-Cache</b>     | Lokal auf dem Gerät          | Kein Netzwerk-Request -> schnellste Variante |
| <b>Proxy/CDN-Cache</b>   | Edge-Server im Netzwerk      | Reduziert Last auf Origin, niedrige Latenz   |
| <b>Application-Cache</b> | Im Server (Redis, Memcached) | Vermeidet wiederholte Datenbankabfragen      |


Jede Ebene spart Arbeit an einer anderen Stelle:

- Browser-Cache spart Netzwerkverkehr
- CDN spart Origin-Last
- Application-Cache spart Datenbank- oder Rechenaufwand


# Cache-Steuerung über Header

| Header                      | Funktion                   | Beispiel             |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Cache-Control: max-age=3600 | 1 Stunde gültig            | Statische Assets     |
| Cache-Control: no-cache     | Immer validieren           | Produktdaten, Preise |
| Cache-Control: no-store     | Nie cachen                 | Bankdaten            |
| Cache-Control: public       | CDN darf cachen            | Öffentliche Inhalte  |
| Cache-Control: private      | Nur Browser                | Nutzerdaten          |
| ETag                        | Ressourcen-Fingerprint     | "a1b2c3d4"           |
| Last-Modified               | Letzter Änderungszeitpunkt | Mon, 23 Mar 2026     |

**Wie der Browser entscheidet:** Cache vorhanden? → max-age abgelaufen? → Validierungsrequest mit If-None-Match: ETag  
**Validierung:** Server antwortet 304 Not Modified (kein Body, spart Bandbreite) oder 200 OK + neuer Body + neuer ETag.

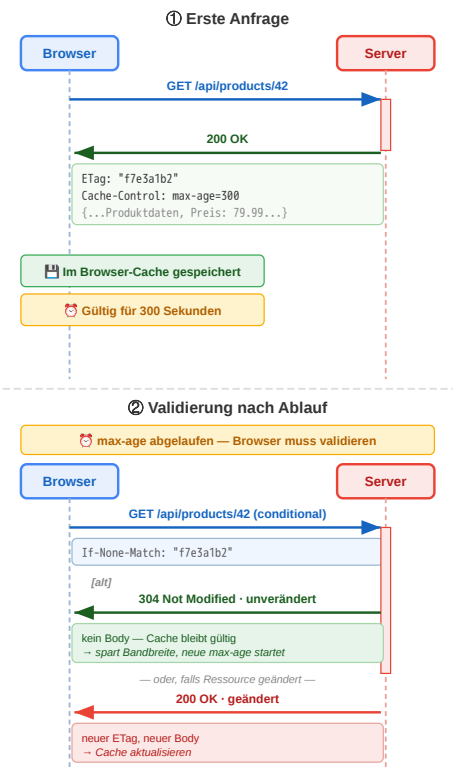

# Workflow: Conditional Request und Cache-Validierung

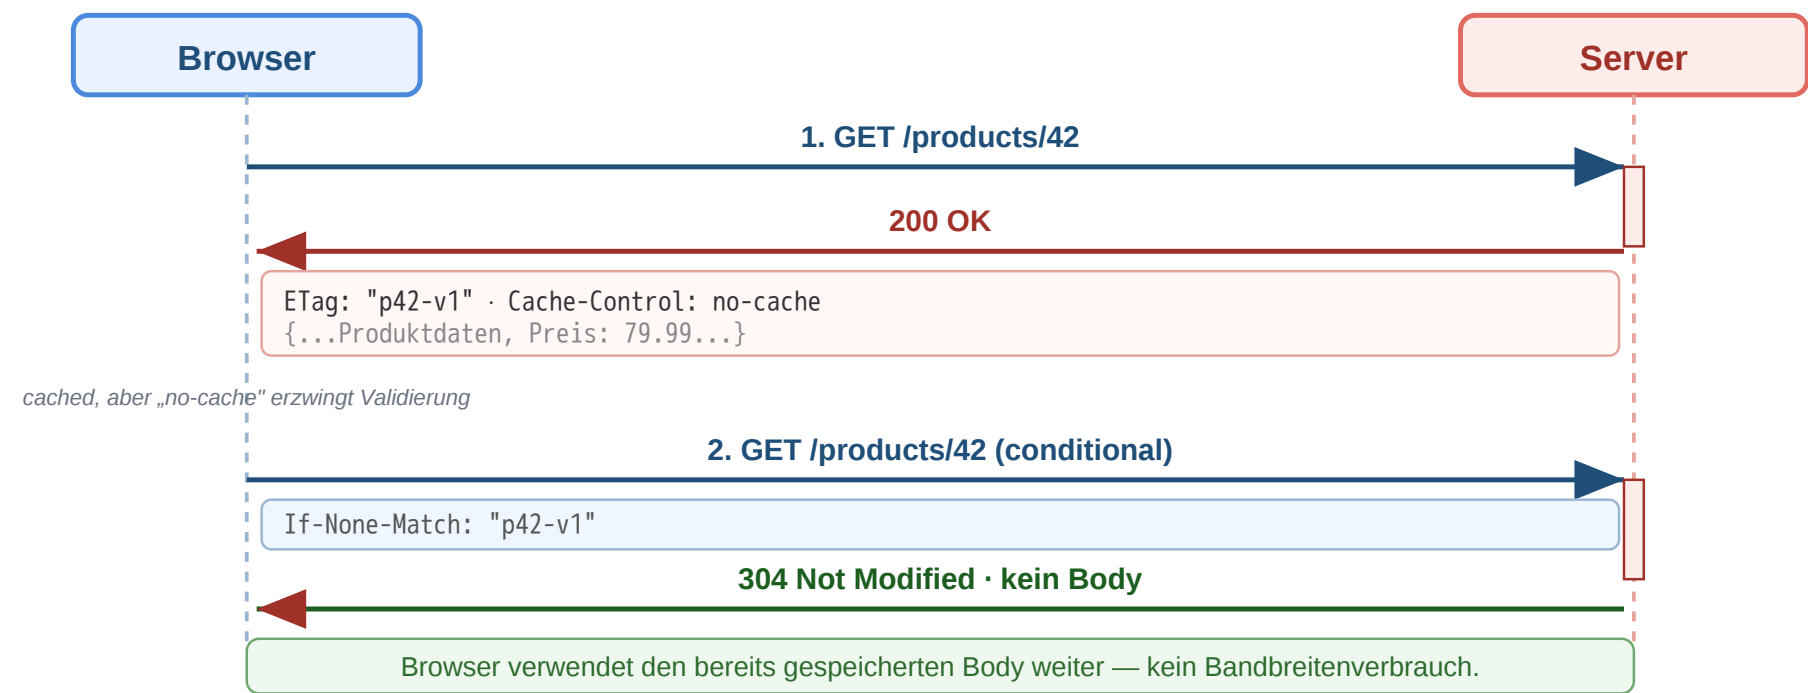

| Schritt              | Bedeutung                                  |
|----------------------|--------------------------------------------|
| ETag empfangen       | Client kennt Version der Repräsentation    |
| If-None-Match senden | Client fragt: Hat sich etwas geändert?     |
| 304 Not Modified     | Kein neuer Body nötig, Cache bleibt gültig |

**Was ist ein ETag?** Ein **Entity Tag** ist ein vom Server vergebener, **opaker Versions-Fingerprint** einer konkreten Repräsentation. Format: in Anführungszeichen, z.B. ETag: "a1b2c3d4". Der Client interpretiert ihn nie — er vergleicht nur.

**Wie wird er berechnet?** Die Wahl liegt beim Server; er muss nur garantieren, dass *gleicher Inhalt* → *gleicher ETag* und *geänderter Inhalt* → *anderer ETag*. Übliche Strategien:

| Strategie             | Beispiel                                  | Wann sinnvoll                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Inhalts-Hash          | MD5/SHA-1/xxHash über den Response-Body   | Statische Dateien, deterministisch generierte JSON-Responses |
| Metadaten-Kombination | mtime + size + inode (z.B. Apache, nginx) | Dateisystem-basierte Auslieferung — billig, kein Lesen nötig |

| Strategie         | Beispiel                             | Wann sinnvoll                                        |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Datenbank-Version | updated_at-Timestamp oder rev-Spalte | API-Ressourcen aus DB — sehr effizient, kein Hashing |

**Stark vs. schwach:** "a1b2c3d4" (strong) = byte-identisch; W/"a1b2c3d4" (weak, mit W/-Prefix) = semantisch äquivalent (z.B. Whitespace-Unterschiede irrelevant). Strong-ETags sind Pflicht für Range-Requests, weak reichen für Cache-Validierung.

# Interpretationsaufgabe: Caching-Strategie

**Aufgabe:** Welchen Cache-Control-Header würden Sie für diese Ressourcen des Online-Shops setzen?

| Ressource                                      | Ihr Vorschlag? |
|------------------------------------------------|----------------|
| app.v3.2.1.js (versionierte JS-Datei)          |                |
| /api/products/42 (Produktdaten mit Preis)      |                |
| /api/cart (Warenkorb des eingeloggten Nutzers) |                |
| logo.png (Shop-Logo)                           |                |

# Interpretationsaufgabe: Caching-Strategie

**Aufgabe:** Welchen Cache-Control-Header würden Sie für diese Ressourcen des Online-Shops setzen?

| Ressource                                      | Ihr Vorschlag? |
|------------------------------------------------|----------------|
| app.v3.2.1.js (versionierte JS-Datei)          |                |
| /api/products/42 (Produktdaten mit Preis)      |                |
| /api/cart (Warenkorb des eingeloggten Nutzers) |                |
| logo.png (Shop-Logo)                           |                |

| Ressource        | Header                              | Begründung                                   |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| app.v3.2.1.js    | public, max-age=31536000, immutable | Version im Dateinamen → ändert sich nie      |
| /api/products/42 | public, no-cache + ETag             | Preise können sich ändern, Validierung nötig |
| /api/cart        | private, no-store                   | Nutzerspezifisch, darf nicht im CDN landen   |
| logo.png         | public, max-age=86400               | Ändert sich selten, 1 Tag reicht             |

# Redirects und das Post/Redirect/Get-(PRG)-Pattern


**Ziel:** Nach POST /orders zeigt der Browser die Bestätigungsseite. Drückt der Nutzer **Reload**, fragt der Browser: "*Formular erneut senden?*" — und sendet bei Bestätigung den POST **noch einmal**. Ergebnis: doppelte Bestellung. Auch *Zurück* → *Vor* oder das Speichern als Lesezeichen löst dieses Verhalten aus.

**Wir wollen:** den POST genau einmal ausführen und danach eine harmlose, reload-feste GET-Seite anzeigen.

# Redirects und das Post/Redirect/Get-(PRG)-Pattern

**Ziel:** Nach POST /orders zeigt der Browser die Bestätigungsseite. Drückt der Nutzer **Reload**, fragt der Browser: "Formular erneut senden?" — und sendet bei Bestätigung den POST **noch einmal**. Ergebnis: doppelte Bestellung. Auch Zurück → Vor oder das Speichern als Lesezeichen löst dieses Verhalten aus.

**Wir wollen:** den POST genau einmal ausführen und danach eine harmlose, reload-feste GET-Seite anzeigen.

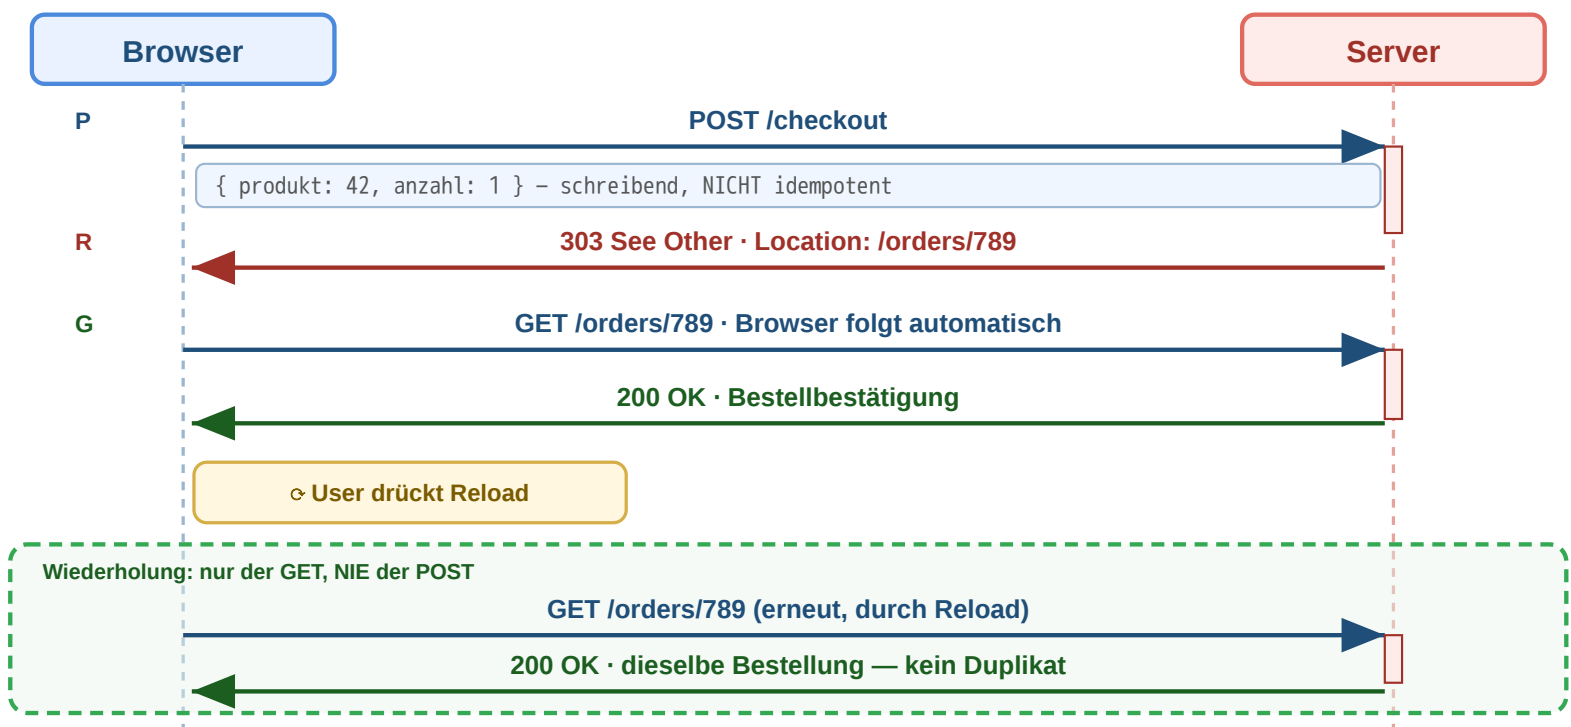

| Code    | Semantik                  | Typischer Einsatz              |
|---------|---------------------------|--------------------------------|
| 301     | Permanent verschoben      | Domain-Umzug                   |
| 302/307 | Temporär woanders         | A/B-Test, Wartung              |
| 303     | Nach POST auf GET         | <b>Post/Redirect/Get (PRG)</b> |
| 308     | Permanent, Methode bleibt | API-Migration                  |

**Post/Redirect/Get (PRG) verhindert doppelte Bestellungen:** Nach POST antwortet der Server mit 303 See Other → der Browser folgt per GET → Neuladen der Seite wiederholt nur den GET, nicht den POST.

# Workflow: Redirects in der Praxis

## Methode darf wechseln

*POST → GET in der Praxis historisch üblich*

## Methode & Body bleiben

*strikt nach RFC — wichtig für APIs*

### Permanent

*Caches und Crawler sollen URL ersetzen*

#### 301 Moved Permanently Form-URL dauerhaft umgezogen

```
→ POST /kontaktformular
{ name, email, nachricht }
← 301 Moved Permanently
Location: /v2/kontakt
→ GET /v2/kontakt ⚠ POST→GET!
← 200 OK (Body verloren)
```

→ **Browser wechselt POST → GET — Form-Daten weg!**  
*Bei reinem GET (z.B. HTTP → HTTPS) bleibt GET. Für POST-APIs: 308.*

#### 308 Permanent Redirect API-Migration v1 → v2

```
→ POST /api/v1/orders
{ produkt: 42, anzahl: 1 }
← 308 Permanent Redirect
Location: /api/v2/orders
→ POST /api/v2/orders { produkt: 42 }
← 201 Created
```

→ **Methode UND Body bleiben — POST bleibt POST.**  
*Clients sollten neue URL persistent übernehmen.*

### Temporär

*URL nur jetzt anders, später wieder Original*

#### 302 Found POST bei abgelaufener Session

```
→ POST /api/order (Session weg)
{ produkt: 42, anzahl: 1 }
← 302 Found
Location: /login
→ GET /login ⚠ POST→GET!
← 200 OK · Login-Formular
```

→ **POST-Daten weg — Bestellung muss nach Login neu eingegeben werden!**  
*Für temporäre Verlegung von Schreib-Endpoints daher 307.*

#### 307 Temporary Redirect Wartung · Failover

```
→ POST /api/orders
{ produkt: 42 }
← 307 Temporary Redirect
Location: https://b.api.example/orders
→ POST b.api.example/orders { produkt: 42 }
← 201 Created
```

→ **Methode & Body bleiben — Originaladresse merken.**  
*Ideal für Wartungsfenster, Failover, A/B auf POST.*

### Sonderfall 303 See Other — erzwingt nach POST einen GET zur Bestätigungsseite (Post/Redirect/Get).

„Dein POST war erfolgreich, hol die Antwort hier per GET“ — macht Reload unschädlich (siehe vorige Folie).  
Anders als 307/308 wechselt die Methode hier bewusst auf GET — auch wenn das Original ein POST war.

**Ziel:** Eine Ressource ist nicht (mehr) unter der angefragten URL erreichbar — etwa nach Domain-Umzug, URL-Bereinigung, A/B-Test, Sprach-/Geo-Weiterleitung oder als Antwort auf einen schreibenden POST. Der Client soll **automatisch zur richtigen URL geleitet** werden, ohne dass der Nutzer eingreifen muss; Suchmaschinen und Caches sollen die Verschiebung korrekt interpretieren.

**Wir wollen:** mit dem passenden Statuscode steuern, ob die Weiterleitung dauerhaft oder temporär ist und ob Methode und Body erhalten bleiben.

# Lang laufende Tasks: 202 Accepted und Polling

Was tut der Server, wenn die Bearbeitung Sekunden oder Minuten dauert (CSV-Export, Video-Transcoding, LLM-Batch-Job)? Die Verbindung offen halten ist teuer und unzuverlässig. Das Standard-Muster ist ein **asynchroner Job mit Status-Polling** — eine Verkettung der bekannten Redirect-Bausteine.

```
# 1) Client startet den Task
POST /api/exports HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{ "format": "csv", "range": "2026-Q1" }

# 2) Server quittiert SOFORT, ohne zu warten
HTTP/1.1 202 Accepted
Location: /api/jobs/abc123
Retry-After: 5

# 3) Client pollt den Job-Status (alle ~5 s)
GET /api/jobs/abc123 HTTP/1.1

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{ "status": "processing", "progress": 0.42 }

# ... weitere Polls ...

# 4) Fertig → Server schickt 303 zum Ergebnis
HTTP/1.1 303 See Other
Location: /api/exports/abc123.csv

# 5) Client folgt automatisch (PRG-Mechanik)
GET /api/exports/abc123.csv HTTP/1.1

HTTP/1.1 200 OK
```

| Baustein           | Funktion                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 202 Accepted       | „Auftrag angenommen, Bearbeitung läuft“               |
| Location           | URL der <b>Job-Ressource</b> (nicht des Ergebnisses!) |
| Retry-After        | Empfohlenes Poll-Intervall in Sekunden                |
| Job: 200 + status  | Zwischenstand: queued/processing/done/failed          |
| Job: 303 See Other | Endzustand → Location zeigt auf das fertige Artefakt  |

- Wann nutzt man das?**
- Server-seitig teure Berechnungen (Reports, ML-Inference, Renderings)
  - Asynchrone Pipelines, die ohnehin in einem Worker laufen
  - LLM-Batch-APIs (Anthropic, OpenAI) — gleiche Mechanik
- Verwandte Muster**
- *Long Polling*: Server hält die Anfrage offen, bis sich etwas ändert
  - *WebSocket / SSE*: persistente Verbindung, Server pusht Events
  - *Webhook*: Client gibt Callback-URL an, Server ruft zurück



**Faustregel:** Sobald die Bearbeitung länger als ein Browser-Timeout ( $\approx 30$  s) dauern kann, in Job-Ressource auslagern und per Polling beobachten.


# HTTP Sessions and CORS

---

**Leitfrage:** Wie ermöglicht ein zustandsloses Protokoll persistente Sitzungen — und wie kontrolliert der Browser Cross-Origin-Zugriffe zwischen verschiedenen Domains?

# Sessions und Cookies

HTTP ist zustandslos — aber der Online-Shop braucht Login und Warenkorb. **Cookies** lösen diesen Widerspruch:

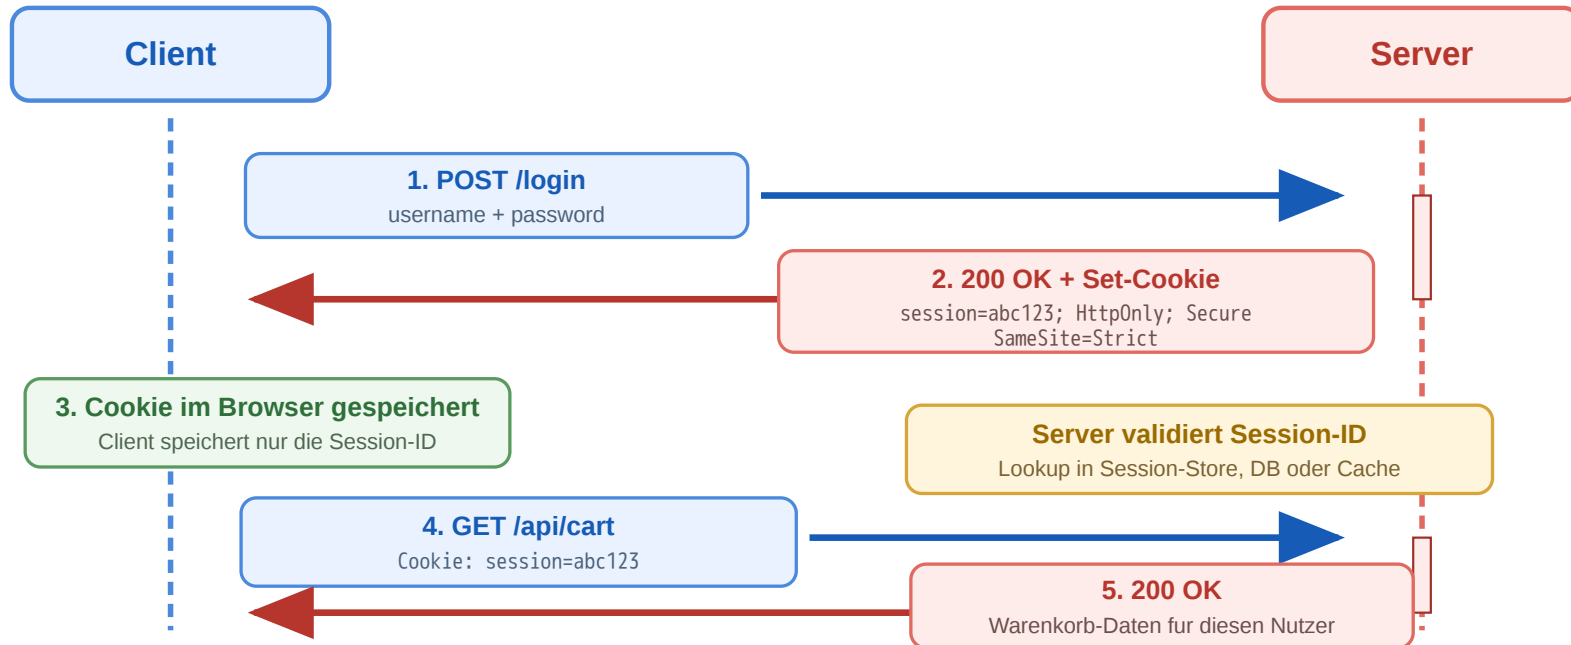

## Ablauf

1. POST /login mit Credentials → Server prüft.
2. Server antwortet mit Set-Cookie:  
session=abc123 und legt die Session (Warenkorb, User-ID, ...) serverseitig ab.
3. Browser speichert das Cookie für die Domain und sendet bei jedem weiteren Request automatisch Cookie: session=abc123 mit.
4. Server liest die ID, schlägt die Session nach und kennt damit Identität und Zustand des Clients.

Das Cookie enthält meist nur eine **opaque ID** — der eigentliche Zustand liegt im Server (DB oder Redis).

**Fundament: Same-Origin Policy** — eine *Origin* ist die Kombination aus **Schema + Host + Port** (z.B. `https://shop.example:443`). Cookies gehören zu genau einer Origin:

- Der Browser sendet ein Cookie **nur zurück an die Domain, die es gesetzt hat** — nie an andere Domains.
- JavaScript auf `evil.example` kann das Cookie von `shop.example` **nicht lesen** (`document.cookie` ist origin-isoliert).
- Aber: bindet `news.example` ein Bild von `tracker.ad.net` ein, sendet der Browser dabei das Cookie von `tracker.ad.net` mit — ohne dass `news.example` es jemals sieht. Genau diese Regel ermöglicht Third-Party-Tracking (s. spätere Folien) und ist gleichzeitig die Basis, auf der die Angriffe der nächsten Folie (XSS, CSRF) ansetzen.

# Angriffsvektoren auf Session-Cookies — und Schutz

**Das Cookie ist die Identität.** Wer die Session-ID besitzt, ist für den Server der Nutzer — kein Passwort nötig. Drei Wege, an die ID zu kommen, drei Schutzmechanismen am Cookie-Attribut.

## Drei Angriffe

| Angriff                                  | Wie?                                                                                                              | Schutz-Attribut                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>XSS</b> (Cross-Site Scripting)        | Eingeschleustes JS liest document.cookie und exfiltriert die Session-ID an einen fremden Server.                  | HttpOnly — Cookie ist für JS unsichtbar                                    |
| <b>CSRF</b> (Cross-Site Request Forgery) | Bösartige Site löst im Hintergrund einen Request an die Bank/Shop-API aus; Browser sendet Cookie automatisch mit. | SameSite=Strict / Lax — Cookie wird bei Cross-Site-Requests nicht gesendet |
| <b>MITM / Sniffing</b>                   | Cookie wird im Klartext über HTTP übertragen; im offenen WLAN abgreifbar.                                         | Secure — Cookie wird nur über HTTPS gesendet                               |

## Sichere Konfiguration

| Konfiguration                          | XSS | CSRF | Sniffing |
|----------------------------------------|-----|------|----------|
| session=abc123                         | ✗   | ✗    | ✗        |
| ...; HttpOnly                          | ✓   | ✗    | ✗        |
| ...; HttpOnly; Secure                  | ✓   | ✗    | ✓        |
| ...; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict | ✓   | ✓    | ✓        |

```
Set-Cookie: session=abc123;  
HttpOnly; Secure; SameSite=Strict;  
Path=/; Max-Age=3600
```


**Zusätzlich:** Session-ID nach Login **rotieren** (gegen Session-Fixation) · Session serverseitig **invalidieren** bei Logout · kurze **Max-Age** + Sliding-Renewal.




# Cookie-Tracking I — Third-Party-Cookies



## ① Erstkontakt — Besuch auf news.example

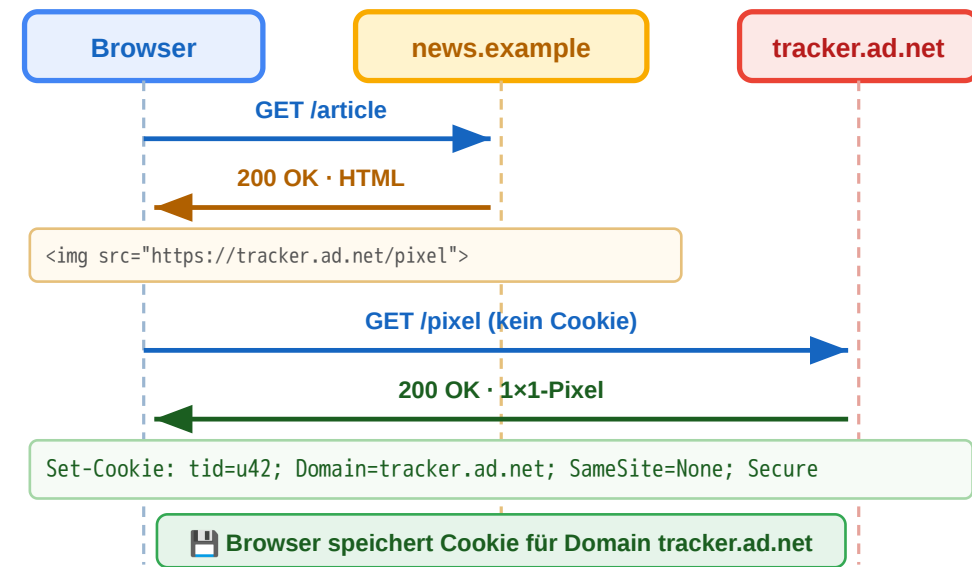

## ② Späterer Besuch auf shop.example

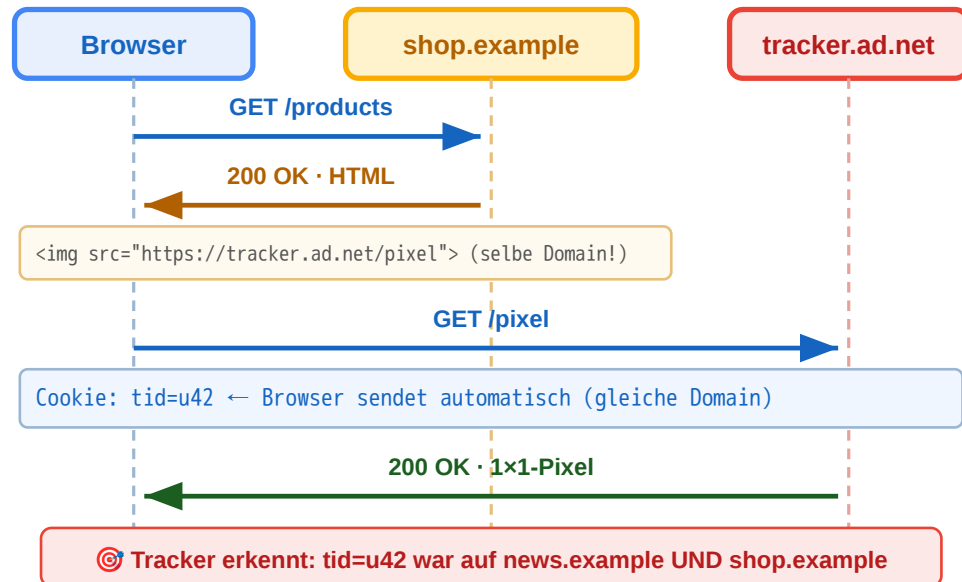


1. Mehrere Websites binden eine Ressource derselben Tracking-Domain ein (Bild, Skript, Werbe-Pixel, Social-Plugin).
2. Beim ersten Kontakt setzt der Tracker ein Cookie für **seine eigene Domain** — z.B. `tracker.ad.net`.
3. Bei jedem weiteren Besuch einer Site, die dieselbe Tracker-Ressource einbindet, sendet der Browser das Cookie automatisch mit.
4. Der Tracker erkennt: derselbe Browser war auf `news.example` **und** `shop.example`.

Same-Origin bleibt gewahrt: Jede Domain liest nur ihre eigenen Cookies. Tracking funktioniert dadurch, dass viele Sites **dieselbe** Tracker-Domain einbinden — nicht weil Cookies geteilt werden.

# Cookie-Tracking II — ID-Sync über Redirects



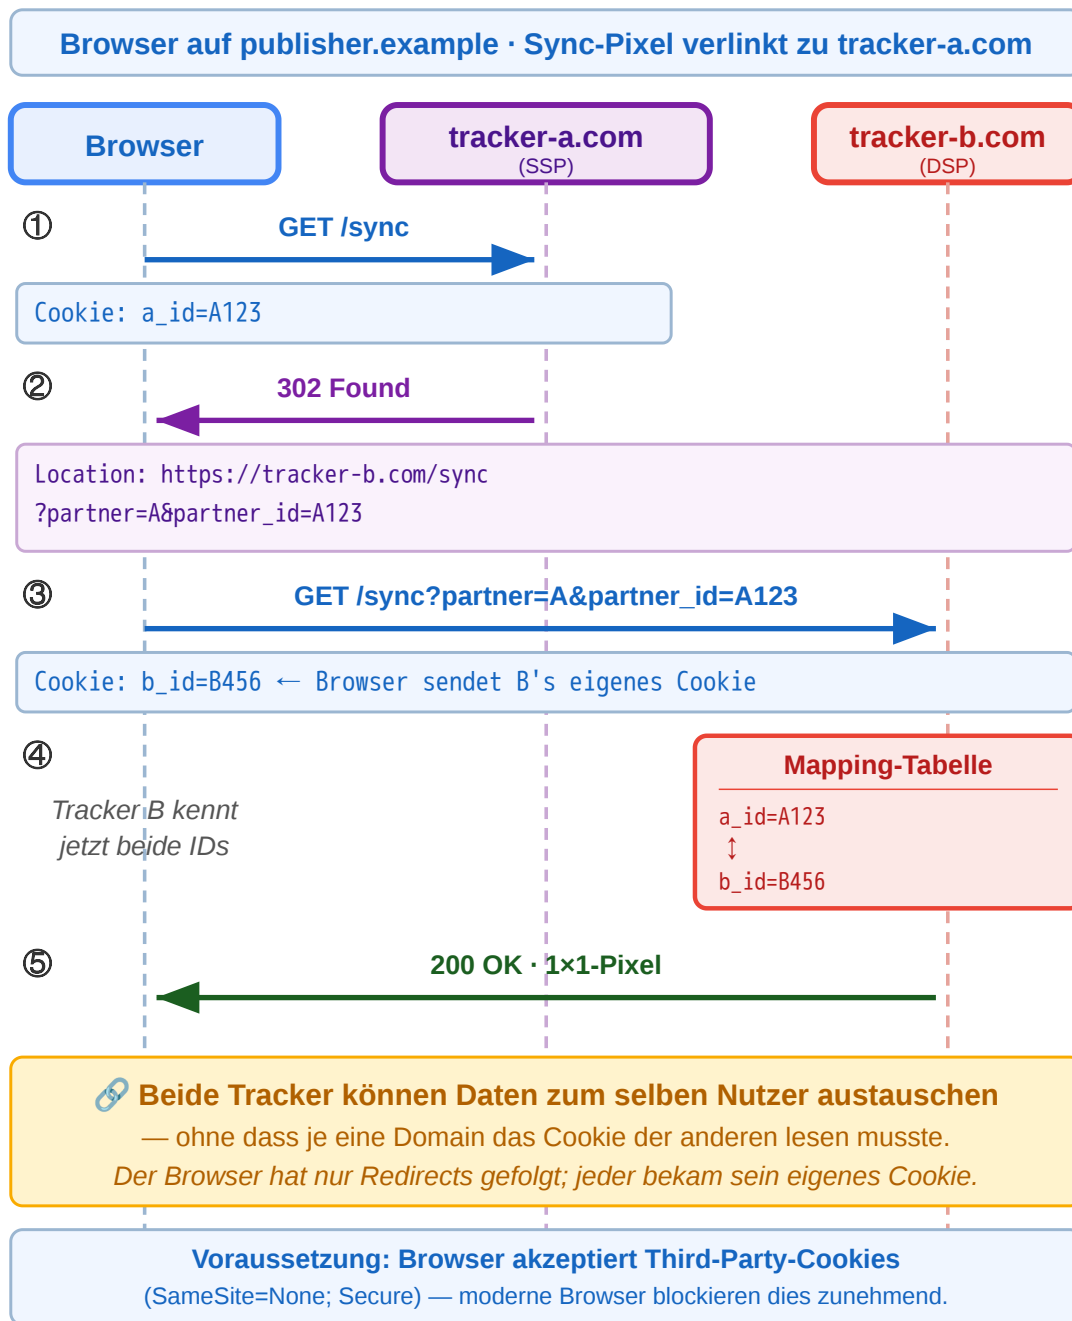

**Akteure:** Im Online-Werbemarkt vermitteln zwei Arten von Plattformen zwischen Publisher und Werbetreibendem:

- **SSP (Supply-Side Platform)** — auf der Verkäuferseite. Vermarktet die Werbeflächen eines Publishers (z.B. einer Nachrichtensite) und versteigert sie in Echtzeit an den höchstbietenden Käufer.
- **DSP (Demand-Side Platform)** — auf der Käuferseite. Kauft im Auftrag von Werbetreibenden gezielt Werbeflächen, um deren Zielgruppen anzusprechen.

Beide haben jeweils eigene Nutzer-IDs in eigenen Cookies — kennen aber die ID des Partners nicht. Same-Origin verbietet das direkte Lesen.

### Lösung — Cookie-Syncing:

1. Sync-Pixel der SSP wird geladen; SSP liest ihr Cookie (a\_id=A123).
2. SSP antwortet mit 302 Redirect zur DSP — die eigene ID steckt im **URL-Parameter** (?partner\_id=A123).
3. Browser folgt zur DSP und sendet dabei **deren eigenes Cookie** (b\_id=B456) mit; in der URL liegt A's ID.
4. DSP speichert die Zuordnung A123 ↔ B456 in ihrer Mapping-Tabelle und kann den Nutzer fortan beim Bidding wiedererkennen.

# CORS — Same-Origin kontrolliert lockern

**Warum es Same-Origin überhaupt gibt:** Der Browser sendet Cookies *automatisch* an die Domain, die sie gesetzt hat. Ohne weitere Schutzregel könnte eine beliebige bösartige Site `evil.example` einfach `fetch("https://meinebank.example/konto")` aufrufen. Same-Origin Policy verhindert das: Skripte einer Origin dürfen Responses anderer Origins **nicht lesen**. Das ist die Sicherheitsbasis, auf der Cookies, Logins und sensible APIs im Browser überhaupt funktionieren können.

**Problem:** Genau dieselbe Regel blockiert auch legitime Anwendungsfälle. Eine SPA auf `https://app.example` will per `fetch()` mit `https://api.example` sprechen — beide gehören demselben Anbieter, sind aber unterschiedliche Origins. Ohne Ausnahme würde der Browser jeden Request blockieren.

**CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*) ist die kontrollierte Lockerung: Der **Server** entscheidet per Response-Header, welche fremden Origins lesend zugreifen dürfen. Der Browser erzwingt die Regel — das Skript bekommt das Response-Objekt nur dann zu sehen, wenn der Server zustimmt.

## Zwei Arten von Cross-Origin-Requests:

| Typ                     | Auslöser                                                                                                                               | Verhalten                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simple                  | GET/HEAD/POST mit nur Standard-Headern und Standard-Content-Types (text/plain, multipart/form-data, application/x-www-form-urlencoded) | Browser schickt den Request direkt; bei fehlendem Access-Control-Allow-Origin <i>verwirft</i> er die Antwort vor dem Skript. |
| Preflight-<br>pflichtig | PUT/DELETE/PATCH, Content-Type: application/json, eigene Header wie Authorization                                                      | Browser schickt erst einen OPTIONS-Preflight (siehe nächste Folie) und nur bei                                               |

## Server-Antwort (vereinfacht):

```
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: https://app.example
Content-Type: application/json

{ "user": "anna", ... }
```

Ohne Access-Control-Allow-Origin blockiert der Browser den Zugriff aus JavaScript (sichtbar als CORS-Fehler in der Konsole) — der Server kann dabei trotzdem schon einen Treffer protokolliert haben, weil der Request selbst ankam. CORS schützt also den *Client* vor unbeabsichtigtem Datenabfluss an fremde Origins, nicht den Server vor Anfragen.

**Wichtig:** CORS gilt nur für **Browser-JS** (fetch/XHR). Server-zu-Server-Requests, `curl`, oder Native-Apps sind nicht betroffen — die haben keine Same-Origin Policy.

# CORS: Preflight mit OPTIONS

**Ziel:** Bevor der Browser einen Request schickt, der *mehr kann als ein klassisches HTML-Formular* (PUT/DELETE, JSON-Body, eigene Header wie Authorization), fragt er den Server erst per OPTIONS, ob die Operation überhaupt erlaubt ist. **Warum:** Simple Requests waren schon vor CORS möglich (HTML-Formular kann jede URL anfragen) — die kann der Browser nicht mehr zurückhalten. Alles darüber hinaus ist *neue* Fähigkeit, die XHR/fetch erst geschaffen hat — der Server muss sie deshalb explizit freigeben, bevor der Browser sie an eine fremde Origin schickt. So vermeidet man, dass eine bössartige Site neue Cross-Origin-Operationen am Server auslöst.

## ① Browser fragt nach:

```
OPTIONS /v1/orders HTTP/1.1
Host: api.example
Origin: https://app.example
Access-Control-Request-Method: PUT
Access-Control-Request-Headers:
  Authorization, Content-Type
```

## ② Server antwortet:

```
HTTP/1.1 204 No Content
Access-Control-Allow-Origin: https://app.example
Access-Control-Allow-Methods: PUT, DELETE
Access-Control-Allow-Headers:
  Authorization, Content-Type
Access-Control-Max-Age: 86400
```

③ Nur bei passender Antwort schickt der Browser anschließend den eigentlichen PUT /v1/orders los — sonst wird er ohne Netzwerkversuch direkt im JS abgebrochen.

## Was der Browser konkret prüft:

| Antwort-Header | Prüfung                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Allow-Origin   | matched die aufrufende Origin?                              |
| Allow-Methods  | enthält die geplante Methode (PUT)?                         |
| Allow-Headers  | enthält alle nicht-Standard-Header (Authorization, eigene)? |

Max-Age: 86400 — der Browser cacht die Preflight-Antwort 24 h und spart sich OPTIONS für Folgeaufrufe. Policy-Änderungen greifen erst nach Cache-Ablauf.

# CORS und Credentials

**Default:** Cross-Origin-fetch sendet **keine Cookies** und keine Authorization-Header — auch wenn der Browser sie für die Zieldomain gespeichert hätte. Das schützt vor unbeabsichtigtem Mitsenden von Anmeldedaten an fremde Origins.

Damit Cookies/Auth mitgehen — drei Bedingungen müssen alle erfüllt sein:

1. Client signalisiert Absicht:

```
fetch("https://api.example/me", {
  credentials: "include" // statt default "same-origin"
})
```

2. Server erlaubt explizit:

```
Access-Control-Allow-Origin: https://app.example
Access-Control-Allow-Credentials: true
```

**Wildcard verboten:** Access-Control-Allow-Origin: \* ist mit Allow-Credentials: true **nicht** kombinierbar. Die Origin muss explizit genannt werden, sonst lehnt der Browser ab.

3. Cookie selbst muss cross-site-fähig sein:

Das Zusammenspiel mit SameSite:

| SameSite      | Verhalten bei Cross-Origin                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strict        | Cookie wird <b>n</b> ie an fremde Origin gesendet — auch bei expliziter CORS-Freigabe nicht |
| Lax (default) | Cookie geht nur bei <i>Top-Level-Navigation</i> mit, nicht bei fetch/XHR                    |
| None + Secure | Cookie wird bei Cross-Origin gesendet, sofern CORS zustimmt                                 |

Typisches Setup für SPA + getrennte API-Domain:

- Frontend app.example, API api.example
- Session-Cookie: SameSite=None; Secure; HttpOnly
- CORS auf API: Allow-Origin: https://app.example + Allow-Credentials: true
- Frontend-fetch mit credentials: "include"

Alternativ — wenn man SameSite=Strict halten will: Frontend und API auf derselben Site (z.B. app.example + app.example/api/\*) hosten oder ein BFF-Pattern verwenden.

```
Set-Cookie: session=abc123;  
HttpOnly; Secure;  
SameSite=None    ← Pflicht für Cross-Origin
```

**Warum so streng?** Ohne diese Einschränkungen könnte eine böartige Seite per fetch Login-Cookies des Nutzers an authentifizierte APIs mitschicken — das alte CSRF-Problem in CORS-Form. Die Dreifach-Zustimmung (Client + Server + Cookie) macht das praktisch unmöglich.

# HTTP Authentifizierung und Sicherheit


---

**Leitfrage:** Wie schützt HTTP Identität, Vertraulichkeit und Integrität auf der Leitung — und welche Mechanismen autorisieren API-Zugriff in unterschiedlichen Szenarien?

# HTTPS und TLS

| Eigenschaft     | HTTP            | HTTPS                |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| Vertraulichkeit | Klartext lesbar | Verschlüsselt        |
| Integrität      | Manipulierbar   | Manipulation erkannt |
| Authentizität   | Keine Garantie  | Zertifikat bestätigt |


**Diskussionsfrage:** Ein Angreifer im selben WLAN liest den Netzwerkverkehr mit. Wie schützt TLS hier und was schützt es nicht?

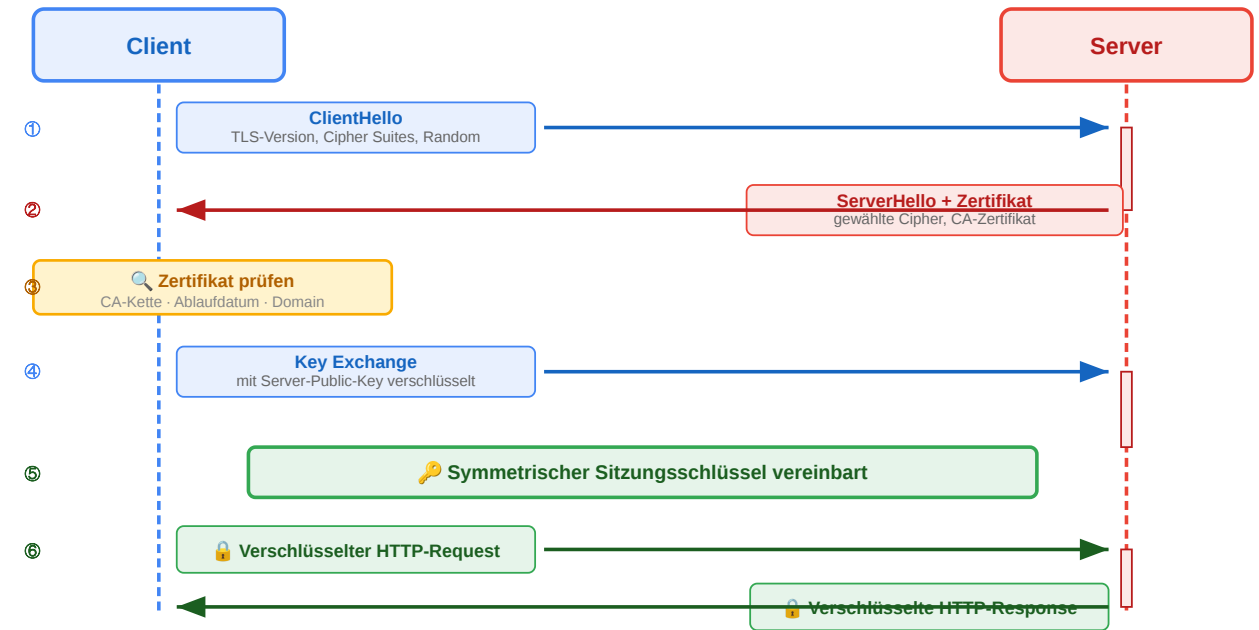

# HTTPS und TLS

| Eigenschaft     | HTTP            | HTTPS                |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| Vertraulichkeit | Klartext lesbar | Verschlüsselt        |
| Integrität      | Manipulierbar   | Manipulation erkannt |
| Authentizität   | Keine Garantie  | Zertifikat bestätigt |

**Diskussionsfrage:** Ein Angreifer im selben WLAN liest den Netzwerkverkehr mit. Wie schützt TLS hier und was schützt es nicht?

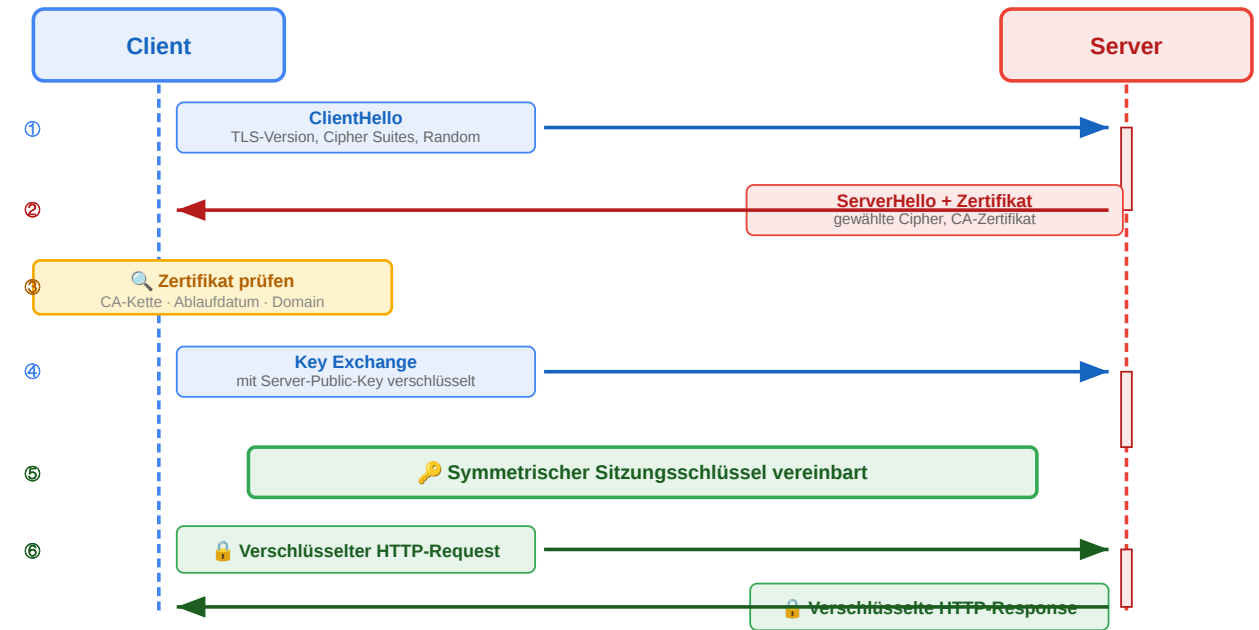

## Lösung:

- **Vertraulichkeit** schützt — das WLAN-Sniffing sieht nur verschlüsselten Datenverkehr.
- **Integrität** schützt — manipulierte Pakete würden auffallen.
- **Authentizität** schützt im engeren Sinne nicht vor *passivem Mitlesen*, ist aber Voraussetzung dafür, dass der Schutz überhaupt greift: ohne Zertifikatsprüfung könnte ein aktiver Angreifer einen eigenen TLS-Endpunkt vorspielen (MITM) und die Verbindung im Klartext mitlesen.

Was TLS *nicht* schützt: DNS-Anfragen und Traffic-Muster sind weiter sichtbar — der Angreifer sieht *welche* Site besucht wird, nur nicht was übertragen wird.

# Authentifizierung vs. Autorisierung — Überblick


**Authentifizierung (AuthN):** *Wer bist du?* — Identitätsnachweis.

**Autorisierung (AuthZ):** *Was darfst du?* — Berechtigung für eine konkrete Operation oder Ressource.

| Mechanismus               | Funktionsweise                             | State         | Typischer Einsatz                             |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>API Key</b>            | Statischer Schlüssel im Header             | Server-Lookup | M2M-APIs, CLI-Tools, Webhooks                 |
| <b>Session Cookie</b>     | Opake Session-ID im Cookie + Server-Store  | stateful      | Klassische Web-Apps                           |
| <b>Bearer Token (JWT)</b> | Signierter Token mit Claims                | stateless     | SPAs, Mobile, Microservices                   |
| <b>OAuth 2.0</b>          | Delegierter Token vom Authorization Server | je nach Flow  | „Login mit Google“, Third-Party-Integrationen |

Die vier Mechanismen sind keine Alternativen für dasselbe Problem, sondern adressieren unterschiedliche Szenarien. Auf den folgenden Folien jeweils einer im Detail.

# Workflow: Authentifizierung mit 401 und 403

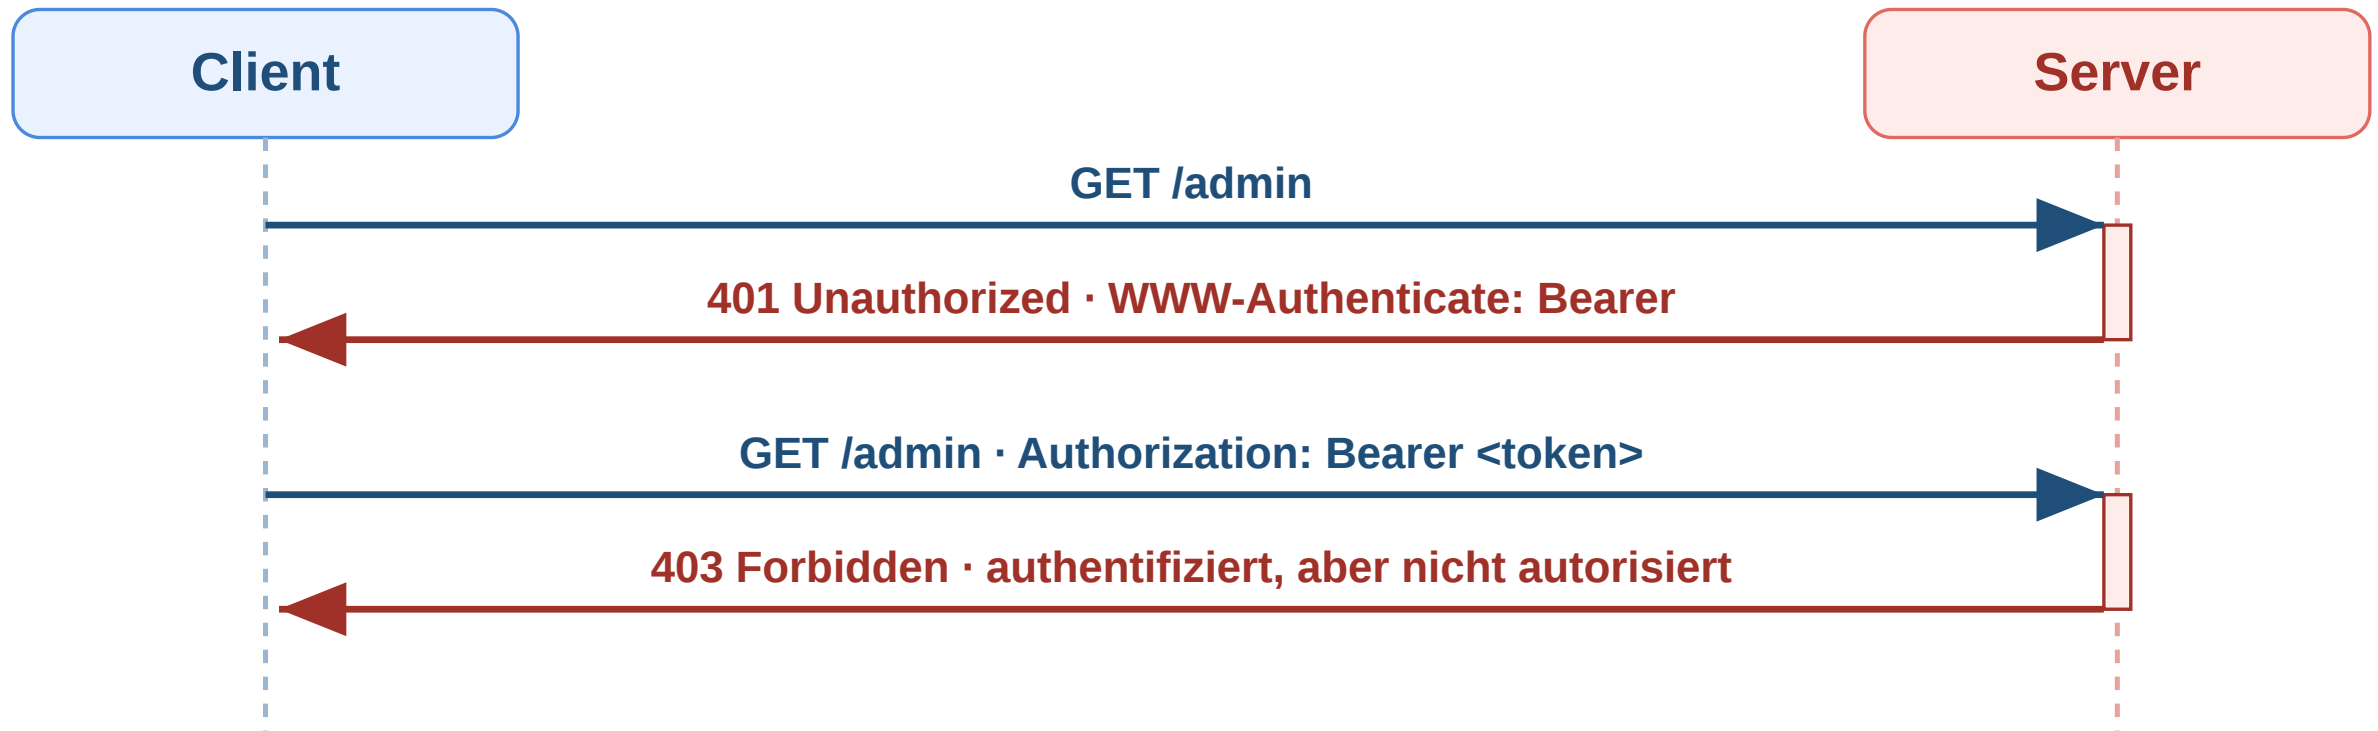

| Status           | Bedeutung                                     |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 401 Unauthorized | Keine gültigen Anmeldedaten vorhanden         |
| 403 Forbidden    | Identität bekannt, aber Zugriff nicht erlaubt |

# Mechanismus 1 — API Key

```
GET /v1/charges HTTP/1.1
Host: api.stripe.com
Authorization: Bearer sk_live_4eC39HqLyjWDarjtT1zdp7dc
```

Alternativ über eigenen Header:

```
GET /v1/charges HTTP/1.1
X-API-Key: sk_live_4eC39HqLyjWDarjtT1zdp7dc
```

## Funktionsweise:

1. Provider stellt den Schlüssel einmal aus; Konsument speichert ihn sicher (Env-Variable, Secret-Manager).
2. Bei jedem Request schickt der Client den Schlüssel im Header mit.
3. Server schlägt den Schlüssel in einer DB nach, ermittelt das zugehörige Account und prüft Quotas und Scopes.

| ✓ Vorteil                 | ✗ Nachteil                |
|---------------------------|---------------------------|
| Trivial zu implementieren | Schlüssel = Vollzugriff   |
| Funktioniert ohne Browser | Kein automatischer Ablauf |
| Cachebar, loggbar         | Selten an Nutzer gebunden |

**Praxis:** Stripe, GitHub PATs, OpenAI-API, Slack-Bots — überall dort, wo *Server* mit *Server* spricht und kein interaktiver Nutzer dahinter steht.

Schlüssel nie ins Repo, nie in URLs, nie in Logs. Bei Leak: sofort rotieren.

# Mechanismus 2 — Session Cookie

```
# 1) Login
POST /login HTTP/1.1
{ "username": "anna", "password": "..." }

# 2) Server-Response
HTTP/1.1 200 OK
Set-Cookie: session=abc123;
    HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Path=/

# 3) Folge-Request – Browser sendet automatisch
GET /dashboard HTTP/1.1
Cookie: session=abc123
```

## Funktionsweise:

- 1. Login: Server prüft Credentials, legt Session-Eintrag in DB/Redis ab, schickt Session-ID im Cookie.
- 2. Browser speichert Cookie domain-gebunden und sendet es bei jedem weiteren Request mit.
- 3. Server schlägt ID im Session-Store nach → kennt Identität und Zustand.

| ✓ Vorteil                                      | ✗ Nachteil                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Browser handhabt Cookie automatisch            | Server muss Session-Store skalieren             |
| Logout = sofortige serverseitige Invalidierung | Stateful — Sticky Sessions oder geteilter Cache |
| Mit HttpOnly/Secure/SameSite robust            | Schlecht für Cross-Domain-APIs                  |

**Praxis:** Server-gerenderte Apps (Rails, Django, Laravel, Spring MVC) und moderne **BFF**-Architekturen ("Backend for Frontend"), bei denen das SPA-Frontend über einen eigenen Backend-Proxy gegen die API spricht.




# Mechanismus 3 — OAuth 2.0 (Überblick)

**Problem:** Eine App will im Auftrag des Nutzers auf eine *fremde* Ressource zugreifen (Kalender, Mails, Drive) — der Nutzer soll *nicht* sein Passwort weitergeben.

**Vier Akteure:**

| Akteur               | Rolle                   | Beispiel         |
|----------------------|-------------------------|------------------|
| Resource Owner       | Der Nutzer              | Anna             |
| Client               | App, die zugreifen will | Drittapp         |
| Authorization Server | Vergibt Tokens          | Google Login     |
| Resource Server      | Hält die Daten          | Google Drive API |

**Wichtig:** OAuth 2.0 ist *Autorisierung* (Delegation), nicht primär *Authentifizierung*. Für „Login mit Google“ wird **OIDC** verwendet, das auf OAuth aufsetzt und einen JWT als ID-Token zurückgibt. Details sind eigenes Thema.

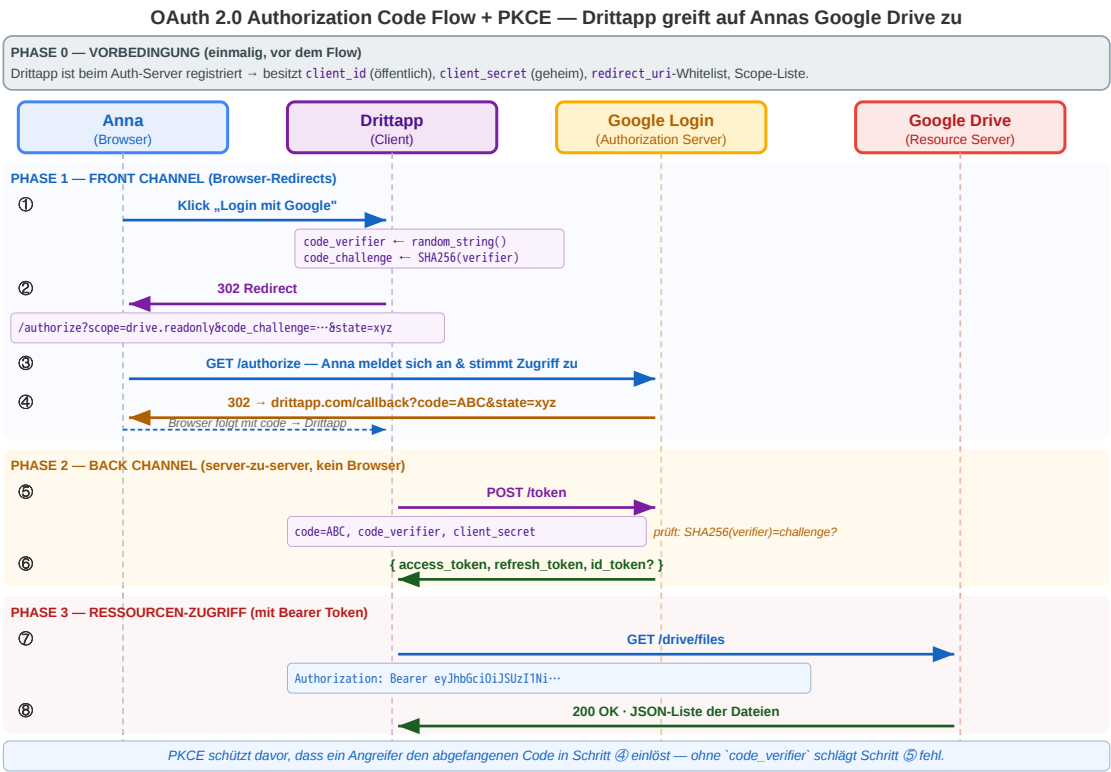

# Mechanismus 4 — Bearer Token (JWT)

**Warum brauchen wir JWTs?** OAuth (vorige Folie) liefert dem Client einen *Access Token* — aber was steckt eigentlich drin? In verteilten Architekturen (Microservices, Edge-Deployments, Multi-Region) muss jeder Service einen Aufrufer authentifizieren können, **ohne mit einer zentralen Session-DB zu sprechen**. JWTs lösen genau das: ein vom Auth-Server signiertes, selbstbeschreibendes Token, das alle Identitätsdaten selbst trägt — *Server-zu-Server-Authentifizierung* wird zur reinen lokalen Signaturprüfung, ohne Roundtrip zum Auth-Server.

**JWT** = *JSON Web Token* (RFC 7519). Drei Base64-URL-codierte Teile, durch Punkte getrennt — Header.Payload.Signature.

| Teil      | Inhalt                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Header    | Algorithmus (alg) und Token-Typ (typ)                                                              |
| Payload   | <i>Claims</i> : sub (User-ID), exp (Ablauf), iat, iss, Rollen, Tenant — beliebige JSON-Felder      |
| Signature | Kryptografische Signatur über Header.Payload mit Server-Secret (HMAC) oder Private Key (RSA/ECDSA) |

## Warum drei Teile, warum diese Codierung?

- **Base64-URL** statt Plain-JSON: macht den Token URL-/Header-sicher.
- **Signatur trennbar**: Server prüft nur den hinteren Teil; was signiert wurde, bleibt für Debugging lesbar.
- **Header trägt alg**: Der Verifier weiß *bevor* er den Inhalt parst, mit welchem Verfahren er prüfen muss.

## Wie funktioniert die Verifikation — und warum reicht das?

1. Server berechnet aus Header.Payload + bekanntem Secret/Public-Key erneut die Signatur.
2. Vergleicht mit der mitgesendeten Signatur (timing-safe). Stimmt sie nicht → 401.
3. Liest Claims aus der Payload. Prüft exp (nicht abgelaufen?), iss/aud (vom richtigen Aussteller, für mich bestimmt?).
4. **Kein DB-Lookup nötig** — alle Identitätsdaten stecken im Token selbst.

Bei asymmetrischer Signatur (RSA/ECDSA) holt der prüfende Service den Public Key des Auth-Servers einmalig über **JWKS** (JSON Web Key Set, meist `/well-known/jwks.json`) und cacht ihn. Er muss kein Geheimnis hüten.

# JWT — Beispiel, Nutzen und Trade-offs

## Beispiel-Request:

```
GET /api/me HTTP/1.1
Host: api.example.com
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI0MiIsImV4cCI6MTcxNTAwMDAwMCwicm9sZSI6ImFkbWluIn0.Mz5e_kJ4qP...SIG
```

## Decodiert (Base64-URL):

```
{"alg": "RS256", "typ": "JWT"} // Header
{"sub": "42", "exp": 1715000000, "role": "admin"} // Payload
```

**Warum nützlich:** horizontale Skalierung ohne Session-Store; weiterreichbar zwischen Microservices; asymmetrische Signatur → Public-Key-Verifikation überall, keine geteilten Geheimnisse.

## Preis — Widerruf vor Ablauf ist schwer. Drei Muster:

| Muster                    | Kerngedanke                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurze exp + Refresh-Token | Access-Token 5–15 min; serverseitig invalidierbares Refresh-Token verlängert       |
| Server-Blocklist          | jti widerrufener Tokens in Redis prüfen — sofortige Wirkung, dafür wieder stateful |
| Key-Rotation              | Signing Key tauschen — invalidiert <i>alle</i> Tokens, Notbremse                   |

**Faustregel:** Wer sofortigen, selektiven Widerruf braucht (Compliance, Finanzaufsicht, Healthcare), nimmt eher Session Cookies. JWTs sind für „eventually consistent“ Identitätsaussagen gemacht, nicht für Echtzeit-Zugriffskontrolle.



# Zusammenfassung — HTTP in der Praxis

## Semantik statt Syntax

- **Methoden** kommunizieren Absicht — GET liest, POST schreibt nicht-idempotent, PUT/DELETE sind idempotent.
- **Statuscodes** sind die maschinenlesbare Antwort — 2xx Erfolg, 3xx Weiterleitung, 4xx Client-Fehler, 5xx Server-Fehler.
- **Header** steuern Format, Aushandlung, Caching, Auth und Sessions — kein Beiwerk.

## Performance: Caching mit Trade-off

- Cache-Control: max-age reduziert Last und Latenz — Preis: zeitweise veraltete Daten.
- ETag + If-None-Match ermöglichen Validierung ohne erneute Übertragung (304 Not Modified).
- Cache-Ebenen wirken kumulativ: Browser, CDN/Proxy, Application-Cache.

## Navigation und Schreiboperationen

- **PRG** (POST → 303 → GET) verhindert doppelte Verarbeitung bei Reload.
- **301/308** dauerhaft, **302/307** temporär; **307/308** erhalten Methode und Body — Pflicht für APIs.

## Zustand trotz Zustandslosigkeit

- **Cookies** stabilisieren Sessions und werden domain-gebunden mitgesendet (Same-Origin).
- Sicherheits-Attribute orthogonal: HttpOnly (XSS), SameSite (CSRF), Secure (Sniffing).
- Dieselbe Mechanik ermöglicht Tracking — direkt über Third-Party-Cookies oder per ID-Sync via Redirect.

## Transport: HTTPS / TLS

- Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität — aber nur für die Leitung, nicht für die Anwendungslogik.

HTTP bleibt simpel auf Protokollebene, wird aber durch Header und Statuscodes zum ausdrucksstarken Steuerungsmechanismus. Caching ist der wichtigste Performance-Hebel — aber jede Caching-Entscheidung ist ein Trade-off zwischen Aktualität und Last. Redirects steuern Navigation, PRG verhindert Doppelverarbeitung. Cookies ermöglichen Zustand trotz Zustandslosigkeit — aber nur mit korrekter Konfiguration. TLS sichert den Transport.

# REST als Architekturidee

---

**Leitfrage:** Was unterscheidet eine RESTful API von einem beliebigen HTTP-Endpunkt, der nur JSON ausliefert?

# REST kurz eingeführt

REST steht für **Representational State Transfer**.

REST entstand nicht als Framework oder Produkt, sondern als Beschreibung dafuer, **wie das Web bereits erfolgreich funktioniert**:

- Ressourcen haben stabile Adressen (/products/42)
- Clients navigieren über standardisierte HTTP-Operationen
- Server liefern **Repräsentationen** dieser Ressourcen
- Infrastruktur wie Browser, Caches und Proxies kann mitarbeiten

## Entstehungskontext

- Ende der 1990er Jahre im Umfeld der Web-Architektur
- Geprägt durch **Roy Fielding**
- Ausgangsfrage: Warum skaliert das Web trotz seiner Einfachheit so gut?



**Für die Praxis:** REST ist zuerst ein **Programmier- und Entwurfsparadigma für verteilte Client-Server-Systeme**. Die formale Einordnung als Architekturstil kommt im naechsten Schritt.

# REST: Ein Architekturstil, kein Protokoll

REST ist kein einzelnes Protokoll, sondern ein Satz von Constraints für verteilte Systeme.

| Constraint                          | Bedeutung                                              | Konsequenz                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Client-Server</b>                | Klare Rollentrennung                                   | Client und Server entwickeln sich unabhängig                |
| <b>Stateless</b>                    | Jeder Request enthält alle nötigen Informationen       | Server skaliert horizontal, kein Session-Zustand            |
| <b>Cacheable</b>                    | Responses deklarieren ihre Cachebarkeit                | Infrastruktur kann Caching transparent umsetzen             |
| <b>Uniform Interface</b>            | Einheitliche Schnittstelle für alle Ressourcen         | Generische Werkzeuge (Browser, curl, Proxies) funktionieren |
| <b>Layered System</b>               | Client weiß nicht, ob er direkt mit dem Server spricht | Load Balancer, CDN, API Gateway transparent einfügbar       |
| <b>Code on Demand</b><br>(optional) | Server kann ausführbaren Code liefern                  | JavaScript im Browser                                       |

## Kernidee

REST nutzt die **vorhandene Web-Infrastruktur** (HTTP, URIs, Caching, Proxies) als Anwendungsplattform — statt ein eigenes RPC-Protokoll darüber zu bauen.

# Welchen Constraint verletzt dieses Design?

**Szenario 1:** Der Online-Shop speichert den Warenkorb in einer serverseitigen Session. Beim nächsten Request muss der Client denselben Server treffen (Sticky Sessions).

**Szenario 2:** Die API liefert bei GET /api/products keinen Cache-Control-Header. Jeder Request geht bis zum Origin-Server.

**Szenario 3:** Der Client kennt die interne Datenbankstruktur und baut SQL-artige Queries: GET /api/query?table=products&where=price>50

| Szenario              | Verletzter Constraint                     | Konsequenz                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1: Sticky Sessions    | <b>Stateless</b>                          | Horizontale Skalierung eingeschränkt, Server-Ausfall = Session verloren |
| 2: Kein Cache-Control | <b>Cacheable</b>                          | CDN nutzlos, unnötige Serverlast, höhere Latenz                         |
| 3: SQL-artige Queries | <b>Uniform Interface + Layered System</b> | Client an Interna gekoppelt, keine Abstraktion möglich                  |


# REST vs. RPC im Vergleich

## RPC-Stil (aktionsorientiert)

- Jeder Endpunkt ist eine **Funktion**
- HTTP-Methode immer POST
- Infrastruktur kann nichts cachen
- Client muss Doku lesen

## REST-Stil (ressourcenorientiert)

- Jeder Endpunkt ist eine **Ressource**
- HTTP-Methoden drücken Absicht aus
- GET-Requests sind cachebar
- Verhalten ist vorhersagbar

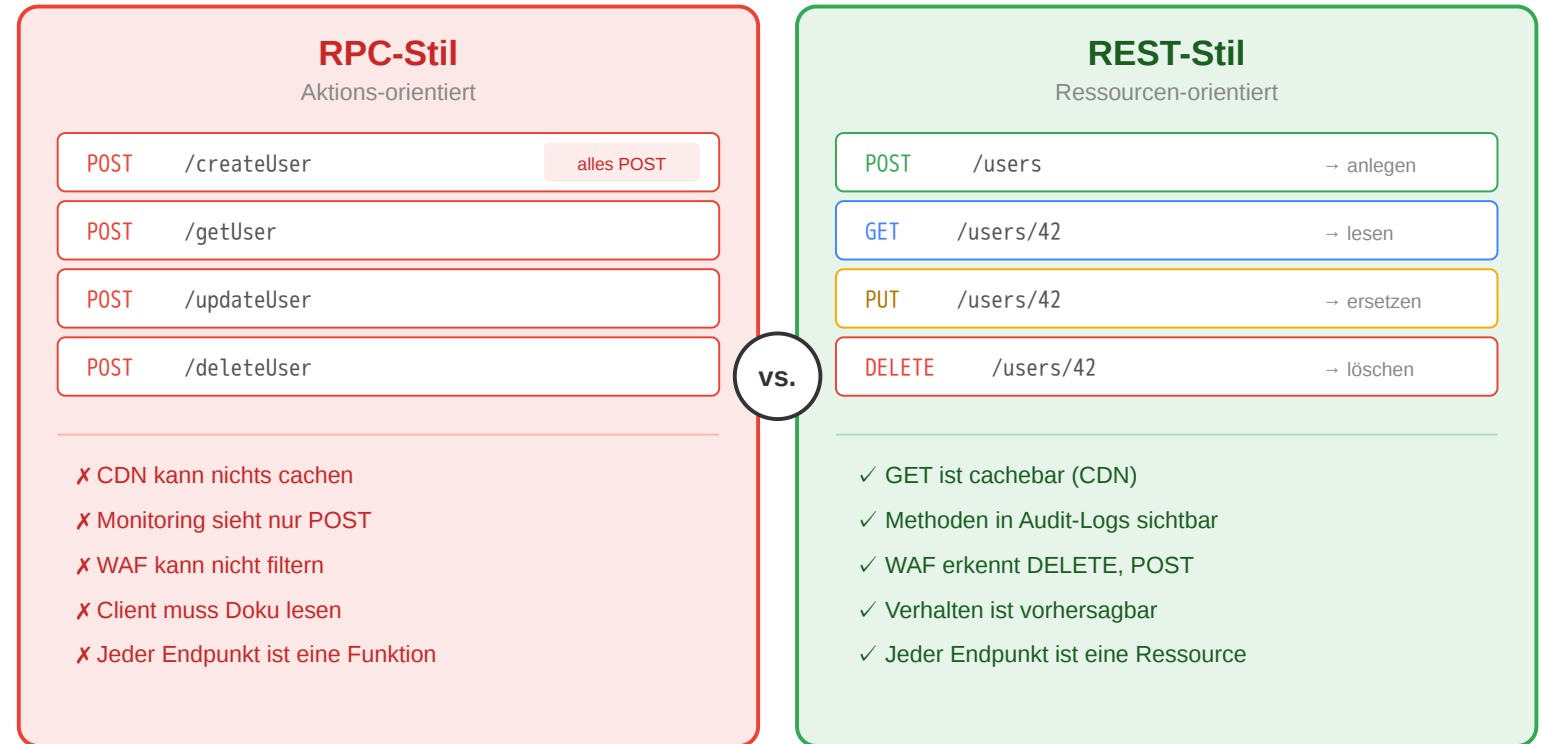

## Warum das für Infrastruktur relevant ist

CDN, WAF und Monitoring verstehen HTTP-Semantik: GET wird gecacht, POST als schreibend erkannt, DELETE in Audit-Logs hervorgehoben. RPC-Stil verliert all das — jeder POST sieht gleich aus.

# Ressourcen und Repräsentationen

Eine **Ressource** ist ein fachliches Konzept. Was der Client empfängt, ist eine **Repräsentation**.

| Konzept                 | Bedeutung                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Ressource</b>        | Das fachliche Ding (existiert im System)                            |
| <b>URI</b>              | Die Adresse der Ressource (identifiziert sie eindeutig)             |
| <b>Repräsentation</b>   | Die konkrete Darstellung (JSON, HTML, CSV - je nach Accept-Header)  |
| <b>Zustandsübergang</b> | Aktion auf der Ressource (GET liest, POST erzeugt, DELETE entfernt) |

**Content Negotiation:** Client und Server einigen sich über Accept und Content-Type auf das Format.

Dieselbe Ressource kann also über dieselbe URI identifiziert werden, während ihre konkrete Darstellung je nach Client unterschiedlich ausfällt.

# Wann stößt REST an Grenzen?

| Situation                                          | REST-Problem                       | Alternative                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Client braucht Daten aus 5 Ressourcen gleichzeitig | 5 separate Requests → Latenz       | <b>GraphQL</b> : Ein Query, ein Response         |
| Echtzeit-Updates (Chat, Live-Ticker)               | Polling ist ineffizient            | <b>WebSockets</b> : bidirektionale Verbindung    |
| Interne Microservice-Kommunikation                 | JSON-Overhead, keine Typsicherheit | <b>gRPC</b> : binäres Protokoll, Protobuf-Schema |
| Komplexe Aktionen (Batch-Operationen)              | Passt nicht in CRUD                | <b>RPC-Endpunkte</b> als Ergänzung               |

## Kein Entweder-Oder

Viele Systeme **kombinieren** Stile: REST für öffentliche APIs, GraphQL für flexible Frontends, gRPC für interne Services. Die Wahl hängt von **Nutzungsszenarien** ab — nicht von Dogma.

REST ist kein JSON-over-HTTP. Es ist ein Architekturstil mit sechs Constraints, die das Web skalierbar, cachebar und erweiterbar machen. Die Stärke liegt in der konsequenten Nutzung bestehender Web-Infrastruktur. Wer die Constraints versteht, kann beurteilen, wann REST die richtige Wahl ist und wann ein anderer Stil besser passt.


# Ressourcen und URI-Design

---

**Leitfrage:** Wie werden fachliche Objekte so als Ressourcen modelliert, dass eine API verständlich und stabil bleibt?

# Ressourcenorientiertes Design: Online-Shop

Der erste Schritt beim API-Design ist die Identifikation der **Ressourcen** — die fachlichen Dinge, mit denen Clients interagieren:

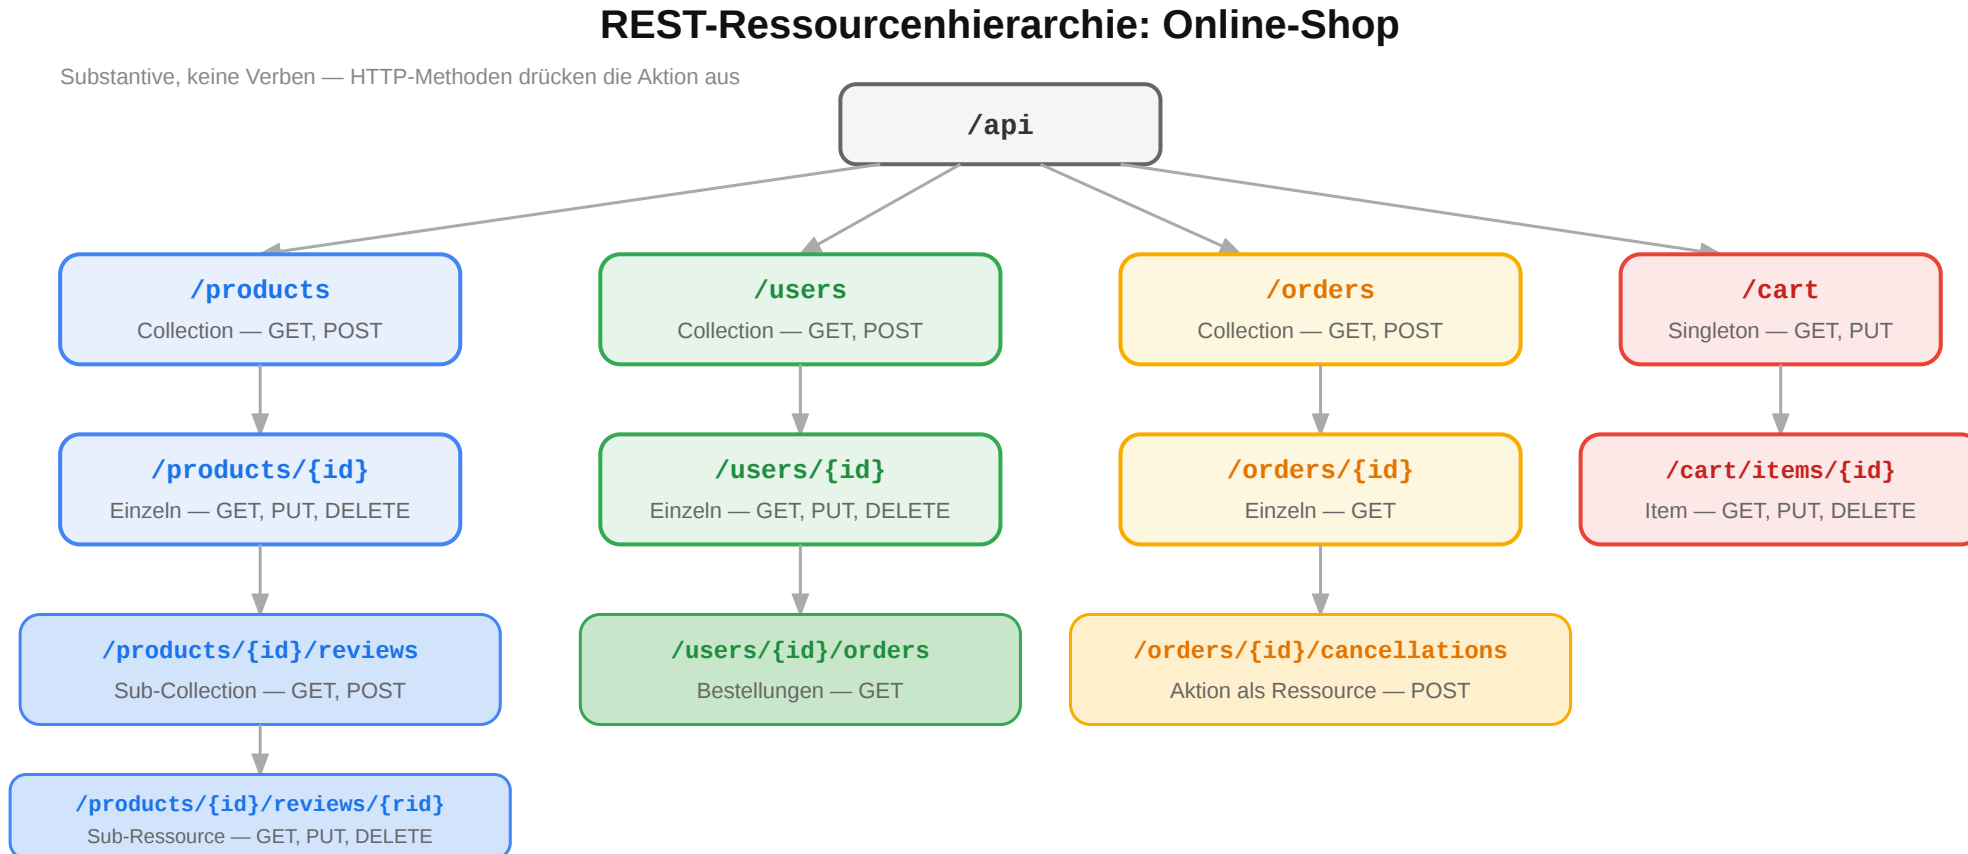

# URI-Design-Regeln

| Regel                         | Gut                  | Schlecht                 | Warum                               |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Plural für Collections        | /products            | /product                 | Collection enthält viele            |
| Kleinschreibung, Bindestriche | /order-items         | /OrderItems              | URL-Konvention                      |
| Keine Verben im Pfad          | POST /orders         | POST /createOrder        | Methode drückt Aktion aus           |
| Hierarchie = Zugehörigkeit    | /users/42/orders     | /getUserOrders?userId=42 | Beziehung sichtbar                  |
| Query für Filter/Sortierung   | /products?sort=price | /products/sortByPrice    | Pfad = Identität, Query = Parameter |

## Anti-Patterns erkennen

```
POST /api/getUser      → ?
POST /api/deleteAccount → ?
GET /api/search?action=find → ?
POST /api/doPayment    → ?
```

## Ressourcenorientierte Fassung

```
POST /api/getUser      → GET    /users/{id}
POST /api/deleteAccount → DELETE /accounts/{id}
GET /api/search?action=find → GET    /products?q=...
POST /api/doPayment    → POST    /orders/{id}/payments
```

# Übung: API-Design für eine Domäne

**Aufgabe:** Entwerfen Sie die REST-Ressourcen für ein **Universitäts-Kursverwaltungssystem**. Welche Ressourcen gibt es? Welche URIs? Welche Hierarchien?

Hinweis: Denken Sie an Kurse, Vorlesungen, Studierende, Einschreibungen, Noten.

# Übung: API-Design für eine Domäne

**Aufgabe:** Entwerfen Sie die REST-Ressourcen für ein **Universitäts-Kursverwaltungssystem**. Welche Ressourcen gibt es? Welche URIs? Welche Hierarchien?

Hinweis: Denken Sie an Kurse, Vorlesungen, Studierende, Einschreibungen, Noten.

## Eine mögliche Lösung

| Fachliches Konzept       | URI                          | Methoden         |
|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Alle Kurse               | /courses                     | GET, POST        |
| Ein Kurs                 | /courses/web-eng             | GET, PUT, DELETE |
| Vorlesungen eines Kurses | /courses/web-eng/lectures    | GET, POST        |
| Einschreibungen          | /courses/web-eng/enrollments | GET, POST        |

| Fachliches Konzept       | URI                             | Methoden |
|--------------------------|---------------------------------|----------|
| Eine Einschreibung       | /courses/web-eng/enrollments/42 | GET, PUT |
| Noten eines Studierenden | /students/42/grades             | GET      |
| Note in einem Kurs       | /students/42/grades/web-eng     | GET, PUT |

**Diskussion:** Sollte die Note unter /students/42/grades/web-eng oder unter /courses/web-eng/grades/42 liegen? Beide sind valide — die Wahl hängt davon ab, **wer der primäre Nutzer der API** ist.

# CRUD-Mapping auf HTTP

| Operation            | HTTP   | URI          | Body           | Response       |
|----------------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| Liste lesen          | GET    | /products    | —              | 200 + Array    |
| Einzeln lesen        | GET    | /products/42 | —              | 200 + Objekt   |
| Anlegen              | POST   | /products    | Neues Objekt   | 201 + Location |
| Vollständig ersetzen | PUT    | /products/42 | Vollständig    | 200 / 204      |
| Teilweise ändern     | PATCH  | /products/42 | Nur Änderungen | 200 / 204      |
| Löschen              | DELETE | /products/42 | —              | 204            |

## Jenseits von CRUD

Nicht alles passt in CRUD. Für **Aktionen** gibt es zwei Muster:

- **Sub-Ressource:** POST /orders/42/cancellations
- **Controller-Ressource:** POST /password-resets

# Workflow: Create / Update / Delete korrekt abbilden

## Typische Zustandsänderungen und passende Responses


|                                                 |                                            |                                              |                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>POST /products</b><br>201 Created + Location | <b>PUT /products/42</b><br>200 OK oder 204 | <b>PATCH /products/42</b><br>200 OK oder 204 | <b>DELETE /products/42</b><br>204 No Content |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

POST erzeugt typischerweise eine neue Ressource, PUT/PATCH ändern eine vorhandene, DELETE entfernt sie.  
Der Statuscode soll den fachlichen Effekt ausdrücken, nicht nur „irgendwie Erfolg“.

| Operation     | Gute Response          | Warum?                            |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| Anlegen       | 201 Created + Location | Neue Ressource ist entstanden     |
| Aktualisieren | 200 oder 204           | Ressource existierte bereits      |
| Löschen       | 204 No Content         | Erfolgreich, aber kein Body nötig |

# Workflow: Conditional PUT mit ETag und If-Match

**Ziel:** Verhindern von konfligierenden Updates. Das PUT wird nur ausgeführt, wenn die Ressource noch die erwartete Version hat.

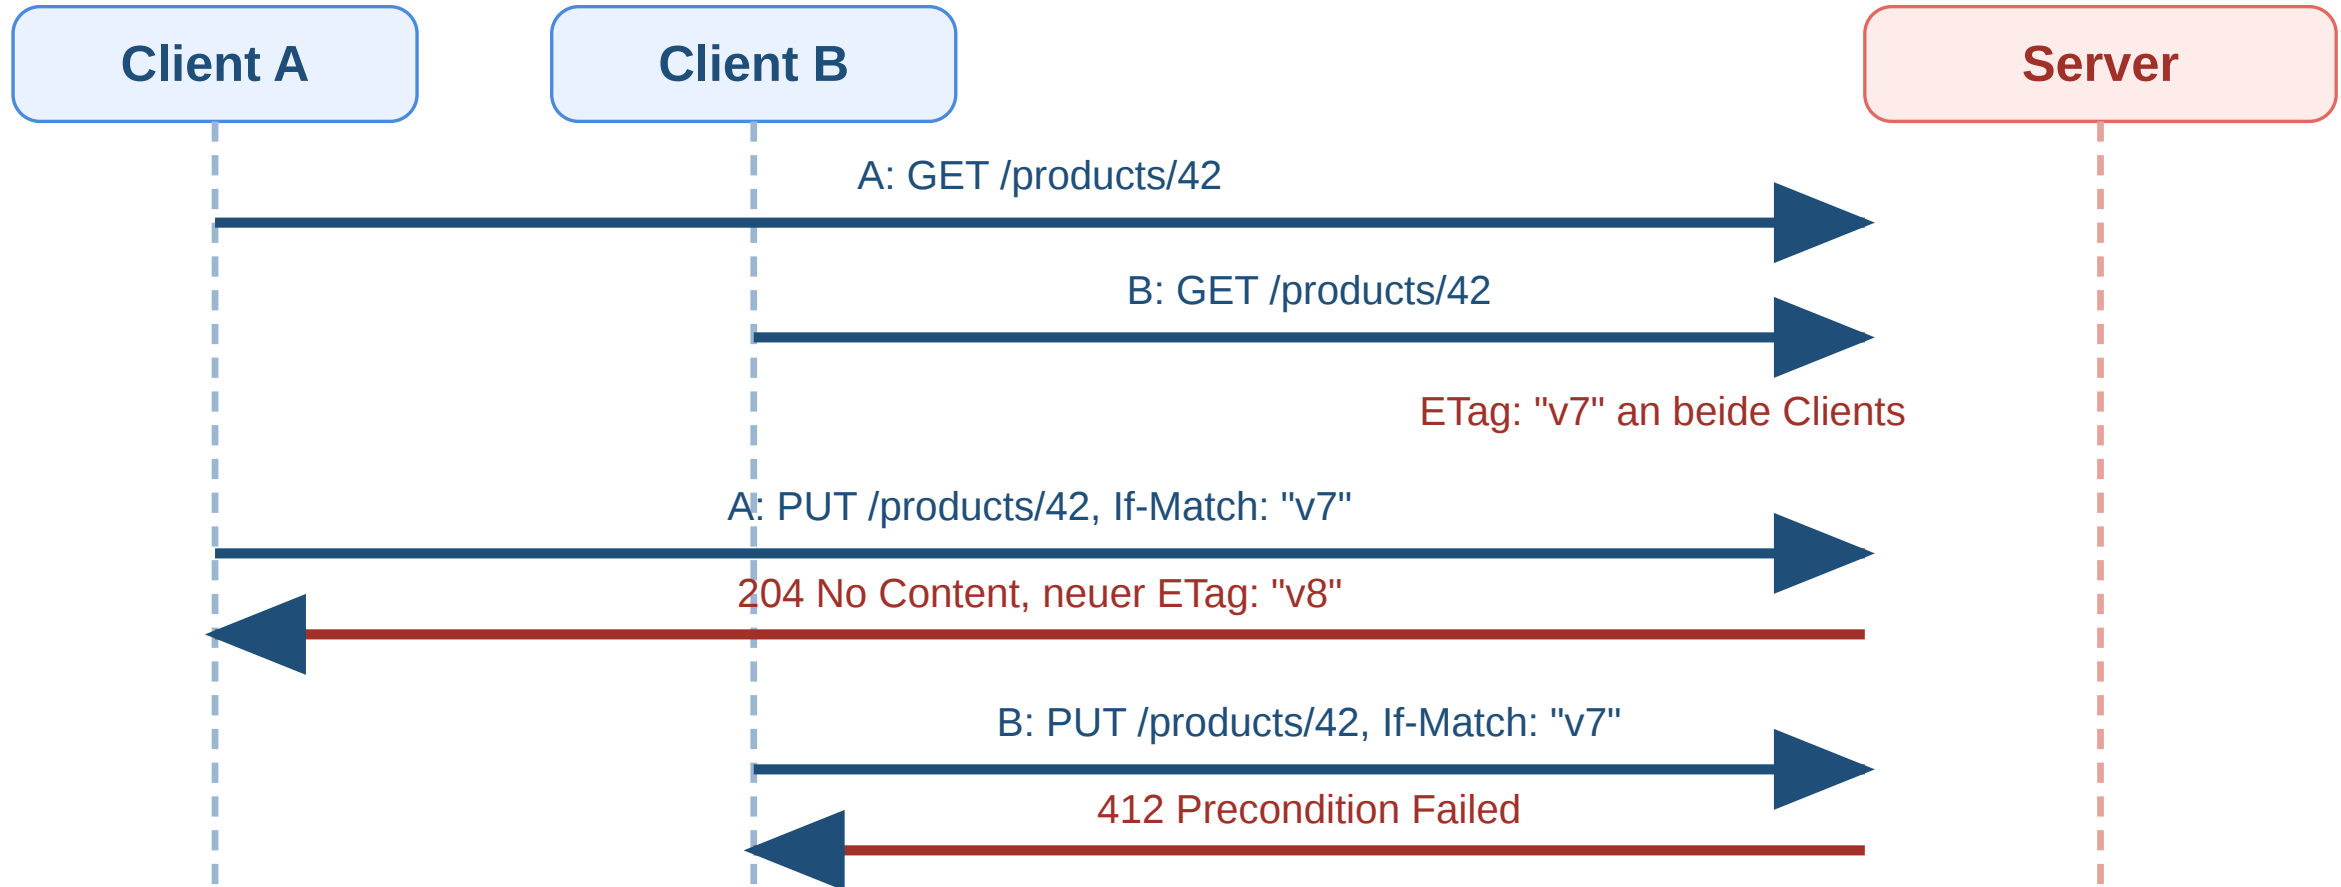

# Pagination, Filter und Sortierung

Query-Parameter beschreiben Auswahl, Reihenfolge und Ausschnitt einer Collection — nicht die Identität der Ressource selbst.

```
GET /products?page=2&per_page=20&sort=-price&category=electronics&q=kopfhörer
```

| Parameter       | Funktion                    | Beispiel                    |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| page / per_page | Seitenbasierte Pagination   | ?page=3&per_page=25         |
| cursor          | Cursor-basierte Pagination  | ?cursor=eyJpZCI6NDJ9        |
| sort            | Sortierung (- = absteigend) | ?sort=-created_at,name      |
| filter          | Filterung                   | ?status=active&min_price=10 |
| q               | Volltextsuche               | ?q=kopfhörer                |

## Pagination in der Response

```
{
  "data": [{ "id": 42, "name": "Funkkopfhörer", "price": 79.99 }],
  "meta": { "total": 142, "page": 2, "per_page": 20 },
  "links": {
    "next": "/products?page=3&per_page=20",
    "prev": "/products?page=1&per_page=20"
  }
}
```

Links machen die API navigierbar — der Client muss keine URIs konstruieren.


Gute REST-APIs beginnen mit sauber geschnittenen Ressourcen. URI-Design ist eine **Modellierungsaufgabe**: Ressourcen identifizieren, Beziehungen als Hierarchie abbilden, Aktionen über



HTTP-Methoden ausdrücken. Die Entscheidung, wo eine Ressource in der Hierarchie steht, hängt vom Nutzungskontext ab — nicht von der Datenbankstruktur.

# Die API als zentrales Design-Artefakt

**Idee:** Die API-Spezifikation ist nicht Beiwerk zur Implementierung, sondern das **zentrale Design-Artefakt**. Aus ihr werden alle anderen Bausteine synchronisiert.

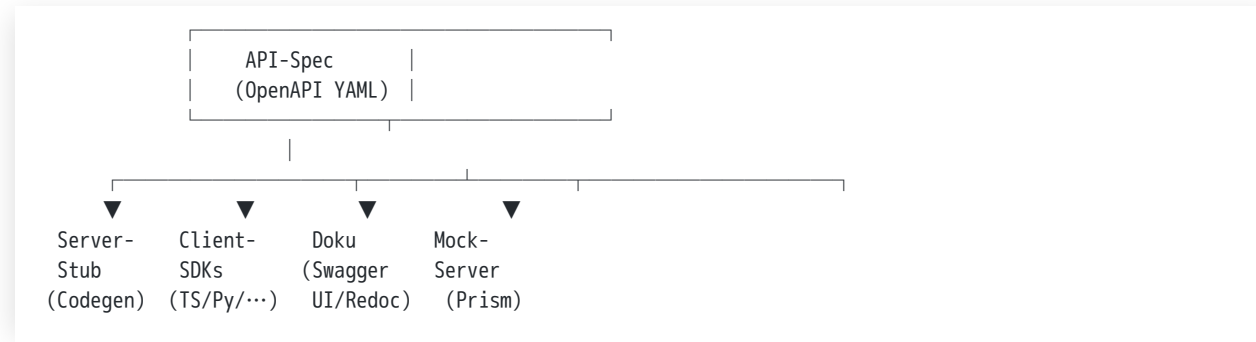

**Vorteil:** Eine Quelle hält alles synchron. Spec-Änderung → Doku-Update, SDK-Update, neue Mock-Antworten, aktualisierte Test-Erwartungen.

**API-First als Strategie — das Bezos-Mandat (Amazon, 2002):**

*„All teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces. [...] There will be no other form of interprocess communication allowed: no direct linking, no direct reads of another team's data store, no shared-memory model, no back-doors whatsoever. [...] All service interfaces, without exception, must be designed from the ground up to be **externalizable**.“*

— Bezos-Memo, ~2002, öffentlich rekonstruiert durch [Steve Yegges Plattform-Rant \(2011\)](#).

**Konsequenz:** Jedes Amazon-Team musste sich behandeln, als wäre es ein externer Anbieter. Diese Disziplin machte aus internen Diensten später **AWS** — die Infrastruktur war API-strukturiert und damit nach außen verkaufbar.

API-Design ist also nicht nur eine technische, sondern eine **organisatorische** Entscheidung. Spec-first zwingt Teams, Schnittstellen explizit zu klären, bevor Code entsteht.

# API-Dokumentation mit OpenAPI

## Beispiel — OpenAPI 3 Spec für GET /products/{id}:

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Shop API
  version: 1.0.0
paths:
  /products/{id}:
    get:
      summary: Produkt abrufen
      parameters:
        - name: id
          in: path
          required: true
          schema:
            type: integer
      responses:
        '200':
          description: Produkt gefunden
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/Product'
        '404':
          description: Produkt nicht gefunden
```

## Was die Spec definiert:

- **Endpunkte und Methoden** — paths listet alle URIs mit den jeweils erlaubten HTTP-Verben.
- **Parameter** — Pfad-, Query-, Header- und Cookie-Parameter mit Typ und ob required.
- **Request-/Response-Schemata** — Body-Strukturen via JSON Schema (\$ref referenziert wiederverwendbare Komponenten unter components/schemas).
- **Statuscodes** — pro Antwort: welche Codes treten auf, mit welchem Body-Schema.

## Was OpenAPI dadurch ermöglicht:

| Vorteil                | Erklärung                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maschinenlesbar        | Codegen für Client-SDKs und Server-Stubs                     |
| Interaktive Docs       | Swagger UI / Redoc rendert direkt aus YAML, mit „Try it out“ |
| Contract Testing       | Spec als Soll-Vorgabe für Property-/Konformitätstests        |
| Single Source of Truth | Doku und Implementierung können nicht mehr auseinanderlaufen |

**OpenAPI ≠ Swagger.** Swagger ist die ursprüngliche Toolchain (heute Quasi-Synonym für die UI); der offene Standard heißt seit 2016 **OpenAPI Specification (OAS)** und wird von der Linux Foundation gepflegt.



# OpenAPI-Tooling im Überblick

## Die wichtigsten Werkzeuge

| Werkzeug                                       | Zweck                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Swagger UI / Redoc / Stoplight Elements</b> | Interaktive HTML-Doku aus der Spec; „Try it out“-Funktion ruft echte Endpunkte auf                                                     |
| <b>openapi-generator / Kiota</b> (Microsoft)   | Code-Generierung: Client-SDKs (TypeScript, Python, Java, ...) und Server-Stubs aus der Spec                                            |
| <b>Spectral</b>                                | Linters — prüft Spec gegen Style-Regeln (Naming, Pflicht-Statuscodes, Beschreibungen, Versionspräfix, ...)                             |
| <b>Postman / Bruno / Hurl</b>                  | API-Tests aus der Spec, sowohl manuell als auch in CI                                                                                  |
| <b>Prism</b> (Stoplight)                       | Mock-Server, der die Spec direkt als laufende Fake-API ausführt — Frontend kann gegen die Spec entwickeln, bevor das Backend existiert |
| <b>schemathesis</b>                            | Property-based Fuzz-Tests: generiert Requests aus der Spec und prüft Konformität der Responses                                         |

## Best Practices für den Spec-Workflow

- **Contract-first** statt Code-first: Spec wird zuerst geschrieben und im Team reviewt, dann Code dazu. Vermeidet, dass interne Implementierungsdetails in die öffentliche API durchschlagen.
- **Spec lebt im Repo**, versioniert mit dem Code. Nicht in einem separaten Doku-Tool, das auseinanderlaufen kann.
- **Lint in CI**: Spectral als Pflicht-Check vor jedem Merge. Naming-Konsistenz, fehlende Beschreibungen, Pflicht-Statuscodes (400, 401, 404, 500) erkennt der Linter automatisch.
- **Breaking-Change-Detection** in CI (z.B. oasdiff, openapi-diff): jeder PR wird gegen die letzte released Version verglichen; Breaking Changes erfordern Major-Versionssprung.
- **Mock-Server für Parallel-Entwicklung**: Frontend-Team kann mit Prism gegen die Spec entwickeln, während das Backend-Team implementiert.
- **Spec-driven Tests**: schemathesis o.ä. prüft im CI, dass die laufende API den Versprechen der Spec entspricht.

Die Spec ist nicht *Doku der API*, sondern *Vertrag zur API*. Wer sie als generierten Output behandelt, verschenkt 80 % des Nutzens.

# Wrap-Up

**HTTP ist ein semantisches Protokoll**, kein Datentransport. Methoden drücken Absicht aus, Statuscodes kommunizieren Ergebnisse, Header steuern Caching, Sessions und Sicherheit. Infrastruktur — Browser, Caches, CDNs, Load Balancer, Monitoring — reagiert auf diese Semantik ohne Anwendungswissen.

## Was wir durchgegangen sind:

- **Headers + Status Codes:** Vokabular für Metadaten und Ergebnisse — Content-Type, Authorization, 2xx/3xx/4xx/5xx.
- **Representations + Caching:** Eine Ressource, viele Repräsentationen; Content Negotiation; mehrstufiges Caching mit Cache-Control und ETag; Redirects und asynchrone Workflows.
- **Sessions + CORS:** Zustand trotz Zustandslosigkeit via Cookies; Same-Origin als Isolation; CORS als kontrollierte Lockerung für moderne SPAs.
- **Authentifizierung + Sicherheit:** TLS für den Transport; API Key / Session Cookie / OAuth 2.0 / JWT für unterschiedliche Auth-Szenarien.
- **REST:** Constraints (Statelessness, Cacheability, Uniform Interface) als Architekturidee, nicht als Marketing-Begriff.
- **Ressourcen + URI-Design + OpenAPI:** fachlich stabile Ressourcen, konsistentes Verb-Mapping, Spec-zentriertes Tooling.

**Die wichtigste Botschaft:** Wer HTTP-Semantik korrekt nutzt, gewinnt Cachebarkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und Beobachtbarkeit fast geschenkt. Wer alles in POST mit 200 OK und „Fehler-JSON im Body“ packt, verliert genau diese Vorteile — und merkt es erst, wenn die Infrastruktur nicht mehr mitspielt.

HTTP ist das **Interaktionsmodell des Webs**. REST nutzt dieses Modell konsequent für API-Design — Ressourcen statt Funktionsaufrufe, einheitliche Schnittstelle statt proprietärer Protokolle, Evolvierbarkeit durch Spec und Versionierung statt durch Hoffnung.

**Wie es weitergeht:** Die nächste Vorlesung zeigt, wie diese APIs **serverseitig in Java implementiert** werden — vom HTTP-Handler bis zur Spring-Boot-Anwendung mit Persistenz und Authentifizierung.