



2026년 남부 백앤드 설명자료

2026.06


3-티어 아키텍처

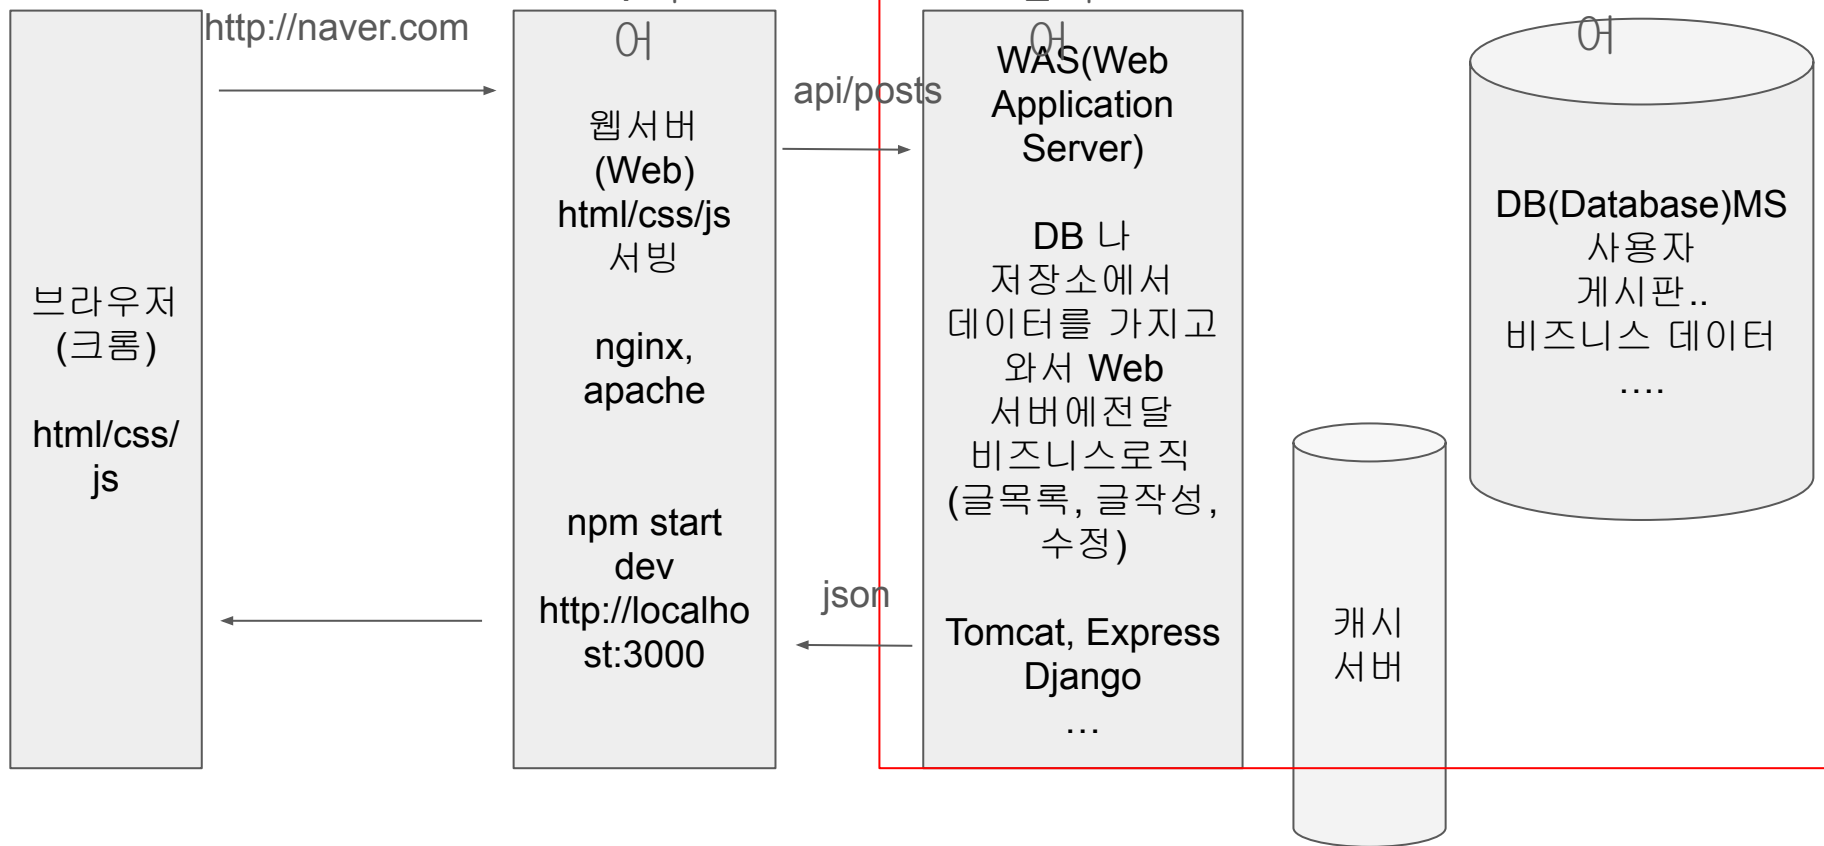


port

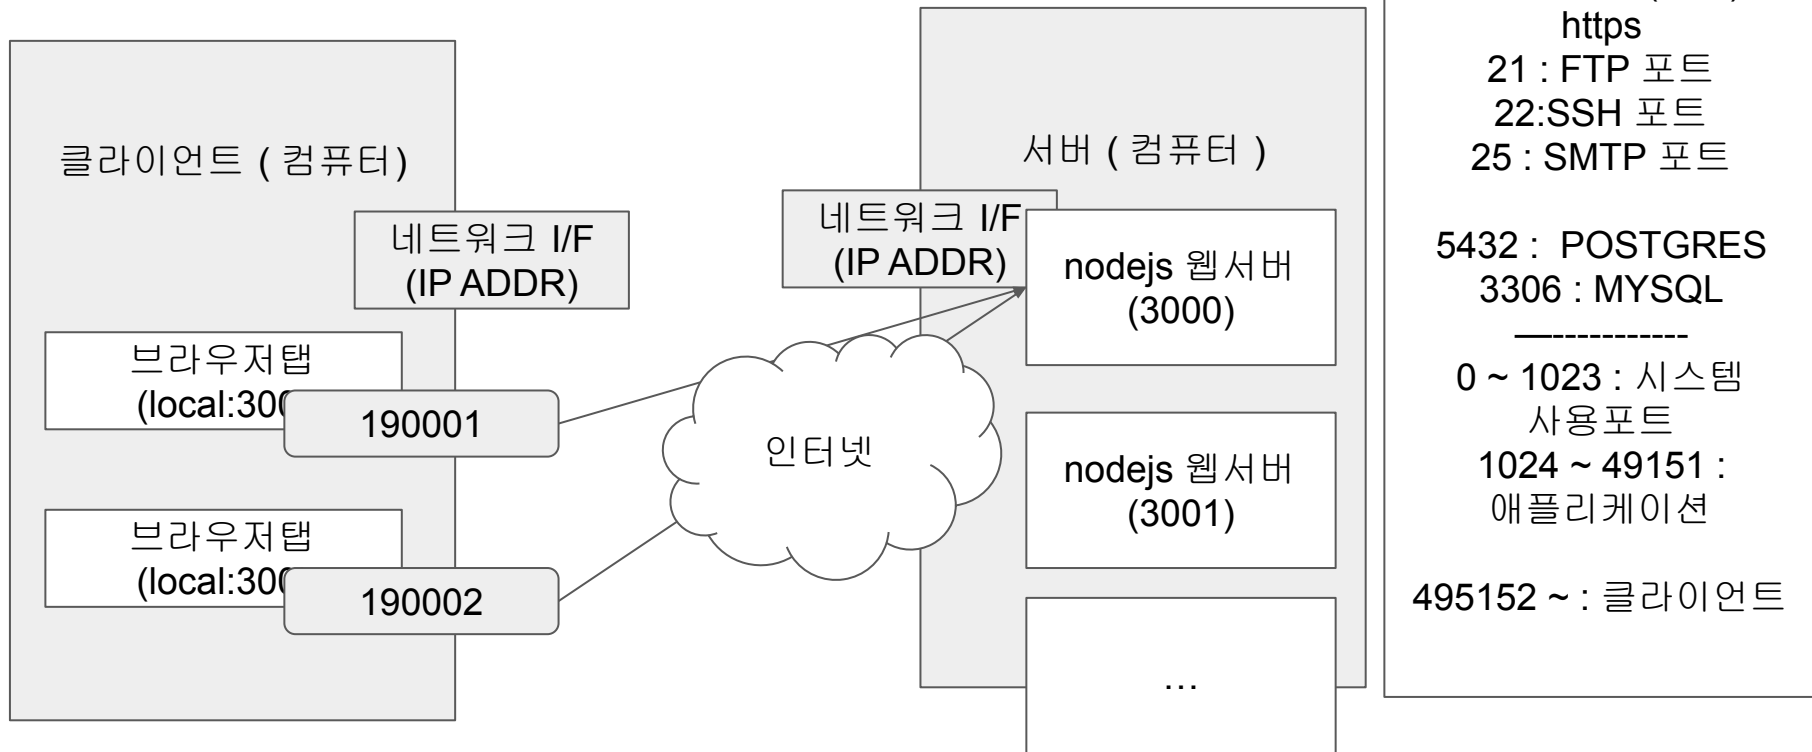


DNS 동작 방식 (localhost)

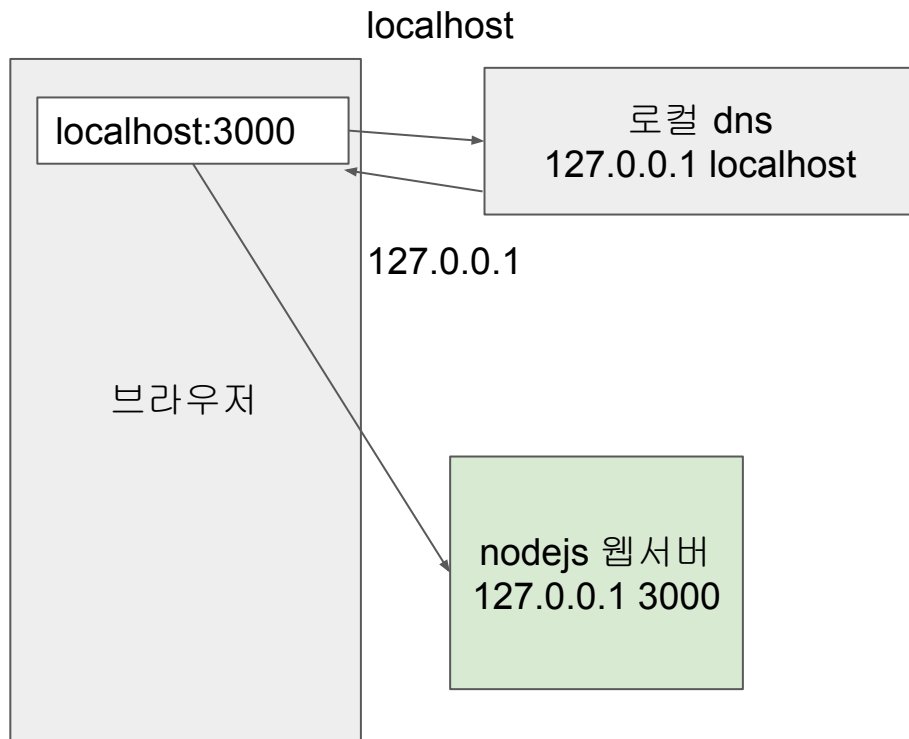

DNS

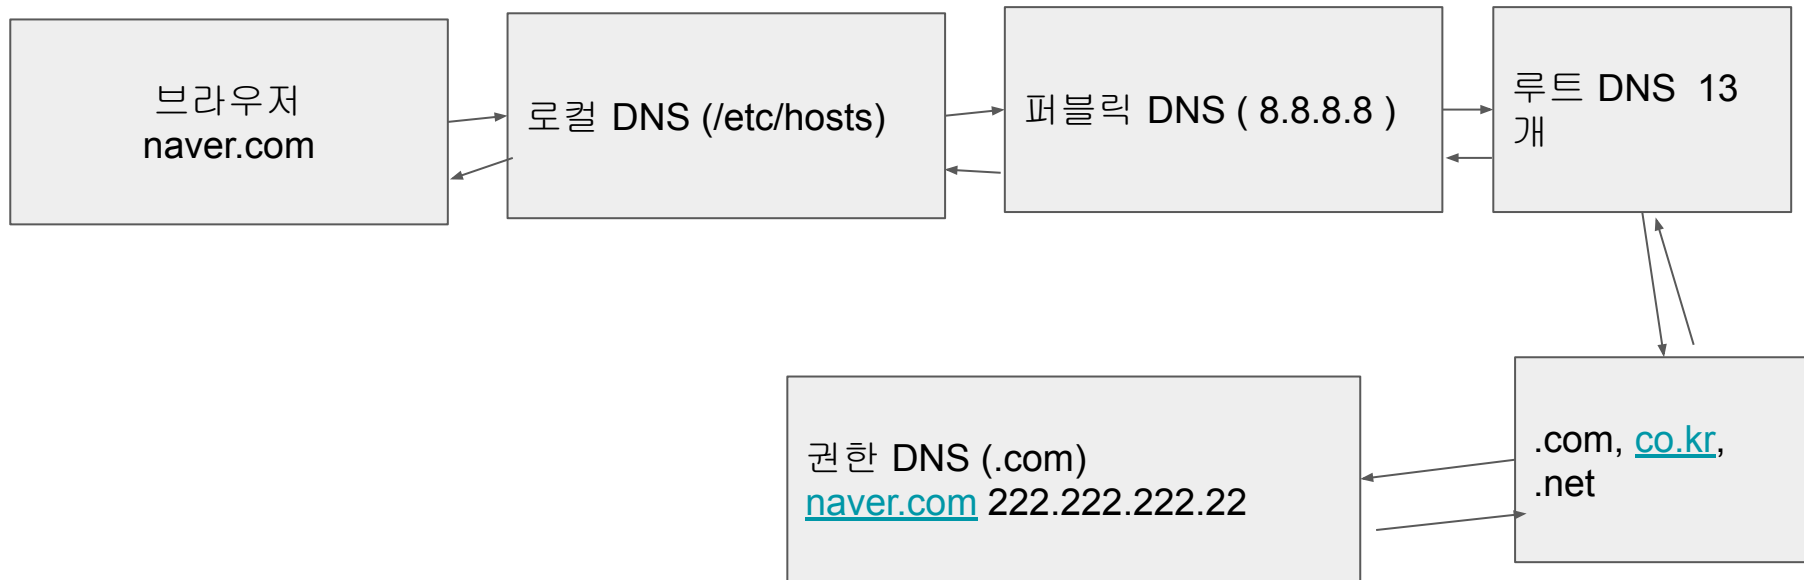

HTTP 요청과 응답

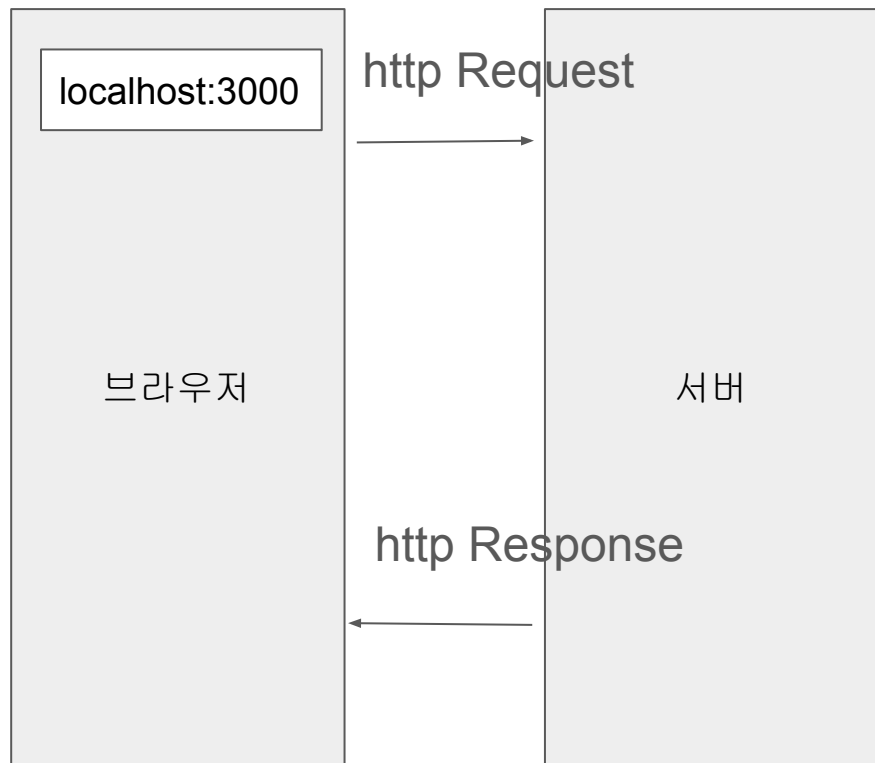

HTTP Request

항목	의미	예시
주소	무엇을 요청할지(자원) naver.com/payment	주소
헤더	부가정보(인증, 콘텐츠 등등)	인증정보
바디	데이터(게시글, 게글 제목, 작성이름)	

HTTP Response

항목	의미	예시
상태 코드	성공 실패 에러가났어..	200,
응답 헤더	부가정보, Content-Type	
응답 바디	서버에서 클라이언트에 보내는 응답	html, json

응답코드

- 200 : 요청이 성공
 - 200 : 요청이 성공
 - 201 : 요청이 성공 적이었고, 리소스가 생성되어 (게시글 작성)
- 300 :
 - 301: 요청한 리소스가 아주 다른 곳으로 갔어요
- 400 :
 - 400 : 요청이 잘못되었어요 (서버 A,B 클라이언트 A.C) ->
 - 401 : 인증오류 (아이디 비밀번호 가달라고, 자원에 권한이 없어요)
- 500 :
 - 500 : 서버에서 오류가 났어요 **try catch** -> 사용자가 자세한 오류를 볼 수 없게끔
 - 502 : 게이트웨이 또는 프록시 가 잘못되었어요.

파라미터 설명

<http://localhost:3000/list/3?search=자바스크립트&page=2&size=20>

http : 프로토콜

localhost: 도메인

3000 : 포트번호

list/3 -> path, uri

? -> get 파라미터 쿼리의 시작

search 키 , 자바스크립트는 값

& 연결자

HTTP 메소드 종류

1. GET : 서버에 리소스를 요청할 때 (게시글 목록을 주세요, 게시글 상세내용을 주세요)
2. POST : 서버에 데이터를 전송할 때 (게시글 작성)
3. PUT : 기존 리소스를 수정할때 (게시글 수정)
4. DELETE : 기존 리소스 삭제 (게시글 삭제)