CURSO 1 · AULA 1

O que é EDA?



Evento, Mensagem e Comando — o vocabulário essencial

Aula gravada · ~15 min · Bloco 1 — Fundamentos

O que vamos ver

01 O mundo request/response — e onde ele dói


02 A virada: comunicar por fatos

03 Evento — o fato imutável

04 Comando — a intenção dirigida

05 Mensagem — o envelope que transporta

O mundo request/response

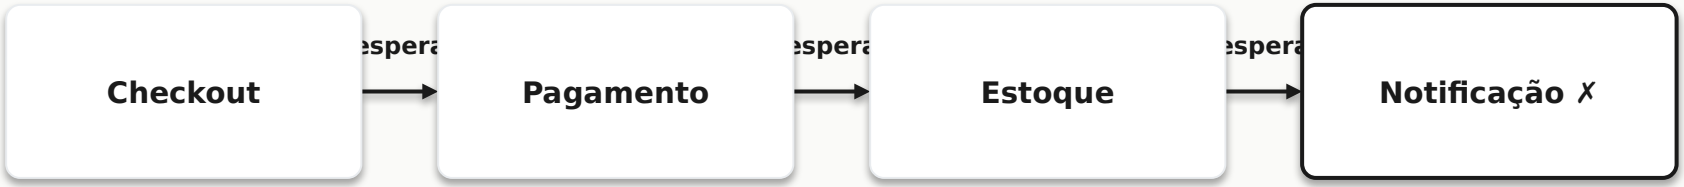


A virada: comunicar por fatos

Em vez de pedir que outros façam algo, o sistema anuncia o que aconteceu — e quem tiver interesse, reage.



- Desacoplamento — quem publica não conhece quem consome
- Resiliência — a falha de um consumidor não contamina os demais
- Extensibilidade — novos interessados entram sem tocar no produtor

O mesmo fluxo em EDA

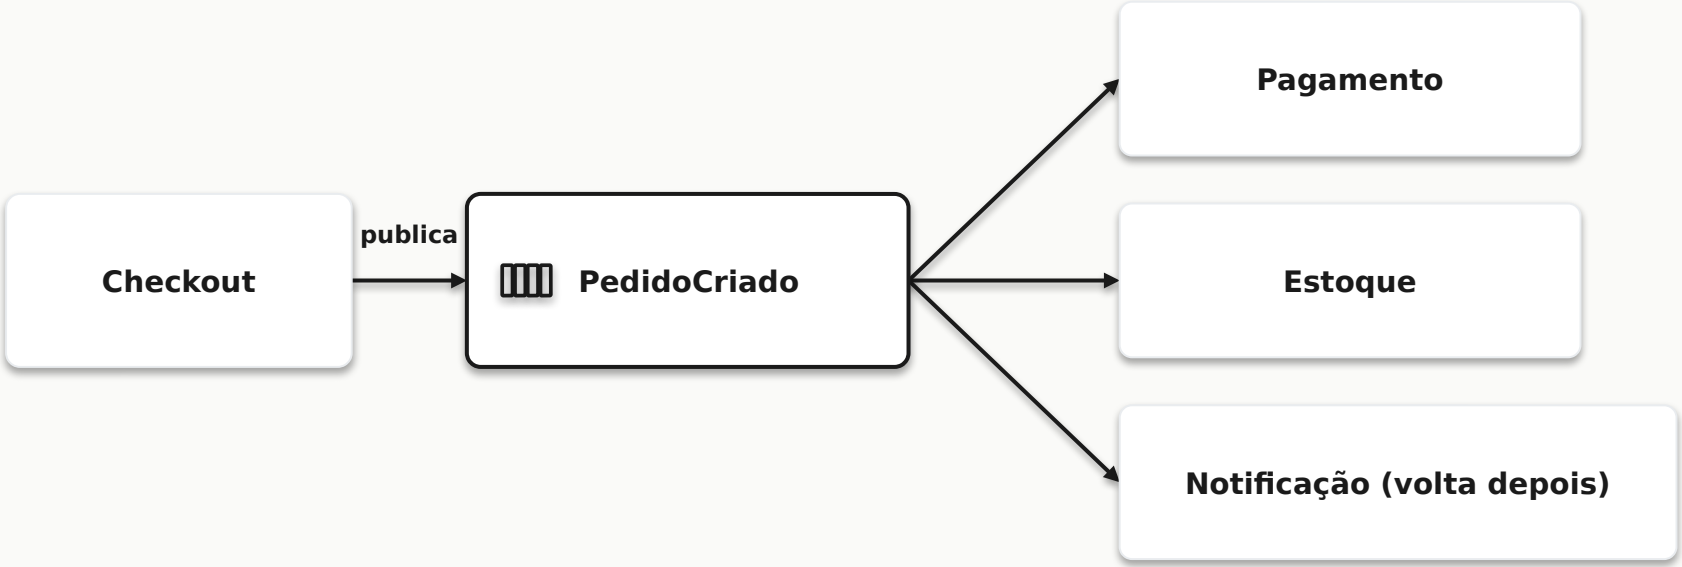

Evento — o fato que já aconteceu

Registro imutável de algo que ocorreu, sempre nomeado no passado. Não tem destinatário: 0, 1 ou N interessados reagem.



- Passado: PedidoCriado, PagamentoAprovado — nunca 'CriarPedido'
- Imutável — o fato não se edita; erro gera novo evento (estorno)
- Sem destinatário — o produtor publica e não espera resposta

Comando — a intenção dirigida


Alguém pede que UM serviço específico faça algo.
Nomeado no imperativo — e pode ser rejeitado.



- Imperativo: CriarPedido, ProcessarPagamento
- Um destinatário — dirigido a um serviço específico
- Pode falhar: estoque insuficiente, cartão negado — o evento, não

Mensagem — o envelope

A unidade que trafega entre sistemas. Todo evento e todo comando viajam dentro de uma mensagem — o envelope com key, payload, headers e timestamp.



- headers → metadados (origem, trace, tipo)
- key → identidade (ex.: order_id) — importa MUITO na Aula 5
- payload → o conteúdo: o evento OU o comando

A régua: Evento × Comando



Evento

Passado — PedidoCriado

Informa um fato

0..N interessados

Não pode ser rejeitado



Comando


Imperativo — CriarPedido

Pede uma ação

Um destinatário

Pode ser rejeitado

PONTO DE REFLEXÃO



'EnviarEmailDeBoasVindas' é um evento ou um comando?

Pause e pense. Como você o transformaria no outro? — comentamos na volta.

Recap

- EDA: sistemas publicam fatos e reagem a fatos
- Evento = fato imutável, no passado, sem destinatário
- Comando = intenção, imperativo, pode ser rejeitado
- Mensagem = o envelope (key, payload, headers)
- Nomes no passado forçam modelar FATOS — e fatos permitem replay

Todo o bootcamp acontece dentro deste modelo: fatos publicados, fatos reagidos.

A seguir → Aula 2 — Message Queue vs Data Streaming (com Kafka local!)