
CURSO 1 · AULA 6

Do Monólito ao EDA



A relação com microsserviços — e quando migrar

Aula gravada · ~15 min · fecha o Bloco 1 — Fundamentos

O que vamos ver

01 O monólito — onde quase todo mundo começa (sem xingamento)

02 Microsserviços — e o problema novo que eles criam


03 EDA: quebrar a dependência, não só o deploy

04 Quando migrar — e quando não

05 A rota incremental (strangler)


O monólito não é xingamento

Uma aplicação, um deploy, um banco — simplicidade operacional, transações ACID, chamadas locais, debugging direto.



- A dor é de CRESCIMENTO: deploy de tudo pra mudar qualquer coisa
- Escala do bloco inteiro para aliviar um gargalo
- Times pisando no mesmo código

O anti-padrão: monólito distribuído

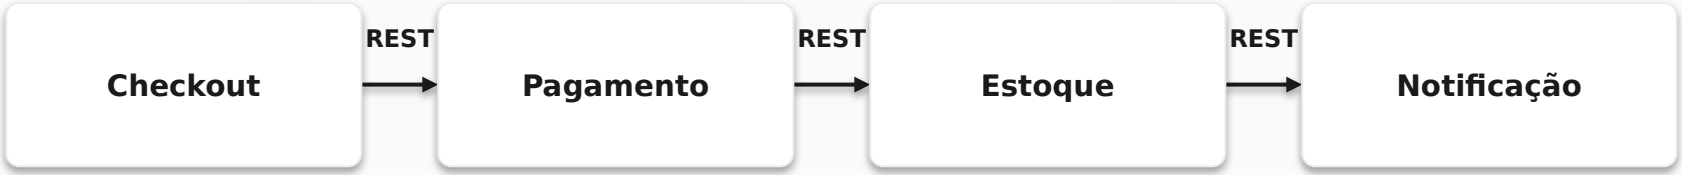

4 serviços × 99,5% cada ≈ 98% o fluxo inteiro

EDA: quebrar a dependência

Serviços param de chamar uns aos outros e passam a publicar fatos no log — e a reagir aos fatos dos outros.



- Acoplamento temporal quebrado: o log espera quem caiu (retention + offsets)
- Dependência invertida: o antifraude decide ouvir — o Checkout não sabe
- O dado vira produto: o mesmo evento serve operação, análise e IA

Quando migrar — e quando não

Sinais de que EDA paga

Vários consumidores dos mesmos fatos

Picos que pedem amortecimento (buffer)

Auditoria/replay: 'o que aconteceu?'

Times sofrendo com dependência síncrona

Sinais de que ainda não

CRUD simples, 1 consumidor por dado

Organização não pronta p/ consistência eventual

Plano de migração big bang

Time pequeno — monólito bem feito vence

A rota incremental: strangler



Escolher UM fluxo

De alto valor — ex.: pedidos. Nunca big bang.

Publicar os fatos

O fluxo passa a emitir eventos (CDC entra aqui — Curso 3).


Plugar consumidores

Novos interessados chegam sem tocar no legado.

Crescer em volta

O novo estrangula o velho, fluxo a fluxo.

PONTO DE REFLEXÃO



Em que cenário você recomendaria FICAR no monólito — e qual sinal concreto te faria reavaliar?

Pause e monte o argumento. Defender o 'não migrar' também é arquitetura.

Recap do Bloco 1

- Vocabulário: evento, comando, mensagem (A1)
- Semânticas de distribuição: fila × streaming (A2)
- O log: partições, offsets, segments (A3)
- A mecânica: APIs, groups, rebalance, commit (A4)
- As garantias: chave, trio de replicação, idempotência (A5)

O modelo mental está completo — no Bloco 2, ele ganha uma plataforma.

A seguir → Live 1 — Por que o mercado não aguenta mais batch · depois: Curso 2 (Confluent Cloud)