

TP MODULES

A.

On vous propose de faire un programme qui, à partir d'un menu, nous permet de faire les actions suivantes :

- Somme (choix 1)*
- Différence (choix 2)*
- Produit (choix 3)*
- Quotient Entier (Choix 4)*
- Modulo (choix 5)*
- Quitter (choix 6)*

NB : *Tous les choix (sauf choix 6) seront des modules à définir.*

Contraintes :

- Utilisation des structures à choix multiples*
- Utilisation des modules*
- Le code doit être indenté et commenté*

B.

On vous propose de faire un programme qui, à partir d'un menu, nous permet de faire les actions suivantes :

- Remplir d'un tableau d'entiers (choix 1)*
- Afficher le tableau (choix 2)*
- Trier le tableau (choix 3)*
 -  *Par ordre croissant (choix 3 -> 1)*
 -  *Par ordre décroissant (choix 3 -> 2)*
- Décaler le tableau : le nombre de rangs est saisi. (Choix 4)*
 -  *A Gauche (choix 4 -> 1)*
 -  *A Droite (choix 4 -> 2)*
- Sommer les entiers du tableau (choix 5)*
- Faire le produit des entiers du tableau (choix 6)*
- Inverser le tableau (choix 7)*
- Quitter (choix 8)*

NB : *Le remplissage du tableau et sa saisie de sa taille se font que dans le menu 1. Tous les autres menus manipuleront le même tableau du menu 1.*

Contraintes :


- Utilisation des structures à choix multiples*
- Utilisation des modules*

LANGAGE C

- Le code doit être indenté et commenté

C.

Soit le Modèle Conceptuel des Données (MCD) suivant :

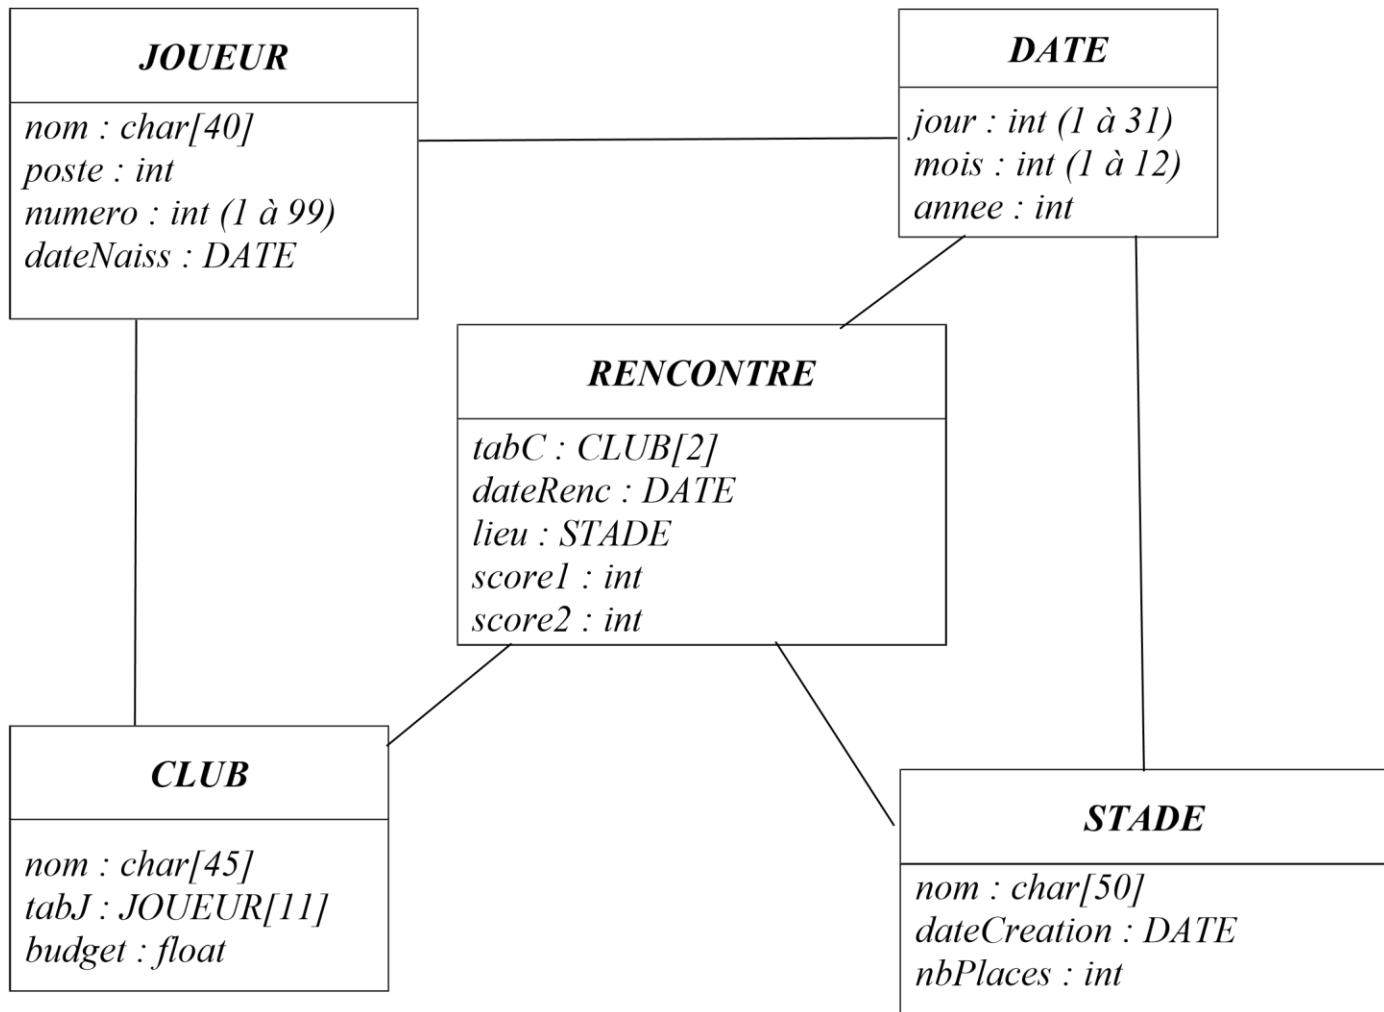

NB :

Le poste du joueur est une énumération dont les valeurs sont : GARDIEN, DEFENSEUR, MILIEU et ATTAQUANT

LANGAGE C

TAF :

Créer un projet nommé **FOOTBALL** avec les fichiers : *football.h*, *football.c* et *main.c*

Dans **football.h**, vous y mettez les prototypes des modules suivants :

DATE scanDate(char[]) ;

void printDate(DATE, char[]) ;

int choisirPoste(void) ;

JOUEUR scanJoueur(void) ;

void printJoueur(JOUEUR) ;

void remplirTabJoueurs(JOUEUR[]) ;

void afficherTabJoueurs(JOUEUR[]) ;

CLUB scanClub(void) ;

void printClub(CLUB) ;

void remplirTabClubs(CLUB[]) ;

void afficherTabClubs (CLUB[]) ;

STADE scanStade(void) ;

void printStade(STADE) ;

RENCONTRE scanRencontre(void) ;

void printRencontre(RENCONTRE) ;

void remplirTabRencontres(RENCONTRE[], int) ;

LANGAGE C

void afficherTabRencontres(RENCONTRE[], int) ;

*Dans **football.c**, vous y définissez les corps des modules*

*Dans **main.c**, vous y appelez les modules définis. **D.***

*Créez une bibliothèque nommée **myFunctions.h** et vous y définissez les modules suivants :*

***myStrlen(char ch[]) :** c'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères puis retourne son nombre de caractères*

***myStrcpy(char ch1[], char ch2[]) :** c'est une procédure qui reçoit deux chaînes de caractères puis copie ch2 dans ch1*

***myStrupr(char ch[]) :** c'est une procédure qui reçoit une chaîne de caractères puis convertit tous ses caractères en majuscules*

***myStrlwr(char ch[]) :** c'est une procédure qui reçoit une chaîne de caractères puis convertit tous ses caractères en minuscules*

***myStrchr(char ch[], char x) :** c'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères ch et un caractère x puis retourne 1 si x est présent dans ch sinon -1*

***myStrstr(char ch1[], char ch2[]) :** c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères ch1 et ch2 puis retourne 1 si ch2 est présente dans ch1 sinon -1*

***myStrcmp(char ch1[], char ch2[]) :** c'est une fonction qui reçoit deux chaînes de caractères ch1 et ch2 puis retourne 1 si ch1 et ch2 sont identiques sinon -1*

myConjugaison(char verb[]) :** c'est une procédure qui reçoit un verbe du premier groupe puis le conjugue au présent de l'indicatif **NB :

LANGAGE C

✚ *Aucune fonction des bibliothèques **string.h** et **ctype.h** ne sera utilisée*

✚ *A faire par binôme (**Durée** : 2 semaines)*