火山引擎

播客API-websocket-v3协议

豆包语音



版权所有©北京火山引擎科技有限公司

法律声明

本《豆包语音》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《豆包语音》所承载的目的进行传播。

本《豆包语音》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《豆包语音》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《豆包语音》有任何错误或歧义，或发现有对本《豆包语音》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
（周一至周五 10:00-18:00）

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

目录

法律声明----------1
目录----------1
1. 播客API-websocket-v3协议----------1

1. 播客API-websocket-v3协议

1 接口功能

火山控制台开启试用：https://console.volcengine.com/speech/service/10028

对提供的长文本或网页链接进行分析总结，也可以对一个特定话题做联网总结，最终流式生成双人播客音频。
支持断点重试。

功能更新：

日期	功能更新介绍
2026 年 3 月 20 日	1. 播客专属音色之外，支持 TTS 和 ICL复刻音色（复刻音色购买的 APPID 要和开通播客是同一个才能通过鉴权），支持 1.0 和 2.0 版本音色。（除了 mix 音色，多情感音色） 2. PodcastRoundEnd 事件加入本轮播客在完整播客的开始时间和结束时间。
2026 年 5 月 12 日	1. 新增参数 strict_audit，用于声明安全审核等级，true代表严格审核、false代表普通审核，默认为false。会对action = 0 的 inpu_text 和 action = 4 的 prompt_text 生效。

2 接口说明

2.1 请求Request

请求路径

wss://openspeech.bytedance.com/api/v3/sami/podcasttts

建连&鉴权

Request Headers

Key	说明	是否必须	Value示例
X-Api-App-Id	使用火山引擎控制台获取的APP ID，可参	是	your-app-id

Key	说明	是否必须	Value示例
	考 控制台使用FAQ-Q1		
X-Api-Access-Key	使用火山引擎控制台获取的Access Token，可参考 控制台使用FAQ-Q1	是	your-access-key
X-Api-Resource-Id	表示调用服务的资源信息 ID · 播客语音合成：volc.service_type.10050	是	· 播客语音合成：volc.service_type.10050
X-Api-App-Key	固定值	是	aGjiRDfUWi
X-Api-Request-Id	标识客户端请求ID，uuid随机字符串	否	67ee89ba-7050-4c04-a3d7-ac61a63499b3

Response Headers

Key	说明	Value示例
X-Tt-Logid	服务端返回的 logid，建议用户获取和打印方便定位问题	2025041513355271DF5CF1A0AE0508E78C

WebSocket 二进制协议

WebSocket 使用二进制协议传输数据。
协议的组成由至少 4 个字节的可变 header、payload size 和 payload 三部分组成，其中

· header 描述消息类型、序列化方式以及压缩格式等信息；
· payload size 是 payload 的长度；
· payload 是具体负载内容，依据消息类型不同 payload 内容不同；

需注意：协议中整数类型的字段都使用**大端**表示。

二进制帧

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
0 - Left half	Protocol version		目前只有v1，始终填0b0001
0 - Right half		Header size (4x)	目前只有4字节，始终填0b0001
1 - Left half	Message type		固定为0b001
1 - Right half		Message type specific flags	在sendText时，为0 在finishConnection时，为0b100
2 - Left half	Serialization method		0b0000：Raw（无特殊序列化方式，主要针对二进制音频数据）0b0001：JSON（主要针对文本类型消息）
2 - Right half		Compression method	0b0000：无压缩 0b0001：gzip
3	Reserved		留空（0b0000 0000）
[4 ~ 7]	[Optional field,like event number,...]		取决于Message type specific flags，可能有、也可能没有
...	Payload		可能是音频数据、文本数据、音频文本混合数据

payload请求参数

字段	描述	是否必须	类型	默认值
action	生成类型： · 0：根据提供的 input_text 或者 input_info.input_url 总结生成播客 · 3：根据提供的 nlp_texts 对话文本直接生成播客 · 4：根据提供的 prompt_text 文本联网生成播客	是	number	0
input_text	待播客合成输入文本，上下文最长 32k，超过会报错 > action = 0 时候和 input_info.input_url 二选一，都不为空优先生效 input_text	否	string	——
prompt_text	prompt文本，不具备指令能力 > action = 4 时必填 一般比较简单，比如“火山引擎”，“怎么平衡工	否	string	——

字段	描述	是否必须	类型	默认值
	> 作和生活？”			
nlp_texts	待合成的播客轮次文本列表 > action = 3 时必填	否	[]object	——
nlp_texts.text	每个轮次播客文本 > 单轮不超过 300 字符 总文本长度不超过 10000 字符	否	string	——
nlp_texts.speaker	每个轮次播客发音人 > 详细参见：可选发音人列表	否	string	——
input_info	输入辅助信息	否	object	——
input_info.input_url	网页链接或者可下载的文件(pdf,doc,txt)链接,会自动转换成长文播客文本	否	string	——
input_info.only_nlp_text	只输出播客轮次文本列表，没有音频，默认值为false	否	bool	——
		否	bool	——

字段	描述	是否必须	类型	默认值
input_info.return_audio_url	返回可下载的完整播客音频链接，有效期 1h > 新增一个事件 363（PodcastEnd），里面会有 meta_info.audio_url 字段			
input_info.input_text_max_length	当action=0时，支持设置模型处理的最大字符数，默认为 20000 字符。系统会自动截断超过设定值的文本，为保证模型处理的稳定性，建议取值≦12000字符 > 事件 363（PodcastEnd），里面会有 input_metrics表示截断信息	否	int	——
input_info.max_char_length_per_round	每轮最大合成字符数，默认为 300 字符。达到上限时不做硬截断，优先在句号（。）等句末标点处断句，保证语句完整后，再判断是否超出字符上限	否	int	——

字段	描述	是否必须	类型	默认值
input_info.strict_audit	用于声明安全审核等级，true代表严格审核、false代表普通审核，默认为false	否	bool	false
use_head_music	是否使用开头音效	否	bool	true
use_tail_music	是否使用结尾音效	否	bool	false
aigc_watermark	是否在合成结尾增加音频节奏标识，作为显示水印	否	bool	false
aigc_metadata	在合成音频header加入元数据隐式水印，支持 mp3/wav/ogg_opus	否	object	——
aigc_metadata.enable	是否启用隐式水印	否	bool	false
aigc_metadata.content_producer	合成服务提供者的名称或编码	否	string	""
aigc_metadata.produce_id	内容制作编号	否	string	""
aigc_metadata.content_propagator	内容传播服务提供者的名称或编码	否	string	""

字段	描述	是否必须	类型	默认值
aigc_metadata.propagate_id	内容传播编号	否	string	""
audio_config	音频参数，便于服务节省音频解码耗时	否	object	——
audio_config.format	音频编码格式，mp3/ogg_opus/pcm/aac	否	string	pcm
audio_config.sample_rate	音频采样率，可选值 [16000, 24000, 48000]	否	number	24000
audio_config.speech_rate	语速，取值范围[-50,100]，100代表2.0倍速，-50代表0.5倍数	否	number	0
speaker_info	指定发音人信息	否	object	——
speaker_info.random_order	发音人是否随机顺序开始，默认是	否	bool	true
speaker_info.speakers	播客发音人, 只能选择 2 发音人 > 详细参见：可选发音人列表	否	[]string	
speaker_info.speaker_additions	发音人额外信息，使用 TTS 和 ICL 音色的时候	否	map[string][string]	——

字段	描述	是否必须	类型	默认值
	可生效： key: speaker_id value: 参考tts 合成文档（https://www.volcengine.com/docs/6561/1719100?lang=zh ）里面的【 req_params.additions 】参数，是个 jsonstring 在使用复刻 2.0 音色的使用如果要切换模型也需要输入到下面的additions参数里面。model 参数的取值参考上述文档里面【 req_params.model 】的介绍。 参考： {"SPEAKERID1": additions, "SPEAKERID2": additions} Golang: additions = fmt.Sprintf("{"model": "seed-tts-2.0-standard"}") Python: additions = json.dumps({"model": "seed-tts-2.0-standard"})			
retry_info	重试信息	否	object	——

字段	描述	是否必须	类型	默认值
retry_info.retry_task_id	前一个没获取完整的播客记录的task_id(第一次StartSession使用的 session_id就是任务的task_id)	否	string	——
retry_info.last_finished_round_id	前一个获取完整的播客记录的轮次 id	否	number	——

可选发音人列表

> 发音人的选择最好用同个系列的配对使用会有更好的效果
> 默认：dayi/mizai 系列

系列	发音人名称
黑猫侦探社咪仔	zh_female_mizaitongxue_v2_saturn_bigtts
	zh_male_dayixiansheng_v2_saturn_bigtts
刘飞和潇磊	zh_male_liufei_v2_saturn_bigtts
	zh_male_xiaolei_v2_saturn_bigtts
TTS 音色列表	https://www.volcengine.com/docs/6561/1257544?lang=zh

参数使用示例
action = 0 长文本总结模式示例

```
{
    "input_text": "分析下当前的大模型发展",
```

```JSON
    "action": 0,
    "use_head_music": false,
    "audio_config": {
      "format": "mp3",
      "sample_rate": 24000,
      "speech_rate": 0
    },
    "speaker_info": {
      "random_order": true,
      "speakers": [
        "zh_male_dayixiansheng_v2_saturn_bigtts",
        "zh_female_mizaitongxue_v2_saturn_bigtts"
      ]
    },
    "aigc_watermark": false,
    "aigc_metadata": {
      "enable": true,
      "content_producer": "volcengine",
      "produce_id": "12abc",
      "content_propagator": "volcengine",
      "propagate_id": "34def"
    }
  }
```

action = 0 url 解析模式示例

```JSON
{
  "action": 0,
  "use_head_music": false,
  "audio_config": {
    "format": "mp3",
    "sample_rate": 24000,
    "speech_rate": 0,
  },
  "input_info": {
    "input_url": "https://mp.weixin.qq.com/s/CiN0XRWQc3hIV9lLLS0rGA"
  }
}
```

action = 3 根据提供的对话文本调用示例

```JSON
{
  "action": 3,
  "use_head_music": false,
  "audio_config": {
    "format": "mp3",
    "sample_rate": 24000,
    "speech_rate": 0,
  },
  "nlp_texts": [
    {
      "speaker": "zh_male_dayixiansheng_v2_saturn_bigtts",
      "text": "今天呢我们要聊的呢是火山引擎在这个 FORCE 原动力大会上面的一些比较重磅的发布。"
    },
    {
      "speaker": "zh_female_mizaitongxue_v2_saturn_bigtts",
      "text": "来看看都有哪些亮点哈。"
    }
  ]
}
```

action = 4 根据提供prompt文本联网总结调用示例

```JSON
{
  "action": 4,
  "prompt_text": "火山引擎",
  "use_head_music": false,
  "audio_config": {
    "format": "mp3",
    "sample_rate": 24000,
    "speech_rate": 0,
  }
}
```

2.2 响应Response

建连响应

主要关注建连阶段 HTTP Response 的状态码和 Body

- 建连成功：状态码为 200
- 建连失败：状态码不为 200，Body 中提供错误原因说明

WebSocket 传输响应

二进制帧 - 正常响应帧

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
0 – Left half	Protocol version		目前只有v1，始终填0b0001
0 – Right half		Header size (4x)	目前只有4字节，始终填0b0001
1 – Left half	Message type		音频帧返回：0b1011 其他帧返回：0b1001
1 – Right half		Message type specific flags	固定为0b0100
2 – Left half	Serialization method		0b0000：Raw（无特殊序列化方式，主要针对二进制音频数据）0b0001：JSON（主要针对文本类型消息）
2 – Right half		Compression method	0b0000：无压缩 0b0001：gzip
3	Reserved		留空（0b0000 0000）
[4 ~ 7]	[Optional field,like event number,...]		取决于Message type specific flags，可能有、也可能没有

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
...	Payload		可能是音频数据、文本数据、音频文本混合数据

payload响应参数

字段	描述	类型
data	返回的二进制数据包	byte
event	返回的事件类型	number

二进制帧 - 错误响应帧

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
0 – Left half	Protocol version		目前只有v1，始终填0b0001
0 – Right half		Header size (4x)	目前只有4字节，始终填0b0001
1	Message type	Message type specific flags	0b11110000
2 – Left half	Serialization method		0b0000：Raw（无特殊序列化方式，主要针对二进制音频数据）0b0001：JSON（主要针对文本类型消息）
2 – Right half		Compression method	

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
			0b0000：无压缩 0b0001：gzip
3	Reserved		留空（0b0000 0000）
[4 ~ 7]	Error code		错误码
...	Payload		错误消息对象

2.3 event定义

在生成 podcast 阶段，不需要客户端发送上行的event帧。event类型如下：

Event code	含义	事件类型	应用阶段：上行/下行
150	SessionStarted，会话任务开始	Session 类	下行
360	PodcastRoundStart，播客返回新轮次内容开始，带着轮次 idx 和 speaker	数据类	下行
361	PodcastRoundResponse，播客返回轮次的音频内容	数据类	下行
362	PodcastRoundEnd，播客返回内容当前轮次结束 示例： { "audio_duration": 8.419333, // 单位秒，时长	数据类	下行

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

Event code	含义	事件类型	应用阶段：上行/下行
	"end_time":38.216, // 单位秒，开始时间 "start_time":25.25 // 单位秒，结束时间 }		
363	PodcastEnd，返回一些播客总结性的信息，表示播客结束（为了兼容之前的使用，这个事件不一定会返回） 示例：{'meta_info': {'audio_url': 'https://speech-tts-podcast.tos-cn-beijing.volces.com/speech-tts-podcast/tts_audio/aGjiRDfUWi/b598a76a-ebb2-4117-9270-9b3b740e1adb/podcast_demo.mp3?X-Tos-Algorithm=TOS4-HMAC-SHA256&X-Tos-Credential=AKLTY2M5ZDg4NzA2MDUxNDI0ZThkMTU5YTNkNjk4ZDg5OTM%2F20250825%2Fcn-beijing%2Ftos%2Frequest&X-Tos-Date=20250825T070712Z&X-Tos-Expires=3600&X-Tos-Signature=55a5e2d0bd40f91fc846068f9d35737b96e9891134aabb783b973f91b5f993c9&X-Tos-SignedHeaders=host', 'topics': null, 'input_metrics': {'origin_input_text_length': 14,	数据类	下行


Event code	含义	事件类型	应用阶段：上行/下行
	'input_text_length': 10, 'input_text_truncated': true}}}		
152	SessionFinished，会话已结束（上行&下行） 标识语音一个完整的语音合成完成	Session 类	下行
154	UsageResponse, 播客返回的用量事件。 示例:{"usage": {"input_text_tokens": 980,"output_audio_tokens":0}} 其中input_text_tokens表示"API调用token-输入-文本", output_audio_tokens表示"API调用token-输出-音频" 。	数据类	下行

在关闭连接阶段，需要客户端传递上行event帧去关闭连接。event类型如下：

Event code	含义	事件类型	应用阶段：上行/下行
2	FinishConnection，结束连接	Connect 类	上行
52	ConnectionFinished 结束连接成功	Connect 类	下行

示意图（重要！！！！）：

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

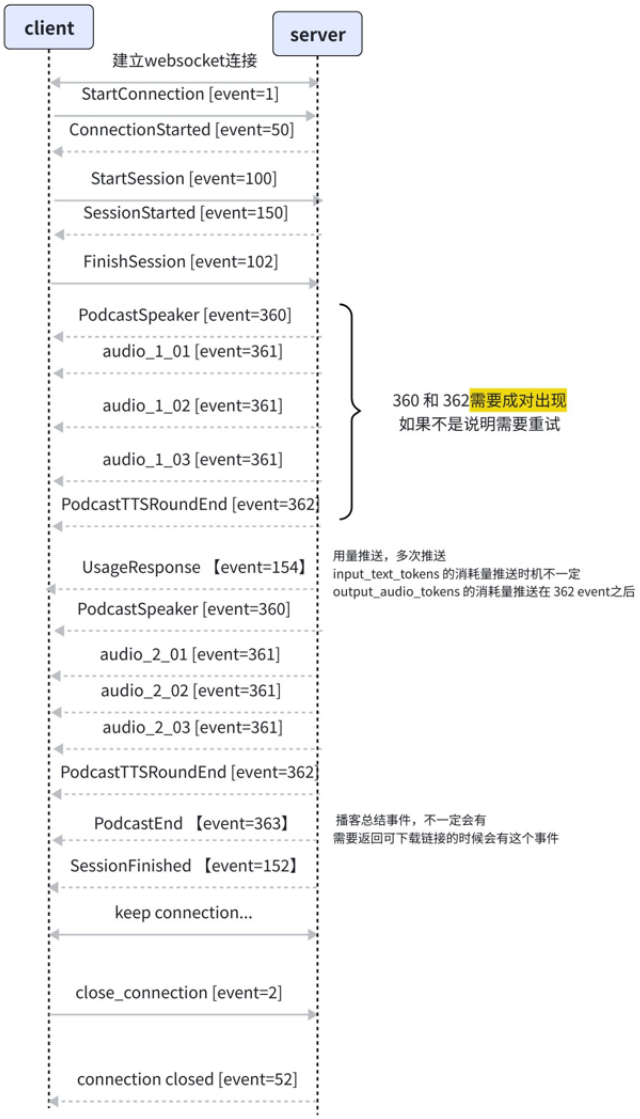

2.4 不同类型帧举例说明

StartSession

请求 request

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
1	1001	0100	Full-client request	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	StartSession		event type	
8 ~ 11	uint32(12)		len(<session_id>)	
12 ~ 23	nxckjoejnkegf		session_id	
24 ~ 27	uint32(...)		len(payload)	
28 ~ ...	{}		payload 见下面的例子	

payload

JSON

```
{
  "input_text": "分析下当前的大模型发展",
  "action": 0,
  "use_head_music": false,
  "audio_config": {
    "format": "pcm",
    "sample_rate": 24000,
    "speech_rate": 0,
  }
}
```

断点续传的时候需要加上 retry 信息

payload

```JSON
{
  "input_text": "分析下当前的大模型发展",
  "action": 0,
  "use_head_music": false,
  "audio_config": {
    "format": "pcm",
    "sample_rate": 24000,
    "speech_rate": 0,
  },
  "retry_info": {
    "retry_task_id": "xxxxxxxxx",
    "last_finished_round_id": 5
  }
}
```

响应Response

SessionStarted

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1011	0100	Audio-only response	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	SessionStarted		event type	
8 ~ 11	uint32(12)		len(<session_id>)	

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
12 ~ 23	nxckjoejnkegf		session_id	
24 ~ 27	uint32(...)		len(audio_binary)	
28 ~ ...	{ }		payload_json 扩展保留，暂留空JSON	

UsageResponse

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1011	0100	Audio-only response	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	UsageResponse		event type	
8 ~ 11	uint32(12)		len(<session_id>)	
12 ~ 23	nxckjoejnkegf		session_id	

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
24 ~ 27	uint32(...)		len(audio_binary)	
28 ~ ...	文本 token 消耗推送： {"usage":{"input_text_tokens": 980,"output_audio_tokens":0}} 音频 token 消耗推送： {"usage":{"input_text_tokens": 0,"output_audio_tokens":501}}		payload_json 用量信息	

下面三个事件循环 ♻️,如果没有收到PodcastTTSRoundEnd（需要和PodcastSpeaker成对出现）就断掉了链接说明需要断点续传重新发起请求

PodcastRoundStart

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1011	0100	Audio-only response	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	PodcastRoundStart		event type	
8 ~ 11	uint32(12)		len(<session_id>)	
12 ~ 23	nxckjoejnkegf		session_id	

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
24 ~ 27	uint32(...)		len(audio_binary)	

28 ~ ...	{
	"text_type": "", // 文本类型
	"speaker": "", // 本次说话speaker
	"round_id": -1, // 对话轮次，-1 是开头音乐
	"text": "" // 对话文本
	}
			response_meta_json
			
			round_id == -1，代表开头音频
			round_id ==9999，代表结尾音频	

PodcastRoundResponse

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1001	0100	Full-client request	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	PodcastTTSResponse		event type	
8 ~ 11	uint32(12)		len(<session_id>)	
12 ~ 23	nxckjoejnkegf		session_id	

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
24 ~ 27	uint32(...)		len(payload)
28 ~ ...	... 音频内容		payload

PodcastRoundEnd

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1001	0100	Full-client request	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	PodcastRoundEnd		event type	
8 ~ 11	uint32(12)		len(<session_id>)	
12 ~ 23	nxckjoejnkegf		session_id	
24 ~ 27	uint32(...)		len(response_meta_json)	

28 ~ ...	{
	"is_error": true,
	"error_msg": "something error"
	}
	or
	{
			response_meta_json	

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
	"audio_duration":8.419333, // 单位秒 "end_time":38.216, // 单位秒 "start_time":25.25 // 单位秒 } 每句播客返回带着时长以及在完整播客音频的开始和结束时间位置。		

PodcastEnd

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1001	0100	Full-client request	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	PodcastEnd		event type	
8 ~ 11	uint32(12)		len(<session_id>)	
12 ~ 23	nxckjoejnkegf		session_id	
24 ~ 27	uint32(...)		len(response_meta_json)	
28 ~ ...	{'meta_info': {'audio_url': 'https://speech-tts-podcast.tos-cn-beijing.volces.com/speech-tts-podcast/tts_audio/aGjiRDfUWi/a0979493-196a-42ad-		response_meta_json 没有需要返回的 meta 信息这个事件不会推送	

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
	aff1-1dfe63c7e219/podcast_demo.mp3?X-Tos-Algorithm=TOS4-HMAC-SHA256&X-Tos-Credential=AKLTY2M5ZDg4NzA2MDUxNDI0ZThkMTU5YTNkNjk4ZDg5OTM%2F20250825%2Fcn-beijing%2Ftos%2Frequest&X-Tos-Date=20250825T084035Z&X-Tos-Expires=3600&X-Tos-Signature=2a549ee5f5ed8a32ce34d475ccf56f50a02e78b3431eb760fb9edc3d0d15296b&X-Tos-SignedHeaders=host', 'topics': None}}		

FinishSession

请求request

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1001	0100	Full-client request	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	FinishSession		event type	
8 ~ 11	uint32(12)		len(<session_id>)	
12 ~ 23	nxckjoejnkegf		session_id	

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
24 ~ 27	uint32(...)		len(payload)
28 ~ ...	{}		tts_session_meta

响应response

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1001	0100	Full-client request	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	SessionFinished		event type	
8 ~ 11	uint32(7)		len(<connection_id>)	
12 ~ 15	uint32(58)		len(<response_meta_json>)	

28 ~ ...	{
	"status_code": 20000000,
	"message": "ok"
	}
			response_meta_json
			· 仅含status_code和message字段	

FinishConnection

请求request

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1001	0100	Full-client request	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		
4 ~ 7	FinishConnection		event type	
8 ~ 11	uint32(2)		len(<response_meta_json>)	
12 ~ 13	{}		tts_session_meta	

响应response

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明	
0	0001	0001	v1	4-byte header
1	1001	0100	Full-client request	with event number
2	0001	0000	JSON	no compression
3	0000	0000		

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

Byte	Left 4-bit	Right 4-bit	说明
4 ~ 7	ConnectionFinished		event type
8 ~ 11	uint32(7)		len(<connection_id>)
12 ~ 15	uint32(58)		len(<response_meta_json>)

28 ~ ...	{
	"status_code": 20000000,
	"message": "ok"
	}
			response_meta_json
			· 仅含status_code和message字段

3 错误码

Code	Message	说明
20000000	ok	音频合成结束的成功状态码
45000000	quota exceeded for types: concurrency	并发限流，一般是请求并发数超过限制
40000010	PodcastTTS invalid param	参数错误，根据 msg 信息检测入参是否正确
40000022	IllegalPayload:TextRiskAuditFailed	开启严格风控之后命中风控合成失败，建议检查输入文本
55000000	服务端一些error	服务端通用错误
50302102	action = 0 的报错： NLP RespError(50000001/FangzhouPodcastNLPFailed:content filter)	触发安全审核过滤

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

Code	Message	说明
	action = 4 的报错： NLP RespError(50000001/ server error: GetOutlineFailed:Failed to generate the podcast. The cause of the error is: content filter) 或者 NLP RespError(50000001/ server error: GetOutlineFailed:Failed to generate the podcast. The cause of the error is: get outline base model return empty)	
50302102	NLP RespError(50000001/ FangzhouPodcastNLPFailed:content length)	文本上下文超过限制

4 调用示例

Python调用示例

前提条件

· 调用之前，您需要获取以下信息：
  ◦ `<appid>`：使用控制台获取的APP ID，可参考 控制台使用FAQ-Q1。
  ◦ `<access_token>`：使用控制台获取的Access Token，可参考 控制台使用FAQ-Q1。

Python环境

· Python：3.9版本及以上。
· Pip：25.1.1版本及以上。您可以使用下面命令安装。

```bash
python3 -m pip install --upgrade pip
```

下载代码示例

【附件下载】: volcengine.speech.volc_speech_python_sdk_1.0.0.25.tar.gz，大小为

解压缩代码包，安装依赖

```Bash
mkdir -p volcengine_podcasts_demo
tar xvzf volcengine_podcasts_demo.tar.gz -C ./volcengine_podcasts_demo
cd volcengine_podcasts_demo
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python3 -m pip install --upgrade pip
pip3 install -e .
```

发起调用

> `<appid>` 替换为您的APP ID。
> `<access_token>` 替换为您的Access Token。
> `< text >` 为播客文本。

```Bash
python3 examples/volcengine/podcasts.py --appid <appid> --access_token <access_token> --text "介绍下火山引擎"
```

Java调用示例

前提条件

- 调用之前，您需要获取以下信息：
  - `<appid>`：使用控制台获取的APP ID，可参考 控制台使用FAQ-Q1。
  - `<access_token>`：使用控制台获取的Access Token，可参考 控制台使用FAQ-Q1。

Java环境

- Java：21版本及以上。
- Maven：3.9.10版本及以上。

下载代码示例

【附件下载】: volcengine.speech.volc_speech_java_sdk_1.0.0.19.tar.gz，大小为

解压缩代码包，安装依赖

```Bash
mkdir -p volcengine_podcasts_demo
tar xvzf volcengine_podcasts_demo.tar.gz -C ./volcengine_podcasts_demo
cd volcengine_podcasts_demo
```

发起调用

> `<appid>` 替换为您的APP ID。
> `<access_token>` 替换为您的Access Token。
> `< text >` 为播客文本。

```Bash
mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=com.speech.volcengine.Podcasts -DappId=<appid> -DaccessToken=<access_token> -Dtext="介绍下火山引擎"
```

Go调用示例

前提条件

· 调用之前，您需要获取以下信息：
  ◦ `<appid>`：使用控制台获取的APP ID，可参考 控制台使用FAQ-Q1。
  ◦ `<access_token>`：使用控制台获取的Access Token，可参考 控制台使用FAQ-Q1。

Go环境

· Go：1.21.0版本及以上。

下载代码示例

【附件下载】: volcengine.speech.volc_speech_go_sdk_1.0.0.23.tar.gz，大小为

解压缩代码包，安装依赖

```Bash
mkdir -p volcengine_podcasts_demo
tar xvzf volcengine_podcasts_demo.tar.gz -C ./volcengine_podcasts_demo
cd volcengine_podcasts_demo
```

发起调用

> `<appid>` 替换为您的APP ID。
> `<access_token>` 替换为您的Access Token。
> `< text >` 为播客文本。

```
Bash

go run volcengine/podcasts/main.go --appid <appid> --access_token <access_token>  --text "介绍下火山引擎"
```

C#调用示例

前提条件

· 调用之前，您需要获取以下信息：
  ◦ `<appid>`：使用控制台获取的APP ID，可参考 控制台使用FAQ-Q1。
  ◦ `<access_token>`：使用控制台获取的Access Token，可参考 控制台使用FAQ-Q1。

C#环境

· .Net 9.0版本。

下载代码示例

【附件下载】: volcengine.speech.volc_speech_dotnet_sdk_1.0.0.13.tar.gz，大小为

解压缩代码包，安装依赖

```
Bash

mkdir -p volcengine_podcasts_demo
tar xvzf volcengine_podcasts_demo.tar.gz -C ./volcengine_podcasts_demo
cd volcengine_podcasts_demo
```

发起调用

> `<appid>` 替换为您的APP ID。
> `<access_token>` 替换为您的Access Token。
> `< text >` 为播客文本。

```
Bash

dotnet run --project Volcengine/Podcasts/Volcengine.Speech.Podcasts.csproj -- --appid <appid> --access_token <access_token> --text "介绍下火山引擎"
```

TypeScript调用示例

前提条件

· 调用之前，您需要获取以下信息：
  ◦ `<appid>`：使用控制台获取的APP ID，可参考 控制台使用FAQ-Q1。

- `<access_token>`：使用控制台获取的Access Token，可参考 控制台使用FAQ-Q1 。

node环境

· node：v24.0版本及以上。

下载代码示例

【附件下载】: volcengine.speech.volc_speech_js_sdk_1.0.0.19.tar.gz，大小为

解压缩代码包，安装依赖

```Bash
mkdir -p volcengine_podcasts_demo
tar xvzf volcengine_podcasts_demo.tar.gz -C ./volcengine_podcasts_demo
cd volcengine_podcasts_demo
npm install
npm install -g typescript
npm install -g ts-node
```

发起调用

> `<appid>` 替换为您的APP ID。
> `<access_token>` 替换为您的Access Token。
> `< text >` 为播客文本。

```Bash
npx ts-node src/volcengine/podcasts.ts --appid <appid> --access_token <access_token> --text "介绍下火山引擎"
```

输出音频 demo：

【附件下载】: podcast_final.mp3，大小为