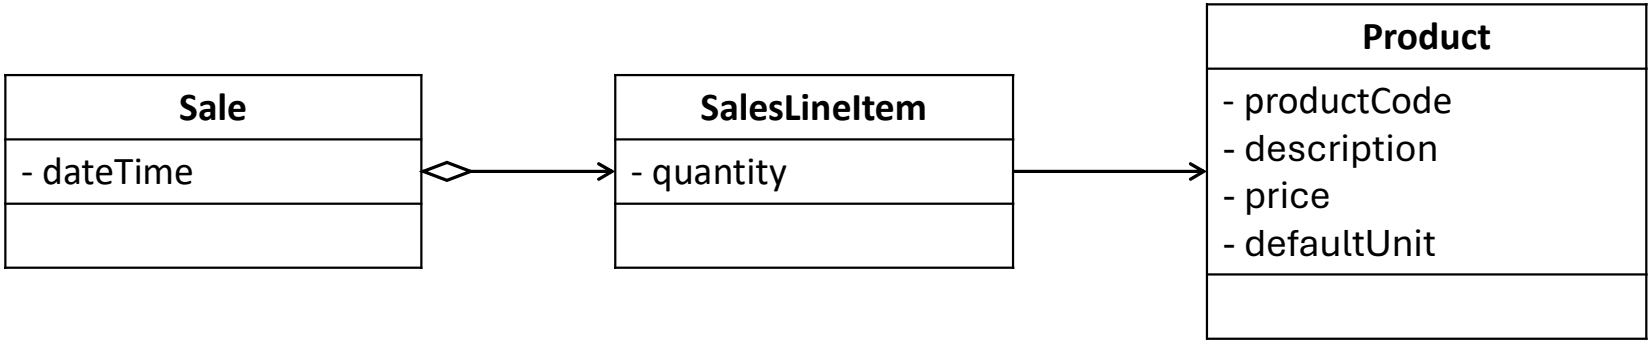
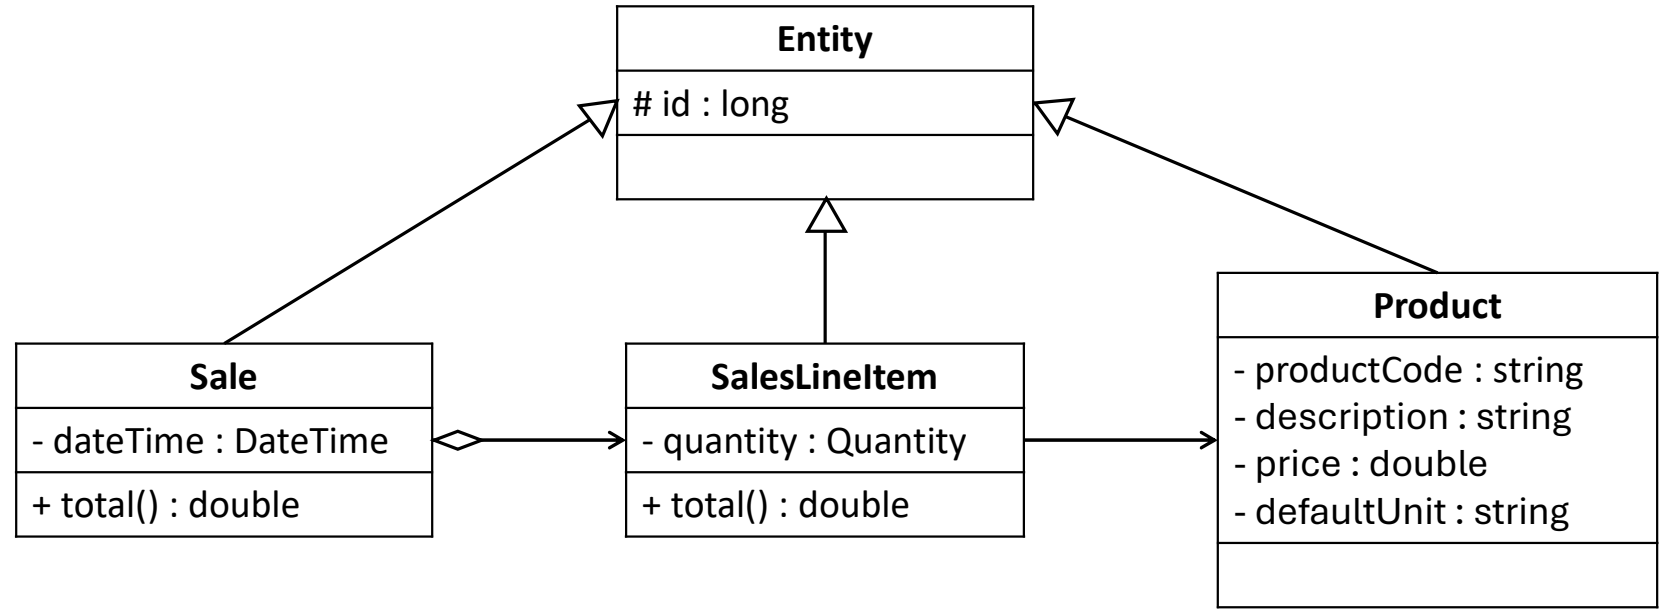

Sale
- dateTime
SalesLineItem
- quantity
Product
- productCode
- description
- price
- defaultUnit



<<value object>>
DateTime

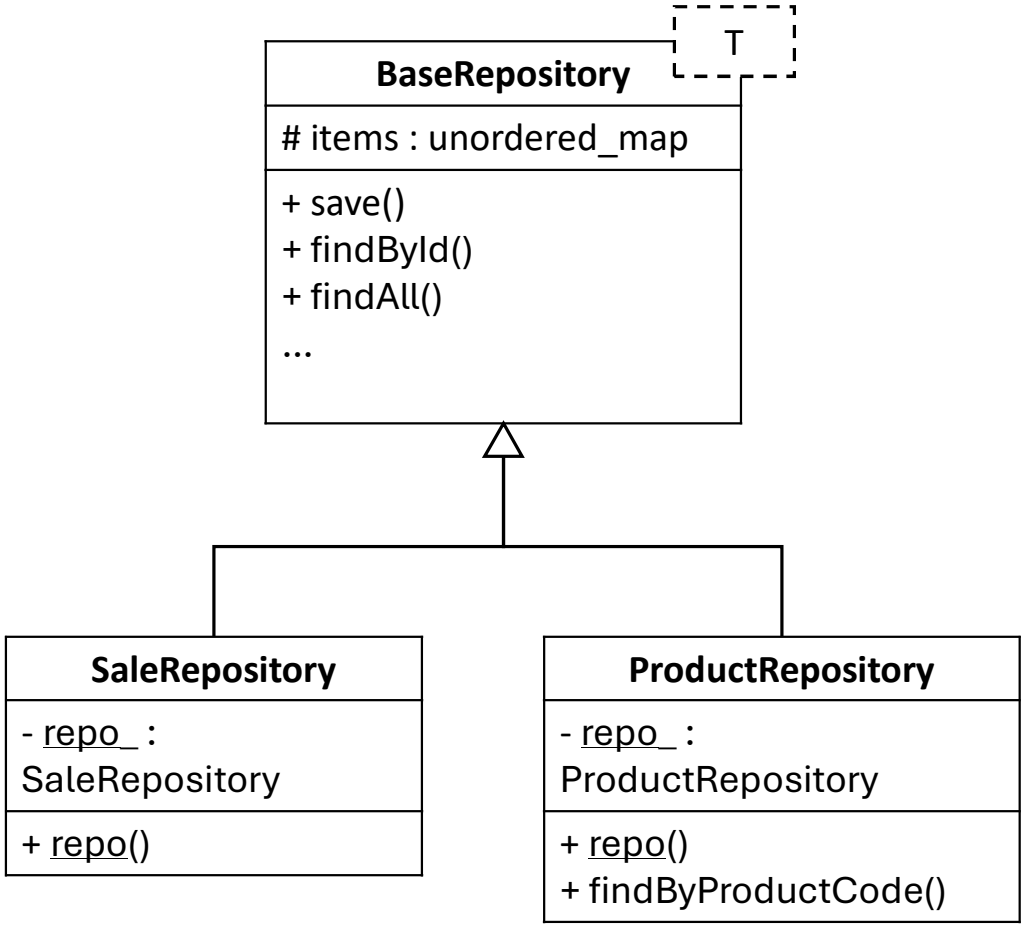
- dateTime : time_point

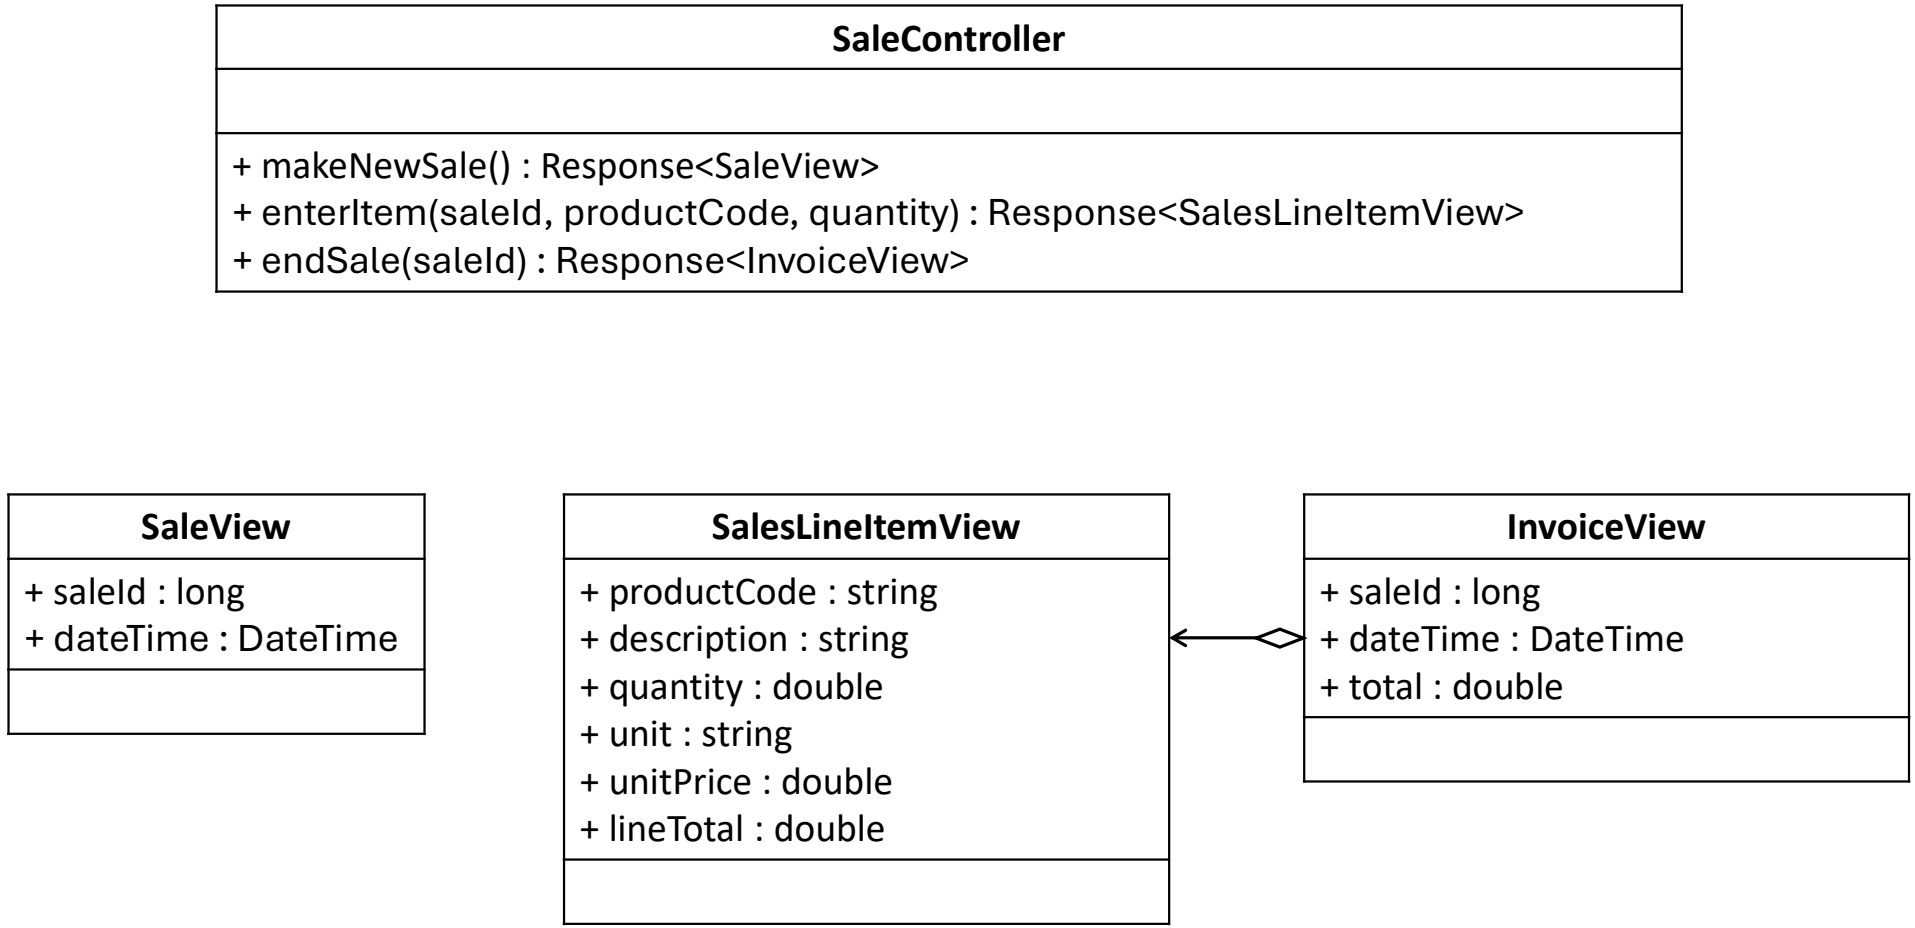
+ now()
+ toString()

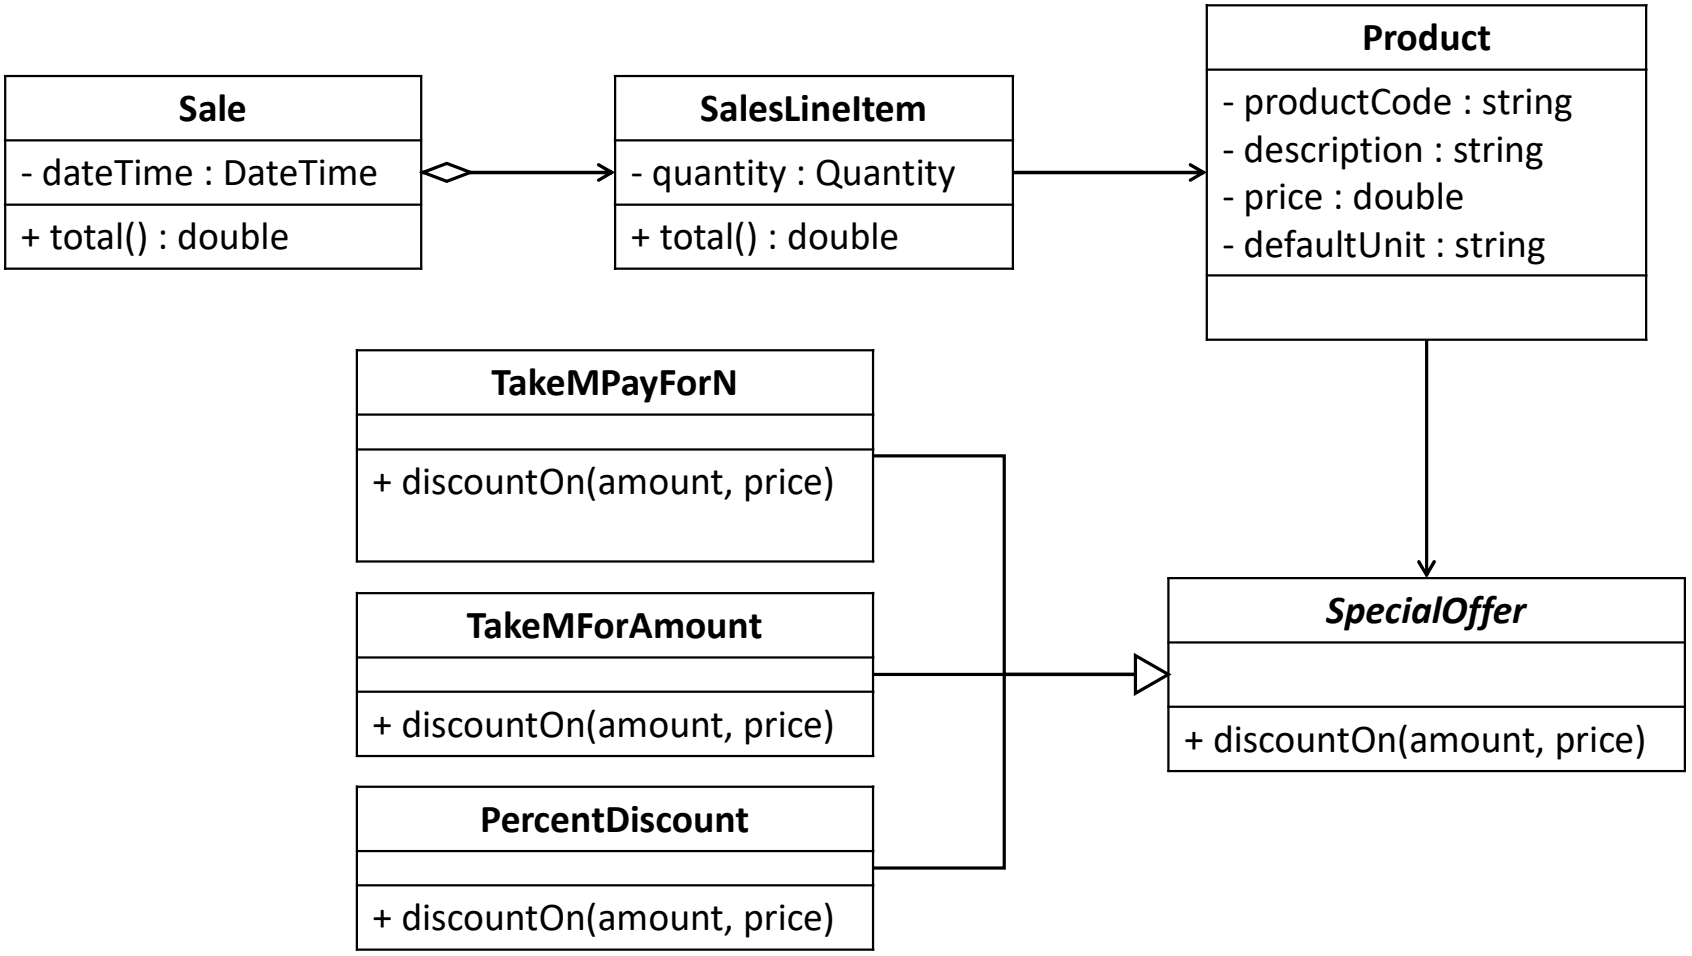
<<value object>>
Quantity

- amount : double
- unit : string

...


T
BaseRepository
items : unordered_map
+ save()
+ findById()
+ findAll()
...
SaleRepository
- repo_ : SaleRepository
+ repo()
ProductRepository
- repo_ : ProductRepository
+ repo()
+ findByProductCode()


SaleController
+ makeNewSale() : Response<SaleView>
+ enterItem(saleId, productCode, quantity) : Response<SalesLineItemView>
+ endSale(saleId) : Response<InvoiceView>
SaleView
+ saleId : long
+ dateTime : DateTime
SalesLineItemView
+ productCode : string
+ description : string
+ quantity : double
+ unit : string
+ unitPrice : double
+ lineTotal : double
InvoiceView
+ saleId : long
+ dateTime : DateTime
+ total : double


Sale
- dateTime : DateTime
+ total() : double
SalesLineItem
- quantity : Quantity
+ total() : double
Product
- productCode : string
- description : string
- price : double
- defaultUnit : string
TakeMPayForN
+ discountOn(amount, price)
TakeMForAmount
+ discountOn(amount, price)
PercentDiscount
+ discountOn(amount, price)
SpecialOffer
+ discountOn(amount, price)