

بسمه تعالی

هوش مصنوعی

حل مسئله - ۵

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دکتر مازیار پالهنک

آزمایشگاه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان

یادآوری

- بررسی جستجوهای ناآگاهانه
- جستجوی عرض نخست، جستجوی هزینه یکنواخت
- جستجوی عمق نخست، جستجوی عقبگرد (در نظر گرفتن فقط یکی از فرزندان در هر سطح)
- جستجوی عمق محدود شده، جستجوی عمیق ساز تکراری
- جستجوی دوطرفه

جستجوی آگاهانه

- در چه محلی می توان دانش اضافه را استفاده نمود؟
- در هنگام بسط رئوس
- بررسی این که چه رئوسی بر رئوس دیگر جهت بسط داده شدن برتری دارند.
- استفاده از یک تابع ارزیابی $f(n)$
- جستجوی بهترین نخست


جستجوی بهترین نخست حریصانه

$$f(n) = h(n) \quad \blacksquare$$

h تخمین هزینه ارزانترین مسیر تا یک حالت هدف \blacksquare

اگر n هدف است $h(n)=0$ \blacksquare

رأسی را بسط می دهد که فکر می کند به هدف نزدیکتر است به امید زودتر رسیدن به جواب \blacksquare

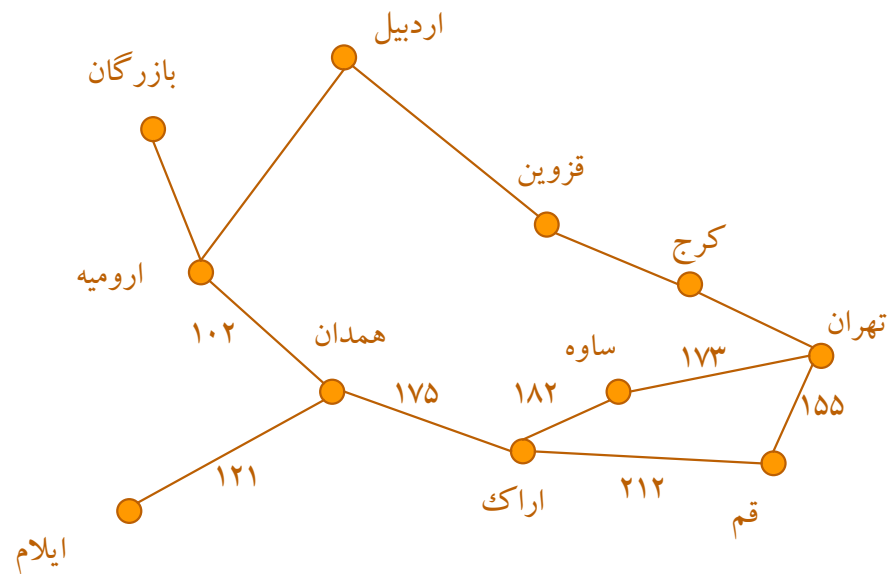

مسافت خط مستقیم	
۵۰۰	همدان
۰	تهران
۶۰۰	ارومیه
۶۵۰	ایلام
۳۵۰	اراک
۱۵۰	قم
۸۷۰	اردبیل
۹۰۰	بازرگان
۱۷۰	ساوه

مقادیر مسافتها واقعی نیستند





$h=500$


مازیار پالهنګ

هوش مصنوعي

6

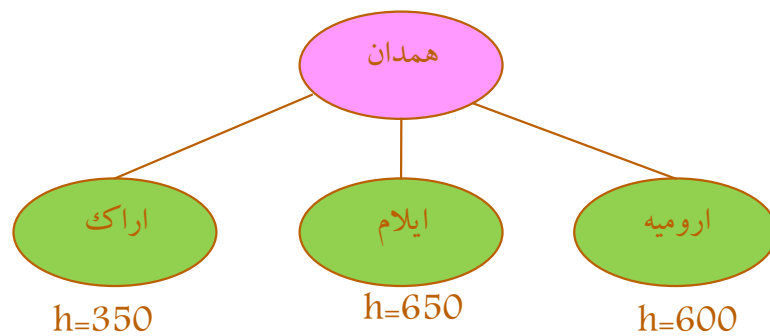

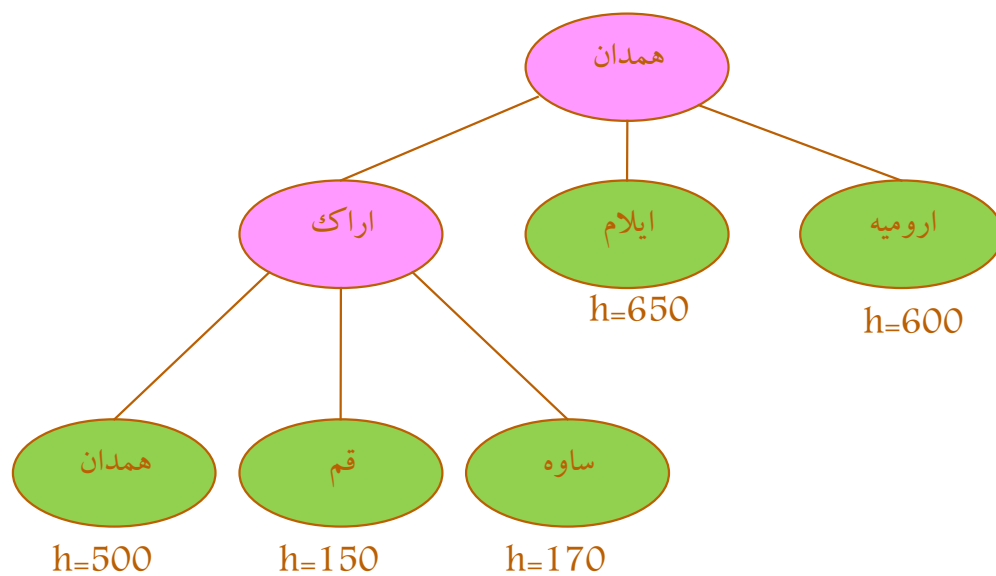


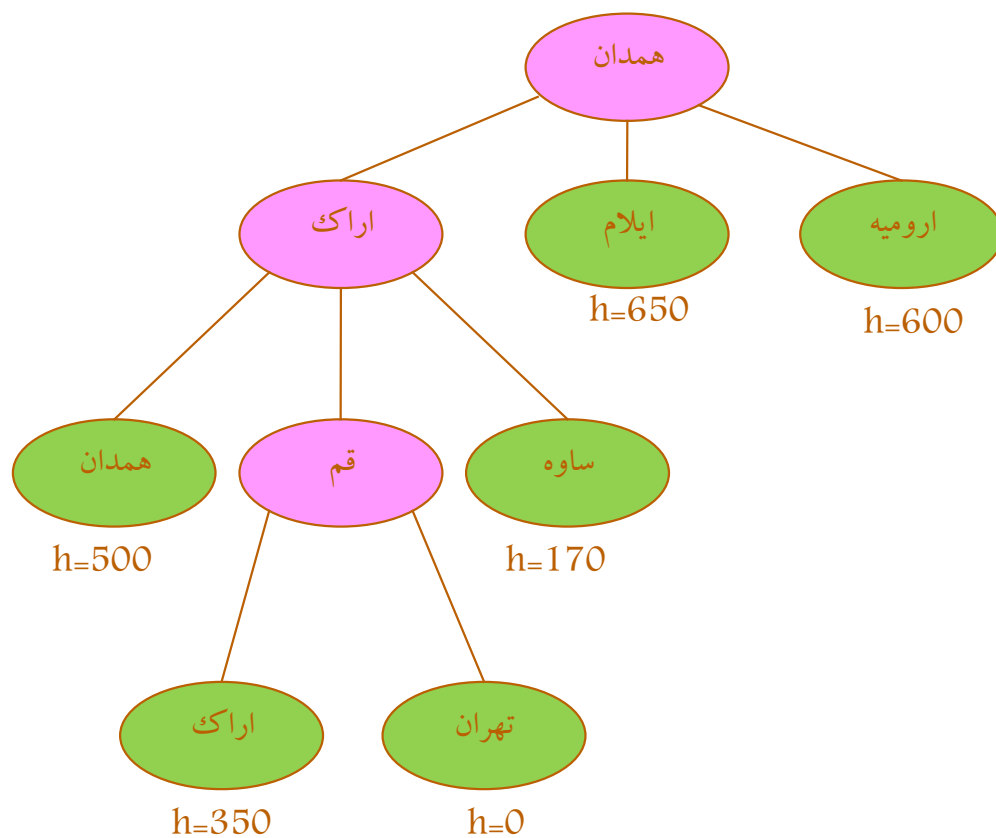

■ رفتن از اراک به ایلام را در نظر بگیرید.

■ مکاشفه خمین را پیشنهاد می کند

■ ولی بن بست است.

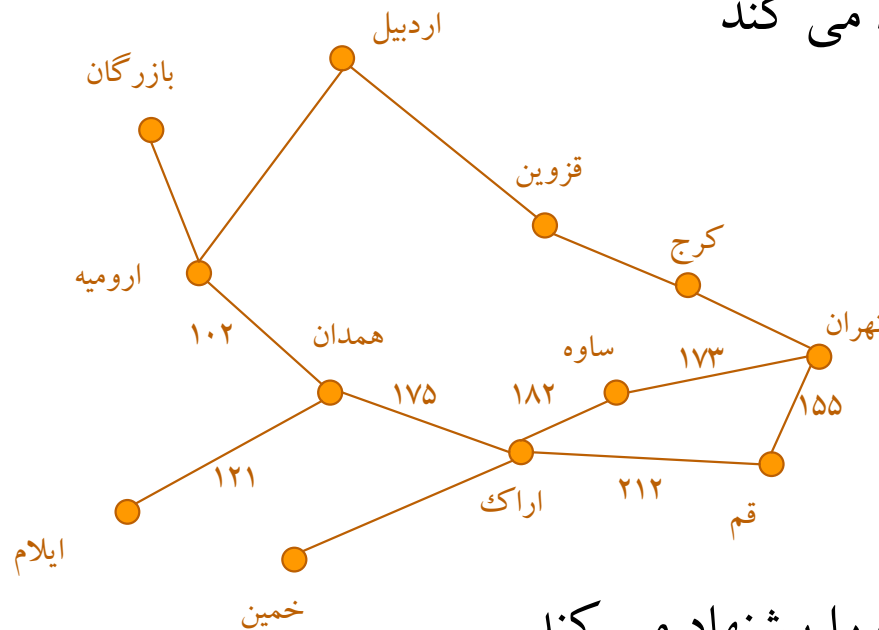


■ بسط خمین دوباره اراک را پیشنهاد می کند.

■ اگر مراقب حالات تکراری نباشیم در حلقه بی نهایت می افتیم. (مثلاً بین اراک و خمین)

خواص

■ بهینه؟

■ نه، مسیر ساوه بهتر است.

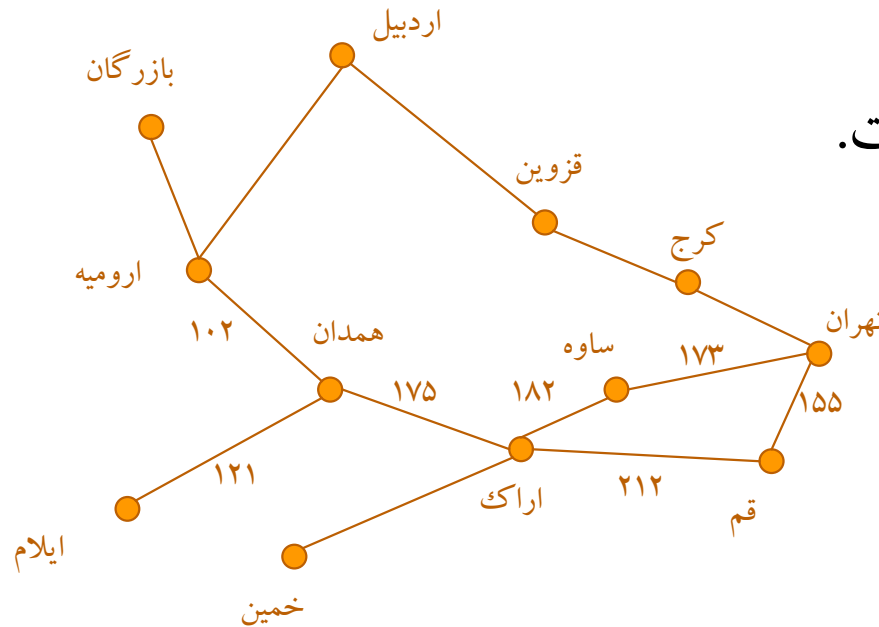

مسافت خط مستقیم	
۵۰۰	همدان
۰	تهران
۶۰۰	ارومیه
۶۵۰	ایلام
۳۵۰	اراک
۱۵۰	قم
۸۷۰	اردبیل
۹۰۰	بازرگان
۱۷۰	ساوه

مازیار پالهنک

هوش مصنوعی

11

خواص

- بهینه؟
- نه، مسیر ساوه بهتر است.
- کامل؟
- به علت مشکلات گفته شده در فضای حالت نامحدود کامل نیست.
- رفتاری همانند عمق نخست
- پیچیدگی زمان و حافظه در بدترین حالت $O(b^m)$ (حالت درختی)
- حداکثر عمق فضای جستجو m
- در حالت گرافی $O(V)$ (تعداد رئوس گراف)

جستجوی A^*

$$f(n)=g(n)+h(n) \quad \blacksquare$$

■ هزینه تخمینی ارزانترین حل از طریق n

■ به شرط قابل پذیرش بودن h هم کامل هم بهینه

■ h قابل پذیرش است اگر هزینه رسیدن به هدف را هیچگاه بیش تخمین نزنند.

■ مسافت خط مستقیم قابل پذیرش است.





$f=0+500$


مازیار پالهنګ

هوش مصنوعي

14

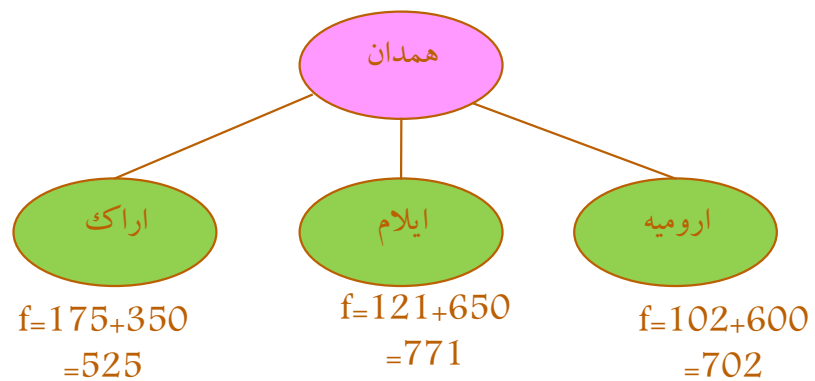

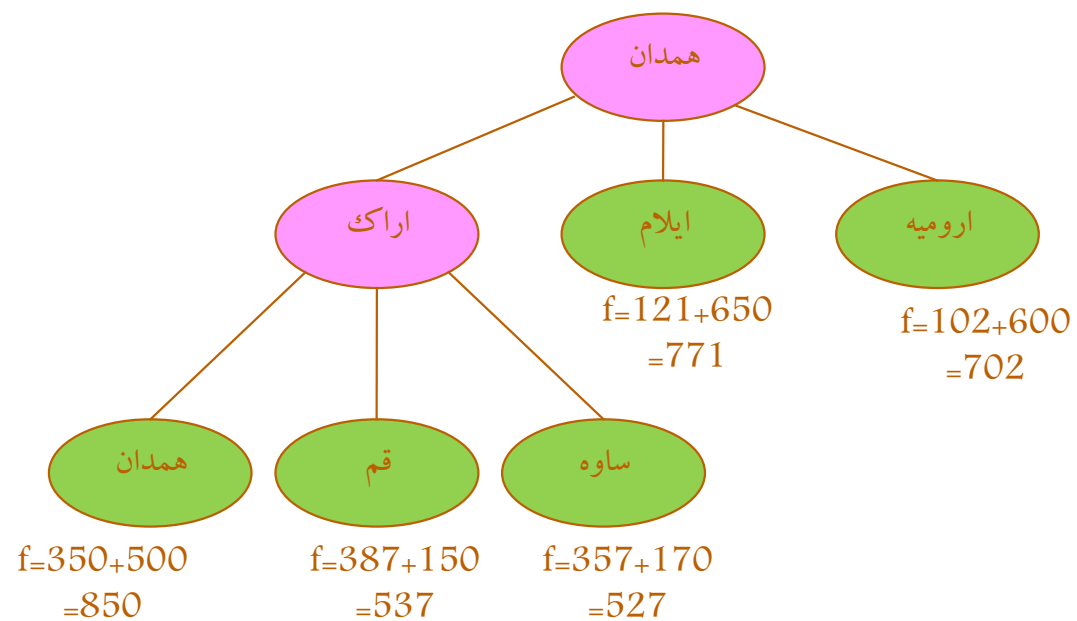

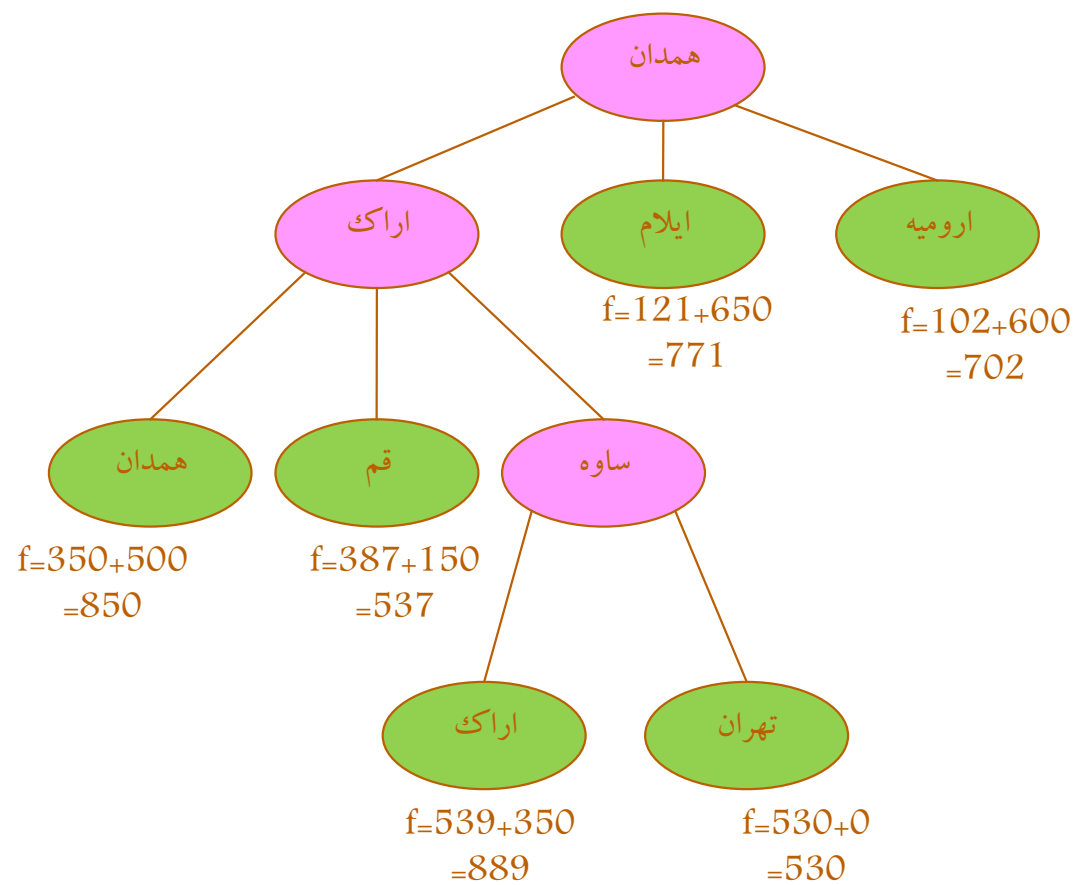

مازیار پالهنک


هوش مصنوعی

17

■ قضیه: اگر h قابل پذیرش باشد، A^* با جستجوی درختی بهینه است.

■ فرض G_2 یک هدف زیربهینه و در frontier قرار دارد.

■ فرض n نیز در frontier قرار داشته و در مسیر بهینه است.

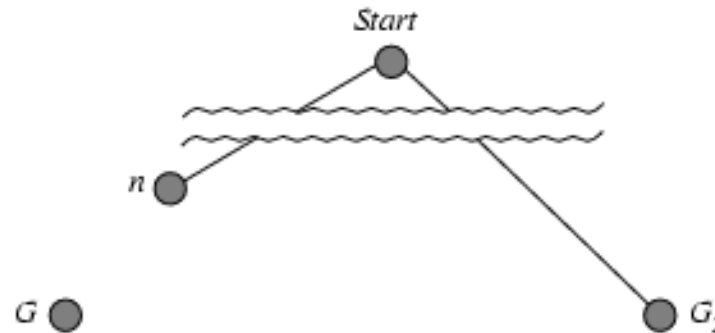


■ فرض C^* هزینه بهینه باشد.

$$f(G_2) = g(G_2) + h(G_2) = g(G_2) > C^* \quad \blacksquare$$

$$f(n) = g(n) + h(n) \leq C^* \quad \blacksquare$$

■ بنابراین n زودتر از G_2 انتخاب خواهد شد.

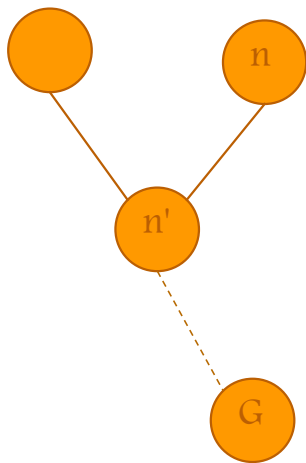


- چه اتفاقی می افتد اگر $f(n') < f(n)$ ؟
- فرض h قابل پذیرش باشد، n' قبلاً دیده شده و مسیر بهینه از طریق n و n' باشد.
- جستجوی درختی مشکلی ندارد
- چون بعداً $f(n)$ کمتر شده و انتخاب خواهد شد.
- جستجوی گرافی مسیر بهینه را از دست می دهد
- چون n' به مجموعه بازدید شده منتقل می شود.

■ دو راه حل:

■ با توجه به مقدار f جایگزینی انجام شود.

■ همیشه مسیر بهینه ابتدا دیده شود.

■ شرط دوم به شرط سازگار بودن مکاشفه می تواند برقرار شود.

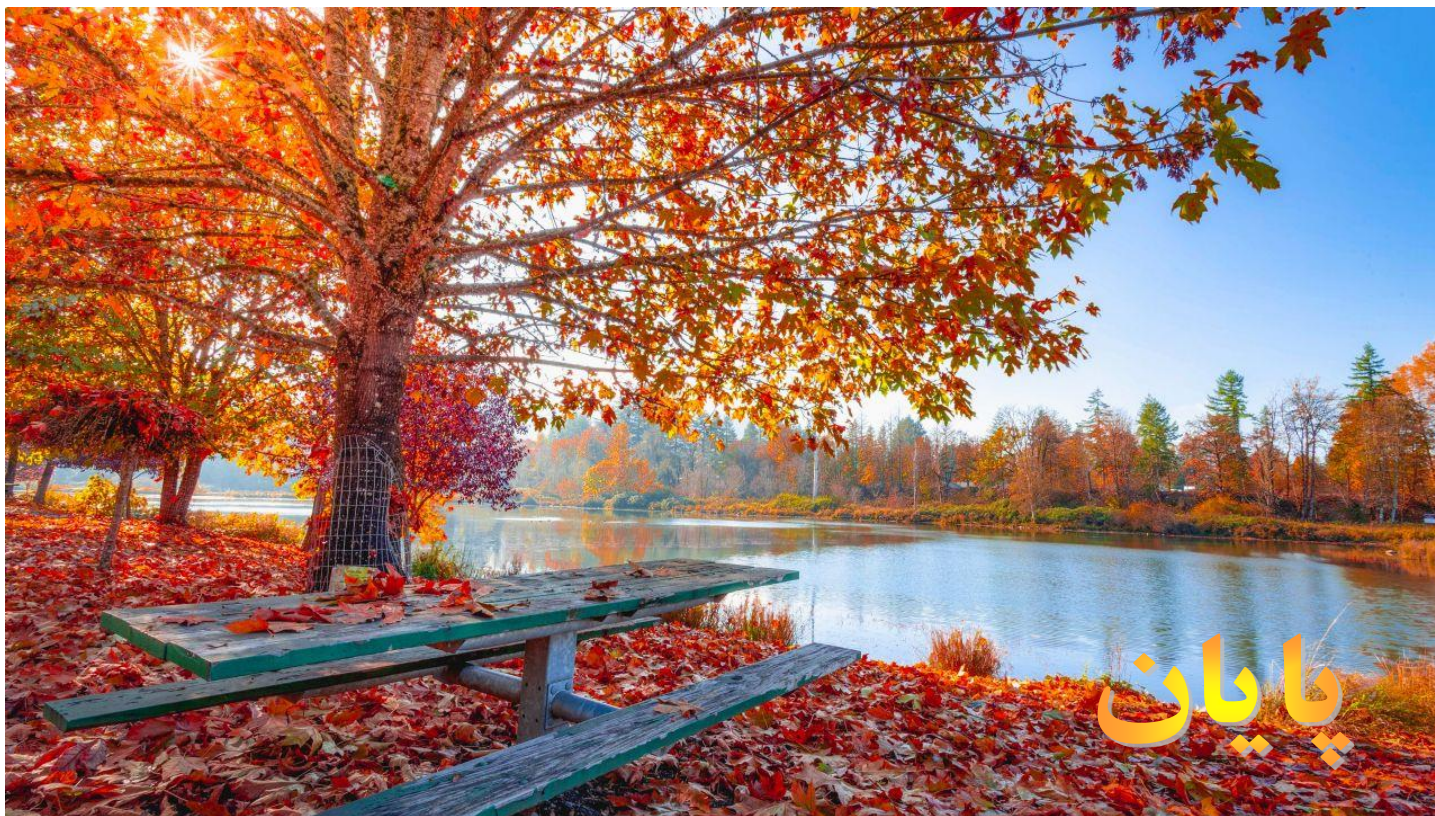

مازیار پالهنګ

هوش مصنوعی

22

- دقت نمائید که پاورپوینت ابزاری جهت کمک به یک ارائه شفاهی می باشد و به هیچ وجه یک جزوه درسی نیست و شما را از خواندن مراجع درس بی نیاز نمی کند.
- لذا حتماً مراجع اصلی درس را مطالعه نمائید.